


BAHCO®



PRIEMYSEL

Profesionálom dávame to, čo potrebujú

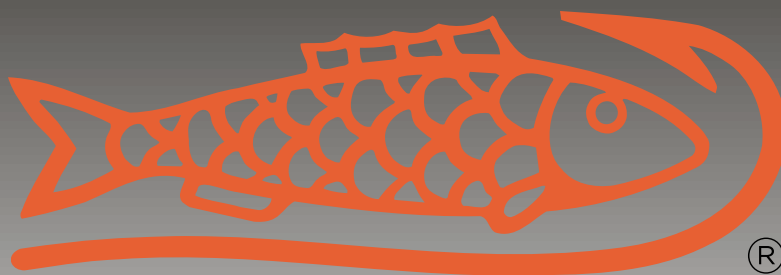

BAHCO

SNA Europe, dcérska spoločnosť spoločnosti Snap-on Inc., je popredným výrobcom ručného náradia a náradia na spracovanie kovov. Výrobky sa predávajú na celom svete prostredníctvom obchodných partnerov pod značkami Bahco, Lindström a Irmo.

Od výroby prvého ručného náradia vo Švédsku v roku 1850 sme vyvíjali a vyrábali náradie pre profesionálov v našich vlastných európskych výrobných závodoch. Naše náradie sa vyznačuje vysokou kvalitou a ergonomickým dizajnom, čo zvyšuje produktivitu, pohodlie a bezpečnosť na pracovisku.

Dnes ponúkame viac ako 15 000 výrobkov, široký sortiment pre používateľov v oblastiach priemyslu, letectva, automobilov, remesiel, záhradníctva a terénnych úprav, ako aj pestovania ovocia a vína.

PROFESIONÁLOM DÁVAME TO, ČO POTREBUJÚ


V najnovšom vydaní kampane pre priemysel, predstavuje spoločnosť Bahco, výber svojej komplexnej produktovej rady bezpečného, vysoko kvalitného a ergonomického náradia. Obsahuje novinky, najpredávanejšie náradie, dielenské vozíky a iné. Profesionálne riešenie výberu náradia pre priemysel.

Obsah	Strana	Obsah	Strana
Fit & Go Moduly náradia	4–7	Kľúče	52–57
Dielenské vozíky	8–15	Kliešte	58–61
Náradie z nehrdzavajúcej ocele	16–19	Pneumatické náradie	62–63
Náradie pre prácu vo výškach	20–23	Pílové pásy	64
Neiskrivé náradie	24–25	Pilníky a rašple	65
Izolované náradie	26–29	Dierovacie píly	66
Momentové náradie	30–33	Pilky na kov	67
Akumulátorové náradie	34–37	Kufre na náradie	68–69
Skrutkovače a bity	38–43	Tašky na náradie	70–71
Račne a nástrčné kľúče	44–45	Automotive	72
Sady nástrčných kľúčov	46–51	Inšpekčné náradie, Osvetlenie	73

Všetky údaje uvedené v tomto materiály sú orientačné a nezáväzný. Zmeny sú vyhradné. Všetky ceny sú uvedené bez DPH a sú platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

FF1E1002

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Phillips

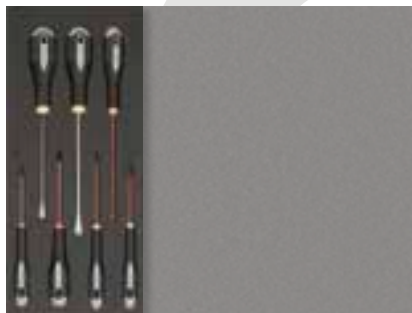

	1/3	2/3	3/3
BE-8030	0.6x3.5x75		
BE-8040	0.8x4.0x100		
BE-8242	1.0x5.5x150		
BE-8255	1.2x6.5x150		
BE-8257	1.6x8.0x175		
BE-9611	PH1 x75		
BE-8621	PH2 x100		

FF1E1009


Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou TORX®



	1/3	2/3	3/3
BE-8908	T8 x75		
BE-8910	T10 x75		
BE-8915	T15 x100		
BE-8920	T20 x100		
BE-8925	T25 x125		
BE-8930	T30 x150		

FF1E1010


Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou drážkou a drážkou Phillips

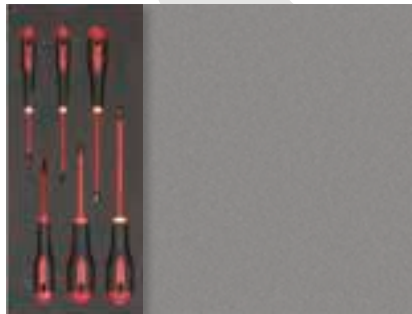

	1/3	2/3	3/3
BE-8010S	1,000 V 0.4x2.5x75		
BE-8230S	1,000 V 0.6x3.5x100		
BE-8050S	1,000 V 1.0x5.5x125		
BE-8255S	1,000 V 1.2x6.5x150		
BE-9610S	1,000 V PH1 x75		
BE-8620S	1,000 V PH2 x100		

FF1E2001


Sada nástrčných klúčov 1/4"

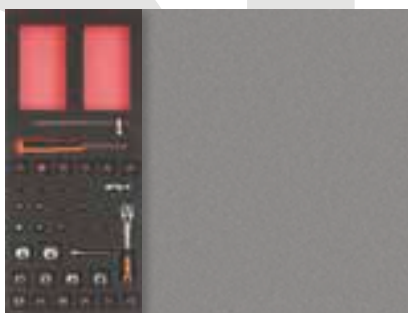

	1/3	2/3	3/3
6700SM	1/4" 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		
6700TORX-E	1/4" E4-E5-E6-E7-E8-E10		
6709M	1/4" 3-4-5-6-8 mm		
6709TORX	1/4" T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		
6950SL	1/4" 1/4" 120 mm		
6954	1/4" 1/4" 115 mm		
6956	1/4" 1/4" 150 mm		
6960	1/4" 1/4" 50 mm		
6966	1/4" 1/4" 35 mm		

FF1E2201


Sada nástrčných klúčov 1/2"

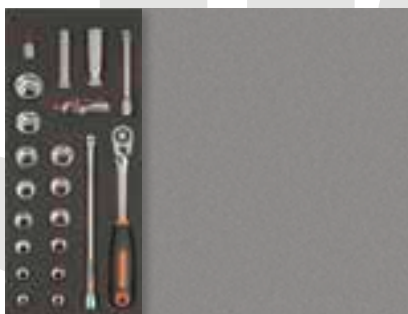

	1/3	2/3	3/3
7800SM	1/2" 10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-24-27 mm		
7805SM	1/2" 16-21 mm		
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm		
8160-1/2	1/2" 1/2" 125 mm		
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm		
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm		
8165-1/2	1/2" 3/8" 37 mm		

FF1E2204


Sada nástrčných klúčov 1/2"

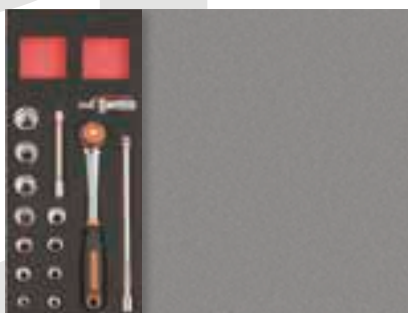

7800DZ	1/2" 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16	
8150RN-1/2	1/2" 1/2" 267 mm	
8160-1/2	1/2" 1/2" 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	

FF1E2203


Sada nástrčných klúčov 1/2"

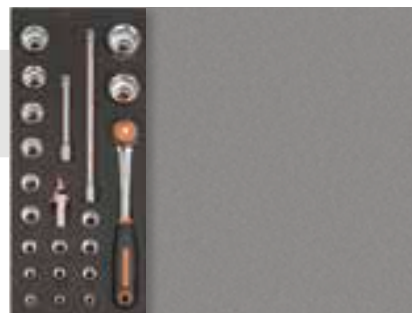

	1/3	2/3	3/3
7800SM	1/2" 8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm		
8150RN-1/2	1/2" 1/2" 267 mm		
8160-1/2	1/2" 1/2" 125 mm		
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm		
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm		

FF1E2209


Sada nástrčných klúčov 1/2" s výstupom na skrutky

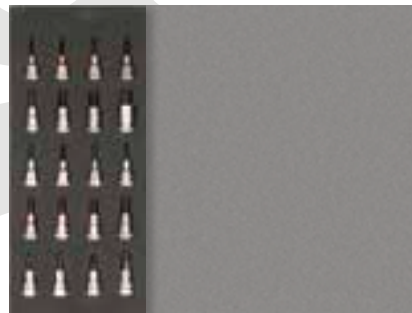

	1/3	2/3	3/3
7809M	1/2" 5-6-7-8-10-12-14-17 mm		
7809TORX	1/2" T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60		
7809XZN	1/2" 6-8-10-12 mm		

FF1E3004

Kombinované račňové klúče

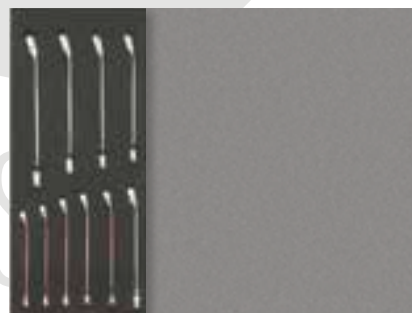

	1/3	2/3	3/3
1RM	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm		


1/3 MODULY

Fit & go
SYSTEM

BAHCO

FF1E4001


Kliešte

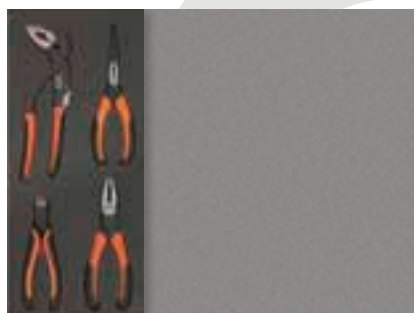

1/3	2/3	3/3
2628 G-180IP	2.5; 2.0 - 180 mm	
8231 IP	51 mm - 225 mm	
2430 G-200 IP	200 mm	
2101G-160IP	160 mm	

FF1E4002


Kliešte na poistné krúžky

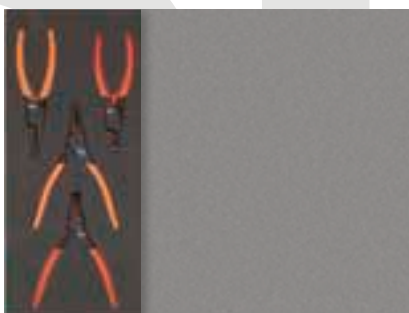

1/3	2/3	3/3
2900-180	180 mm	
2890-180	180 mm	
2990-180	180 mm	
2800-180	180 mm	

FF1E5003

Úderové náradie

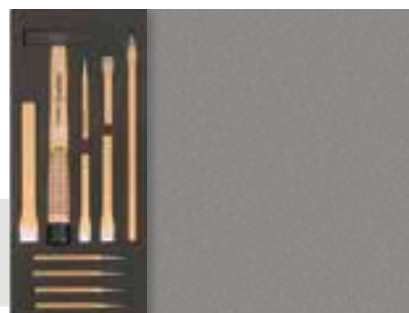

1/3	2/3	3/3
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm	
3739-300	300 mm	
3740-100	100 mm - 15 mm	
3740-125	125 mm - 15 mm	
3740-150	150 mm - 18 mm	
3740-200	200 mm - 23 mm	
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm	

Penové moduly s náradím:

Šité na mieru. Zamerané na používateľa.

Naše systémy na ukladanie náradia sú výsledkom našich mnohoročných skúseností v spolupráci s ich používateľmi a partnermi z letectva a priemyslu – prispôbené a navrhnuté tak, aby uľahčili každodennú prácu.

- Pasujú do všetkých mobilných dielenských vozíkov Bahco a pracovných stolov Bahco
- Veľký výber modulov



Konfiguratör BETMS

bahco.com/sk_sk/betms



Fit & go
SYSTEM



Odolné voči: voda, skydrol, benzín



Odolné voči ÚV žiareniu



Tlmič nárazov



100 % kontrola 2-farebná pena



Systém zatlačenia (Push)

1/3

181 x 445 mm

2/3

362 x 445 mm

3/3


543 x 445 mm

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platné do 31.12.2020 alebo do vypredania zásob.

2/3 MODULY FIT&GO

FF1F1003


Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou a Phillips drážkou

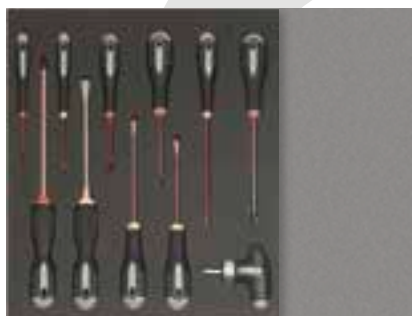

1/3	2/3	3/3
BE-8030	0.6x3.5x75	
BE-8242	1.0x5.5x150	
BE-8252	1.2x6.5x150	
BE-8155	1.2x6.5x125	
BE-8870	1.6x10.0x175	
BE-9600	PH0x60	
BE-8610	PH1x75	
BE-8620	PH2x100	
BE-8623	PH3x150	
BE-8624	PH4x200	
808050TS	1/4" 68 mm	

FF1F1004


Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou TORX®

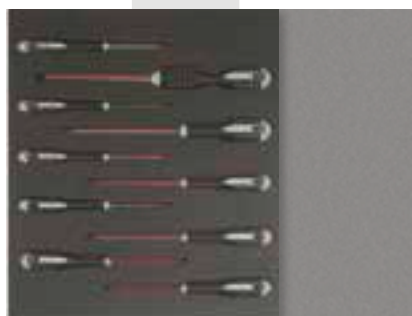

1/3	2/3	3/3
BE-8904	T4 x75	
BE-8907	T7 x75	
BE-8908	T8 x75	
BE-7910	TR10 x75	
BE-7915	TR15 x100	
BE-7920	TR20 x100	
BE-7925	TR25 x125	
BE-7927	TR27 x125	
BE-7930	TR30 x150	
BE-7940	TR40 x150	

FF1F1007

Skrutkovače pre skrutky s drážkou TORX® s T-rukoväťou

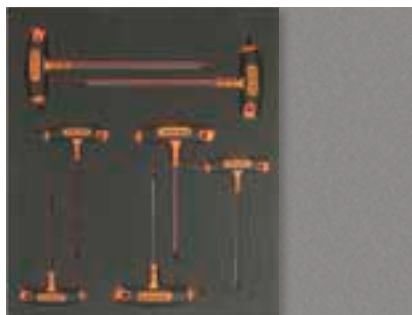


1/3	2/3	3/3
-----	-----	-----

901T	T10x153; T15x186; T20x186; T25x196; T27x196; T30x245; T40x245	
7800SM	1/2" 10-12-13-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
7800DM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
7809M	1/2" 5-6-7-8-10-12 mm	
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm	
8160-1/2	1/2" 1/2" 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm	
8165-1/2	1/2" 3/8" 37 mm	

FF1F3003


Kombinované štandardné kľúče a račňové kľúče

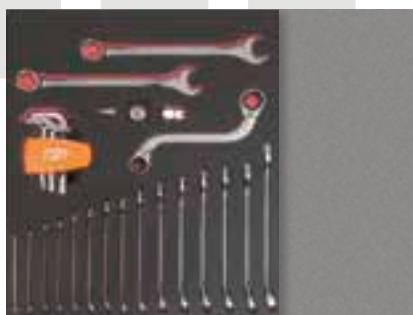

1/3	2/3	3/3
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
1320SRM-14-19	14-19 mm	
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" -	
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" - 19 mm	
1RMA-13-10-BIT	10 mm - 13 mm	
BE-9778	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1F3005


Kombinované račňové kľúče

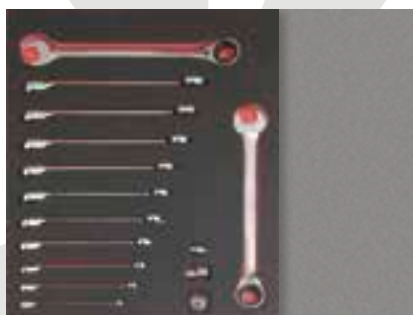

1/3	2/3	3/3
1RM	8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	
1RMA-13-10-BIT	10 mm - 13 mm	
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" - 19 mm	
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" - 19 mm	

FF1F3008


Obojstranné kľúče s výkyvnými hlavami

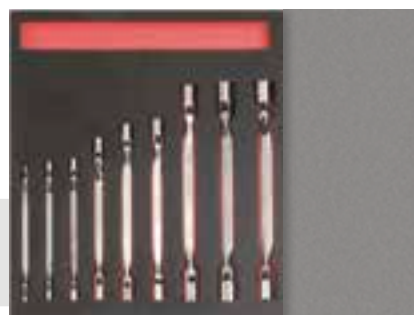

1/3	2/3	3/3
4040M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23 mm	

FF1F4002


Kliešte, nožnice, pridržiavacie a nastaviteľné kliešte

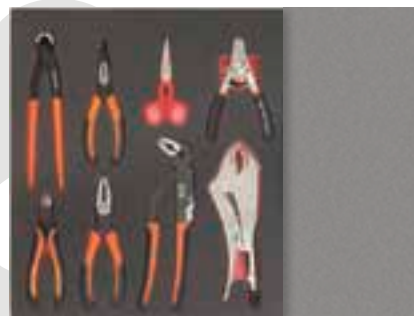

1/3	2/3	3/3
2928-160	160 mm	
2951-180	2.0 - 180 mm	
SC127	130 mm	
21016-160IP	160 mm	
2430 G-160 IP	160 mm	
2339 DIP	2.5 - 220 mm	
2628 G-180IP	2.5; 2.0 - 180 mm	
8224 IP	250 mm	

FF1F4004

Kliešte na poistné krúžky

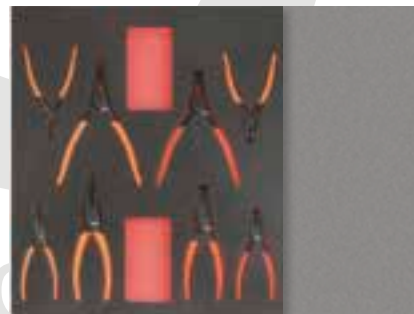

1/3	2/3	3/3
2800-140	140 mm	
2800-180	180 mm	
2890-140	140 mm	
2890-180	180 mm	
2900-140	140 mm	
2900-180	180 mm	
2990-140	140 mm	
2990-180	180 mm	

3/3

MODULY


Fit & go
SYSTEM

BAHCO

FF1F4005

Izolované kliešte a kliešte
s posuvným klbom

5

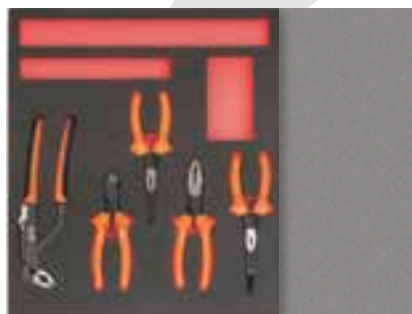


	1/3	2/3	3/3
2101S-160	1,000 V -	160 mm	
2430 S-200	1,000 V -	200 mm	
2427 S-200	1,000 V -	200 mm	
8224 IP		250 mm	
2628 S-180	1,000 V -	180 mm	

FF1F5001

Pilníky, kliešte, meracie pásmo

10

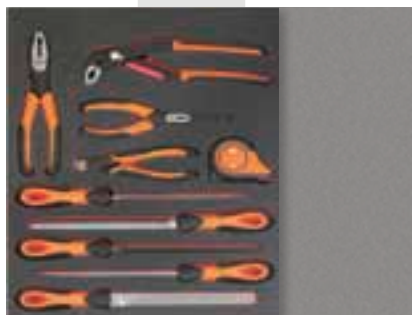

	1/3	2/3	3/3
1-100-08-1-2		150 mm-8"	
1-160-08-1-2		150 mm-8"	
1-170-08-1-2		200 mm-8"	
1-210-08-1-2		200 mm-8"	
1-230-08-1-2		200 mm-8"	
2430 G-200 IP		200 mm	
2628G-200IP		3.0; 2.5 - 200 mm	
7224		250 mm	
2101G-160IP		160 mm	
MTB-3-16		3 m - 16 mm	

FF1A1005

Skrutkovače, bity,
imbusové kľúče

66



	1/3	2/3	3/3
59S/31-1		1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
BE-8020		0.5 x 3.0 x 60	
BE-8240		0.8 x 4.0 x 175	
BE-8250		1.0 x 5.5 x 150	
BE-8255		1.2 x 6.5 x 150	
BE-8865		1.6 x 8.0 x 175	
BE-8602		PH2 x 25	
BE-8611		PH1 x 75	
BE-8621		PH2 x 100	
BE-8630		PH3 x 150	
BE-9585		T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
BE-8800		PZ0 x 60	
BE-8811		PZ1 x 75	
BE-8821		PZ2 x 100	
BE-8802		PZ2 x 25	
BE-8830		PZ3 x 150	
BE-8910		T10 x 75	
BE-8915		T15 x 100	
BE-8920		T20 x 100	
BE-8925		T25 x 125	
BE-9678		1.5-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A3004

Kombinované kľúče a kombi-
nované račňové kľúče

30



	1/3	2/3	3/3
111M		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	
1RM		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	

**Kompletný sortiment modulov
s náradím nájdete -
v online Bahco katalógu:**



Vybavte si vaše dielenské vozíky náradím. Na výber máme z viac ako **200 modulov** s rôznym náradím v rôznych veľkostiach modulov 1/3, 2/3 a 3/3.

1/3

181 x 445 mm




2/3

362 x 445 mm



3/3

543 x 445 mm

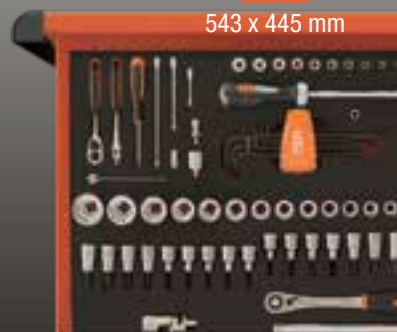

DIELENSKÉ VOZÍKY



Protišmyková gumená pracovná plocha

Plne vysúvateľné zásuvky



Séria 1472K Dielenský vozík, bez náradia

Séria 1482K Nadstavba k dielenským vozíkom, bez náradia

- Vysoká stabilita vďaka dvojstennému vystuženému rámu
- Ochrana zásuvky pred vypadnutím náradia



1482K	510 mm	385 mm	690 mm
-------	--------	--------	--------

1472K	510 mm	950 mm	690 mm
-------	--------	--------	--------

Štandardné RAL-farby





71 kg

**1472K5**

Vnútročné rozmery zásuviek:
(1x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(2x) 543 x 445 x 184 mm



75 kg

**1472K6**

Vnútročné rozmery zásuviek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm



78 kg

**1472K7**

Vnútročné rozmery zásuviek:
(5x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm



79 kg

**1472K8**

Vnútročné rozmery zásuviek:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm

Kód výrobku	Zásuvky	Farba	
1472K5	5	Oranžová	RAL 2009
1472K5BLACK	5	Čierna	RAL 9005
1472K5BLUE	5	Modrá	RAL 5002
1472K5RED	5	Červená	RAL 3001
1472K5GREY	5	Šedá	RAL 9022
1472K5WHITE	5	Biela	RAL 9003
1472K6	6	Oranžová	RAL 2009
1472K6BLACK	6	Čierna	RAL 9005
1472K6BLUE	6	Modrá	RAL 5002
1472K6RED	6	Červená	RAL 3001
1472K6GREY	6	Šedá	RAL 9022
1472K6WHITE	6	Biela	RAL 9003

Kód výrobku	Zásuvky	Farba	
1472K7	7	Oranžová	RAL 2009
1472K7BLACK	7	Čierna	RAL 9005
1472K7BLUE	7	Modrá	RAL 5002
1472K7RED	7	Červená	RAL 3001
1472K7GREY	7	Šedá	RAL 9022
1472K7WHITE	7	Biela	RAL 9003
1472K8	8	Oranžová	RAL 2009
1472K8BLACK	8	Čierna	RAL 9005
1472K8BLUE	8	Modrá	RAL 5002
1472K8RED	8	Červená	RAL 3001
1472K8GREY	8	Šedá	RAL 9022
1472K8WHITE	8	Biela	RAL 9003

Nadstavba, bez náradia**1482K4**

Vnútročné rozmery zásuviek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm



Kód výrobku	Zásuvky	Farba	
1482K4	4	Oranžová	RAL 2009
1482K4BLACK	4	Čierna	RAL 9005
1482K4BLUE	4	Modrá	RAL 5002
1482K4RED	4	Červená	RAL 3001
1482K4GREY	4	Šedá	RAL 9022
1482K4WHITE	4	Biela	RAL 9003

Príslušenstvo pre sériu 1472K / 1482K

1477K-AC18
Držiak rolne papiera



1477K-AC21
Držiak pre pneumatické náradie



1477K-AC19
Bočná priehradka



1477K-AC20
Držiak pre spreje, plechovky



1477K-AC22
Perforovaná bočná stena



1470KAC01
Protišmyková podložka pre zásuvky



Kód výrobku	Popis
1477K-AC18	Držiak rolne papiera
1477K-AC19	Bočná priehradka
1477K-AC20	Držiak pre spreje, plechovky

Kód výrobku	Popis
1477K-AC21	Držiak pre pneumatické náradie
1477K-AC22	Perforovaná bočná stena
1470KAC01	Protišmyková podložka pre zásuvky

DIELENSKÉ VOZÍKY

Séria 1475K, 1485K

**Dielenský vozík
a nadstavba,
bez náradia**



1475K6

Vnútné rozmery zásuviek:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm




1475K7

Vnútné rozmery zásuviek:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm



1475K8

Vnútné rozmery zásuviek:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm




1485K4

Nadstavba so 4 zásuvkami
Vnútné rozmery zásuviek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm

Kód výrobku	Popis	Farba
1475K6	6	Oranžová RAL 2009
1475K6BLACK	6	Čierna RAL 9005
1475K6BLUE	6	Modrá RAL 5002
1475K6RED	6	Červená RAL 3001
1475K7	7	Oranžová RAL 2009
1475K7BLACK	7	Čierna RAL 9005
1475K7BLUE	7	Modrá RAL 5002
1475K7RED	7	Červená RAL 3001

Kód výrobku	Popis	Farba
1475K8	8	Oranžová RAL 2009
1475K8BLACK	8	Čierna RAL 9005
1475K8BLUE	8	Modrá RAL 5002
1475K8RED	8	Červená RAL 3001
1485K4	4 – Nadstavba	Oranžová RAL 2009
1485K4BLACK	4 – Nadstavba	Čierna RAL 9005
1485K4BLUE	4 – Nadstavba	Modrá RAL 5002
1485K4RED	4 – Nadstavba	Červená RAL 3001


Štandardné RAL-farby

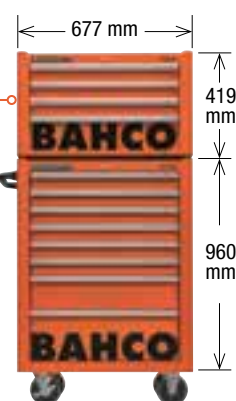

Dielenský vozík
1475K8
s nadstavbou
1485K4

DIELENSKÉ VOZÍKY

Séria 1475KXL Dielenský vozík XL



Protišmyková
gumená pracov-
ná plocha



Úchyty zásuviek z
hliníkového profilu



Plne vysúva-
teľné zásuvky

1016 mm




1475KXL6

Dielenský vozík XL so 6 zásuvkami

Vnútročné rozmery zásuviek:
(2x) 881 x 445 x 53 mm
(3x) 881 x 445 x 118 mm
(1x) 881 x 445 x 184 mm



Vysoká
nosnosť



Kód výrobku	Zásuvky	Farba
1475KXL6	6	Oranžová RAL 2009
1475KXL6BLACK	6	Čierna RAL 9005
1475KXL6BLUE	6	Modrá RAL 5002
1475KXL6RED	6	Červená RAL 3002



Ø 125x50 mm


1475KXL6C

Dielenský vozík XL so 6 zásuvkami a bočnou skrinkou

Vnútročné rozmery zásuviek:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm



Vysoká
nosnosť



Kód výrobku	Zásuvky	Farba
1475KXL6C	6	Oranžová RAL 2009
1475KXL6CBLACK	6	Čierna RAL 9005



Ø 125x50 mm

1475KXL12


Dielenský vozík XL s 12 zásuvkami

Vnútročné rozmery zásuviek:
(1x) 881 x 445 x 53 mm
Zásuvky na ľavej strane
(4x) 284 x 445 x 53 mm
(1x) 284 x 445 x 118 mm
(1x) 284 x 445 x 184 mm

Zásuvky na pravej strane
(2x) 540 x 445 x 53 mm
(2x) 540 x 445 x 118 mm
(1x) 540 x 445 x 184 mm



Vysoká
nosnosť



Kód výrobku	Zásuvky	Farba
1475KXL12	12	Oranžová RAL 2009
1475KXL12BLACK	12	Čierna RAL 9005



DIELENSKÉ VOZÍKY

Pracovné plochy pre Série 1475K a 1470K

■ Vhodné pre 26" dielenské vozíky 1475K a 1470KSS
alebo 40" dielenské vozíky 1475KXL



1470K-ACTSS
26" Pracovná doska
z nerezovej ocele



1470KXL-ACTSS
40" Pracovná doska
z nerezovej ocele



1470K-ACTW
26" Pracovná
doska z dreva

1470KXL-ACTW
40" Pracovná
doska z dreva



1470K-ACTD
26" Pracovná
doska z MDF

1470KXL-ACTD
40" Pracovná
doska z MDF

1470K-AC7
26" Pracovná doska z plastu
s priehradkami na malé časti

Kód výrobku	Popis
1470K-ACTSS	26" Pracovná doska z nerezovej ocele
1470KXL-ACTSS	40" Pracovná doska z nerezovej ocele
1470K-ACTW	26" Pracovná doska z dreva
1470KXL-ACTW	40" Pracovná doska z dreva

Kód výrobku	Popis
1470K-ACTD	26" Pracovná doska z MDF
1470KXL-ACTD	40" Pracovná doska z MDF
1470K-AC7	26" Pracovná doska z plastu

Príslušenstvo pre Sériu 1475K a 1470K



1470K-AC1
Bočná polička



1470K-AC2
Držiak rôzneho náradia



1470K-ACSIDE
Perforovaná bočná stena



1470K-AC3
Držiak pre spreje, plechovky



1470K-AC4
Bočná priehradka



1470KAC01
Protišmyková podložka pre zásuvky



1470K-AC8
Perforovaný panel na náradie

Kód výrobku	Popis
1470K-AC1	Bočná polička
1470K-AC2	Držiak rôzneho náradia
1470K-AC3	Držiak pre spreje, plechovky
1470K-AC4	Bočná priehradka

Kód výrobku	Popis
1470K-ACSIDE	Perforovaná bočná stena
1470K-AC8	Perforovaný panel na náradie oranžový
1470KAC01	Protišmyková podložka pre zásuvky





DIELENSKÉ VOZÍKY S NÁRADÍM

1472K6BKFF7SD

Dielenský vozík so 6 zásuvkami spolu s 214 kusmi náradia

■ 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm



FF1A81



Skrutkovače & Kľúče



B191.040.100	① 4.0x0.8x100	
B190.055.125	① 5.5x1.2x125	
B190.065.150	① 6.5x1x150	
B192.000.075	⊕ PH0x75	
B192.001.100	⊕ PH1x100	
B192.002.125	⊕ PH2x125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	
BE-9770-B	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A82



Úderové náradie & Kliešte



3734S/6-T	Ø 2-3-4-5-6-8 mm; 150 mm	
479-16	450 g	
3625W-35	Ø 35 mm	
MTG-3-16	3 m; 16 mm	
KB18-01	18x161 mm	
KSBG18-10 DISPEN	18 mm, x10	

2101G180	180 mm	
2678G-180	2.0; 1.4; 180 mm	
2470G-200	200 mm	
2530	350 mm	
8224	250 mm	

FF1A179



Nástrčné kľúče a príslušenstvo



□ 1/4" + 1/2"

2058-BR	● 1/4", 8 mm	
59/S100B-T	● 1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2	
6950SL	○ 1/4" ● 1/4" - 120 mm	
8150SL	○ 1/2" ● 1/2" - 265 mm	
6700SM	○ 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
A6800DM	○ 1/4" ○ 7-8-9-10-11-13 mm	
6956	○ 1/4" ● 1/4" - 150 mm	
6961	○ 1/4" ● 1/4" - 100 mm	
6966	○ 1/4" ● 1/4" - 35 mm	

7800SM	○ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-34 mm	
7805DM	○ 1/2" ○ 10-13-17-18-19-16-21-22 mm	
7805SM	○ 1/2" ○ 16-21 mm	
8160-1/2	○ 1/2" ● 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	○ 1/2" ● 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	○ 1/2" ● 1/2" - 72 mm	
8156-1/2	○ 1/2" ● 1/2" - 257 mm	
7106S0080	○ 1/2" ○ 5/16"	
6973	○ 1/4" ○ 1/4"	
70S	● 5/16" - ● T45-T50-T55	

DIELENSKÉ VOZÍKY S NÁRADÍM

1472K6/S1

Dielenský vozík so 6 zásuvkami spolu so 177 kusmi náradia

■ 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm



FF1A04

Kľúče



S4RM	8-11-12-15-16-19 mm		
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm		
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm		
9071C	27 mm; 208 mm / 8"		

FF1A05

Nástrčné kľúče s príslušenstvom



● 1/4" + 1/2"

BE-9678	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
SBS60	● 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
SBS61	● 1/4" - 145 mm	
SBS63-2	● 1/4" - 50 mm	
SBS63-4	● 1/4" - 100 mm	
SBS63-6	● 1/4" - 150 mm	
SBS64	● 1/4" ● 1/4" - 125 mm	
SBS65	● 1/4" ● 1/4" - 32.5 mm	
SBS67	● 1/4" - 153 mm	
SBS69	● 1/4" ● 3/8" - 25 mm	
SBS80	● 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
SBS88	● 1/2" ● 3/8" - 37 mm	

59S/31-1	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
6956	● 1/4" ● 1/4" - 150 mm	
6972H	● 1/4" ○ 1/4" - 26 mm	
7809M	● 1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	● 1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
808050	● 1/4" 125 mm	
8150SL	● 1/2" ● 1/2" - 265 mm	
8154-1/2	● 1/2" 283 mm	
8160-W	● 1/2" ● 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	● 1/2" ● 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	● 1/2" ● 1/2" - 72 mm	

FF1A06

Skrutkovače a kliešte



BE-8020L	● 0.5 x 3.0 x 75	
BE-8040	● 0.8 x 4.0 x 100	
BE-8150	● 1.0 x 5.5 x 100	
BE-8255	● 1.2 x 6.5 x 150	
BE-8256	● 1.6 x 8.0 x 150	
BE-8350	● 1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	● PH1 x 25	
BE-8610	● PH1 x 75	
BE-8620	● PH2 x 100	
BE-8910	● T10 x 75	
BE-8915	● T15 x 100	
BE-8920	● T20 x 100	
BE-8925	● T25 x 125	
BE-8927	● T27 x 125	
BE-8930	● T30 x 150	

MTB-3-16	3 m; 16 mm	
2101B-160IP	160 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2535L	● 20 mm	
2628 G-160IP	1.8; 2.0; 160 mm	
2951-180	2.0 - 180 mm	
5515T-52	● 30 mm; 180-690 mm	
8224 IP	250 mm	

FF1A07

Pilníky, úderové náradie, pilka na kov



3734N	150 mm - Ø 3-5-6 mm	
3735N-4-120	120 mm - Ø 4 mm	
3740-175	175 mm - 21 mm	
SQZ150003	170 mm	
1-100-08-2-2	200 mm	
1-210-08-2-2	200 mm	
1-230-08-2-2	200 mm	
2744	190 mm	

3625W-35	● 35 mm; 100x300 mm	
3745-150	150 mm; 6 mm; 17x11 mm	
481-400	400 g; 112x300x25 mm	
782-U	290 mm	
317	432 mm / 17"	

Fit & go

Moduly sú k dispozícii aj jednotlivo.

1472K7/S1

Dielenský vozík so 7 zásuvkami spolu s 300 kusmi náradia

■ 3/3 moduly náradia 543 x 445 mm



Moduly sú k dispozícii aj jednotlivé.



FF1A08

Nástrčné kľúče s príslušenstvom



1/4"
3/8"
1/2"

A6800DM	1/4"	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
A7402DM	1/4"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
1544		76 mm - 0.03-1.00 mm	
6700SM	1/4"	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6709M	1/4"	3-4-5-6-8 mm	
6709PH	1/4"	PH1-PH2-PH3	
6709TORX	1/4"	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	1/4"	1/4"	120 mm
6954	1/4"	1/4"	115 mm
6956	1/4"	1/4"	150 mm
6958	1/4"		153 mm
6960	1/4"		50 mm
6961	1/4"		101 mm
6962	1/4"		152 mm
6962L	1/4"		335 mm
6966	1/4"	1/4"	35 mm
6972H	1/4"	1/4"	26 mm
7400SM	1/4"	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	
7407H	1/4"	3/8"	26 mm
7409M	3/8"	3-4-5-6-7-8-10 mm	
7409TORX	3/8"	T25-T27-T30-T40-T45-T50	
7750SL	3/8"	3/8"	205 mm
7754	3/8"	3/8"	160 mm
7758	3/8"		250 mm
7760	3/8"		75 mm
7761	3/8"		127 mm
7762	3/8"		252 mm
7764	3/8"	1/4"	24,7 mm
7765	1/4"	3/8"	25 mm
7766	3/8"	3/8"	51,5 mm
7800SM	1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
7807H	1/4"	1/2"	38 mm
7809M	1/2"	5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	1/2"	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
8150SL	1/2"	1/2"	265 mm
8154-1/2	1/2"	1/2"	283 mm
8160-1/2	1/2"	1/2"	125 mm
8162-1/2	1/2"	1/2"	250 mm
8164-1/2	3/8"	1/2"	33 mm
8165-1/2	1/2"	3/8"	37 mm
8166-1/2	1/2"	1/2"	72 mm
8964	1/2"	374"	45 mm

FF1A09

Kľúče



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm	
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm	
9071C	27 mm; 208 mm / 8"	

FF1A10

Skrutkovače a meracie náradie



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-8910	T10 x 75	
BE-8915	T15 x 100	
BE-8920	T20 x 100	
BE-8925	T25 x 125	
BE-8927	T27 x 125	
BE-8930	T30 x 150	
BE-8940	T40 x 150	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
MTB-3-16	3 m; 16 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70°; 230 mm	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 180-690 mm	
59S/31-1	1/4"; PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
808050S	1/4"; 68 mm	
2047-0.8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF1A12

Rezacie a uderové náradie



FS-8	165 mm	
1-100-06-1-2	150 mm	
1-100-06-2-2	150 mm	
1-160-06-1-2	150 mm	
1-210-06-1-2	150 mm	
1-230-06-1-2	150 mm	
2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625W-35	35 mm; 100x300 mm	
3734	150 mm; 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm; 4 mm	
3740-150	150 mm; 18 mm	
3745-150	150 mm; 6 mm	
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
481-500	500 g; 118x300x27 mm	
8158-1/2	1/2"; 390 mm	
319	300 mm / 11"	

FF1A11

Kliešte



2101GC-125IP	125 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
21HDGC-200IP	200 mm	
2427 GC-200IP	200 mm	
2430 GC-200 IP	200 mm	
2628 GC-160IP	2.0; 1.8; 160 mm	
2928	160-200-250 mm	
2951-250	3.0; 250 mm	
2952-165	165 mm	
8224CIP	250 mm	

NÁRADIE Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE



"Náradie z nehrdzavejúcej ocele sa používa pri prácach v náročnom kritickom prostredí, kde nesmie dôjsť ku korózii. Náradie vyrobené z bežnej ocele môže zanechávať častice na skrutkách, maticiach atď., čo následne vedie k tvorbe hrdze. Použitím náradia Bahco z nehrdzavejúcej ocele sa tomuto riziku môžete vyhnúť.

Používateľ má prístup k náradiu bez toho, aby musel opustiť čistú miestnosť, čo výrazne zvyšuje produktivitu.

Nehrdzavajúca oceľ hrá dôležitú úlohu v odvetviach ako:

- Potravinársky priemysel
- Letectvo a vesmírny priemysel
- Zdravotníctvo
- Farmaceutický priemysel
- Chemický priemysel
- Auto priemysel
- Všade tam, kde je kritická, sterilná výroba, a tam kde je čistá miestnosť alebo korozívne prostredie"

Toto náradie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 420





Rukoväť z nerezovej ocele môže byť pripojená na obidve strany



Veľmi vysoká nosnosť



1016 mm

65 kg



Ø 125x30 mm



Ø 125x50 mm

121 kg

1470K7SS

Dielenský vozík z nerezovej ocele so 7 zásuvkami




Vnútročné rozmery zásuviek:

(5x) 543 x 445 x 53 mm

(1x) 543 x 445 x 118 mm

(1x) 543 x 445 x 249 mm



1470KXL7SS

Dielenský vozík z nerezovej ocele XL so 7 zásuvkami




Vnútročné rozmery zásuviek:

(5x) 543 x 445 x 53 mm

(1x) 543 x 445 x 118 mm

(1x) 543 x 445 x 249 mm



Pre správne uloženie náradia v dielenskom vozíku existuje možnosť uloženia do vložiek vyrobených z PMMA Altuglas®. Kontaktujte nás.




Zásuvky a vodiace koláčky z nerezovej ocele, držiaky z hliníka

NÁRADIE Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE



Kombinované kľúče z nehrdzavejúcej ocele



- Podľa normy ISO 691
- Vysoká pevnosť a tvrdosť
- Vynikajúca odolnosť voči korózii

BAHCO	mm	mm	g
SS002-6	6	105	25
SS002-8	8	120	25
SS002-10	10	120	25
SS002-11	11	135	45
SS002-12	12	135	45
SS002-13	13	150	60
SS002-14	14	150	60
SS002-15	15	175	80
SS002-16	16	175	70
SS002-17	17	195	115
SS002-19	19	195	115
SS002-21	21	195	110
SS002-22	22	215	160
SS002-24	24	215	160
SS002-27	27	215	160



SS002-9-2

Sada kombinovaných kľúčov z nehrdzavejúcej ocele

mm 8 10 11 12 13 14 15 17 19



Nastaviteľné kľúče z nehrdzavejúcej ocele



- IPodľa normy ISO 6787
- Vysoká pevnosť a tvrdosť
- Vynikajúca odolnosť voči korózii

BAHCO	mm	mm	g
SS001-100	13	100	100
SS001-150	18	150	120
SS001-200	24	200	240
SS001-250	30	250	400
SS001-300	36	300	340
SS001-375	46	375	1360
SS001-450	55	450	1840
SS001-600	60	600	3200

BE-9770i Sada zahnutých imbusových kľúčov s guľičkou



- Pre lepší prístup z nehrdzavejúcej ocele



M 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10



NÁRADIE Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE



BAHCO

BE-9881i

Sada ERGO™ skrutkovačov z nehrdzavejúcej ocele

ISO 2380 / DIN 5264



0.5x3.0 mm 1.0x5.5 mm
0.8x4.0 mm 1.2x6.5 mm



PH1
PH2

ergo®



Ergonomická trojzložková rukoväť

Skrutkovače ERGO™ z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky s drážkou Phillips®

ergo®



BAHCO	mm	mm	mm
BE-8610i	⊕ PH 1 x 75	27 x 122	197
BE-8620i	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222



Kliešte s posuvným klbom z nehrdzavejúcej ocele


Rukoväte potiahnuté PVC



Vysoká penosť a tvrdosť

- ISO 8976
- Mimoriadne odolné voči korózii

7 nastaviteľných polôh

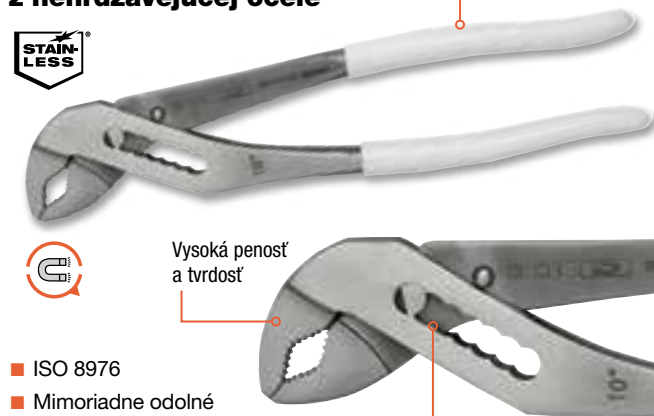

BAHCO	max. mm	mm	g
SS410-250	36	250	380
SS410-300	50	300	450

Bočné štiepacie kliešte z nehrdzavejúcej ocele



- ISO 5749
- Mimoriadne odolné voči korózii



Vysoká penosť a tvrdosť

Rukoväte potiahnuté PVC



BAHCO	mm	mm	mm	g
SS402-160	160	0.8*	0.8*	130
SS402-200	195	0.8*	0.8*	335

65I/7-1

Sada bitov z nehrdzavejúcej ocele



1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173



⊕ PH2 ⊕ PZ2

⊕ T15 ⊕ T20 ⊕ T25 ⊕ T30

1/4" 1/4"



NÁRADIE PRE PRÁCU VO VÝŠKACH

Aby sa predišlo nehodám spôsobených padajúcim náradím pri prácach vo veľkých výškach, používa sa náradie s ochranou proti pádu.

Používanie takéhoto náradia zaručuje spoľahlivú ochranu pred pádom náradia a tým predchádza vážnym zraneniam, škodám na majetku alebo strate náradia. Značka Bahco vyvinula najlepšie riešenia pre prácu vo výškach pre každé náradie.

Bahco je členom skupiny DROPS (dropped objects prevention scheme), čo je priemyselná iniciatíva zameraná na prevenciu nehôd spôsobených padajúcimi predmetmi. Všetky naše riešenia náradia sú schválené podľa smerníc DROPS.



Systém detekcie farieb na určenie maximálnej nosnosti/hmotnosti



DROPS




Bahco Professionals:
Magnus Strömhall - Climber - YouTube



<https://youtu.be/Ci2F7dLXOLl>

3875-LY5
Závesné pútko

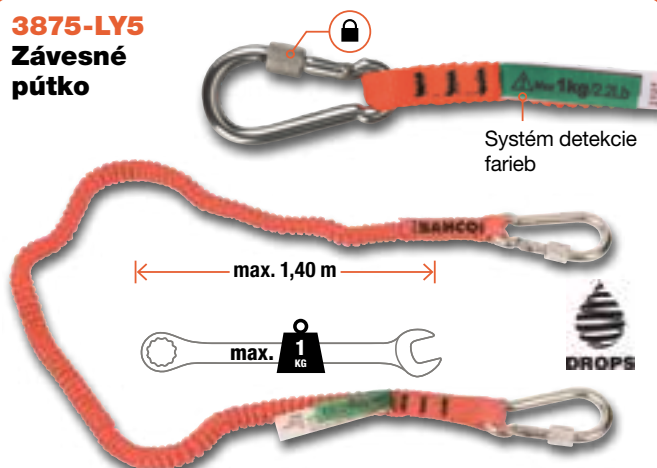

Systém detekcie farieb

max. 1,40 m


max. 1 KG



DROPS

Kombinované kľúče s bezpečnostnou pružinou

■ Vysokokvalitná legovaná oceľ



Patentovaný U tvar

Veľký rozmer 85 mm s bezpečnostným krúžkom

Hrubý krúžok s malým priemerom



BAHCO	mm	mm	g
TAH111M-6	6	112	30
TAH111M-7	7	120	30
TAH111M-8	8	130	40
TAH111M-9	9	136	40
TAH111M-10	10	144	50
TAH111M-11	11	153	60
TAH111M-12	12	160	70
TAH111M-13	13	165	100
TAH111M-14	14	177	110
TAH111M-15	15	185	120
TAH111M-16	16	195	130
TAH111M-17	17	200	145
TAH111M-18	18	208	170
TAH111M-19	19	215	180
TAH111M-20	20	240	210

BAHCO	mm	mm	g
TAH111M-21	21	250	240
TAH111M-22	22	250	240
TAH111M-23	23	270	310
TAH111M-24	24	270	320
TAH111M-25	25	290	345
TAH111M-27	27	310	470
TAH111M-30	30	330	530
TAH111M-32	32	345	590
TAH111M-34	34	347	570
TAH111M-36	36	400	870
TAH111M-41	41	438	1130
TAH111M-46	46	500	1790
TAH111M-50	50	540	2200
TAH111M-55	55	560	2800
TAH111M-85	85	780	9370

Nastaviteľný kľúč ERGO™ s bezpečnostnou karabínkou

ergo®



- Čierny povrch, presne kalené s protikoroóznou úpravou
- Normy: ISO 9787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 a BS 6333



BAHCO	mm	mm	mm	g
TAH9070	20	4,9	158	150
TAH9072	31	9	250	500

4750-HDLB-TAH Kožený opasok



- So 6 krúžkami na pripevnenie náradia a iných predmetov

4750-UP-2 Univerzálne puzdro



4 bezpečnostné krúžky na pripevnenie lanka

NÁRADIE PRE PRÁCU VO VÝŠKACH

Bočné štiepacie kliešte ERGO™ s bezpečnostným krúžkom




BAHCO	mm	Fe+ mm	g
TAH2101G-125	130	1.8	100
TAH2101G-140	145	2.0	140
TAH2101G-160	165	2.5	180
TAH2101G-180	185	2.7	245

Bočné štiepacie kliešte ERGO™ pre náročné aplikácie s bezpečnostným krúžkom



BAHCO	mm	Fe+ mm	g
TAH21HDG-200	210	3.2	270

TAH481 Zámočnicke kladivo s bezpečnostnou drôtenou slučkou

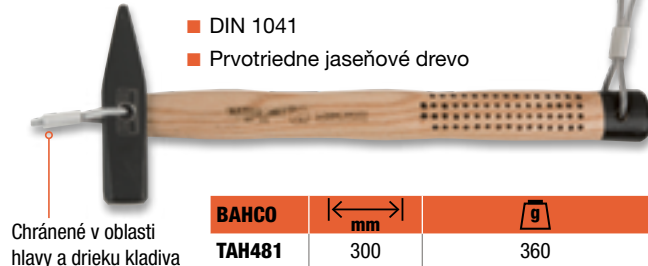

BAHCO	mm	g
TAH481	300	360

TAH8224 Kliešte s posuvným kĺbom ERGO™ s bezpečnostným krúžkom



BAHCO	mm	mm	g
TAH8224	45	250	360



DROPS

KUFRE NA NÁRADIE

BAHCO

4750RCHDW02

Nerostný odolný kufor z polypropylénu na kolieskach s teleskopickou rúkoväťou

630 x 480 x 290 mm



-33 °C – +90 °C



4750RCHDW02FF15

Sada náradia v odolnom kufri na údržbu veterných turbín

35



4750RCHDW02FF4

Sada náradia v odolnom kufri na všeobecnú údržbu veterných turbín

113



TAH1177-SCRIBE 230 mm	
TAHBE-8985 Ø + 2 mm	
TAHBE-8020L 0.5x3x7	
TAHBE-8030 0.6x3.5x75	
TAHBE-8155 1.2x6.5x125	
TAHBE-8200 1.6x8.0x175	
TAHBE-8610 PH1x75	
TAHBE-8620 PH2x100	
TAHBE-8630 PH3x150	
TAHBE-8610 PZ1x75	
TAHBE-8620 PZ2x100	
TAHBE-8630 PZ3x150	
TAHBE-8040S 0.8x4.0x100	
TAHBE-8050S 1.0x5.5x125	
BTAHE-8220S 0.5x3.0x100	
TAHBE-8610S PH1x80	
TAHBE-8620S PH2x100	
TAH111M-17 mm	
MTS-5-25 25 mm	
TAH16B 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	

TAH3625W-35 Ø + 35 mm	
TAH481-300 300 g	
TAH484-30 300 mm	
TAH3734BM-3, 5, 8 mm	
TAH3755BM-4 4 mm	
TAH6700SM-1/4" 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	
TAH6950 1/4"	
TAH6956 1/4" 150 mm	
TAH6958 1/4" 153 mm	
TAH6960 1/4" 50 mm	
TAH6961 1/4" 100 mm	
TAH6962 1/4" 355 mm	
TAH6966 1/4" 35 mm	
TAH16-H 1/2" 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18 mm	
TAH16 1/2" T40, T45, T50, T55, T60	
TAH150-1/2 1/2"	
TAH158B-1 1/2" 390 mm	
TAH160 1/2" 125 mm	
TAH162 1/2" 250 mm	
TAH166 1/2" 72 mm	

TAH1-210-06-2-2 150 mm	
TAHBE64520 60-160 mm	
TAH7452-2 1/2" 5X12	
7452-7- 5x12-13, 17, 19 mm	
TAH11M-34, 36, 50 mm	
TAH6070 158 mm	
TAH6072 257 mm	
TAH6202EF2 200 mm	
TAH1150-12HP 150 mm	
TAH1544 0.03-0.10 mm	
TAH2535F2 1kg 522 mm	
TAH2101G-160 160 mm	
TAH2427G-200 200 mm	
TAH2430G-200 200 mm	
TAH2628G-160 160 mm	
TAHSCB140G 145 mm	

TAHBE-977B 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	
TAH11M-18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	
TAH1177-SCRIBE 230 mm	
TAHBE-8985 Ø + 2 mm	
TAHBE-8020L 0.5x3x7	
TAHBE-8030 0.6x3.5x75	
TAHBE-8155 1.2x6.5x125	
TAHBE-8200 1.6x8.0x175	
TAHBE-8610 PH1x75	
TAHBE-8620 PH2x100	
TAHBE-8630 PH3x150	
TAHBE-8810 PZ1x75	
TAHBE-8820 PZ2x100	
TAHBE-8830 PZ3x150	
TAHBE-8040S 0.8x4.0x100	
TAHBE-8050S 1.0x5.5x125	
BTAHE-8220S 0.5x3.0x100	
TAHBE-8610S PH1x80	
TAHBE-8620S PH2x100	
TAH11M-17 mm	

TAH3625W-35 Ø + 35 mm	
TAH481-300 300 g	
TAH484-30 300 mm	
TAH3734BM-3, 5, 8 mm	
TAH3755BM-4 4 mm	
TAH6700SM-1/4" 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	
TAH6950 1/4"	
TAH6956 1/4" 150 mm	
TAH6958 1/4" 153 mm	
TAH6960 1/4" 50 mm	
TAH6961 1/4" 100 mm	
TAH6962 1/4" 150 mm	
TAH6962L 1/4" 355 mm	
TAH6966 1/4" 35 mm	
MTS-5-25 25 mm	
TAH16B 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	
TAH16-H 1/2" 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18 mm	
TAH16 1/2" T40, T45, T50, T55, T60	
TAH150-1/2 1/2"	
TAH158B-1 1/2" 390 mm	
TAH160 1/2" 125 mm	
TAH162 1/2" 250 mm	
TAH166 1/2" 72 mm	

NEISKRIVÉ NÁRADIE



Neiskrivé náradie sa používa v oblastiach, kde sa nachádzajú horľavé alebo vysoko horľavé výpary, kvapaliny alebo prach, ako aj v prostredí, kde existuje riziko požiaru a výbuchu.

Neiskrivé náradie značky Bahco je vyrobené z hliníkového bronzu alebo meď-berýlia, ktoré výrazne znižujú riziko zapálenia iskier.



2-zložková
rukoväť zo
sklolaminátu

Dielenské kladivo, neiskrivé

- Sklolaminátová rukoväť
- Hliníkový bronz
- DIN 1041

BAHCO	mm	mm	g	g
NS504-100-FB	280	16	100	220
NS504-200-FB	280	22	200	320
NS504-300-FB	280	23	300	420
NS504-500-FB	310	28	500	700
NS504-800-FB	340	32	800	1030
NS504-1000-FB	960	50	1000	2170
NS504-1500-FB	400	40	1500	1850
NS504-2000-FB	395	45	2000	2270

NS408-250



Rukoväte
potiahnuté PVC


Kliešte s posuvným kĺbom, neiskrivé

- Hliníkový bronz
- ISO 8976

BAHCO	mm	mm	g
NS408-250	45	250	400

Kombinované klúče, neiskrivé


- Hliníkový bronz
- ISO 3113



BAHCO	mm	mm	g
NS002-6	6	105	16
NS002-7	7	120	30
NS002-8	8	120	40
NS002-9	9	135	42
NS002-10	10	135	42
NS002-11	11	150	60
NS002-12	12	150	60
NS002-13	13	175	82
NS002-14	14	175	82
NS002-15	15	195	140
NS002-16	16	195	125
NS002-17	17	195	130
NS002-18	18	215	165
NS002-19	19	215	165
NS002-20	20	215	165
NS002-21	21	245	260
NS002-22	22	245	250
NS002-23	23	265	310
NS002-24	24	265	290
NS002-25	25	265	280
NS002-26	26	290	430
NS002-27	27	290	410
NS002-28	28	290	410
NS002-29	29	320	635
NS002-30	30	320	580
NS002-31	31	340	710
NS002-32	32	340	690
NS002-33	33	340	690
NS002-34	34	360	860
NS002-35	35	360	910
NS002-36	36	360	880
NS002-38	38	430	1310
NS002-40	40	430	1190
NS002-41	41	430	1230
NS002-42	42	430	1150
NS002-46	46	480	1590
NS002-50	50	520	1830
NS002-52	52	520	1830
NS002-55	55	560	2270
NS002-60	60	595	2640
NS002-65	65	595	3110
NS002-70	70	630	3730
NS002-75	75	630	3620
NS002-80	80	660	4880



Nastaviteľné klúče, neiskrivé

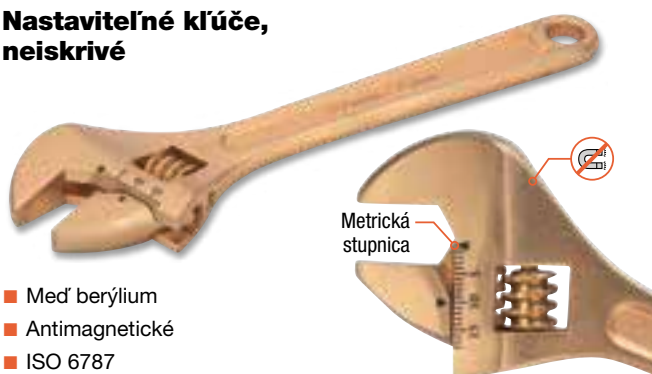

- Meď berýlium
- Antimagnetické
- ISO 6787

BAHCO	mm	mm	g
NSB001-150	18	150	135
NSB001-200	24	200	290
NSB001-250	30	250	500
NSB001-300	36	300	830
NSB001-375	48	375	1550
NSB001-450	55	450	2261
NSB001-600	65	600	4990
NSB001-900	75	900	10000

Skrutkovač ERGO™ pre skrutky s drážkou Phillips, neiskrivé

ergo®

- Hliníkový bronz
- ISO 8764



BAHCO	mm	mm	mm
NS302-0-50	⊕ PH 0 x 50	20 x 122	170
NS302-1-100	⊕ PH 1 x 100	20 x 122	220
NS302-2-125	⊕ PH 2 x 125	27 x 122	250
NS302-3-150	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	270
NS302-4-300	⊕ PH 4 x 300	36 x 122	320

IZOLOVANÉ SADY NÁRADIA

Všetko Bahco izolované náradie sa vyrába podľa medzinárodných noriem IEC 60900 a je vhodné pre prácu na zariadeniach pod napätím do 1000 V striedavého a 1500 V jednosmerného prúdu. Podlieha prísnyh kontrolám kvality a prechádza prísnyh skúškami.

IEC 60900  1000 V  

- ▶ Vysoko výkonný a vysoko kvalitný materiál
- ▶ Žiadne šírenie plameňov
- ▶ Použitie pri: -20° C až +70° C



Čierny koniec chráni
pred nárazmi




-  = Bezpečné
-  = Nebezpečné
-  = Vysoké riziko

Na zabezpečenie bezpečnosti pri práci na zariadeniach pod napätím sa každý jeden kus testuje pod napätím 10 000 voltov počas 10 sekúnd.

6MV/10T

**Sada vidlicových kľúčov
s máčanou izoláciou**

IEC 60900  1000 V  



- 3-vrstvový
izolačný povlak
rôznych farieb



10 11 12 13 14 16 17 18 19 22



IEC 60900  1000 V  



7811DMV

Sada izolovaných nástrčných klúčov

 1/2"

- 3-vrstvový izolačný povlak rôznych farieb*
- Kufrík z nárazuvzdorného plastu

 320 x 300 x 100 mm




-20 °C – +70 °C

 10 11 13 17 19 20 22 *



 1/2" Račňa*




 1/2" T-rukoväť*



 1/2" Predlžovací nástavec*



 1.0 x 5.5 x 125



11

IEC 60900  1000 V  



3045V-2

Sada izolovaného náradia, pre elektrikárov

 1/2"

- 3-vrstvový izolačný povlak rôznych farieb*
- Kožený kufrík s kovovými výstuhami

 430 x 260 x 160 mm



-20 °C – +70 °C

19

Bočné štiepacie kliešte* 160 mm



Kombinované kliešte* 180 mm



Kliešte s kruhovými čelustami* 160 mm



Odizolovacie kliešte* 160 mm



Vidlicové kľúče*

10 11 12 13 14 17 19 mm



 0.5x3.0 1.0x5.5
0.8x4.0 1.2x6.5



 PH1 PH2



Elektrikársky
nôž*



Elektrikárske
nožnice



IZOLOVANÉ SKRUTKOVÁČE DO 1000 V

Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou drážkou

ergo®

1000 V

Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201



BAHCO	mm	mm	mm
BE-8010S	⊖ 0.4 x 2.5 x 75	20 x 122	197
BE-8220S	⊖ 0.5 x 3.0 x 100	20 x 122	222
BE-8230S	⊖ 0.6 x 3.5 x 100	20 x 122	222
BE-8040S	⊖ 0.8 x 4.0 x 100	20 x 122	222
BE-8050S	⊖ 1.0 x 5.5 x 125	27 x 122	247
BE-8065S	⊖ 1.2 x 8.0 x 175	36 x 122	297

Maximálny komfort s minimálnym úsilím vďaka ergonomickému dizajnu

BE-9881SL

Sada skrutkovačov ERGO™ s úzkou čepeľou, izolovaných

ergo® 1000 V

Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201



O 30 % užšie ako bežné čepele



0.5 x 3.0 mm 1.0 x 5.5 mm
0.8 x 4.0 mm

PH1
PH2

Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Phillips®

ergo®

1000 V

Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201



BAHCO	mm	mm	mm
BE-8600S	⊕ PH 0 x 75	20 x 122	197
BE-8610S	⊕ PH 1 x 80	27 x 122	202
BE-8620S	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222
BE-8630S	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	272

Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Pozidriv®

ergo®

1000 V

Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201



BAHCO	mm	mm	mm
BE-8810S	⊕ PZ 1 x 80	27 x 122	202
BE-8820S	⊕ PZ 2 x 100	36 x 122	222
BE-8830S	⊕ PZ 3 x 150	36 x 122	272

Izolované skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Torx®

ergo®

1000 V

Podľa IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201



BAHCO	mm	mm	mm
BE-8908S	⊗ T 8 x 75	20 x 122	197
BE-8909S	⊗ T 9 x 75	20 x 122	197
BE-8910S	⊗ T 10 x 100	20 x 122	222
BE-8915S	⊗ T 15 x 125	27 x 122	247
BE-8920S	⊗ T 20 x 125	27 x 122	247
BE-8925S	⊗ T 25 x 150	27 x 122	272

BE-9876S

Sada XXL izolovaných skrutkovačov ERGO™

ergo® 1000 V

14



- Vyrobené podľa normy IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 časť 201

- Ergonomická 3-zložková rukoväť



Kombinovaná drážka
Križová drážka PZ1 5 mm
Križová drážka PZ2 6 mm



PZ1
PZ2



PH1
PH2



T10
T15
T20



0.4x2.5 mm 0.8x4.0 mm
0.5x3.0 mm 1.0x5.5 mm
0.6x3.5 mm



O 30 % užšie
ako bežné čepele

808061 / 808062

Izolovaná rukoväť račňových skrutkovačov so 6 izolovanými vymeniteľnými čepeľami v sade



100 mm

- Račňový mechanizmus so 48 zubami pre rýchle utiahovanie
- Dodáva sa v praktickom puzdre so 6 čepeľami a pútkom na opasok



Nevodivý krúžok, rýchla zmena polohy račňového mechanizmu

1000 V

Bahco dizajn: mäkká protišmyková rukoväť pre pohodlné uchopenie

Patentované: tlačidlo na uvoľnenie a výmenu čepele

808061



808062



7

7

BAHCO

808061	⊖	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5
	⊕	PH1	PH2		
808062	⊖	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5
	⊕	PZ1	PZ2		

MOMENTOVÉ NÁRADIE

74WR-

Nastaviteľný momentový klikací kľúč so stupnicou v okienku

- Robustný mechanizmus – po viac ako 100 000 cykloch v tolerancii $\pm 3\%$
- Pevná račňová hlava

Lahko čitateľná
dvojité stupnica

Zvukový a hmatový signalizačný
systém pri kliknutí



Odolný voči:
benzín, olej, masnota


Račňa s otáčaním
iba doprava

Označenie stredu rukoväte
pre optimálne uchopenie

Intervaly
opakovania
kalibrácie



BAHCO	Nm	mm	mm	g
74WR-15	3–15	1/4"	221	300
74WR-25	5–25	1/4"	221	300



- Priechodný štvorhran na
zmenu smeru otáčania



BAHCO	Nm	ft.lb	mm	mm	g
74WR-50	10–50	7.5–37.5	3/8"	335	700
74WR-100	20–100	15–75	1/2"	387	900
74WR-200	40–200	30–150	1/2"	470	1100
74WR-300	60–300	45–220	1/2"	593	1400
74WR-340	60–340	45–250	1/2"	685	1500
74WR-400	80–400	60–300	3/4"	686	1900

Pohodlný na
dotyk príjemný
povrch



Odolný voči:
benzín, olej, masnota



Tlačidlo na nastavenie
krútiaceho momentu,
zreteľne viditeľné pri
uvolnení


74PR-

Prednastavený mechanický momentový kľúč

- Robustný mechanizmus – po viac ako 100 000 cykloch v tolerancii $\pm 3\%$
- Pevná račňová hlava



BAHCO	Nm		mm	g
74PR-20	4–20	1/4"	219	400



Priechodný štvorhran na zmenu smeru otáčania



BAHCO	Nm		mm	g
74PR-60	12–60	3/8"	295	600
74PR-60A	12–60	1/2"	301	700
74PR-100	20–100	3/8"	335	700
74PR-100A	20–100	1/2"	342	700

Reverzibilná 1/4" račňová hlava na zmenu smeru otáčania

Špeciálny tvar rukoväte pre presné uchopenie

Zvukový a hmatový signalizačný systém pri kliknutí



Farebné kódy koncovky




BAHCO	Nm		mm	g
74PR-200	40–200	1/2"	425	1000
74PR-300	60–300	1/2"	668	1200
74PR-400	80–400	3/4"	675	2000

75R3-

Nastaviteľný momentový klikací kľúč bez fixného bodu na rukoväti

- Konštantný krútiaci moment pri každej dĺžke páky
- Predlžovacia rukoväť výrazne znižuje úsilie potrebné pre vysoké krútiace momenty
- Pevná račňová hlava



Priechodný štvorhran na zmenu smeru otáčania

Zvukový a hmatový signalizačný systém pri kliknutí



Robustné kovové puzdro

Lahko čitateľná dvojité stupnica



Uzamknutie rukoväte



Predĺženie pre väčší výkon



BAHCO	Nm		mm	g
75R3-650*	130–650	3/4"	856	4000
75R3-800	200–800	3/4"	1037	5200
75R3-1000	300–1000	3/4"	1245	5800

* Predlžovacia rukoväť nie je súčasťou dodávky, samostatne k dispozícii



MOMENTOVÉ NÁRADIE

Elektronický momentový kľúč s nastavovaním uhla ťahovania

- Programovateľný čas automatického vypnutia
- Uchovanie hodnôt a nastavení počas výmeny batérie



- Pevná račňová hlava s kĺbom, 40 zubov

- LED diódy na oboch stranách



- Dosiahol sa prah predbežného varovania
- V cieľovom rozsahu
- Mimo toleranciu




Nm, Kg.cm., dNm,
Lbf.ft., Lbf.in.



- Vibrovanie rukoväte

TAW- Elektronický momentový kľúč s nastavovaním uhla ťahovania

50 meraní
10 prednastavení




- Prevádzkové režimy:

- Krútiaci moment
- Uhol
- Krútiaci moment a potom uhol
- Prednastavené hodnoty

BAHCO	Nm	mm	mm	g
TAW38135	7-135	3/8"	475	1270
TAW12340	17-340	1/2"	670	1910
TAW34800	40-800	3/4"	1235	4850

TAWM- Elektronický momentový kľúč s nastavovaním uhla ťahovania s pamäťou & USB

1500 meraní
50 prednastavení



- Prevádzkové režimy:

- Krútiaci moment
- Uhol
- Krútiaci moment a uhol
- Krútiaci moment a potom uhol
- Prednastavené hodnoty
- Pracovný režim

BAHCO	Nm	mm	mm	g
TAWM38135	7-135	3/8"	475	1280
TAWM12340	17-340	1/2"	670	1970
TAWM34800	40-800	3/4"	1235	4850

TAWM1412M/TAWM1430M Elektronický Mikro-momentový kľúč s nastavovaním uhla ťahovania s pamäťou & USB

1500 meraní
50 prednastavení



- Prevádzkové režimy:

- Krútiaci moment
- Uhol
- Krútiaci moment a uhol
- Krútiaci moment a potom uhol
- Prednastavené hodnoty
- Pracovný režim

BAHCO	Nm	mm	mm	g
TAWM1412M	0.6-12	1/4"	292	405
TAWM1430M	1.5-30	1/4"	357	820

TAS14-**Elektronický momentový skrutkovač**

- Odolný a pevný kryt z kompozitného materiálu Tri-Lobe
- Membránová klávesnica s blokovacím tlačidlom, proti náhodnému prenasťaveniu
- Prevádzkové režimy:
 - Krútiaci moment
 - Uhol
 - Krútiaci moment a potom uhol

1/4" (TAS14H)

10 prednastavení
50 meraní1 x
AA
vrátaneCirkulujúce
LED diódyIn-lb, In-oz, Ft-lb,
Nm, kg-cm, cNmVibrovanie
rukovätePrídavný držiak tvaru L
pre väčšiu páku a kontrolu


BAHCO	Nm	cNm	□	○	mm	mm	g
TAS14H09	0.45-9	45-900	-	1/4"	189	40	325
TAS14S09	0.45-9	45-900	1/4"	-	189	40	325

**89049TM-1000**
Násobič krútiaceho momentu

- Vymeniteľné rovné a vyhnuté reakčné ramená



Nm max.	gears	Nm max.	□	○	g
204	4.9:1	1000	1/2"	3/4"	550
208	4.8:1				

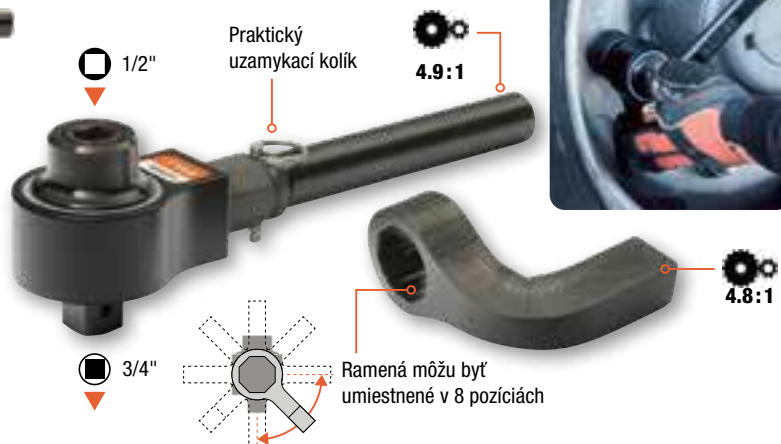Ramená môžu byť
umiestnené v 8 pozíciách**89222CR/96255CR****Kompaktné násobiče krútiaceho momentu**

- S vyhnutým reakčným ramenom
- Ľahký kompaktný dizajn pre ľahký prístup



BAHCO	Nm max.	gears	Nm max.	□	○	g
89222CR-1000	45	22.2:1	1000	1/2"	3/4"	1400
9527CR-2000	74	27:1	2000	1/2"	1"	3200
9525CR-4000	160	25:1	4000	1/2"	1"	5400
96255CR-7000	274	25.5:1	7000	1/2"	1 1/2"	9300



AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

Kovové puzdro
pre dlhšiu životnosť
a výkon

HD



Všetky sady sa dodávajú
v plastovom kufri
s 2 akumulátormi a nabíjačkou

Nový sortiment pre
náračných mechanikov

BCL31IS1K1

Aku Mini rázový skrutkovač - sada

1/4"

155 mm

12V

max.
105
Nm

Rýchlopínacie
skúčovadlo

0.93
kg



IP20



Video
BCL31IS1



- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon
- Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti



	V	Max Nm	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
1/4"	12	105	0-2400	101.1	8.85	155x50x191	0.93

BCL33IW1K1

Aku rázový ťahovák - sada

1/2"

18V

2 rýchlosti

110
Nm
(550 RPM)

590
Nm
(1650 RPM)



IP20

- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon
- Indikátor stavu akumulátora sa aktivuje vypínačom



	V	Max Nm	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
1/2"	18	105 / 590	550 / 0-1650	99.2	6.65	260x70x258	3.11

BCL31D1K1**Aku vŕtačka/skrutkovač - sada**

3/8"-10 mm

12VRýchlopínacie
skľúčovadlo10 rôznych nastavení
krútiaceho
momentu
1 nastavenie vŕtania1.03
kg

LED

|||

2 x

IP20

2 rýchlosti

0-360
RPM

+

0-1550
RPM■ Nízke vibrácie vďaka
dvojzložkovej rukoväti

	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
10	12	24	360 / 1550	83.9	4.00	200x54x191	1.03

x1

BCL32G1K1**Aku maznica - sada****14.4V**750
mm

2 Ah

x2

x1

≥ 400 g

414 bar

70g/min

V	PSI / BAR	g/min.	dba	m/sec ²	mm	kg
14.4	600 / 414	70	78.6	0.39	200x75x485	3.4

BCL33D1K1**Aku vŕtačka/skrutkovač - sada**

1/2"-13 mm

18VRýchlopínacie
skľúčovadlo10 rôznych nastavení
krútiaceho
momentu
1 nastavenie vŕtania

LED

|||

2 x

2 rýchlosti

0-370
RPM

+

0-1570
RPM■ Nízke vibrácie vďaka
dvojzložkovej rukoväti
■ Indikátor stavu akumulátora
sa aktivuje vypínačom**BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**

- ✓ vysoký krútiaci moment
- ✓ vyššia frekvencia úderov
- ✓ menšia údržba
- ✓ dlhšia životnosť

IP20

x2

2 Ah

	V	min-1	Max Nm	dba	mm	kg
13	18	0-370 / 0-1570	32	83.5	180x60x290	1.35

x1

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

BCL33IW2K1

Aku rázový uťahovák - sada



1/2"

18V

max.
1000
Nm

HD

IP20



LED

Indikátor stavu
akumulátora

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR



- ✓ vysoký krútiaci moment
- ✓ vyššia frekvencia úderov
- ✓ menšia údržba
- ✓ dlhšia životnosť



- Vysoká efektívnosť, vynikajúci výkon
- Kovové puzdro pre dlhšiu životnosť a výkon

	V	Max Nm					
1/2"	18	1000	0-1700	100.6 dba	6.37 m/sec ²	240x65x360 mm	3.1 kg



AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

BAHCO

BCL33AP1K1

Aku excentrická brúska - sada

5"/127 mm Velcro®

18V



• 1100
• 1450
• 2300
• 3050
• 3500
ot./min.



Aretačné tlačidlo
s bezpečnostným
vypínačom

Pravo-/ľavostranná
prídavná rukoväť pre
lepšie ovládanie náradia

- Dodáva sa so špongiou a vlneným návlakom na čistenie a leštenie
- S bezpečnostným vypínačom
- Aretačné tlačidlo vypínača pre vyšší komfort práce
- Nízke vibrácie vďaka dvojzložkovej rukoväti



mm	V	mm	mm	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
127	18	4.7	5/16" 24UNF	1100-3500	82.5	2.52	376x153	1.82

BITY A RAČŇOVÉ SKRUTKOVAČE

59/S54BC Sada bitov



● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

54



<25mm>							<125mm>	<150mm>
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1	T10 x2	TR10	HEX3	R1	PH1	T20
5.5	PH2 x4	PZ2 x4	T15 x2	TR15	HEX4	R2	PH2	T25
	PH3	PZ3	T20 x4	TR20	HEX5			T30
	PH2G x2		T25 x2	TR25	HEX6		⊕	
			T27	TR30	HEX8		PZ1	
			T30 x4				PZ2	
			T40					

FAREBNÉ



59/S100BC Sada bitov



● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

100



<25mm>						
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1 x2	T10 x3	TR10	HEX3	R1
5.5	PH2 x9	PZ2 x9	T15 x5	TR15	HEX4 x3	R2
	PH3	PZ3	T20 x15	TR20	HEX5	
	PH2G x5		T25 x8	TR25	HEX6 x3	
			T27	TR30	HEX8	
			T30 x15			
			T40 x3			

FAREBNÉ



59/S31B Sada bitov

31



● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1	T10	HEX3
5.5	PH2 x3	PZ2 x3	T15 x3	HEX4
	PH3	PZ3	T20 x3	HEX5
	PH2G x2		T25 x2	HEX6
			T27	
			T30	




59S/22-2 Sada bitov


22

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

■ V gumenom držiahu

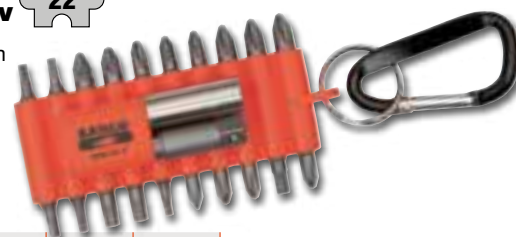

⊕	⊕	⊕	⊕
PH2 x3	PZ2 x2	T10	HEX2.5
PH2G x2	PZ3	T15 x4	HEX3.0
		T20 x3	
		T25 x2	



808050P**Račňový skrutkovač, držiak bitov s pištoľovou rukoväťou**

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Stlačením tlačidla sa rukoväť otočí a zablokuje v polohe 30°
- So 6 bitmi v zásobníku v rukoväti

⊖	⊕	⊕
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2

**808050L****Račňový skrutkovač, držiak bitov s LED osvetlením**

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- So 6 bitmi v zásobníku v rukoväti

⊖	⊕	⊕
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2

**808050S****Račňový skrutkovač, držiak bitov, krátky**

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Pre prácu v stiesnených priestoroch



95 mm

KM653-QR-1P**Magnetický držiak bitov**

60 mm



⊖	⊕
1/4"	1/4"

2058/S26**Sada bitov, nástrčných kľúčov, račňového kľúča a adaptérov**

- Vďaka patentovanému 1/4" račňovému kľúču (US Pat. 6860175) sa dajú skrutky a matice ľahko uvoľniť a utiahnuť aj v stiesnených priestoroch

26

8 mm 1/4"

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.0	PH1	PZ1	T10	3	6
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8
			T25	6	10
			T30		13

1/4" 1/4" 1/4"



SKRUTKOVÁČE

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s rovnou drážkou

ergo®

- BE-8160 so šesťhranom pre použitie vidlicového kľúča na zvýšenie krútiaceho momentu




BAHCO				
BE-8010	⊖ 0.4 x 2.5 x 60	20 x 122	182	–
BE-8030	⊖ 0.6 x 3.5 x 75	20 x 122	197	–
BE-8040	⊖ 0.8 x 4.0 x 100	20 x 122	222	–
BE-8150	⊖ 1 x 5.5 x 100	27 x 122	222	–
BE-8155	⊖ 1.2 x 6.5 x 125	36 x 122	247	–
BE-8160	⊖ 1.6 x 8 x 125	36 x 122	247	14

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Phillips®

ergo®

- BE-8630 so šesťhranom pre použitie vidlicového kľúča na zvýšenie krútiaceho momentu

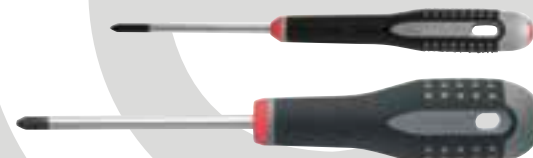

BAHCO				
BE-8600	⊕ PH 0 x 60	20 x 122	182	–
BE-8610	⊕ PH 1 x 75	27 x 122	197	–
BE-8620	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222	–
BE-8630	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	272	14

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Pozidriv®

ergo®


- BE-8830 so šesťhranom pre použitie vidlicového kľúča na zvýšenie krútiaceho momentu



BAHCO				
BE-8800	⊕ PZ 0 x 60	20 x 122	182	–
BE-8810	⊕ PZ 1 x 75	27 x 122	197	–
BE-8820	⊕ PZ 2 x 100	36 x 122	222	–
BE-8830	⊕ PZ 3 x 150	36 x 122	272	14



Ergonomické skrutkovače Plusy sú vo vašej ruke

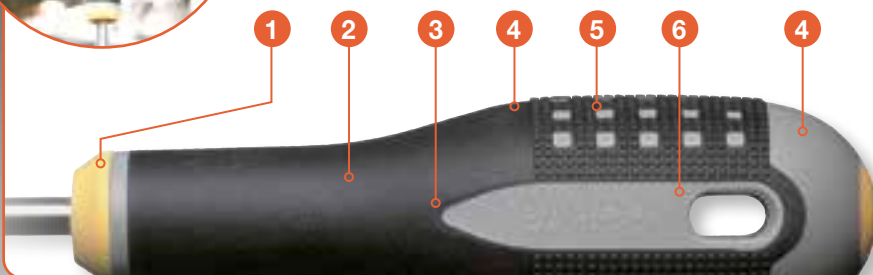


- 1 Trvalé farebné označenie pre výber správneho typu čepele
- 2 Optimálna dĺžka rukoväte s rýchlou zónou otáčania
- 3 Trojzložková rukoväť: masívne jadro s protišmykovým povrchom
- 4 Zaoblené hrany zabraňujú vzniku tlakových bodov
- 5 Mäkký, protišmykový povrch
- 6 Plochá časť zabraňuje odkotúľaniu

ergo®

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s vnútorným šesťhranom

ergo®

- Guľový tvar hrotu pre lepší prístup

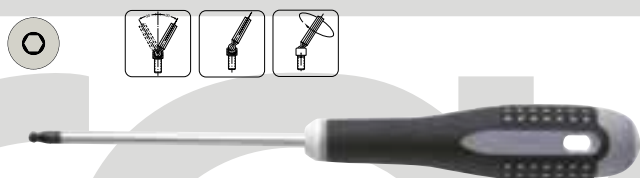

BAHCO	mm	mm	mm
BE-8715	⊕ H 1.5 x 60	20 x 122	182
BE-8702	⊕ H 2 x 100	20 x 122	222
BE-8725	⊕ H 2.5 x 100	20 x 122	222
BE-8703	⊕ H 3 x 100	20 x 122	222
BE-8704	⊕ H 4 x 100	27 x 122	222
BE-8705	⊕ H 5 x 100	36 x 122	222
BE-8706	⊕ H 6 x 125	36 x 122	247
BE-8708	⊕ H 8 x 150	36 x 122	272

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Torx®

ergo®



BAHCO	mm	mm	mm
BE-8904	⊕ T 4 x 75	20 x 122	197
BE-8905	⊕ T 5 x 75	20 x 122	197
BE-8906	⊕ T 6 x 75	20 x 122	197
BE-8907	⊕ T 7 x 75	20 x 122	197
BE-8908	⊕ T 8 x 75	20 x 122	197
BE-8909	⊕ T 9 x 75	20 x 122	197
BE-8910	⊕ T 10 x 75	20 x 122	197
BE-8915	⊕ T 15 x 100	27 x 122	222
BE-8920	⊕ T 20 x 100	27 x 122	222
BE-8925	⊕ T 25 x 125	27 x 122	247
BE-8930	⊕ T 30 x 150	36 x 122	272

Skrutkovače ERGO™ pre skrutky s drážkou Torq-Set®



ergo®



BAHCO	mm	mm	mm
BE-8080-1	⊕ 1 x 75	27 x 122	197
BE-8080-2	⊕ 2 x 75	27 x 122	197
BE-8080-3	⊕ 3 x 75	27 x 122	197
BE-8080-4	⊕ 4 x 75	27 x 122	197
BE-8080-5	⊕ 5 x 75	27 x 122	197
BE-8080-6	⊕ 6 x 75	27 x 122	197
BE-8080-8	⊕ 8 x 100	27 x 122	222
BE-8080-10	⊕ 10 x 100	27 x 122	222

BE-3529 ERGO™ páka s očkom

ergo®

- Na odpájanie



BAHCO	mm	mm	mm
BE-3529	3 x 175	20 x 122	175

SKRUTKOVAČE

BE-9877

Sada XXL skrutkovačov ERGO™

■ Ergonomická 3-zložková rukoväť

ergo®

NOVINKA



15



0.6x3.5x75 mm
1.0x5.5x100 mm



PH1 x75 mm
PH2 x100 mm



PZ1 x75 mm
PZ2 x100 mm



T10 x75 mm
T15 x100 mm
T20 x100 mm
T25 x125 mm

Izolované 1000 V skrutkovače

Podľa IEC 900,
DIN EN 60900,
VDE 0682 časť 201

1000 V



0.5x3.0x100 mm
0.8x4.0x100 mm
1.0x5.5x125 mm



PH1 x80 mm
PH2 x100 mm

Sady skrutkovačov s T-rukoväťou



6

BAHCO

903T-1	● Vnútroštvrtňový šesťhran	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
903T-2	★ TORX®	T10, T15, T20, T25, T30, T40
903T-3	○ Šesťhran	5, 6, 7, 8, 10, 13 mm



Dlhá čepeľ umožňuje dosiahnutie stredného krútiaceho momentu pri práci na neprístupných miestach



Krátku 90° čepeľ je možné používať na skrútkovanie s extrémnym utiahovacím momentom v ľahko dostupných miestach alebo s obmedzenou výškou



2-zložková rukoväť



BE-9881TB

Sada skrutkovačov ERGO™
s priechodnou čepeľou



0.6x3.5x75
0.8x4.5x100
1.0x5.5x100
1.2x6.5x125



PH1 x100
PH2 x125

706-5

Sada presných skrutkovačov




- Otočná koncová krytka pre rýchle uťahovanie a uvoľňovanie
- Trvalé farebné označenie na rýchlu identifikáciu správneho profilu

1.0	2.0	PH00	PZ0	T6	T10	M 1.5
1.2	3.0	PH0	PZ1	T7	T15	M 2.0
1.5	3.5	PH1	PZ3	T8	T20	M 2.5
1.8	4.0			T9		M 3.0



Skúšačka napätia do 250 V

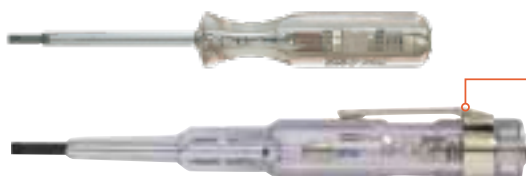

8045LVDE
so sponou

- Plastová rukoväť odolná voči nárazom
- V súlade s normou DIN VDE 0680/6 GS-značené

BAHCO	mm	mm
8045VDE	0.5x3.5	134
8045LVDE	0.5x3.5	170

RAČNE

Obojsmerné račne s úzkou hlavou

Tlačidlo pre
rýchle uvoľnenie




Páčka pre rýchlu
zmenu smeru



6950SL

Obojsmerná račňa 1/4"


■ 72 zubov



7750SL

Obojsmerná račňa 3/8"



■ 72 zubov



8150SL

Obojsmerná račňa 1/2"

■ 72 zubov



Veľmi úzka hlava pre prácu v
úzkyh stiesnených priestoroch


BAHCO	mm	°	mm	g
6950SL	1/4"	5°	120	90
7750SL	3/8"	5°	205	200
8150SL	1/2"	5°	265	440





Račne s výkyvnou hlavou



■ 72 zubov



NOVINKA



BAHCO	mm	°	mm	g
8120-1/4	1/4"	5°	149	129
8120-3/8	3/8"	5°	223	311
8120-1/2	1/2"	5°	266	572



Obojsmerné jednoručné račne ERGO™ ergo®

7755-3/8

Obojsmerná račňa 3/8"

■ 72 zubov



Integrovaný otočný
krúžok pre jednoduchšiu
zmenu smeru



Tlačidlo pre rýchle
uvoľnenie



Rýchle otáčanie
krúžku

8155-1/2

Obojsmerná račňa 1/2"

■ 60 zubov



BAHCO	mm	°	mm	g
7755-3/8	3/8"	5°	215	245
8155-1/2	1/2"	6°	260	575

NÁSTRČNÉ KLÚČE

Adaptér



BAHCO			mm
K6650-1/4-1P	1/4"	1/4"	50
K6650-3/8-1P	3/8"	1/4"	60
K6650-1/2-1P	1/2"	1/4"	60

Nástrčný klúč s magnetom



BAHCO		
KM6750-7	1/4"	7 mm
KM6750-8	1/4"	8 mm
KM6750-10	1/4"	10 mm
KM6750-13	1/4"	13 mm
KM6750-3/8	1/4"	3/8"

Sada nástrčných klúčov na koľajničke:

6713MH

Sada nástrčných klúčov

1/4"



4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6708DMB

Sada nástrčných klúčov, dlhých

1/4"



6 7 8 9 10 11 12 13 | mm 50.6

7400SR/S12

Sada nástrčných klúčov

12



3/8"

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7408MD

Sada nástrčných klúčov, dlhých

8



8 10 11 12 13 14 17 19 | mm 60-63

7400TORX-ER/S7

Sada nástrčných klúčov

7

3/8"



E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18

7409MR/S7

Sada nástrčných klúčov s výstupom

7

3/8"



M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10

7409TORX-TRR/S5

Sada nástrčných klúčov s výstupom

5

■ pre skrutky Torx® s poistným kolíkom

3/8"



TR27 TR30 TR40 TR45 TR50

7810MH

Sada nástrčných klúčov

10

1/2"



10 11 13 14 15 16 17 19 21 22

7806MD

Sada nástrčných klúčov, dlhých

6

1/2"



10 13 14 17 19 22 | mm 82.6

7807TE

Sada nástrčných klúčov

6

1/2"



E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24

7808HM

Sada nástrčných klúčov s výstupom

8

1/2"



M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

7809TO

Sada nástrčných klúčov s výstupom

8

1/2"



T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČOV



SL25

Sada nástrčných klíčov

25

1/4"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



⌀	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13
●	1/4"				60 zubov, uhol záberu 6°							
●	1/4"				100 mm							
□	1/4"				1/4"							
✳			T10		15 20 25 30 40							
●			M 5		6		⊕				PH 1 2	



SL25AF

Sada nástrčných klíčov

25

1/4"

- Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	9/32"
	5/16"	11/32"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"
	1/4"			60 zubov, uhol záberu 6°		
	1/4"		100 mm			
	1/4"			1/4"		
	T10 15 20 25 30 40					
		7/32"	1/4"			PH 1 2



SL25L

Sada nástrčných klíčov

37

1/4"

- Metrické rozmery
- S veľmi dlhými nástrčnými klúčmi
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1/4"											60 zubov, uhol záberu 6°
	1/4"											100 mm
	1/4"											1/4"
												T10 15 20 25 30 40
												M 4 5 6
												PH2 x 2
												PZ2 x 2



S330

Sada nástrčných klíčov

34

1/4" + 3/8"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



○	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22																
○												16	21															
●												3/8"	 60 zubov, uhol záberu 6°															
●												3/8"	 75 & 150 mm															
●												3/8"																
○												3/8"		○	1/4"													
●												1/4"		○	1/4"													
												1/4"																
⊖												4	5.5	7														
⊕												PH 1	2	3	4													
●												M 3	4	5	6	7	8											


S240
Sada nástrčných klúčov

24

1/2"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalóg >


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 27 30 32
1/2" 60 zubov, uhol záberu 6°
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &


S240AF
Sada nástrčných klúčov

24

1/2"

- Metrické + Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalóg >


1/8" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4"
13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.3/16"
1.1/4"
5/8" (16 mm) & 13/16" (21 mm)
1/2" 60 zubov, uhol záberu 6°
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &


S330L
Sada nástrčných klúčov

53

1/4" + 3/8"


- Metrické rozmery
- ISO 1174/DIN 3120
- S veľmi dlhými nástrčnými klúčmi
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalóg >


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22
16 21
3/8" 60 zubov, uhol záberu 6°
3/8" 75 & 150 mm
3/8" &
3/8" 1/4"
1/4" 1/4"
1/4" &
4 5.5 7
PH 1 2 3 PZ 1 2
M 2.5 3 4 5 6 7 8
T10 T15 T20 T25 T30 T40


Obojsmerná račňa
s úzkou hlavou a 72 zubami

S560
Sada nástrčných klúčov

56

1/4" + 1/2"

- Metrické rozmery
- ISO 1174/DIN 3120
- S 12-hrannými nástrčnými klúčmi
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalóg >


4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" 72 zubov, uhol záberu 5°
1/4" &
1/4" 50 & 100 mm
1/4" &
10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27
1/2" 30 32
1/2" 16 21
1/2" 72 zubov, uhol záberu 5°
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &
1/2" 5/16"
1/4" 1/4"
1/4" 1/4"
5/16" T45 T50 T55
1.5 2 2.5

SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČOV



S18HEX

Sada nástrčných klíčov s výstupm na skrutky

1/2" Šesthran

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

NOVINKA

● M 4 5 6 7 8 10 12 14 17	←mm→ 60
● M 4 5 6 7 8 10 12 14 17	←mm→ 130



S9HEX

Sada nástrčných klíčov s výstupm na skrutky

1/2" Šesthran

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

● M 4 5 6 7 8 10 12 14 17



S18TORX

Sada nástrčných klíčov s výstupm na skrutky

1/2" TORX®

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

NOVINKA

● T20 T25 T27 T30 T40 T45	←mm→ 60
● T20 T25 T27 T30 T40 T45	←mm→ 130



S9TORX

Sada nástrčných klíčov s výstupm na skrutky

1/2" TORX®

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

● T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60



270° Račňa s výkyvnou hlavou

SW79

Sada nástrčných klíčov s račňou s výkyvnou hlavou


1/4" + 1/2"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

NOVINKA



1/4"	4 4.5 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
1/4"	Račňa s výkyvnou hlavou
1/4"	75 & 150 mm
1/2"	10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27
1/2"	Račňa s výkyvnou hlavou
1/2"	125 & 250 mm
3/8"	1/2"
1/4"	1/4"
+	PH1 PH2
+	PZ1 PZ2
+	T10 T15 T20 T25 T27 T30
+	M 3 4 5 6
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
+	SL 3.0, 4.5, 5.5
+	1xPH1, 4xPH2, 1xPH3, 2xPH2G
+	1xPZ1, 4xPZ2, 1xPZ3
+	1xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 2xT30
+	M 3 4 5 6



Obojsmerná račňa
s úzkou hlavou a 72 zubami

S95

Sada nástrčných klúčov

95

1/4" + 1/2"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

NOVINKA



1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	72 zubov, uhol záberu 5°
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 27	
1/2"	30 32
1/2"	16 21
1/2"	72 zubov, uhol záberu 5°
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	
1/4"	1/4"
4.5 5.5	
PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PH2G PH2G	
PZ1 PZ2 PZ2 PZ2 PZ3	
T10 T15 T15 T15 T20 T20 T20 T25 T25	
T27 T30	
M 3 4 5 6	



S106

Sada nástrčných klúčov

106

1/4" + 1/2"

- Metrické + Palcové rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalóg >



1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27	
1/2"	30 32
3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"	
1/2"	1.3/16"
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 zubov, uhol záberu 6°
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
4 5.5 7	
PH 1 2 3 4	
M 3 4 5 6 7 8	
1.5 2 2.5	
8 9 10 11 12 13 14 15 17 19	
21 24 27	
8-9 10-11 12-13 14-15	



SLX 17

Sada nástrčných klúčov

17

3/4"

- Metrické rozmery
- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco
Online-
Katalóg >



22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50	
3/4"	
3/4"	500 - 815 mm
3/4"	200
3/4"	400
3/4"	



- Kufor z vysoko odolného polyetylénu HDPE; odolný voči nárazom, olejom a teplotám

SADY RÁZOVÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČOV



D/S10
Sada rázových
nástrčných klíčov

10

1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	38
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

x2



D/S14
Sada rázových
nástrčných klíčov

14

1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	38
20 21 22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

x1



DD/S10
Sada rázových nástrč-
ných klíčov, dlhých

10

1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	80
-------------------------------	----



DD/S14
Sada rázových nástrč-
ných klíčov, dlhých

14

1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

10 11 12 13 14 15 16 17 18	80
19 20 21	
22 24 27	88
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

x3



D-DD/S20
Sada rázových
nástrčných klíčov

20

1/2"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

10 11 12 13 14 15 16 17	38
18 19	
10 11 12 13 14 15 16 17	80
18 19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

x3

PRIECHODNÁ RAČŇA A NÁ- STRČNÉ KLÚČE



K8901M/8 Sada rázových nástrčných klúčov

8

3/4"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



○ 21 22 24 27 30 32 36 41 | <mm> 51-58



K8906M/8 Sada rázových nástrč- ných klúčov, dlhých

8

3/4"

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, čierne
- DIN 3129, ISO 2725



○ 21 22 24 27 30 32 36 41 | <mm> 95-100



S prepínacou páčkou

5°

- Priechodná obojsmerná račňa pre dlhé závit, 3/8" (19 mm)
- 72 zubov, uhol záberu 5°
- S flexibilnou hlavou pre lepší prístup



S140T Sada nástrčných klúčov s priechodnou račňou

14

- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- DIN 3120, ISO 1174

○ □ 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
○ 3/8" 72 zubov
○ 3/8" 3/8" <mm> 75



- Kufoz z vysoko odolného polyetylénu HDPE; odolný voči nárazom, olejom a teplotám



S530T Sada nástrčných klúčov s priechodnou račňou

53


- Vysoko výkonná legovaná oceľ, matný povrch
- DIN 3120, ISO 1174

○ □ 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
○ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
○ E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22
○ 3/8" 72 zubov
○ 3/8" 3/8" <mm> 75
○ 3/8" 1/4" & 3/8" & 1/2"
○ 3/8" 1/4" & 5/16"
○ 5/16" M 7 8 10 12 mm
○ 5/16" TTX 40H 45H 50H 55H
○ 1/4" M 5 6 mm
○ 1/4" TTX 20H 25H 27H 30H

KLÚČE

111-

Sada kombinovaných očka/vidlica klúčov





Rukoväť klúča U-profil,
užšia plocha vidlice



Zosilnený profil očka aj
vidlice

■ ISO 691 / ISO 7738 / ISO 3318 /
ISO 1711-1 / DIN 3113



V plastovom zavinovacom puzdre, metrické



111M/11T

8 9 10 11 12 13 14 15
17 19 22 mm



111M/14T

6 8 9 10 13 14 15 17 19 22
24 27 30 32 mm



111M/26T

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm



Palcové rozmery



111Z/11T

3/8" 7/16" 1/2" 9/16"
5/8" 11/16" 3/4" 13/16"
7/8" 15/16" 1"



V plastovom držiaku


- so sponou na opasok
- jednoduchá identifikácia



111M/SH12

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 mm



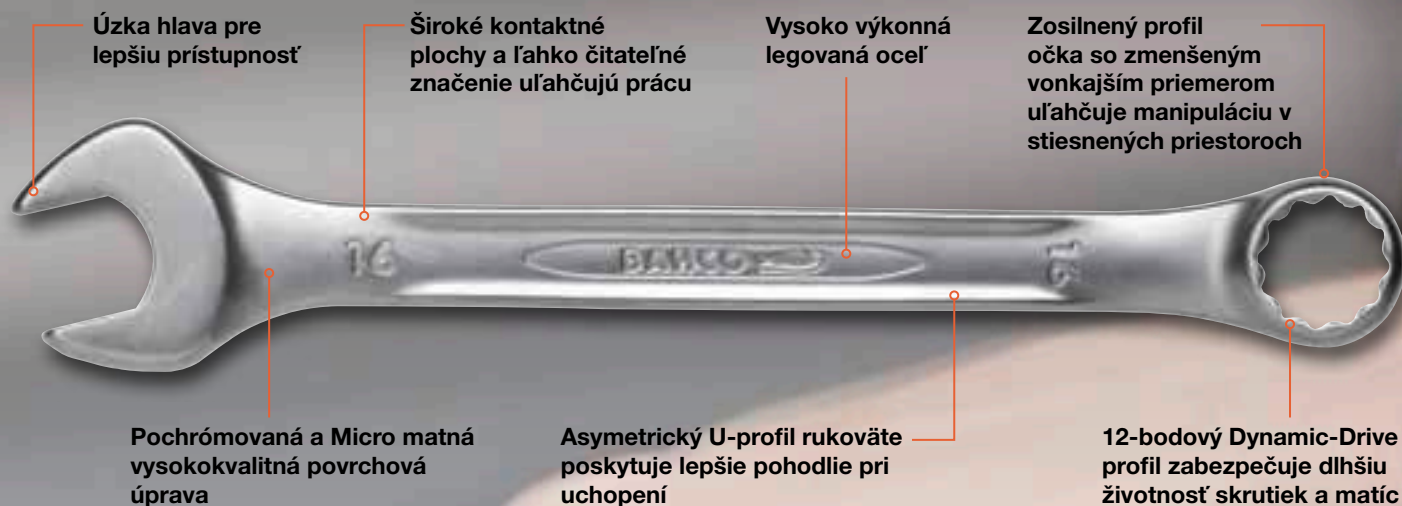

6M/10C

Sada obojstranných vidlicových kľúčov



ISO 691 / ISO 1085 /
ISO 10102 / ISO 3318



6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32 mm

S20/SH12

Sada kombinovaných očko/vidlica kľúčov, séria S



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm

1936M/7

Sada obojstranných rúrkových kľúčov

DIN 896-B
Z rúrk, rovné



Obsah:

8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm,
2 stupňovité tyčky 6-10 a 12-16 mm

4106-

Nastaviteľný hákový kľúč



Kĺbová hlava s hákom pre rôzne priemery límcov, krúžkov a ložísk



BAHCO	mm	mm	g
4106-19-50	19-50	158	130
4106-20-35	20-35	165	185
4106-32-75	32-75	203	240
4106-35-60	35-60	210	170
4106-60-90	60-90	280	360
4106-90-155	90-155	335	610
4106-155-230	155-230	460	1200

KOMBINOVANÉ...

1RM- Kombinované račňové kľúče



■ ISO 1711-1 / DIN 3113



- Vysoko výkonná legovaná oceľ
- Pochrómovaná a Micro matná vysokokvalitná povrchová úprava

BAHCO	mm	mm	g
1RM-6	6	128	27
1RM-7	7	140	35
1RM-8	8	140	38
1RM-9	9	150	48
1RM-10	10	159	59
1RM-11	11	165	67
1RM-12	12	172	82
1RM-13	13	178	95
1RM-14	14	191	113
1RM-15	15	200	130

BAHCO	mm	mm	g
1RM-16	16	208	158
1RM-17	17	226	180
1RM-18	18	237	213
1RM-19	19	248	233
1RM-21	21	290	343
1RM-22	22	290	343
1RM-24	24	323	503
1RM-27	27	359	550
1RM-30	30	393	750
1RM-32	32	425	900

Sada kombinovaných račňových kľúčov, metrických



1RM/SH6

8 10 12 13 14 17 mm



1RM/SH8

8 10 11 12 13
14 17 19 mm



Palcové rozmery



1RM/SH12

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 mm



1RZ/SH8


5/16" 3/8" 7/16" 1/2"
9/16" 5/8" 11/16" 3/4"



10RM/SH6

Sada kombinovaných račňových kľúčov, krátkych

■ ISO 3318 / DIN 3113





8 10 13 14 17 19 mm



41RM/SH8

Sada kombinovaných račňových kľúčov, s výkyvnou hlavou



8 10 11 12 13 14 17 19 mm



... RAČŇOVÉ KLÚČE




42RM/S12

Sada račňových očkových klúčov s kĺbom



- Nastaviteľný kĺb, ktorý možno otočiť o 360° a 180°




8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
+ 1 rukoväť



1320RM/SH8


Sada obojstranných račňových klúčov



6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 22x24 mm

S4RM/3T

Sada obojstranných račňových klúčov, 4 v 1



12 ROZMEROV V 3 KLÚČOCH

8x9x10x11mm
12x13x14x15 mm
16x17x18x19 mm



NASTAVITEĽNÉ KLÚČE

9029 C / 9031 C

Nastaviteľné klúče ERGO™



- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333



Pohodlná a protišmyková rukoväť z termoplastického materiálu

- Pochromované, presne kalené s protikoróznou úpravou

BAHCO	mm	mm	mm	g
9029 C	32	5	170	220
9031 C	38	6	218	340

9029-T / 9031-T

Nastaviteľné klúče ERGO™ so štíhlymi čeľustami



Pohodlná a protišmyková rukoväť z termoplastického materiálu



- Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou

BAHCO	mm	mm	mm	g
9029-T	32	4.5	170	196
9031-T	38	4.5	218	325

80

Klasické nastaviteľné klúče



- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 a BS 6333

- Pochromované, presne kalené s protikoróznou úpravou
Klúče 8074 a 8075 sú čierne

BAHCO	mm	mm	mm	g
8069 C IP	13	4	110	60
8070 C IP	20	4.9	155	132
8071 C IP	27	6	205	255
8072 C IP	30	8.6	255	400
8073 C IP	34	11.9	305	665
8074 C IP	44	14	380	1035
8075 C IP	53	17.7	455	1665
8074	44	14	380	1035
8075	53	17.7	455	1665

ADJUST 3

Sada nastaviteľných klúčov



- Čierne, presne kalené s protikoróznou úpravou



Obsah	mm	mm
8070	20	155
8071	27	205
8072	30	255

86

Nastaviteľný klúč

- ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996



mm	mm	g
63	614	3165

- Fosfátované, presne kalené s protikoróznou úpravou



ADJUST 9031/29 Sada nastaviteľných kľúčov ERGO™

■ Čierne



2



+40%

Obsah	 mm	 mm
9029 C	32	170
9031 C	38	218



BESKRIFNING

OFFENTLIGGJORD AF

1892

Nastaviteľný kľúč bol vynájdený a patentovaný v roku 1892 J. P. Johanssonom, zakladateľom firmy Bahco. Odvtedy spoločnosť Bahco neustále pracuje na zlepšovaní dizajnu a prevedení.

BOČNÉ ŠTIEPACIE KLIESTE

2101G

Bočné štiepacie kliešte ERGO™ pre elektrikárov

■ ISO 5749

ergo®



Otváracia pružina dnu/von



Ergonomická dvojzložková ruko-
váž pre optimálne uchopenie



Progresívne rezné hrany:
Štiepanie tvrdých materiálov
tesne pri klbe a mäkkých
materiálov pri špilke



Úzky tvar
hlavy

Mini-ramienka pre
lepšie držanie



Indukčne kalené
rezné hrany

Skrutka poskytuje vynikajúci chod
a presné nastavenie rezných hrán

BAHCO	mm	mm	Fe+ mm	
2101G-125	125	2.2		čierne
2101G-140	140	2.5		čierne
2101G-160	160	2.7		čierne
2101G-180	180	2.7		čierne

BAHCO	mm	mm	Fe+ mm	
2101GC-125IP	125	2.2		pochrómované
2101GC-140IP	140	2.5		pochrómované
2101GC-160IP	160	2.7		pochrómované
2101GC-180IP	180	2.7		pochrómované

21HDG-180

Bočné štiepacie kliešte ERGO™ pre mechanikov

■ ISO 5749

ergo®



Progresívne
rezné hrany



Kĺb so skrutkou

Robustná zaoblená
rezná hlava

Úzky tvar hlavy
umožňuje dobrú
prístupnosť aj s
otvorenými čeľustami



mm	mm	Fe+ mm
180	2.7	

1520 G

Pákové štiepacie kliešte



63-64 Hrc



Pohodlná dvojzložková
rukováž

Vysoký pákový prevod pre
vysoký výkon pri vyvinutí
minimálnej námahy

Centrické presné hrany na štiepanie
strunového, tvrdého a mäkkého drôtu

mm	mm	Fe+ mm
208	3.8	



2101PG-160

Bočné štiepacie kliešte ERGO™

■ ISO 5749

špeciálne na plasty



Indukčne kalené
rezné hrany

Rukováž ERGO™ z
dvojzložkového materiálu

mm	mm	mm
160	1.5 mm	3.0 mm

KLIEŠTE ERGO™

2628 G- Kombinované kliešte ERGO™

■ ISO 5746

ergo®

Ergonomická dvoj-
zložková rukoväť pre
optimálne uchopenie



Otváracia pružina
dnu/von

Indukčiekalené čzné
hrany

Úzky zaoblený tvar

2628 GC-
pochrómované

2628 G
čierne

BAHCO	mm	mm*	
2628 GC-160IP	160	2.0	pochrómované
2628 GC-180IP	180	2.5	pochrómované
2628 GC-200IP	200	3.0	pochrómované
2628 G-160	160	2.0	čierne
2628 G-180	180	2.5	čierne
2628 G-200	200	3.0	čierne

* Strunový drôt

2430 G- Kliešte so špicatými plochými čelustami ERGO™

■ ISO 5745

ergo®

2430 GC-
pochrómované

Štíhle, polkruhové a
vrúbkované čeluste

2430 G
čierne

Dlhé špičky pre lepší prístup v
stiesnených priestoroch

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm
2430 GC-160 IP	160	3.0*	1.8*	1.6*
2430 GC-200 IP	180	3.0*	1.8*	1.6*
2430 G-160	160	3.0*	1.8*	1.6*
2430 G-200	180	3.0*	1.8*	1.6*

2427 G- Kliešte so špicatými čelustami ERGO™, so zahnutou špičkou

■ ISO 5745

ergo®

2427 GC-
pochrómované

45°

Štíhle, polkruhové a
vrúbkované čeluste

2427 G
čierne

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm
2427 GC-160IP	160	3.0	1.8	1.6
2427 GC-200IP	160	3.0	1.8	1.6
2427 G-200	200	3.0	1.8	1.6

72- Kliešte s posuvným kĺbom

■ ISO 8976

Pohodlná dvojzložková rukoväť



Štíhle čeluste pre lepší prístup
v stiesnených priestoroch

25 nastaviteľ-
ných polôh

BAHCO	mm	mm
7223	49	200
7224	61	250
7225	71	300

82- Kliešte s posuvným kĺbom ERGO™

■ ISO 8976

ergo®

Tlačidlo na nastavenie
rozvretia jednou rukou



Pohodlná dvojzložková
rukoväť

11 – 12
nastaviteľných
polôh

BAHCO	mm	mm
8224CIP	45	250
8225CIP	55	315

1410 / 1420 Rúrkové kľúče ERGO™

■ DIN 5234

■ Štíhle čeluste pre lepší prístup
v stiesnených priestoroch

Pohodlná dvojzložková
rukoväť



Patentované progresívne ozubenie
s indukčne kalenými čelustami pre
lepšie uchopenie rúrok

BAHCO	mm	mm	mm
1410	45	1" – 38 mm	320
1420	65	1 1/2" – 57 mm	430

ŠPECIÁLNE KLIEŠTE

9938

Sada klieští na poistné krúžky

- Pre vnútorné poistné krúžky Ø 8 – 100 mm a vonkajšie poistné krúžky Ø 3 – 100 mm



Ø 8 – 100 mm



Ø 3 – 100 mm



Svojim rozsahom pokryje viac ako 10 bežných veľkostí bežných klieští na poistné krúžky



2928-160



2928-200



2928-250



- Vymeniteľné špičky (rovné, zahnuté 15° a 90°) pre vnútorné alebo vonkajšie poistné krúžky

Obsah	mm	mm	mm	
2928-160	160	7-26	3-35	5
2928-200	200	10-51	7-51	5
2928-250	250	46-102	32-102	6

9897

Sada klieští ERGO™

ergo®



Obsah

2101G-160	Bočné štiepacie kliešte
2628G-180	Kombinované kliešte
2430G-160	Kliešte so špicatými čeľuštami
8224	Kliešte s posuvným kĺbom

28-29/S4

Sada klieští na poistné krúžky

- Pre vnútorné poistné krúžky a vonkajšie poistné krúžky



2800-180
s rovnou
špičkou



Ø 19 – 60 mm



2890-180
so zahnutou
špičkou



Ø 19 – 60 mm



2900-180
s rovnou
špičkou



Ø 19 – 60 mm



2990-180
so zahnutou
špičkou




Ø 19 – 60 mm

■ Nožnice na plastové rúrky



Račňový mechanizmus

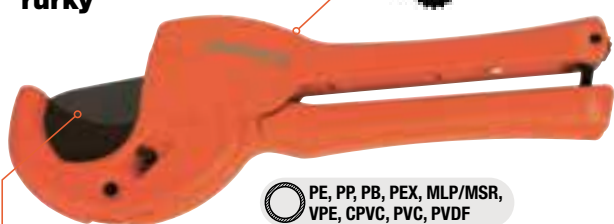

PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR,
VPE, CPVC, PVC, PVDF

Čepeľ z nehrdzavejúcej ocele s povlakom PTFE

- Jednoduché ovládanie, čisté a presné rezy
- Na výmenu čepele nie je potrebné náradie
- Rýchle uvoľnenie čepele jednou rukou



411-35



411-42

Pohodlná
2-zložková rukoväť

BAHCO	mm	mm	g
411-35	35	220	273
411-42	42	240	435

2650**Konektorové kliešte**

1 | 2 | 3
Nastaviteľné
do 3 polôh

- S vymeniteľnými nylonovým vložkami a posuvným kĺbom
- Zabraňujem poškodeniu povrchov


mm	mm
235	65

2855**Kliešte na skrúcanie drôtov**

Zahnuté vrúbkované
čeluste, so strihačom
drôtov

- Pre bezpečné a spoľahlivé upevňovanie častí, vystavených vibráciám, pomocou skrúcaného drôtu

- Umožňujú veľmi rýchle a časovo úsporné rovnomerné skrúcanie drôtov




mm	Fe+ mm
235	1.04

Nožnice na plech

- Kované čepele zo špeciálne kalenej nástrojovej ocele

Rukoväte zo sklolaminátu
a nylonu

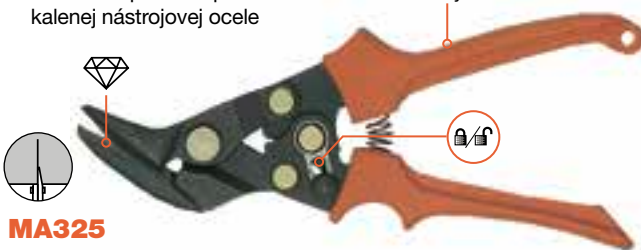**MA325**

- Prevodové vystrihovacie nožnice
- Na rovný strih a vystrihovanie z plechov



Mäkké rukoväte s
vratnou pružinou

**MA351 / MA361**

- Na rezanie oceľovej zliatiny s obsahom chrómu a molybdénu
- Vyhnutá strihacia hlava pre lepší prístup

BAHCO	mm	Strih	1 mm	2 mm
MA325	250	rovný	0.8	1.2
MA351	250	do ľava	1.0	1.5
MA361	260	do prava	1.0	1.5

Max. strihacia kapacita 1 = nehrdzavejúca oceľ, 2 = oceľ valcovaná za studena

2951-250**Pridržiavacie kliešte s prestrihovačom drôtov**

Zakrivené
tenké
čeluste



Prestrihovač
na štiepanie
olovenej pájky
a pod.

mm	mm	Fe+ mm
250	63	3.0

316-2**Výstružník v tvare pera**

150 mm

- Plastový kryt s extra HSS čepeľou vo vnútri
- Náhradná čepeľ je dostupná: 316-2-95

PNEUMATICKÉ NÁRADIE

Rázové uťahovačky

120 mm

BPC813

1/2"

max.
678
Nm**BPC814**

1/2"

max.
624
Nm**BPC815**

1/2"

max.
1112
Nm**BPC817**


3/4"

max.
2034
Nm

BAHCO		BAR	 mm	 l/min	 Nm	 Max Nm	 min-1	 dba	 mm	 kg
BPC813	1/2"	6.3	10	113	407	678	10000	87	120	1.54
BPC814	1/2"	6.3	10	113	338	624	12000	87	142	1.24
BPC815	1/2"	6.3	10	113	786	1112	8000	88	187	1.91
BPC817	3/4"	6.2	10	198	1627	2034	5000	96	220	3.44

Video návody na
použitie & údržbu

BP500 Magnetický držák pre rázové uťahovačky

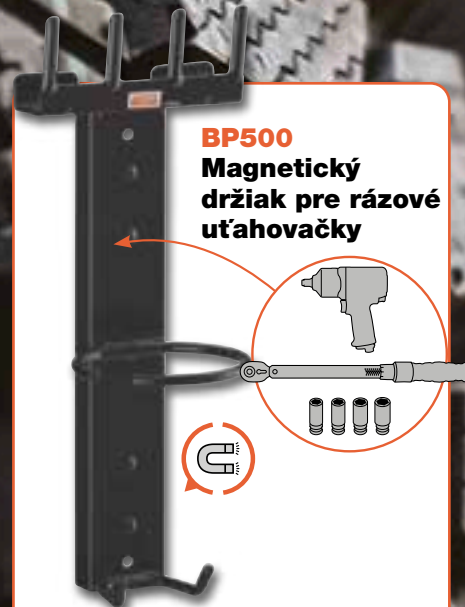

BP814A

Rázový račňový uťahovák



1/2"

max.
244
Nm

- Výkonnejšia a rýchlejšia ako rača
- Lepší prístup než pri použití rázového kľúča
- Ideálna pre prácu v zúžených miestach

	BAR	 mm	 Nm	 Nm		 dba	 mm	
1/2"	6.2	10	195	244	7000	97	334	1.8

BP601

Excentrická brúska 5 mm

- Vráťane brúsneho kotúča Velcro®

m/sec²
< 2.5Dá sa použiť
so systémami
s centrálnym
odsávaním

mm	BAR	mm	l/min	W	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
152	6.3	10	255	224	11000	80	< 2.50	195	0.8

BP700
Mini račna

1/4"

**BP820**
Račna

3/8"

**BP821**
Račna

1/2"



BAHCO		BAR	 mm	 l/min	 Nm	 min-1	 dba	 mm	 kg
BP700	1/4"	6.3	10	65	0-30	300	94	133	0.5
BP820	3/8"	6.3	10	120	0-67	270	80	256	1.2
BP821	1/2"	6.3	10	120	0-67	150	80	256	1.2

BP218
Pneumatická fúkacia pištoľ

- Spĺňa požiadavky OSHA
- Vložka z mosadze



BAR	mm	l/min	dba	mm	kg
6.3	10	158	<80	210	0.15

BP219
Pneumatická fúkacia pištoľ

- Vložka z mosadze



BAR	mm	l/min	dba	mm	kg
6.3	10	68	<80	240	0.13

BP822
Priama brúska 3 mm

Pogumovaná rukoväť



mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
3	6.3	10	170	201	25000	85	4.52	165	0.5

Špirálové vzduchové hadice

- Pružné polyuretánové hadice s pevnými prípojkami s vonkajším závitom na oboch koncoch



BAHCO	BAR	mm	mm	m	kg
BPH1010B	6.3	1/4-1/4 BSP	10	10	0.86
BPH1310A	6.3	3/8-3/8 NPT	13	10	1.67

Bubny na vzduchové hadice

- Otočné 145° zavesenie
- Polypropylénový kryt odolný voči korózii
- Západkový systém automaticky blokuje rozvinutú hadicu na potrebnej dĺžke



Otváracia/zatváracia pružina pre západkový systém

BAHCO	BAR	mm	mm	m	kg
BPHRC815	15	1/4-1/4	8	15	5.5
BPHRC1015	15	3/8-3/8	10	14+1	5.9

PÍLOVÉ PÁSY

**Presnosť nepozná
žiadne kompromisy.**

**Naše štandardy
kvality tiež nie.**

BI-METALOVÉ PÍLOVÉ PÁSY

Špičky zubov vyrobené z vysoko účinnej rýchloreznej ocele v kombinácii s pružným nosným materiálom vedú k tomu, že pilové pásy sú vysoko produktívne pre väčšinu aplikácií. Vieme kompletne uspokojiť požiadavky trhu pre viacúčelové, obrysové, rúrkové, profilové rezanie v zlievarňach či výrobných podnikoch. Pílové pásy Sandflex® režu rôzne druhy ocele, napr. konštrukčné ocele, temperované ocele, vysokolegované ocele, nehrdzavejúce ocele, titán, zliatiny na báze niklu, liatiny, mosadze, medi a hliníka a iné materiály.

KARBIDOVÉ PÍLOVÉ PÁSY

Prémiové vysokovýkonné pílové pásy zo spekaného karbidu režu rýchlejšie a majú dlhšiu životnosť ako mnoho iných pílových pásov. Sú vhodné pre rôzne aplikácie. Karbidové pílové pásy sú špeciálne navrhnuté pre vysokoefektívne rezanie ťažko obrábiteľných a abarazívnych materiálov, ako aj pre vysokovýkonné rezanie veľkých a ťažko spracovateľných obrobkov.

Pre viac informácií o pílových pásoch nás prosím kontaktujte.



Video -
Pílové pásy
Easy-Cut v praxi



Video - Výrobný proces
Karbidových pílových
pásov



Stiahnite si PDF
Katalóg pílových pásov



PILNÍKY


BAHCO

1-478- Sada pilníkov ERGO™

- V zavinovacom puzdre



ergo®

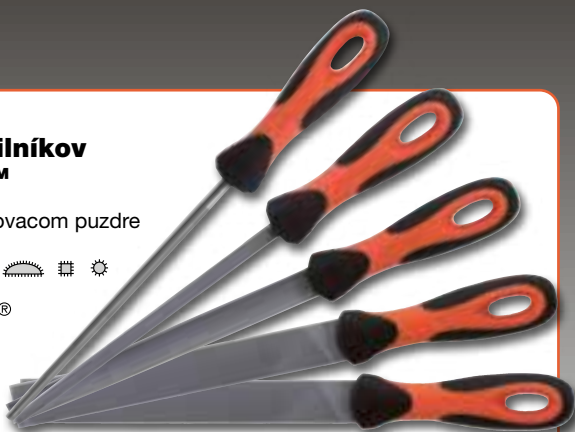

- Koniec rukoväte úplne zakrýva stopku pilníka pre bezpečné a pohodlné držanie
- Obsahuje po 1 kuse: Plochý pilník (sek 2*), plochý, štvorhranný, polkruhový a kruhový pilník (Sek 1*)

BAHCO	Obsahuje
1-478-08-1-2	1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2
1-478-10-1-2	1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100-10-1-2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2

* Sek 1 = Polohrubý, Sek 2 = Stredný

Sady ihlových pilníkov

- Na jemné pilovanie a leštiace práce



2-470-16-2-0



- Sek: 2 = Stredný
- Obsahuje po 1 kuse: plochý, plochý špicatý, polkruhový, kruhový, trojhranný a štvorhranný pilník a plastovú rukoväť



2-472-16-2-0



- Sek: 2 = Stredný
- Obsahuje po 1 kuse: plochý, plochý špicatý, trojhranný, štvorhranný, polkruhový, jazyčkovitý, kruhový, nožovitý, nízky tupohlý trojhranný, mečovitý, značkovací pilník a pilník so zaoblenými hranami a plastovú rukoväť



1-100- Plochý pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*
1-100-08-1-2	150	1
1-100-08-2-2	150	2
1-100-10-1-2	200	1
1-100-10-2-2	200	2

1-210- Polkruhový pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*
1-210-08-1-2	150	1
1-210-08-2-2	150	2
1-210-10-1-2	200	1
1-210-10-2-2	200	2

* Sek 1 = Polohrubý, Sek 2 = Stredný

1-170- Trojhranný pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*
1-170-08-1-2	150	1
1-170-08-2-2	150	2
1-170-10-1-2	200	1
1-170-10-2-2	200	2

1-230- Kruhový pilník ERGO™

ergo®



BAHCO	mm	Sek*
1-230-08-1-2	150	1
1-230-08-2-2	200	1
1-230-10-1-2	150	2
1-230-10-2-2	200	2

DIEROVACIE PÍLY

3834-SET-72-35/83

Sada dierovacích píl

- Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele
- Pre všetky opracovateľné materiály ako drevo, oceľ, kov, vrátane nerezovej ocele



Ø mm 35 40 44 51 57 68 83

Upínacie stopky Ø 32-100 mm

Vystredňovací vrták Ø 6,35


NOVINKA


3834-SET-152

Sada dierovacích píl pre mechanikov, inštalatérov a elektrikárov

- Bimetal s kalenými zubami z vysokolegovanej rýchloreznej ocele
- Pre všetky opracovateľné materiály ako drevo, oceľ, kov, vrátane nerezovej ocele



Ø mm 16 19 22 25 32 35 44 51
57 60 65 68 73 76 83

Upínacie stopky Ø 14-30 mm & Ø 32-210 mm

Vystredňovací vrták Ø 6,35

NOVINKA


3834-upsize


Adaptér na vystredňovací vrták dierovacej píly

- Na zväčšenie existujúcich otvorov
- Umožňuje upevniť menšiu dierovaciu pílu ako vodiacu pri vrtaní väčšieho priemeru



≥ 32 mm

< 32 mm



Praktické video



<https://youtu.be/F9wCwN0Wfvg>


PÍLY NA KOV

319

Ručná rámová píla na kov



- Ľahký rám s oceľovým jadrom



Upínací
mechanizmus
v rukoväti

Sandflex® Bimetal
◀mm> 300 T/° 24



208

Mini rámová píla na kov 250 mm




Sandflex® Bimetal
◀mm> 250 T/° 24



321

Vykružovacia píla na kov


- Pilový list možno nastaviť do 8 rôznych polôh

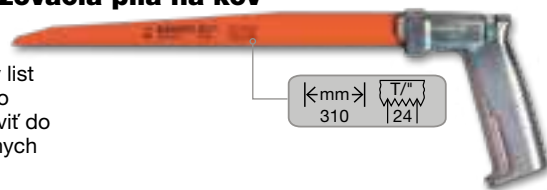

◀mm> 310 T/° 24

320

Ručná rámová píla na kov

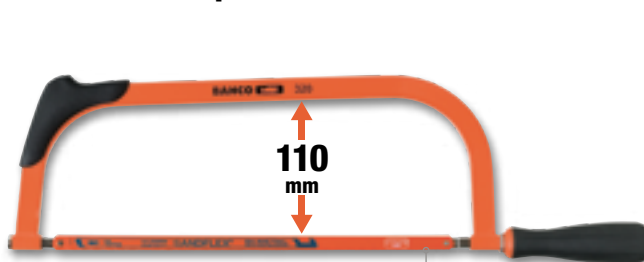


- Výška rámu 110 mm
- Možnosť upnutia listu pod 90° uhlom

Sandflex® Bimetal
◀mm> 300 T/° 24

268

Rámová píla Junior

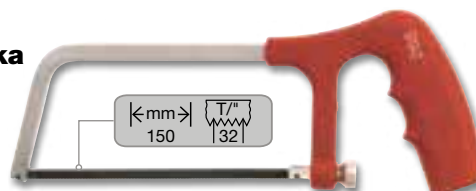

◀mm> 150 T/° 32

- Sklolaminátová zosilnená rukoväť

Pilové listy do rámových píl Junior 268



- Na kovy a drevo



BAHCO			◀mm>
228-32-10P	10	32	150

3906

Pilové listy SANDFLEX® Bimetal



- Nezlomiteľný, pružný bimetalový pilový list
- 20% rýchlejší rezný výkon, 35% delší životnosť

BAHCO			◀mm>
3906-300-18-10P	10	18	300 x 13 x 0,65
3906-300-24-10P	10	24	300 x 13 x 0,65
3906-300-32-10P	10	32	300 x 13 x 0,65
3906-300-3P	3	18 / 24 / 32	300 x 13 x 0,65
3906-300-18-100	100	18	300 x 13 x 0,65
3906-300-24-100	100	24	300 x 13 x 0,65

* Cena za kus

KUFRE NA NÁRADIE

Pevné odolné kufre

- Veko zabezpečené 2 kovovými zámkami
- Priehradka na dokumenty

Pogumovaná, mäkká rukoväť

Robustná teleskopická rukoväť z hliníka

Centrálny zamykací systém s jedným kľúčom

Spodná plocha s odnímateľnými priečkami

Ø 60 x 20 mm

Séria 4750RC

Séria 4750RCW

450 x 410 x 210 mm

465 x 410 x 255 mm

465 x 405 x 255 mm

4750RC02 Pevný odolný kufr

- Panel na náradie vo veku s plastovými vreckami na oboch stranách
- Spodný panel na náradie s plastovými vreckami na jednej strane

4750RCW01 Pevný odolný kufr s kolieskami

- Panel na náradie vo veku s plastovými vreckami na oboch stranách
- Spodný panel na náradie s plastovými vreckami na jednej strane
- S teleskopickou rukoväťou a kolieskami

4750RCW011 Pevný odolný kufr s kolieskami

- Panel na náradie vo veku s upínacím gumovým popruhom na oboch stranách
- Spodný panel na náradie s upínacím gumovým popruhom na jednej strane
- S teleskopickou rukoväťou a kolieskami

4750PTB60 Prenosný plastový box na náradie, prázdny

- Mimoriadne odolný a vhodný na použitie v extrémnych podmienkach

600 x 305 x 295 mm

Dodávka bez náradia

Dlhá hliníková rukoväť

Dva z vonku vyberateľné boxy

Stabilné pevné odlné kufre na náradie z polypropylénu

- Odolné voči korózii, nečistotám, vode a skydrolu
- Kolíky z nehrdzavejúcej ocele
- Uzamykanie pomocou visiacych zámkov



4750RCHD01 Pevný odolný kufr

- S polstrovaným ramenným popruhom



545 x 350 x 240 mm

4750RCHDW01 Pevný odolný kufr s kolieskami

- S kolieskami a teleskopickou rukoväťou
- Kolieska: Ø 60 x 20 mm

630 x 480 x 290 mm

4750RCHDW02 Veľký pevný odolný kufr s kolieskami

- S kolieskami a teleskopickou rukoväťou
- Kolieska: Ø 60 x 37 mm

4750RCHDW01FF3

Pevný odolný kufr na kolieskach s teleskopickou rukoväťou vrátane 5 penových modulov s náradím

1/4" + 3/8"

- Vhodné pre všetky typy lietadiel
- Metrické rozmery
- Obsahuje: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15, FF2B16



194


Stiahnite si PDF
Produktový list



TAŠKY NA NÁRADIE

4750FB1-19B

**19" Zatvárateľná
brašňa na náradie
s krytom, prázdna**




Dodávka bez náradia

- S vystuženým plastovým dnom
- Polstrovaný ramenný popruh a rukoväť

 470 x 230 x 355 mm

4750FB1-19A

**19" Otvorená brašňa na náradie
s plastovým dnom, prázdna**



Dodávka
bez náradia

- Vodotesné plastové dno

 470 x 230 x 355 mm

4750-VDEC

**Kožený kufor pre
elektrikárov, prázdny**



- Hliníkový zosilnený rám
- Vnútorň hliníkový priečinok

 290 x 190 x 445 mm

3100TB

**Otvorená brašňa na
náradie, prázdna**

- Vodotesné dno
- Pohodlný polstrovaný ramenný popruh a rukoväť



 400 x 600 x 400 mm


4750FB3-12

12" Taška na náradie pre elektrikárov, prázdna



Dodávka bez náradia

Skrytá plastová schránka v spodnej časti



■ S vystuženým plastovým dnom

285 x 285 x 190 mm



4750FB4-18

18" Taška pre laptop aj náradie, prázdna

- Polstrovaná priehradka pre laptop
- S vystuženým plastovým dnom



Dodávka bez náradia

350 x 430 x 150 mm



4750-VMPH-1

Puzdro na mobilný telefón

- Na suchý zisk, hodí sa na akýkoľvek opasok



Organizér na náradie, prázdny

Dodávka bez náradia



Dodávka bez náradia

Dodávka bez náradia

4750FB5A Malý

275 x 170 x 55 mm

4750FB5B Stredný

- Mäkká pogumovaná rukoväť

330 x 270 x 70 mm

4750FB5C Veľký


- Mäkká pogumovaná rukoväť
- Sieťované vrecko na dokumenty

400 x 300 x 90 mm

AUTOMOTIVE

BBCE12-10

Plne automatický proces nabíjania riadený mikropocesorom a udržiavacie nabíjanie, **10 ampérov**, 8 fází



1,4 kg
CE



BH13000

Mobilný zdvihák, 3 t

- Dvojitý piest umožňuje dosiahnuť maximálnu výšku pomocou 6 zošliapnutí



Video návody na použitie & údržbu




8-fázový nabíjací cyklus nielen zvyšuje efektívnosť nabíjacieho procesu, ale zaručuje aj správny nabíjací proces, čím sa zabezpečí dlhšia životnosť batérie.

1. Analýza batérie
2. Obnovenie batérie
3. Mäkký štart
4. Režim hlavného nabíjania
5. Absorpcia
6. Monitorovanie
7. Režim konečného dobíjania
8. Udržiavanie

BH4S-

Hydraulické flaškové zdviháky



-20°C – +70°C



BAHCO	T	mm	mm	kg
BH4S2	2	181	345	2,2
BH4S4	4	194	372	3,4
BH4S6	6	216	413	5,0
BH4S8	8	230	457	5,7
BH4S12	12	230	465	7,8
BH4S20	20	242	452	13,0

BH5SP500QA

Hydraulický zdvihák prevodoviek

- Používa sa pod zdvihnutými vozidlami na bezpečné odstraňovanie, montáž alebo transport prevodoviek
- Rýchle dosiahnutie úplnej výšky po 38 zdvihoch vďaka dvojrýchlostnej pumpe
- Vysoká stabilita vďaka širokej báze
- Odpružený znižovací mechanizmus



Sedlo možno umiestniť zhora nadol



BH5DP1000QA

Hydraulický zdvihák prevodoviek

- Používa sa pod zdvihnutými vozidlami na bezpečné odstraňovanie, montáž alebo transport prevodoviek
- Rýchle dosiahnutie úplnej výšky po 36 zdvihoch vďaka dvojrýchlostnej pumpe
- Zdvíhanie bremena pomocou nožného pedálu, čím sa uvoľnia ruky



SVIETIDLÁ/INŠPEKČNÉ NÁRADIE

5050 Stetoskop


- S oceľovou sondou



5515M Údržbárske zrkadielko



5515T-52 Teleskopické zrkadielko s otočným kĺbom

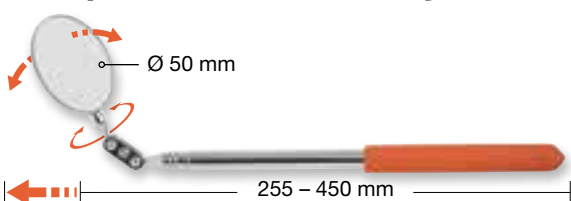

BLTS10 Tenká vrecková baterka




BLTS7P Ceruzková vrecková baterka





BFRL 11 Čelovka

- 2 režimy osvetlenia: stretávacie (20 %), diaľkové (100 %)
- Optická šošovka




BLTFS6U Flexibilné svietidlo s UV svetlom

- UV svetlo na detekciu netesností; kontrolné svetlo a baterka v jednom
- Indikátor nabíjania



BLTFC1 Flexibilné svietidlo s hliníkovým rámom

- Indikátor nabíjania



BLTS6I Indukčné svietidlo

- Silné a trvanlivé, odolné voči nárazu
- Otočný háčik
- Indikátor nabíjania

Indukčná nabíjacia základňa vybavená otvorom na zavesenie na stenu



Stolová nabíjačka




POZNÁMKY



POZNÁMKY



BAHCO®

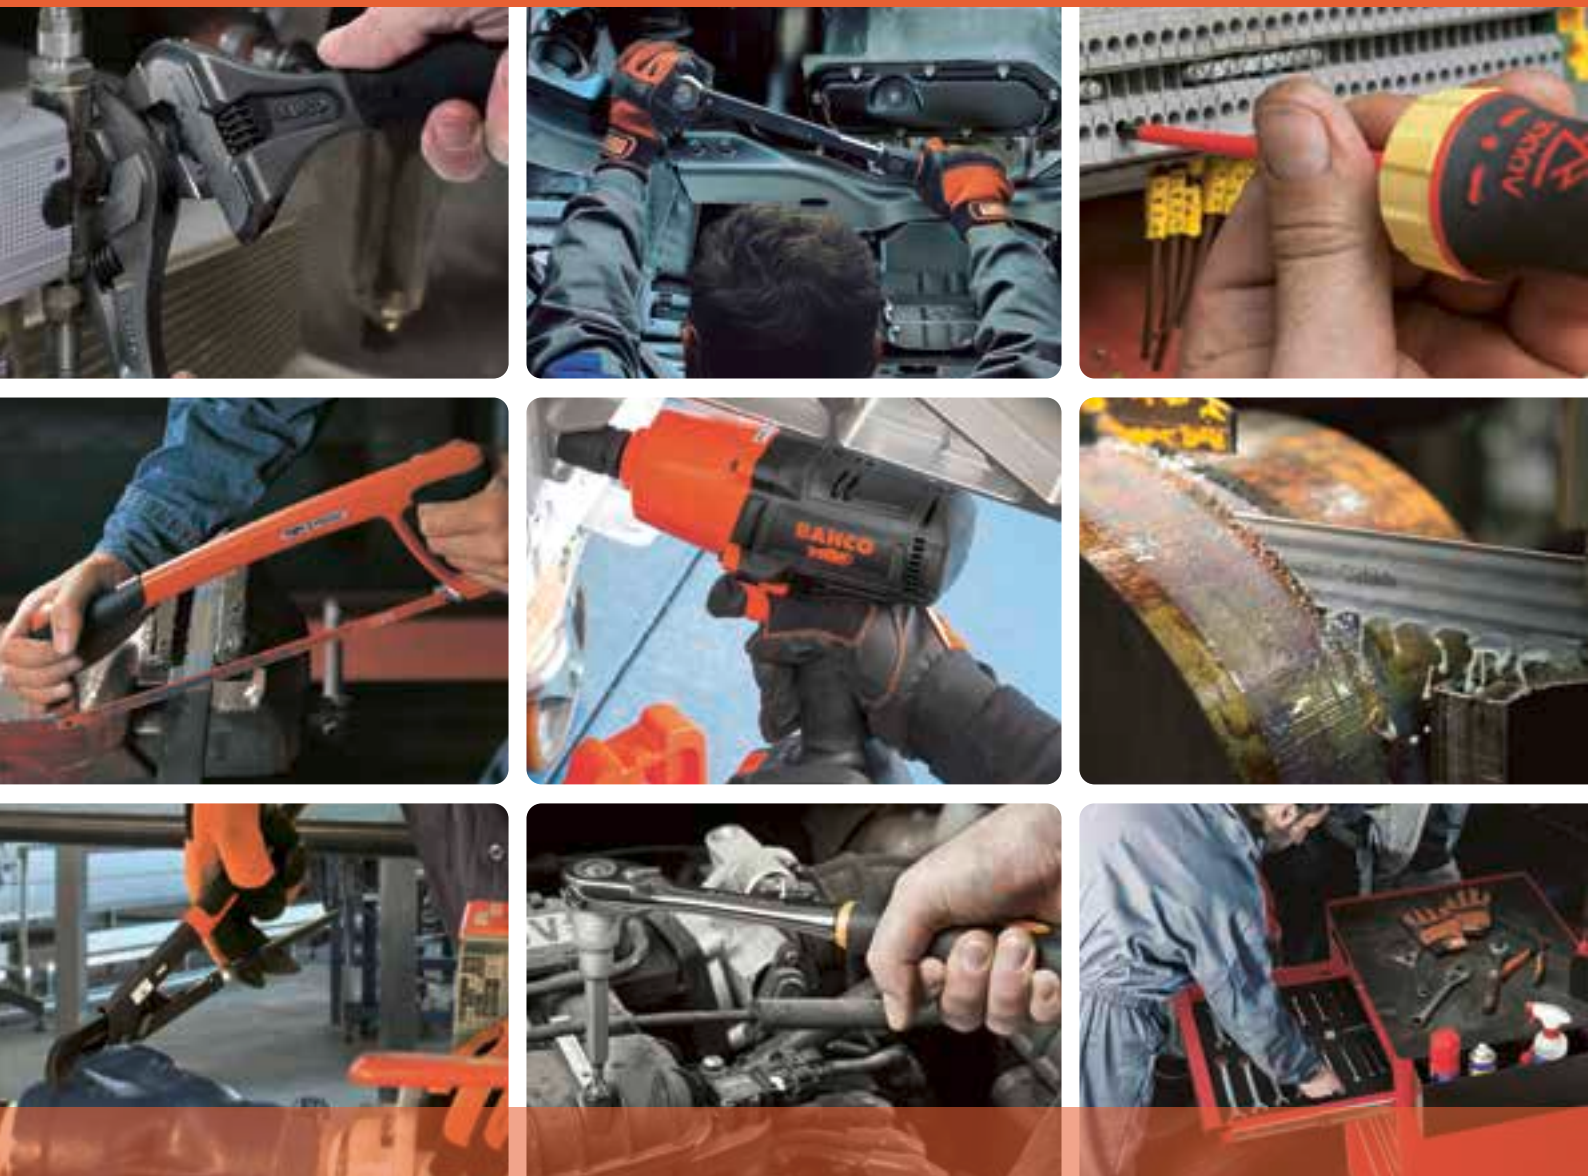

SNA Europe [Slovakia] s.r.o.
Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 5939 6124
Fax: +421 2 5939 6217
e-mail: info.sk@snaeurope.com
www.bahco.com/sk-sk/

www.bahco.com