


BAHCO®



INDUSTRIE & HANDWERK

Wir geben Profis, was sie brauchen

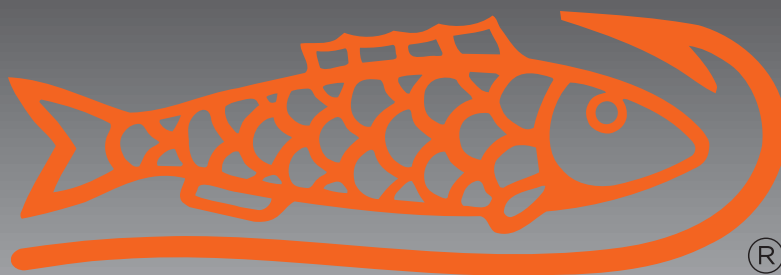

BAHCO

SNA Europe, eine Tochtergesellschaft der Snap-on Inc., ist einer der führenden Hersteller von Handwerkzeugen und Werkzeugen für die Metallzerspanung. Die Produkte werden unter den Marken Bahco, Lindström und Irimo weltweit über Handelspartner vermarktet.

Seit der Herstellung unserer ersten Handwerkzeuge im Jahr 1850 in Schweden entwickeln und produzieren wir in eigenen überwiegend europäischen Produktionsstätten Werkzeuge für den Profi. Unsere Werkzeuge zeichnen sich durch hohe Produktqualität sowie ergonomisches Design für Produktivität, hohen Komfort und Sicherheit am Arbeitsplatz aus.

Heute bieten wir mit über 15.000 Produkten ein breites Sortiment für Anwender in den Bereichen Industrie, Luftfahrt, Automobil & Nutzfahrzeuge, Handwerk, Garten- & Landschaftsbau sowie Obst- & Weinbau.

WIR GEBEN PROFIS, WAS SIE BRAUCHEN


In der aktuellen Ausgabe der Industriekampagne präsentiert Bahco einen Ausschnitt aus dem umfassenden Produktsortiment an sicheren, hochwertigen und ergonomisch ausgereiften Werkzeugen: Topseller, Neuheiten, Werkstattwagen und Werkstattausrüstung. Professionelle Werkzeuglösungen für Industrie und Handwerk.

Inhalt	Seite	Inhalt	Seite
Fit & Go Werkzeugmodule.....	4–7	Abzieher und Hebeleisen	56–57
Werkstattwagen.....	8–15	Schneidwerkzeuge	58
Werkzeugkoffer	16–21	Druckluftwerkzeuge.....	59–61
Werkzeugtaschen	22–23	Akkuwerkzeuge	62–65
Schraubendreher und Bits	24–31	Drehmomentwerkzeuge	66–69
Umschaltknarren und Steckschlüssel	32–39	Bandsägen	70
Schraubenschlüssel	40–45	Feilen und Raspeln.....	71
Zangen und Seitenschneider	46–49	Lochsägen.....	72–73
Isolierte Werkzeugsätze.....	50–51	Metallsägen	74–75
Elektronikzangen	52	Handsägen und Messwerkzeuge	76–77
Schlagwerkzeuge	53	Automotive	78
Zwingen und Schraubstöcke	54	Inspektion, Beleuchtung.....	79
Farbschaber	55		

Alle Angaben und Abbildungen in dieser Broschüre freibleibend und ohne Gewähr. Änderungen jederzeit vorbehalten.
Gültig bis 31.12.2019 und solange Vorrat reicht.

FF1E1002


Phillips ERGO™ Schraubendreher

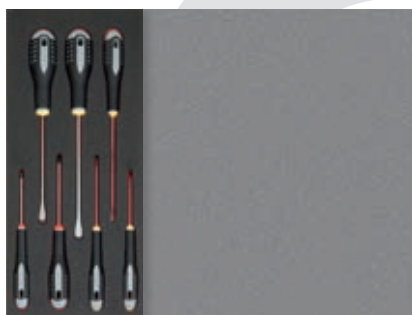

	1/3	2/3	3/3
BE-8030	●	○ 0.6x3.5x75	
BE-8040	●	○ 0.8x4.0x100	
BE-8242	●	○ 1.0x5.5x150	
BE-8255	●	○ 1.2x6.5x150	
BE-8257	●	○ 1.6x8.0x175	
BE-8611	●	● PH1 x75	
BE-8621	●	● PH2 x100	

FF1E1009


TORX® ERGO™ Schraubendreher

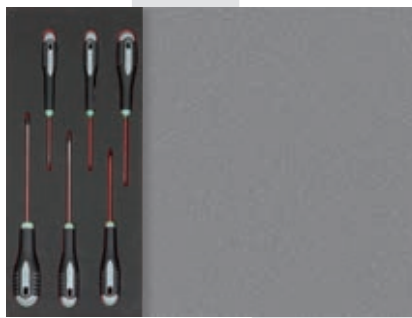

	1/3	2/3	3/3
BE-8908	●	● T8 x75	
BE-8910	●	● T10 x75	
BE-8915	●	● T15 x100	
BE-8920	●	● T20 x100	
BE-8925	●	● T25 x125	
BE-8930	●	● T30 x150	

FF1E1010


Isolierte Schlitz und Phillips ERGO™ Schraubendreher

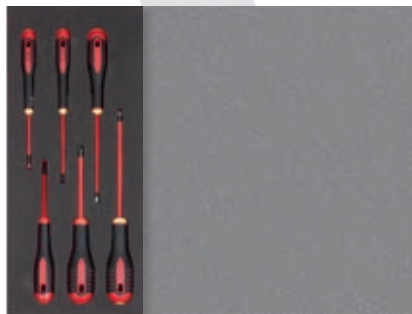

	1/3	2/3	3/3
BE-8010S	1,000 V	● 0.4x2.5x75	
BE-8230S	1,000 V	● 0.6x3.5x100	
BE-8050S	1,000 V	● 1.0x5.5x125	
BE-8255S	1,000 V	● 1.2x6.5x150	
BE-8610S	1,000 V	● PH1 x75	
BE-8620S	1,000 V	● PH2 x100	

FF1E2001


1/4" Steckschlüsselsatz

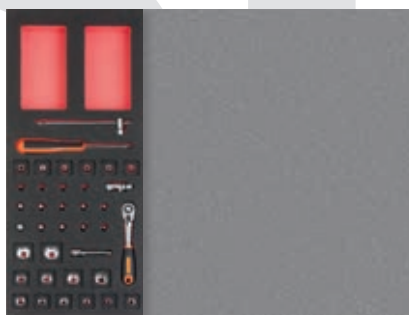

	1/3	2/3	3/3
6700SM	○ 1/4"	○ 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
6700TORX-E	○ 1/4"	E4-E5-E6-E7-E8-E10	
6709M	● 1/4"	3-4-5-6-8 mm	
6709TORX	● 1/4"	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	○ 1/4"	○ 1/4" - 120 mm	
6954	○ 1/4"	○ 1/4" - 115 mm	
6956	○ 1/4"	○ 1/4" - 150 mm	
6960	○ 1/4"	○ 1/4" - 50 mm	
6966	○ 1/4"	○ 1/4" - 35 mm	

FF1E2201

1/2" Steckschlüsselsatz

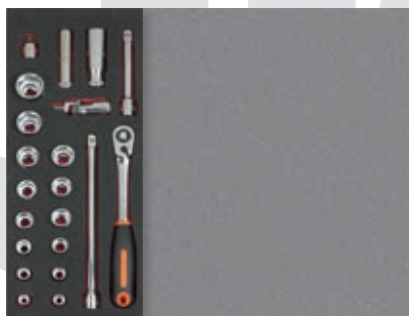

	1/3	2/3	3/3
7800SM	○ 1/2"	○ 10-11-12-13-14-15-17-18-19-20-21-22-24-27 mm	
7805SM	○ 1/2"	○ 16-21 mm	
8150SL	○ 1/2"	○ 1/2" - 265 mm	
8160-1/2	○ 1/2"	○ 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	○ 1/2"	○ 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	○ 1/2"	○ 1/2" - 72 mm	
8165-1/2	○ 1/2"	○ 3/8" - 37 mm	

FF1E2204

1/2" Steckschlüsselsatz



	1/3	2/3	3/3
--	-----	-----	-----

7800DZ ○ 1/2" ○ 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16

8150RN-1/2 ○ 1/2" ○ 1/2" - 267 mm


8160-1/2 ○ 1/2" ○ 1/2" - 125 mm

8162-1/2 ○ 1/2" ○ 1/2" - 250 mm

8166-1/2 ○ 1/2" ○ 1/2" - 72 mm

FF1E2203

1/2" Steckschlüsselsatz

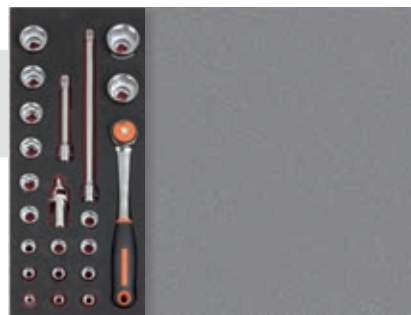

	1/3	2/3	3/3
--	-----	-----	-----

7800SM ○ 1/2" ○ 8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

8150RN-1/2 ○ 1/2" ○ 1/2" - 267 mm


8160-1/2 ○ 1/2" ○ 1/2" - 125 mm

8162-1/2 ○ 1/2" ○ 1/2" - 250 mm

8166-1/2 ○ 1/2" ○ 1/2" - 72 mm

FF1E2209

1/2" Schraubendreher-Einsätze

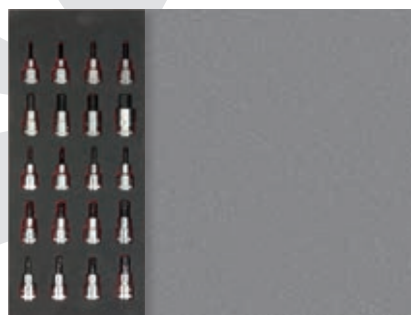

	1/3	2/3	3/3
--	-----	-----	-----


7809M ● 1/2"; 5-6-7-8-10-12-14-17 mm

7809TORX ● 1/2"; T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

7809XZN ● 1/2"; 6-8-10-12 mm

FF1E3004

Ring-Maulschlüssel

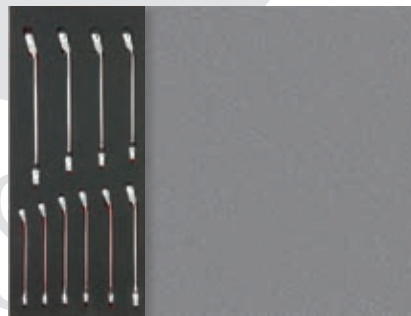

	1/3	2/3	3/3
--	-----	-----	-----

1RM 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm


1/3 MODULE

Fit & go
SYSTEM

BAHCO

FF1E4001


Zangen

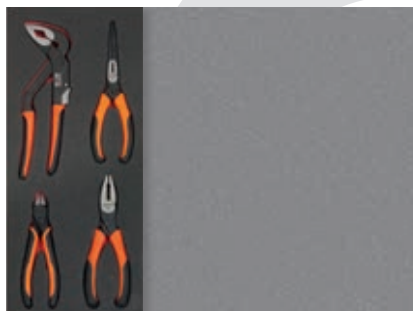

1/3	2/3	3/3
2628 G-180IP	2.5; 2.0 - 180 mm	
8231 IP	51 mm - 225 mm	
2430 G-200 IP	200 mm	
2101G-160IP	160 mm	

FF1E4002


Sicherungsringzangen

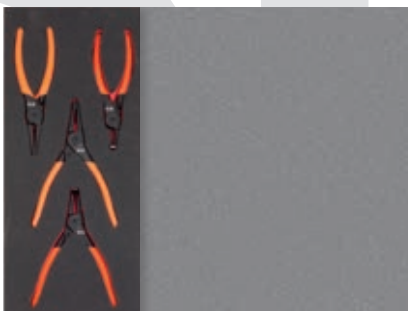

1/3	2/3	3/3
2900-180	180 mm	
2890-180	180 mm	
2990-180	180 mm	
2800-180	180 mm	

FF1E5003

Schlagwerkzeuge

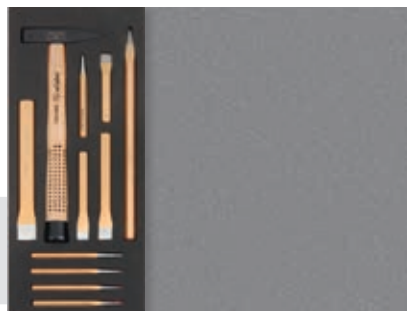

1/3	2/3	3/3
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
3735-5-120	120 mm - Ø 5 mm	
3739-300	300 mm	
3740-100	100 mm - 15 mm	
3740-125	125 mm - 15 mm	
3740-150	150 mm - 18 mm	
3740-200	200 mm - 23 mm	
3733	120 mm - Ø 2-4-6 mm	

Bestückte Werkzeugeinlagen: Maßgeschneidert. Anwenderorientiert.

Unsere Werkzeugaufbewahrungssysteme sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung in Zusammenarbeit mit Anwendern und Partnern aus Luftfahrt und Industrie – bedarfsgerecht und durchdacht erleichtern sie die tägliche Arbeit.

- Passend für alle Bahco Werkstattwagen und Bahco Werkbänke
- Große Auswahl an Modulen



gemäß EU-Richtlinien



Resistent: Wasser, Skydrol, Benzin



UV resistant



Stoß-absorbierend



100 % Kontrolle
2-farbiger Foam



Push-System

Fit & go
SYSTEM



1/3

181 x 445 mm

2/3

362 x 445 mm

3/3


543 x 445 mm

2/3 FIT&GO MODULE

FF1F1003

Schlitz und Phillips ERGO™
Schraubendreher

11

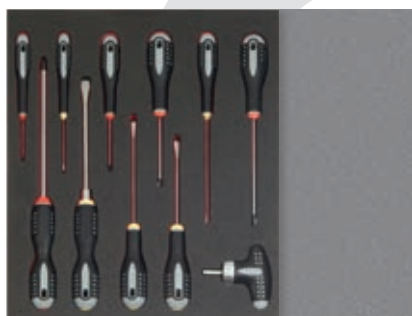

BE-8030	⌀ 0.6x3.5x75	
BE-8242	⌀ 1.0x5.5x150	
BE-8252	⌀ 1.2x6.5x150	
BE-8155	⌀ 1.2x6.5x125	
BE-8870	⌀ 1.6x10.0x175	
BE-8600	PH0x60	
BE-8610	PH1x75	
BE-8620	PH2x100	
BE-8623	PH3x150	
BE-8624	PH4x200	
808050TS	1/4" 68 mm	

FF1F1004

TORX® ERGO™ Schraubendreher

10




BE-8904	T4 x75	
BE-8907	T7 x75	
BE-8908	T8 x75	
BE-7910	TR10 x75	
BE-7915	TR15 x100	
BE-7920	TR20 x100	
BE-7925	TR25 x125	
BE-7927	TR27 x125	
BE-7930	TR30 x150	
BE-7940	TR40 x150	

FF1F1007

TORX® Schraubendreher mit T-Griff

7

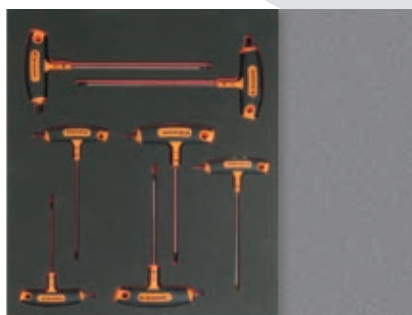


901T	T10x153; T15x186; T20x186; T25x196; T27x196; T30x245; T40x245	
7800SM	1/2" 10-12-13-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	
7800DM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
7809M	1/2" 5-6-7-8-10-12 mm	
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm	
8160-1/2	1/2" 1/2" 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm	
8165-1/2	1/2" 3/8" 37 mm	

FF1F3003

Ring-Maulschlüssel und
Ratschenschlüssel

30

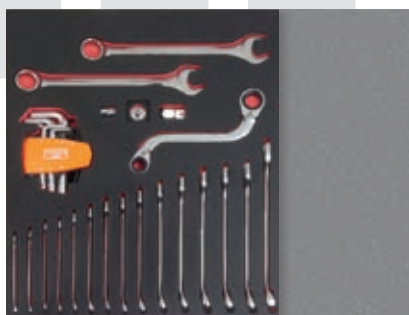


111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	
1320SRM-14-19	14-19 mm	
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" 19 mm	
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" 19 mm	
1RMA-13-10-BIT	10 mm 13 mm	
BE-9778	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1F3005

Knarren-Ring-Maulschlüssel

15

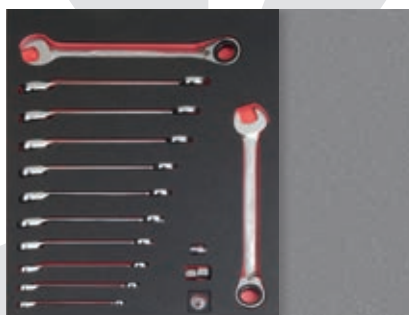


1RM	8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	
1RMA-13-10-BIT	10 mm 13 mm	
1RMA-19-1/2-SQ2	1/2" 19 mm	
1RMA-19-1/4-SQ	1/4" 19 mm	

FF1F3008

Gelenkschraubenschlüssel

9

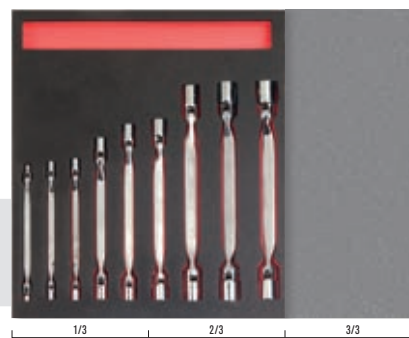


4040M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 21-23 mm	
-------	--	--

FF1F4002

Zangen, Scheren, Gripzangen

8

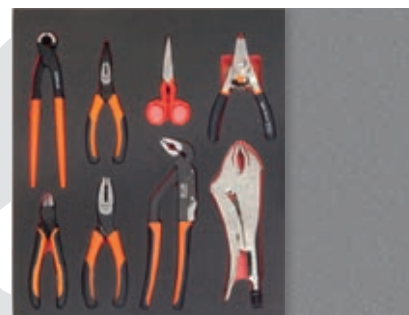


2928-160	160 mm	
2951-180	2.0 - 180 mm	
SC127	130 mm	
2101G-160IP	160 mm	
2430 G-160 IP	160 mm	
2339 DIP	2.5 - 220 mm	
2628 G-180IP	2.5; 2.0 - 180 mm	
8224 IP	250 mm	

FF1F4004

Sicherungsringzangen

8

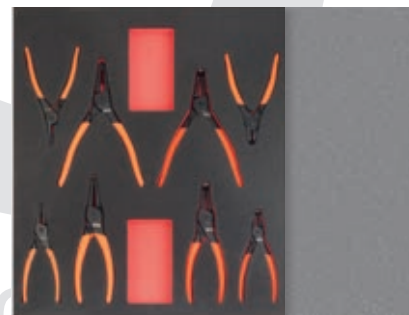

2800-140	140 mm	
2800-180	180 mm	
2890-140	140 mm	
2890-180	180 mm	
2900-140	140 mm	
2900-180	180 mm	
2990-140	140 mm	
2990-180	180 mm	

3/3 MODULE


Fit & go
SYSTEM

BAHCO

FF1F4005

Isolierte Zangen und
Wasserpumpenzange

5

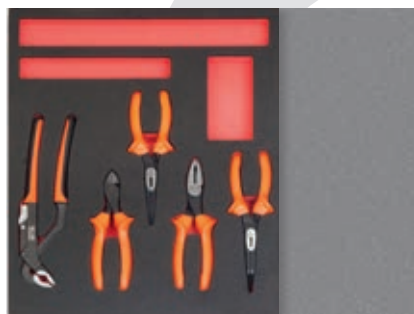


	1/3	2/3	3/3
2101S-160	1,000 V -	160 mm	
2430 S-200	1,000 V -	200 mm	
2427 S-200	1,000 V -	200 mm	
8224 IP		250 mm	
2628 S-180	1,000 V -	180 mm	

FF1F5001

Feilen, Zangen, Messwerkzeuge

10

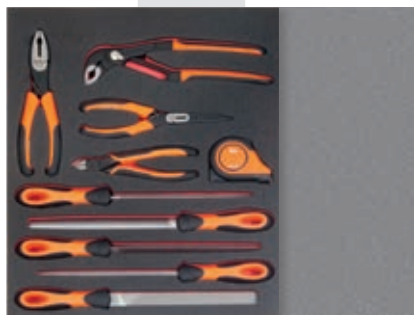

	1/3	2/3	3/3
1-100-08-1-2		150 mm-8"	
1-160-08-1-2		150 mm-8"	
1-170-08-1-2		200 mm-8"	
1-210-08-1-2		200 mm-8"	
1-230-08-1-2		200 mm-8"	
2430 G-200 IP		200 mm	
2628G-200IP		3.0; 2.5 - 200 mm	
7224		250 mm	
2101G-160IP		160 mm	
MTB-3-16	3 m -	16 mm	

FF1A1005

Schraubendreher, Bits und
Winkelschraubendreher

66



	1/3	2/3	3/3
59S/31-1		1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
BE-8020		0.5 x 3.0 x 60	
BE-8240		0.8 x 4.0 x 175	
BE-8250		1.0 x 5.5 x 150	
BE-8255		1.2 x 6.5 x 150	
BE-8865		1.6 x 8.0 x 175	
BE-8602		PH2 x 25	
BE-8611		PH1 x 75	
BE-8621		PH2 x 100	
BE-8630		PH3 x 150	
BE-9585		T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
BE-8800		PZ0 x 60	
BE-8811		PZ1 x 75	
BE-8821		PZ2 x 100	
BE-8802		PZ2 x 25	
BE-8830		PZ3 x 150	
BE-8910		T10 x 75	
BE-8915		T15 x 100	
BE-8920		T20 x 100	
BE-8925		T25 x 125	
BE-9678		1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

FF1A3004

Ring-Maulschlüssel und
Knarren-Ring-Maulschlüssel

30



	1/3	2/3	3/3
111M		6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20- 21-22-24 mm	
1RM		8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	


Das umfassende Sortiment an bestückten Werkzeugeinlagen – Im Bahco Online-Katalog:

Stellen Sie Ihren maßgeschneiderten Werkstattwagen aus mehr als **200 Modulen** mit unterschiedlichen Werkzeugsortimenten in den Modulgrößen 1/3, 2/3, 3/3 zusammen.



1/3

181 x 445 mm

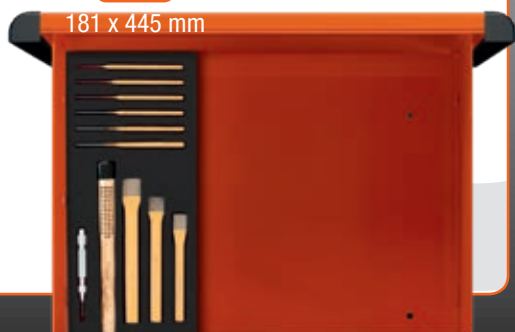


2/3

362 x 445 mm



3/3

543 x 445 mm

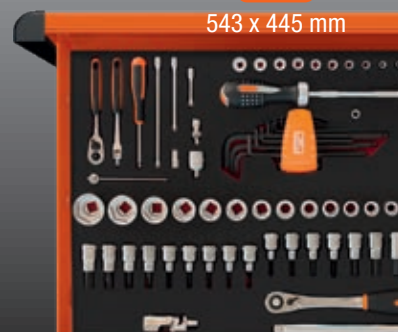

WERKSTATTWAGEN



Serie 1472K
Werkstattwagen, leer

NEU

Serie 1482K
Werkzeugaufsätze, leer

- Hohe Stabilität durch doppelwandigen Rahmen
- Rand verhindert Herabfallen von Werkzeugen und Teilen



Zentralverschluss-System mit Rundschlüssel

1482K	510 mm	385 mm	690 mm
-------	--------	--------	--------

1472K	510 mm	950 mm	690 mm
-------	--------	--------	--------

Standard RAL-Farben





71 kg

1472K5

Innenmaße der Schubladen:
 (1x) 543 x 445 x 53 mm
 (2x) 543 x 445 x 118 mm
 (2x) 543 x 445 x 184 mm

Artikelnummer	Schubladen	Farbe	
1472K5	5	Orange	RAL 2009
1472K5BLACK	5	Schwarz	RAL 9005
1472K5BLUE	5	Blau	RAL 5002
1472K5RED	5	Rot	RAL 3001
1472K5GREY	5	Grau	RAL 9022
1472K5WHITE	5	Weiß	RAL 9003
1472K6	6	Orange	RAL 2009
1472K6BLACK	6	Schwarz	RAL 9005
1472K6BLUE	6	Blau	RAL 5002
1472K6RED	6	Rot	RAL 3001
1472K6GREY	6	Grau	RAL 9022
1472K6WHITE	6	Weiß	RAL 9003



75 kg

1472K6

Innenmaße der Schubladen:
 (3x) 543 x 445 x 53 mm
 (2x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 249 mm



78 kg

1472K7

Innenmaße der Schubladen:
 (5x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 249 mm

Artikelnummer	Schubladen	Farbe	
1472K7	7	Orange	RAL 2009
1472K7BLACK	7	Schwarz	RAL 9005
1472K7BLUE	7	Blau	RAL 5002
1472K7RED	7	Rot	RAL 3001
1472K7GREY	7	Grau	RAL 9022
1472K7WHITE	7	Weiß	RAL 9003
1472K8	8	Orange	RAL 2009
1472K8BLACK	8	Schwarz	RAL 9005
1472K8BLUE	8	Blau	RAL 5002
1472K8RED	8	Rot	RAL 3001
1472K8GREY	8	Grau	RAL 9022
1472K8WHITE	8	Weiß	RAL 9003



79 kg

1472K8

Innenmaße der Schubladen:
 (6x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm
 (1x) 543 x 445 x 184 mm

Werkzeugaufsatz, leer

1482K4



Innenmaße der Schubladen:
 (3x) 543 x 445 x 53 mm
 (1x) 543 x 445 x 118 mm



Artikelnummer	Schubladen	Farbe	
1482K4	4	Orange	RAL 2009
1482K4BLACK	4	Schwarz	RAL 9005
1482K4BLUE	4	Blau	RAL 5002
1482K4RED	4	Rot	RAL 3001
1482K4GREY	4	Grau	RAL 9022
1482K4WHITE	4	Weiß	RAL 9003

Zubehör für Serie 1472K / 1482K



1477K-AC18
Papierrollenhalter



1477K-AC21
Halter für Druckluftwerkzeuge



1477K-AC19
Seitenfach



1477K-AC20
Spraydosenhalter



1477K-AC22
Seitenlochwand




1470KAC01
Antirutschmatte für Schubladen

Artikelnummer	Beschreibung
1477K-AC18	Papierrollenhalter
1477K-AC19	Seitenfach
1477K-AC20	Spraydosenhalter

Artikelnummer	Beschreibung
1477K-AC21	Halter für Druckluftwerkzeuge
1477K-AC22	Seitenlochwand
1470KAC01	Antirutschmatte für Schubladen

WERKSTATTWAGEN



Serie 1475K, 1485K Werkstattwagen und Aufsätze, leer



1475K8

Werkstattwagen
mit 8 Schubladen

Innenmaße der Schubladen:
(6x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 184 mm



1485K4

Werkzeugaufsatz
mit 4 Schubladen

Innenmaße der Schubladen:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Farbe
1475K8	Werkstattwagen	Orange  RAL 2009
1475K8BLACK	Werkstattwagen	Schwarz  RAL 9005
1475K8BLUE	Werkstattwagen	Blau  RAL 5002
1475K8RED	Werkstattwagen	Rot  RAL 3002

Artikelnummer	Beschreibung	Farbe
1485K4	Werkzeugaufsatz	Orange  RAL 2009
1485K4BLACK	Werkzeugaufsatz	Schwarz  RAL 9005
1485K4BLUE	Werkzeugaufsatz	Blau  RAL 5002
1485K4RED	Werkzeugaufsatz	Rot  RAL 3002

Standard RAL-Farben



Werkstattwagen
1475K8 mit
Aufsatz 1485K4



1470K7SS

Edelstahl Werkstattwagen mit 7 Schubladen




Edelstahlgriff kann an beiden Seiten befestigt werden



Innenmaße der Schubladen:
(5x) 543 x 445 x 53 mm
(1x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm



Ø 125 x 30 mm




65 kg



WERKSTATTWAGEN

Serie 1475KXL Werkstattwagen XL



Rutschfeste
Gummi-
Arbeitsfläche



Schubladengriffe
aus Aluminium



Schubladen mit
Rollenvollauszug

1016 mm




Ø 125 x 50 mm STOP

1475KXL6

Werkstattwagen XL mit 6 Schubladen

Innenmaße der Schubladen:
(2x) 881 x 445 x 53 mm
(3x) 881 x 445 x 118 mm
(1x) 881 x 445 x 184 mm



Hohe
Tragkraft



116
kg

Artikelnummer	Schubladen	Farbe
1475KXL6	6	Orange RAL 2009
1475KXL6BLACK	6	Schwarz RAL 9005
1475KXL6BLUE	6	Blau RAL 5002
1475KXL6RED	6	Rot RAL 3002




Ø 125 x 50 mm

1475KXL6C

Werkstattwagen XL mit 6 Schubladen und Schrank

Innenmaße der Schubladen:
(3x) 543 x 445 x 53 mm
(2x) 543 x 445 x 118 mm
(1x) 543 x 445 x 249 mm



Hohe
Tragkraft



118
kg

Artikelnummer	Schubladen	Farbe
1475KXL6C	6	Orange RAL 2009
1475KXL6CBLACK	6	Schwarz RAL 9005



Ø 125 x 50 mm

1475KXL12

Werkstattwagen XL mit 12 Schubladen

Innenmaße der Schubladen
(1x) 881 x 445 x 53 mm
Linke Schubladen
(4x) 284 x 445 x 53 mm
(1x) 284 x 445 x 118 mm
(1x) 284 x 445 x 184 mm

Rechte Schubladen
(2x) 540 x 445 x 53 mm
(2x) 540 x 445 x 118 mm
(1x) 540 x 445 x 184 mm



Hohe
Tragkraft



127
kg

Artikelnummer	Schubladen	Farbe
1475KXL12	12	Orange RAL 2009
1475KXL12BLACK	12	Schwarz RAL 9005

Arbeitsflächen für Serie 1475K / 1470K

■ Passend für die 26" Werkstattwagen 1475K / 1470KSS
bzw. die 40" Werkstattwagen 1475KXL



1470K-ACTSS

26" Edelstahl
Arbeitsfläche



1470KXL-ACTSS

40" Edelstahl
Arbeitsfläche



1470K-ACTW

26" Holz
Arbeitsfläche

1470KXL-ACTW

40" Holz
Arbeitsfläche



1470K-ACTD

26" MDF
Arbeitsfläche

1470KXL-ACTD

40" MDF
Arbeitsfläche

1470K-AC7

26" Kunststoff Arbeitsfläche
mit Kleinteilefächern

Artikelnummer	Beschreibung
1470K-ACTSS	26" Edelstahl Arbeitsfläche
1470KXL-ACTSS	40" Edelstahl Arbeitsfläche
1470K-ACTW	26" Holz Arbeitsfläche
1470KXL-ACTW	40" Holz Arbeitsfläche

Artikelnummer	Beschreibung
1470K-ACTD	26" MDF Arbeitsfläche
1470KXL-ACTD	40" MDF Arbeitsfläche
1470K-AC7	26" Kunststoff Arbeitsfläche

Zubehör für Serie 1475K / 1470K



1470K-AC1

Seitenablage



1470K-AC2

Werkzeughalter



1470K-ACSIDE

Seitenlochwand



1470K-AC3

Spraydosenhalter



1470K-AC4

Seitenfach



1470KAC01

Antirutschmatte für Schubladen



1470K-AC8

Lochrückwand

Artikelnummer	Beschreibung
1470K-AC1	Seitenablage
1470K-AC2	Werkzeughalter
1470K-AC3	Spraydosenhalter
1470K-AC4	Seitenfach

Artikelnummer	Beschreibung
1470K-ACSIDE	Seitenlochwand
1470K-AC8	Lochrückwand orange
1470KAC01	Antirutschmatte für Schubladen



WERKSTATTWAGEN MIT SORTIMENT

1472K6/S1

Werkstattwagen mit 6 Schubladen
bestückt mit 177 Werkzeugen

■ 3/3 Werkzeugmodule 543 x 445 mm



FF1A04

Schraubenschlüssel



S4RM	8-11-12-15-16-19 mm	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm	
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	
9071C	27 mm; 208 mm / 8"	

FF1A05

Steckschlüssel und Zubehör



● 1/4" + 1/2"

BE-9678	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
SBS60	● 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
SBS61	● 1/4" - 145 mm	
SBS63-2	● 1/4" - 50 mm	
SBS63-4	● 1/4" - 100 mm	
SBS63-6	● 1/4" - 150 mm	
SBS64	● 1/4" ○ 1/4" - 125 mm	
SBS65	● 1/4" ○ 1/4" - 32.5 mm	
SBS67	● 1/4" - 153 mm	
SBS69	● 1/4" ○ 3/8" - 25 mm	
SBS80	● 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
SBS88	● 1/2" ○ 3/8" - 37 mm	

59S/31-1	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; P21-P22-P23; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
6956	● 1/4" ○ 1/4" - 150 mm	
6972H	● 1/4" ○ 1/4" - 26 mm	
7809M	● 1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	● 1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
808050	● 1/4" 125 mm	
8150SL	● 1/2" ○ 1/2" - 265 mm	
8154-1/2	● 1/2" 283 mm	
8160-W	● 1/2" ○ 1/2" - 125 mm	
8162-1/2	● 1/2" ○ 1/2" - 250 mm	
8166-1/2	● 1/2" ○ 1/2" - 72 mm	

FF1A06

Schraubendreher und Zangen



BE-8020L	● 0.5 x 3.0 x 75	
BE-8040	● 0.8 x 4.0 x 100	
BE-8150	● 1.0 x 5.5 x 100	
BE-8255	● 1.2 x 6.5 x 150	
BE-8256	● 1.6 x 8.0 x 150	
BE-8350	● 1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	● PH1 x 25	
BE-8610	● PH1 x 75	
BE-8620	● PH2 x 100	
BE-8910	● T10 x 75	
BE-8915	● T15 x 100	
BE-8920	● T20 x 100	
BE-8925	● T25 x 125	
BE-8927	● T27 x 125	
BE-8930	● T30 x 150	

MTB-3-16	3 m; 16 mm	
2101B-160IP	160 mm	
2427 G-200 IP	200 mm	
2535L	Ø 20 mm	
2628 G-160IP	1.8; 2.0; 160 mm	
2951-180	2.0 - 180 mm	
5515T-52	Ø 30 mm; 180-690 mm	
8224 IP	250 mm	

FF1A07

Feilen, Schlagwerkzeuge & Metallsäge



3734N	150 mm - Ø 3-5-6 mm	
3735N-4-120	120 mm - Ø 4 mm	
3740-175	175 mm - 21 mm	
SQZ150003	170 mm	
1-100-08-2-2	200 mm	
1-210-08-2-2	200 mm	
1-230-08-2-2	200 mm	
2744	190 mm	

3625W-35	Ø 35 mm; 100x300 mm	
3745-150	150 mm; 6 mm; 17x11 mm	
481-400	400 g; 112x300x25 mm	
782-U	290 mm	
317	432 mm / 17"	

Fit & go
SYSTEM

Die Einlagen
sind auch einzeln
erhältlich.

1472K7/S1

Werkstattwagen mit 7 Schubladen
bestückt mit 300 Werkzeugen

■ 3/3 Werkzeugmodule 543 x 445 mm



Die Einlagen
sind auch einzeln
erhältlich.



FF1A08

Steckschlüssel und Zubehör



1/4"
3/8"
1/2"

A6800DM	1/4"	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
A7402DM	1/4"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
1544		76 mm - 0.03-1.00 mm	
6700SM	1/4"	5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6709M	1/4"	3-4-5-6-8 mm	
6709PH	1/4"	PH1-PH2-PH3	
6709TORX	1/4"	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	1/4"	120 mm	
6954	1/4"	115 mm	
6956	1/4"	150 mm	
6958	1/4"	153 mm	
6960	1/4"	50 mm	
6961	1/4"	101 mm	
6962	1/4"	152 mm	
6962L	1/4"	335 mm	
6966	1/4"	35 mm	
6972H	1/4"	26 mm	
7400SM	1/4"	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	
7407H	1/4"	3/8" - 26 mm	
7409M	3/8"	3-4-5-6-7-8-10 mm	
7409TORX	3/8"	T25-T27-T30-T40-T45-T50	
7750SL	3/8"	205 mm	
7754	3/8"	160 mm	
7758	3/8"	250 mm	
7760	3/8"	75 mm	
7761	3/8"	127 mm	
7762	3/8"	252 mm	
7764	3/8"	1/4" - 24,7 mm	
7765	1/4"	3/8" - 25 mm	
7766	3/8"	3/8" - 51,5 mm	
7800SM	1/2"	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
7807H	1/4"	1/2" - 38 mm	
7809M	1/2"	5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	1/2"	T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
8150SL	1/2"	265 mm	
8154-1/2	1/2"	1/2" - 283 mm	
8160-1/2	1/2"	125 mm	
8162-1/2	1/2"	250 mm	
8164-1/2	3/8"	1/2" - 33 mm	
8165-1/2	1/2"	3/8" - 37 mm	
8166-1/2	1/2"	1/2" - 72 mm	
8964	1/2"	374" - 45 mm	

FF1A09

Schraubenschlüssel



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm	
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm	
9071C	27 mm; 208 mm / 8"	

FF1A10

Schraubendreher und
Messwerkzeuge



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-8630	PH3 x 150	
BE-8910	110 x 75	
BE-8915	115 x 100	
BE-8920	120 x 100	
BE-8925	125 x 125	
BE-8927	127 x 125	
BE-8930	130 x 150	
BE-8940	140 x 150	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
MTB-3-16	3 m; 16 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70°; 230 mm	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 180-690 mm	
59S/31-1	1/4"; PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
808050S	1/4"; 68 mm	
2047-0.8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF1A12

Zerspanungs- und Schlagwerkzeuge



FS-8	165 mm	
1-100-06-1-2	150 mm	
1-100-06-2-2	150 mm	
1-160-06-1-2	150 mm	
1-210-06-1-2	150 mm	
1-230-06-1-2	150 mm	
2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625W-35	35 mm; 100x300 mm	
3734	150 mm - 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm - 4 mm	
3740-150	150 mm - 18 mm	
3745-150	150 mm - 6 mm	
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
481-500	500 g; 118x300x27 mm	
8158-1/2	1/2" - 390 mm	
319	300 mm / 11"	

FF1A11

Zangen



2101GC-125IP	125 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
21HDGC-200IP	200 mm	
2427 GC-200IP	200 mm	
2430 GC-200 IP	200 mm	
2628 GC-160IP	2.0; 1.8; 160 mm	
2928	160-200-250 mm	
2951-250	3.0 - 250 mm	
2952-165	165 mm	
8224CIP	250 mm	

WERKZEUG-KOFFER

Hartschalenkoffer

- Deckel durch 2 Metallbügel gesichert
- Dokumentenfach



Zentrales Verschlusssystem mit einem Schlüssel



Bodenfach mit herausnehmbaren Trennwänden

Gummierter, weicher Tragegriff

Serie 4750RC

Robuster Teleskopgriff aus Aluminium

Ø 60 x 20 mm

Serie 4750RCW



450 x 410 x 210 mm



4750RC02 Hartschalenkoffer

- Werkzeugtafel im Deckel mit Kunststofftaschen auf zwei Seiten
- Werkzeugtafel am Boden mit Kunststofftaschen auf einer Seite



465 x 410 x 255 mm



4750RCW01 Hartschalenkoffer mit Rollen

- Werkzeugtafel im Deckel mit Kunststofftaschen auf zwei Seiten
- Werkzeugtafel am Boden mit Kunststofftaschen auf einer Seite
- Mit Teleskopgriff und Rollen



465 x 405 x 255 mm



4750RCW011 Hartschalenkoffer mit Rollen

- Werkzeugtafel im Deckel mit Gummistreifen auf zwei Seiten
- Werkzeugtafel am Boden mit Gummistreifen auf einer Seite
- Mit Teleskopgriff und Rollen

4750PTB60 Tragbare Werkzeugbox, leer

- Extrem robust, auch unter härtesten Bedingungen



600 x 305 x 295 mm

Lieferung ohne Werkzeuge


Aluminium-Griff

Zwei separate Boxen außen




Stabile Hartschalenkoffer aus Polypropylen

- Resistent gegen Korrosion, Schmutz, Wasser und Skydrol
- Steckstifte aus Edelstahl
- Verschließbar mit einem Vorhängeschloss




4750RCHD01 Hartschalenkoffer

- Mit gepolstertem Schultergurt



4750RCHDW01 Hartschalenkoffer mit Rollen

- Mit Rollen und Teleskopgriff
- Räder: Ø 60 x 20 mm





4750RCHDW02 Großer Hartschalenkoffer mit Rollen

- Mit Rollen und Teleskopgriff
- Räder: Ø 60 x 37 mm





1483KHD3RB Metall Werkzeugbox mit drei Schubladen, leer

- Doppelwandiger Rahmen schützt Funktionalität der Schubladen und Führungsschienen bei Beschädigungen



Lieferung ohne Werkzeuge

WERKZEUGKOFFER MIT SORTIMENT



4750RCHDW01FF1

Hartschalenkoffer auf Rädern mit Teleskopgriff
inklusive 6 bestückter Werkzeugeinlagen

- Für Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz
- Metrisch & Zoll
- Einlagen: FF2B01, FF2B02, FF2B03, FF2B04, FF2B05, FF2B06





4750RCHDW01FF2

159

1/4" + 3/8"

Hartschalenkoffer auf Rädern mit Teleskopgriff
inklusive 5 bestückter Werkzeugeinlagen

- Für Luftfahrtmechaniker, speziell für den mobilen Einsatz
- Passend für alle Flugzeugtypen
- Zoll: 1/4"; 3/8"
- Einlagen: FF2B07, FF2B08, FF2B09, FF2B10, FF2B11



194

1/4" + 3/8"

4750RCHDW01FF3

Hartschalenkoffer auf Rädern mit Teleskopgriff
inklusive 5 bestückter Werkzeugeinlagen

- Für allgemeine Wartungsarbeiten
- Metrisch
- Einlagen: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15, FF2B16



WERKZEUGBOXEN

1483KHD3RB-FF3

Metallwerkzeugbox mit Sortiment



1/4" + 3/8"



523 x 257 x 300 mm



FF3A09


Steckschlüssel und Zubehör



1544	76 mm - 0.03-1.00 mm	
2058-BR	1/4" - 8 mm	
6700SM	1/4" - 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6700TORX-E	3/8" - E8-E10	
6709M	1/4" - 3-4-5-6-8 mm	
6709PH	1/4" - PH1-PH2-PH3	
6709TORX	1/4" - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	
6950SL	1/4" - 1/4" - 120 mm	
6954	1/4" - 1/4" - 115 mm	
6956	1/4" - 1/4" - 150 mm	
6958	1/4" - 153 mm	
6960	1/4" - 50 mm	
6961	1/4" - 101 mm	
6962	1/4" - 152 mm	
6962L	1/4" - 335 mm	
6966	1/4" - 1/4" - 35 mm	
6972H	1/4" - 1/4" - 26 mm	
7400SM	1/4" - 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm	
7407H	1/4" - 3/8" - 26 mm	
7409M	3/8" - 3-4-5-6-7-8-10 mm	
7409TORX	3/8" - T25-T27-T30-T40 - T45 - T50	
7750SL	3/8" - 3/8" - 205 mm	
7754	3/8" - 3/8" - 160 mm	
7758	3/8" - 250 mm	
7760	3/8" - 75 mm	
7761	3/8" - 127 mm	
7764	3/8" - 1/4" - 24.7 mm	
7765	1/4" - 3/8" - 25 mm	
7766	3/8" - 3/8" - 51.5 mm	
8164-1/2	3/8" - 1/2" - 33 mm	
A6800DM	1/4" - 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
A7402DM	1/4" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	

Deckelfach

Hämmer und Zubehör

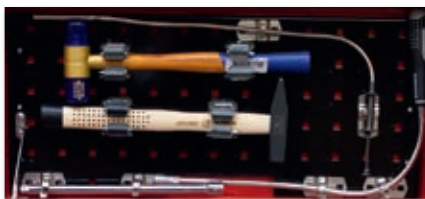

2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625N-32	32 mm; 100x300 mm	
481-300	300 g; 105x300x23 mm	
7762	3/8" - 252 mm	

FF3A10

Schraubendreher



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
59S/31-1	1/4" - PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
808050S	1/4" - 68 mm	
808050P	1/4" - PH1-PH2; PZ1-PZ2; 4.5-5.5 mm	
2047-0-8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF3A11

Zangen, Messwerkzeuge



2430 GC-200 IP	200 mm	
2628GC-160IP	2.0 - 160 mm	
8824CIP	250 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
MTB-3-16	3 m - 16 mm	
3734	150 mm - 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm - 4 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70° - 230 mm	

FF3A12

Schraubenschlüssel und Zubehör



111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	
6M	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	
9070C	20 mm; 158 mm / 8"	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 255-450 mm	

MIT SORTIMENT

1483KHD3RB-FF4

Metallwerkzeugbox mit Sortiment



1/4" + 1/2"



523 x 257 x 300 mm



Deckelfach

Hämmer und Zubehör



2509	525 mm	
2535F2	10 mm; 535 mm	
3625N-32	32 mm; 100x300 mm	
481-500	500 g; 118x300x27 mm	

FF3A13

Steckschlüssel und Zubehör



7800SM	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	
7809M	1/2" 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	
7809TORX	1/2" T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	
7807H	1/4" 1/2" 38 mm	
8150SL	1/2" 1/2" 265 mm	
8154-1/2	1/2" 1/2" 283 mm	
8160-1/2	1/2" 1/2" 125 mm	
8162-1/2	1/2" 1/2" 250 mm	
8164-1/2	3/8" 1/2" 33 mm	
8165-1/2	1/2" 3/8" 37 mm	
8166-1/2	1/2" 1/2" 72 mm	
8964	1/2" 3/4" 45 mm	
111M	24-27-30-32 mm	
6M	24x27-30x32 mm	

FF3A10

Schraubendreher



BE-8020L	0.5 x 3.0 x 75	
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	1.6 x 8.0 x 175	
BE-8350	1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	PH1 x 25	
BE-8602	PH2 x 25	
BE-8610	PH1 x 75	
BE-8620	PH2 x 100	
BE-9770	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
59S/31-1	1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
808050S	1/4" 68 mm	
808050P	1/4": PH1-PH2; PZ1-PZ2; 4.5-5.5 mm	
2047-0.8-4	100 mm	
2047PR-1-2	PH1-2 x 100 mm	

FF3A11

Zangen, Messwerkzeuge



2430 GC-200 IP	200 mm	
2628GC-160IP	2.0 - 160 mm	
8824CIP	250 mm	
2101GC-160IP	160 mm	
MTB-3-16	3 m - 16 mm	
3734	150 mm - 3-5-8 mm	
3735-4-120	120 mm - 4 mm	
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	
1177-SCRIBE	70° 230 mm	

FF3A12

Schraubenschlüssel und Zubehör




111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	
6M	6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	
9070C	20 mm; 158 mm / 8"	
2820EF2	200 mm	
5515T-52	30 mm; 255-450 mm	

WERKZEUGTASCHEN

4750FB1-19B

19" Werkzeugtasche mit Abdeckung, leer




Lieferung ohne Werkzeuge

- Mit verstärktem Kunststoffboden
- Gepolsterter Tragegurt und Griff

470 x 230 x 355 mm

4750FB1-19A

19" Offene Werkzeugtasche mit Kunststoffboden, leer



Lieferung ohne Werkzeuge

- Wasserdichter Kunststoffboden

470 x 230 x 355 mm

4750-VDEC

Elektrikertasche aus Leder, leer



- Aluminium verstärkter Rahmen
- Innenliegende Aluminiumplatte

290 x 190 x 445 mm

3100TB

Offene Werkzeugtasche, leer

- Wasserfester Boden
- Bequemer gepolsterter Tragegurt und Griff




400 x 600 x 400 mm

4750FB3-12 12" Elektriker Werkzeugtasche, leer



Lieferung ohne
Werkzeuge

Bodentasche
inkl. Plastikbox



■ Mit verstärktem
Kunststoffboden

285 x 285 x 190
mm



4750FB4-18 Werkzeug und Laptoptasche, leer

- Gepolstertes
Laptop-Fach
- Mit verstärktem
Kunststoffboden



Lieferung
ohne
Werkzeuge

350 x 430 x 150
mm



4750-VMPH-1 Handytasche

- Befestigung durch Klett-
verschluss passend für alle
Gürtel



Werkzeug Organizer, leer

Lieferung
ohne
Werkzeuge



Lieferung
ohne Werkzeuge



Lieferung
ohne Werkzeuge



4750FB5A Klein

275 x 170 x 55
mm

4750FB5B Mittel

- Weicher Gummigriff

330 x 270 x 70
mm

4750FB5C Groß

- Weicher Gummigriff
- Netzfach für Dokumente

400 x 300 x 90
mm

BITSÄTZE UND SCHRAUBENDREHER

59/S54BC Bitsatz



● 1/4" DIN 3126-C6.3,
ISO 1173

54



<25mm>							<125mm>	<150mm>
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1	T10 x2	TR10	HEX3	R1	PH1	T20
5.5	PH2 x4	PZ2 x4	T15 x2	TR15	HEX4	R2	PH2	T25
	PH3	PZ3	T20 x4	TR20	HEX5			T30
	PH2G x2		T25 x2	TR25	HEX6		⊕	
			T27	TR30	HEX8		PZ1	
			T30 x4				PZ2	
			T40					

COLOURED



59/S100BC Bitsatz



● 1/4" DIN 3126-C6.3,
ISO 1173

100



<25mm>								
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕		
4.5	PH1	PZ1 x2	T10 x3	TR10	HEX3	R1		
5.5	PH2 x9	PZ2 x9	T15 x5	TR15	HEX4 x3	R2		
	PH3	PZ3	T20 x15	TR20	HEX5			
	PH2G x5		T25 x8	TR25	HEX6 x3			
			T27	TR30	HEX8			
			T30 x15					
			T40 x3					

COLOURED



59/S31B Bitsatz

31



● 1/4" DIN 3126-C6.3,
ISO 1173

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1	T10	HEX3
5.5	PH2 x3	PZ2 x3	T15 x3	HEX4
	PH3	PZ3	T20 x3	HEX5
	PH2G x2		T25 x2	HEX6
			T27	
			T30	




59S/22-2 Bitsatz


22

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

■ Im Gummi-
halter

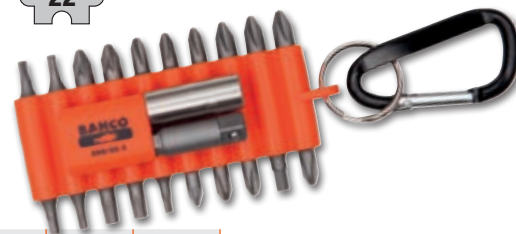

⊕	⊕	⊕	⊕
PH2 x3	PZ2 x2	T10	HEX2.5
PH2G x2	PZ3	T15 x4	HEX3.0
		T20 x3	
		T25 x2	



808050P

Bit-Ratschenschraubendreher mit Pistolengriff

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Pistolengriff durch Knopfdruck um 30° schwenkbar
- Mit 6 Bits im Magazin

⊖	⊕	⊕
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2



808050

Bit-Ratschenschraubendreher

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Mit 6 Bits im Magazin

⊖	⊕	⊕
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2



808050S

Bit-Ratschenschraubendreher, kurz

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Zum Arbeiten in beengten Bereichen



KM653-QR-1P

Magnetischer Bithalter



○	●
1/4"	1/4"



2058/S26

Bit-Steckschlüssel-Satz mit Bitnarre



- Mit Hilfe der patentierten 1/4" Bitnarre (US Pat. 6860175) lassen sich Schrauben und Muttern in engen Räumen bequem lösen und anziehen.

8 mm 1/4"					
4.0	PH1	PZ1	T10	3	6
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8
			T25	6	10
			T30		13
1/4" 1/4" 1/4"					



SCHRAUBENDREHER

ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben

ergo®

- BE-8160 mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel zur Kraftverstärkung



BAHCO	mm	mm	mm	
BE-8010	0.4 x 2.5 x 60	20 x 122	182	–
BE-8030	0.6 x 3.5 x 75	20 x 122	197	–
BE-8040	0.8 x 4.0 x 100	20 x 122	222	–
BE-8150	1 x 5.5 x 100	27 x 122	222	–
BE-8155	1.2 x 6.5 x 125	36 x 122	247	–
BE-8160	1.6 x 8 x 125	36 x 122	247	14

ERGO™ Edelstahl Schraubendreher für Phillips® Schrauben

ergo®

KLINGE AUS EDELSTAHL
SCHÜTZT VOR ROSTBILDUNG




BAHCO	mm	mm	mm
BE-8610i	⊕ PH 1 x 75	27 x 122	197
BE-8620i	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222

ERGO™ Schraubendreher für Phillips® Schrauben

ergo®

- BE-8630 mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel zur Kraftverstärkung

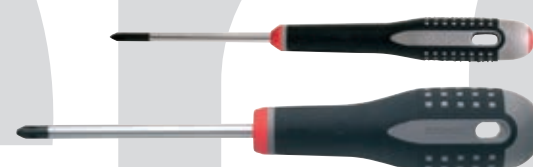

BAHCO	mm	mm	mm	
BE-8600	⊕ PH 0 x 60	20 x 122	182	–
BE-8610	⊕ PH 1 x 75	27 x 122	197	–
BE-8620	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222	–
BE-8630	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	272	14

ERGO™ Schraubendreher für Pozidriv® Schrauben

ergo®

- BE-8830 mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel zur Kraftverstärkung



BAHCO	mm	mm	mm	
BE-8800	⊕ PZ 0 x 60	20 x 122	182	–
BE-8810	⊕ PZ 1 x 75	27 x 122	197	–
BE-8820	⊕ PZ 2 x 100	36 x 122	222	–
BE-8830	⊕ PZ 3 x 150	36 x 122	272	14



Ergonomische Schraubendreher Die Pluspunkte liegen in der Hand

- 1 Dauerhafte Farbkodierung zur Wahl des richtigen Klingentyps
- 2 Optimale Griff­länge mit Schnelldrehzone
- 3 Dreikomponentengriff: fester Kern mit griffiger Oberfläche
- 4 Abgerundete Formen zur Vermeidung von Druckpunkten
- 5 Weiche, rutschfeste Oberfläche
- 6 Abgeflacht, um Wegrollen zu verhindern




ergo®

ERGO™ Schraubendreher für Innensechskant-Schrauben

ergo®


- Mit Kugelkopf für besseren Zugang



BAHCO	mm	mm	mm
BE-8715	● H 1.5 x 60	20 x 122	182
BE-8702	● H 2 x 100	20 x 122	222
BE-8725	● H 2.5 x 100	20 x 122	222
BE-8703	● H 3 x 100	20 x 122	222
BE-8704	● H 4 x 100	27 x 122	222
BE-8705	● H 5 x 100	36 x 122	222
BE-8706	● H 6 x 125	36 x 122	247
BE-8708	● H 8 x 150	36 x 122	272

ERGO™ Schraubendreher für Torx® Schrauben

ergo®

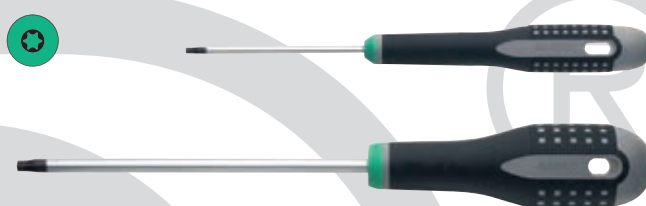

BAHCO	mm	mm	mm
BE-8904	● T 4 x 75	20 x 122	197
BE-8905	● T 5 x 75	20 x 122	197
BE-8906	● T 6 x 75	20 x 122	197
BE-8907	● T 7 x 75	20 x 122	197
BE-8908	● T 8 x 75	20 x 122	197
BE-8909	● T 9 x 75	20 x 122	197
BE-8910	● T 10 x 75	20 x 122	197
BE-8915	● T 15 x 100	27 x 122	222
BE-8920	● T 20 x 100	27 x 122	222
BE-8925	● T 25 x 125	27 x 122	247
BE-8930	● T 30 x 150	36 x 122	272

ERGO™ Schraubendreher für Torq-Set® Schrauben

ergo®



BAHCO	mm	mm	mm
BE-8080-1	⊕ 1 x 75	27 x 122	197
BE-8080-2	⊕ 2 x 75	27 x 122	197
BE-8080-3	⊕ 3 x 75	27 x 122	197
BE-8080-4	⊕ 4 x 75	27 x 122	197
BE-8080-5	⊕ 5 x 75	27 x 122	197
BE-8080-6	⊕ 6 x 75	27 x 122	197
BE-8080-8	⊕ 8 x 100	27 x 122	222
BE-8080-10	⊕ 10 x 100	27 x 122	222

BE-3529 ERGO™ O-Ring-Heber

ergo®

- Zum Entlöten



BAHCO	mm	mm	mm
BE-3529	3 x 175	20 x 122	175


ISOLIERTE 1000 V SCHRAUBENDREHER

Isolierte ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben

ergo®

 1000 V 

■ Nach IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 Teil 201

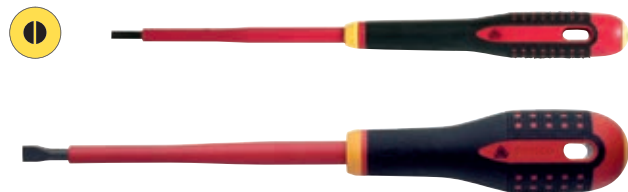


BAHCO	mm	mm	mm
BE-8010S	⊖ 0.4 x 2.5 x 75	20 x 122	197
BE-8220S	⊖ 0.5 x 3.0 x 100	20 x 122	222
BE-8230S	⊖ 0.6 x 3.5 x 100	20 x 122	222
BE-8040S	⊖ 0.8 x 4.0 x 100	20 x 122	222
BE-8050S	⊖ 1.0 x 5.5 x 125	27 x 122	247
BE-8065S	⊖ 1.2 x 8.0 x 175	36 x 122	297

Isolierte ERGO™ Schraubendreher für Phillips® Schrauben

ergo®

 1000 V 

■ Nach IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 Teil 201

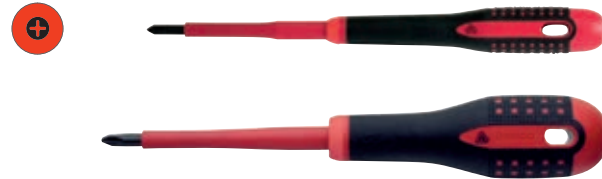


BAHCO	mm	mm	mm
BE-8600S	⊕ PH 0 x 75	20 x 122	197
BE-8610S	⊕ PH 1 x 80	27 x 122	202
BE-8620S	⊕ PH 2 x 100	36 x 122	222
BE-8630S	⊕ PH 3 x 150	36 x 122	272

Isolierte ERGO™ Schraubendreher für Pozidriv® Schrauben

ergo®

 1000 V 

■ Nach IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 Teil 201

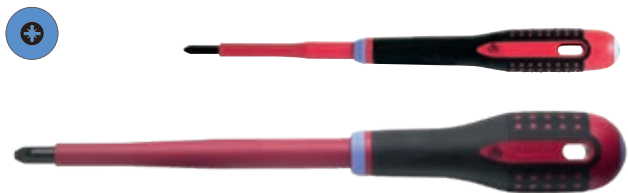

BAHCO	mm	mm	mm
BE-8810S	⊕ PZ 1 x 80	27 x 122	202
BE-8820S	⊕ PZ 2 x 100	36 x 122	222
BE-8830S	⊕ PZ 3 x 150	36 x 122	272

Isolierte ERGO™ Schraubendreher für Torx® Schrauben

ergo®

 1000 V 

■ Nach IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 Teil 201



BAHCO	mm	mm	mm
BE-8908S	⊕ T 8 x 75	20 x 122	197
BE-8909S	⊕ T 9 x 75	20 x 122	197
BE-8910S	⊕ T 10 x 100	20 x 122	222
BE-8915S	⊕ T 15 x 125	27 x 122	247
BE-8920S	⊕ T 20 x 125	27 x 122	247
BE-8925S	⊕ T 25 x 150	27 x 122	272

Alle isolierten Werkzeuge von Bahco werden nach internationalen Normen gemäß IEC 60900 zur Arbeit an spannungsführenden Systemen mit bis zu 1000 V AC und 1500 V DC gefertigt. Sie unterliegen strengen Qualitätskontrollen und werden schärfsten Prüfungen unterzogen.

IEC 60900  1000 V  

Um die Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen zu gewährleisten, wird jedes Werkzeug 10 Sekunden lang unter 10.000 Volt getestet.



30 % schmaler
als herkömmliche Klingen

808061 / 808062
Isolierte Ratschenschraubendrehergriffe mit
6 wechselbaren Klingen im Set

1000 V GS

- Ratschenmechanismus mit 48 Zähnen für schnelles Festziehen
- Inklusive praktischer Tasche mit 6 Klingen und Gürtelschleufe



BAHCO

808061

⊖	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5
⊕	PH1	PH2		

808062

⊖	0.4x2.5	0.5x3.0	0.8x4.0	1.0x5.5
⊕	PZ1	PZ2		



808061
⊖ ⊕



808062
⊖ ⊕

Nicht leitende Abdeckung, schneller
Klingenwechsel durch Einrastsystem

Bahco Design:
weicher rutschfester Griff
für komfortablen Halt

Patentiert:
Druckknopf zum
Auslösen der Klingen

8045VDE
Spannungsprüfer bis 250 V



⊖
0.5x3.5



- Schlagfester Kunststoffgriff
- Gemäß DIN VDE 0680/6 GS-geprüft

8045LVDE
Spannungsprüfer bis 250 V



⊖
0.5x3.5



- Schlagfester Kunststoffgriff mit zylindrischer Form und Clip
- Gemäß DIN VDE 0680/6 GS-geprüft

SCHRAUBENDREHER

BE-9881SL

ERGO™ Schraubendreher-Satz mit schmalen Klingen, isoliert

ergo®  1000 V 

■ Nach IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 Teil 201



30% schmaler
als herkömmliche Klingen



5



0.5x3.0 mm 1.0x5.5 mm
0.8x4.0 mm



PH1
PH2

BE-9881i

ERGO™ Edelstahl Schraubendreher-Satz

ergo®



KLINGE AUS EDELSTAHL SCHÜTZT VOR ROSTBILDUNG

■ ISO 2380 / DIN 5264



6



0.5x3.0 mm 1.0x5.5 mm
0.8x4.0 mm 1.2x6.5 mm



PH1
PH2

BE-9881TB

Satz ERGO™ Schraubendreher mit durchgehender Klinge

6



0.6x3.5x75
0.8x4.5x100
1.0x5.5x100
1.2x6.5x125



PH1 x100
PH2 x125



BE-9770i

Edelstahl-Winkelschraubendreher-Satz



■ Klinge aus Edelstahl zum Schutz vor Kontaminierung mit Fremdpartikeln

■ Mit Kugelkopf für besseren Zugang



● 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm



706-5 Präzisionsschraubendreher-Satz

24



- Rotierende Endkappe für schnelles Anziehen und Lösen
- Dauerhafte Farbkodierung zur Identifizierung des richtigen Profils

1.0	2.0	PH00	PZ0	T6	T10	M 1.5
1.2	3.0	PH0	PZ1	T7	T15	M 2.0
1.5	3.5	PH1	PZ3	T8	T20	M 2.5
1.8	4.0			T9		M 3.0



903T- T-Griff Schraubendreher-Sätze

6



BAHCO

903T-1	●	Sechskant	3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
903T-2	★	TORX®	T10, T15, T20, T25, T30, T40
903T-3	○	Steckschlüssel	5, 6, 7, 8, 10, 13 mm



Lange Klinge für eine gute Drehkontrolle, bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben



Kurze 90° Klinge für hohe Drehkraftübertragung bei Arbeiten mit begrenzter Höhe

2-Komponentengriff

UMSCHALTKNARREN

Umschaltknarren mit schlankem Kopf


Schnellauslöser-
knopf



Hebel für schnellen
Richtungswechsel


6950SL Umschaltknarre 1/4"

■ 72 Zähne




7750SL Umschaltknarre 3/8"

■ 72 Zähne



8150SL Umschaltknarre 1/2"

■ 72 Zähne



Extra schmaler Kopf für
bessere Zugänglichkeit

BAHCO				
6950SL	1/4"	5°	120 mm	90 g
7750SL	3/8"	5°	205 mm	200 g
8150SL	1/2"	5°	265 mm	440 g



ERGO™ Einhand-Umschaltknarren


ergo®



Integrierter Umschaltring
für einfachen
Richtungswechsel


7755-3/8 Umschaltknarre 3/8"

■ 72 Zähne



8155-1/2 Umschaltknarre 1/2"

■ 60 Zähne



Schnellaus-
löserknopf



Schnelldrehende
Fingerscheibe

BAHCO				
7755-3/8	3/8"	5°	215 mm	245 g
8155-1/2	1/2"	6°	260 mm	575 g



STECKSCHLÜSSEL

K6650- Verbindungsteile



BAHCO			mm
K6650-1/4-1P	1/4"	1/4"	50
K6650-3/8-1P	3/8"	1/4"	60
K6650-1/2-1P	1/2"	1/4"	60

KM6750 Magnetische Steckschlüssel



BAHCO		
KM6750-7	1/4"	7 mm
KM6750-8	1/4"	8 mm
KM6750-10	1/4"	10 mm
KM6750-13	1/4"	13 mm
KM6750-3/8	1/4"	3/8"

7400SR/S12 Steckschlüssel-Satz



3/8"

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

7408MD Steckschlüssel-Satz, lang



3/8"



8 10 11 12 13 14 17 19 60-63

7400TORX-ER/S7 Steckschlüssel-Satz



3/8"



E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18

7409MR/S7 Satz Schraubendreher- einsätze



3/8"



M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10

7409TORX-TRR/S5 Satz Schraubendreher- einsätze



■ Torx mit Sicherungsstift

3/8"



TR27 TR30 TR40 TR45 TR50

7810MH Steckschlüssel-Satz



1/2"



10 11 13 14 15 16 17 19 21 22

7806MD Steckschlüssel-Satz, lang



1/2"



10 13 14 17 19 22 82.6

7807TE Steckschlüssel-Satz



1/2"



E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24

7808HM Satz Schraubendreher- einsätze



1/2"



M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14

7809TO Satz Schraubendreher- einsätze



1/2"



T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60

Steckschlüssel-Sätze auf Klemmleiste:

6713MH Steckschlüssel-Satz



1/4"



4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6708DMB Steckschlüssel-Satz, lang



1/4"



6 7 8 9 10 11 12 13 50.6

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE



SL25
Steckschlüssel-Satz

25

1/4"

- Metrisch
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalog >



Ø	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13
■	1/4"	 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel										
■	1/4"	 100 mm										
□	1/4"		□	1/4"								
✳	 T10 15 20 25 30 40											
●	 M 5 6   PH 1 2											



SL25AF
Steckschlüssel-Satz

25

1/4"

- Zoll
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalog >



	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	9/32"					
	5/16"	11/32"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"					
	1/4"						60 Zähne, 6° Arbeitswinkel				
	1/4"						100 mm				
	1/4"				1/4"						
			T10	15	20	25	30	40			
			7/32"	1/4"				 PH 1 2			



SL25L
Steckschlüssel-Satz

37

1/4"

- Metrisch
- Mit extra langen Steckschlüsseln
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalog >



	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1/4"											60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
	1/4"											100 mm
	1/4"											1/4"
												T10 15 20 25 30 40
												M 4 5 6
												PH2 x 2
												PZ2 x 2



S330
Steckschlüssel-Satz

34


1/4" + 3/8"

- Metrisch
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco
Online-
Katalog >



○	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	
○	 16 21												
	3/8"				60 Zähne, 6° Arbeitswinkel								
	3/8"				75 & 150 mm								
	3/8"												
○	3/8"				○ 1/4"								
	1/4"				○ 1/4"								
	1/4"												
⊖			4 5.5 7										
⊕			PH 1 2 3 4										
			M3 4 5 6 7 8										



S240 Steckschlüssel-Satz

24

1/2"

- Metrisch
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalog >


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 27 30 32
1/2" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &



S240AF Steckschlüssel-Satz

24

1/2"

- Metrisch + Zoll
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalog >


1/8" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4"
13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.3/16"
1.1/4"
5/8" (16 mm) & 13/16" (21 mm)
1/2" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &



S330L Steckschlüssel-Satz

53

1/4" + 3/8"


- Metrisch
- ISO 1174/DIN 3120
- Mit extra langen Steckschlüsseln
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalog >


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22
10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 22
16 21
3/8" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
3/8" 75 & 150 mm
3/8" &
3/8" 1/4"
1/4" 1/4"
1/4" &
4 5.5 7
PH 1 2 3 PZ 1 2
M 2.5 3 4 5 6 7 8
T10 T15 T20 T25 T30 T40

Umschaltknarren mit
schmalem Kopf und 72 Zähnen

S560 Steckschlüssel-Satz

56

1/4" + 1/2"

- Metrisch
- ISO 1174/DIN 3120
- Mit Doppelsechskant-Steckschlüsseln
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalog >


4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4" 72 Zähne, 5° Arbeitswinkel
1/4" &
1/4" 50 & 100 mm
1/4" &
10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27
1/2" 30 32
1/2" 16 21
1/2" 72 Zähne, 5° Arbeitswinkel
1/2" 250 mm
1/2" 125 & 150 mm
1/2" &
1/2" 5/16"
1/4" 1/4"
1/4" 1/4"
5/16" T45 T50 T55
1.5 2 2.5

STECK- SCHLÜSSEL- SÄTZE



S800 Steckschlüssel-Satz



1/4" + 1/2"

- Metrisch + Zoll
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalog >



1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
1/2"	10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27
1/2"	30 32
1/2"	3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 1.3/16"
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
1/4"	4 5.5 7
1/4"	PH 1 2 3 4
1/4"	M 3 4 5 6 7 8
1/4"	1.5 2 2.5



S87+7 Steckschlüssel-Satz



1/4" + 1/2"

- Metrisch + Zoll
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



DYNAMIC-DRIVE™

Bahco
Online-
Katalog >



1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
1/4"	
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	&
1/2"	10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24
1/2"	27 32 34
1/2"	3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 1.3/16"
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	&
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
1/4"	4 5.5 7
1/4"	PH 1 2 3 4
1/4"	M 3 4 5 6 7 8
1/4"	1.5 2 2.5
1/4"	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 24 27
1/4"	8-9 10-11 12-13 14-15
1/4"	



S910 Steckschlüssel-Satz

92

1/4" + 1/2"

- Metrisch
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120


Bahco
Online-
Katalog >


1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	& 1/4"
1/2"	10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27 30 32
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	& 1/4"
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
1/4"	4 5.5 7
1/4"	PH 1 2 3 4
1/4"	M 3 4 5 6 7 8
1/4"	1.5 2 2.5
1/4"	8 10 11 13 17
1/4"	8-9 10-11 12-13 14-15
1/4"	



S106 Steckschlüssel-Satz

106

1/4" + 1/2"

- Metrisch + Zoll
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120


Bahco
Online-
Katalog >


1/4"	4 4.5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/4"	60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
1/4"	75 & 150 mm
1/4"	& 1/4"
1/2"	10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27 30 32
1/2"	16 21
1/2"	17 19 21 24
1/2"	60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
1/2"	250 mm
1/2"	125 & 150 mm
1/2"	& 1/4"
1/4"	1/4"
1/4"	1/4"
1/4"	4 5.5 7
1/4"	PH 1 2 3 4
1/4"	M 3 4 5 6 7 8
1/4"	1.5 2 2.5
1/4"	8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 24 27
1/4"	8-9 10-11 12-13 14-15
1/4"	



SLX 17 Steckschlüssel-Satz

17

3/4"

- Metrisch
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco
Online-
Katalog >


3/4"	22 24 27 30 32 33 34 36 38 41 46 50
3/4"	500 - 815 mm
3/4"	200
3/4"	400
3/4"	



- Koffer aus stoßfestem, öl- und temperaturbeständigem HDPE

KRAFTSTECK- SCHLÜSSELSÄTZE



D/S10
**Kraftsteckschlüssel-
Satz**

10

1/2"

- Hochleistungs-Stahllegierung, brüniert
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | <mm> 38

⊕ x2



D/S14
**Kraftsteckschlüssel-
Satz**

14

1/2"

- Hochleistungs-Stahllegierung, brüniert
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | <mm> 38

20 21 22

⊕ x1



DD/S10
**Kraftsteckschlüssel-
Satz, lange Ausführung**

10

1/2"

- Hochleistungs-Stahllegierung, brüniert
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | <mm> 80



DD/S14
**Kraftsteckschlüssel-
Satz, lange Ausführung**

14

1/2"

- Hochleistungs-Stahllegierung, brüniert
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

10 11 12 13 14 15 16 17 18 | <mm> 80

19 20 21

⊕ x3



D-DD/S20
**Kraftsteckschlüssel-
Satz**

20

1/2"

- Hochleistungs-Stahllegierung, brüniert
- DIN 3129, ISO 2725



DYNAMIC-DRIVE™

10 11 12 13 14 15 16 17 | <mm> 38

18 19

⊕ x3

10 11 12 13 14 15 16 17 | <mm> 80

18 19

DURCHSTECK-STECK-SCHLÜSSEL



K8901M/8 Kraftsteckschlüssel- Satz



3/4"

- Hochleistungs-Stahllegierung, brüniert
- DIN 3129, ISO 2725



21 22 24 27 30 32 36 41 | mm | 51-58



K8906M/8 Kraftsteckschlüssel- Satz, lange Ausführung



3/4"

- Hochleistungs-Stahllegierung, brüniert
- DIN 3129, ISO 2725



21 22 24 27 30 32 36 41 | mm | 95-100



- Durchsteck-Knarre für lange Gewinde, 3/8" (19 mm)
- 72 Zähne
- Mit flexiblem Kopf für bessere Zugänglichkeit



S140T Durchsteck- Steckschlüssel-Satz



- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- DIN 3120, ISO 1174

10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	22	24
3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"
3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"



- Koffer aus stoßfestem, öl- und temperaturbeständigem HDPE



S530T Durchsteck- Steckschlüssel-Satz




- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- DIN 3120, ISO 1174

10	11	12	13	14	15	16	17	19	21	22	24
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
E8	E10	E11	E12	E14	E16	E18	E20	E22			
3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"
3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"
3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"
5/16"	M 7	8	10	12	mm						
5/16"	TTX 40H	45H	50H	55H							
1/4"	M 5	6	mm								
1/4"	TTX 20H	25H	27H	30H							

SCHRAUBEN-SCHLÜSSEL

111- Ring-Maulschlüssel-Sätze





U-förmiger Schaft mit breiter Auflagefläche



Dickes Ringende mit geringem Durchmesser

■ ISO 691 / ISO 7738 / ISO 3318 / ISO 1711-1 / DIN 3113



In Kunststoff-Rolltasche, metrisch



111M/11T

8 9 10 11 12 13 14 15
17 19 22 mm



111M/14T

6 8 9 10 13 14 15 17 19 22
24 27 30 32 mm



111M/26T

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 mm



Zoll-Abmessungen



111Z/11T

3/8" 7/16" 1/2" 9/16"
5/8" 11/16" 3/4" 13/16"
7/8" 15/16" 1"




In Kunststoffhalter, metrisch

- mit Gürtelclip
- leichte Identifikation



111M/SH12

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 mm

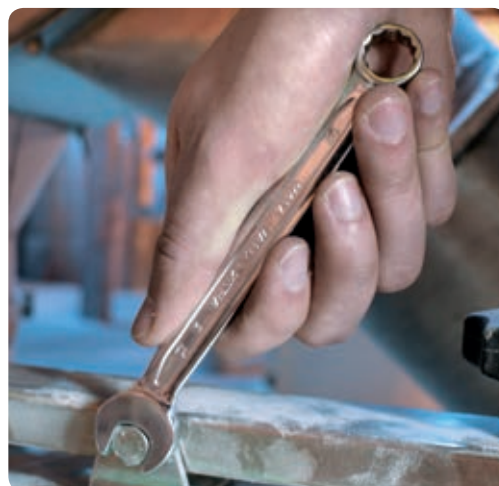



6M/10C

Doppelmaulschlüssel-Satz



- ISO 691 / ISO 1085 / ISO 10102 / ISO 3318



6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27 30x32 mm

S20/SH12

Ringmaulschlüssel-Satz, S-Serie



6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm

1936M/7

Doppel-Steckschlüssel-Satz

- DIN 896-B
- Aus Rohr, gerade



Inhalt:
8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm,
2 Stufen-Drehstifte 6-10 und 12-16 mm

4106-

Verstellbare Hakenschlüssel



- Gelenkkopf mit Haken für verschiedene Durchmesser von Ringen und Lagern



BAHCO	mm	mm	g
4106-19-50	19-50	158	130
4106-20-35	20-35	165	185
4106-32-75	32-75	203	240
4106-35-60	35-60	210	170
4106-60-90	60-90	280	360
4106-90-155	90-155	335	610
4106-155-230	155-230	460	1200

KNARRENSCHLÜSSEL

1RM-Knarren-Ring-Maulschlüssel



■ ISO 1711-1 / DIN 3113



- Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche

BAHCO	mm	mm	g
1RM-6	6	128	27
1RM-7	7	140	35
1RM-8	8	140	38
1RM-9	9	150	48
1RM-10	10	159	59
1RM-11	11	165	67
1RM-12	12	172	82
1RM-13	13	178	95
1RM-14	14	191	113
1RM-15	15	200	130

BAHCO	mm	mm	g
1RM-16	16	208	158
1RM-17	17	226	180
1RM-18	18	237	213
1RM-19	19	248	233
1RM-21	21	290	343
1RM-22	22	290	343
1RM-24	24	323	503
1RM-27	27	359	550
1RM-30	30	393	750
1RM-32	32	425	900

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Sätze, metrisch



1RM/SH6

8 10 12 13 14 17 mm



1RM/SH8

8 10 11 12 13 14 17 19 mm



Zoll-Abmessungen



1RM/SH12

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm



1RZ/SH8


5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4"



10RM/SH6

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, kurze Form

■ ISO 3318 / DIN 3113




8 10 13 14 17 19 mm



41RM/SH8

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, mit Gelenk




8 10 11 12 13 14 17 19 mm





42RM/S12 Knarren-Ringschlüssel mit Gelenkkopf im Satz


■ Einstellbar bei 180 und 360°



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
+ 1 Knarrengriff




1320RM/SH8 Knarren-Ringschlüssel-Satz



6x7 8x9 10x11 12x13 14x15
16x17 18x19 22x24 mm



S4RM/3T Vierfach-Knarren-Ringschlüssel-Satz



12 GRÖSSEN IN 3 SCHLÜSSELN

8x9x10x11mm
12x13x14x15 mm
16x17x18x19 mm



ROLLGABEL- SCHLÜSSEL

9029 C / 9031 C

ERGO™ Rollgabelschlüssel



- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 und BS 6333



- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt

BAHCO	mm	mm	mm	g
9029 C	32	5	170	220
9031 C	38	6	218	340

9029-T / 9031-T

ERGO™ Rollgabelschlüssel mit schlanken Backen



- Phosphatiert, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt

BAHCO	mm	mm	mm	g
9029-T	32	4.5	170	196
9031-T	38	4.5	218	325

80

Klassische Rollgabelschlüssel



- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Modelle 8074 + 8075 brüniert

BAHCO	mm	mm	mm	g
8069 C IP	13	4	110	60
8070 C IP	20	4.9	155	132
8071 C IP	27	6	205	255
8072 C IP	30	8.6	255	400
8073 C IP	34	11.9	305	665
8074 C IP	44	14	380	1035
8075 C IP	53	17.7	455	1665
8074	44	14	380	1035
8075	53	17.7	455	1665

ADJUST 3

Rollgabelschlüssel-Satz



- Brüniert, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt




Inhalt	mm	mm
8070	20	155
8071	27	205
8072	30	255

86

Rollgabelschlüssel

- ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M - 1996

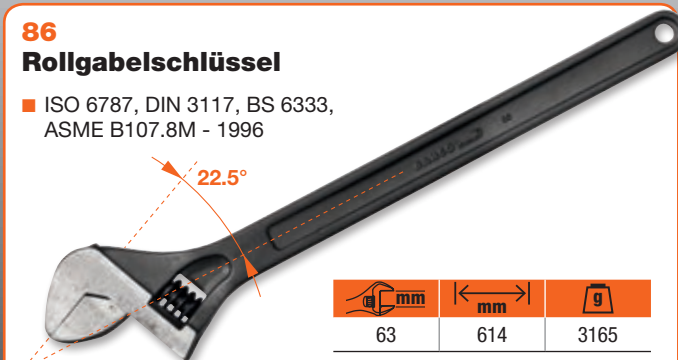

mm	mm	g
63	614	3165

- Phosphatiert, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt



ADJUST 9031/29
ERGO™ Rollgabelschlüssel-
Satz



■ Brüniert



+40%

Inhalt	 mm	 mm
9029 C	32	170
9031 C	38	218



BESKRIFNING

OFFENTLIGGJORD AF

1892

Der Rollgabelschlüssel wurde im Jahre 1892 von J. P. Johansson, dem Begründer von Bahco erfunden und patentiert. Seitdem arbeitet Bahco kontinuierlich an Verbesserungen in Design und Ausführung.



SEITENSCHNEIDER

2101G ERGO™ Seitenschneider für Elektriker

■ ISO 5749

ergo®



Ergonomischer Zweikomponenten-
griff für optimalen Halt



Progressive Schneiden:
Harte Materialien werden nah
am Gelenk und weiche Materialien
an der Spitze geschnitten



Schlanke
Kopfform

Mini-Schultern
geben Halt

Induktionsgehärtete
Schneidkanten

Schraubverbindung gewährleistet exzellente
Schneidleistung und Passgenauigkeit

BAHCO	mm	mm	Fe+ mm	
2101G-125	125	2.2	brüniert	
2101G-140	140	2.5	brüniert	
2101G-160	160	2.7	brüniert	
2101G-180	180	2.7	brüniert	

BAHCO	mm	mm	Fe+ mm	
2101GC-125IP	125	2.2	verchromt	
2101GC-140IP	140	2.5	verchromt	
2101GC-160IP	160	2.7	verchromt	
2101GC-180IP	180	2.7	verchromt	

21HDG-180 ERGO™ Seitenschneider für Mechaniker

■ ISO 5749

ergo®



Progressive
Schneiden



Gelenk mit
Schraubverbindung

Robuster Schneidkopf
ohne scharfe Kanten

Schlanke Kopfform
ermöglicht gute
Zugänglichkeit bei
geöffneten Backen



mm	mm	Fe+ mm
180	2.7	

1520 G Kraftschneider



63-64 Hrc




Komfortable Zwei-
komponentengriffe

Große Hebelwirkung für
minimalen Kraftaufwand

Zentrierte präzisionsgeschliffene Schneiden,
für Piano-, harte und weiche Drähte

mm	mm	Fe+ mm
208	3.8	

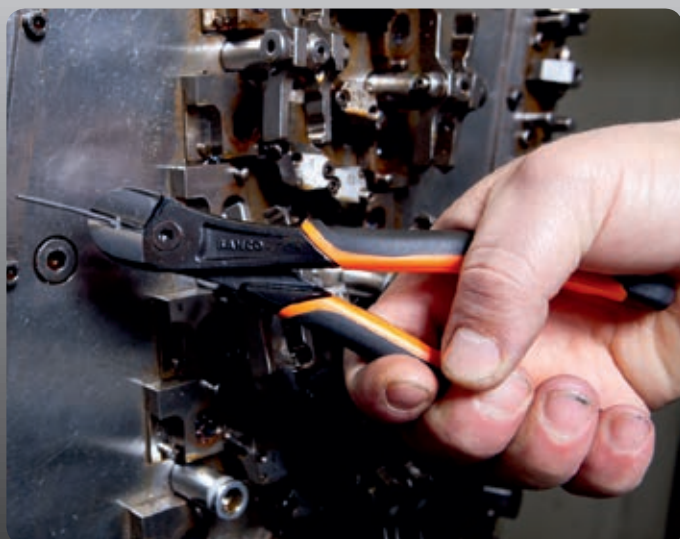

2101PG-160 ERGO™-Seitenschneider

■ ISO 5749

Speziell für Kunststoff

ergo®



Induktionsgehärtete
Schneidkanten

ERGO™-Griffe mit
2-Komponenten-Material

mm	mm	mm
160	1.5 mm	3.0 mm

ERGO™ ZANGEN

2628 G- ERGO™ Kombinationszangen

■ ISO 5746

ergo®

Ergonomischer
Zweikomponentengriff
für optimalen Halt

Induktionsgehärtete
Schneidkanten

Schlanke, abgerundete
Backen

Öffnungsfeder
Ein / Aus

2628 GC-
verchromt

2628 G
brüniert

BAHCO	mm	mm*	
2628 GC-160IP	160	2.0	verchromt
2628 GC-180IP	180	2.5	verchromt
2628 GC-200IP	200	3.0	verchromt
2628 G-160	160	2.0	brüniert
2628 G-180	180	2.5	brüniert
2628 G-200	200	3.0	brüniert

*Pianodraht

2430 G- ERGO™ Flachrundzangen

■ ISO 5745

Schlanke, halbrunde Backen
und gezahnte Greifflächen

ergo®

2430 GC-
verchromt

2430 G
brüniert

Lange Spitzen für verbesserten Zugriff

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm
2430 GC-160 IP	160	3.0*	1.8*	1.6*
2430 GC-200 IP	180	3.0*	1.8*	1.6*
2430 G-160	160	3.0*	1.8*	1.6*
2430 G-200	180	3.0*	1.8*	1.6*

2427 G- ERGO™ Flachrundzangen, gekröpft

■ ISO 5745

ergo®

2427 GC-
verchromt

2427 G
brüniert

45°

Schlanke, halbrunde Backen
und gezahnte Greifflächen

BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm
2427 GC-160IP	160	3.0	1.8	1.6
2427 GC-200IP	160	3.0	1.8	1.6
2427 G-200	200	3.0	1.8	1.6

72- Wasserpumpenzangen

■ ISO 8976

Komfortabler
Zweikomponentengriff

Schlanke Backen für gute
Zugänglichkeit

25 einstellbare
Positionen

BAHCO	mm	mm
7223	49	200
7224	61	250
7225	71	300

82- ERGO™ Wasserpumpenzangen

■ ISO 8976

Einstellknopf zur
Einhand-Bedienung

Komfortabler
Zweikomponentengriff

11 - 12
einstellbare
Positionen

BAHCO	mm	mm
8224CIP	45	250
8225CIP	55	315

1410/1420 ERGO™ Rohrzangen

■ DIN 5234

■ Schmale Backen für
verbesserte Zugänglichkeit

Komfortabler
Zweikomponentengriff

Patenterte progressive Verzahnung
mit induktionsgehärteten Zähnen
für besseren Halt


BAHCO	mm	max. mm	mm
1410	45	1" - 38 mm	320
1420	65	1 1/2" - 57 mm	430

SPEZIALZANGEN

9938

Sicherungsringzangen-Satz

- Für Innen-Sicherungsringe Ø 8 – 100 mm und Außen-Sicherungsringe Ø 3 – 100 mm



Deckt den Anwendungsbereich von mehr als 10 konventionellen Sicherungsringzangen ab


2928-160

2928-200

2928-250


- Austauschbare Spitzen (gerade, 15° und 90°) für Innen- oder Außen-Sicherungsringe

Inhalt	mm	mm	mm	
2928-160	160	7-26	3-35	5
2928-200	200	10-51	7-51	5
2928-250	250	46-102	32-102	6

9897

ERGO™ Zangensatz



Inhalt	
2101G-160	Seitenschneider
2628G-180	Kombinationszange
2430G-160	Flachrundzange
8224	Wasserpumpenzange


28-29/S4

Sicherungsringzangen-Satz


- für Innen- und Außen-sicherungsringe



2800-180
gerade Spitze
Ø 19 – 60 mm



2890-180
gebogene Spitze
Ø 19 – 60 mm



2900-180
gerade Spitze
Ø 19 – 60 mm



2990-180
gebogene Spitze
Ø 19 – 60 mm


311-32

Rohrschneider für Kunststoffrohre



Mit Fiberglas verstärktes PA-Gehäuse mit komfortablem 2-Komponenten-Griff

- Schneidet PVC, PEX, PP, PB und PE

max. mm	mm
32	83

311-42

Rohrschneider für Kunststoffrohre

Getriebe-mechanismus zur Kraft-verstärkung



Gehäuse aus gegossenem Aluminium

- Schneidet PVC, PEX, PP, PB, PVDF und PE
- Austauschbare Schneidklinge 311-42-95

max. mm	mm
42	230

2650 Connectorzange



1 | 2 | 3
Einstellbar in
3 Positionen

- Mit austauschbaren Nylon-einsätzen und Verbindungen
- Verhindert Beschädigungen an Oberflächen

mm	max. mm
235	65

Durchlaufscheren

- Klingen geschmiedet aus spezialgehärtetem Werkzeugstahl

Griffe aus Fiberglas und Nylon



MA325

- Durchlaufscheren mit Hebelübersetzung
- Für gerade und durchlaufende Schnitte



Weiche Griffe mit Öffnungsfeder




MA351 / MA361

- Schneiden aus widerstandsfähiger Chrom-Molybdän-Stahllegierung
- Abgewinkelter Schneidkopf für verbesserten Zugang

BAHCO	mm	Schnitt	1 mm	2 mm
MA325	250	gerade	0.8	1.2
MA351	250	links	1.0	1.5
MA361	260	rechts	1.0	1.5

Max. Schneidkapazität: 1 = rostfreier Stahl, 2 = kaltgewalzter Stahl

316-2 Stift-Entgrater



150 mm

- Kunststoffgehäuse mit zusätzlicher HSS-Klinge im Inneren
- Ersatzklinge erhältlich: 316-2-95

2855 Drahtwirbelzange



Backen abgewinkelt und gezahnt, mit Schneide

- Zur Sicherung von kritischen, vibrationsanfälligen Stellen mit Draht, für jede Draht- und Verdrehungslänge verwendbar
- Ermöglicht in Sekundenschnelle exaktes Wirbeln und erspart dadurch beträchtlich Zeit




mm	Fe+ mm
235	1.04

2951-250 Gripzange mit Drahtschneider



Schlanke Backen mit Aussparung



Schneiden zum Trennen von Schweißdrähten etc.

mm	max. mm	Fe+ mm
250	63	3.0

ISOLIERTE WERKZEUGSÄTZE

Alle isolierten Werkzeuge von Bahco werden nach internationalen Normen gemäss IEC 60900 zur Arbeit an spannungsführenden Systemen mit bis zu 1000 V AC und 1500 V DC gefertigt. Sie unterliegen strengen Qualitätskontrollen und werden schärfsten Prüfungen unterzogen.

IEC 60900  1000 V  

- ▶ Hohe Leistung und hochwertiges Material
- ▶ Keine Ausbreitung von Flammen
- ▶ Einsatzbereich: -20 °C bis +70 °C



Schwarze Spitze
schützt vor Stößen



Rote Schicht = Sicherheit

Orange Schicht = Gefahr

Gelbe Schicht = hohe Gefahr

Um die Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen zu gewährleisten, wird jedes Werkzeug 10 Sekunden lang unter 10.000 Volt getestet.



IEC 60900  1000 V  


7811DMV Isolierter Steckschlüssel-Satz

 1/2"

- 3-fache Tauchisolierung*
- Stoßfester Kunststoffkoffer

 320 x 300 x 100 mm


-20 °C – +70 °C

11

 10 11 13 17 19 20 22 *	
 1/2" Umschaltknarre*	
 1/2" T-Griff*	
 1/2" Verlängerung*	
 1.0 x 5.5 x 125	

IEC 60900  1000 V  


3045V-2 Elektriker-Werkzeugsatz, isoliert




 1/2"

- 3-fache Tauchisolierung*
- Widerstandsfähige Ledertasche mit Metallverstärkungen

 430 x 260 x 160 mm


-20 °C – +70 °C

19

Seitenschneider* 160 mm	
Kombizange* 180 mm	
Flachrundzange* 160 mm	
Abisolierzange* 160 mm	
Einmaulschlüssel* 10 11 12 13 14 17 19 mm	
 0.5x3.0 1.0x5.5 0.8x4.0 1.2x6.5	
 PH1 PH2	
Elektriker- messer*	
Elektriker- schere	

ELEKTRONIKZANGEN

81-

Elektronik-Seitenschneider



- Besonders geeignet für Arbeiten an Kabelbäumen und für Bestückungsarbeiten an Leiterplatten

Ovale Backen




BAHCO	 mm	 mm	 CU* mm	Wate
8130	108.0	8.0	0.2–1.25	Micro-Bevel®
8131	108.0	8.0	0.1–1.25	Flush
8132	108.0	8.0	0.1–0.8	Ultra-Flush®
8140	110.0	10.0	0.2–1.25	Micro-Bevel®
8141	110.0	10.0	0.1–1.25	Flush
8150	112.5	12.5	0.3–1.6	Micro-Bevel®
8151	112.5	12.5	0.2–1.6	Flush
8160	125.0	16.0	0.4–2.0	Micro-Bevel®
8161	125.0	16.0	0.3–2.0	Flush

Max. Schneidkapazität: Kupferdraht



Micro-Bevel®



Flush




Ultra-Flush®



C3901/3 Präzisionszangensatz

3

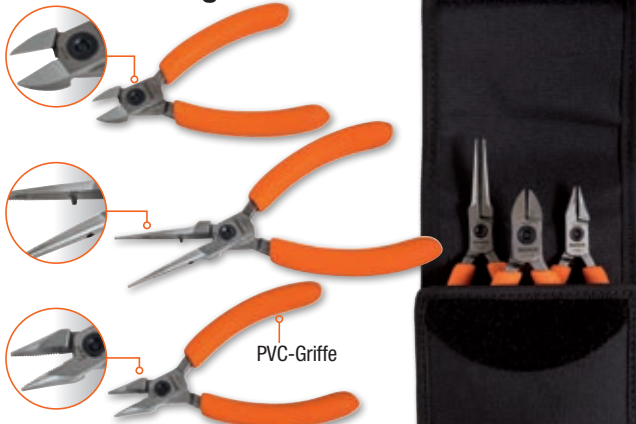

Inhalt		ISO	mm	mm
C3140	Präzisions-Seitenschneider	9654	0.4-2	130
C3640	Spitzzange mit gezahnten Backen	9655	—	145
C3830	Präzisions-Spitzzange	9655	—	121

2223 G-150 ERGO™ Abisolierzange

ergo®



Ø max. 5 mm


mm	max. Ø
167	5 mm

3518 A Abmantelungswerkzeug



- Schnitttiefe kann durch eine Schraube im Griff eingestellt werden
- Selbsteinstellend

Pinzetten

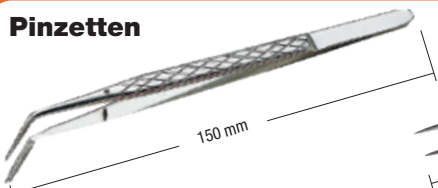


5516

- Spitze abgewinkelte Greifflächen



5517

- Spitze glatte Greifflächen

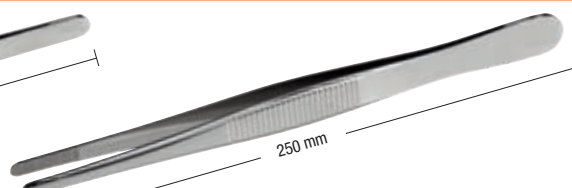

5471 F-250

- Runde gezahnte Greifflächen

SCHLAGWERKZEUGE

3625N Superflex Kunststoff-Hämmer

- Zum Bearbeiten von druckempfindlichen Werkstoffen



Cellulose-Butyrat
(Cellidor™, Bayer AG)



Resistent:
Benzin, Öl, Fett

BAHCO	mm	mm	g
3625N-32	300	32	333
3625N-40	340	40	570

3625AR Rückschlagfreie Hämmer

PU



- Nylonköpfe und Holzstiel separat erhältlich

BAHCO	mm	mm	g
3625AR-35	325	35	550
3625AR-50	355	50	1430

9883 Stechbeitelsatz

5



Griffe aus hochfestem rotem Kunststoff



6 / 12 / 16 / 20 / 25



3625RM-55 Gummi-Hammer



mm	mm	g
340	65	440

481-Schlosser-hämmer

- Erstklassiger Eschenstiel



BAHCO	mm	g
481-300	300	300
481-500	300	500
481-800	350	800

424P-S6-GER Stechbeitelsatz in Holzkiste



Komfortable Zweikomponentengriffe für ausgezeichnete Griffbarkeit



6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26




3659/8 Splintentreiber-Satz

8



- Spitze feingeschliffen und poliert



Mit Führungsbuchse

mm	mm	g
0.9	75	5
1.4	85	12
1.8	85	12
2.4	90	21
2.8	95	22
3.4	95	23
3.9	100	25
5.9*	100	30

* ohne Führungsbuchse



ZWINGEN




QCB-Schnellzwingen, umstellbar

- Schnell-Auslösemechanismus
- Auswechselbare Backen mit V-Rillen
- Auch als Sprezzzwingen einsetzbar

BAHCO	mm
QCB-300	300
QCB-450	450
QCB-600	600
QCB-900	900
QCB-1250	1250



834V Schraubstöcke

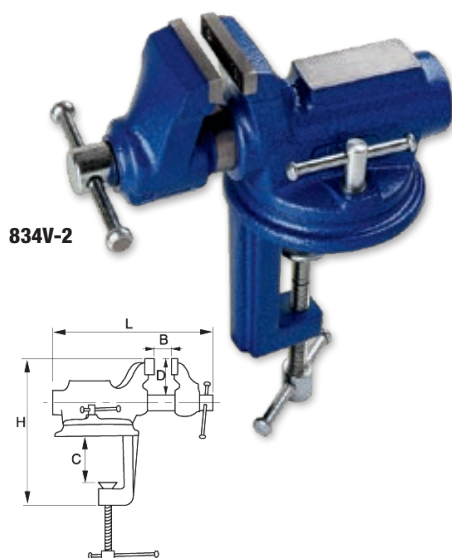

834V-4
834V-5
834V-6
834V-7

BAHCO	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)	kg
834V-2	54	76,2	47	219	220	4,8
834V-4	145	66	122	325		5,5
834V-5	170	80	152	402		12,4
834V-6	230	98	182	492		19,0
834V-7	250	118	211	551		29,4

FARBSCHABER

ERGO™ Farbschaber



- Hartmetallklingen zum einfachen Entfernen von Farbe, Klebstoff, Lack und Rost von verschiedenen Oberflächen

625 Präzisionsfarbschaber

- mit 25 mm Dreiecksklinge

Daumenmulde für präzise Führung



650 Farbschaber

- mit 50 mm zweischneidiger gerader Klinge



665 Kraftfarbschaber

- mit 65 mm zweischneidiger gerader Klinge

Zusätzlicher Griff für mehr Kraft



SCRAPER-SET2

ERGO™ Farbschaber-Set



Farbschaber 650

mit 50 mm gerader zweischneidiger Klinge



Präzisionsfarbschaber 625

mit 25 mm Dreiecksklinge



Köcher für Farbschaber 625

Austauschklingen für Farbschaber 625:

625-ROUND

Rundklinge



625-PEAR

Birnenform




625-DROP

Tropfenform



Ersatzklingen für Farbschaber

- Die Hartmetallklingen bleiben bis zu 50 mal länger scharf und produktiv als herkömmliche Stahlklingen
- Leicht konvex präzisionsgeschliffen, um ein Kratzen der Ecken auf dem Werkstück zu vermeiden



BAHCO

449 25 mm dreieckig

442 50 mm zweischneidig

451 65 mm zweischneidig

ABZIEHER UND ...

4543

Dreiarmige Abzieher

- Hand-Abzieher für leichtere Arbeiten, z.B. für Zahnräder, Riemenscheiben, Kugellagern




BAHCO	 mm	 mm
4543-10	10-60	40
4543-20	10-70	74
4543-30	10-90	84

4532

Zweiarmige Universal-Abzieher

- Als Außen- und Innen-Abzieher verwendbar
- Schmale Arme und spitz gewalzte Haken für verbesserte Zugänglichkeit



BAHCO	 mm	 mm	 mm
4532-A	25-80	70-130	100
4532-B	20-130	80-180	150
4532-C	50-160	105-220	150

4528M2

Dreiarmiger Abzieher, robuste Ausführung

- Speziell zum Abziehen von Kugellagern, Riemenscheiben, Zahnrädern usw.



BAHCO	 mm	 mm
4528M2	50-400	250

1418S

Schrauben-ausdreher-Satz



- Für abgebrochene Schrauben, Bolzen und Stifte




1450D/2

Doppel-Gewindefeilen-Satz



- Für Außen- und Innengewinde

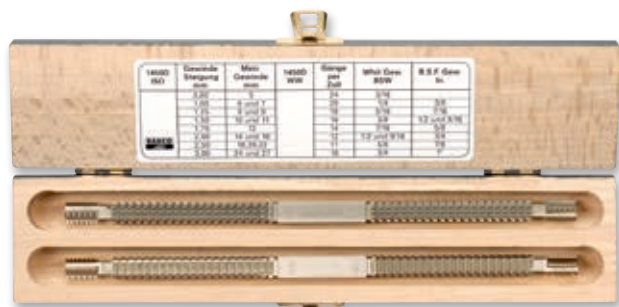

1450D-ISO

Passend für metrische Gewinde 0,80 51,00 6 und 71,25 8 und 91,50 10 und 111,75 122,00 14 und 162,50 18, 20, 223,00 24 und 27 mm

1450D-WW

Passend für British Standard Whitworth (BSW) Gewinde 24 3/16 und 7/32 --20 1/4 - 3/8 18 5/16 - 7/16 16 3/8 - 1/2 und 9/16 14 7/16 - 5/8 und 11/16 12 1/2 und 9/16 - 3/4 10 5/8 und 11/16 - 7/8 8 3/4 und 13/16 - 1"

1435/5

Schrauben-ausdreher-Satz



- Für Schrauben von M4 bis M18



2535F2

Flexibler Magnetheber

ergo®



10 mm



1 kg



...HEBELEISEN




3

BT10P3 Satz verstellbare Hebeleisen

BAHCO	mm
BT10P338	380
BT10P330	300
BT10P325	250

14-fach
verstellbar



2485 Verkleidungsentferner




3680 Spezial-Hebeleisen



- Zum Abheben des Zylinderkopfes und von Zahnrädern, zum Lösen festgerosteter Teile sowie Ein- und Aushebeln von Kugellagern

BPBLS4 Hebeleisen-Satz

4

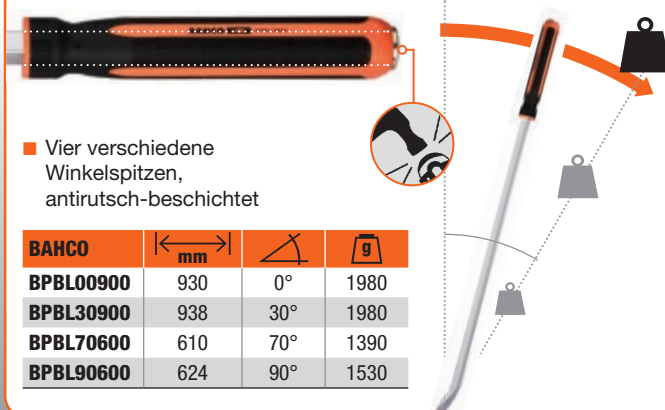

- Vier verschiedene Winkelspitzen, antirutsch-beschichtet

BAHCO	mm	°	g
BPBL00900	930	0°	1980
BPBL30900	938	30°	1980
BPBL70600	610	70°	1390
BPBL90600	624	90°	1530

3683 Spezial-Hebeleisen



- Mit balligem Kopf
- Besonders geeignet für Arbeiten an engen Stellen

SCHNEIDWERKZEUGE




SB-2448
Multi-Stemmeisen



■ Extrascharf, vielseitig
und schlagfest

58–61 Hrc

2444
Universal-
messer




■ Hochwertige
Stahlqualität, scharfe
und stabile Klinge

KERU-01
ERGO™
Cuttermesser

ergo®

Ausziehbare Klinge



Entspannter Arbeitswinkel



KBSK-01
Sportmesser



KBTU-01
Sportmesser
mit zwei
Klingen



KBSU-01
Sportmesser
mit Cutterklinge



KE18-01
ERGO™
Cuttermesser

ergo®



KB09-01
Cuttermesser



SC140
Elektrikerschere

Kleine Aussparung zum
Abisolieren von Kabeln



Multitools

- Rostfreie Stahlklingen
- Robuste Aluminium-Ausführung



MTT121

■ 10 Funktionen




MTT151

■ 18 Funktionen

KBGU-10P-DISPEN
Klingen für
Cuttermesser

10



KSBG18-10DISPEN
Abbrechklingen

10



KSBG09-10DISPEN
Abbrechklingen

10



BAHCO	mm
KBGU-10P-DISPEN	19
KSBG18-10DISPEN	18
KSBG09-10DISPEN	9

DRUCKLUFT-WERKZEUGE

Druckluft-Schlagschrauber



BPC813
1/2"

max. 678 Nm



BPC814
1/2"

max. 624 Nm



BPC817
3/4"

max. 2034 Nm



Video Bedienungs- & Wartungsanleitung




BAHCO	BAR	mm	1/min	Nm	Max Nm	min-1	dba	mm	kg
BPC813	1/2"	6.3	10	113	407	678	10000	87	1.54
BPC814	1/2"	6.3	10	113	338	624	12000	87	1.24
BPC817	3/4"	6.2	10	198	1627	2034	5000	96	3.44

BP814A Schlag-Ratschenschrauber

1/2"



max. 244 Nm

- Leistungsfähiger und schneller als eine Ratsche
- Zugänglicher als ein Schlagschrauber
- Ideal für den Einsatz auf engstem Raum

	BAR							
1/2"	6.2	10 mm	Nm	Nm Max	min-1	dba	mm	kg
1/2"	6.2	10	195	244	7000	97	334	1.8

BP700 Mini-Ratsche

1/4"



BP820 Druckluft-Ratsche

3/8"



BP821 Druckluft-Ratsche

1/2"



BAHCO		BAR							
BP700	1/4"	6.3	10	65	0–30	300	94	133	0.5
BP820	3/8"	6.3	10	120	0–67	270	80	256	1.2
BP821	1/2"	6.3	10	120	0–67	150	80	256	1.2

DRUCKLUFT- WERKZEUGE

BP822

Stabschleifer 3 mm



mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
3	6.3	10	170	201	25 000	85	4.52	165	0.5

BP601

Exzentrerschleifer 5 mm

- Inklusive Velcro® Schleifscheibe



Anwendbar mit zentralem Vakuumsystem

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
152	6.3	10	255	224	11 000	80	< 2.50	195	0.8

BP115

Stabschleifer 6 mm



mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
3 + 6	6.3	10	113	164	20 000	79	< 2.50	170	0.6

BP610

Exzentrerschleifer 2.5 mm

- Inklusive Velcro® Schleifscheibe



Anwendbar mit zentralem Vakuumsystem

mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	mm	kg
152	6.3	10	255	224	11 000	80	< 2.50	195	0.8

BP212

Bandschleifer, 10 mm

- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel



mm	BAR	mm	l/min	W	min ⁻¹	dba	m/sec ²	kg
10 x 330	6.3	10	390	246	16 000	83	< 2.50	0.8

BP125

Nietpistole


- Verbundgehäuse
- Nietgröße 3,2–6,4 mm
- Niettiefe max. 19 mm
- Zugkraft 1330 kg



BAR	mm	l/min	mm	kg
6.3	10	68	290	2.0



BP500
Magnethalter



BPHRC815 / BPHRC1015
Druckluftschlauch-Aufroller



- 145° Stahltrommel
- Gehäuse aus korrosionsbeständigem und strapazierfähigem Polypropylen
- Feste Verriegelung zum automatischen Einklinken des Schlauchs in der gewünschten Länge



Öffnungsfeder für Verriegelungssystem

BAHCO	BAR		mm	m	kg
BPHRC815	15	1/4-1/4	8	15	5.5
BPHRC1015	15	3/8-3/8	10	14+1	5.9

BP218
Druckluftpistole

- Erfüllt OSHA Anforderungen
- Messingeinlass



BAR		l/min	dba	mm	kg
6.3	10	158	<80	210	0.15

BP219
Druckluftpistole

- Messingeinlass



BAR		l/min	dba	mm	kg
6.3	10	68	<80	240	0.13

BPH1010 / BPH1310
Druckluft-Spiralschläuche



- Elastischer Polyurethan-Schlauch mit Gewindeanschlüssen an beiden Enden

BAHCO	BAR		mm	m	kg
BPH1010B	6.3	1/4-1/4 BSP	10	10	0.86
BPH1310A	6.3	3/8-3/8 NPT	13	10	1.67

AKKUWERKZEUGE

Das neue Sortiment für anspruchsvolle Mechaniker



NEUHEIT!





ORANGE ENERGY

POWERING THE MECHANICS

AKKUWERKZEUGE

BCL31IS1K1

Akku Mini-Schlagschrauber-Satz

1/4"

155 mm

12V

max.
105
Nm



0.93
kg



Schnellspannfutter



IP20

- Metallgehäuse für längere Haltbarkeit und Performance
- Vibrationsarm dank Zweikomponenten-Griff



1/4"	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
1/4"	12	105	0-2400	101.1	8.85	155x50x191	0.93



Video
BCL31IS1



BCL33IW1K1

Akku Schlagschrauber-Satz

1/2"

18V



2 Geschwindigkeitsbereiche

110
Nm
(550 RPM)

590
Nm
(1650 RPM)



IP20

- Metallgehäuse für längere Haltbarkeit und Performance
- Batterieanzeige bei Betrieb



1/2"	V	Max Nm	min-1	dba	m/sec ²	mm	kg
1/2"	18	105 / 590	550 / 0-1650	99.2	6.65	260x70x258	3.11

BCL32G1K1

Akku Schmierpistolen-Satz

14.4V

14.4V

750 mm



≥ 400 g

414 bar

70g/min.

V	PSI / BAR	g/min.	g	dba	m/sec ²	mm	kg
14.4	600 / 414	70	400	78.6	0.39	200x75x485	3.4

BCL31D1K1
Akku Bohrmaschinen-Satz

3/8"-10 mm

12V

 Schnell-
spannfutter

 10 Drehmoment-
Einstellungen,
1 Bohr-Einstellung

 1.03
kg

LED

2x

IP20

2 Geschwindigkeitsbereiche

 0-360
RPM

 0-1550
RPM

 ■ Vibrationsarm dank
Zweikomponenten-Griff

10

12

24

360 / 1550

83.9

4.00

200x54x191

1.03

BCL33D1K1
Akku Bohrmaschinen-Satz

1/2"-13 mm

18V

 Schnell-
spannfutter

 10 Drehmoment-
Einstellungen,
1 Bohr-Einstellung

LED

2x

BÜRSTENLOSE MOTOREINHEIT

 ✓ hohe Drehkraft
✓ mehr Schlagzahl
✓ weniger Wartung
✓ längere Lebenszeit

2 Geschwindigkeitsbereiche

 0-370
RPM

 0-1570
RPM

 ■ Vibrationsarm dank
Zweikomponenten-Griff
■ Batterieanzeige bei Betrieb

13

18

0-370 / 0-1550

32

83.5

180x60x290

1.35

DREHMOMENT- WERKZEUGE

74WR- Einstellbare Klick- Drehmomentschlüssel mit Fensterskala

- Robuster Mechanismus – nach über 100.000 Zyklen innerhalb von $\pm 3\%$ Toleranz
- Fester Knarrenkopf

Gut lesbare
Doppelskala

Hör- und fühlbares
Klicksystem

Markierung der Griffmitte
für optimalen Griff



Resistent:
Benzin, Öl, Fett




Timestrip für
Rekalibrierungs-
intervalle



BAHCO	Nm	mm	mm	g
74WR-15	3–15	1/4"	221	300
74WR-25	5–25	1/4"	221	300



NEUE SERIE



- Durchsteck-Vierkant zum Wechsel der Drehrichtung



BAHCO	Nm	ft.lb	mm	mm	g
74WR-50	10–50	7.5–37.5	3/8"	335	700
74WR-100	20–100	15–75	1/2"	387	900
74WR-200	40–200	30–150	1/2"	470	1100
74WR-300	60–300	45–220	1/2"	593	1400
74WR-340	60–340	45–250	1/2"	685	1500
74WR-400	80–400	60–300	3/4"	686	1900

Komfortable
griffige
Oberfläche



Resistent:
Benzin, Öl, Fett



Drehmoment Einstell-
knopf, deutlich sichtbar
in gelöstem Zustand

74PR- Voreingestellte mechanische Drehmomentschlüssel

- Robuster Mechanismus – nach über 100.000 Zyklen innerhalb von $\pm 3\%$ Toleranz
- Fester Knarrenkopf



BAHCO	Nm			
74PR-20	4–20	1/4"	219	400


Umkehrbarer 1/4" Knarrenkopf zum Wechsel der Drehrichtung

Spezielle Griffform für präzisen Griff

Hör- und fühlbares Klicksystem



NEUE SERIE




Durchsteck-Vierkant zum Wechsel der Drehrichtung



BAHCO	Nm			
74PR-60	12–60	3/8"	295	600
74PR-60A	12–60	1/2"	301	700
74PR-100	20–100	3/8"	335	700
74PR-100A	20–100	1/2"	342	700


Farbkodierte Verschlusskappen



BAHCO	Nm			
74PR-200	40–200	1/2"	425	1000
74PR-300	60–300	1/2"	668	1200
74PR-400	80–400	3/4"	675	2000

75R3- Einstellbare Klick-Drehmomentschlüssel ohne Hand-Fixpunkt

- Gleichbleibendes Drehmoment bei allen Hebellängen
- Verlängerungsgriff verringert deutlich den Kraftaufwand bei hohen Drehmomenten
- Fester Knarrenkopf




Durchsteck-Vierkant zum Wechsel der Drehrichtung

Hör- und fühlbares Klicksystem



Gut lesbare Doppelskala



Griffarretierung



NEU

Robustes Metallgehäuse

Verlängerung für mehr Kraft



BAHCO	Nm			
75R3-650*	130–650	3/4"	856	4000
75R3-800	200–800	3/4"	1037	5200
75R3-1000	300–1000	3/4"	1245	5800

* Verlängerungsgriff nicht im Lieferumfang, optional lieferbar



DREHMOMENT- WERKZEUGE

Elektronische Drehmoment-Drehwinkelschlüssel

- Programmierbare Abschaltautomatik
- Daten und Sollwertspeicherung während des Batteriewechsels



- Fester Knarrenkopf mit Gelenk, 40 Zähne

- Beidseitig fortlaufende LEDs



- Vorwarnschwelle erreicht
- Im Sollbereich
- Außerhalb des Toleranzbereichs




- ◆ Nm, Kg.cm., dNm, Lbf.ft., Lbf.in.



- Griffvibration

TAW- Elektronische Drehmoment-Drehwinkelschlüssel

- 50 Messungen
- 10 Voreinstellungen



- Arbeitseinstellungen:

- Drehmoment
- Drehwinkel
- Drehmoment dann Drehwinkel
- voreinstellbare Werte



BAHCO	Nm	mm	mm	g
TAW1430	1.5–30	1/4"	358	820
TAW38135	7–135	3/8"	475	1270
TAW12340	17–340	1/2"	670	1910
TAW34800	40–800	3/4"	1235	4850

TAWM- Elektronische Drehmoment-Drehwinkelschlüssel mit Datenspeicher und USB

- 1500 Messungen
- 50 Voreinstellungen



- Arbeitseinstellungen:

- Drehmoment
- Drehwinkel
- Drehmoment und Drehwinkel
- Drehmoment dann Drehwinkel
- voreinstellbare Werte
- Arbeitsmodus



BAHCO	Nm	mm	mm	g
TAWM1430	1.5–30	1/4"	357	820
TAWM38135	7–135	3/8"	475	1280
TAWM12340	17–340	1/2"	670	1970
TAWM34800	40–800	3/4"	1235	4850

TAWM1412M/TAWM1430M Elektronische Mikro-Drehmoment-Drehwinkelschlüssel mit Datenspeicher und USB

- 1500 Messungen
- 50 Voreinstellungen



- Arbeitseinstellungen:

- Drehmoment
- Drehwinkel
- Drehmoment und Drehwinkel
- Drehmoment dann Drehwinkel
- voreinstellbare Werte
- Arbeitsmodus




BAHCO	Nm	mm	mm	g
TAWM1412M	0.6–12	1/4"	292	405
TAWM1430M	1.5–30	1/4"	292	405

NEU
MIKRO Ausführung

TAS14- Elektronische Drehmoment- schraubendreher

- Langlebiges robustes Gehäuse aus Tri-Lobe Verbundmaterial
- Membran-Tastatur mit Tastensperre gegen versehentliches Verstellen
- Arbeitseinstellungen:
 - Drehmoment
 - Drehwinkel
 - Drehmoment und Drehwinkel
 - Drehmoment dann Drehwinkel


NEU


L-Griff-Aufsatz für größere Hebelwirkung und Kontrolle



BAHCO	Nm	cNm			mm	mm	g
TAS14H09	0.45-9	45-900	-	1/4"	189	40	325
TAS14S09	0.45-9	45-900	1/4"	-	189	40	325



89049TM-1000 Drehmoment- Vervielfältiger

- Austauschbare gerade und abgewinkelte Reaktionsarme



Nm max.		Nm max.			g
204	4.9:1	1000	1/2"	3/4"	550
208	4.8:1				



89222CR/96255CR Kompakte Drehmoment-Vervielfältiger

- Mit abgewinkeltem Reaktionsarm
- Leichte kompakte Bauweise für gute Zugänglichkeit



BAHCO	Nm max.		Nm max.			g
89222CR-1000	45	22.2:1	1000	1/2"	3/4"	1400
9527CR-2000	74	27:1	2000	1/2"	1"	3200
9525CR-4000	160	25:1	4000	1/2"	1"	5400
96255CR-7000	274	25.5:1	7000	1/2"	1 1/2"	9300


NEU

BANDSÄGEN

**Präzision kennt
keine Kompromisse.**

**Unser Qualitäts-
anspruch auch nicht.**


BI-METALL-SÄGEBÄNDER

Zahnspitzen aus Hochleistungsschnellstahl kombiniert mit flexiblem Trägermaterial ergeben Sägebänder mit einer hohen Produktivität für die meisten Anwendungen. Die Anforderungen des Marktes nach Mehrzweck-, Kontur-, Rohr-, Profil-, Gießerei und Produktionssägebändern, können wir komplett bedienen. Sandflex® Sägebänder zerspanen unterschiedliche Stahlarten z. B.: Baustähle, Vergütungsstähle, Hochlegierte Stähle, Edelstähle, Titan, Nickel Basis Legierungen, Gusseisen, Messing, Kupfer und Aluminium und weitere Materialien.

HARTMETALL-SÄGEBÄNDER

Hochleistungsträgermaterial mit optimierter Hartmetallbestückung ergibt ein leistungsfähiges Premiumsägeband. Diese Sägebänder schneiden schneller bei höherer Standzeit, als viele andere Sägebänder. Sie sind für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen geeignet. Die Sägebänder sind speziell zum hocheffizienten Sägen schwer zerspanbarer und abrasiver Materialien, sowie zum Hochleistungssägen von großen und schwer zu sägenden Werkstücken entworfen worden.

Für Informationen zu beschichteten Sägebändern sprechen Sie uns bitte an.

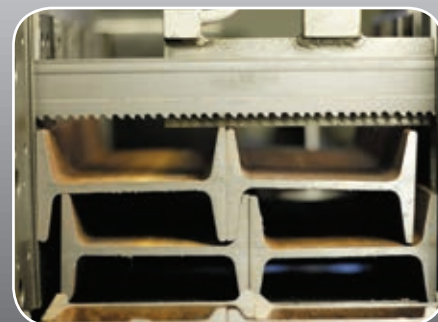

Video Easy-Cut
Sägebänder
in der Praxis



Video Herstellungs-
prozess der
Hartmetallsägebänder



Download PDF
Bandsägen-Katalog




FEILEN

1-478- ERGO™ Feilensätze

- In Rolltasche



ergo®

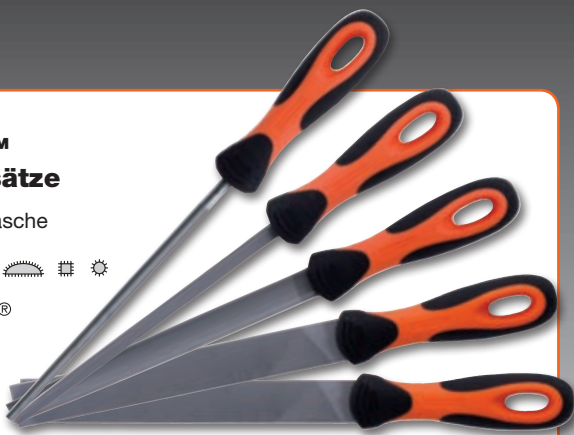

- Das Heft umschließt die Schultern der Feile um Verletzungen zu vermeiden
- Inhalt: Ansatzfeile (Hieb 2*),
Ansatz-, Vierkant-, Halbrund- und Rundfeile (Hieb 1*)

BAHCO	Inhalt
1-478-08-1-2 mm 200 mm	1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2
1-478-10-1-2 mm 250 mm	1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100-10-1-2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2

* Hieb 1 = Bastard, Hieb 2 = Halbschlicht

Nadelfeilen-Sätze

- Für feine Feil- und Polierarbeiten



2-470-16-2-0



2-472-16-2-0



- Hieb: 2 = Halbschlicht
- Inhalt:
je eine Ansatz-, Flach-,
Halbrund-, Vierkant-,
Quadrat- und Dreikantfeile,
ein Kunststoff-Feilenheft

- Hieb: 2 = Halbschlicht
- Inhalt: je eine Ansatz-, Flach-,
Dreikant-, Vierkant-, Halbrund-,
Vogelzungen-, Rund-, Messer-,
Barett-, Schwert-, Rundkanten-
und Halbrundfeile,
ein Kunststoff-Feilenheft

1-100- ERGO™ Ansatzfeilen

ergo®



BAHCO	mm	Hieb*
1-100-08-1-2	150	1
1-100-08-2-2	150	2
1-100-10-1-2	200	1
1-100-10-2-2	200	2

1-210- ERGO™ Halbrundfeilen

ergo®



BAHCO	mm	Hieb*
1-210-08-1-2	150	1
1-210-08-2-2	150	2
1-210-10-1-2	200	1
1-210-10-2-2	200	2

* Hieb 1 = Bastard, Hieb 2 = Halbschlicht

1-170- ERGO™ Dreikantfeilen

ergo®



BAHCO	mm	Hieb*
1-170-08-1-2	150	1
1-170-08-2-2	150	2
1-170-10-1-2	200	1
1-170-10-2-2	200	2

1-230- ERGO™ Rundfeilen

ergo®



BAHCO	mm	Hieb*
1-230-08-1-2	150	1
1-230-08-2-2	200	1
1-230-10-1-2	150	2
1-230-10-2-2	200	2

LOCHSÄGEN

3834-SET-73-22/68 Lochsägensatz für Elektriker



	Ø mm	22 29 35 44 51 64 68
Aufnahme- schäfte	Ø 14-30 mm & Ø 32-210 mm	
Zentrierbohrer	Ø 6,35	

- Bimetall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl



3830

Sandflex® Bimetall Lochsagen

- Bimetall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl, für alle bearbeitungsfähigen Werkstoffe wie Holz, Nichteisen- und Eisenstähle einschließlich Edelstahl



4/6


max. 38 mm ($\varnothing \leq 152$ mm)
max. 50 mm ($\varnothing \geq 177$ mm)

BAHCO	Ø mm	Ø Zoll	g
3830-14-VIP	14	9/16	20
3830-16-VIP	16	5/8	20
3830-17-VIP	17	11/16	30
3830-19-VIP	19	3/4	30
3830-20-VIP	20	25/32	30
3830-21-VIP	21	13/16	40
3830-22-VIP	22	7/8	40
3830-24-VIP	24	15/16	55
3830-25-VIP	25	1	55
3830-27-VIP	27	1 1/16	70
3830-29-VIP	29	1 1/8	70
3830-30-VIP	30	1 3/16	70
3830-32-VIP	32	1 1/4	70
3830-33-VIP	33	1 5/16	70
3830-35-VIP	35	1 3/8	70
3830-37-VIP	37	1 7/16	80
3830-38-VIP	38	1 1/2	80
3830-40-VIP	40	1 9/16	80
3830-41-VIP	41	1 5/8	80
3830-43-VIP	43	1 11/16	90
3830-44-VIP	44	1 3/4	100
3830-46-VIP	46	1 13/16	100
3830-48-VIP	48	1 7/8	100
3830-50-VIP	50	1 9/10	120
3830-51-VIP	51	2	120
3830-52-VIP	52	2 1/16	120
3830-54-VIP	54	2 1/8	140
3830-55-VIP	55	2 1/12	160
3830-56-VIP	56	2 3/16	140
3830-57-VIP	57	2 1/4	140

BAHCO	Ø mm	Ø Zoll	g
3830-59-VIP	59	2 5/16	140
3830-60-VIP	60	2 3/8	160
3830-62-VIP	62	2 7/16	160
3830-64-VIP	64	2 1/2	180
3830-65-VIP	65	2 9/16	180
3830-67-VIP	67	2 5/8	200
3830-68-VIP	68	2 11/16	220
3830-70-VIP	70	2 3/4	220
3830-73-VIP	73	2 7/8	220
3830-76-VIP	76	3	240
3830-79-VIP	79	3 1/8	260
3830-83-VIP	83	3 1/4	260
3830-86-VIP	86	3 3/8	260
3830-89-VIP	89	3 1/2	270
3830-92-VIP	92	3 5/8	270
3830-95-VIP	95	3 3/4	270
3830-98-VIP	98	3 7/8	300
3830-102-VIP	102	4	320
3830-105-VIP	105	4 1/8	320
3830-108-VIP	108	4 1/4	350
3830-111-VIP	111	4 3/8	350
3830-114-VIP	114	4 1/2	360
3830-121-VIP	121	4 3/4	410
3830-127-VIP	127	5	520
3830-133-VIP	133	5 1/4	560
3830-140-VIP	140	5 1/2	560
3830-146-VIP	146	5 3/4	570
3830-152-VIP	152	6	610
3830-177-HIGH	177	7	1340
3830-210	210	8 1/4	750

3834-ARBR-

Aufnahmeschäfte



- 3834-ARBR-9100, -11152 und -16152 mit Power Driver™ zur Erhöhung der Kraftübertragung, wodurch der Sägevorgang stabilisiert wird
- QC-Aufnahmeschäfte mit Schnellspann-Aufnahmeschaft
- Große Aufnahmeschäfte für Lochsagen mit $\varnothing > 32$ mm mit Antriebsstift
- HSS-Zentrierbohrer ist bei allen Aufnahmeschäften enthalten

BAHCO	Ø mm	Ø mm
3834-ARBR-630	14-30	8
3834-ARBR-730	14-30	8
3834-ARBR-930	14-30	10
3834-ARBR-1130	14-30	13
3834-ARBR-9100	32-100	10
3834-ARBR-11152	32-210	13
3834-ARBR-16152	32-210	20
3834-ARBR-9100QC	32-100	10
3834-ARBR-11152QC	32-210	13

3834-DRL

HSS-Zentrierbohrer



- Passt zu allen Aufnahmeschäften

BAHCO	Ø mm	mm
3834-DRL	6,35	81

METALLSÄGEN



325

ERGO™ Profi-Metallsägebogen


ergo®



140 kg

- Robuster Aluminiumrahmen
- Zentriertes Blatt für korrekte Balance und hohe Präzision

Sandflex® Bimetall
 <mm> 300
 T 7/8
 24



Schnellwechsel-Spannmechanismus



319

Metallsägebogen



100 kg

- Leichter Rahmen mit Stahlkern

Sandflex® Bimetall
 <mm> 300
 T 7/8
 24



Spannmechanismus im Griff



METALLSÄGEN

317 Metallsägebogen



- Blattspannung 75 kg
- Alternative Blattspannung bei 90°

Sandflex® Bimetall
 <mm> 300 T/'' 24

320 Metallsägebogen



- Rahmenhöhe 110 mm
- Alternative Blattspannung bei 90°

Sandflex® Bimetall
 <mm> 300 T/'' 24

3906 SANDFLEX® Bimetall Sägeblätter



- Splitterfreies, flexibles Bimetall-Blatt
- 20 % schnellere Schnittleistung, 35 % längere Lebensdauer

BAHCO			
3906-300-18-10P	10	18	300 x 13 x 0,65
3906-300-24-10P	10	24	300 x 13 x 0,65
3906-300-32-10P	10	32	300 x 13 x 0,65
3906-300-3P	3	18 / 24 / 32	300 x 13 x 0,65
3906-300-18-100	100	18	300 x 13 x 0,65
3906-300-24-100	100	24	300 x 13 x 0,65

* Preis pro Stück

208 Minisägebogen 250 mm




Sandflex® Bimetall
 <mm> 250 T/'' 24




268 Juniorsäge

- Mit Glasfaser-Pistolengriff

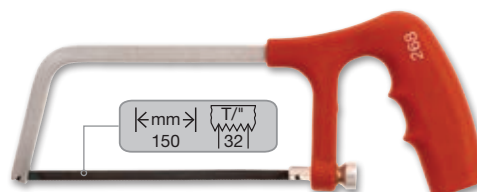

<mm> 150 T/'' 32


218 Metallsägebogen



<mm> 150 T/'' 32

321 Metallstichsäge


- 8 Winkelstellungen möglich

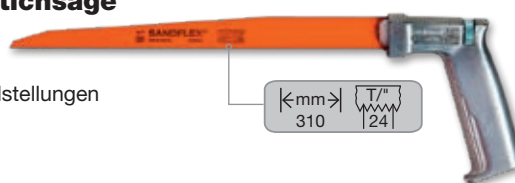

<mm> 310 T/'' 24

HANDSÄGEN UND ...

2600- ERGO™ Superior Fuchsschwänze



9/10
TPI

MADE IN
SWEDEN

Reibungsmindernde
Beschichtung



Vibrationsfreies Sägen
dank verstärktem Blatt

ergo®



3-Komponenten-
Griff mit einzig-
artiger Balance

BAHCO		
2600-19-XT-HP	9/10	475 / 19
2600-22-XT-HP	9/10	550 / 22



NXT
TOOTHING

Die NXT Verzahnung zeichnet sich durch saubere und präzise Schnitte bei hoher Geschwindigkeit aus.

PC-22-INS Handsäge für Isolierungsmaterial



MADE IN
SWEDEN



- Extra lange Handsäge zum Sägen von Mineralwolle, Steinwolle, EPS, XPS, Styrex®
- Verschraubter 2-Komponenten-Griff



PC-19-GT9 ProfCut Fuchsschwanz



9/10
TPI

GT
TOOTHING



MADE IN
SWEDEN



- Für alle Holzarten
- Verschraubter 2-Komponenten-Griff

GT
TOOTHING

Superscharfe GT Verzahnung:
Dreiseitig geschliffene Zähne für alle Materialien aus Holz geeignet

PC-12-TEN ProfCut Rückensäge

11TPI

UT
TOOTHING



- Für feine Materialien, Sperrholzplatten, Laminat und Kunststoff
- Verschraubter 2-Komponenten-Griff

MADE IN
SWEDEN


UT
TOOTHING

Universelle Verzahnung
für alle Holzarten

PC-12-VEN ProfCut Furniersäge

11TPI

UT
TOOTHING



- Verzahnung an der Vorderseite für Taschenschnitte
- Verschraubter 2-Komponenten-Griff

PC-20-PRC ProfCut Präzisionssäge



9/10
TPI

UT
TOOTHING

MADE IN
SWEDEN

Hohes, starkes
Blatt für präzise
Schnitte



Reibungsmindernde
Beschichtung



... MESSWERKZEUGE

Extra langer 2-Komponenten-Griff für Zweihand-Führung

6-8.5 TPI

PC-9-9/17-PS Japan-Zugsäge

Reißende Verzahnung
mit progressivem Winkel speziell für Schnitte entlang der Holzfaser

Japanverzahnung
speziell zum Sägen auf Zug

- Gehärtete Zahnspitzen, 3-seitig geschliffen

BAHCO


PC-9-9/17-PS Japansäge
PC-9-9/17-PS-B Sägeblatt

Flexibles Blatt

PC-12-14-PS Japan-Zugsäge

13.5TPI

Japanverzahnung
speziell zum Sägen auf Zug

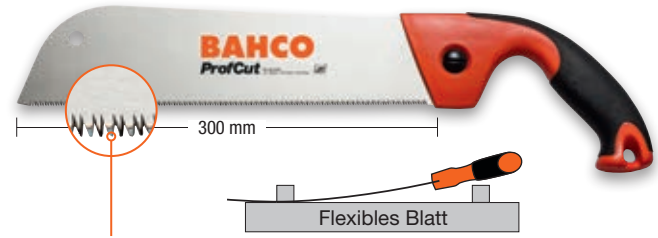

- Gehärtete Zahnspitzen, 3-seitig geschliffen

BAHCO

PC-12-14-PS Japansäge
PC-12-14-PS-B Sägeblatt

PC-12-COM ProfCut Stichsäge

9/10TPI

ProfCut

1.03MM



- Komfortabler verschraubter Zweikomponentengriff
- Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe
- Für Holz und Kunststoffe

PC-6-DRY Gipskarton-Stichsäge

8TPI

GT

1.60MM



- Einfacheres Einschlagen durch scharfe Spitze
- Robuste Klinge mit 3-fach geschliffenen Zähnen

PC-10-DTF ProfCut Feinsäge

15TPI

FT

0.50MM



"Fleam" Verzahnung für gerade Schnitte in Materialien von Kunststoff bis Bauholz

466 Wasserwaagen

- Mit V-Profil zur Messung an Rohren

0.029°=0.5mm/m

Unzerbrechliche Blocklibellen



Stoßdämpfende Endkappen

Seitliche Messskala

426TOR9 Torpedo Wasserwaage

0.029°=0.5mm/m

- Mit V-Profil zur Messung an Rohren

Blocklibelle in 45°



Seitliche Messskala

Automatische Verriegelung

MTB- Maßbänder

- Genauigkeitsklasse II



Nicht reflektierendes Edelstahlband mit doppelter Nylonbeschichtung


BAHCO	mm	mm	mm	g
466-400	400	1	1	520
466-600	600	1	2	715
466-800	800	1	2	875
466-1000	1000	1	2	1075
466-1200	1200	1	2	1290
466-1800	1800	1	2	1660
466-2000	2000	1	2	1870

BAHCO	m	mm
MTB-3-16-M	3	16
MTB-5-25-M	5	25
MTB-8-25-M	8	25

AUTOMOTIVE

BBCE12-10

Vollautomatisches mikroprozessorgesteuertes Batterielade- und Batterieerhaltungsgerät
10 Ampere, 8-stufig

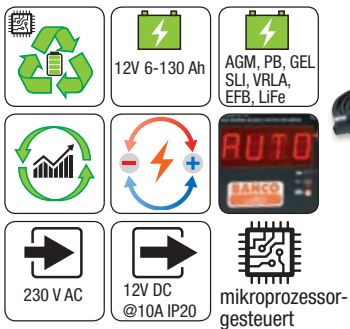

BH13000

Wagenheber, 3 Tonnen

- Doppelkolben ermöglicht bis 50 % schnelleres Anheben




Der 8-stufige Ladezyklus macht das Laden nicht nur effizienter, sondern stellt auch einen korrekten Ladevorgang sicher und sorgt so für eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Batterie.

1. Analyse
2. Wiederherstellen
3. Softstart
4. Bulk-Modus
5. Absorption
6. Überwachung
7. Float-Modus
8. Erhaltungsladung

BH4S-

Flaschenwagenheber



-20°C – +70°C



BAHCO	T	mm	mm	kg
BH4S2	2	181	345	2,2
BH4S4	4	194	372	3,4
BH4S6	6	216	413	5,0
BH4S8	8	230	457	5,7
BH4S12	12	230	465	7,8
BH4S20	20	242	452	13,0


BH5SP500QA

Hydraulischer Getriebeheber

- Zur De-/Montage von Getrieben unter Hebebühnen
- Schneller Einsatz dank zwei Schnellpumpen (mit 38 Pumpstößen auf voller Höhe)
- Hohe Stabilität durch breites Fahrgestell
- Absenkung durch Federmechanismus



Sattel kann umgekehrt befestigt werden

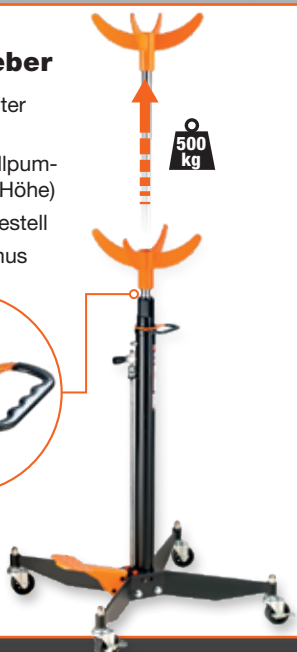


BH5DP1000QA

Hydraulischer Getriebeheber

- Zur De-/Montage von Getrieben unter Hebebühnen
- Schneller Einsatz dank zwei Schnellpumpen (mit 36 Pumpstößen auf voller Höhe)
- Anheben der Last über Fußpumpe, dadurch freie Hände



Ø 75 mm

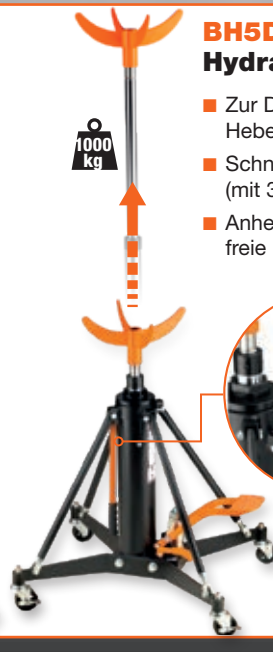


LAMPEN/INSPEKTION

5050 Stethoskop



- Mit Stahlsonde



5515M Reparaturspiegel



5515T-52 Teleskop-Gelenkspiegel

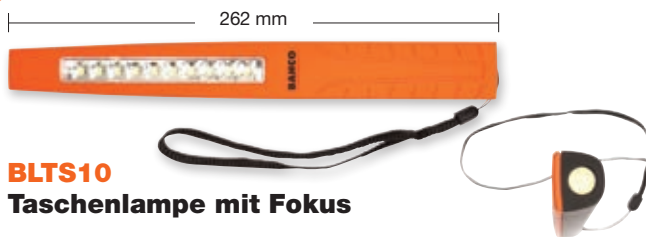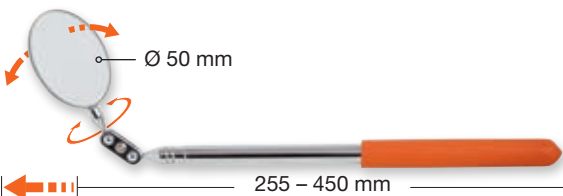

BLTS10 Taschenlampe mit Fokus



BLTS7P Taschen- und Stablampe




BFRL 11 Stirnleuchte

- 2 digitale Lichtmodi: geringer Lichtstrom (20%), hoher Lichtstrom (100%)
- Optische Linse




BLTFS6U Flexible Leuchte mit UV-Licht

- Fungiert als herkömmliche Lampe, Inspektionsleuchte sowie Taschenlampe in einem
- Ladestandsanzeige



BLTFC1 Flexible Stablampe mit Aluminiumrahmen

- Ladestandsanzeige



BLTS6I Taschenlampe mit Induktionsladung

- Stark und haltbar, schlagfest
- Drehbarer Haken
- Mit Ladestandsanzeige



Induktions-ladesockel mit Aufhängöse





SNA Europe [Deutschland]

Ein Geschäftsbereich der SNA Germany GmbH
Willettstraße 10 · 40822 Mettmann
Tel.: +49 2104 833 83-0
info.de@snaeurope.com

SNA Europe

SNA Germany GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Tel.: +49 2104 833 83-0
info.at@snaeurope.com

SNA Europe

SNA Germany GmbH
Verkaufsbüro Schweiz
Tel.: +49 2104 833 83-0
info.ch@snaeurope.com

www.bahco.com



Klimaneutral
Druckprodukt

ClimatePartner.com/53115-1812-1001

SNA Europe

DE/AT/CH akut 180616, Printed in Germany.
Papier: Tauro Offset, PEFC zertifiziert