

BEST OF
INDUSTRIE/BATIMENT 2026

BAHCO®





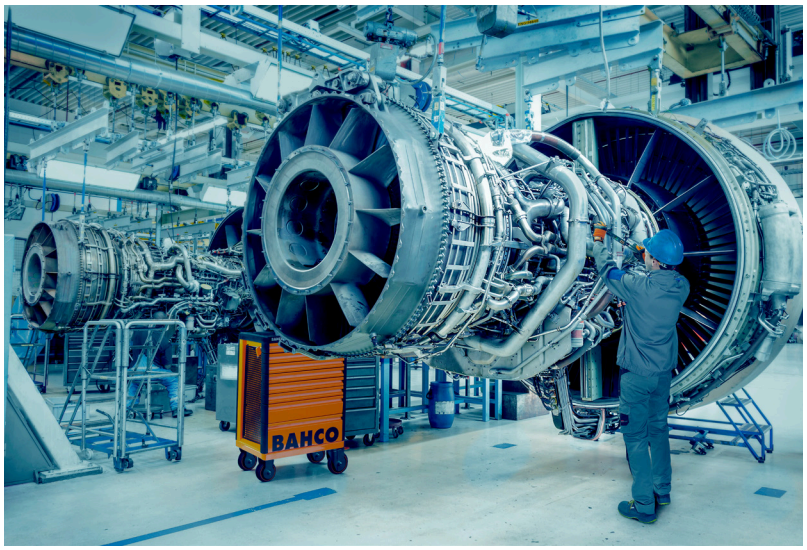

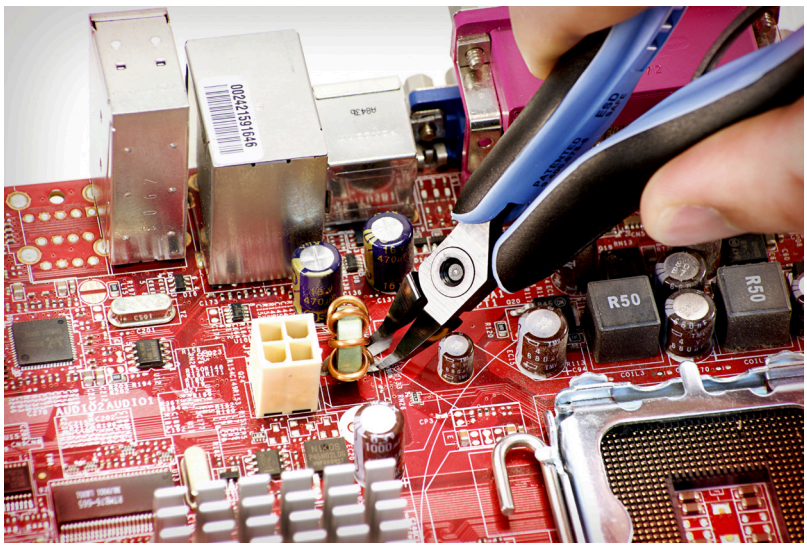



140 BAHCO®
since 1886








SOMMAIRE

RANGEMENT ET COMPOSITIONS D'OUTILLAGE

SERVANTES D'ATELIER 12-26
MODULES AVEC OUTILS 27-31
OUTILS ISOLÉS 1000V 32-33
ÉTABLIS ET ARMOIRES 34-35
CAISSES ET SACS À OUTILS 36-42

OUTILLAGE À MAIN

CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES 44-51
CLÉS 52-56
TOURNEVIS ET EMBOUTS 57-62
OUTILS DE FRAPPE - MARTELLERIE 63-64
PIEDS DE BICHE 65
PINCES 66-71
OUTILS POUR ÉLECTRICIENS 73-75
FERS A SOUDER 76-78
OUTILS DE COUPE 79-80
COUPE-TUBES ET CINTREUSE 81
MESURE ET TRACAGE 82-83
OUTILS POUR MURS ET CLOISONS 84

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE

PINCES DE PRÉCISION LINDSTRÖM 85
OUTILLAGE ANTI-CHUTE 86
OUTILLAGE ACIER INOXYDABLE 87
OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT 88

DYNAMOMÉTRIE 89-102

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

ÉCLAIRAGE 105
EXTRACTION 106-107
LEVAGE ET HYDRAULIQUE 108-110
BATTERIE ET CHARGE 111-112
PNEUMATIQUE 114-119

ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉNERGISÉS

DISQUES ABRASIFS 122-127
SCIES TRÉPANS 128-129
LAMES DE SCIE SABRE 130
LAMES DE SCIE SAUTEUSE 131
LAMES DE SCIE CIRCULAIRE 132-135
ACCESSOIRES MULTI-OUTILS 137-139

SCIAGE RUBAN 140-142

SCIAGE BOIS ET MÉTAUX

SCIES À MÉTAUX 143
TRAVAIL DE BOIS ET DU MÉTAL 144-146
SCIES ARBORICOLES 147

OUTILS DE PAYSAGISME

OUTILS DE TAILLE 148-150
TRONCONNEUSE ÉLECTRIQUE 151-153
SÉCATEURS ÉLECTRIQUES 154-156
BUCHERONNAGE 159

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

	Page
31	55
87	54
140	55
141	55
142	55
319	143
325	143
349	147
485	64
625	146
650	146
665	146
1410	55
1420	55
1610	55
1620	55
2448	146
2488	84
2489	84
2744	78
6950	44
7224	66
7225	66
7823	62
8223	66
8224	66
8231	66
9033	54
9035	54
9897	66
9938	70
808061	58
204030150	84
204030180	84
209027040	84
212027180	84
212033220	84
213026140	84
215000030	84
215000040	84
215000050	84
215000060	84
215000070	84
215000080	84
215000090	84
215000100	84
215000120	84
219001000	84
219001200	84
219001400	84
219001600	84
219002000	84
221301200	84
221302000	84
221303000	84
325001000	81
327020500	81
329000330	81
329000500	81
439000001	62
10-30-23	147
10RM/SH6	52
1-100-10-1-2	144
1-100-10-2-2	144
1-100-10-3-2	144
111M/SH12	52
111M/SH5	52
111M/SH8	52
1150-1/2H/P	83
1150D	83
1177-SCRIBE	83
1178-SCRIBE	83
1-230-10-1-2	144
1-230-10-2-2	144
1-230-10-3-2	144
1320RM/SH8	53
1430FT120	42
1446-FLOAT	77
1467-250	71
1467-520	71
1468-M10	71

	Page
1468-M6	71
1470KC3A	34
147-13	99
147-14	99
147-15	99
147-16	99
147-17	99
147-18	99
147-19	99
147-21	99
147-22	99
147-24	99
147-25	99
147-27	99
1472K5	25
1472K5BLACK	25
1472K5BLUE	25
1472K5RED	25
1472K5RFFEV	22
1472K6	25
1472K6BLACK	25
1472K6BLUE	25
1472K6RED	25
1472K7	25
1472K7BKFF12SD	18
1472K7BKFF15SD	15
1472K7BKFFSD	17
1472K7BLACK	25
1472K7BLUE	25
1472K7RED	25
1472K8	25
1472K8BLACK	25
1472K8BLUE	25
1472K8RED	25
1472K-ACTD	13
1472K-ACTSS	13
1472K-ACTW	13
147-30	99
147-32	99
147-33	99
147-34	99
147-35	99
147-36	99
147-37	99
147-38	99
147-39	99
147-41	99
147-45	99
147-46	99
147-50	99
147-55	99
1475KXL6	26
1475KXL6BLACK	26
1475KXL6BLUE	26
1475KXL7	26
1475KXL7BLACK	26
1475KXL7BLUE	26
1475KXL7RED	26
1475KXL8BK303SD	23
1475KXXL8CWTSS	26
147-60	99
147-68	99
1476KXXL7BK	26
147-70	99
147-75	99
1477K6	25
1477K6BLACK	25
1477K6GREY	25
1477K7	25
1477K7BLACK	25
1477K7GREY	25
1477K8	25
1477K8BLACK	25
1477K8GREY	25
1477K9	25
1477K9BLACK	25
1477K9GREY	25
1477K-AC10	13
1477K-AC11	13
1477K-AC12	13
1477K-AC13	13

	Page
1477K-AC14	13
1477K-AC15	13
1477K-AC16	13
1477K-AC17	13
1477K-AC18	13
1477K-AC19	13
1477K-AC20	13
1477K-AC21	13
1477K-AC22	13
1477K-AC24	13
1477K-AC25	13
1477K-AC28	13
1477K-AC29	13
1477K-ACTD	13
1477K-ACTP	13
1477K-ACTSS	13
1477K-ACTW	13
1-478-08-1-2	144
147-90	99
1-479-08-1-2	144
148-13	100
148-14	100
148-15	100
148-16	100
148-17	100
148-18	100
148-19	100
148-21	100
148-22	100
148-24	100
148-27	100
148-28	100
1482K4	25
1482K4BLACK	25
1482K4BLUE	25
1482K4RED	25
1482K5W	25
148-30	100
148-32	100
148-34	100
148-36	100
1483CART	42
1483K3RB	42
148-41	100
1487K4	25
1487K4BLACK	25
1487K4GREY	25
1487K4W	25
1495CD60	35
1495CD60TS1	35
1495CD60W	35
1495CS15	35
1495CS15TS1	35
1495CS18	35
1495CS18BL	35
1495CS18TS1	35
1495FWB120TD	34
1495FWB120TS	34
1495K6CWB15TW	34
1495K6CWB18TW	34
1495WB-AC1	34
1496MB2	42
1496MB3	42
1496MB4	42
1496MB5	42
1497MBF350	39
1497MBF550	39
1497MBF750	39
14A-32	101
14A-9	101
14F-1/2	101
14F-3/4	101
14P-1/2	101
14Q-1/2	101
14R-1/2	101
14R-3/4	101
14T-1/2	101
14T-3/4	101
14W	101
1520 G	66
158-NB	66

Index

	Page
168-COMBI-4.0-6922	144
168-COMBI-4.8-6920	144
168-COMBI-5.5-6924	144
1995TORX/4T	56
1RM/SH12	52
1RM/SH6	52
1RM/SH8	52
1RMA/S4	52
2058/S26	45
2101G-140	68
2101S-140	69
2101S-160	69
2101S-180	69
2223 D-150	72
2223 G-150	72
2223 S-150	72
228-SET-SD	115
2420 G-125	68
2421 D-180IP	68
2421 G-140	68
2421 G-160	68
2421 G-180	68
2421S-140	69
2421S-160	69
2421S-180	69
2427 G-160	67
2427 G-200	67
2427 S-200	69
2427S-160	69
2430 G-140	67
2430 G-160	67
2430 G-200	67
2430 S-140	69
2430 S-160	69
2430 S-200	69
2431G-125	67
2431G-140	67
2431G-160	67
2431G-180	67
2446-BL	78
2446-EL-HELP	72
2446-ELL	72
2446-ELR	72
244P-20-U7-HP	145
244P-22-U7-HP	145
2-470-14-0-0	144
2-470-14-2-0	144
247-24	99
247-27	99
247-30	99
247-32	99
247-34	99
247-36	99
247-41	99
247-46	99
247-50	99
247-55	99
247-60	99
248-24	100
248-27	100
248-30	100
248-32	100
248-34	100
248-36	100
248-41	100
248-46	100
2484T/S4	65
248-50	100
248-55	100
248-60	100
24A-14	101
24A-27	101
24F-1	101
24F-3/4	101
24R-1	101
24R-3/4	101
24T-1	101
24T-3/4	101
24W	101
2521 G-140	68
255-17/34	145

	Page
255-34	145
2600-19-XT-HP	145
2600-22-XT-HP	145
2628 G-160	67
2628 G-180	67
2628 G-200	67
2628 S-160	69
2628 S-180	69
2628 S-200	69
2629G-160	67
2629G-180	67
2629G-200	67
2630SC-180	69
2700-22-XT7-HP	145
277-164	99
277-30	99
277-32	99
277-34	99
277-36	99
277-41	99
277-46	99
277-50	99
277-55	99
277-60	99
277-95	99
278-30	100
278-32	100
278-34	100
278-36	100
278-41	100
278-46	100
278-50	100
278-55	100
278-60	100
27A-24	101
27F-1	101
27R-1	101
27T-1	101
2820EF3	72
2820EK-01	72
2820VG05	32
2820VG10	32
2820VGC0T	32
2820VM	32
28-29/S4	70
28M/12	53
28M/15	53
28M/8	53
2951-250	70
2952-165	70
2955-250	70
2962-8-300	70
2997-250	70
2997-300	70
29M/10	53
29M/14	53
29M/8	53
300-14-F15/16-HP	145
3149-ORFF1	39
31-T	55
3250010SH	81
332-21-51	147
33H	55
340-6T	147
3416 B	72
3518 A	72
3520 B	72
361-10	55
361-12	55
361-14	55
361-18	55
361-24	55
361-36	55
361-8	55
3625N-22	63
3625N-32	63
3625N-40	63
3625N-50	63
3625PU-30	63
3625PU-50	63
3625PU-60	63

	Page
3659/8T	63
3733S/5	63
3734BMS/7	63
3735-5-120	63
3815-200-2,0-32-1-03BW	135
3815-200-2,0-32-1-04BW	135
3815-225-2.0-32-1-03BW	135
3815-225-2.0-32-1-04BW	135
3815-225-2.0-32-1-05BW	135
3815-225-2.0-32-1-06C	135
3815-250-2,0-32-1-03BW	135
3815-250-2,0-32-1-04BW	135
3815-250-2,0-32-1-05BW	135
3815-250-2,0-32-1-06C	135
3815-250-2,0-40-2-03BW	135
3815-250-2,0-40-2-04BW	135
3815-250-2,0-40-2-05BW	135
3815-275-2.5-32-1-04BW	135
3815-275-2.5-32-1-05BW	135
3815-275-2.5-32-1-06C	135
3815-275-2.5-32-1-08C	135
3815-275-2.5-40-2-03BW	135
3815-275-2.5-40-2-04BW	135
3815-275-2.5-40-2-05BW	135
3815-275-2.5-40-2-06C	135
3815-275-2.5-40-2-08C	135
3815-300-2.5-32-1-04BW	135
3815-300-2.5-32-1-05BW	135
3815-300-2.5-32-1-05C	135
3815-300-2.5-32-1-06C	135
3815-300-2.5-32-1-08C	135
3815-315-2.5-32-1-05BW	135
3815-315-2.5-32-1-06C	135
3815-315-2.5-32-1-08C	135
3815-315-2.5-40-2-04BW	135
3815-315-2.5-40-2-05BW	135
3815-315-3.0-40-2-06C	135
3815-350-2.5-32-1-04BW	135
3815-350-2.5-32-1-06C	135
3815-370-3.0-50-4-08C	135
3815-370-3.0-50-4-10C	135
3815-400-3.5-50-4-10C	135
3830-102-VIP	128
3830-105-VIP	128
3830-108-VIP	128
3830-111-VIP	128
3830-114-VIP	128
3830-121-VIP	128
3830-127-VIP	128
3830-133-VIP	128
3830-140-VIP	128
3830-146-VIP	128
3830-14-VIP	128
3830-152-VIP	128
3830-168	128
3830-16-VIP	128
3830-17-VIP	128
3830-19-VIP	128
3830-20-VIP	128
3830-210	128
3830-21-VIP	128
3830-22-VIP	128
3830-24-VIP	128
3830-25-VIP	128
3830-27-VIP	128
3830-29-VIP	128
3830-30-VIP	128
3830-32-VIP	128
3830-33-VIP	128
3830-35-VIP	128
3830-37-VIP	128
3830-38-VIP	128
3830-40-VIP	128
3830-41-VIP	128
3830-43-VIP	128
3830-44-VIP	128
3830-46-VIP	128
3830-48-VIP	128
3830-50-VIP	128
3830-51-VIP	128
3830-52-VIP	128

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

	Page
3830-54-VIP	128
3830-55-VIP	128
3830-56-VIP	128
3830-57-VIP	128
3830-59-VIP	128
3830-60-VIP	128
3830-62-VIP	128
3830-64-VIP	128
3830-65-VIP	128
3830-67-VIP	128
3830-68-VIP	128
3830-70-VIP	128
3830-73-VIP	128
3830-76-VIP	128
3830-79-VIP	128
3830-83-VIP	128
3830-86-VIP	128
3830-89-VIP	128
3830-92-VIP	128
3830-95-VIP	128
3830-98-VIP	128
3833-SET-205	129
3833-SET-207	129
3834-ARBR-11152	128
3834-ARBR-9100	128
3834-ARBR-930	128
3834-SET-103	129
3834-SET-53	129
3834-SET-73-22/68	129
3834-SET-86	129
3834-SET-95	129
3834-UPSIZE	128
3845-32-10P	116
384-6T	147
385-6T	147
3870-BRUSH-100-10	142
3870-BRUSH-100-10-HEX	142
3870-BRUSH-100-12	142
3870-BRUSH-100-13	142
3870-BRUSH-60-6	142
3870-BRUSH-80-10	142
3870-BRUSH-80-6	142
3870-BRUSH-80-8	142
3870-REFRACTOMETER	142
3870-TACHOMETER2	142
3870-TENSION METER	142
3870-WEDGE-3	142
3906-300-18-100	116;143
3906-300-24-100	116;143
3906-300-32-100	116;143
3911-1151T41-IM	123
3911-115-T41-I	123
3911-115-T41-IM	123
3911-115-T42-M	123
3911-125-T41-I	123
3911-125-T41-IM	123
3911-125-T42-M	123
3911-150-T41-I	123
3911-150-T42-M	123
3911-180-T41-I	123
3911-180-T41-IM	123
3911-180-T42-M	123
3911-230-T41-I	123
3911-230-T41-IM	123
3911-230-T42-M	123
3912-115-T41-IM	124
3912-115-T42-ST	124
3912-125-T41-IM	124
3912-125-T42-ST	124
3912-180-T42-ST	124
3912-230-T42-ST	124
3916-115-10P-CE	127
3916-115-10S-UE	126
3916-125-10P-CE	127
3916-125-10S-UE	126
3916-150-10S-UE	126
3916-180-10S-UE	126
3916-230-10L-RC	126
3916-230-10S-UE	126
3917-115-7S-C	127
3917-115-7S-U	126

	Page
3917-125-7S-C	127
3917-125-7S-U	126
3917-230-7S-U	126
3921-115-T27-IM	124
3921-125-T27-IM	124
3921-150-T27-IM	124
3921-180-T27-IM	124
3921-230-T27-IM	124
3926-115IM-C120	125
3926-115IM-C40	125
3926-115IM-C60	125
3926-115IM-C80	125
3926-125IM-C120	125
3926-125IM-C40	125
3926-125IM-C60	125
3926-125IM-C80	125
3927-115IM-P120	125
3927-115IM-P40	125
3927-115IM-P60	125
3927-115IM-P80	125
3927-125IM-P120	125
3927-125IM-P40	125
3927-125IM-P60	125
3927-125IM-P80	125
3940-150-10-ST-5P	130
3940-HDD-SET-5P	130
3940-METAL-SET-5P	130
3940-MIX-SET-10P	130
3940-MIX-SET-5P	130
3942-WOOD-SET-5P	130
396-HP	147
396-INS	146
401-16	79
401-28	79
402-35	79
405-1000	83
405-1000-M	83
405-400	83
405-400-M	83
405-600	83
405-600-M	83
405-800	83
405-800-M	83
405L-400	83
405L-400-M	83
405L-600	83
405L-600-M	83
411-26	79
411-35	79
411-42	79
411-63	79
412-26-MULTI	79
412-28-PEX	79
41RM/SH8	52
420SH-100-200	80
420SH-120-1000	80
420SH-120-1250	80
420SH-120-1500	80
420SH-120-250	80
420SH-120-300	80
420SH-120-400	80
420SH-120-500	80
420SH-120-600	80
420SH-120-800	80
420SH-140-400	80
420SH-175-400	80
420SH-50-100	80
420SH-50-200	80
420SH-60-120	80
420SH-60-300	80
420SH-80-160	80
4211-11-6T	147
4212-11-6T	147
424P-S3-EUR	146
425-082	146
429-20	64
42RM/S12	53
4511-SET-25	115
4513-SET-25	115
4528-1	107
4528-1/B	107

	Page
4528K2	107
4528K3	107
4532-A	107
4532-B	107
4532-C	107
4532-D	107
4532-E	107
4533HP	107
4533M	107
4542-A	107
4542-B	107
4551-A	106
4551-B	106
4551-C	106
4551-D	106
4552-1	106
4552-2	106
4552-3	106
4559-18	78
4559-24	78
4559-30	78
4559-36	78
4559-42	78
4590SHS5	107
466-1200	83
466-1200-M	83
466-400	83
466-400-M	83
466-600	83
466-600-M	83
466-800	83
466-800-M	83
4750ALC01FF1	38
4750FB1-19B	40
4750FB2-19A	40
4750FB2-24A	40
4750FB4-18	40
4750FB5A	41
4750FB5B	41
4750FB5C	41
4750FB7-01	41
4750FB7-02	41
4750FB70RBG	41
4750FB70RLT	41
4750FB8	41
4750PTB50	42
4750PTB60	42
4750PTBW47	42
4750RCHD01	37
4750RCHD011	37
4750RCHDW01	37
4750RCHDW01FF1	37
4750RCHDW02	37
4750RCWD4	36
4750RCWD4FF1	36
482-25	64
482-30	64
482-35	64
482-40	64
482-45	64
482F-25	64
482F-28	64
482F-30	64
482F-35	64
482F-40	64
482F-45	64
500-12	79
500-15	79
529-16-L	64
529-16-XL	64
529-20-L	64
529-20-XL	64
59/S100BC	61
59/S31B	61
59/S35BC	61
59/S36BCR	61
59/S54BC	61
59S/54C-1	50
59S/TCS11-1	62
6221D	66
6222D	66

Index

	Page
6223D	66
6224D	66
6225D	66
66IM/31C-1	59
66IM/40C-1	59
66IM/44C-1	60
66IM/50C3HSS	60
66IM/54C-1	59
6713MH	45
6729MHP	45
6852-5/S17	102
6950RN	44
6950SL	44
706-1	58
7224S	66
7455-100	96
7455-1000	96
7455-100A	96
7455-15	96
7455-1500	96
7455-20	96
7455-200	96
7455-25	96
7455-2500	96
7455-300	96
7455-340	96
7455-5	96
7455-500	96
7455-60	96
7455-800	96
7465-100	96
7465-15	96
7465-1500	96
7465-200	96
7465-30	96
7465-340	96
7465-5	96
7465-60	96
7465-800	96
74P14-200	97
74P14-400	97
74P9-100	97
74P9-20	97
74P9-60	97
74PR-100	97
74PR-100A	97
74PR-20	97
74PR-200	97
74PR-300	97
74PR-400	97
74PR-60	97
74PR-60A	97
74W14-200	93
74W14-300	93
74W14-400	93
74W9-100	93
74W9-15	93
74W9-200	93
74W9-25	93
74W9-50	93
74WR-100	93
74WR-15	93
74WR-200	93
74WR-25	93
74WR-300	93
74WR-340	93
74WR-400	93
74WR-50	93
75EXT	98
75P1-1500	98
75P3-1000	98
75P3-650	98
75P3-800	98
75R1-1500	98
75R3-1000	98
75R3-650	98
75R3-800	98
76R3-1000	98
76R3-600	98
76R3-800	98
7808HM	47

	Page
7809TO	47
7810MH	47
7811DMV	32
7825MHP	47
7835 G-160	68
7847SS	48
790455A	71
808050P	62
808050P-25	62
8120-1/2	44
8120-1/4	44
8120-3/8	44
8150-1/2	46
8150RN-1/2	46
8150SL	46
8195-SET	53
8224CIP	66
8225CIP	66
834V-833SB-4	34
834V-833SB-5	34
834V-833SB-6	34
834V-833SB-7	34
84-PODGER	54
8501-10	133
8501-10F	133
8501-12	133
8501-12F	133
8501-13	133
8501-136-10-24C	132
8501-136-20-24C	132
8501-13F	133
8501-15	133
8501-150-10-24C	132
8501-15F	133
8501-16	133
8501-160-20-24C	132
8501-160-20-48XF	133
8501-165-20-24C	132
8501-165-20-48XF	133
8501-16F	133
8501-16SW	133
8501-17	133
8501-17F	133
8501-17S	134
8501-184-16-24	133
8501-184-16-40	133
8501-184-20-24C	132
8501-18S	134
8501-18SW	133
8501-190-30-24C	132
8501-190-30-60XF	133
8501-2	133
8501-210-30-48SW	133
8501-210-30-60XF	133
8501-216-60SW	133
8501-22	133
8501-22F	133
8501-23	133
8501-230-30-60XF	133
8501-235-30-60XF	133
8501-23F	133
8501-260-24SW	133
8501-260-30-80S	134
8501-260-40SW	133
8501-260-60SW	133
8501-28	133
8501-28F	133
8501-28S	134
8501-28SW	133
8501-28XF	133
8501-3	133
8501-30	132
8501-305-30-40SW	133
8501-305-30-60SW	133
8501-305-30-96S	134
8501-30F	132
8501-30S	134
8501-30SW	133
8501-30XF	132
8501-31	132
8501-31F	132

	Page
8501-4	133
8501-40	132
8501-4F	133
8501-4XF	133
8501-5	133
8501-5F	133
8501-7	133
8501-7F	133
865-1	146
8845NM	51
89222CR-1000	102
9029-T	54
9031-T	54
903T-1	57
903T-2	57
903T-3	57
9045-B-200	82
9045-B-250	82
9045-B-300	82
9045-B-400	82
9070 P	54
9071 P	54
9072 P	54
9073 P	54
91-METAL-10P	131
91-MIXED-10P	131
91-WOOD-10P	131
92-001-1P	137
92-106-1P	137
92-113-1P	137
92-118-1P	137
92-133-1P	137
92-133-3P	137
92-136-1P	137
92-137-1P	137
92-157-1P	138
92-160-1P	138
92-160-3P	138
92-165-1P	138
92-166-1P	138
92-174-1P	138
92-205-1P	139
92-205-3P	139
92-221-1P	138
92-222-1P	139
92-222-3P	139
92-223-1P	139
92-223-3P	139
92-225-1P	139
92-226-1P	138
92-228-1P	138
92-229-1P	139
92-236-1P	139
92-245-1P	139
92-251-1P	138
92-WM-SET-8P	139
9525-3400	102
9525CR-4000	102
9527CR-2000	102
9540MBL	51
9572-200	82
9572-250	82
96255CR-7000	102
9625-9500	102
97-1	99
97-1/2	99
97-1/4	99
97-10	99
97-11	
97-11/16	99
97-12	99
97-120	99
97-13	99
97-13/16	99
97-14	99
97-15	99
97-15/16	99
97-16	99
97-17	99
97-17/32	99
97-18	99

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

	Page
97-19	99
97-21	99
97-22	99
97-24	99
97-26	99
97-27	99
97-3/4	99
97-3/8	99
97-30	99
97-32	99
97-45	99
97-5/16	99
97-5/8	99
97-50	99
97-55	99
97-60	99
97-65	99
97-7	99
97-7/16	99
97-7/8	99
97-8	99
97-9	99
97-9/16	99
97C	54
98-1/2	100
98-1/4	100
98-10	100
98-11	100
98-11/16	100
98-12	100
98-13	100
98-13/16	100
98-14	100
98-15	100
98-16	100
98-17	100
98-18	100
98-19	100
98-21	100
98-22	100
98-3/4	100
98-3/8	100
98-5/16	100
98-5/8	100
98-7	100
98-7/16	100
98-7/8	100
98-8	100
98-9	100
98-9/16	100
99-1/2	100
99-10	100
99-11	100
99-11/16	100
99-12	100
99-13	100
99-14	100
99-16	100
99-17	100
99-18	100
99-19	100
99-21	100
99-22	100
99-24	100
99-3/4	100
99-3/8	100
99-5/8	100
99-7/16	100
99-9/16	100
9A-14	101
9B-1/4	101
9B-5/16	101
9F-1/2	101
9F-1/4	101
9F-3/8	101
9P-1/2	101
9P-1/4	101
9P-3/8	101
9Q-1/2	101
9Q-1/4	101
9Q-3/8	101

	Page
9R-1/2	101
9R-1/4	101
9R-3/8	101
9T-1/2	101
9T-1/4	101
9T-3/8	101
9W	101
ADJUST 3	54
ADJUST 3-90	54
AP-234-F	149
AP-3M	149
AP-5M	149
APB260	65
APB360	65
AS-1200	82
ATP-230-410	148
B147.001.400	58
B219.005	58
B219.007	58
B219.010RB	58
B219.015	58
B219.017	58
B219.025	58
B220.005	58
BBA1224-3200	112
BBAGM12-1200	112
BBAGM1224-2400	112
BBJL1630	112
BBJL2535	112
BBJL3545	112
BCL104	155
BCL108PS	156
BCL15IB	154
BCL226	152
BCL235	152
BCL24	151
BCL240	153
BCL25TP	153
BE1TH-S6	57
BE1TS-S7	56
BE-9575	56
BE-9675	56
BE-9688	56
BE-9765	56
BE-9770	56
BE-9776B	56
BE-9875	57
BE-9881	57
BE-9881TB	57
BE-9882	57
BE-9885	57
BGIS125	81
BH1A1500A	108
BH1EU3000	108
BH23015C	108
BH2402010	108
BH3A3000	110
BH3A5000	110
BH4B12	109
BH4B2	109
BH4B20	109
BH4B30	109
BH4B5	109
BH4B8	109
BH4G12	109
BH4G2	109
BH4G20	109
BH4G4	109
BH4G50	109
BH4G6	109
BH4G8	109
BH4HP50	110
BH6FC1000	110
BH6FC2000	110
BH6PC600	110
BH7100A	111
BH715	111
BH720	111
BH720-22	111
BH730	111
BH750	111

	Page
BH7PS30	111
BLCR230FR	119
BLTFC1	105
BLTS10	105
BLTS7P	105
BMMTRMS1	73
BMVAT1000	73
BP115	115
BP125A	71; 118
BP212	119
BP219	118
BP219V	114
BP219XL	118
BP222	119
BP423M	117
BP430M	117
BP431M	117
BP432M	117
BP433M	117
BP700	116
BP799	115
BP814S	114
BP815P	114
BP815S	114
BP821	116
BP822	117
BP822E	117
BP823	119
BP828	116
BP910	118
BPG824	116
BPHRC1015	119
BPHRC1020	119
BPHRC815	119
BPN010	114
BPN21201	119
BPN22201	119
BWMSP15	107
BWTSP16	107
BWTSP6	107
C1997LM/9P	56
C1997TORX/9P	56
CFP250	65
CHALK-BLUE	82
CHALK-RED	82
CHALK-WHITE	82
CHALK-YELLOW	82
CL-1331	82
CL-1441	82
CR B 01	75
CR B 05	75
CR B 06	75
CR L 01	75
CR L 02	75
CR L 03	75
CR OV 01	74
CR SA H01	74
CR SA H16	74
CR SA S01	74
CR SA T01	74
CR W 01	75
CR W 02	75
CR W 03	75
CR W 04	75
CR W 05	75
CR W 06	75
FCS-1000	82
FCS-600	82
FCS-800	82
FF1A08	29
FF1A10	30
FF1A1004	30
FF1A1006	30
FF1A1008	29
FF1A1011	30
FF1A11	31
FF1A12	31
FF1A124	30
FF1A134	30
FF1A138	31
FF1A170	29

Index

	Page
FF1A23	31
FF1A2501	29
FF1A26	30
FF1A4001	30
FF1A4003	31
FF1A5008	31
FF1A71	3
FF1E1001	27
FF1E1007	27
FF1E1010	32
FF1E2001	27
FF1E2002	27
FF1E2202	28
FF1E2203	27
FF1E2209	28
FF1E2213	28
FF1E3004	28
FF1E4001	28
FF1E4002	27
FF1E5002	28
FF1F1003	28
FF1F1008	29
FF1F2203	29
FF1F3002	28
FF1F3005	28
FF1F4004	29
FF1F5001	28
FF1F5005	29
FF1F5012	29
FFSS-1.5-900FG	159
HFGPS-0,7-400FG	159
HGPS-0.6-360	159
KB09-01	76
KB18-01	76
KBRU-01	76
KBSK-01	76
KBTU-01	76
KBWS-01	146
KE18-01	76
KERU-01	76
KGAU-01	76
KGRU-01	76
KRSS-01	146
KSBG09-10DISPEN	76
KSBG18-10DISPEN	76
LAP-KNIFE	147
LARGE	20
LS-MASSE-4	159
LS-MASSE-4FG	159
LS-MERLIN-2.5FG	159
MA311	78
MA321	78
MTB-3-16	83
MTB-5-25	83
MTB-8-25-M	83
MTS-5-25	83
MTS-8-25	83
NP-19-U7/8-HP	145
NP-22-U7/8-HP	145
P280-SL-60	149
P280-SL-80	149
P34-27A-F	149
P34-37	149
P51-F	150
P52-SL-20	148
PAGS-2.0-900FG	159
PC-19-GT7	145
PC-19-GT9	145
PC-20-LAM	145
PC-22-GT7	145
PC-22-INS	146
PC-22-INS-SHARP	145
PC-22-PLC	145
PC-24-PLS	145
PC-6-DRY	145
PG-12-F	150
PG-72	147
P-HB	82
P-MEC	82
P-MEC-LEAD	82
PX-L2	150

	Page
PX-L3	150
PX-M1	150
PX-M2	150
PX-M2-L	150
PX-M3	150
PXR-L2	150
PXR-M1	150
PXR-M2	150
PXR-M2-L	150
PXR-M3	150
PXR-S1	150
PXR-S2	150
PX-S1	150
PX-S2	150
QC-115A	80
QC-150A	80
QC-300A	80
QCB-1250	80
QCB-150	80
QCB-300	80
QCB-450	80
QCB-600	80
QCB-900	80
QCG-150	80
QCG-300	80
RB-SET1-M06X-5P	117
RB-SET2-M06X-5P	117
RB-SET-M06X-10P	117
S103	49
S138	49
S13MC10.5	45
S140T	51
S160	44
S1612L	47
S18HEX	47
S18TORX	47
S240	46
S290	44
S330L	51
S34MC8H	45
S400	46
S4RM/3T	53
S4RM/4T	53
S51MC3H	50
S530T	51
S560	48
S95	48
S98MC1H	50
S9HEX	47
S9TORX	47
SB-2449	78
SB3755BM-4	63
SC2RM-19-22	53
SCB140	72
SCRAPER-SET2	146
SL25	44
SL25L	44
SLX 17	51
SUS-2.0-800	159
TAW12340	94
TAW1412M	94
TAW1430M	94
TAW14340	94
TAW24800	94
TAW34800	94
TAW38135	94
TAW912M	94
TAW9135	94
TAW930M	94
TAWM12340	94
TAWM1412M	94
TAWM1430M	94
TAWM14340	94
TAWM24800	94
TAWM34800	94
TAWM38135	94
TAWM912M	94
TAWM9135	94
TAWM930M	94
TAWMB14340	95
TAWMB24650	95

	Page
TAWMB24800	95
TAWMB9135M	95
TAWMB930M	95
TEA003	102
TEA010	102
TEA065	102
TEA1100	102
TEA2100	102
TEA350	102
WBB400	65
WBB500	65
WBB600	65
WBB700	65
WBB800	65
WBF380	65
WBMF190	65
WBP300	65
WBP500	65
WBP625	65
WBP710	65
WBP900	65
W-S-1.5	159
W-T-2.0	159

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

SÉLECTION BAHCO.COM

RANGEMENT ET COMPOSITIONS D'OUTILLAGE



NOUVELLE GÉNÉRATION DE SERVANTES BAHCO

STORAGE HUB®

E77 'PREMIUM' / E72

PRODUCTIVITÉ
- Grande maniabilité
- Organisation optimale
- Grande capacité de charge
- Multiples accessoires

SÉCURITÉ
- Tiroirs anti-basculement
- Pare-chocs latéraux
- Châssis robuste
- Système de freins sur roues innovant

MODULARITÉ
- Choisissez votre solution de rangement
- Sélectionnez la couleur et le nombre de tiroirs
- Choisissez votre plateau
- Ajoutez divers accessoires
- Sélectionnez vos outils et concevez les modules mousses
- Personnalisez vos outils avec un marquage laser



Découvrez les possibilités infinies de notre système unique BETMS et du concept Storage HUB.

Pour plus d'informations, demandez à votre distributeur BAHCO ou rendez-vous sur **www.bahco.com**

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

OPTEZ POUR VOTRE SYSTÈME DE VERROUILLAGE

E77

VERROUILLAGE PAR CODE PIN



1477K-AC24

E77

VERROUILLAGE PAR CARTE MAGNÉTIQUE



1477K-AC25

CHOISISSEZ VOTRE PLATEAU



1477K-ACTP

E77

PLATEAU EN COMPOSITE



1477K-ACTW

E77

PLATEAU EN CHÂTAIGNIER



1472K-ACTW

E72

PLATEAU EN CHÂTAIGNIER



1477K-ACTD

E77

PLATEAU MDF



1477K-ACTSS

E77

PLATEAU ACIER INOXYDABLE



1472K-ACTD

E72

PLATEAU MDF



1472K-ACTSS

E72

PLATEAU ACIER INOXYDABLE

PERSONNALISEZ VOTRE SERVANTE AVEC LES ACCESSOIRES XPAND



TRAVAILLEZ L'ERGONOMIE



1477K-AC16

E77

SUPPORTS PARE-BRISE



1477K-AC15

E77

PORTE ORDINATEUR



1477K-AC14

E77

PORTE DOCUMENTS



E77

TIROIR BAS

1477K-AC10



1477K-AC18

E77

PORTE ROULEAU



1477K-AC17

E77

PORTE MANTEAU AVEC UN MÂT PLUS LONG



E72 E77

PORTE DOCUMENTS

1477K-AC19

PORTE AÉROSOLS

1477K-AC20

ACCROCHEZ VOS



1477K-AC11

E77

PINCE ET ANNEAU POUR TIGE



E77

1477K-AC28 TIGE AMOVIBLE : LONGUE

1477K-AC29 TIGE AMOVIBLE : COURTE

MULTIPLIEZ VOS ESPACES DE RANGEMENT

Différents crochets disponibles sur demande.



1477K-AC22

E72 E77

PANNEAU PORTE-OUTILS



1477K-AC12

E77

PANNEAU PORTE-OUTILS SUPÉRIEUR



1477K-AC13

E77

PANNEAU PORTE-OUTILS SUPÉRIEUR



1477K-AC21

E72 E77

PORTE-OUTILS

BAHCO®

Un héritage partagé dès 1886









Follow the fish!

BAHCO

SERVANTE 7 TIROIRS COMPLÈTE 216 OUTILS

E72



1472K7BKFF15SD

FF1A124 x25



- 0,8 x 4 x 100
- 1,2 x 5,5 x 125
  1,0 x 6,5 x 150
- PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm

FF1A125 x31



- 300 mm - 400 g
- 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 250 mm
- 180 mm
- 180 mm
- 3 m - 16 mm
- 18 x 161 mm
- **x10** lames : 18 x 161 mm

FF1A180 x160



- 1/4" - 8 mm
- 1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2
- 1/4" 1/4" - 120 mm
- 1/2" 1/2" - 270 mm
- 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1/4" 7-8-9-10-11-13 mm
- 1/4" 1/4" - 150 mm
- 1/4" 1/4" - 100 mm
- 1/4" 1/4" - 35 mm
- 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" 10-13-17-18-19-16-21-22
- 1/2" 16-21 mm
- 1/2" 1/2" - 125 mm
- 1/2" 1/2" - 250 mm
- 1/2" 1/2" - 72 mm
- 1/2" 1/2" - 257 mm
- 1/2" 15/16"
- 1/4" 1/4"
- 1/4" T45-T50-T55

CONTENU DE LA SERVANTE 1472K7BKFF15SD

MODULE FF1A124		
B191.040.100	TOURNEVIS PLAT 4.0X0.8X100	1
B190.055.125	TOURNEVIS PLAT 5.5X1X125	1
B190.065.150	TOURNEVIS PLAT 6.5X1.2X150	1
B192.000.075	TOURNEVIS PH0X75	1
B192.001.100	TOURNEVIS PH1X100	1
B192.002.125	TOURNEVIS PH2X125	1
111M-6	CLE MIXTE 111M-6	1
111M-7	CLE MIXTE 111M-7	1
111M-8	CLE MIXTE 111M-8	1
111M-9	CLE MIXTE 111M-9	1
111M-10	CLE MIXTE 111M-10	1
111M-11	CLE MIXTE 111M-11	1
111M-12	CLE MIXTE 111M-12	1
111M-13	CLE MIXTE 111M-13	1
111M-14	CLE MIXTE 111M-14	1
111M-15	CLE MIXTE 111M-15	1
111M-16	CLE MIXTE 111M-16	1
111M-17	CLE MIXTE 111M-17	1
111M-18	CLE MIXTE 111M-18	1
111M-19	CLE MIXTE 111M-19	1
111M-21	CLE MIXTE 111M-21	1
111M-22	CLE MIXTE 111M-22	1
111M-24	CLE MIXTE 111M-24	1
111M-27	CLE MIXTE 111M-27	1
111M-32	CLE MIXTE 111M-32	1
MODULE FF1A125		
3734S/6	6 CHASSE GOUPILLES	6
481-300	MARTEAU DE MECANICIEN 300 GR	1
KB18-01	CUTTER 18MM ETP	1
KSBG18-10DISPEN	DISTRIBUTEUR 10 LAMES SECABLES	10
MTG-3-16	METRE RUBAN ACIER 3M LARG.16MM	1
2101G-180IPS	PINCE COUPANTE DIAG PHOSPHAT	1
2628 G-180IPRU	PINCE UNIVERSELLE	1
8224 IP	PINCE MULTIPRISE	1
BE-9770-B	JEU 9 CLES MALES 1.5 A 10 MM	9
MODULE FF1A180		
6700SM-4	DOUILLE 1/4 4 MM	1
6700SM-4.5	DOUILLE 1/4 4.5 MM	1
6700SM-5	DOUILLE 1/4 5 MM	1
6700SM-5.5	DOUILLE 1/4 5.5 MM	1
6700SM-6	DOUILLE 1/4 6 MM	1
6700SM-7	DOUILLE 1/4 7 MM	1
6700SM-8	DOUILLE 1/4 8 MM	1
6700SM-9	DOUILLE 1/4 9 MM	1
6700SM-10	DOUILLE 1/4 10 MM	1
6700SM-11	DOUILLE 1/4 11 MM	1
6700SM-12	DOUILLE 1/4 12 MM	1
6700SM-13	DOUILLE 1/4 13 MM	1
A6800DM-7	DOUILLE LONGUE 1/4 7 MM	1
A6800DM-8	DOUILLE LONGUE 1/4 8 MM	1
A6800DM-8	DOUILLE LONGUE 1/4 8 MM	1
A6800DM-10	DOUILLE LONGUE 1/4 10 MM	1
A6800DM-11	DOUILLE LONGUE 1/4 11 MM	1
A6800DM-13	DOUILLE LONGUE 1/4 13 MM	1
A6800DM-14	DOUILLE LONGUE 1/4 14 MM	1
6956	RALLONGE EMMANCHEE 1/4	1
6961	RALLONGE 1/4 100 MM	1
6966	CARDAN 1/4	1
7800SM-10	DOUILLE 1/2 6 PANS 10 MM	1
7800SM-11	DOUILLE 1/2 6 PANS 11 MM	1
7800SM-12	DOUILLE 1/2 6 PANS 12 MM	1
7800SM-13	DOUILLE 1/2 6 PANS 13 MM	1
7800SM-14	DOUILLE 1/2 6 PANS 14 MM	1
7800SM-15	DOUILLE 1/2 6 PANS 15 MM	1
7800SM-16	DOUILLE 1/2 6 PANS 16 MM	1
7800SM-17	DOUILLE 1/2 6 PANS 17 MM	1
7800SM-18	DOUILLE 1/2 6 PANS 18 MM	1
7800SM-19	DOUILLE 1/2 6 PANS 19 MM	1
7800SM-20	DOUILLE 1/2 6 PANS 20 MM	1
7800SM-21	DOUILLE 1/2 6 PANS 21 MM	1
7800SM-22	DOUILLE 1/2 6 PANS 22 MM	1
7800SM-24	DOUILLE 1/2 6 PANS 24 MM	1
7800SM-27	DOUILLE 1/2 6 PANS 27 MM	1
7800SM-30	DOUILLE 1/2 6 PANS 30 MM	1
7800SM-32	DOUILLE 1/2 6 PANS 32 MM	1
7805DM-10	DOUILLE LONGUE 1/2 10 MM	1
7805DM-13	DOUILLE LONGUE 1/2 13 MM	1
7805DM-16	DOUILLE LONGUE 1/2 16 MM	1
7805DM-17	DOUILLE LONGUE 1/2 17 MM	1
7805DM-18	DOUILLE LONGUE 1/2 18 MM	1
7805DM-19	DOUILLE LONGUE 1/2 19 MM	1
7805DM-22	DOUILLE LONGUE 1/2 22 MM	1
7805SM-16	DOUILLE LONGUE 1/2 6 PANS	1
7805SM-21	DOUILLE LONGUE 1/2 6 PANS	1
8160-1/2	RALLONGE 1/2 125 MM	1
8162-1/2	RALLONGE 1/2 250 MM	1
8166-1/2	CARDAN 1/2	1
8158-1/2	POIGNEE TETE ARTICULEE 1/2	1
7106S	ADAPTATEURS 1/2 EMBOUTS 5/16	1
6973A	ADAPTATEUR 1/4 EMBOUT 1/4	1
70S/T45	5X EMB.TORX T45 35 MM 5/16	1
70S/T50	5X EMB.TORX T50 35 MM 5/16	1
70S/T55	5X EMB.TORX T55 35 MM 5/16	1
59/S100B-T	100 PCS EMBOUTS AU DETAIL	100
2058-BR	EMBOUT-CLIQUET 1/4	1
6950	CLIQUET REVERSIBLE 1/4	1
8150-1/2	CLIQUET REVERSIBLE 1/2	1



NOUVEAU

SERVANTE 7 TIROIRS COMPLÈTE 216 OUTILS

E72

216 OUTILS



CARACTÉRISTIQUES DE LA SERVANTE EN PAGE 24

1472K7BKFFSD

-Servante 26" 7 tiroirs pour usage intensif sur un châssis robuste en acier double paroi
-Tiroirs équipés de glissières à roulements à billes s'ouvrant en douceur, d'une capacité maximum de 30 kg
-Les roues en caoutchouc assurent une stabilité optimale et permettent de manœuvrer facilement la servante, même sur des surfaces irrégulières
-Les côtés perforés permettent à l'utilisateur de suspendre différents accessoires Xpan
-Le système de fermeture à clé ronde, robuste et sûr, protège la servante contre le vol
-Revêtement anti-rayures à l'extérieur et à l'intérieur assure une protection élevée contre la rouille
-Des protections d'angle anti-chocs minimisent le risque de blessure et d'endommagement des objets environnants
-Le châssis à double paroi garantit l'ouverture des tiroirs même après endommagement dû à un impact sur la paroi extérieure
-Le plan de travail en caoutchouc antidérapant standard peut être remplacé par un plan de travail en acier inoxydable, MDF ou du châtaignier pour répondre aux besoins de chaque utilisation

FF1A189 x25



FF1A229 x160




FF1A257 x31



SERVANTE 7 TIROIRS NOIRE COMPLÈTE 243 OUTILS



FF1A183 x159

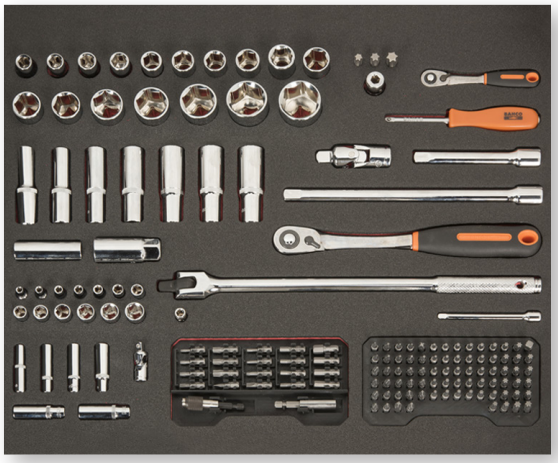

FF1A112 x24



FF1A114 x22



FF1A115 x9



FF1A113 x29



CONTENU DE LA SERVANTE 1472K7BKFF12SD

BAHCO®


MODULE FF1A112		
S4RM/3T	CLE POLYGONALE A CLIQUET 3PCE	3
111M-6	CLE MIXTE 111M-6	1
111M-7	CLE MIXTE 111M-7	1
111M-8	CLE MIXTE 111M-8	1
111M-9	CLE MIXTE 111M-9	1
111M-10	CLE MIXTE 111M-10	1
111M-11	CLE MIXTE 111M-11	1
111M-12	CLE MIXTE 111M-12	1
111M-13	CLE MIXTE 111M-13	1
111M-14	CLE MIXTE 111M-14	1
111M-15	CLE MIXTE 111M-15	1
111M-16	CLE MIXTE 111M-16	1
111M-17	CLE MIXTE 111M-17	1
111M-18	CLE MIXTE 111M-18	1
111M-19	CLE MIXTE 111M-19	1
111M-20	CLE MIXTE 111M-20	1
111M-21	CLE MIXTE 111M-21	1
111M-22	CLE MIXTE 111M-22	1
111M-24	CLE MIXTE 111M-24	1
111M-27	CLE MIXTE 111M-27	1
9070	CLE MOLETTE ERGO GAINEE 155	1
9031	CLE A MOLETTE LARGE OUVERTURE	1
MODULE FF1A113		
BE-9770	JEU 9 CLES MALES 1.5 A 10 MM	9
808050	A CLIQUET BI MATIERE	1
BE-8150TB	TOURNEVIS ERGO LAME TRAV. 1X5.5X100	1
BE-8155TB	TOURNEVIS ERGO LAMETRAV 1.2X6.5X125	1
BE-8256TB	TOURNEVIS LAME TRAV 1,6X8,0X150	1
BE-8610TB	TOURNEVIS LAME TRAVERSANTE PH1X75	1
BE-8620TB	TOURNEVIS LAME TRAVERSANTE PH2X100	1
BE-8040	TOURNEVIS ERGO 0.8X4X100	1
BE-8150	TOURNEVIS ERGO 1.0X5.5X100	1
BE-8010S	TOURNEVIS ERGO 1000V 0.4X2.5X75	1
BE-8230S	TOURNEVIS ERGO 1000V 0.6X3.5X100	1
BE-8155	TOURNEVIS ERGO 1.2X6.5X125	1
BE-8800	TOURNEVIS ERGO PZ PZ 0X60	1
BE-8811	TOURNEVIS ERGO PZ1X75	1
BE-8821	TOURNEVIS ERGO PZ2X100	1
BE-8611	TOURNEVIS ERGO PH1X75	1
BE-8621	TOURNEVIS ERGO PH2X100	1
BE-8910	TOURNEVIS ERGO TX 10X75	1
BE-8915	TOURNEVIS ERGO TX 15X70	1
BE-8920	TOURNEVIS ERGO TX 20X75	1
BE-8925	TOURNEVIS ERGO TX 25X125	1

MODULE FF1A114		
8224	PINCE MULTIPRISE A CREMAILLERE	1
2632	EXTRACTEUR ARRACHE GOUPILLE	1
3734S/6	6 CHASSE GOUPILLES	6
2800-180	PINCE CIRCLIPS INTERIEURS 19-60	1
2890-180	PINCE CIRCLIPS INTERIEURS 19-60	1
2900-180	PINCE CIRCLIPS EXTERIEURS 19-60	1
2990-180	PINCE CIRCLIPS EXTERIEURS 19-60	1
4611-2	CASSE ECROUS MECANIQUE	1
479-24	MARTEAU AJUSTEUR	1
1435/5	JEU 5 EXTRACTEURS GOUJONS	5
1178-SCRIBE	POINTE A TRACER 150MM	1
2430 G-160	PINCE BECS MI RONDS	1
2101G-180IP	PINCE COUPANTE	1
MODULE FF1A115		
1-210-08-1-2	LIME MIRONDE 200MM B EMM/CARTE	1
9045-B-250	EQUERRE PRECISION 250MM	1
406T-225	NIVEAU A BULLES TORPEDO 225MM	1
MTB-5-25	METRE RUBAN 5M 25MM	1
BFLA01	LAMPE TORCHE	1
K-AP-1	COUTEAU PLAT LAME DROITE	1
268	MINI SCIE METAL	1
319	MONTURE DE SCIE METAUX	1
5515T-52	MIROIR TELESCOPIQUE	1
MODULE FF1A183		
6700SM-4	DOUILLE 1/4 4 MM	1
6700SM-4.5	DOUILLE 1/4 4.5 MM	1
6700SM-5	DOUILLE 1/4 5 MM	1
6700SM-5.5	DOUILLE 1/4 5.5 MM	1
6700SM-6	DOUILLE 1/4 6 MM	1
6700SM-7	DOUILLE 1/4 7 MM	1
6700SM-8	DOUILLE 1/4 8 MM	1
6700SM-9	DOUILLE 1/4 9 MM	1
6700SM-10	DOUILLE 1/4 10 MM	1
6700SM-11	DOUILLE 1/4 11 MM	1
6700SM-12	DOUILLE 1/4 12 MM	1
6700SM-13	DOUILLE 1/4 13 MM	1
A6800DM-7	DOUILLE LONGUE 1/4 7 MM	1
A6800DM-8	DOUILLE LONGUE 1/4 8 MM	1
A6800DM-8	DOUILLE LONGUE 1/4 8 MM	1
A6800DM-10	DOUILLE LONGUE 1/4 10 MM	1
A6800DM-11	DOUILLE LONGUE 1/4 11 MM	1
A6800DM-13	DOUILLE LONGUE 1/4 13 MM	1
A6800DM-14	DOUILLE LONGUE 1/4 14 MM	1
6956	RALLONGE EMMANCHEE 1/4	1
6961	RALLONGE 1/4 100 MM	1
6966	CARDAN 1/4	1
7800SM-10	DOUILLE 1/2 6 PANS 10 MM	1
7800SM-11	DOUILLE 1/2 6 PANS 11 MM	1
7800SM-12	DOUILLE 1/2 6 PANS 12 MM	1
7800SM-13	DOUILLE 1/2 6 PANS 13 MM	1
7800SM-14	DOUILLE 1/2 6 PANS 14 MM	1
7800SM-15	DOUILLE 1/2 6 PANS 15 MM	1
7800SM-16	DOUILLE 1/2 6 PANS 16 MM	1
7800SM-17	DOUILLE 1/2 6 PANS 17 MM	1
7800SM-18	DOUILLE 1/2 6 PANS 18 MM	1
7800SM-19	DOUILLE 1/2 6 PANS 19 MM	1
7800SM-20	DOUILLE 1/2 6 PANS 20 MM	1
7800SM-21	DOUILLE 1/2 6 PANS 21 MM	1
7800SM-22	DOUILLE 1/2 6 PANS 22 MM	1
7800SM-24	DOUILLE 1/2 6 PANS 24 MM	1
7800SM-27	DOUILLE 1/2 6 PANS 27 MM	1
7800SM-30	DOUILLE 1/2 6 PANS 30 MM	1
7800SM-32	DOUILLE 1/2 6 PANS 32 MM	1
7805DM-10	DOUILLE LONGUE 1/2 10 MM	1
7805DM-13	DOUILLE LONGUE 1/2 13 MM	1
7805DM-16	DOUILLE LONGUE 1/2 16 MM	1
7805DM-17	DOUILLE LONGUE 1/2 17 MM	1
7805DM-18	DOUILLE LONGUE 1/2 18 MM	1
7805DM-19	DOUILLE LONGUE 1/2 19 MM	1
7805DM-22	DOUILLE LONGUE 1/2 22 MM	1
7805SM-16	DOUILLE LONGUE 1/2 6 PANS	1
7805SM-21	DOUILLE LONGUE 1/2 6 PANS	1
8160-1/2	RALLONGE 1/2 125 MM	1
8162-1/2	RALLONGE 1/2 250 MM	1
8166-1/2	CARDAN 1/2	1
8158-1/2	POIGNEE TETE ARTICULEE 1/2	1
7106S	ADAPTATEURS 1/2 EMBOUTS 5/16	1
6973A	ADAPTATEUR 1/4 EMBOUT 1/4	1
70S/T45	5X EMB.TORX T45 35 MM 5/16	1
70S/T50	5X EMB.TORX T50 35 MM 5/16	1
70S/T55	5X EMB.TORX T55 35 MM 5/16	1
59/S100B-T	100 PCS EMBOUTS AU DETAIL	100
6950SL	CLIQUET 1/4, TETE FINE 72 DENTS	1
8150SL	CLIQUET 1/2, TETE FINE 72 DENTS	1

SERVANTE 7 TIROIRS NOIRE COMPLÈTE 346 OUTILS



FF1A207 x192

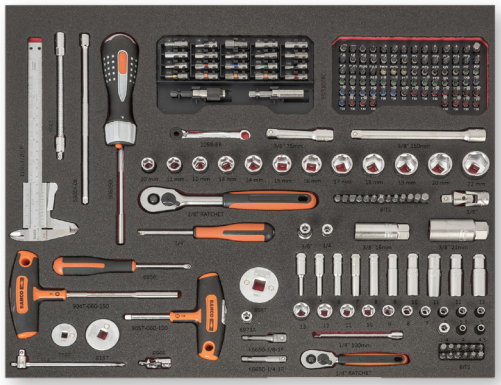

FF1A208 x56



FF1A209 x21



FF1A212 x18



FF1A211 x35



FF1A210 x24



CONTENU DE LA SERVANTE 1472K7BLACK + FF1ASET-LARGE

BAHCO®

MODULE FF1A207		
1150-1/2H/P	PIED A COULISSE 150MM	1
59/S100BC	JEU DE 100 PCS EMBOUTS	100
808050L	TOURNEVIS PORTE EMBOUTS A LEDS	6
2058-BR	EMBOUT-CLIQUET 1/4	1
K6650-1/4-1P	ADAPTATEUR 1/4 50MM 1/4	1
6956	RALLONGE EMMANCHEE 1/4	1
6963	RALLONGE FLEXIBLE 155 MM	1
K6650-3/8-1P	ADAPTATEUR 1/4 50MM 3/8	1
8967/S3	JEU DE 3 ADAPTATEURS PLATS	3
6966	CARDAN 1/4	1
6954	POIGNEE COULISSANTE 1/4	1
696EX-08	1/4 EXTENSION MOLETEE	1
904T-060-150	TOURNEVIS PORTE EMBOUT 6 PANS	1
905T-060-100	PORTE EMBOUTS T 6 PANS 1/4	1
6973A	ADAPTATEUR 1/4 EMBOUT 1/4	1
SL25L	JEU DOUILLES 1/4 LONGUE	37
S330	JEU DOUILLES 1/4 3/8 33 PCS	34
MODULE FF1A208		
2744	CISAILLE UNIVERSELLE	1
7809M-4	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 4 MM	1
7809M-5	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 5 MM	1
7809M-6	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 6 MM	1
7809M-7	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 7 MM	1
7809M-8	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 8 MM	1
7809M-10	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 10 MM	1
7809M-12	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 12 MM	1
7809M-14	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 14 MM	1
K7801M-13	DOUILLE A CHOC 1/2 13 MM	1
K7801M-15	DOUILLE A CHOC 1/2 15 MM	1
K7801M-16	DOUILLE A CHOC 1/2 16 MM	1
K7801M-17	DOUILLE A CHOC 1/2 17 MM	1
K7801M-18	DOUILLE A CHOC 1/2 18 MM	1
K7801M-19	DOUILLE A CHOC 1/2 19 MM	1
K7801M-21	DOUILLE A CHOC 1/2 21 MM	1
K7801M-22	DOUILLE A CHOC 1/2 22 MM	1
K7801M-24	DOUILLE A CHOC 1/2 24 MM	1
K8160D-2	RALLONGE 1/2 N2 125 MM	1
KBGU-10P-DISPEN	DISTRIBUTEUR 10 LAMES TRAPEZE	10
KERU-01	COUTEAU ERGO LAME RETRACTABLE	1
319	MONTURE DE SCIE METAUX	1
K6650-1/2-1P	ADAPTATEUR 1/4 50MM 1/2 W/PIN	1
S240	JEU DOUILLES 1/2 24 PIECES	24
MODULE FF1A209		
111M-8	CLE MIXTE 111M-8	1
111M-9	CLE MIXTE 111M-9	1
111M-10	CLE MIXTE 111M-10	1
111M-11	CLE MIXTE 111M-11	1
111M-12	CLE MIXTE 111M-12	1
111M-13	CLE MIXTE 111M-13	1
111M-14	CLE MIXTE 111M-14	1
111M-15	CLE MIXTE 111M-15	1
111M-16	CLE MIXTE 111M-16	1
111M-17	CLE MIXTE 111M-17	1
111M-18	CLE MIXTE 111M-18	1
111M-19	CLE MIXTE 111M-19	1
111M-20	CLE MIXTE 111M-20	1
111M-21	CLE MIXTE 111M-21	1
111M-22	CLE MIXTE 111M-22	1
111M-24	CLE MIXTE 111M-24	1
111M-27	CLE MIXTE 111M-27	1
111M-30	CLE MIXTE 111M-30	1
111M-32	CLE MIXTE 111M-32	1
111M-34	CLE MIXTE 111M-34	1
2535L	DOIGT MAGNETIQUE AVEC LUMIERE	1
MODULE FF1A210		
1RM-8	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 8MM	1
1RM-9	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 9MM	1
1RM-10	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 10MM	1
1RM-11	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 11MM	1
1RM-12	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 12MM	1
1RM-13	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 13MM	1
1RM-14	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 14MM	1
1RM-15	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 15MM	1
1RM-16	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 16MM	1
1RM-17	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 17MM	1
1RM-18	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 18MM	1
1RM-19	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 19MM	1
1520 G	PINCE COUPANTE DE FORCE	1
2101G-160	PINCE COUPANTE	1
2430 G-190HD	PINCE BECS MI RONDS	1
2628 G-180	PINCE UNIVERSELLE	1
BE-8602	TOURNEVIS BOULE ERGO PH2X25	1
BE-8611	TOURNEVIS ERGO PH1X75	1
BE-8621	TOURNEVIS ERGO PH2X100	1
BE-8811	TOURNEVIS ERGO PZ1X75	1
BE-8821	TOURNEVIS ERGO PZ2X100	1
BE-8802	TOURNEVIS ERGO PZ 2X25	1
8224	PINCE MULTIPRISE A CREMAILLERE	1
9031	CLE A MOLETTE LARGE OUVERTURE	1
MODULE FF1A211		
900T-025-100	TOURNEVIS T 6 PANS 2.5 X 100	1
900T-030-100	TOURNEVIS T 6 PANS 3 X 100	1
900T-040-150	TOURNEVIS T 6 PANS 4 X 150	1
900T-050-150	TOURNEVIS T 6 PANS 5 X 150	1
900T-060-200	TOURNEVIS T 6 PANS 6 X 200	1
900T-080-200	TOURNEVIS T 6 PANS 8 X 200	1
BE-8910	TOURNEVIS ERGO TX 10X75	1
BE-8915	TOURNEVIS ERGO TX 15X70	1
BE-8920	TOURNEVIS ERGO TX 20X75	1
BE-8925	TOURNEVIS ERGO TX 25X125	1
BE-8930	TOURNEVIS ERGO TX 30X150	1
BE-8020	TOURNEVIS ERGO 0.5X3.0X50	1
BE-8050SL	TOURNEVIS 1000V SLIM 1,0X5,5X125	1
BE-8040	TOURNEVIS ERGO 0.8X4X100	1
BE-8150	TOURNEVIS ERGO 1.0X5.5X100	1
BE-8155	TOURNEVIS ERGO 1.2X6.5X125	1
BE-8355	TOURNEVIS BOULE ERGO 1.2X6.5X25	1
BE-9787	CLES MALES/MONTURE 3/32 A 3/8	9
BE-9770	JEU 9 CLES MALES 1.5 A 10 MM	9
MODULE		
1-100-08-2-2	LIME PLATE 200 MM MIDOUCE	1
1-210-08-2-2	LIME MIRONDE 200 MM MIDOUCE	1
1-230-08-2-2	LIME RONDE 200 MM MIDOUCE	1
3625N-35	MARTEAU SUPERFLEX DIAM 35	1
3734-2	CHASSE GOUPILLES	1
3734-3	CHASSE GOUPILLES	1
3734-4	CHASSE GOUPILLES	1
3734-5	CHASSE GOUPILLES	1
3734-6	CHASSE GOUPILLES	1
3734-8	CHASSE GOUPILLES	1
3735-4-120	POINTEAU 120 MM	1
3740-150	BURIN PLAT 150 MM	1
3740-250	BURIN PLAT 250 MM	1
426T0R9	NIVEAU ALU TORPEDO	1
481-400	MARTEAU DE MECANICIENS 400 GR	1
BE-8986	POINTE RONDE ERGO	1
MTC-5-16-C1	METRE RUBAN 5 M CLASSE 2	1
2446	COUTEAU MULTI-USAGES LAME ACIE	1

NOUVEAU

SERVANTE 26''5 TIROIRS POUR VEHICULES ELECTRIQUES




E72

CAPACITÉ DE CHARGE 600 KG


55

- Servante 26''E72 5 tiroirs
- Tiroirs à ouverture totale équipés de glissière à roulement à billes - capacité 30kg
- Les roues en caoutchouc assurent une stabilité maximale, ce qui rend le chariot facile à manoeuvrer même sur des surfaces irrégulières
- Les panneaux latéraux perforés permettent aux utilisateurs d'ajouter divers accessoires
- Système de verrouillage cylindrique solide et sûr qui protège la servante contre le vol
- Un revêtement anti-rayure à l'extérieur et à l'intérieur assure une protection élevée contre la rouille
- Des butoirs d'angle anti-chocs minimisent le risque de blessures et de dommages aux objets environnants
- Double parois qui garantissent que les tiroirs s'ouvrent toujours même après un choc sur la paroi extérieure
- Le plan de travail en caoutchouc antidérapant standard peut être remplacé par un plan de travail en acier inoxydable, MDF ou du châtaignier pour répondre aux besoins de chaque utilisation
- Contenu : FF1AEV1, FF1AEV2, FF1AEV3


FFAEV1 x29

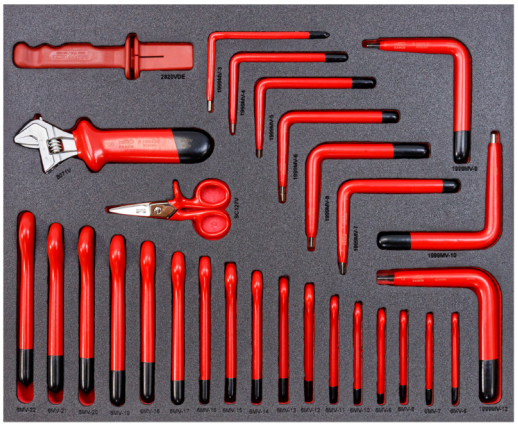

FFAEV2 x29

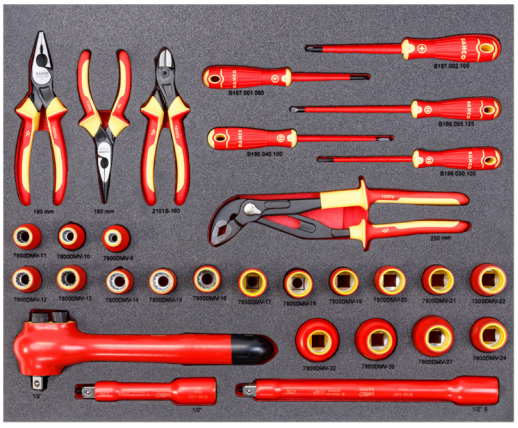

FFAEV3 x29

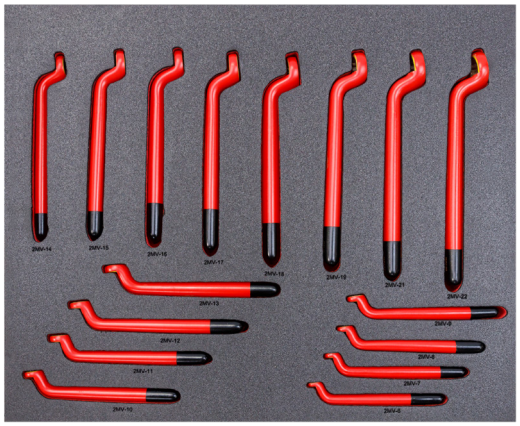

NOUVEAU


SERVANTE XL 8 TIROIRS 295 OUTILS



295 OUTILS

1475KXL8BK303SD

Clés x48

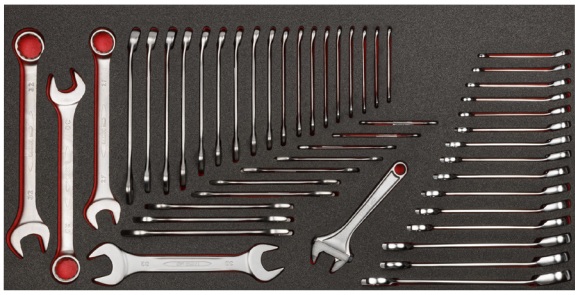

- Clés mixtes 6-32mm
- Clés mixtes à cliquet 8-24mm

Douilles et accessoires x148



- Douilles ¼ de 5,5 à 14 mm, courte et longue + accessoires
- Douilles ½ de 6 à 32 mm + accessoires
- Douilles ¼ et ½ à choc

Tournevis x68



- Tournevis plat, Phillips, Torx, +1000V
- Poignée en T
- Tournevis de précision

Outils de frappe x31



- Marteaux, Maillet
- Jeux de pieces
- Pince étau
- Clé male
- Pointeau

LES SERVANTES E77 PREMIUM ET E72



DOUBLES PAROIS
Si la partie extérieure est endommagée, la double paroi intérieure permettra de protéger les tiroirs qui pourront toujours s'ouvrir.



REVÊTEMENT ANTI-ÉRAFLURES
L'intérieur et l'extérieur de la servante et des tiroirs sont recouverts d'un revêtement anti-éraflures identique à celui utilisé par les fabricants de voitures.




TIROIRS À OUVERTURE TOTALE
Grâce aux glissières montées sur roulement à bille, les tiroirs s'ouvrent entièrement. Capacité de charge d'un tiroir : 45 kg pour la E77 et 30 kg pour la E72.

E77

CAPACITÉ DE CHARGE 1T

70





PLATEAUX INTERCHANGEABLES
Partie centrale amovible pour modifier le plateau. Les plateaux sont disponibles en composite (standard), bois de châtaigner, MDF et acier inoxydable (détails des plateaux page 11). Le plateau en composite peut résister à la plupart des lubrifiants.



POIGNÉE CONFORT
Barre acier recouverte de thermoplastique pour une bonne prise en main même par temps froid.

TIROIRS AVEC PARE-CHOCS INDIVIDUELS
Les pare-chocs des tiroirs sont en plastique renforcé de fibre pour absorber les coups même lorsque les tiroirs sont ouverts.





PANNEAUX LATÉRAUX PERFORÉS
Les côtés de la servante sont perforés de manière à y insérer divers panneaux porte outils et accessoires.

OUVERTURE DES TIROIRS SANS RISQUE DE BASCULEMENT
Système unique permettant de s'assurer qu'un seul tiroir est ouvert à la fois et empêchant donc la servante de basculer vers l'avant.
Les tiroirs restent automatiquement fermés lorsque la servante est déplacée grâce au nouveau système de loquet pivotant.


SYSTÈME DOUBLE-FREIN SÉCURISÉ
Ce système innovant sur les deux roues avec freins maintient la servante fermement, l'empêchant complètement de bouger.

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

E72

CAPACITÉ DE CHARGE 600 KG

55





PLATEAU ACIER ROBUSTE

Le plateau fait d'une seule pièce avec côtés montants en acier qui viennent renforcer la structure de la servante. Cela permet également d'empêcher les outils de tomber.

PLATEAUX EN OPTION

Trois plateaux sont disponibles en bois de châtaigner, MDF et acier inoxydable (détails des plateaux page 11).

POIGNÉE ACIER ROBUSTE

PROTECTION LORS DES COLLISIONS

Pare-chocs latéraux en plastique renforcés de fibre pour absorber les coups. Le design arrondi sans coins saillants minimise les risques de blessures pour l'utilisateur et les objets alentours.

ROUES EN CAOUTCHOUC POUR TOUTE SURFACE

Les roues en caoutchouc ne font pas de bruit et assurent une stabilité maximale rendant la servante facile à manœuvrer. Les roues ne laissent pas de traces au sol et résistent à la plupart des lubrifiants et surfaces de sol.

SERVANTES PREMIUM E77

3 couleurs disponibles : orange - noir - gris

	Couleur	# de tiroirs	
1477K6	Orange	6	
1477K6BLACK	Noir		
1477K6GREY	Gris		
1477K7	Orange	7	
1477K7BLACK	Noir		
1477K7GREY	Gris		
1477K8	Orange	8	
1477K8BLACK	Noir		
1477K8GREY	Gris		
1477K9	Orange	9	
1477K9BLACK	Noir		
1477K9GREY	Gris		
1477K9WHITE	Blanc		



SERVANTES E72

4 couleurs disponibles : orange - noir - bleu - rouge

	Couleur	# de tiroirs	
1472K5	Orange	5	
1472K5RED	Rouge		
1472K5BLUE	Bleu		
1472K5BLACK	Noir		
1472K6	Orange	6	
1472K6RED	Rouge		
1472K6BLUE	Bleu		
1472K6BLACK	Noir		
1472K7	Orange	7	
1472K7RED	Rouge		
1472K7BLUE	Bleu		
1472K7BLACK	Noir		
1472K8	Orange	8	
1472K8RED	Rouge		
1472K8BLUE	Bleu		
1472K8BLACK	Noir		



E77

COFFRE 4 TIROIRS

3 couleurs disponibles : orange - noir - gris

	Couleur	# de tiroirs	
1487K4	Orange	4	
1487K4BLACK	Noir		
1487K4GREY	Gris		
1487K4W	Orange	4 sur roues	



E72

COFFRE E82

4 couleurs disponibles : orange - noir - bleu - rouge

ADAPTABLE sur les servantes E72 pour une plus grande capacité de stockage

	Couleur	# de tiroirs	
1482K4	Orange	4	
1482K4RED	Rouge		
1482K4BLUE	Bleu		
1482K4BLACK	Noir		
1482K5W	Orange	5 sur roues	





SERVANTES D'ATELIER

SERVANTE XXL - 8 TIROIRS ET ARMOIRE LATÉRALE



Roues en caoutchouc silencieuses
320 mm x 85 mm
pour une stabilité optimale

1475KXXL8CWTSS

CAPACITÉ DE CHARGE 1089 Kg

212

EN SAVOIR PLUS

SERVANTE XXL - 7 TIROIRS GRISE ET NOIRE



- 4 roues silencieuses, 2 fixes et 2 pivotantes avec frein de 150x50 mm en caoutchouc garantissent une stabilité maximale
- Système unique d'ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Une poignée latérale robuste peut être ajoutée sur les deux côtés de la servante

1476KXXL7BK

CAPACITÉ DE CHARGE 1089 Kg

175

EN SAVOIR PLUS

SERVANTES XXL : Ouverture des tiroirs à 100% avec rebord en aluminium / Système de verrouillage de la servante à clé ronde / Revêtement en poudre anti-rayure / Châssis double paroi permet l'ouverture des tiroirs même si l'extérieur est endommagé / Châssis également renforcé avec des points de soudure aux endroits clés pour le rendre encore plus robuste

SERVANTE D'ATELIER BAHCO "CLASSIQUE" C75

SERVANTES C75
NOUVELLE GÉNÉRATION

4 couleurs disponibles : orange - noir- bleu - rouge

CAPACITÉ DE CHARGE 900 Kg

120

	Couleur	# de tiroirs	
1475KXL6	Orange	6	
1475KXL6BLUE	Bleu		
1475KXL6BLACK	Noir		
1475KXL7	Orange	7	
1475KXL7RED	Rouge		
1475KXL7BLUE	Bleu		
1475KXL7BLACK	Noir		





Châssis renforcé à double paroi avec revêtement anti-rayure adapté aux environnements les plus exigeants

Tiroirs à ouverture totale
Grâce à leurs glissières à roulements à billes, les tiroirs s'ouvrent très facilement et entièrement



Capacité de charge par tiroir : 30 kg

Poignées en aluminium brillantes
Ces poignées comportent un système d'ouverture de sécurité

Roues en caoutchouc lisses et silencieuses
Ses roues silencieuses en caoutchouc permettent de manœuvrer la servante facilement même sur des surfaces irrégulières
2 roues avec freins

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

Fit & go SYSTEM

Résistant : eau, huiles, essence

Résistant aux UV

Absorbe les chocs


100% de contrôle Mousse 2 couleurs

Système Push

CRÉEZ VOTRE SERVANTE D'ATELIER SUR MESURE AVEC **PLUS DE 200 MODULES DIFFÉRENTS**


RETROUVEZ NOTRE ASSORTIMENT COMPLET AUTO SUR **BAHCO.COM**

TOURNEVIS TORX® ERGO™ x6

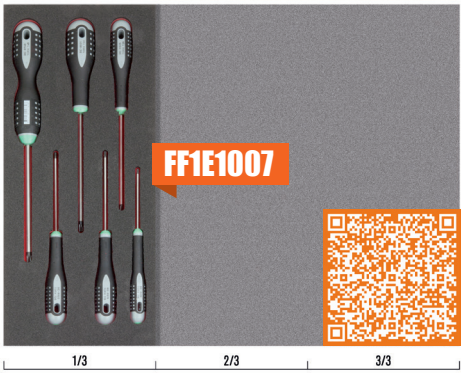


DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" x45

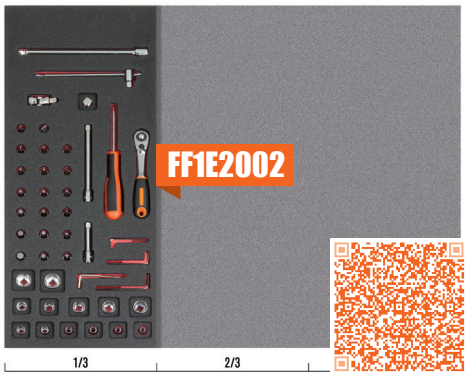


DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" x22

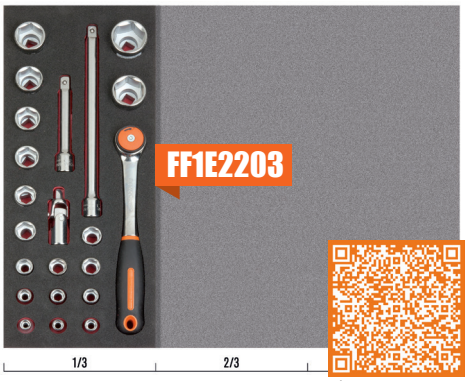


DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" x21

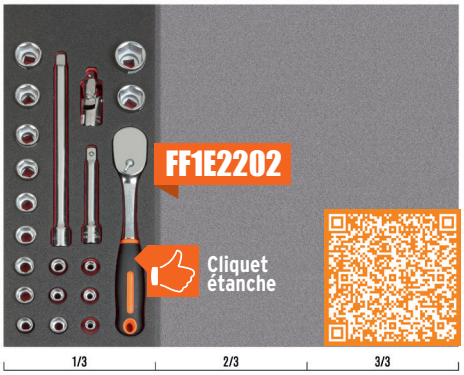


DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" x37

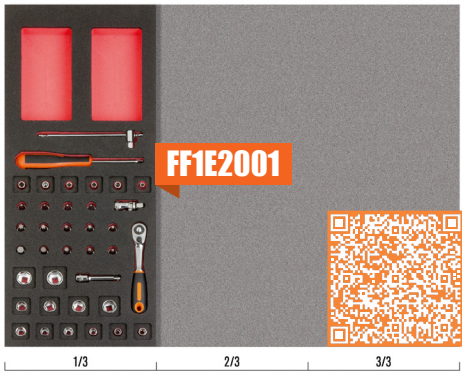


DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS À FENTE ET PHILLIPS ERGO™ x7

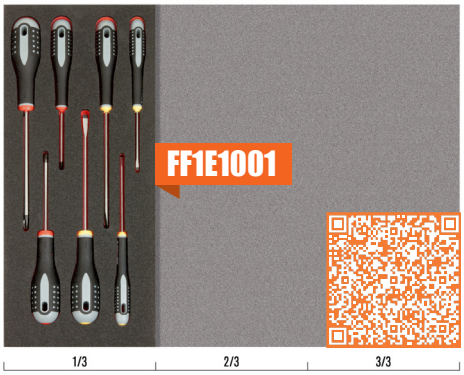

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

PINCES À CIRCLIPS x4

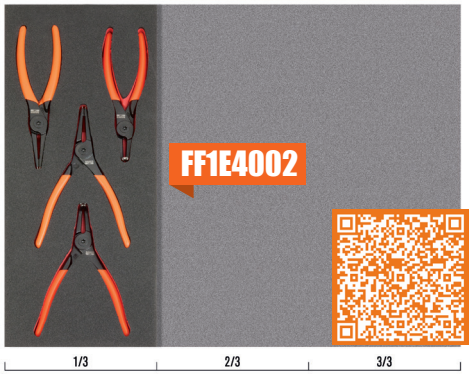

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

MODULES FIT&GO

PINCES x4



DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

CLÉS MIXTES À CLIQUET x10



DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

OUTILS À FRAPPER x11




DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

DOUILLES À CHOC 1/2" x15



DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

EMBOUTS 1/2" x20

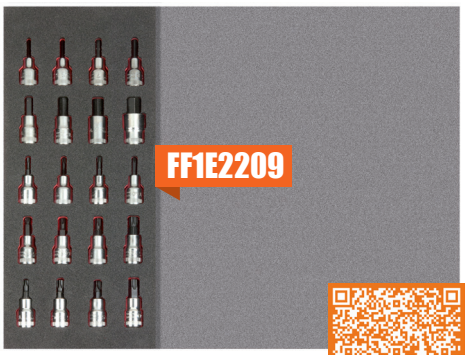

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

CLÉS MIXTES À CLIQUET x15



DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

CLÉS MIXTES x18



DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

LIMES, PINCES ET OUTILS DE MESURE x10




DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS À FENTE ET PHILLIPS ERGO™ x11



DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

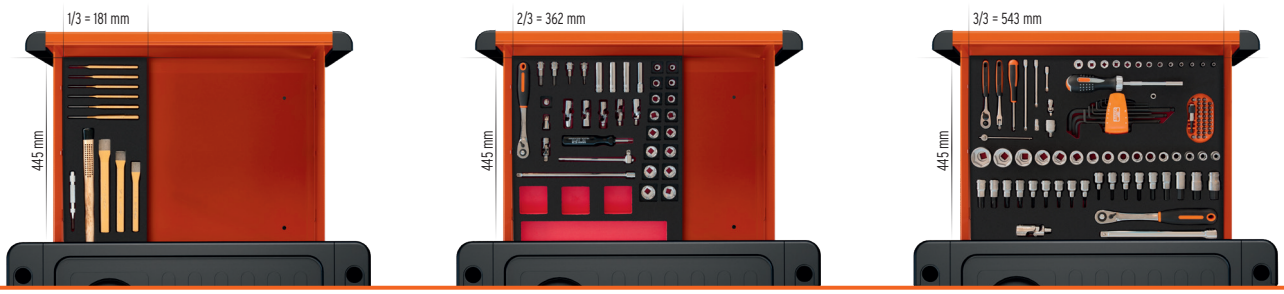

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

TOURNEVIS BAHCOFIT™, CLÉS ALLEN ET EMBOUTS x49



DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

JEU DE MINI-CLÉ À CHOC 1/2" x9




DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

OUTILS DE COUPE x8



DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

PINCES CIRCLIPS x8

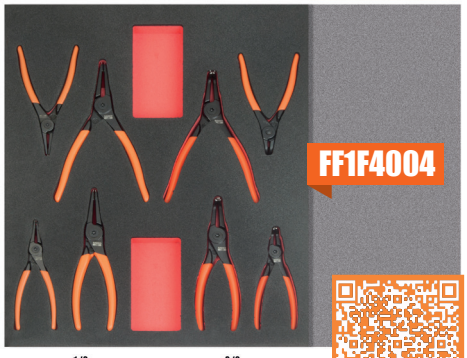


DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

DOUILLES À CHOCS 1/2" LONGUES x27




DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

CLÉS À PIPE 6 PANS / 12 PANS x14

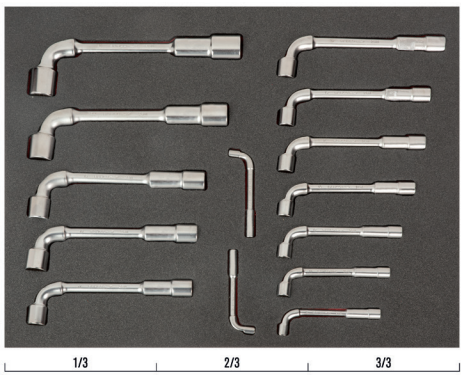

FF1A170

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" , 3/8", 1/2" x168

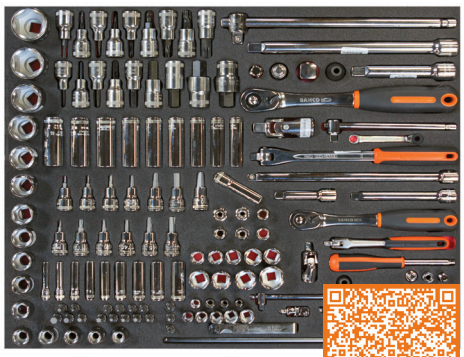

FF1A08

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4", 3/8", 1/2" x83



FF1A2501

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS ERGO™, EMBOUTS ET CLÉS MALES 6 PANS x60



FF1A1008

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE





MODULES FIT&GO

TOURNEVIS ET CLÉS MALES x29



1/3 2/3 3/3

FF1A1006

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS ERGO™, CLÉS MÂLES, EMBOUTS, MESURE x66




1/3 2/3 3/3

FF1A10

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

PINCES x12

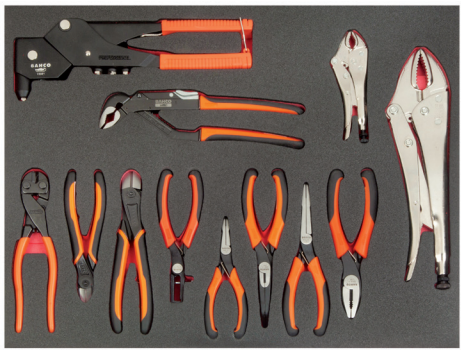

1/3 2/3 3/3

FF1A4001

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

CLÉS ET TOURNEVIS BAHCOFIT x25



1/3 2/3 3/3

FF1A124

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

CLÉS MIXTES x21




1/3 2/3 3/3

FF1A134

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS MANCHE EN T ET CLÉS MÂLES 6 PANS x19

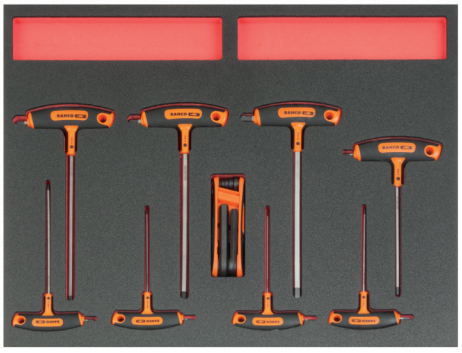


1/3 2/3 3/3

FF1A1004

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS MANCHE EN T x12

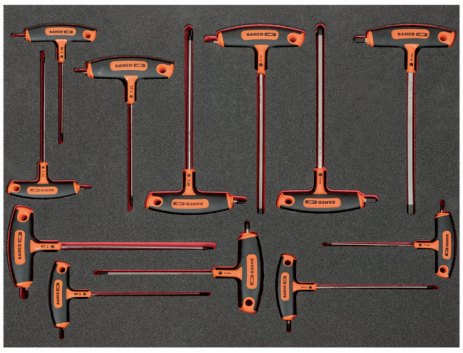

1/3 2/3 3/3

FF1A1011

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS BAHCOFIT™ À MANCHE EN T , À FENTE ET PHILIPSx45



1/3 2/3 3/3

FF1A71

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

PINCES ET CLÉS x27




1/3 2/3 3/3

FF1A26

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

PINCES, PINCES À CIRCLIPS RÉVERSIBLES ET COUPE-FIL x13

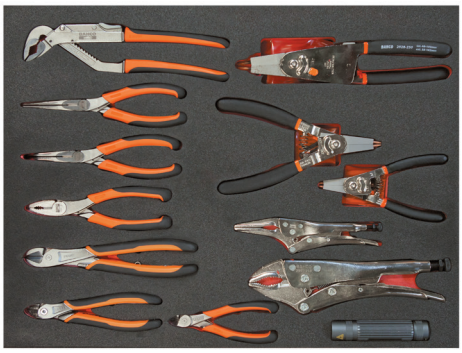

1/3 | 2/3 | 3/3

FF1A11

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

PINCES, OUTILS DE MESURE ET DE FRAPPE x21



1/3 | 2/3 | 3/3

FF1A23

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

OUTILS DE COUPE, DE FRAPPE ET DE MESURE x24



1/3 | 2/3 | 3/3

FF1A138

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

CLÉS À MOLETTE, OUTILS DE FRAPPE ET DE MESURE x24



1/3 | 2/3 | 3/3

FF1A5008

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

MARTEAUX, LIMES, POINTEAUX ET SCIE À MÉTAUX x19




1/3 | 2/3 | 3/3

FF1A12

DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE

PINCES CIRCLIPS x12

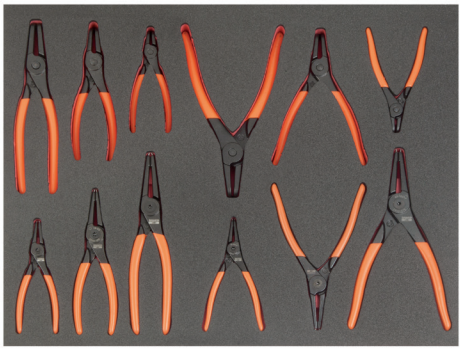

1/3 | 2/3 | 3/3

FF1A4003


DÉTAILS DE LA MOUSSE EN SCANNANT CE CODE



OUTILS ISOLÉS 1000 V

MODULES TOURNEVIS ISOLÉS ERGO™

	DÉSIGNATION
BE-8010S	Pour vis à fente 0,4 x 2,5 x 75
BE-8050S	Pour vis à fente 1 x 5,5 x 125 mm
BE-8230S	Pour vis à fente 0,6 x 3,5 x 100 mm
BE-8255S	Pour vis à fente 1,2 x 6,5 x 150 mm
BE-8610S	Pour vis IEC Phillips PH1 x 80 mm
BE-8620S	Pour vis IEC Phillips PH2 x 100 mm

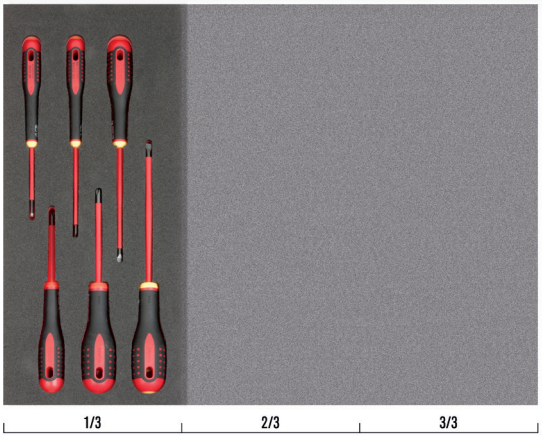

x6
FF1E1010

PAIRES DE GANTS ISOLÉS 500V - 1000V

- En latex naturel pour assurer une prise anatomique, flexibilité et dextérité
- Résiste à des températures comprises entre -40 et +90 ºC
- Taille 10

2820VG05

Classe 00 pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 500 V c.a. et 750 V c.c. conformément à la norme IEC 60903, épaisseur matériau 0,5 mm

2820VG10

Classe 0 pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1000 V c.a. et 1500 V c.c. conformément à la norme IEC 60903, épaisseur matériau 1 mm



PAIRE DE SOUS GANTS EN COTON

- Gants 100% coton tressé, à utiliser sous des gants isolés
- Le poignet élastique 6 cm assure un ajustement confortable
- Gants légers avec toucher tactile

2820VGCOT



COFFRET ISOLÉ DOUILLES 1/2"

- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1000 V conformément à la norme IEC 60900
- Mousse bi-colore pour une meilleure identification des outils
- Boîtier plastique anti-chocs
- Tous les outils sont systématiquement testés à 10 000 V pendant 10 secondes à la fin du cycle de fabrication




x11
7811DMV

CONTENU :

- 6 douilles 1/2" : 10, 11, 13, 17, 19, 20, 22 mm (ref. 7800DMV)
- Douille de sécurité isolée 1/2", 270 mm (ref. 8150-1/2V)
- Manche en T isolé 200 mm (ref. 8154-1/2V)
- Rallonge 1/2" 125 mm (ref. 8160-1/2V
- Tournevis VDE pour vis à fente 1 x 5,5 x 125 mm (ref. 813VDE-5,5-125)

TAPIS ISOLANT POUR 1000 V C.A.

- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1000 V conformément à la norme IEC 60900
- Testé pour 50 000 V
- Surface lisse, rainure anti-dérapante
- Pour utilisation en permanence sur les installations électriques, les panneaux de commande et les salles de transmission
- Le raccordement à la terre lorsque l'on travaille avec des systèmes sous tension n'est pas nécessaire, grâce à l'utilisation d'un tapis isolé

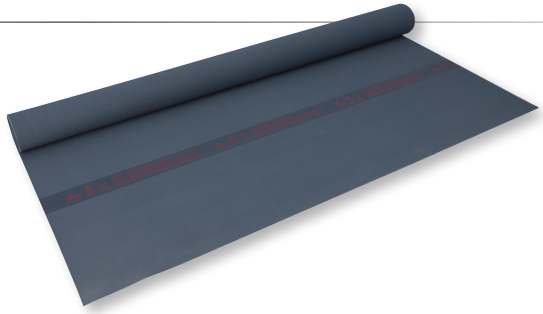

Dimensions du tapis : 1 x 1 m

2820VM

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

LA SOLUTION OUTILLAGE ISOLÉ 1000V



IEC 60900 1000 V

TESTS DE ROUTINE EN ACCORD AVEC LES NORMES IEC609000

Les outils isolés Bahco ont un revêtement d'isolation sur trois couches.
Cela procure une protection avec système d'alerte visuel. Si la couche externe d'isolation est endommagée, une couleur plus claire en dessous apparaîtra et avertira l'utilisateur. Cela rend plus facile la détection d'endommagements sur l'isolation.



SÉCURITÉ

DANGER

DANGER ÉLEVÉ

TEST DE PÉNÉTRATION

Les surfaces isolées des outils sont pressées avec un dispositif spécial. Une tension de 5000 V est ensuite appliquée à l'outil pendant 3 minutes. Le test est considéré comme réussi si aucune perforation électrique, ni étincelle ou embrasement ne se produit pendant la période de test.

TEST D'ADHÉRENCE D'ISOLATION

Les outils sont stockés à une température de 70°C pendant 168 heures. Ensuite, une force de 490 N est appliquée dans la direction de la ligne séparant le matériau isolant de la partie conductrice pendant 3 minutes. Pendant ce test, le matériau isolant doit rester fermement attaché aux outils.

TEST DE FLAMME

Lorsque l'outil est placé sur un feu, où la hauteur des flammes sur l'outil ne dépasse pas 120 mm, si le matériau isolant ne fond pas ou ne fuit pas, le test est réussi.

TEST DIÉLECTRIQUE

Les outils sont immergés dans l'eau pendant 24 heures. Une tension de 10 kV est ensuite appliquée en continu pendant 3 minutes. Le test est considéré comme réussi si aucune perforation électrique, ni étincelle ou embrasement ne se produit pendant la période de test. Les limites de fuite ne doivent pas être dépassées.

TEST D'IMPACT

Les outils sont refroidis à -25 ° C pendant 2 heures. Ensuite, un marteau spécial est utilisé avec une certaine force sur la couche isolante. Le test est considéré comme réussi si le matériau isolant ne présente aucune rupture et réussit le test diélectrique.



ÉTABLIS ET ARMOIRES

ÉTABLIS ULTRA-RÉSISTANTS AVEC TIROIRS

ÉTABLIS PLATEAU BOIS AVEC SERVANTE 6 TIROIRS

- Capacité de charge 1,5 T
- Possibilité de placer les tiroirs à droite ou à gauche



LONGUEUR PLATEAU 1500 MM

1495K6CWB15TW

LONGUEUR PLATEAU 1800 MM

1495K6CWB18TW

TIROIR POUR ÉTABLI 500 x 500 x 105 MM

1495WB-AC1



ÉTAUX

ÉTAUX D'ÉTABLI AVEC BASE TOURNANTE

FABRIQUÉ EN UE

- Mors interchangeables et pivotants
- Fabriqué en acier haute qualité





		KG	
834V-833SB-4	100	5,5	
834V-833SB-5	125	12,4	
834V-833SB-6	150	19	
834V-833SB-7	175	29,4	

ÉTABLIS

ÉTABLIS PLIABLES

Facilement transportable dans un véhicule utilitaire



PLATEAUX AU CHOIX :
- Plateaux MDF + acier galvanisé (30 mm)
- Plateaux acier galvanisé (2 mm)



LONGUEUR 1200 MM,
PLATEAU MDF
+ ACIER GALVANISÉ

1495FWB120TD



2 poignées pour le transport



LONGUEUR 1200 MM,
PLATEAU ACIER GALVANISÉ

1495FWB120TS

DESSERTE D'ATELIER 3 PLATEAUX

- Grande capacité de charge pour le stockage de petits objets et encombrants
- Fabriqué et conçu pour un assemblage facile et rapide
- Structure en aluminium en forme de U
- Roues de 25 x 100 mm avec roulements à billes revêtement TPR (base caoutchouc) qui ne marque pas, 2 pivotantes / 2 pivotantes avec frein
- Dimensions intérieures des plateaux : (3x) 750 x 425 x 77 mm



1470KC3A

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

ARMOIRES

ARMOIRES AVEC RIDEAU



Dimensions : 1500 ou 1800 x 170 x 900 mm
Polyvalent, peut être monté sur établi ou au mur

	Couleur	L mm	
1495CS15	Orange	1500	
1495CS18	Orange	1800	
1495CS18BL	Bleu	1800	

ARMOIRES MURALES 2 PORTES

- Les portes s'ouvrent à 180° pour avoir un accès complet à l'intérieur
- Tiroir intégré à ouverture totale 525x200x65mm
- Panneau avec carrés de 10 x 10 mm pour plus de flexibilité pour insérer les crochets
- Large assortiment de crochets disponible
- Système de fermeture à clé ronde (2 clés incluses)






Également disponible sur roues

	Couleur	L mm	
1495CD60	Orange	Mural	
1495CD60W	Orange	Sur roues	

ARMOIRE AVEC RIDEAU ORANGE 109 OUTILS INCLUS

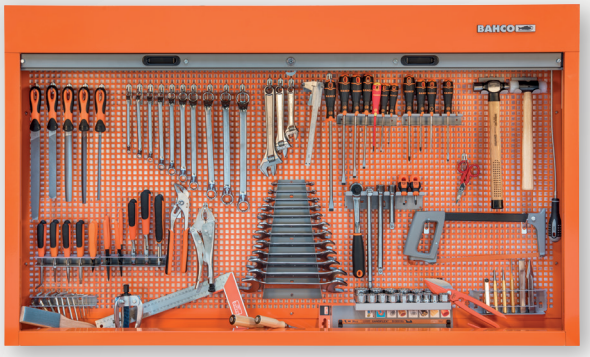

1500 MM
1495CS15TS1

1800 MM
1495CS18TS1

ARMOIRE MURALE ORANGE 2 PORTES 109 OUTILS INCLUS



1495CD60TS1

109 OUTILS INCLUS

CLÉS
- 3 x Clés à molette chromées : 155, 205, 250 mm
- 10 x Clés polygonales doubles contre-coudées de 6-7 à 24-27 mm
- 10 x Clés mâles de 2 à 10 mm
- 12 x Clés à fourche doubles de 6-7 à 30-32 mm

PINCES
- 2 x Pinces coupantes diagonales 140, 200 mm
- 1 x Pince multiprise 250 mm
- 2 x Pinces universelles chromées 180, 200 mm
- 1 x Pince chromée à bec mixrond 160 mm
- 1 x Pince chromée à bec mixrond coudé 200 mm
- 1 x Pince chromée bec plat 160 mm
- 1 x Pince chromée bec rond 160 mm
- 1 x Pince à circlips ext droit 19-60 mm
- 1 x Pince à circlips int droit 19-60 mm
- 1 x Pince étau avec coupe fil 250 mm

TOURNEVIS BAHCOFIT®
- 3 x Tournevis pour vis fente lame fraisée : 3-4-5,5 mm
- 4 x Tournevis pour vis fente lame forgée : 6,5-8-10-12 mm
- 1 x Tournevis pour vis fente manche boule : 6,5 x 25 mm
- 1 x Tournevis pour vis fente isolé : 3 x 100 mm
- 2 x Tournevis pour vis Phillips : PH1-PH2, PH2 manche boule
- 1 x Tournevis pour vis Phillips manche boule : PH2-25
- 1 x Poinçon pointe ronde 6 x 100 mm

TOURNEVIS MANCHE BOIS
- 2 x Tournevis collet 6 pans pour vis fente : 6,5-8 mm

LIMES
- 5 x Limes 250 mm
- 1 x Carde pour limes

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2"
- 1 x Cliquet réversible
- 20 x Douilles 12 pans 10 à 32 mm
- 1 x Cardan universel
- 2 x Rallonges : 125, 250 mm
- 1 x Poignée en T coulissante

OUTILS DE MESURE
- 1 x Pied à coulisse 150 mm
- 1 x Équerre 400 mm
- 1 x Jauge d'épaisseur 0.05-0.9 13 lames

OUTILS DE FRAPPE
- 1 x Massette embouts nylon 35 mm
- 1 x Marteau tête ronde 450 g
- 1 x Pointeau 4 x 120 mm
- 1 x Chasse-goupilles 4 x 120 mm
- 1 x Chasse-clous 4 x 120 mm
- 1 x Burin de mécanicien 150 mm
- 1 x Bédane 150 mm

- 1 x Monture de scie à métaux alu + 2 lames Sandflex® 24 dents/pouce
- 1 x Extracteur 3 crochets 10-100 mm
- 1 x Ciseaux d'électricien 130 mm
- 1 x Cisaille à tôle 250 mm
- 1 x Doigt magnétique flexible

CAISSE À OUTILS

CAISSE À OUTILS RIGIDE 4 TIROIRS SUR ROUES

- Dimensions : 600 x 470 x 400 mm
- Caisse ultra robuste indestructible
- Résistance à la corrosion, eau et poussière
- 4 tiroirs et plateau amovible
- Verrouillage centralisé et cadenassable

4750RCWD4





CAISSE À OUTILS COMPLÈTE

CAISSE COMPOSÉE DE 6 MODULES :

- Pinces
- Clés
- Tournevis
- Frappe
- Douilles et accessoires 1/4''
- Douilles et accessoire 1/2''

DÉTAILS DES COMPOSITIONS

162 OUTILS

4750RCWD4FF1



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

CAISSES À OUTILS RIGIDES GRANDE CAPACITÉ USAGE INTENSIF

- Caisses à outils indestructibles en résine structurée polypropylène copolymère injectée
- Elles sont idéales pour l'usage dans les environnements les plus rudes, dans les domaines industriels, aéronautiques et nautiques par exemple
- Cadenassables et empilables
- Poignée avec revêtement caoutchouc
- Étiquette d'identification
- Angles et nervures renforcés pour une protection maximum
- Résistent à la corrosion, à l'eau et à la poussière
- Excellente résistance aux conditions extrêmes : -33° à 90° C

VALISE AVEC ROULETTES 51 L



- Poignée rétractable pour transport sur roulettes
- Roulettes 60x37 sur roulements à billes pour faciliter le transport, même avec un chargement important
- 2 poignées pliables en résine copolymère propylène sur les côtés pour transporter à 2 personnes
- 4 loquets, 4 goujons

630 x 480 x 290 MM

4750RCHDW02

VALISE AVEC ROULETTES 31 L



- Poignée rétractable pour transport sur roulettes
- Roulettes de 60x20 sur roulements à billes pour faciliter le transport, même avec un chargement important
- 2 loquets, 4 goujons

545 x 350 x 240 MM

4750RCHDW01

CAISSE 29 L AVEC EMPLACEMENTS DE RANGEMENT D'OUTILS



- Contient des rangements pour outils :
  - 1 porte-document et panneau avec bandes en caoutchouc
  - 1 panneau avec des bandes en caoutchouc sur un côté
  - 1 panneau inférieur avec des bandes en caoutchouc sur un côté
  - Paroi inférieure avec séparations amovibles
  - 2 petites boîtes de rangement en plastique
- 2 loquets, 4 goujons

465 x 415 x 215 MM

4750RCHD011

CAISSE 29 L



- 2 loquets, 4 goujons

465 x 415 x 215 MM

4750RCHD01

CAISSE À OUTILS COMPLÈTE

CAISSE COMPOSÉE DE 6 MODULES :


- Pinces
- Clés
- Tournevis
- Frappe
- Douilles et accessoires 1/4''
- Douilles et accessoire 3/8''

DÉTAILS DES COMPOSITIONS


240 OUTILS

4750RCHDW01FF1




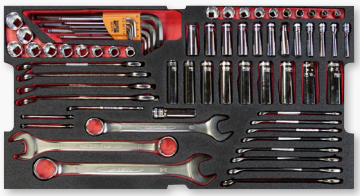



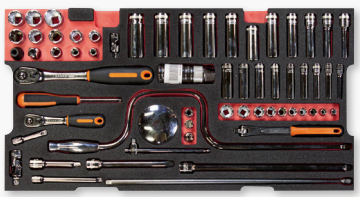



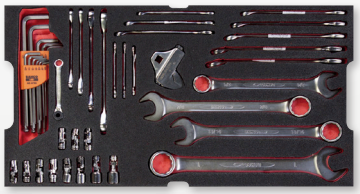



VALISE ALUMINIUM COMPLÈTE

- Deux modules en mousse dans une valise robuste en aluminium
- Parois internes en ABS pour une protection à toute épreuve
- Deux serrures métalliques à clé
- Poignée confortable bi-matière
- Charnières métalliques
- Inclus deux panneaux intercalaires avec maintiens élastiques
- Large assortiment d'outils comprenant : clés mixtes, tournevis, douilles 6 pans et cliquets carré ¼ et ¼, pinces, embouts, martellerie et outils coupants

145 OUTILS

4750ALC01FF1



	DESCRIPTION	QTÉ
Série B191	TOURNEVIS FENTE LAME FRAISÉE : 3.0x0.5x75, 4.0x0.8x125"	2
Série B190	TOURNEVIS FENTE LAME FORGÉE : 5.5x1x125, 6.5x1.2x150"	2
Série B192	TOURNEVIS PH1x100, PH2x125	2
806-1-1	TOURNEVIS TESTEUR DE TENSION	1
Série 111M	CLÉS MIXTES COUDÉES : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm"	12
8072 C IP	CLÉ À MOLETTE ERGO CHROMÉE 250 mm	1
SCB140	CISEAUX ÉLECTRICIEN 140 mm	1
BE-9678	JEU CLÉS MALES COUDÉES SPHÉRIQUES	9
224 D	PINCE MULTIPRISE GAINÉE	1
2171G-160	PINCE COUPANTE DIAGONALE 160 mm	1
2339-220IP	TENAILLE RUSSE 220 mm	1
2678 G-180	PINCE UNIVERSELLE 180 mm	1
2470 G-160	PINCE À BEC ROND 160 mm	1
Série 700	TOURNEVIS FENTE DE PRÉCISION 50 mm : 1-1,2-1,5-1,8 mm"	4
Série 701	TOURNEVIS PH DE PRÉCISION 50 mm PH00 - PH0"	2
482F-30	MARTEAU RIVOIR FIBRE 30 mm	1
208	MINI SCIE METAL	1
3906-250-24-5P	LAMES SANDFLEX 24TPI 250 mm	5
3906-250-32-5P	LAMES SANDFLEX 32TPI 250 mm	5
KB18-01	CUTTER 18 mm	1
KSBG18-10DISPEN	LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER 18 MM	10
3735N-4-120	POINTEAU 4 x 120 mm	1
Série 3734N	CHASSE GOUPILLES 150 mm : 2 - 4 - 6 mm"	3


	DESCRIPTION	QTÉ
MTB-5-25	MÈTRE RUBAN 5 m x 25 mm	1
BULK-S240	DOUILLES 6 PANS 1/2" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	18
	CLIQUET 1/2" A DÉGAGEMENT RAPIDE, 60 DENTS	1
	CARDAN UNIVERSEL 1/2"	1
	TETE COULISSANTE ADAPTATEUR 3/8" - 1/2"	1
	RALLONGE 1/2", 125 mm	1
	RALLONGE 1/2", 250 mm	1
	POIGNEE A TETE ARTICULEE 1/2"	1
BULK-S160	DOUILLES 6 PANS 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	12
	CLIQUET 1/4" A DÉGAGEMENT RAPIDE, 60 DENTS	1
	POIGNÉE COULISSANTE EN T 1/4", 100 mm	1
	RALLONGE 1/4", 75 mm	1
	RALLONGE FLEXIBLE 1/4", 150 mm	1
K6650-1/4-1P	ADAPTATEUR MALE 1/4" 50 mm	1
Série KM6750	CLÉS À DOUILLE MAGNÉTIQUES 6 PANS 1/4" : 6-7-8-10-11-13 mm	6
KM653-1P	PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE 1/4" 60 mm	1
808050TS	PORTE EMBOUTS À CLIQUET MANCHE T	1
Série 59S	EMBOUTS FENTE 1/4" 25 mm : 0,6x4,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5	3
Série 59S/H	EMBOUTS 6 PANS 1/4" 25 mm : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8	8
Série 59S/PH	EMBOUTS PH 1/4" 25 mm : PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH2G	5
Série 59S/PZ	EMBOUTS PZ 1/4" 25 mm : PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	4
Série 59S/T	EMBOUTS TORX 1/4" 25 mm : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

CAISSES À OUTILS MÉTALLIQUES STYLE CANTILEVER

- En acier plus épais, finition peinture en poudre résistante
- Couvercle permettant de verrouiller la caisse à outils au moyen d'un cadenas
- 2 poignées pliables pour un rangement compact
- La caisse s'ouvre aisément en tirant les poignées, permettant d'accéder immédiatement à tous les compartiments
- Excellente capacité de rangement pour toute une gamme d'outils manuels et de fixations
- S'ouvre pour exposer tous les plateaux de rangement, aucun plateau à lever et aucun tiroir à ouvrir
- Dessous renforcé
- Compartiment inférieur orange, compartiments supérieurs noirs
- Système cantilever galvanisé


CAISSE 3 COMPARTIMENTS

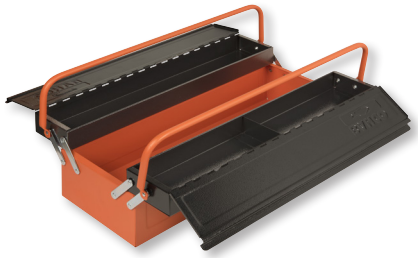

CAPACITÉ DE CHARGE 10 KG
530 x 200 x 160 MM

1497MBF350


CAISSE 5 COMPARTIMENTS

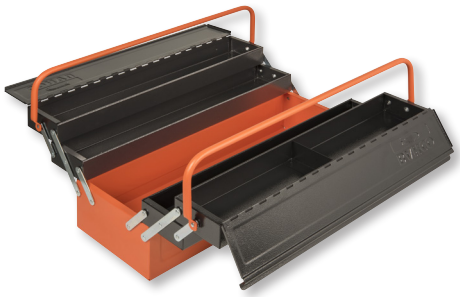

CAPACITÉ DE CHARGE 12 KG
530 x 200 x 200 MM

1497MBF550

CAISSE 7 COMPARTIMENTS

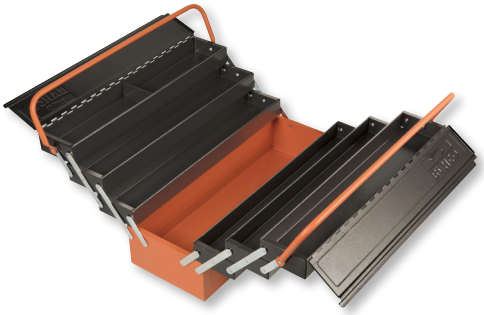

CAPACITÉ DE CHARGE 15 KG
530 x 250 x 200 MM

1497MBF750

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE AVEC MODULE MOUSSE 69 OUTILS

- Caisse à outil en acier avec modules mousse et outils
- Couvercle permettant de verrouiller la caisse à outils au moyen d'un cadenas
- Finition peinture en poudre résistante

CONTENU :

- Jeu de douilles 1/2" 24 pièces
- Clés mixtes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Pinces étaux à becs coudés sans coupe-fil 250 mm
- Pinces multiprises
- Pince coupante diagonale 160 mm
- Pince universelle 200 mm
- Pince à becs demi-ronds 200 mm
- Jeu de 9 clés longues coudées à tête sphérique : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Tournevis série 600 pour vis à fente : 3.5x100, 3x100, 4x125, 5.5x125, 6.5x150
- Tournevis série 600 pour vis Phillips®: PH1x100, PH2x125, PH3x150, PH2x25
- Couteau sport
- Mètre ruban 5mx19 mm
- Marteau de serrurier, 500g
- Massette à embouts nylon 300g
- Bédane de mécanicien
- Burin de mécanicien
- Chasse-goupilles 3, 5
- Pointeau

3149-ORFF1



SACS DE RANGEMENT

SAC À OUTILS FACILE D'ACCÈS OUVERTURE LARGE

- Dimensions : 600 x 260 x 250 mm
- Socle imperméable
- Bandoulière et poignée confortable
- Poches, élastiques et compartiments intégrés à l'intérieur et à l'extérieur du sac, pouvant recevoir toutes sortes d'outils





4750FB2-24A

OUTILS NON INCLUS

SAC OUVERT AVEC OPTION RABAT

- Dimensions : 355 x 230 x 470 mm
- Compartiment supplémentaire amovible
- Fond en plastique dur pour une bonne isolation
- Sangles pour rangement des niveaux
- Emplacements spécifiques pour les mètres, porte-cartes et portable
- Bandoulière ajustable et amovible par système de clips





4750FB1-19B

OUTILS NON INCLUS

SAC 19"

- Dimensions : 470 x 370 x 230 mm
- Fond en plastique dur pour une bonne isolation
- Emplacements spécifiques pour les mètres, porte-cartes et portable
- Bandoulière ajustable et amovible par système de clips





4750FB2-19A

OUTILS NON INCLUS

SAC PORTE-DOCUMENTS, ORDINATEUR ET OUTILS

- Dimensions : 450 x 370 x 190 mm
- Socle imperméable
- Bandoulière et poignée confortable
- Panneaux latéraux facilement détachables pour le rangement des outils





4750FB4-18

OUTILS NON INCLUS

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

SAC À DOS POUR ÉLECTRICIENS

- Grande capacité de rangement avec de multiples poches intérieures
- Compartiment spécial pour l'ordinateur portable
- 100 % étanche et base du sac rigide antidérapante
- Capacité de charge 20 kg
- Dimensions : H 560 x L 335 x l 190 mm



4750FB8

POCHETTES DE RANGEMENT

- Idéal pour le rangement de petits outils ou consommables
- Facile à porter grâce à la lanière latérale
- Poche intérieure zippée



DEUX DIMENSIONS DISPONIBLES :

Taille standard : 215 mm x 135 mm
Hauteur intérieure : 90 mm

4750FB70RLT

Grande taille : 310 mm x 205 mm
Hauteur intérieure : 145 mm

4750FB70RBG

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN PACKS DE 3 COULEURS, ORANGE, GRIS ET NOIR



Pack de 3 pochettes TAILLE STANDARD

4750FB7-01

Pack de 3 pochettes GRANDE TAILLE

4750FB7-02

POCHETTES PORTE OUTILS EN TISSUS

• TISSU EN POLYESTER 600 DENIERS POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE • DOUBLURE INTÉRIEURE DOUCE • PORTE-CARTES SUR LE DEVANT

2,4 L

- Dimensions : 273 x 168 x 50 mm
- Capacité de charge 3kg



OUTILS NON INCLUS

4750FB5A

6 L AVEC POIGNÉE

- Dimensions : 330 x 275 x 62 mm
- Capacité de charge 5kg
- Crochet pour mètre ruban



OUTILS NON INCLUS

4750FB5B

12 L AVEC POIGNÉE

- Dimensions : 403 x 305 x 80 mm
- Capacité de charge 8kg
- Crochet pour mètre ruban



OUTILS NON INCLUS

4750FB5C

CAISSES DE CHANTIER

- Structure robuste mélangeant différentes épaisseurs de métal
- Parois intérieures en contreplaqué traité contre l'humidité d'une épaisseur de 3,2 mm
- Ouverture du couvercle contrôlée par des crochets en forme de L
- Porte-documents sous le couvercle
- Système de fermeture par 2 loquets avec trou pour cadenas
- Poignées latérales orientables haute résistance pour faciliter le transport de la caisse à 2 personnes, avec suffisamment d'espace pour passer les 2 mains
- Soudures et renforts aux endroits clés pour une caisse très robuste
- Plateau intérieur amovible
- Couche de poudre orange avec enduit texturé résistant aux environnements les plus extrêmes
- **Conception en métal robuste avec zones renforcées pour une résistance accrue**



910 x 530 x 530 MM

1496MB5



830 x 440 x 340 MM

1496MB4



690 x 360 x 310 MM

1496MB3



530 x 290 x 290 MM

1496MB2

BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE

- Dimensions : 470 x 290 x 630 mm
- En polypropylène vierge
- Poignée en aluminium et verrous métalliques
- Capacité : 60 litres
- Poids : 4.21 kg

4750PTBW47



CAISSE À OUTIL RIGIDE 50 CM

- Dimensions : 500 x 295 x 270 mm
- Très résistante
- Capacité de charge statique : 120 kg
- Cadenassable



4750PTB50

CAISSE À OUTILS PLASTIQUE CAPACITÉ 37 LITRES

- Dimensions : 600 x 305 x 295 mm
- Résiste aux températures extrêmes : -20° C/ +50° C
- Boites compartimentées extérieures, plateau interne
- Capacité de charge statique : 130 kg



4750PTB60

CAISSE METALLIQUE 3 TIROIRS

- Dimensions : 523 x 300 x 257 mm
- Caisse compacte mais grande capacité, avec 3 tiroirs et 1 plateau supérieur



1483K3RB



CAISSE LIVRÉE VIDE
Possibilité d'insérer des modules mousses SUR MESURE

CHARIOT POUR CAISSES MÉTALLIQUES 1483K

- Poignée ajustable en T pour faciliter le transport (la poignée en T peut être stockée sous la structure)
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes 75 x 25 mm

1483CART



CHARIOT DE TRANSPORT PLIABLE, CAPACITÉ DE CHARGE 120KG

- Structure acier,
- Plateau aluminium 487x350 mm
- Elastiques de maintien inclus

1430FT120



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

SÉLECTION BAHCO.COM


OUTILLAGE À MAIN



CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES

CLIQUETS À TÊTE PIVOTANTE

- Le changement de direction de la tête est accessible de presque n'importe quel angle
- Fonction déverrouillage
- ISO 3315:2011



72 dents



Tête pivotante à 270° pour atteindre les espaces difficiles d'accès






			L mm	g	
8120-1/4	1/4"	5°	149	129	
8120-3/8	3/8"	5°	311	311	
8120-1/2	1/2"	5°	572	572	



CLIQUETS RÉVERSIBLES 1/4"

À TÊTE FINE

- 72 dents, angle de débattement 5°
- Dépasse les exigences de torsion des normes ISO
- Bouton de déverrouillage de la douille
- Acier allié haute performance, forgé et traité thermiquement pour une durabilité optimale
- ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512

Tête extra fine pour les espaces restreints



6950SL

À FLÈCHE DE CHANGEMENT DE DIRECTION

- 72 dents, angle de débattement 5°
- Acier allié haute performance
- Finement poli
- ISO 3315/1174-2
- DIN 3122/3120; UNE 16512



Flèche de changement de direction brevetée

6950RN



ÉTANCHE

- 80 dents/angle d'action de 5º
- Poignée bi-matière confortable anti-dérapante
- Acier allié hautes performances forgé avec précision et traitement thermique pour fournir une durabilité optimale
- Pièces détachées disponibles
- ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120

80





6950

80 DENTS ÉTANCHE

COFFRETS DE DOUILLES 1/4"

Les coffrets de douilles 1/4" **sont fournis avec le cliquet réversible à déverrouillage 60 dents**

- Angle de débattement 6° • ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512





SL25

x25

DOUILLES

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

EMBOUTS

PH2 **x2** — 5 - 6 mm

T10- T15- T20- T25- T30- T40

ACCESSOIRES

Porte embout 1/4" avec ressort de blocage, carré conducteur femelle 1/4"

100 mm



SL25L

x37

DOUILLES STANDARD ET LONGUES

DOUILLES

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

EMBOUTS

PH2 **x2** — 4 - 5 - 6 mm

PZ2 — T10- T15- T20- T25- T30- T40

ACCESSOIRES

Porte embout 1/4" avec ressort de blocage, carré conducteur femelle 1/4"

100 mm



x16

DOUILLES

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

ACCESSOIRES

x2 : boîtes plastiques amovibles 3 sections avec couvercle

75 mm et 150 mm flexible

S160



S290

x29

DOUILLES

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

EMBOUTS

PH1- PH2- PH3 — 4- 5,5- 7 mm

3- 4- 5- 6- 8 mm

ACCESSOIRES

x2 : boîtes plastiques amovibles 3 sections avec couvercle

50 - 150 mm



Coffrets de douilles 1/4" **fournis avec le cliquet réversible étanche 80 dents.**

80

80 DENTS ÉTANCHE





6729MHP

x30

DOUILLES
4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 13- 14 mm

ACCESSOIRES
50 - 150 mm

EMBOUTS
4,5- 5,5- 6,5 | PH1- PH- PH3
PZ1- PZ2 - PZ3 | 3- 4- 5- 6 mm

DOUILLES 6 PANS 1/4" SUR RÉGLETTE

Possibilité de commander les rails et clips sur demande pour créer votre propre composition.



x13

6713MH

COFFRET DE DOUILLES 1/4"

DOUILLES
4, 4.5, 5 5.5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

ACCESSOIRES
Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle
75 mm

LONG. 25 MM
4, 5.5
PH1, PH2, PH3
PZ1, PZ2, PZ3
T10, T15, T20, T25
H4, H5, H6
1/4"



x34

S34MC8H

MINI CLIQUET



DOUILLES
6- 7- 8- 10- 13 mm

EMBOUTS
PH1- PH- PH3 | 4,5- 5,5 | 3- 4- 5- 6 mm
PZ1- PZ2 - PZ3 | T10- T15- T20- T25- T30

ACCESSOIRES
Cliquet
Porte-embout magnétique
Adaptateur 6 pans 1/4" - 1/4"

x26

2058/S26

COFFRET DE DOUILLES 1/4"

DOUILLES
4, 4.5, 5 5.5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

ACCESSOIRES
Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle
125 - 250 mm



x13

S13MC10.5

CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES



CLIQUETS RÉVERSIBLES 1/2"

ÉTANCHE 80 DENTS

• 80 dents, angle de débattement 4,5° • Étanche : mécanisme protégé par un joint d'étanchéité • Alliage d'acier haute performance • Finement poli • Système double cliquet pour plus de force • ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120 ; UNE 16512

8150-1/2



80

80 DENTS ÉTANCHE

À TÊTE FINE

• 72 dents, angle de débattement 5°
• Dépasse les exigences de torsion des normes ISO
• Bouton de déverrouillage de la douille
• Acier allié haute performance, forgé et traité thermiquement pour une durabilité optimale
• ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512

Tête extra fine pour les espaces restreints

8150SL



À FLÈCHE DE CHANGEMENT DE DIRECTION

• 72 dents, angle de débattement 5°
• Acier allié haute performance
• Finement poli
• ISO 3315/1174-2
• DIN 3122/3120; UNE 16512



Flèche de changement de direction brevetée

8150RN-1/2



COFFRETS DE DOUILLES 1/2"



Les coffrets de douilles S240 et S400 **sont fournis avec le cliquet réversible à déverrouillage**

• 60 dents • Angle de débattement 6°
• ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512



S240

COFFRET DE DOUILLES 1/2" x24

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 27- 30- 32 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm





S400

COFFRET DE DOUILLES 1/2" x40

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 30- 32 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



CLÉS MIXTES

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

COFFRETS DE DOUILLES 1/2"



80

80 DENTS
ÉTANCHE



x25
7825MHP



DOUILLES
10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 26- 27- 28- 30- 32 mm

ACCESSOIRES
125 - 250 mm



x9
S9TORX

JEU DE DOUILLES 1/2"
AVEC EMBOUTS TORX®
Dimensions : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60



x9
S9HEX

JEU DE DOUILLES 1/2"
AVEC EMBOUTS 6 PANS
Dimensions : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm



x12
S1612L

JEU DE DOUILLES LONGUES 1/2"
6 PANS
Dimensions : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm



JEU DE DOUILLES 1/2"
AVEC EMBOUTS TORX®

9 embouts TORX® courts : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

9 embouts TORX® longs : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

x18
S18TORX



JEU DE DOUILLES 1/2"
AVEC EMBOUTS 6 PANS

9 embouts 6 pans courts : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

9 embouts 6 pans longs : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

x18
S18HEX

JEUX DE DOUILLES 1/2" SUR RÉGLETTES

Possibilité de commander les rails et clips sur demande pour créer votre propre composition.

10 DOUILLES 1/2" ⬢ 6 PANS



7810MH

8 DOUILLES TOURNEVIS 1/2" ⬢ 6 PANS MÂLES



7808HM

9 DOUILLES TOURNEVIS 1/2" ✱ TORX



7809TO

COFFRETS DE DOUILLES 1/4" - 1/2"



S560

x56

1/4"

DOUILLES

4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

ACCESSOIRES

Porte embouts magnétique

50 - 100 mm

1/2"

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 17- 19- 22- 24- 27- 30- 32 mm

pour clé à bougie 21 mm (13/16")

ACCESSOIRES

125 - 250 mm

1/2"- 5/16"

5/16" : T45- T50- T55

1,5- 2- 2,5 mm



S95

x95

1/4"

DOUILLES

4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

ACCESSOIRES

50 - 100 mm 1/4" 1/4"

1/4"

1/2"

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 17- 19- 22- 24- 27- 30- 32 mm

ACCESSOIRES

125 - 250 mm

x2 Douilles pour bougies 16 - 21 mm

EMBOUTS

x1 PZ1- **x3** PZ2- **x1** PZ3 **x1** PH1- **x3** PH2- **x2** PH2G

4- 4,5,5 mm 3- 4- 5- 6 mm

T8- T10- T15- T20- T25- T27

CLÉS

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



7847SS

x47

1/4"

DOUILLES

5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

ACCESSOIRES

50 - 150 mm

EMBOUTS

4,5- 5,5- 8 mm PH1- PH2- PH3

PZ1- PZ2 - PZ3 3- 4- 5- 6 mm

1/2"

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 17- 19- 22- 24- 27- 30- 32 mm

ACCESSOIRES

125 - 250 mm





Les coffrets de douilles 1/4" et 1/2" **sont fournis avec 2 cliquets réversibles à déverrouillage têtes fines : 1/4" et 1/2"**

- 72 dents • Angle de débattement 5°
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

COFFRETS DE DOUILLES 1/4" - 1/2" AVEC CLÉS MIXTES ET CLÉS MÂLES





Fourni avec 2 cliquets réversibles à déverrouillage têtes fines : 1/4" et 1/2"

- 60 dents • Angle de débattement 6°
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512

S103

x103

1/4"

DOUILLES

4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

ACCESSOIRES

100 mm

x1 cliquet 1/4" embout forgé

x1 Adaptateur 6 pans 1/4" **x1** Porte embouts 1/4"-1/4" **x1** Porte embouts 1/2"-5/16"

EMBOUTS 1/4"

PH1- PH2- PH3 PZ1- PZ2- PZ3

3- 4- 5- 6- 7- 8 mm T6 -T8- T9-T10- T15- T20- T25- T30- T40

EMBOUTS 5/16"

T45-T50-T55

1/2"

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 24- 27- 30- 32- 34 mm

10- 13- 16- 17- 18- 19 mm

Douilles 6 pans pour clé à bougie 16-21 mm

ACCESSOIRES

125 - 250 mm

x1 poignée articulée

CLÉS

1,5- 2- 2,5-3-4-5-6-8-10 mm

7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19 mm

x1 boîte plastique à 2 compartiments amovibles avec couvercle

COFFRET DE DOUILLES MIXTES

COFFRET DE DOUILLES 1/4", 3/8" ET 1/2" **x138**

1/4"

DOUILLES

4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11-12- 13 mm

ACCESSOIRES

50 - 100 et flexible 150 mm

3/8"

DOUILLES

6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 21- 22 mm

3/8- 7/16- 1/2- 9/16- 11/16- 3/4- 13/16- 7/8- 1.3/16"

pour clé à bougie 21 mm (13/16") - 18 et 16 mm (5/8")

ACCESSOIRES

75 - 150 mm

1/2"

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 27- 32- 34 mm

3/8- 7/16- 1/2- 9/16- 11/16- 3/4- 13/16- 7/8- 1.3/16" mm

ACCESSOIRES

125 - 250 mm

CLÉS

1,5- 2- 2,5 mm

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Crowfoot : 10- 11- 13- 14- 15- 17- 18- 19 mm


EMBOUTS

PZ0- PZ1- PZ2- PZ3 PH0- PH1- PH2- PH3- PH4 4- 4,5- 7 mm

3- 4- 5- 6- 8- 10 mm T8- T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40- T45

x1 cliquet à embouts



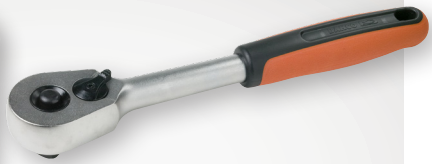

Le coffret de douilles S138 **est fourni avec 3 cliquets réversibles à déverrouillage : 1/4", 3/8" et 1/2"**

- 60 dents • Angle de débattement 6°
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512

S138

COFFRET DE DOUILLES 1/2"

S51MC3H

DOUILLES ○

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 22 mm

DOUILLES

10, 11, 13, 16, 17, 21

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm

LONG.25 MM
4, 5.5, 8
PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
PZ1, PZ2, PZ3
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
H3, H4, H5, H6, H8, H10
1/4"



COFFRET DE DOUILLES 1/4 ET 1/2"

S98MC1H

DOUILLES ○ 1/2"

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 24- 27- 30- 32 mm

DOUILLES ○ 1/4"

4.5- 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle


125 - 250 mm

CLÉS MIXTES 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

CLÉS ALLEN 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

1/4" 25 MM
4, 5.5, 8
PH0, PH1, PH2, PH3, PH4
PZ1, PZ2, PZ3
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
H3, H4, H5, H6, H8, H10
1/4"



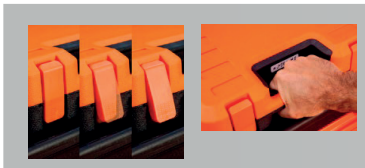







Conception de loguet monobloc brevetée pour une durabilité accrue et un verrouillage sécurisé.

Le système d'assemblage de crochets breveté permet une fixation facile d'une bandoulière, améliorant ainsi la mobilité.



Zone de préhension élargie et douce au toucher sur la poignée pour un confort accru lors de l'utilisation.



La conception à poignée fendue empêche l'ouverture accidentelle du boîtier pendant le transport.


COFFRET D'EMBOUTS



59S/54C-1

x54

36x25 MM	17x50 MM
SL5,5	
PH1- PH2(2X)- PH3	PH1- PH2(2X)- PH3
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ1- PZ2(2X)- PZ3
T10(2X), T15(2X), T20(3X), T25(3X),	T10(2X), T15(2X), T20(3X), T25(3X)
TR10, TR15, TR20(2X), TR25(2X), TR30	
H2, H2,5, H4, H5, H6	
R1, R2	



1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans magnétique avec bague de retenue

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

COFFRET DE DOUILLES 1/4" - 3/8"





Le coffret de douilles S330L **est fourni avec un cliquet réversible à déverrouillage : 3/8"**

- 60 dents • Angle de débattement 6°
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512

S330L

x53

1/4"

EMBOUTS

4- 4,5- 7 mm | PH1- PH2- PH3 | PZ1- PZ2

2,5- 3- 4- 5- 6- 7- 8 mm | T10- T15- T20- T25- T30- T40- T45

ACCESSOIRES

3/8"

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 22 mm

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 22 mm

pour clé à bougie 21 mm (13/16") - 18 et 16 mm (5/8")

ACCESSOIRES

75 - 150 mm | 3/8" - 1/4"

COFFRETS DE DOUILLES 3/4"



x17

DOUILLES

22- 24- 27- 30- 32- 33- 34- 36- 38- 41- 46- 50 mm

ACCESSOIRES

x1 Tête de cliquet 3/4" 24 dents

x1 Poignée extensible 500 > 815 mm

200 - 400 mm

Tête de poignée coulissante

SLX 17



x15

DOUILLES 3/4"

22-24-27-30-32-36-38-41-48-50 mm

ACCESSOIRES 3/4"

Tête de cliquet 3/4" 24 - Poignée universelle

Tête de oignée coulissante en T

200 - 400 mm

8845NM

COFFRETS DE DOUILLES TRAVERSANTES

1 CLIQUET TRAVERSANT,
À TÊTE ARTICULÉE,
72 DENTS,
ANGLE D'ACTION 5°,
BI-MATIÈRE





S530T

x53

DOUILLES ET ACCESSOIRES TRAVERSANTS

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Rallonge : 75 mm

ADAPTATEURS

8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17 mm

E8- E10- E11- E12- E14- E16- E18- E20- E22

x1 adaptateur d'embouts magnétique 1/4"

x1 adaptateur d'embouts magnétique 5/16"

x1 adaptateur carré 3/8" à déverrouillage

x1 adaptateur carré 1/4" à déverrouillage

x1 adaptateur carré 1/2" à déverrouillage

EMBOUTS

5/16" : 7- 8- 10- 12 mm | 5/16" : T40- T45- T50- T55

1/4" : 5- 6 mm | 1/4" : T20- T25- T27- T30



S140T

x14

DOUILLES ET ACCESSOIRE TRAVERSANTS

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Rallonge : 75 mm

COFFRET DE DOUILLES 1"



x17

DOUILLES 3/4"

46-50-54-55-58-60-63-65-67-70-71-75-77-80 mm

ACCESSOIRES 1"


Tête de cliquet 3/4" 24 - Poignée universelle

Poignée coulissante en T

200 - 400 mm

9540MBL

CLÉS MIXTES

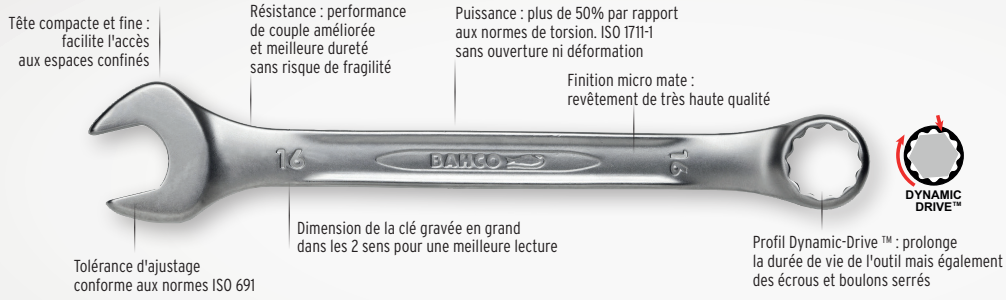



x5 8- 10- 13- 17- 19 mm
111M/SH5

x8 8- 10- 12- 13- 14- 17- 19- 22 mm
111M/SH8

x12 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19 mm
111M/SH12

CLÉS MIXTES À CLIQUET



ADAPTATEURS POUR CLÉS MIXTES À CLIQUET



x4
1RMA/S4

x3 adaptateurs pour douilles 1/4", 3/8" et 1/2" avec bouton de déverrouillage rapide

x1 adaptateur pour embouts 1/4" avec ressort de maintien

STANDARD



1RM/SH6 **x6** 8- 10- 12- 13- 14- 17 mm

1RM/SH8 **x8** 8- 10- 11- 12- 13- 14- 17- 19 mm

1RM/SH12 **x12** 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19 mm

À TÊTE ARTICULÉE



41RM/SH8 **x8** 8- 10- 11- 12- 13- 14- 17- 19 mm



COURTES



10RM/SH6 **x6** 8- 10- 13- 14- 17-19 mm

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

CLÉ DE MONTAGE RADIATEUR ÉTAGÉE AVEC CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2''

- Ce cliquet 1/2'' rend les installations rapides et faciles
- Pour le montage des raccords à écrous qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage
- Clé pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs
- Poignée confort bi-matière anti-glisse avec trou pour le ranger facilement



8195-SET

CLÉ SPÉCIAL ÉCHAFFAUDAGE 1/2''

- 32 dents à cliquet réversible
- Angle de 13° pour zones difficiles d'accès
- Poignée conique pour aligner les trous des barres à assembler au travers desquels une vis est insérée et fixée
- Clé à fourche (traversante) pour atteindre l'écrou au bout de la broche
- Disponible en version antichute ref. TAHSC2RM-19-22

SC2RM-19-22



CLÉS POLYGONALES À CLIQUET

4 EN 1

- 4 tailles par clé : 1 clé est utilisable pour 4 tailles de vis
- Clés réversibles avec changement rapide de direction droite - gauche
- Angle d'action de 5°
- Livrées dans une trousse avec passant pour accrocher à la ceinture



x3
S4RM/3T

12 TAILLES :
8 x 9 x 10 x 11
12 x 13 x 14 x 15
16 x 17 x 18 x 19



x4
S4RM/4T

16 TAILLES :
8 x 9 x 10 x 11
12 x 13 x 14 x 15
16 x 17 x 18 x 19
21 x 22 x 24 x 27



DOUBLES

- Réversible droite - gauche
- Angle d'action 5°



1320RM/SH8 **x8**

6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15
16-17 / 18-19 / 22-24 mm

CLÉS À CLIQUET AJUSTABLES

COFFRET DE CLÉS À CLIQUETS AJUSTABLES

- Conçues pour atteindre les endroits difficiles d'accès
- 12 inserts à cliquet 72 dents **pouvant pivoter jusqu'à 180°**
- Dureté et pré-requis de couple selon norme ASME B107.66
- Dimensions des inserts : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19 MM

x12



42RM/S12

CLÉS À PIPE DOUBLES DÉBOUCHÉES COUDÉES



Extrémités coudées, droites et débouchées permettant le serrage d'écrou sur des tiges filetées longues

28M et 29M



- Matière : acier allié haute performance
- Finition : chromée micro-mat pour une surface de meilleure qualité
- ISO 2236



28M 29M



SÉRIE 28M

28M/8 **x8**

8- 10- 11- 13- 16- 17- 18- 19 mm

28M/12 **x12**

8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19 mm

28M/15 **x15**

8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 21- 22- 24 mm

SÉRIE 29M

29M/8 **x8**

8- 10- 12- 13- 14- 17- 19- 22 mm

29M/10 **x10**

8- 10- 11- 12- 13- 14- 16- 17- 18- 19 mm

29M/14 **x14**

8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 16- 17- 19- 21- 22- 23- 24 mm

CLÉS À MOLETTE ERGO™ SÉRIE 90 RÉVERSIBLE

- Angle de la tête à 15° pour accéder plus facilement aux espaces confinés
- Echelle en mm





	OUVERTURE MAXI	
9070P	21 mm	
9071P	27 mm	
9072P	33 mm	
9073P	35 mm	

CLÉS À MOLETTE, GRANDE OUVERTURE, ERGO™

- Ouverture plus large qu'une clé à molette ordinaire, combinée à un manche court et léger
- Echelle en mm



	OUVERTURE MAXI	
9033	46,5 mm	
9035	55,6 mm	

JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE ERGO™ SÉRIE 90

- Angle de la tête à 15° pour accéder plus facilement aux espaces confinés
- Echelle en mm



CLÉS À MOLETTE, GRANDE OUVERTURE, ERGO™

- **MÂCHOIRES EXTRA-FINES**
- Manche court et plus léger
- Echelle en mm pour un pré-ajustement et une précision accrue



	OUVERTURE MAXI	
9029-T	32 mm	
9031-T	38 mm	

JEU DE 3 CLÉS À MOLETTE SÉRIE 80

- Une tête qui combine faible épaisseur pour une meilleure accessibilité et résistance pour une meilleure performance
- Echelle en mm



CLÉ À MOLETTE, AVEC ÉCROU LATÉRAL USAGE INDUSTRIEL

- Forgée d´une seule pièce pour une meilleure performance
- Angle de la tête à 15° pour accéder plus facilement aux espaces confinés
- Echelle en mm
- Longueur : 750 mm



OUVERTURE MAXI : 77 MM

97C

CLÉ À MOLETTE GRANDE TAILLE

- Grande solidité grâce à l'acier allié haute performance
- Angle de la tête à 22,5° donne une meilleure accessibilité
- Longueur : 770 mm



OUVERTURE MAXI : 87 MM

87

CLÉ À MOLETTE, GRANDE TAILLE PODGER

- Clé à molette à une extrémité et embout fuselé à l'autre extrémité
- Longueur : 405 mm



OUVERTURE MAXI : 41 MM

84-PODGER

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

CLÉS À MOLETTE POUR TUYAUTERIE



AVEC CROCHET

- Outil essentiel combinant 2 outils en 1 outil à usage fonctionnel et quotidien qui peut être utilisé pour régler le débit et la pression sur les vannes.
- Ouverture extra large et embout crochet pour assistance lors des travaux sur vannes manuelles



OUVERTURE MAXI : 46 MM

33H



AVEC MÂCHOIRES CROCODILE

- En alliage d'acier de qualité supérieure avec une finition phosphatée
- Tête coudée à 15°

Côté avec mors en Y pour desserrer les écrous, boulons ronds et divers objets ronds avec une force identique dans les deux sens



OUVERTURE MAXI : 32 MM

31



MÂCHOIRES FINES

31-T





CLÉS SERRE-TUBE ERGO™ AJUSTEMENT RAPIDE

ergo®

- Poignée bi-matière très confortable ERGO™, doigts protégés grâce au design incurvé de la clé serre-tube
- 10 fois plus rapide que les modèles standards
- Le design fin de la tête permet une excellente accessibilité dans les espaces restreints
- Dents progressives brevetées pour une meilleure préhension





	OUVERTURE MAXI	
1610	25,4 mm	
1620	38,1 mm	

CLÉS SERRE-TUBE ERGO™

ergo®

- Poignée bi-matière très confortable ERGO™, doigts protégés grâce au design incurvé de la clé serre-tube
- Le design fin de la tête permet une excellente accessibilité dans les espaces restreints
- Dents progressives brevetées pour une meilleure préhension



	OUVERTURE MAXI	
1410	25,4 mm	
1420	38,1 mm	

CLÉS SERRE-TUBE UNIVERSELLES


- Mâchoires étroites pour une meilleure accessibilité même dans les endroits restreints
- Dents progressives brevetées pour une meilleure préhension



	OUVERTURE MAXI	
140	19,5 mm	
141	25,4 mm	
142	38,1 mm	

CLÉS STILLSON


- Clé traditionnelle en métal confortable d'utilisation
- Auto-serrage pour une facilité d'utilisation
- Corps traité anticorrosion

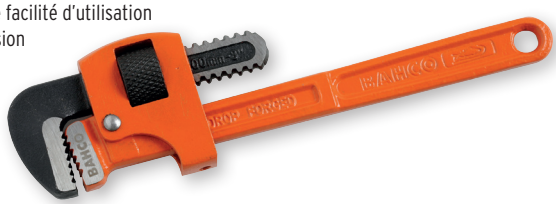

	OUVERTURE MAXI	
361-8	25 mm	
361-10	35 mm	
361-12	44 mm	
361-14	50 mm	

	OUVERTURE MAXI	
361-18	60 mm	
361-24	76 mm	
361-36	102 mm	

BARRES POIGNÉES EN T AVEC DOUILLES À CARDAN

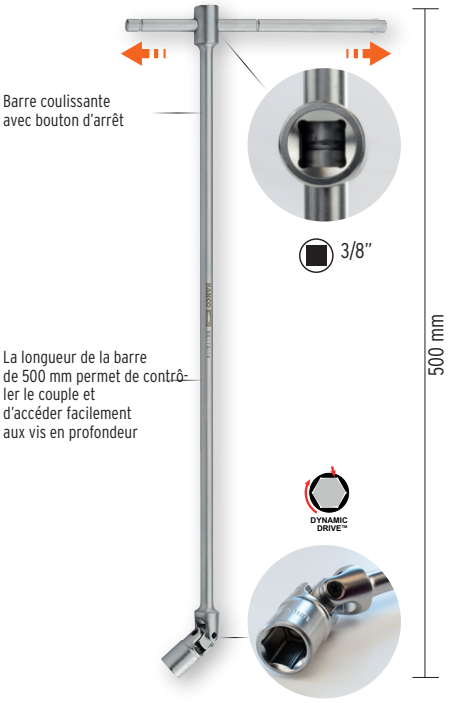



x7
BE1TS-S7
7- 8- 10- 12- 13- 14 17 mm



CLÉS MÂLES

x9
C1997LM/9P
1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm

x9
C1997TORX/9P
T8 - T9 - T10 - T15 - T25 T27 - T30 - T40



x9
BE-9688
1,5- 2- 2,5 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm



x6
BE-9765
1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5 mm



x9
BE-9770
1,5- 2- 2,5 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm



x7
BE-9776B
2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm



x4
1995TORX/4T
T10- T20- T30- T40



x8
BE-9575
T9- T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40



x8
BE-9675
T9- T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40





BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

BARRES POIGNÉES EN T COULISSANTES



x6
BE1TH-S6

2,5- 3- 4- 5- 6- 8 mm

TOURNEVIS POIGNÉE EN T



x6
903T-1

3- 4- 5- 6- 8- 10 mm

x6
903T-2

T10- T15- T20-T25- T30- T40

x6
903T-3

À douilles : 5- 6-7 -8- 10- 13 mm



TOURNEVIS ERGO™



x6
BE-9881

0,5 x 3 x 60
0,8 x 4 x 100
1 x 5,5 x 100
1.2 x 6.5 x 125

PH1 x 75
PH2 x 100

x6
BE-9882

0,5 x 3 x 60
0,8 x 4 x 100
1 x 5,5 x 100
1.2 x 6.5 x 125

PZ1 x 75
PZ2 x 100

x5
BE-9885

T10
T15
T20
T25
T30

x13
BE-9875

0,8 x 4 x 100
1 x 5,5 x 100
1.2 x 6.5 x 125

PH2 x 100

PZ1 x 75
PZ2 x 100

T10x75
T15x100
T20x100
T25x125

x6
BE-9881TB







0,6 x 3,5 x 75
0,8 x 4,5 x 100
1 x 5,5 x 100
1.2 x 6.5 x 125

PH1 x 75
PH2 x 100



0,4 x 2,5 x 75
0,6 x 3,5 x 100

PZ1 x 80

BAHCOFit

TOURNEVIS COULEUR



x10
B219.010RB



TOURNEVIS BAHCOFit





x5
B219.005



0,5 x 3 x 75
0,8 x 4 x 100



1 x 5,5 x 125

PH1 x 100
PH2 x 125

x7
B219.017



0,6 x 3,5 x 100
0,8 x 4 x 100



1 x 5,5 x 125
1,2 x 6,5 x 150
1,6 x 8 x 150

PH1 x 100
PH2 x 125

x5
B219.015



0,5 x 3 x 75
0,8 x 4 x 100



1 x 5,5 x 125

PZ1 x 100
PZ2 x 125

x5
B219.025

T10x75
T15x100
T20x100
T25x125
T30x150

x7
B219.007



T10x75
T15x100
T20x100
T25x125
T30x150

PZ1 x 100
PZ2 x 125

x5
B220.005


0,5 x 3 x 100
0,8 x 4 x 100
1 x 5,5 x 125

PH1 x 80
PH2 x 100



DOIGT MAGNÉTIQUE FLEXIBLE

B147.001.400

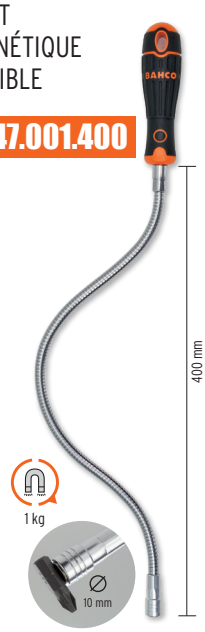

TOURNEVIS ET EMBOUTS

MANCHE DE TOURNEVIS À CLIQUET 1000V AVEC 6 LAMES INTERCHANGEABLES

Poignée bi-matière avec revêtement doux antifriction. Surface striée pour une prise en main confortable



Mécanisme à cliquet 3 positions : avant, arrière et neutre

Une pression sur le bouton à la base du manche permet d'ôter la lame en place

x6
808061

2,5- 3- 4- 5,5

PH1- PH2

48 Cliquet 48 dents

IEC 60900 1000V

Pour les travaux sur les équipements sous tension, jusqu'à 1000 V

Livré dans une pochette comprenant 6 lames, peut s'attacher à la ceinture




TOURNEVIS DE PRÉCISION

Marquage : taille et numéro inscrits au laser sur la lame

Manche bi-matière

La tête rotative permet un mouvement rapide et confortable lors de la rotation



Lame en acier allié haute performance. Chromé et entièrement trempé
Extrémité brunie

x6
706-1

1.5x50- 2x50- 2.5x50- 3x50

0x50- 1x75



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.





x40 66IM/40C-1

CONTENU :
- 34 embouts à choc + 1 porte-embout magnétique 75 mm à dégagement rapide avec système de verrouillage (style E 6.3)
- 1 adaptateur de douille 1/4" 50 mm
- 4 tourne-écrous magnétiques 50 mm : 8, 10, 11 et 13 mm

LONG. 25 MM		LONG. 90 MM
	PH1-PH2-PH3	
PZ2	PZ1-PZ2-PZ3	
T10 - T15 - x2 T20 x2 T25 - T30	T10 - T15 - x3 T20 x3 T25 - T27 x2 T30 - T40	T15 - x2 T20 - x2 T25 T30 - T40
2,5 mm		



TORSION


EMBOUTS À CHOC

x54 66IM/54C-1

VERSION EMBOUTS STANDARD

59S/54C-1

LONG. 25 MM	LONG. 50 MM
5,5	
PH1 - x2 PH2 - PH3	PH1 - x2 PH2 - PH3
PZ1 - x2 PZ2 - PZ3	PZ1 - x2 PZ2 - PZ3
x2 T10 - x2 T15 - x3 T20 - x3 T25 - x2 T30 - T40	T10 - T15 - x2 T20 x2 T25 - x2 T30 - T40
TR10 - TR15 - x2 TR20 x2 TR25 - TR30	
2 -2,5 - 4 - 5 - 6 mm	
R1-R2	

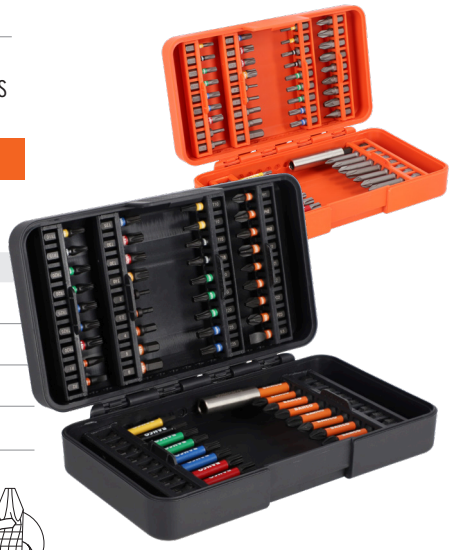

TORSION

CONTENU :
- 53 embouts à choc + 1 porte-embout magnétique 75 mm à dégagement rapide avec système de verrouillage (style E 6.3)

x31 66IM/31C-1

- Boîtier en plastique robuste pour une bonne protection des embouts
- Avec clip ceinture



LONG. 25 MM
4,5 - 5,5 mm
PH1 - x3 PH2 - PH3 - x2 PH2G
PZ1 - x3 PZ2 - PZ3
T10 - x3 T15 - x3 T20 x2 T25 - T27 - x2 T30
T10 - x3 T15 - x3 T20 x3 T25 - T27 - x2 T30
3-4-5-6 mm

CONTENU :
- 30 embouts à choc + 1 porte-embout magnétique 75 mm à dégagement rapide avec système de serrulate (style E 6.3)
- Comprend 2 embouts PH2G avec un diamètre de tige réduit pour la construction de cloisons sèches



TORSION

Boîtier renforcé en fibre de verre résistant et durable pour une bonne protection des embouts. Les rebords sur le dessus et au niveau du corps permettent d'empiler les coffrets.




La fonction de verrouillage à 180 degrés permet d'éviter que la boîte ne se referme sur les doigts lorsque vous la manipulez en position ouverte.



Le couvercle et le corps du coffret peuvent être séparés pour être rangés dans un tiroir de servante d'atelier ou une caisse à outils par exemple.



Les embouts sont ranges en toute sécurité dans des **supports rotatifs à 90°** pour faciliter leur retrait et leur remise en place.





Étiquette incluse dans chaque coffret pour le personnaliser à votre nom.

COFFRETS D'EMBOUTS



66IM/50C3HSS

READY FOR IMPACT

x50

3x tourne-écrous: 7mm, 8mm, 10mm
3x forets HSS: 3mm, 4mm, 5mm
2x Adaptateurs douilles: 1/4", 3/8"
1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans magnétique avec bague de retenue
Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille

27x25 MM	9x50 MM	5x90 MM
PH1- PH2(2X)- PH3		
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ2	PZ2
T8- T9- T10(2X)- T15(3X)- T20(3X) - T25(3X) T30(3X)- T40(2X)	T10- T15- T20(2X) T25(2X), T30, T40	T15- T20- T25- T30
H2,5		

COFFRETS D'EMBOUTS



66IM/44C-1

READY FOR IMPACT

x44

1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans magnétique avec bague de retenue

Les embouts TORX®
sont colorés pour identifier facilement la taille

27x25 MM	9x50 MM	7x150 MM
PH1- PH2(2X)- PH3		
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ2	PZ2- PZ3
T8- T9- T10(2X)- T15(3X)- T20(3X) - T25(3X) T30(3X)- T40(2X)	T10- T15- T20(2X) T25(2X), T30, T40	T15- T20- T25- T30- T40





BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

COFFRETS D'EMBOUTS

EMBOUTS TORSION ET STANDARDS



x31
59/S31B

4,5- 5,5
PH1- PH2- PH3- PH2G
PZ1- PZ2- PZ3
3- 4- 5- 6 mm
T10- T15- T20- T25- T27- T30



x35
59/S35BC

LONG. 25 MM	LONG. 150 MM	1/4"
PH1-PH2-PH2G		
PZ1- **x2** PZ2	PZ1- PZ2	8- 10- 11- 13 mm
2,5- 3- 4- 5- 6- 8 mm		
x2 T10 - **x2** T15 - **x2** T20 - **x2** T25 - **x2** T30	T10- T15- T20- T25- T30	

Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille



x54
59/S54BC

LONG. 25 MM	LONG. 125 MM	LONG. 150 MM
4,5- 5,5		
PH1- **x4** PH2 - PH3- **x2** PH2G	PH1- PH2	
PZ1- **x4** PZ2 - PZ3	PZ1- PZ2	
3- 4- 5- 6- 8- R1- R2 mm		
x2 T10 - **x2** T15 - **x4** T20 - **x2** T25 - **x1** T27- **x4** T30 - **x1** T40		T20-T25-T30
TR10-TR15-TR20-TR25-TR30		

Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille



x36
59/S36BCR

LONG. 25 MM	1/4"
4,5- 5,5- 6,5	
PH0- PH1- PH2- PH3- PH2G	
PZ0- PZ1- PZ2- PZ3	6- 7- 8- 10- 11- 13 mm
1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8 mm	
T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40	

Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille



x100
59/S100BC

EMBOUTS

LONG. 25 MM
4,5- 5,5
PH1- **x9** PH2 - PH3- **x5** PH2G
x2 PZ1- **x9** PZ2 - PZ3
3- **x3** 4- 5- **x3** 6- 8- R1- R2 mm
x3 T10 - **x5** T15 - **x15** T20 - **x8** T25 - **x16** T30 - **x3** T40
TR10-TR15-TR20-TR25-TR30

Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille

TOURNEVIS ET EMBOUTS

COFFRET TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS, EMBOUTS ET CLÉS À CLIQUET



CONTENU :
- 1 tournevis porte-embout 808050P avec ses 6 embouts intégrés
- 3 clés à cliquet : 8 x 10-9 x 11 mm, 12 x 14-13 x 15 mm et 16 x 17-18 x 19 mm
- 1 adaptateur de douille 1/4" x 1/4"
- 1 adaptateur d'embout 1/4" 10mm
- 13 embouts 1/4" 25 mm :
  - 6,5 mm
  - PH3
  - PZ3
  - 3- 4- 5 mm
  - T10- T15- T20- T25- T27- T30-T40

x25

808050P-25

TOURNEVIS PORTE-EMBOUT À CLIQUET POIGNÉE REVOLVER

1/4"



Extrémité avec aimant pour maintenir les embouts et en changer facilement

808050P

Système d'inversion de sens de serrage très précis. 3 positions : serrage, desserrage, fixe

Manche tri-matière avec finition texturée pour un couple maximum et un minimum d'effort

Poignée pivotante pouvant se verrouiller à 30° ; particulièrement pratique là où il y a peu de place pour manœuvrer le tournevis

- 4,5 - 5,5
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2

JEU TOURNEVIS À FRAPPER AVEC EMBOUTS



5/16"

x24

1 tournevis à frapper carré 1/2"

5/16" - 1/2"

EMBOUTS

- 8- 10- 12
- PH2- PH3- PH4
- 4- 5- 6- 7- 8- 10- 12- 14 mm
- T20- T25- T27- T30- T40- T45- T50- T55

7823

JEU D'EMBOUTS ET PORTE EMBOUT 1/4" TORX®



T10 x1 T15 x1 T20 x3 T25 x2 T30 x2 T40 x1

x11

59S/TCS11-1





Porte embout magnétique 1/4"



LONGE SPIRALE AVEC RESSORT MÉTAL



- Avec mousquetons de verrouillage pour utiliser l'outil dans diverses positions
- Diamètre du fil 1,5 mm
- Longueur de 1,90 m entièrement tendue, sans crochet
- Ressort métal 1,6 mm permettant une attache rapide sur des points d'accroche réduits

439000001

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

JEU DE CHASSE-GOUPILLES GAINÉS BI-MATIÈRE



Dureté 56-58 Hrc et matière 58CrV4

L mm
215 et 235 mm

x7
3734BMS/7
2- 3- 4- 5- 6 -8- 10 mm



POINTEAU GAINÉ BI-MATIÈRE



Dureté 56-58 Hrc et matière 58CrV4

L mm
155 mm

SB3755BM-4

POINTEAU CUIVRÉ



Ø 5 MM

L mm
120 mm

3735-5-120

JEU DE 8 CHASSE-GOUPILLES

- Dimensions : 0.9, 1.4, 1.8, 2.4, 2.8, 3.4, 3.9, 6.0
- Dans pochette avec compartiments séparés
- Pointe finement meulée et polie
- La pointe est positionnée avec la partie coulissante du manchon guide et donc protégée afin d'éviter qu'elle ne se casse



3659/8T

JEU DE 5 CHASSE-CLOUS

- Dimensions : 2, 4, 6, 8, 10 mm
- Finition : laquée, couleur cuivre, tête sécurisée
- Corps octogonal
- DIN 6458



3733S/5

MARTEAU À TÊTE PLASTIQUE SUPERFLEX

- Embouts en butyrate de cellulose (Cellidor™ de Bayer AG)
- Partie centrale en fonte malléable
- Manche en bois
- Deux faces bombées
- Remplace tous les marteaux similaires en cuivre, plomb, laiton, caoutchouc ou bois
- Force de frappe élevée
- Embouts de rechange disponibles



	Ø TÊTE
3625N-22	22 mm
3625N-32	32 mm
3625N-40	40 mm
3625N-50	50 mm

MASSETTES ANTI-REBOND

- Idéal pour changer les pneus, travail de transmission etc...
- Dureté de 83~86

-20 °C - +90 °C



Tête compacte permettant de frapper avec puissance
Non-étincelant et silencieux
Protection de la surface augmentée
Ne laisse pas de traces sur la partie frappée

Manche antidérapant
La matière du manche améliore l'équilibre tout en désamorçant le choc et amortissant la vibration



	L mm	⌀ mm	g
3625PU-30	300	35	300
3625PU-50	340	50	640
3625PU-60	400	60	1080

MARTEAUX RIVOIR

MANCHE FIBRE DE VERRE



ANTIDÉRAPANT

MANCHE BOIS



	g	
482F-25	300	
482F-28	400	
482F-30	500	
482F-35	800	
482F-40	1000	
482F-45	1500	

	g	
482-25	300	
482-30	500	
482-35	800	
482-40	1000	
482-45	1500	

MARTEAU ARRACHE-CLOUS 570G

- Manche ergonomique souple
- Collet octogonal et tête de frappe ronde
- Finition : polie brillant



MARTEAU DE CHARPENTIER 600G

- Marteau de charpentier avec tête antidérapante et retenue magnétique des clous
- Manche en tube d'acier permettant une prise en main confortable
- DIN 7239, certification GS



MARTEAU ERGO™ ARRACHE-CLOUS

- Forgé en une seule pièce pour une plus grande durabilité
- Equilibre optimisé pour une meilleure ergonomie
- Courbure de la panne optimale pour extraire les clous
- Fente de panne large qui offre plus de place aux clous

ergo®



	TAILLE	g	
529-16-L	L	450	
529-16-XL	XL	450	
529-20-L	L	570	
529-20-XL	XL	570	





BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

JEU DE 4 PIEDS DE BICHE / LEVIERS À LAME TRAVERSANTE

- Outil puissant pour les travaux difficiles
- Lame en molybdène chromé, finition noire. Dureté 48 HrC.
- Manche bi-matière en polypropylène (PP) et caoutchouc thermoplastique (TPR)



2484T/S4

2484T-60 : long. 615 mm

2484T-45 : long. 465 mm

2484T-30 : long. 312 mm

2484T-20 : long. 210 mm




Bout métallique pour pouvoir le frapper avec un marteau

PIED DE BICHE AJUSTABLE

- 11 positions de la tête
- Facilement ajustable avec un bouton poussoir
- Force maximale : 240 kg
- Pour les divers travaux de rénovation, les portes, les fenêtres, retirer les clous et les plinthes



LONG 260 MM **APB260**

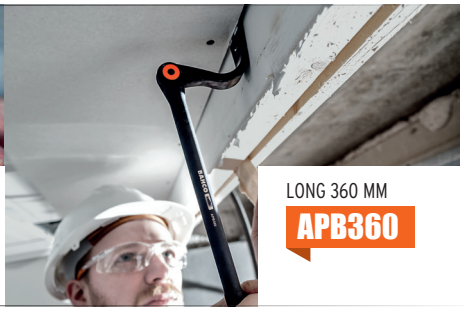

LONG 360 MM **APB360**

PIED DE BICHE PREMIUM

- Extrémités extra large, grande précision

	L mm	
WBP300	300	
WBP500	500	
WBP625	625	
WBP710	710	
WBP900	900	



PIED DE BICHE PLAT



380 MM **WBF380**

MINI : 190 MM **WBMF190**



PIED DE BICHE "CLASSIC"



	L mm	
WBB400	400	
WBB500	500	
WBB600	600	
WBB700	700	
WBB800	800	

ARRACHE-CLOUS

- Pour retirer les clous avec précision et pour les travaux de démolition
- Forgé en acier carbone pour une grande durée de vie
- Surface de frappe polie à utiliser avec un marteau lorsque les clous sont encastrés
- Extrémité de précision, rentre facilement dans le bois



EXTRÉMITÉ FINE LONG : 250 MM **CFP250**



PINCES MULTIPRISES

À AJUSTEMENT RAPIDE



Mâchoires plates et striées pour tubes
Ouverture extra large

Utilisation pratique à une seule main

Par pression du bouton du système d´ouverture les mâchoires parallèles s´ajustent dans 13 positions différentes

Poignées ERGO™ bi-matière. Surface thermoplastique en polypropylène dur pour une meilleure prise en main

	L mm	max	
8223	210	37 mm	
8224	250	45 mm	
8231	180	51 mm ouverture extra large	

À AJUSTEMENT RAPIDE CHROMÉES



	L mm	max	
8224CIP	250	45 mm	
8225CIP	315	55 mm	

JEU DE PINCES ERGO™



x4
9897



POIGNÉES BI-MATIÈRE



Mâchoires effilées pour accéder plus facilement aux endroits difficiles

Mâchoires plates et striées avec mécanisme d'auto-serrage

Bouton latéral permettant d'ajuster l'ouverture sur
25 positions différentes

	L mm	max	
7224	250	63 mm	
7225	300	71 mm	

POIGNÉES BI-MATIÈRE ISOLÉE 1000 V



IEC 60900 1000V

	L mm	max	
7224S	250	44 mm	

À CHARNIÈRE ENTREPASSÉE



Denture durcie (60-62 HRC) pour une longue durée de vie et un serrage fort sur n'importe quelle forme

Mâchoires fines pour accéder plus facilement dans les espaces restreints



Cadre en métal très robuste

Ouverture des mâchoires supérieure de 35% aux pinces standard du marché

Poignées PVC fines

	L mm	max	
6221D	125	25 mm	
6222D	150	35 mm	
6223D	200	44 mm	
6224D	250	61 mm	
6225D	300	66 mm	

PINCE COUPANTE PRÉCISION CENTRALE LONGUEUR 210 MM

- Matière : acier au chrome vanadium
- Lame en acier forgé idéale pour les coupes sur fil d'acier dur et les matériaux tendres
- Sa grande puissance de levier permet d'obtenir une coupe performante avec un minimum d'effort



1520 G

PINCE EXTRA LONGUE 270 MM


- Becs striés
- Pointes permettant une prise ferme et une meilleure accessibilité en espaces restreints



158-NB

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

- Finition phosphatée
- Acier allié haute performance
- Becs trempés par induction
- Les taillants progressifs facilitent les coupes de fil d'acier dur
- Fonction ressort ON / OFF

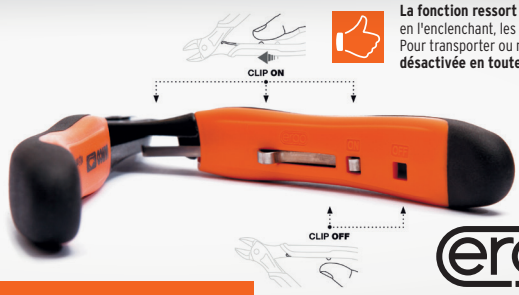

La fonction ressort de rappel facilite la coupe :
en l'enclenchant, les mâchoires s'ouvrent automatiquement.
Pour transporter ou ranger la pince, **la fonction ressort peut être désactivée en toute sécurité.**



PINCES BAHCO ERGO™

PINCES UNIVERSELLES

TAILLANTS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR COUPER DES MATÉRIAUX RÉSISTANTS TELS QUE LA CORDE À PIANO



ergo®

	L mm	Fe+ mm	Piano mm
2628 G-160	160	2,0	1,8
2628 G-180	180	2,5	2,0
2628 G-200	200	3,0	2,5



ergo®

Becs demi-ronds

	L mm	Fe+ mm	Piano mm
2629G-160	160	2,0	1,8
2629G-180	180	2,5	2,0
2629G-200	200	3,0	2,5

PINCES À BECS DEMI-RONDS LONGS

BORDS TRANCHANTS AFFÛTÉS
POUR COUPER LES MATÉRIAUX TENDRES,
COMME LE FIL DE CUIVRE
ET LE FIL GAINÉ DE PLASTIQUE



ergo®

	L mm	Cu mm	Fe mm	Fe+ mm
2430 G-140	140	2,5	1,8	1,4
2430 G-160	160	3,0	1,8	1,6
2430 G-200	200	3,0	1,8	1,6



ergo®

Sans bords tranchants

	L mm
2431G-125	125
2431G-140	140
2431G-160	160
2431G-180	180

PINCES À BECS DEMI-RONDS LONGS COUDÉS 45°

BORDS TRANCHANTS AFFÛTÉS
POUR COUPER LES MATÉRIAUX TENDRES,
COMME LE FIL DE CUIVRE
ET LE FIL GAINÉ DE PLASTIQUE



ergo®

	L mm	Cu mm	Fe mm	Fe+ mm
2427 G-160	160	3,0	1,8	1,6
2427 G-200	200	3,0	1,8	1,6

FABRIQUÉ EN UE

PINCES

PINCES À BECS PLATS

Becs plats courts



	L mm
2420 G-125	125

Becs plats longs



	L mm
2421 G-140	140
2421 G-160	160
2420 G-180	180

Becs plats longs, poignées monomatière



	L mm
2421 D-180IP	180

PINCES À BECS RONDS



	L mm
2521 G-140	140

FABRIQUÉ EN UE

PINCE DE CONNECTION

TAILLANTS AFFÛTÉS POUR COUPER LES MATÉRIAUX TENDRES, COMME LE FIL DE CUIVRE ET LE FIL GAINÉ DE PLASTIQUE




	L mm	Cu mm	Fe mm	Fe+ mm
7835 G-160	160	3,0	1,8	1,6

PINCE COUPANTE DIAGONALE

CAPACITÉ DE COUPE AMÉLIORÉE POUR MATÉRIAUX DURS ET MATÉRIAUX SOUPLES



	L mm	Cu mm	Fe+ mm	Piano mm
2101G-140	140	3,7	2, 0	1,8

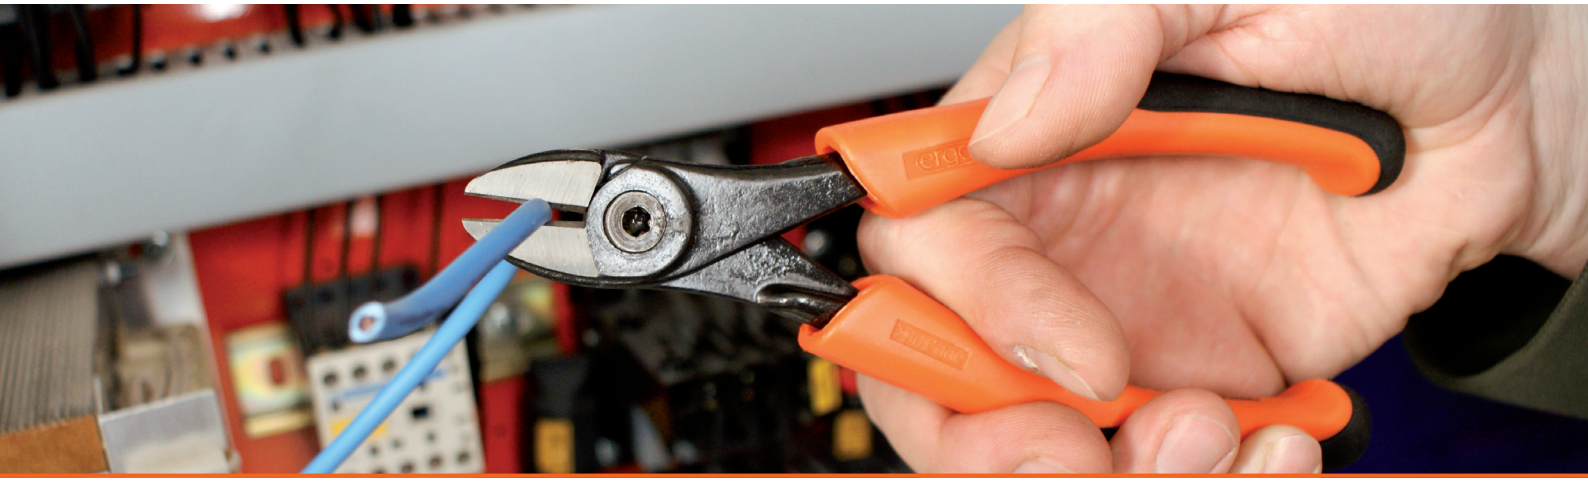

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

TEST DE PÉNÉTRATION

Les surfaces isolées des outils sont pressées avec un dispositif spécial. Une tension de 5000 V est ensuite appliquée à l'outil pendant 3 minutes. Le test est considéré comme réussi si aucune perforation électrique, ni étincelle ou embrasement ne se produit pendant la période de test.

TEST D'ADHÉRENCE D'ISOLATION

Les outils sont stockés à une température de 70°C pendant 168 heures. Ensuite, une force de 490 N est appliquée dans la direction de la ligne séparant le matériau isolant de la partie conductrice pendant 3 minutes. Pendant ce test, le matériau isolant doit rester fermement attaché aux outils.

TEST DE FLAMME

Lorsque l'outil est placé sur un feu, où la hauteur des flammes sur l'outil ne dépasse pas 120 mm, si le matériau isolant ne fond pas ou ne fuit pas, le test est réussi.

TEST DIÉLECTRIQUE

Les outils sont immergés dans l'eau pendant 24 heures. Une tension de 10 kV est ensuite appliquée en continu pendant 3 minutes. Le test est considéré comme réussi si aucune perforation électrique, ni étincelle ou embrasement ne se produit pendant la période de test. Les limites de fuite ne doivent pas être dépassées.

TEST D'IMPACT

Les outils sont refroidis à -25 ° C pendant 2 heures. Ensuite, un marteau spécial est utilisé avec une certaine force sur la couche isolante. Le test est considéré comme réussi si le matériau isolant ne présente aucune rupture et réussit le test diélectrique.

PINCES ISOLÉES 1000 V

PINCES UNIVERSELLES ISOLÉES 1000 V


TAILLANTS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR COUPER DES MATÉRIAUX RÉSISTANTS TELS QUE LA CORDE À PIANO



IEC 60900 1000V

	L mm	Fe+ mm	Piano mm	
2628 S-160	160	2,0	1,8	
2628 S-180	180	2,5	2,0	
2628 S-200	200	3,0	2,5	

Chromée

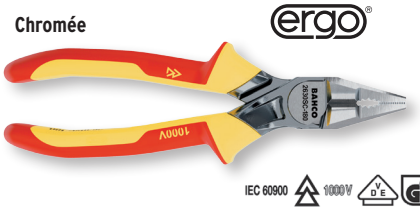

IEC 60900 1000V

	L mm	Fe+ mm	Piano mm	
2630SC-180	180	2,5	2,0	

PINCES À BECS DEMI-RONDS LONGS ISOLÉES 1000 V

BORDS TRANCHANTS AFFÛTÉS POUR COUPER LES MATÉRIAUX TENDRES, COMME LE FIL DE CUIVRE ET LE FIL GAINÉ DE PLASTIQUE



IEC 60900 1000V

	L mm	Cu mm	Fe mm	Fe+ mm	
2430S-140	140	2,5	1,8	1,4	
2430 S-160	160	3,0	1,8	1,6	
2430 S-200	200	3,0	1,8	1,6	

PINCES À BECS DEMI-RONDS LONGS COUDÉS 45°, ISOLÉES 1000 V

BORDS TRANCHANTS AFFÛTÉS POUR COUPER LES MATÉRIAUX TENDRES, COMME LE FIL DE CUIVRE ET LE FIL GAINÉ DE PLASTIQUE



IEC 60900 1000V

	L mm	Cu mm	Fe mm	Fe+ mm	
2427S-160	160	3,0	1,8	1,6	
2427 S-200	180	3,0	1,8	1,6	

PINCES À BECS PLATS LONGS ISOLÉES 1000 V



IEC 60900 1000V

	L mm	
2421S-140	160	
2421S-160	180	
2420S-180	180	

PINCES COUPANTES DIAGONALES ISOLÉES 1000 V

CAPACITÉ DE COUPE AMÉLIORÉE POUR MATÉRIAUX DURS ET MATÉRIAUX SOUPLES




IEC 60900 1000V

	L mm	Cu mm	Fe+ mm	Piano mm	
2101S-140	140	3,7	2,0	1,8	
2101S-160	160	3,8	2,5	2,0	
2101S-180	180	4,0	2,7	2,3	

PINCES

PINCES CIRCLIPS

JEU DE PINCES À CIRCLIPS x4

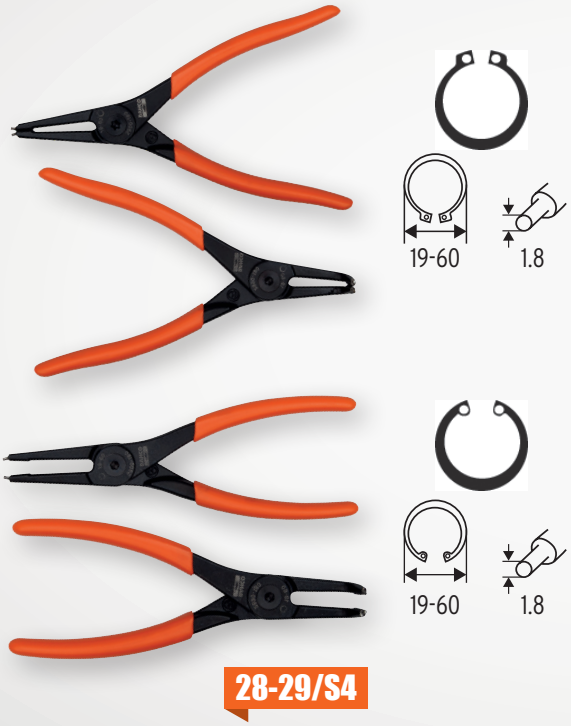

28-29/S4

JEU DE PINCES À CIRCLIPS RÉVERSIBLES x3





9938

- Pinces réversibles pour circlips intérieurs et extérieurs en 160 mm, 200 mm et 250 mm
- Pinces brevetées munies de becs interchangeables (droits, à 15° et à 90°) faciles à adapter pour la pose de circlips intérieurs ou extérieurs
- 5 paires de becs sont livrées avec les pinces en -160, -180 et 6 paires avec la pince en -250
- Pinces conçues pour des circlips intérieurs de 8 à 100 mm de diamètre et pour des circlips extérieurs de 3 à 100 mm de diamètre
- Par exemple, la pince en 160 mm, couvre la gamme d´applications d´au moins 10 pinces à circlips classiques
- Pinces réversibles équipées d´un mécanisme de butée réglable (automatique sur le modèle en 250 mm) qui simplifie la manipulation et interdit toute détérioration du circlips par excès de force

PINCES ÉTAUX

BECS LONGS À CRÉMAILLÈRE



- Mâchoires extra-longues pour une capacité de serrage supérieure aux standards habituels
- Long. 300 mm

2997-300

BECS COURTS À CRÉMAILLÈRE



- Becs courts 4 positions
- Long. 250 mm

2997-250

BECS EN C



- Pour les pièces plus épaisses
- Mors pivotants
- Long. 300 mm

2962-8-300

BECS COUDÉS AVEC COUPE FIL



- Becs coudés multifonctions
- Long. 250 mm

2951-250

BECS LONGS



- Becs longs minces
- Section courbée
- Long. 165 mm

2952-165

BECS PARALLÈLES



- Mâchoire articulée
- Mors plats
- Long. 250 mm

2955-250

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

PINCE À SERTIR DES ÉCROUS AVEUGLES

- Usage à deux mains
- Pour installer des écrous à sertir dans des panneaux métalliques.
- La fixation se fait par l'avant ; l'arrière n'a pas besoin d'être accessible.
- Pour M4, M5, M6, M8 et M10
- Comprend 5 inserts à riveter et la clé pour les remplacer



1468-M10

PINCE À SERTIR DES ÉCROUS AVEUGLES

- Pour installer des écrous à sertir dans des panneaux métalliques.
- La fixation se fait par l'avant ; l'arrière n'a pas besoin d'être accessible.
- Pour M3, M4, M5 et M6
- Comprend 4 inserts à riveter et la clé pour les remplacer



1468-M6

PINCE À RIVETER CAPACITÉ 2.4 - 5 MM



1467-250

- Pince à riveter comprenant quatre têtes interchangeables pour les rivets de 2.4mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm
- Livrée avec une clé pour changer les têtes
- Long. 250 mm

PINCE À RIVETER À DEUX MAINS



1467-520

- S'utilise sur les rivets de 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm, 6 mm, 6,8 mm
- Usage à deux mains
- Pince à riveter à long manches pour un meilleur levier
- À utiliser avec des rivets en aluminium, en acier et en acier inoxydable
- Le tube transparent récupère les tiges du rivet

PINCE À COLLIERS POUR LES COLLIERS EN PLASTIQUE

- Pour colliers en plastique jusqu'à 9,5 mm de largeur. Grosseur max. : 2,3 mm
- Positionner la pince et appliquer une pression sur les poignées
- Presser le second levier pour couper l'excédent



790455A

RIVETEUSES PNEUMATIQUES

COFFRET RIVETEUSE PNEUMATIQUE AVEC BUSES ET RIVETS

- Fournie avec 6 buses pour rivets de dimensions : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4 mm
- Pour rivets de tous types de matériaux jusqu'à 6,4 mm : aluminium, acier, acier inoxydable, y compris les rivets aveugles
- Fourni avec des rivets en acier
- Le bouton de changement de direction est extrêmement rapide
- Un outil fiable pour la maintenance générale





Pour rivets jusqu'à 6,4 mm

BAR	1380
Kg	2,07

BP125A

OUTILS POUR ÉLECTRICIENS

PINCE À DÉNUDER

• Coupe-câble et pince à dénuder pour cuivre et aluminium



	L mm		
2223G-150	165	0,5-55	

Poignées monomatière



	L mm		
2223D-150	165	0,5-	

PINCE À DÉNUDER ISOLÉES 1000 V

• Coupe-câble et pince à dénuder pour cuivre et aluminium



IEC 60900 1000V

	L mm		
2223S-150	165	0,5-5	

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

• Pince pour fils souples jusqu'à 10 mm² et des fils rigides jusqu'à 1,5 mm²
• Capacité de dénudage la plus grande des outils de ce type
• Réglage fin pour les isolants fins ou épais, sans abîmer les fils conducteurs
• Durée de vie de la monture et du mécanisme dépassant 150 000 cycles



	L mm		
3416 B	191	0,02-10 mm²	

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN GRANDE CAPACITÉ

• Anneaux bi-matière
• Corps en acier y compris les anneaux



Livré avec étui de protection



SCB140

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN REPLIABLE MANCHE PLASTIQUE

• Forme pour dénuder les fils
• Lame spéciale en acier
• Longueur de lame coupante : 70 mm



2820EF3

POINÇON D'ÉLECTRICIEN

• Outil spécial pour ouvrir les boîtes plastiques pour les électriciens
• Poignée en bois et bout affûté fermement attaché à la poignée



2820EK-01



DÉNUDEURS DE GAINE

• Pour les câbles les plus courants
• Auto-serrant
• La profondeur de coupe se règle à l'aide d'une vis située à l'extrémité du manche
• Avec couteau et lame à crochet, incluant un capuchon de protection
• Lame pivotante pour coupe circulaire et longitudinale
• Comprend une lame de rechange dans le manche





	L mm		
3518 A	185	4-28 mm	

DÉTAILS EN SCANNANT CE CODE

• À usage intensif ajustable pour gaines de câbles ronds
• Crochets de retenue de câble interchangeables et auto-serrants
• Facile à utiliser : positions de verrouillage pour les bandes circulaires, longitudinales et en spirale
• La lame revient automatiquement à sa position initiale à la fin d'une bande, ce qui réduit le risque de rupture des lames
• Aucun outil spécial n'est requis pour changer les crochets
• Ergonomique : la conception bien équilibrée repose sur le pouce, l'index et le petit doigt pour faciliter la remontée du crochet de retenue du câble
• Les lames de rechange peuvent être stockées à l'intérieur du boîtier de l'outil
• La durée de vie du cadre et du mécanisme dépasse les 100 000 cycles



	L mm		
3520 B	167	4,5-40 mm	

DÉTAILS EN SCANNANT CE CODE

COUTEAUX POUR DÉNUDER

• Aiguisage spécial pour dénuder les câbles
• Etui spécial pour un transport et un stockage sécurisés

POUR GAUCHERS

2446-ELL



POUR DROITIERS

2446-ELR



AVEC GUIDE

2446-EL-HELP



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.



VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION 1000V

- Dispositif essentiel, simple, rapide et sûr permettant de vérifier l'absence de tension avant de travailler sur un équipement connecté à un système électrique tels que sur des véhicules électriques.
- TESTS DE MESURE DISPONIBLES :

- Tension jusqu'à 1000V (CATIV) VDC et VAC avec lecture précise grâce à l'écran LCD et au graphique à barres
- Détection de haute tension lorsque la source de tension› 100VAC / VDC
- Détection de polarité VDC (+ -) sur la sonde principale
- Continuité pour tester les câbles, fusibles etc... avec écran LCD clignotant et buzzer
- Détection de tension sans contact lorsque le capteur est proche d'un champ électromagnétique supérieur à 90VAC
- Rotation de phase
- Lampe torche intégrée
- Fonction de test automatique
- Fonction de mise hors tension automatique et indicateur de niveau de batterie
- Câbles robustes avec double isolation de 90 cm de long donnant une distance maximale de 140 cm entre les pointes des aiguilles
- IP65 pour travailler à l'intérieur et à l'extérieur

BMVAT1000



MULTIMÈTRE

- Précis et fiable, le multimètre digital BMMTRMS1 Bahco est parfait pour les utilisateurs souhaitant mesurer une tension AC/DC, un ampérage, une fréquence, une résistance, une continuité, une polarité ou une température.



Câble connexion USB/PC

Une housse de protection avec une sangle

Clé USB avec logiciel de connexion PC et mode d'emploi traduit dans 12 langues

1 batterie 6F22 (9 V) inclue

Rapport d'étalonnage


Câble de sonde-capteur de temp.

Un jeu de câbles avec sondes à aiguille en silicone d'un mètre de long : Cat. III 1 000 V, 10 A

Jeux de câbles à sonde avec pinces crocodiles à ressort en cuivre, mâchoires à dents striées à large ouverture : Cat. III 1 000 V, 10 A

DÉTAILS DU MULTIMÈTRE EN SCANNANT CE CODE

BMMTRMS1

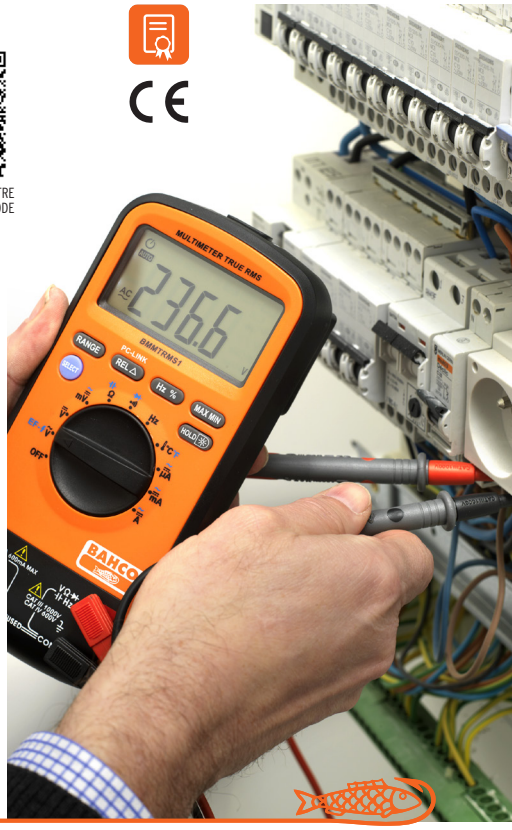

PINCES À SERTIR À AJUSTEMENT AUTOMATIQUE

- Outil de sertissage avec matrices à ajustement automatique pour la réalisation d'un profil de sertissage carré sur des embouts de fil 0,14-10,0 mm²/AW 26-8
- Conception compacte pour un accès facile aux câbles dans les espaces confinés
- Poignées ergonomiques, légères, force de manipulation relativement faible et ouverture optimale de la poignée pour un sertissage confortable
- Mécanisme de sertissage à cycle complet pour assurer un sertissage constant et fiable
- Mécanisme de dégagement à cliquet pour éliminer les erreurs de sertissage et les obstructions
- DIN 46228 ou UL 486F

PROFIL TRAPÉZOÏDAL

- Jeu de matrices rotatives sur simple pression d'un bouton



		L mm	
CR SA T01	0.14 - 10 mm²	180	



PROFIL HEXAGONAL



		L mm	
CR SA H01	0.14 - 10 mm²	176	
CR SA H16	0.14 - 16 mm²	176	



PROFIL CARRÉ



		L mm	
CR SA S01	0.14 - 10 mm²	176	



PINCE À SERTIR À CLIQUET POUR CONNECTEURS ISOLÉS

- Outil de sertissage pour connecteurs isolés, 0,5 - 6,0 mm²/AWG 20-10 (rouge, bleu, jaune)
- Sertissage ovale symétrique
- Construction en acier allié trempé haute résistance
- Mécanisme unique réduisant considérablement la force manuelle requise par rapport aux outils de sertissage concurrents
- Le patin antidérapant maintient l'outil en place lorsqu'on fait levier sur une surface de travail
- Réglage excentrique de précision pour des performances constantes et la possibilité d'étalonner



		L mm	
CR OV 01	0.5 - 6 mm²	256	

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 -DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

PINCES POUR COSSES CYLINDRIQUES

STANDARDS



		L mm	
CR B 05	0.5-2.5 mm²	140	



		L mm	
CR B 06	0.5-16 mm²	220	

À CRÉMAILLÈRE ET À DÉBRAYAGE



		L mm	
CR W 05	0.5-4.0 mm²	225	



		L mm	
CR W 06	6-16 mm²	225	

PINCES POUR COSSES ISOLÉES

À CRÉMAILLÈRE



			L mm	
CR B 01	4.00-6.00 mm²	0.75-6.00 mm²	220	

À CRÉMAILLÈRE ET À DÉBRAYAGE



		L mm	
CR W 01	0.5-6.0 mm²	225	



		L mm	
CR W 03	0.5-6.0 mm²	225	

PINCE POUR COSSES DE CÂBLES COAXIAUX BNC-TNC

À CRÉMAILLÈRE ET À DÉBRAYAGE



		L mm	
CR W 04	RG 58-59-62	225	


PINCES POUR COSSES NON ISOLÉES

À CRÉMAILLÈRE ET À DÉBRAYAGE



		L mm	
CR W 02	0.5-6.0 mm²	225	

POUR USAGE INTENSIF

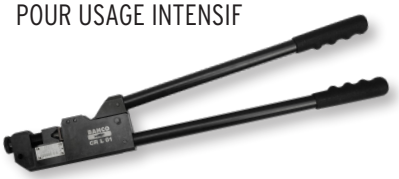

		L mm	
CR L 01	10-120 mm²	600	



		L mm	
CR L 02	6-50 mm²	360	



		L mm	
CR L 03	25-150 mm²	650	

CUTTER DE SÉCURITÉ À LAME RÉTRACTABLE AUTOMATIQUE

- Lame de sécurité se rétracte automatiquement lorsque le bouton est relâché
- Lame interchangeable sur le côté
- 3 lames de rechange incluses

KGAU-01



CUTTER ERGO™ À LAME RÉTRACTABLE

- Poignée bi-matière
- Confort maximum et effort minimum grâce à la conception ergonomique
- Remplacement rapide de la lame
- Mécanisme deux positions de lame
- Trappe avec réservoir pour stocker 6 lames

KERU-01



CUTTERS

CUTTER À LAME RÉTRACTABLE

- Stockage 5 lames
- Bouton à ouverture facile pour changer la lame
- Mécanisme 3 positions



KGRU-01



CUTTER À LAME RÉTRACTABLE ETP

- Stockage 5 lames
- Bouton à ouverture facile pour changer la lame
- Mécanisme 3 positions
- Corps en aluminium avec prise en main confortable en élastomère (ETP)



KBRU-01



CUTTER 18 MM ERGO™

- Lame interchangeable
- Trappe avec réservoir pour stocker 3 lames




KE18-01



CUTTER 9 MM ETP



KB09-01



CUTTER 18 MM ETP



KB18-01

DISTRIBUTEURS DE 10 LAMES SÉCABLES



9 MM **KSBG09-10DISPEN**

18 MM **KSBG18-10DISPEN**

COUTEAUX

COUTEAU À LAME REPLIABLE

- Verrouillage de la lame pour éviter un pliage accidentel



KBSK-01



COUTEAU À DOUBLES LAMES REPLIABLES

- Verrouillage de la lame pour éviter un pliage accidentel



KBTU-01



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 -DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

COUTEAU FLOTTANT AVEC MANCHE FLUORESCENT

1446-FLOAT

Pointe émoussée pour une utilisation en toute sécurité

REVÊTEMENT SPÉCIAL POUR ÉVITER LA CORROSION

Lame crantée en acier inoxydable



Étui inclus

Trou dans le manche pour sécuriser le couteau avec un cordon



FLOTTAISON À LA VERTICALE, FACILE À REPÉRER



VISIBILITÉ ACCRUE, MÊME DANS LE NOIR, GRÂCE À LA MATIÈRE LUMINESCENTE DU MANCHE ET DE L'ÉTUI

OUTILS DE COUPE

COUTEAUX MULTI-USAGES

- Lame en acier inoxydable
- Manche bi-matière pour un confort optimal et une prise en main sécurisée
- Longueur totale du produit 220 mm, longueur de la lame 102 mm

- Protection incurvée pour les doigts pouvant être utilisée comme levier
- Le dos de la lame peut être frappé avec un marteau pour accélérer le travail
- Lame de 100 mm, permettant d'augmenter la zone de frappe
- Fourni avec un étui

SB-2449



CISEAUX

- Un coupe-tout léger et solide, à usage intensif
- Pour couper les tôles de métal fin, le cuir, le fil, le plastique, le bois, etc.
- Lames en acier trempé, striées pour le maintien des matériaux lors de la coupe
- Poignées solides et confortables en fibre de verre et en nylon équipées d'un bouton poussoir de verrouillage
- Butée en caoutchouc pour un meilleur confort surtout en fin de coupe

AMÉLIORATION PRODUIT



2744

ORIGINE FRANCE GARANTIE
Produit en Pays de la Loire
BVCert. 6019321

COUTEAU MULTI-USAGES

- Manche noir bimatière pour une prise en main sure et confortable
- Étui pour le transport à la ceinture - un deuxième bouton sur l'étui permet de tenir un autre couteau
- Couteau robuste avec une lame solide en acier inoxydable pour une utilisation polyvalente Longueur de lame 10 cm



2446-BL

CISAILLE AVIATION

POUR COUPE JUSQU'À 1,8 MM AVEC PUISSANCE ACCRUE PAR ACTION DE LEVIER, POIGNÉE DE COULEUR VERTE

- Capacité de coupe : 1,5 mm (acier inoxydable), 0,9 mm (acier laminé à froid)
- Puissance accrue par action de levier, système de verrouillage de sécurité
- Ressort d'ouverture automatique pour faciliter le travail
- Lames forgées, en acier allié hautes performances
- Démultiplication réduisant les efforts
- Poignées en caoutchouc avec ressort de rappel pour améliorer le confort de travail



COUPE À DROITE
MA321


COUPE À GAUCHE
MA311

COUPE BOULONS

- Capacité de coupe jusqu'à 15 mm dans le béton armé ou 9 mm dans l'acier à ressort pour soupapes
- Finition phosphatée, traitée anti-corrosion
- Dimensions entre 18 et 36 mm, avec mâchoires faciles à régler grâce à un système breveté simple
- Forgé en alliage d'acier haute précision
- Grande puissance dès l´amorce de la coupe
- Poignées confortables
- Bonne accessibilité dans les espaces restreints



	L mm	BÉTON ARMÉ mm	FER mm	PIANO mm	
4559-18	430	8	7	6	
4559-24	600	10	9	8	
4559-30	750	13	10	9	
4559-36	900	15	12	11	
4559-42	1060	15	12	11	



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 -DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

COUPE-TUBES POUR PVC

- Coupe facilement avec un minimum d'effort requis
- Coupe droite et précise pour PE,PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC & PVDF
- Changement de lame sans outil
- Lame positionnée dans le corps de l'outil ; pas de risque de dommage sur la lame ni de blessures pour l'utilisateur
- Lame à attache rapide une main
- Système d'approche du tube ajustable pour les tubes jusqu'à 50 mm sur le modèle 411-63
- Lames en acier inoxydable (Solingen) avec une géométrie spéciale de coupe et revêtement PTFE, disponibles en pièces détachées





Ø DE COUPE 26 MM
411-26



Ø DE COUPE 35 MM
411-35



Ø DE COUPE 42 MM
411-42



Ø DE COUPE 63 MM
411-63

COUPE-TUBES

- Adaptés pour le cuivre, l'aluminium, l'alliage cuivre-zinc, acier et acier inoxydable
- Système de réglage rapide
- Roue de coupe fixée sur goupille avec une rotule pour un remplacement rapide
- Pièces détachées disponibles

TUBES Ø 3 À 16 MM
401-16



TUBES Ø 3 À 28 MM
401-28



TUBES Ø 3 À 35 MM
402-35



COUPE-TUBES POUR PLASTIQUE PER

- Minimum d'effort exigé pour couper
- Système de rotation avec douille en acier doté de roulements à aiguilles
- Déblocage automatique de la lame
- Système de verrouillage à une main
- Poignée en caoutchouc avec un système anti-chocs
- Lame en acier inoxydable (Solingen) avec une géométrie spéciale de coupe ; disponible en pièce détachée



Ø DE COUPE 28 MM
412-28-PEX



COUPE-TUBES POUR PLASTIQUE MULTI-COUCHES

- Minimum d'effort exigé pour couper
- Système "Twist-Cut" : 4 molettes à roulement à aiguilles qui aident à faire pivoter le tuyau pendant la coupe
- Déblocage automatique de la lame
- Système de verrouillage à une main
- Poignée en caoutchouc avec un système anti-chocs
- Lame en acier inoxydable (Solingen) avec une géométrie spéciale de coupe ; disponible en pièce détachée



Ø DE COUPE 26 MM
412-26-MULTI



CINTREUSE POUR TUBES

- Cintrage haute précision des tubes en acier et en cuivre
- Conçu pour éviter les interférences avec le tuyau pendant le processus de cintrage
- Permet de cintrer jusqu'à 180°

POUR TUBES 12 MM
500-12



POUR TUBES 15 MM
500-15



SERRE-JOINTS AUTOMATIQUES

- Poignée confortable permettant une utilisation dans n'importe quel angle ; de haut en bas, de l'avant vers l'arrière
- Mors rapide à changer pour l'utiliser en mode serre-joint ou écarteur
- Mors moyen et à rainure V douce pour serrage de tuyaux ou d'angles
- Le mécanisme de gâchette à vitesse variable augmente la puissance au fur et à mesure que la tête entre en contact avec la pièce
- Le mécanisme à vitesse variable permet d'atteindre plus facilement une force de serrage élevée



FORCE DE 200 KG


	A (mm)	
QCB-150	150	
QCB-300	300	
QCB-450	450	
QCB-600	600	
QCB-900	900	
QCB-1250	1250	



FORCE DE 125 KG

	A (mm)	
QCG-150	150	
QCG-300	300	

- Gamme QCG légèrement plus petite que le modèle QCB, idéal pour les espaces restreints

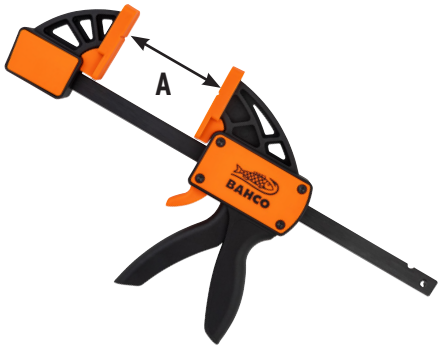


FORCE DE 70 KG

	A (mm)	
QC-115A	115	
QC-150A	150	
QC-300A	300	

SERRE-JOINTS AVEC MANCHE REVÊTEMENT CAOUTCHOUC

- Serre-joint professionnel avec un bras fixe et un bras coulissant sur une tige en acier galvanisé profilé
- Robuste et résistant à l'eau

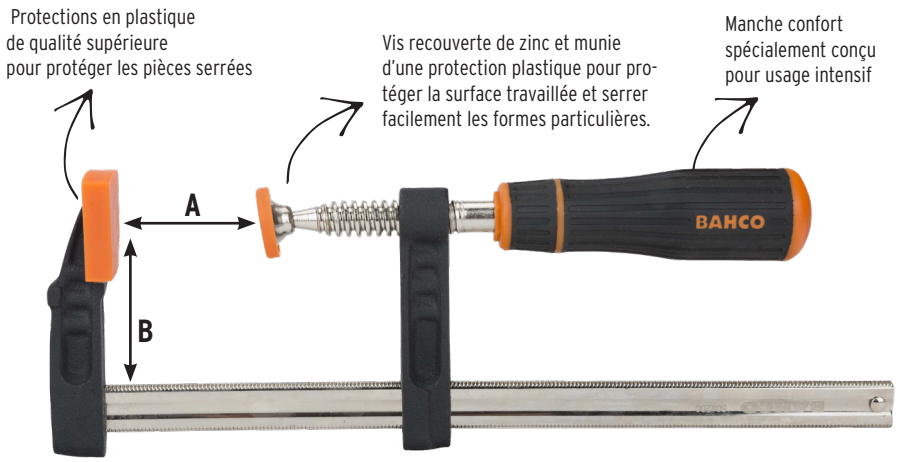

	A (mm)	B (mm)	
420SH-50-100	100	50	
420SH-50-200	200	50	
420SH-60-120	120	60	
420SH-60-300	300	60	
420SH-80-160	160	80	
420SH-100-200	200	100	
420SH-120-250	250	120	
420SH-120-300	300	120	
420SH-120-400	400	120	
420SH-120-500	500	120	
420SH-120-600	600	120	
420SH-120-800	800	120	
420SH-120-1000	1000	120	
420SH-120-1250	1250	120	
420SH-120-1500	1500	120	
420SH-140-400	400	140	
420SH-175-400	400	175	

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 -DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

FER À SOUDER À POINTE FINE AVEC CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

- La température peut facilement être ajustée de façon à obtenir la température de soudage requise
- Plage de températures de travail : 200 °C à 500 °C
- Prise euro avec fil de terre

	V	W			L	g
327020500	230	50	0,5 mm	200-500°	240	186



PISTOLET À SOUDER À CHALEUR INSTANTANÉE ET DOUBLE ISOLATION

- La pointe atteint la température de travail en quelques secondes
- Manche plastique 100 % résistant aux chocs
- Léger et équilibré, conçu pour des travaux de soudage rapides
- Équipé d'une lampe, parfait pour les espaces restreints avec peu de visibilité
- Prise euro
- Certifié VDE



Panne de rechange pour pistolet instantané

3250010SH

	V	W			L	g
325001000	230	100	6 mm	400°	210	640

BOBINES D'ÉTAIN DIAMÈTRE 0,8 MM

2 mètres

329000330

4 mètres

329000500



Retrouvez notre gamme de fers à souder et leurs pannes de rechange sur bahco.com



FER À SOUDER PROFESSIONNEL AU GAZ

- Fer à souder professionnel premium développé spécialement pour les professionnels et fabriqué pour un usage durable
- Différents modes disponibles, comme la combustion sans flamme avec soudure ou le mode à air chaud
- Puissance réglable de 25 à 125 Watts
- Avant unique et breveté plus durable et fiable
- Durée de fonctionnement normale de 60 à 120 minutes et moins de 30 secondes de temps de préchauffage
- Régulateur de débit de gaz et valve de remplissage pour une recharge rapide
- Antistatique/Sécurisé ESD, Testé et homologué TÜV et certifié ISO
- Fourni dans un étui en plastique

BGIS125



CORDEAUX TRACEUR 30M

- Corde de 30 mètres haute résistance
- Extrémité de la corde protégée par un anneau en acier
- Système "Push" à la base de la poignée pour sortir rapidement la corde sans avoir à tourner la manivelle
- Espace conçu pour ranger le crochet après utilisation
- Grande capacité d'absorption de la craie
- Clip ceinture en acier inoxydable
- Peut être utilisé comme fil à plomb grâce à son poids supérieur aux modèles plastiques



VITESSE DE REMBOBINAGE X5

CL-1441



CL-1331

CRAIE POUDRE FLACONS 227G



ROUGE

CHALK-RED



JAUNE

CHALK-YELLOW



BLEU

CHALK-BLUE



BLANC

CHALK-WHITE

FAUSSE ÉQUERRE COULISSANTE


- Lame en acier souple laminé à froid
- Corps en alliage de zinc
- Utilisée pour transférer un angle mesuré sur une pièce à découper ou à usiner



9572-200	206 mm	115 mm	
9572-250	256 mm	115 mm	

FAUSSE ÉQUERRE DE PRÉCISION

- Pour le plâtre, avec 21 angles supplémentaires indiqués sur l'échelle
- Tolérance ¼0,06°
- La poignée et la lame sont en aluminium anodisé
- Dimension du manche : 55 mm x 12 mm
- La poignée et la lame peuvent se replier, ce qui facilite le rangement et le transport
- Pour droitier ou gaucher
- Avec graduations en millimètres et en degrés
- 4 angles avec positions fixes (22,5° - 45° - 67,5° - 90°)
- La poignée coté court fait 178 mm à partir du point de rotation

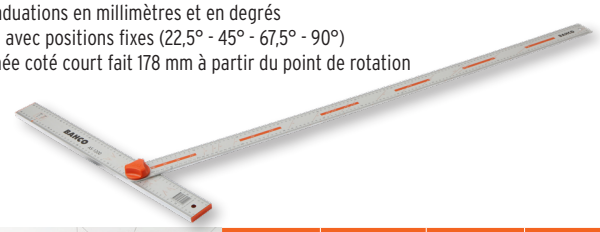



AS-1200	1265 mm	560 mm

CRAYON DE CHARPENTIER

- Corps robuste rectangulaire qui ne roule pas
- Mine large et robuste qui ne se casse pas au contact des matériaux rugueux trouvés sur les chantiers de construction
- Mine en angle pour plus de précision avec l'utilisation d'une équerre
- Fourni avec 3 mines

P-MEC


5 MINES DE RECHANGE

P-MEC-LEAD



ÉQUERRES DE CHARPENTIER


- Finition phosphatée avec vernis anti-corrosion
- Équilibre et stabilité assurés une fois posée sur des pièces



9045-B-200	560 mm	220 mm	
9045-B-250	560 mm	260 mm	
9045-B-300	560 mm	310 mm	
9045-B-400	560 mm	410 mm	

- Marquage précis 45 et 90º
- Découpé d'une seule pièce dans de l'acier de qualité
- Échelles faciles à lire des deux côtés

- Reste équilibrée et stable une fois posée sur la surface de travail
- Angle de 45° dans les deux coins
- Volet à angle de 45° aligné avec l'angle latéral le plus court pour faciliter le marquage

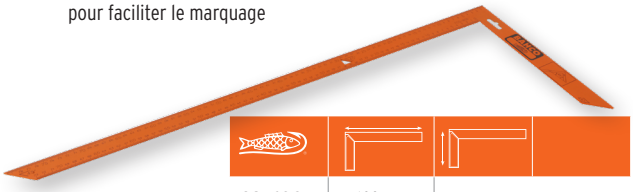

FCS-600	600 mm	300 mm
FCS-800	800 mm	300 mm
FCS-1000	1000 mm	360 mm


CRAYON HB

- Dureté HB
- Forme rectangulaire
- Crayon à section large pour bonne prise en main
- Bords chanfreinés



P-HB



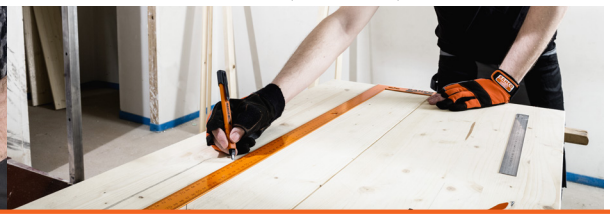

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 -DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

NIVEAUX TRAPÈZE USAGE INTENSIF

- Structure aluminium
- Les deux modèles (léger et usage intensif) sont disponibles en version magnétique
- Précision 0.5 mm/m
- Fioles cylindriques



MODÈLES LÉGERS	L mm
405L-400	400
405L-400-M	400
405L-600	600
405L-600-M	600

MODÈLES USAGE INTENSIF	L mm
405-400	400
405-400-M	400
405-600	600
405-600-M	600
405-800	800
405-800-M	800
405-1000	1000
405-1000-M	1000

MODÈLES MAGNÉTIQUES



USAGE INTENSIF (405)



LÉGER (405L)

NIVEAUX À BULLE STANDARDS ET MAGNÉTIQUES

- En aluminium anodisé haute résistance
- Extrémités absorbant les chocs
- Haute précision ½0.5 mm par mètre



MODÈLES LÉGERS	L mm
466-400	400
466-600	600
466-800	800
466-1200	1200

MODÈLES LÉGERS	L mm
466-400-M	400
466-600-M	600
466-800-M	800
466-1200-M	1200



MÈTRES RUBANS

MAGNÉTIQUES EN ACIER INOXYDABLE DOUBLE MARQUAGE

- Classe 2

Système de blocage de la lame automatique jusqu'à ce que le bouton de rétraction soit activé

Clip ceinture



L x 5 M
l x 25 mm

MTS-5-25

L x 8 M
l x 25 mm

MTS-8-25

STANDARDS, MAGNÉTIQUES DOUBLE MARQUAGE

- Classe 2

Système de blocage de la lame automatique jusqu'à ce que le bouton de rétraction soit activé

Clip ceinture




L x 3 M
l x 16 mm

MTB-3-16

L x 5 M
l x 25 mm

MTB-5-25



MTB-8-25-M L x 8 M l x 25 mm

PIED À COULISSE MÉCANIQUE 0-150 MM


- En acier inoxydable trempé (4CR13)
- Plage 0-150 mm (ou 0-6»)
- Mesures en pouces et en mm
- Résolution 0,05 mm
- Mécanisme coulissant verrouillable
- Convient pour prendre des mesures intérieures, extérieures et de profondeur



1150-1/2H/P

PIED À COULISSE DIGITAL 0-150 MM

- Les mesures en mm et en pouces sont comprises entre 0 et 150 mm ou 6", avec incrément de 0,01 mm ou 0,0005" respectivement
- Précision : ±0,03 mm
- En acier inoxydable
- Une pile SR44 1,5 V inclue d'une durée de vie de 10 mois ou 7 000 heures en utilisation normale
- Fourni dans un boîtier de protection



1150D

POINTE À TRACER 230 MM

- Pointe à tracer d'ingénieur en acier trempé, double, pour marquer ou inciser des métaux, laminés, plastiques et autres matériaux
- Pointe coudée 70°



1177-SCRIBE

POINTE À TRACER 150 MM

- En carbure de tungstène
- Pointe à tracer fixe
- Fournie avec clip poche



1178-SCRIBE

OUTILS POUR MURS ET CLOISONS

COUTEAUX DE PEINTRE

- Lame meulée flexible en acier carbone
- Excellente prise en main grâce à la poignée bi-matière confortable



215000030	30 mm
215000040	40 mm
215000050	50 mm
215000060	60 mm
215000070	70 mm
215000080	80 mm
215000090	90 mm
215000100	100 mm
215000120	120 mm

COUTEAUX À ENDUIRE

- Pour la finition des cloisons en plâtre et la préparation des surfaces à carreler
- Lame en acier au carbone trempé
- Excellente prise en main




219001000	100 mm
219001200	120 mm
219001400	140 mm
219001600	160 mm
219002000	200 mm

SPATULES À ENCOLLER

- Pour répartir uniformément la colle afin de fixer les matériaux en céramique et préparer les surfaces à carreler
- Lame en acier carbone haute qualité



221301200	120 mm
221302000	200 mm
221303000	300 mm



COUTEAU À LAME CROCHETÉE

- Idéal pour les travaux automobiles et industriels pour couper : textiles, tapis, caoutchouc, plastiques et cartons
- Excellente prise en main grâce à la poignée bi-matière confortable
- Résistants à la plupart des solvants



2488

SPATULE À MASTIQUER

- Idéal pour les travaux automobiles et industriels pour couper : textiles, tapis, caoutchouc, plastiques et cartons
- Excellente prise en main grâce à la poignée bi-matière confortable
- Résistants à la plupart des solvants



2489

PLATOIRES ET TALOCHES

PLATOIR CRANTÉ

- Pour étaler et lisser des matériaux tels que le ciment, le mortier et le plâtre
- Lame en acier carbone haute qualité
- Deux côtés dentés pour préparer les surfaces à carreler



	L mm
209027040	115

PLATOIR EN ACIER INOXYDABLE

- Pour étaler et lisser des matériaux tels que le ciment, le mortier et le plâtre
- Lame en acier carbone haute qualité
- 204050130 : Longue poignée en peuplier permettant de travailler avec les 2 mains



	L mm
204030150	150
204030180	180

TALOCHE PLASTIQUE

- Pour les travaux de finition consistant à aplanir ou lisser le ciment ou le mortier
- Taloche en polystyrène d'excellente qualité pour une longévité optimale
- Légère et facile à nettoyer



	L mm
212027180	270
212033220	330

TALOCHE PLASTIQUE AVEC EXTRÉMITÉ POINTUE

- Pour les travaux de finition ou lisser le ciment ou le mortier
- Taloche en polystyrène d'excellente qualité pour une longévité optimale
- Bout en pointe pour accéder dans les coins




	L mm
213026140	265


BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.


LINDSTRÖM®

PINCES DE PRÉCISION




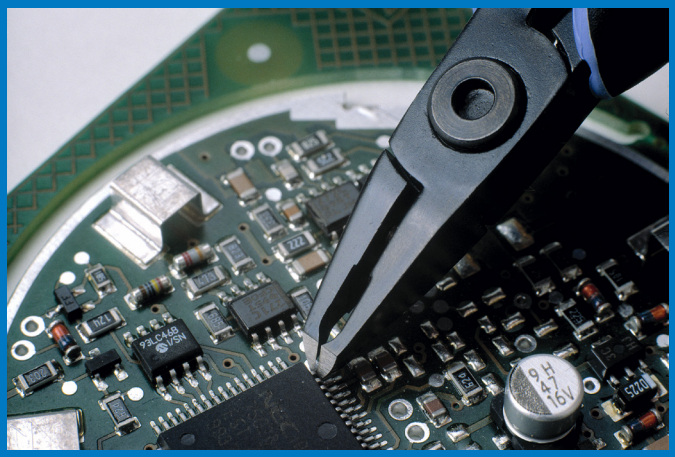

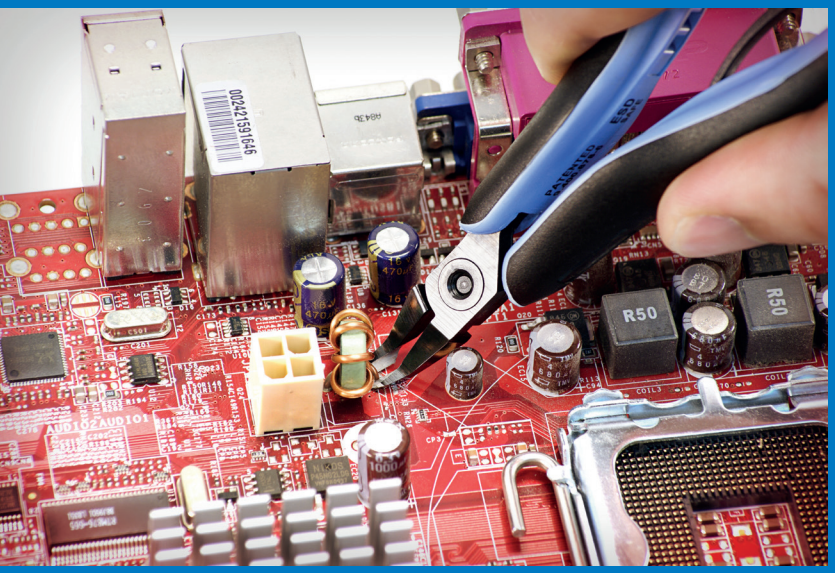

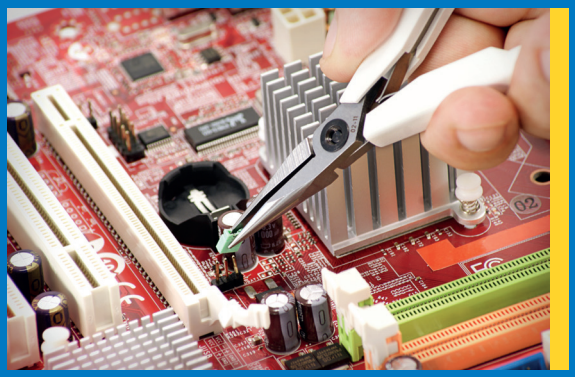



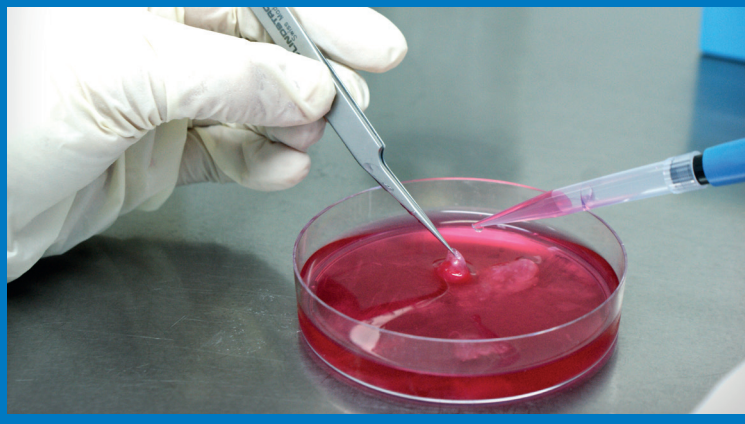

Les outils de précision Lindström répondent à tous les besoins dans les domaines de l'électronique, l'électromécanique la bijouterie/joaillerie ainsi que l'industrie médicale. Depuis 1856, le nom de Lindström est reconnu comme la norme en matière d'outils de précision.

Gamme de pinces de précisions à découvrir sur le site de la marque Lindström : **www.lindstromtools.com**

LA SOLUTION OUTILLAGE ANTICHUTE



DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME
SUR LE SITE
BAHCO.COM

DROPS

Bahco est membre de l'organisation internationale Drops, une initiative industrielle axée sur la prévention de la chute d'objets dans un environnement professionnel, avec le but ultime de livrer un système hautement efficace contribuant à la prévention de chutes d'outils dans le cadre de travail en hauteur.



Toutes nos solutions d'outils suivent les recommandations de l'organisation Drops. Bahco a développé la meilleure solution pour travailler sans risque en hauteur avec chaque outil de sa gamme. Chaque solution est certifiée conforme et permet à chaque opérateur de travailler en toute sécurité.

ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION

Plusieurs systèmes d'accroche avec étiquettes d'identification s'adaptant aux poids des outils grâce à un code couleur :

- Vert : Maxi 1 Kg
- Jaune : Maxi 3 Kg
- Rouge : Maxi 6 Kg





MANDRIN DE SÉCURITÉ



CORDE DE KEVLAR




CORDON DYNEEMA™



RESSORT



ANNEAU



PLAQUE INCORPORÉE



MANILLE



PLAQUE AVEC TROU

CÂBLE DOUBLE BOUCLE



BOULON
À ANNEAU



LIEN RAPIDE

CÂBLE
UNE BOUCLE



GOUPILLE
DE SÉCURITÉ



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

LA SOLUTION OUTILLAGE INOXYDABLE



DÉCOUVREZ
TOUTE LA GAMME
SUR LE SITE
BAHCO.COM

Utiliser des outils en acier inoxydable est la solution la plus efficace pour préserver tout équipement dans des environnements où l'hygiène doit être préservée. Il convient ainsi déliminer le facteur de risque de contamination de métaux ferreux par le transfert de particules de fer entre l'outil et la surface de travail. Par leur excellente résistance à la corrosion, les outils inoxydables BAHCO peuvent être facilement nettoyés et désinfectés tout en préservant leurs propriétés intrinsèques et leur robustesse.



L'acier inoxydable résistant à la rouille joue un rôle important dans des secteurs tels que l'industrie alimentaire, l'industrie médicale, la marine ou l'ingénierie automobile. Dans ces secteurs de l'industrie, le niveau de précision de la production est critique, l'environnement souvent stérile, ou avec un niveau d'hygiène très élevé.



POUR UNE HYGIÈNE ASSURÉE EN AGRO-ALIMENTAIRE, CHOISISSEZ LES MODULES POUR SERVANTES EN PMMA ALTUGLAS®.




SERVANTE
À DÉCOUVRIR
ICI

LA SOLUTION OUTILLAGE ANTIDÉFLAGRANT

La gamme d'outils Bahco antidéflagrants a été conçue pour être utilisée dans des environnements potentiellement explosifs où les outils traditionnels en métal peuvent créer des étincelles. Le risque potentiel de feu et d'explosion est causé par la présence de combustibles ou de vapeurs facilement inflammables, de liquides et de poussières communs dans la pétrochimie, l'exploitation minière et dans les industries similaires.



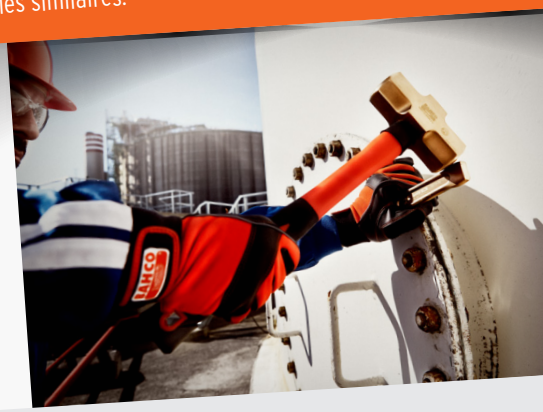

DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME SUR LE SITE **BAHCO.COM**

RÉDUIRE LES RISQUES

Les matériaux non ferreux comme le laiton, le bronze, les alliages de cuivre aluminium (bronze aluminium), les alliages de cuivre béryllium (bronze béryllium) réduisent les risques d'étincelles. Les outils antidéflagrants de la gamme Bahco sont fabriqués en aluminium-bronze ou en cuivre-béryllium, ce qui signifie qu'ils sont tous les deux sûrs et appropriés pour de tels environnements dangereux.

STANDARDS DIN / ISO

Les outils antidéflagrants de notre gamme Bahco sont produits selon les normes internationales DIN et ISO en terme de dimensions, capacités de coupe et force avec la dureté adaptée à l'utilisation de l'outil.





BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

SÉLECTION BAHCO.COM


DYNAMOMÉTRIE




UTILISEZ NOTRE MOTEUR DE RECHERCHE POUR **SÉLECTIONNER LE BON OUTIL** DE SERRAGE CONTROLÉ



Scannez ce code ou rendez-vous sur www.bahco.com

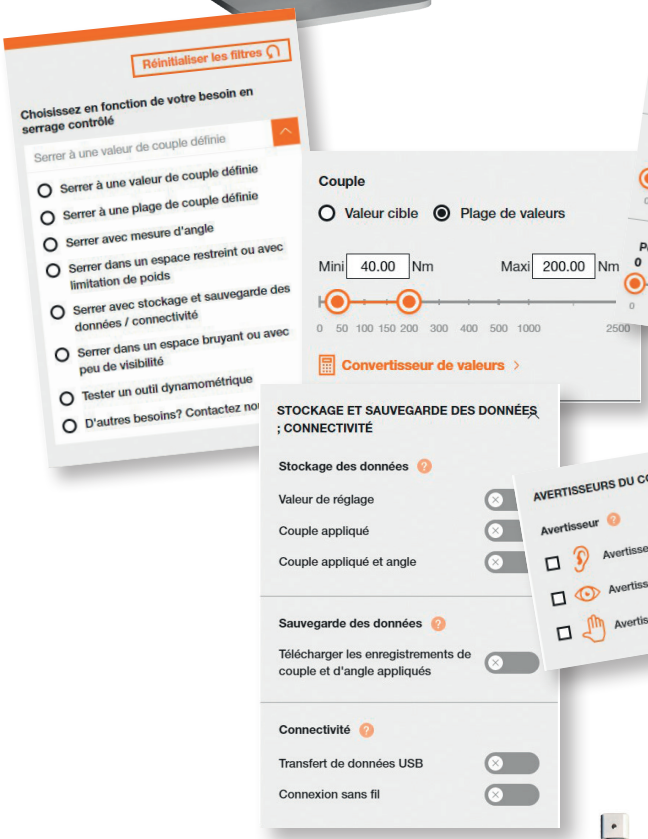

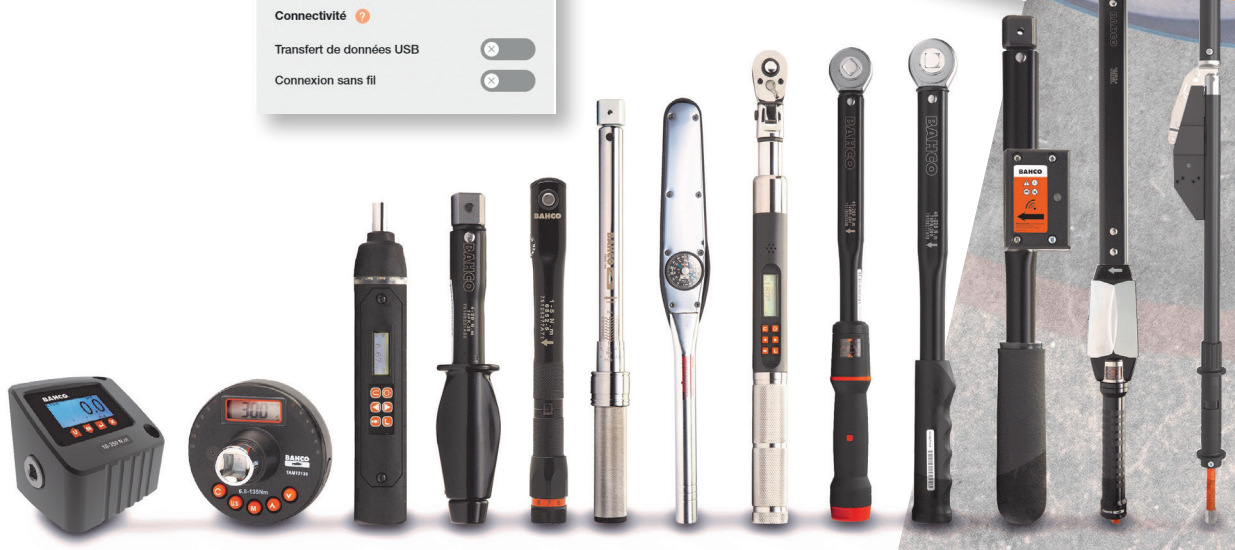

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

SÉRIE	PRÉCISION	SENS	ANGLE	ENTRAINEMENT	CLIQUET	ÉCHELLE	TYPE	AVERTISSEMENT	CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES	PLAGE DE COUPLE
74WR-15 / 74WR-25 	± 3 %	1	-	1/4"	Poire	Double	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	-	de 3 à 25 Nm
74WR-50 / 74WR-400 	± 3 %	2	-	de 3/8" à 3/4"	Rond	Double	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	-	de 10 à 400 Nm
74W9 / 74W14 	± 3 %	2	-	de 9x12 à 14x18	-	Double	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	-	de 3 à 400 Nm
7455 	± 4 %	2	-	de 1/4" à 1"	Rond	Double	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	-	de 1 à 1500 Nm
7455-2500	± 4 %	1	-	1"	-	Double	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	-	de 500 à 2500 Nm
7465 	± 4 %	2	-	de 9x12 à 27x36	-	Double	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	-	de 1 à 1500 Nm
74PR-20 	± 3 %	1	-	1/4"	Rond	-	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	-	de 5 à 20 Nm
74PR-60 / 74PR-400 	± 3 %	2	-	de 3/8" à 3/4"	Poire	-	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	-	de 4 à 20 Nm
74P9 / 74P14 	± 3 %	2	-	de 9x12 à 14x18	-	-	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	-	de 4 à 300 Nm
75R 	± 3 %	2	-	de 3/4" à 1"	Poire	Double	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	Transfert de données USB	de 4 à 400 Nm
75P 	± 3 %	2	-	de 3/4" à 1"	Poire	-	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	Transfert de données USB	de 130 à 1500 Nm
76R 	± 4 %	2	-	3/4"	Poire	Double	À cassure	Sonore, Sensoriel, Visuel	-	de 120 à 1000 Nm
TAWM912M / TAWM24800 	± 2 %	2	x	de 9x12 à 24x32	-	Multiples	Électronique	Sonore, Sensoriel, Visuel	Transfert de données USB	de 0,6 à 800 Nm
TAWM1412M / TAWM34800 	± 2 %	2	x	de 1/4" à 3/4"	Rond	Multiples	Électronique	Sonore, Sensoriel, Visuel	Transfert de données USB	de 0,6 à 800 Nm
TAW1412M / TAW34800 	± 2 %	2	x	de 1/4" à 3/4"	Rond	Multiples	Électronique	Sonore, Sensoriel, Visuel	-	de 0,6 à 800 Nm
TAW912M / TAW24800 	± 2 %	2	x	de 9x12 à 24x32	-	Multiples	Électronique	Sonore, Sensoriel, Visuel	-	de 0,6 à 800 Nm
TEA350 	± 1 %	1	-	de 3/8" à 1/2"	-	Multiples	Électronique	Sonore, Visuel	Transfert de données USB	de 10 à 350 Nm
TEA1100 	± 1 %	1	-	27 mm	-	Multiples	Électronique	Sonore, Visuel	Transfert de données USB	de 50 à 1100 Nm
6852-5 	± 6 %	2	-	1/4"	-	Simple	À déclenchement	Sonore, Sensoriel	-	de 1 à 5 Nm

Sens de rotation :
(**1**) Serrage (**2**) Desserrage

Types de cliquet :
Poire, Rond, Traversant

Avertisseurs :
Sonore, Sensoriel, Visuel

Caractéristiques spéciales :
Transfert de données USB
L'application du couple ne dépend pas de la longueur

VUE D'ENSEMBLE DES EMBOUTS **BAHCO**

ATTACHEMENTS RECTANGULAIRES

9x12
14x18
24x32
27x36



ATTACHEMENTS RONDS

16 mm
22 mm



TÊTE DE CLIQUET RÉVERSIBLE ROND



TÊTE DE CLIQUET RÉVERSIBLE À DÉVERROUILLAGE RAPIDE




EMBOUT À FOURCHE (MM ET POUCES)



AUGMENTATEUR / RÉDUCTEUR




TÊTE DE CLIQUET ROND



EMBOUT À FOURCHE (MM ET POUCES)




TÊTE DE CLIQUET À CARRÉ TRAVERSANT



TÊTE DE CLIQUET POUR EMBOUTS



EMBOUT 12 PANS (MM ET POUCES)



EMBOUT À SOUDER



TÊTE CARRÉ FIXE



EMBOUT 12 PANS (MM ET POUCES)



TÊTE DE CLIQUET RÉVERSIBLE



TÊTE CARRÉE FIXE




EMBOUT CROWFOOT (MM ET POUCES)



ATTACHEMENTS À RETROUVER SUR NOTRE SITE

EMBOUT CROWFOOT (MM)



POUR UN TRAVAIL PRÉCIS ET FIABLE, PENSEZ AU CONTRÔLE PÉRIODIQUE ANNUEL OU TOUS LES 5000 CYCLES DE VOS CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

DANS LE CADRE DE LA NORME ISO6789.1/2017, NOUS PROPOSONS :

1. Certificat d'étalonnage 3 points (couple minimum, 60%, 100 %). Pour clés dynamométriques de 1 à 1500 Nm

À CADRAN



À DÉCLENCHEMENT



ÉLECTRONIQUE



2. **Il n'existe pas de normes européennes pour les clés à serrage angulaire, mais nous pouvons les étalonner et les certifier.**

VOIR AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR / CENTRE DE SERVICE

QUESTIONS FRÉQUENTES

1. **Que signifie "l'étalonnage du couple" ?**
   C'est la comparaison d'une clé dynamométrique avec un étalon connu afin d'établir sa précision ou son erreur.
2. **Que signifie "réglage du couple" ?**
   Il s'agit de comprimer plus ou moins un ressort de tarage pour obtenir un effort de serrage en fonction de la longueur de la clé..
3. **Quand faut-il recalibrer une clé dynamométrique ?**
   Selon la norme européenne, le réétalonnage doit être effectué tous les 5 000 cycles ou tous les 12 mois.
4. **Quand faut-il effectuer le premier recalibrage ?**
   La norme européenne indique clairement que, pour le premier réétalonnage, la période de validité commence à la première utilisation de l'outil dynamométrique par l'utilisateur. Il est donc important de se rappeler que la période de réétalonnage commence à partir de la première opération et non à partir de la date de fabrication.
5. **Les certificats clés dynamométriques expirent-ils ?**
   Non.
6. **Quels types de services les centres de réparation internes Bahco offrent-ils ?**
   Nous proposons actuellement des services de réparation et d'adaptation pour toute la gamme de clés dynamométriques Bahco. Une déclaration de conformité conforme à la norme ISO6789-1: 2017 est expédiée à l'aide d'un système de mesure étalonné par un laboratoire accrédité selon la norme ISO / IEC 17025: 2005 et reconnu par la ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
7. **Les étalonnages effectués par le centre de réparation interne sont-ils traçables ?**
   Oui. Le système de mesure utilisé dans les centres de réparation internes est conforme aux exigences de la norme ISO 6789-1: 2017, section 6.1, calibré par un laboratoire accrédité ISO/ IEC 17025: 2005 et reconnu par ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MÉCANIQUES À DÉCLENCHEMENT AVEC FENÊTRE DE VISUALISATION

- Indication visuelle pour la recalibration de la clé
- Avertisseurs sonore et sensoriels lorsque le couple est atteint
- ISO6789-1 :2017
- Fabriqué au Royaume Uni




TÊTE DE CLIQUET FIXE



		L mm	Nm	g	
74WR-15	1/4"	221	3-15	300	
74WR-25	1/4"	221	5-25	300	

		L mm	Nm	g	
74WR-50	3/8"	335	10-50	700	
74WR-100	1/2"	387	20-100	900	
74WR-200	1/2"	470	40-200	1100	
74WR-300	1/2"	593	60-300	1400	
74WR-340	1/2"	685	60-340	1500	
74WR-400	3/4"	686	80-400	1900	





Le carré d'entrainement sur la tête du cliquet est réversible en le poussant d'un côté ou de l'autre pour une utilisation dans le sens horaire et anti-horaire (excepté sur les clés de 15Nm et 25Nm).

TÊTE MÂLE LONGUE POUR EMBOUTS




		L mm	Nm	g
74W9-15	9x12	218	3-15	300
74W9-25	9x12	218	5-25	300
74W9-50	9x12	325	10-50	600
74W9-100	9x12	365	20-100	700
74W9-200	9x12	442	40-200	900
74W14-200	14x18	453	40-200	1000
74W14-300	14x18	570	60-340	1200
74W14-400	14x18	664	80-400	1700

TÊTES À RETROUVER SUR NOTRE SITE

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES

- Arrêt automatique programmable
- Les données et valeurs sont conservées lors du changement de batterie
- Peut être entreposée à des températures entre -10°C et 50°C
- Avertisseur programmable pour le recalibrage
- ISO6789-1 :2017
- 2014/30/CE

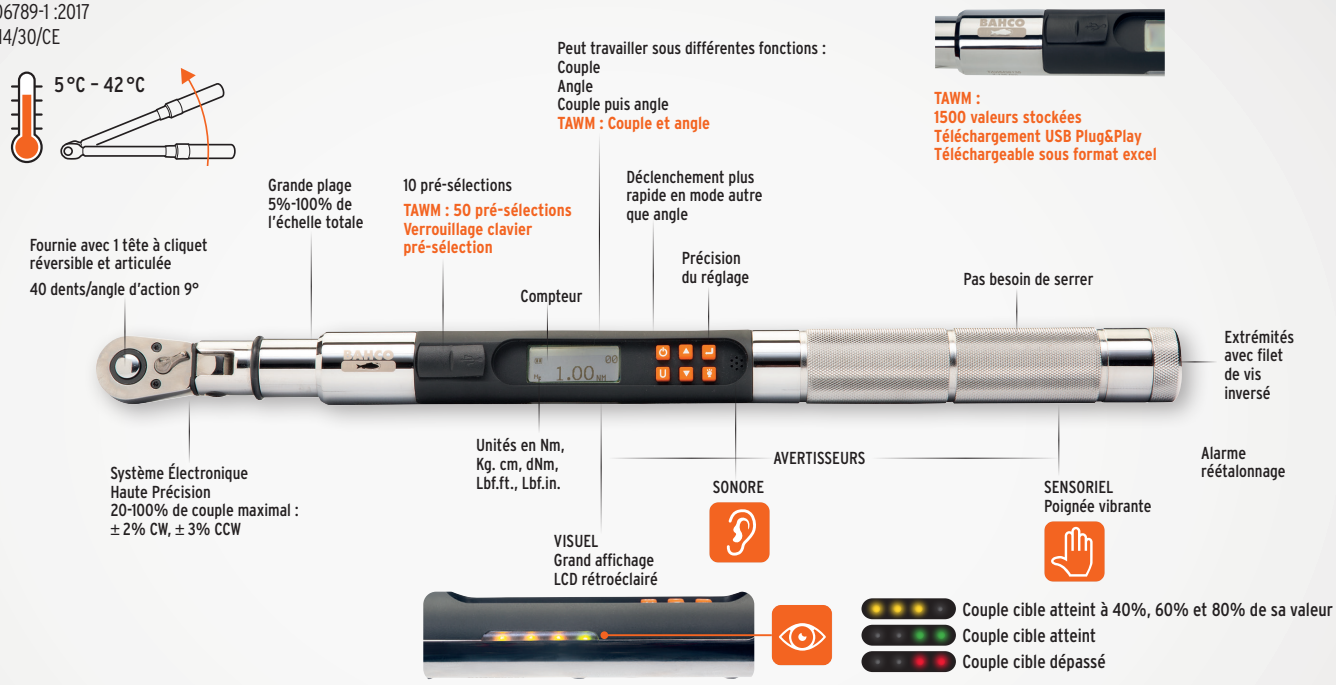

COUPLE ET ANGLE CORPS MÉTAL AVEC TÉLÉCHARGEMENT DE MÉMOIRE ET USB

TÊTE RECTANGULAIRE POUR EMBOUTS

	mm	L mm	Nm	g
TAWM912M	9x12	259	0,6-12	390
TAWM930M	9x12	259	1,5 -30	390
TAWM9135	9x12	450	7-135	1170
TAWM14340	14x18	610	17-340	1565
TAWM24800	24x32	1180	40-800	4100

TÊTE DE CLIQUET FIXE

		L mm	Nm	g
TAWM1412M	1/4"	292	0,6-12	405
TAWM1430M	1/4"	292	1,5-30	405
TAWM38135	3/8"	475	7-135	1280
TAWM12340	1/2"	670	17-340	1970
TAWM34800	3/4"	1235	40-800	4850

COUPLE ET ANGLE CORPS MÉTAL

TÊTE RECTANGULAIRE POUR EMBOUTS

	mm	L mm	Nm	g
TAW912M	9x12	259	0,6-12	390
TAW930M	9x12	259	1,5-30	390
TAW9135	9x12	450	7-135	1170
TAW14340	14x18	610	17-340	1565
TAW24800	24x32	1180	40-800	4100

TÊTE DE CLIQUET FIXE

		L mm	Nm	g
TAW1412M	1/4"	292	0,6 - 12	405
TAW1430M	1/4"	292	1,5 - 30	405
TAW38135	3/8"	475	7 - 135	1280
TAW12340	1/2"	670	17 - 340	1970
TAW34800	3/4"	1235	40 - 800	4850

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.





COUPLE ET ANGLE CORPS MÉTAL
AVEC TÉLÉCHARGEMENT DE MÉMOIRE ET USB AVEC BLUETOOTH


TÊTE RECTANGULAIRE POUR EMBOUTS

	mm	L mm	Nm	g	
TAWMB930M	9x12	259	1,5 -30	390	
TAWMB9135M	9x12	450	7-135	390	
TAWMB14340	14x18	610	17-340	1170	
TAWMB24650	24x32	857	32,5-650	2470	
TAWMB24800	24x32	1180	40-800	4100	

- Transfert de données bidirectionnel Bluetooth® en temps réel
- Application gratuite Bahco Connect disponible pour Windows 10, Android et iOS en 18 langues
- Facile à installer et à utiliser
- Avertissement de réétalonnage par durée et/ou nombre de cycles
- Option recommencer
- Téléchargement des données via l'application

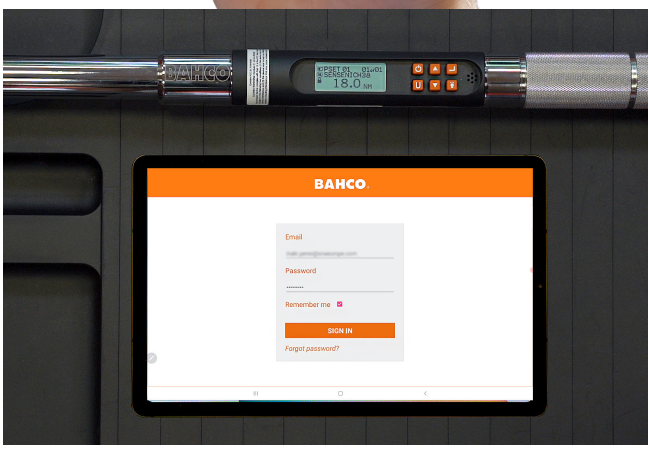

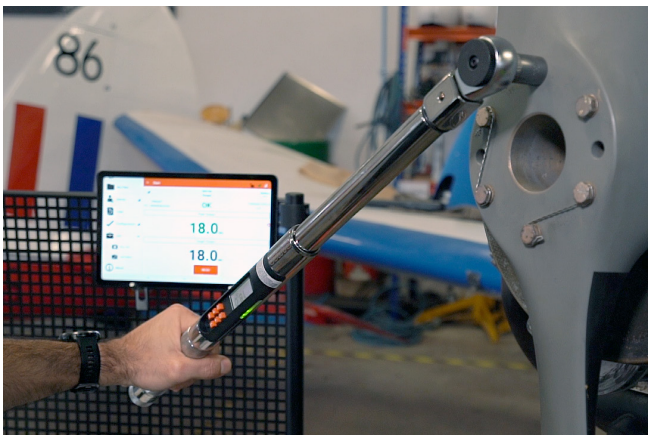

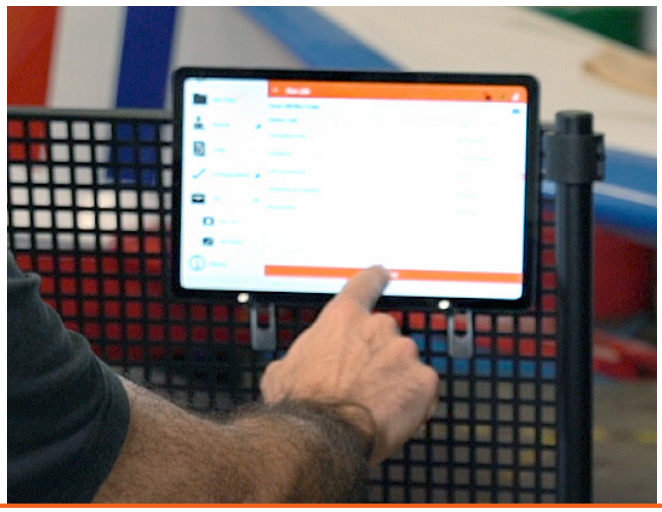

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À CLIQUET DOUBLE ÉCHELLE, POIGNÉE MÉTALLIQUE

- Clé dynamométrique mécanique facile à utiliser
- Tête de cliquet fixe 32 dents, 11,25°
- Précision ¼ % (serrage) et ⅙ % (desserrage)
- Double échelle métrique et pouces
- ISO6789-1 :2017



7455-1500

Livraison en **2 parties** qui doivent être assemblées pour l'utilisation et la calibration





7455-2500

Livraison en **3 parties** qui doivent être assemblées pour l'utilisation et la calibration



TÊTE DE CLIQUET FIXE

		L mm	Nm	g	
7455-5	1/4"	258	1-5	386	
7455-15	1/4"	258	3-15	409	
7455-20	1/4"	258	4-20	386	
7455-25	1/4"	286	5-25	410	
7455-60	3/8"	390	10-60	1135	
7455-100	3/8"	400	20-100	1135	
7455-100A	1/2"	414	20-100	1290	
7455-200	1/2"	474	40-200	1430	
7455-300	1/2"	483	60-300	1440	
7455-340	1/2"	613	60-340	1680	
7455-500	3/4"	870	100-500	4370	
7455-800	3/4"	1067	150-800	5310	
7455-1000	1"	1100	200-1000	6350	
7455-1500	1"	1780	300-1500	11395	
7455-2500	1"	2720	500-2500	24120	



7465-1500

Livraison en **2 parties** qui doivent être assemblées pour l'utilisation et la calibration



TÊTE RECTANGULAIRE POUR EMBOUTS

	mm	L mm	Nm	g	
7465-5	9x12	235	1-5	360	
7465-15	9x12	235	3-15	380	
7465-30	9x12	277	6-30	1022	
7465-60	9x12	364	10-60	1028	
7465-100	9x12	370	20-100	1035	
7465-200	14x18	445	40-200	1290	
7465-340	14x18	585	60-340	1500	
7465-800	24x32	1000	150-800	4640	
7465-1500	27x36	1725	300-1500	12250	

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.


Clé dynamométrique dédiée à la production et aux serrages répétitifs. S'agissant d'une clé monocouple pré-réglée, merci de bien vouloir indiquer le couple de serrage (Nm) souhaité lors de votre commande ou de vous assurer d'avoir le matériel requis pour effectuer le réglage vous-même.

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À DÉCLENCHEMENT PRÉ-RÉGLÉES

- Mécanisme de déclenchement durable et précis monosens avec plus de 100 000 cycles offrant une précision de ⅓ %.
- Sur demande, les clés pré-réglables peuvent être réglées et certifiées avec un certificat de conformité.
- Livré dans un étui brochable semi-transparent
- ISO6989-1:2017
- Fabriqué au Royaume-Uni

Toutes les tailles excepté la clé de 20 Nm incluent des embouts de couleur pour personnaliser la clé en fonction du couple de pré-réglage.





Numéro de série gravé au laser directement sur la clé et sur une étiquette avec code barres pour un suivi facile. Le numéro de série est également noté sur le certificat de conformité qui accompagne l'outil.

AVERTISSEURS

SONORE

SENSORIEL - Poignée vibrante

TÊTE DE CLIQUET FIXE

		L mm	Nm	g	
74PR-20	1/4"	219	4-20	400	

Tête de cliquet rond réversible



Poignée plastique



		L mm	Nm	g	
74PR-60	3/8"	295	12-60	600	
74PR-60A	1/2"	301	12-60	600	
74PR-100	3/8"	335	20-100	600	
74PR-100A	1/2"	342	20-100	600	
74PR-200	1/2"	425	40-200	1000	
74PR-300	1/2"	668	60-300	1200	
74PR-400	3/4"	675	80-400	2000	



Poignée caoutchouc douce au toucher



Le carré d'entrainement sur la tête du cliquet est réversible en le poussant d'un côté ou de l'autre pour une utilisation en serrage et desserrage

TÊTE RECTANGULAIRE POUR EMBOUTS

	mm	L mm	Nm	g	
74P9-20	9x12	205	4-20	400	

Poignée plastique





	mm	L mm	Nm	g	
74P9-60	9x12	286	12-60	600	
74P9-100	9x12	326	20-100	600	
74P14-200	14x18	403	40-200	800	
74P14-400	14x18	652	80-400	1800	

Poignée caoutchouc douce au toucher






CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MÉCANIQUES À MÉCANISME DÉPORTÉ AVEC TÊTE DE CLIQUET FIXE

- Précision +-3%
- Livrées avec rallonge dans une caisse plastique de transport
- ISO6789-1 :2017
- Fabriqué au Royaume Uni

Avec cette clé, peu importe l'endroit où vous exercez votre force (après le boitier du mécanisme) le couple mesuré sera toujours le bon. Grâce à ce mécanisme innovant, il est possible de monter une rallonge pour faciliter les serrages à couple élevés ce qui augmente le confort d'utilisation.



Le carré d'entrainement sur la tête du cliquet est traversant (utilisation dans les deux sens serrage / desserrage)



Double échelle des données en N.m et in.lb ou N.m et ft.lb. Fenêtre de visualisation résistante à l'usure



Bouton de verrouillage / déverrouillage du réglage du couple



		L mm	Nm	g	
75R3-650	3/4''	856	130-650	4000	
75R3-800	3/4''	1037	200-800	5200	
75R3-1000	3/4''	1245	300-1000	5800	
75R1-1500	1''	1571	500-1500	6700	

CLÉS PRÉ-RÉGLÉES

INCLUS : des embouts de couleur pour personnaliser la clé en fonction du couple de pré-réglage.



		L mm	Nm	g	
75P3-650	3/4''	848	130-650	4000	
75P3-800	3/4''	1030	200-800	5200	
75P3-1000	3/4''	1238	300-1000	5700	
75P1-1500	1''	1563	500-1500	6700	

Clé dynamométrique dédiée à la production et aux serrages répétitifs. S'agissant d'une clé monocouple pré-réglée, merci de bien vouloir indiquer le couple de serrage (Nm) souhaité lors de votre commande ou de vous assurer d'avoir le matériel requis pour effectuer le réglage vous-même.


CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MÉCANIQUES À CASSURE AVEC FENÊTRE DE VISUALISATION ET TÊTE DE CLIQUET FIXE

- Lorsque le couple est atteint, la clé se "casse", ce qui réduit considérablement le risque de sur-serrage
- Le système de cassure déclenche un signal visuel, tactile et sonore
- Précision de ±4 % à la lecture
- Livré avec un certificat de conformité
- ISO6989-1:2017
- Fabriqué au Royaume-Uni



		L mm	Nm	g	
76R3-600	3/4''	954	120-600	6600	
76R3-800	3/4''	1214	200-800	7300	
76R3-1000	3/4''	1446	300-1000	7900	

LIVRÉ EN 2 PARTIES POUR FACILITER LE RANGEMENT

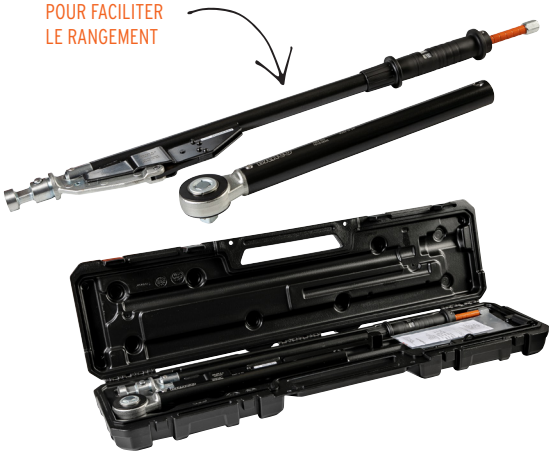

RALLONGE POUR CLÉS SÉRIE 75

- Mécanisme de déclenchement durable et précis monosens avec plus de 100 000 cycles offrant une précision de ±3 %.
- Sur demande, les clés pré-réglables peuvent être réglées et certifiées avec un certificat de conformité.
- Livré dans un étui brochable semi-transparent
- ISO6989-1:2017
- Fabriqué au Royaume-Uni

Fournie avec les clés de la série 75 (ci-dessus sauf pour les dimensions 650Nm - 75R3-650 et 75P3-650 - pour lesquelles elle est à commander à part)



75EXT

- Longueur : 700 mm
- Diamètre 60 mm

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

EMBOUTS À FOURCHE



POUCES

	Pouce	mm	
97-1/4	1/4"	9x12	
97-5/16	5/16"	9x12	
97-3/8	3/8"	9x12	
97-7/16	7/16"	9x12	
97-1/2	1/2"	9x12	
97-17/32	17/32"	9x12	
97-9/16	9/16"	9x12	
97-5/8	5/8"	9x12	
97-11/16	11/16"	9x12	
97-3/4	3/4"	9x12	
97-13/16	13/16"	9x12	
97-7/8	7/8"	9x12	
97-15/16	15/16"	9x12	
97-1	1"	9x12	

ATTACHEMENTS À RETROUVER SUR NOTRE SITE

MÉTRIQUES

	mm	mm	
97-7	7	9x12	
97-8	8	9x12	
97-9	9	9x12	
97-10	10	9x12	
97-11	11	9x12	
97-12	12	9x12	
97-13	13	9x12	
97-14	14	9x12	
97-15	15	9x12	
97-16	16	9x12	
97-17	17	9x12	
97-18	18	9x12	
97-19	19	9x12	
97-21	21	9x12	
97-22	22	9x12	
97-24	24	9x12	
97-26	26	9x12	
97-27	27	9x12	
97-30	30	9x12	
97-32	32	9x12	
97-45	45	9x12	
97-50	50	9x12	
97-55	55	9x12	
97-60	60	9x12	
97-65	65	9x12	
97-120	120	9x12	
147-13	13	14x18	
147-14	14	14x18	
147-15	15	14x18	
147-16	16	14x18	
147-17	17	14x18	
147-18	18	14x18	
147-19	19	14x18	
147-21	21	14x18	
147-22	22	14x18	
147-24	24	14x18	
147-25	25	14x18	
147-27	27	14x18	
147-30	30	14x18	
147-32	32	14x18	

	mm	mm	
147-33	33	14x18	
147-34	34	14x18	
147-35	35	14x18	
147-36	36	14x18	
147-37	37	14x18	
147-38	38	14x18	
147-39	39	14x18	
147-41	41	14x18	
147-45	45	14x18	
147-46	46	14x18	
147-50	50	14x18	
147-55	55	14x18	
147-60	60	14x18	
147-68	68	14x18	
147-70	70	14x18	
147-75	75	14x18	
147-90	90	14x18	
247-24	24	24x32	
247-27	27	24x32	
247-30	30	24x32	
247-32	32	24x32	
247-34	34	24x32	
247-36	36	24x32	
247-41	41	24x32	
247-46	46	24x32	
247-50	50	24x32	
247-55	55	24x32	
247-60	60	24x32	
277-30	30	27x36	
277-32	32	27x36	
277-34	34	27x36	
277-36	36	27x36	
277-41	41	27x36	
277-46	46	27x36	
277-50	50	27x36	
277-55	55	27x36	
277-60	60	27x36	
277-95	95	27x36	
277-164	164	27x36	

EMBOUTS 12 PANS



POUCES

	Pouce	mm	
98-1/4	1/4"	9x12	
98-5/16	5/16"	9x12	
98-3/8	3/8"	9x12	
98-7/16	7/16"	9x12	
98-1/2	1/2"	9x12	
98-9/16	9/16"	14x18	
98-5/8	5/8"	14x18	
98-11/16	11/16"	9x12	
98-3/4	3/4"	9x12	
98-13/16	13/16"	9x12	
98-7/8	7/8"	9x12	

MÉTRIQUES

	mm	mm	
98-7	7	9x12	
98-8	8	9x12	
98-9	9	9x12	
98-10	10	9x12	
98-11	11	9x12	
98-12	12	9x12	
98-13	13	9x12	
98-14	14	9x12	
98-15	15	9x12	
98-16	16	9x12	
98-17	17	9x12	
98-18	18	9x12	
98-19	19	9x12	
98-21	21	9x12	
98-22	22	9x12	
148-13	13	14x18	
148-14	14	14x18	
148-15	15	14x18	
148-16	16	14x18	
148-17	17	14x18	
148-18	18	14x18	
148-19	19	14x18	
148-21	21	14x18	
148-22	22	14x18	
148-24	24	14x18	
148-27	27	14x18	

	mm	mm	
148-28	28	14x18	
148-30	30	14x18	
148-32	32	14x18	
148-34	34	14x18	
148-36	36	14x18	
148-41	41	14x18	
248-24	24	24x32	
248-27	27	24x32	
248-30	30	24x32	
248-32	32	24x32	
248-34	34	24x32	
248-36	36	24x32	
248-41	41	24x32	
248-46	46	24x32	
248-50	50	24x32	
248-55	55	24x32	
248-60	60	24x32	
278-30	30	27x36	
278-32	32	27x36	
278-34	34	27x36	
278-36	36	27x36	
278-41	41	27x36	
278-46	46	27x36	
278-50	50	27x36	
278-55	55	27x36	
278-60	55	27x36	

EMBOUTS À TUYAUTER



POUCES

	Pouce	mm	
99-3/8	3/8"	9x12	
99-7/16	7/16"	9x12	
99-1/2	1/2"	9x12	
99-9/16	9/16"	9x12	
99-5/8	5/8"	9x12	
99-3/4	3/4"	9x12	
99-11/16	11/16"	9x12	

MÉTRIQUES

	mm	mm	
99-10	10	9x12	
99-11	11	9x12	
99-12	12	9x12	
99-13	13	9x12	
99-14	14	9x12	
99-16	16	9x12	
99-17	17	9x12	
99-18	18	9x12	
99-19	19	9x12	
99-21	21	9x12	
99-22	22	9x12	
99-24	24	9x12	

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

TÊTE DE CLIQUET RÉVERSIBLE ROND, ATTACHEMENT RECTANGULAIRE



		mm	
9R-1/4	1/4"	9x12	
9R-3/8	3/8"	9x12	
9R-1/2	1/2"	9x12	
14R-1/2	1/2"	14x18	
14R-3/4	3/4"	14x18	
24R-3/4	3/4"	24x32	
24R-1	1"	24x32	
27R-1	1"	27x36	

TÊTE DE CLIQUET RÉVERSIBLE ROND, ATTACHEMENT RECTANGULAIRE



		mm	
9P-1/4	1/4"	9x12	
9P-3/8	3/8"	9x12	
9P-1/2	1/2"	9x12	
14P-1/2	1/2"	14x18	

TÊTE DE CLIQUET POUR EMBOUTS, ATTACHEMENT RECTANGULAIRE



		mm	
9B-1/4	1/4"	9x12	
9B-5/16	5/16"	9x12	

AUGMENTATEUR / RÉDUCTEUR, ATTACHEMENT RECTANGULAIRE

* Permet d'adapter votre clé aux embouts avec un récepteur plus petit ou plus grand



	mm	mm	
9A-14	9x12	14x18	
14A-9	14x18	9x12	
14A-32	14x18	24x32	
24A-14	24x32	14x18	
24A-27	24x32	27x36	
27A-24	27x36	24x32	

TÊTE DE CLIQUET À CARRÉ TRAVERSANT, ATTACHEMENT RECTANGULAIRE



		mm	
9T-1/4	1/4"	9x12	
9T-3/8	3/8"	9x12	
9T-1/2	1/2"	9x12	
14T-1/2	1/2"	14x18	
14T-3/4	3/4"	14x18	
24T-3/4	3/4"	24x32	
24T-1	1"	24x32	
27T-1	1"	27x36	

TÊTE DE CLIQUET RÉVERSIBLE À DÉVERROUILLAGE RAPIDE, ATTACHEMENT RECTANGULAIRE




		mm	
9Q-1/4	1/4"	9x12	
9Q-3/8	3/8"	9x12	
9Q-1/2	1/2"	9x12	
14Q-1/2	1/2"	14x18	

TÊTE CARRÉE FIXE, ATTACHEMENT RECTANGULAIRE



		mm	
9F-1/4	1/4"	9x12	
9F-3/8	3/8"	9x12	
9F-1/2	1/2"	9x12	
14F-1/2	1/2"	14x18	
14F-3/4	3/4"	14x18	
24F-3/4	3/4"	24x32	
24F-1	1"	24x32	
27F-1	1"	27x36	

EMBOUT À SOUDER, ATTACHEMENT RECTANGULAIRE



	mm	
9W	9x12	
14W	14x18	
24W	24x32	

COFFRET DE MINI CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE RÉGLABLE AVEC CARRÉ CONDUCTEUR 1/4" ET EMBOUTS

CONTENU :
- 1 mini clé dynamométrique réglable (6852-5) carré conducteur 1/4
- 13 embouts :
  - PH0 - PH1
  - PZ0 - PZ1
  - Torx : T5 - T6 - T7 - T8
  - À fente : 1,5 - 2 - 2,5 mm
  - 6 pans : 0,6x4,5 - 0,8x5,5
- 1 douille 6 pans 4 mm
- 1 porte embout magnétique

6852-5/S17



TESTEURS DE COUPLE

- Outil idéal pour les vérifications de couple en ateliers et sur les lignes de production
- Unités de mesure : Nm, lbf.ft, lbf.in
- Facile à utiliser (interface avec 4 boutons).
- Utilisation possible en serrage et desserrage à une température comprise entre -10 °C et +50 °C
- Permet jusqu'à 10 réglages de couple cible et leurs tolérances respectives
- Pas de mémoire interne, mais connexion possible à un PC ou une tablette externe pour le stockage de données
- Modes opérationnels : Pic, 1er pic et suivi
- Précision de ±1 % en serrage
- Signal visuel (écran LCD rétroéclairé) et sonore
- IP40
- Alimenté par une prise micro-USB Peut également être alimenté avec : Blocs d'alimentation USB, sortie USB pour PC et véhicules via USB.
- Comprend un chargeur universel 110/220 V
- Livré dans un boîtier en plastique robuste avec mousse
- Livré avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales et le marquage CE
- 2014/30/CE, ISO6789-1 :2017
- Fabriqué au Royaume-Uni



	Nm			g	
TEA003	0.1 - 3.0	1/4"		1400	
TEA010	0.5 - 10	1/4"		1400	



	Nm			g	
TEA065	3 - 65	3/8"		2570	
TEA350	10 - 350	1/2"		2570	
TEA1100	50 - 1100	3/4"	27 mm	2570	
TEA2100	200 - 2100		27 mm	2570	

MULTIPLICATEURS DE COUPLE

AVEC PLAQUE DE REACTION

- Précision ±4%
- Système de blocage du cliquet (excepté sur le 9605-6000 qui a un facteur de multiplication de 5:1, les autres de 25:1)
- Livrés avec une plaque de réaction droite avec point ajustable
- Livrés avec un certificat de calibration
- Livrés dans un sac en tissu portable pour la 1700 et 3400 et en caisse de transport sur roues pour les 6000 et 9500
- Fabriqués au Royaume Uni



				MAX Nm	g	
9525-3400	1"	1/2"	3400	136	10000	
9625-9500	1.1/2"	3/4"	9500	380	25700	

COMPACTS POUR ACCÈS DIFFICILES


- Précision ±4%
- Système de blocage du cliquet
- Livrés avec un bras de réaction
- Livrés avec un certificat de calibration
- Livrés en caisse de transport plastique

- Fabriqués au Royaume Uni




				MAX Nm	g	
89222CR-1000	3/4"	1/2"	1000	45	1400	
9527CR-2000	1"	1/2"	2000	74	3200	
9525CR-4000	1"	1/2"	4000	160	5400	
96255CR-7000	1.1/2"	1/2"	7000	274	9300	

- DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

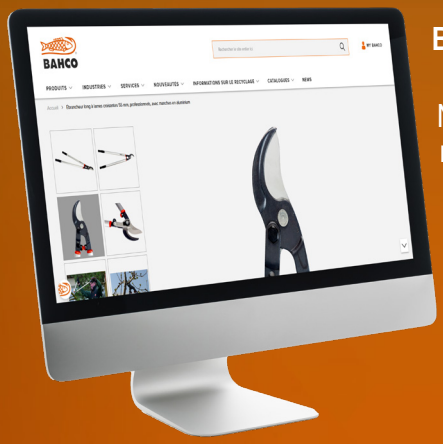

BAHCO SUR INTERNET

Notre site internet est très complet, vous y retrouverez toutes nos gammes d'outils, des fiches produits, les images dont vous pourriez avoir besoin et bien d'autres contenus ....

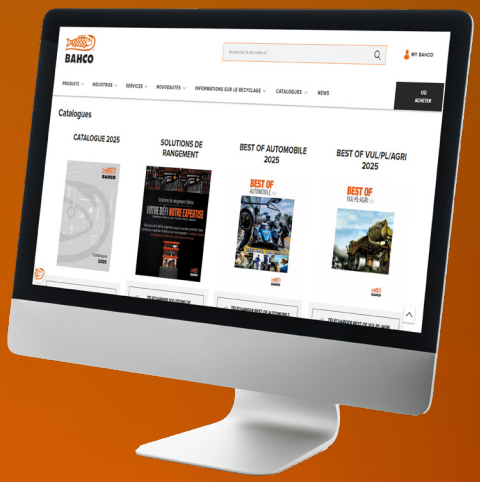


Vous pouvez également y retrouver nos catalogues, brochures et documents promotionnels et les télécharger.



Retrouvez également les nouveautés produits Bahco ainsi que l'actualité autour de notre marque.

BAHCO SUR YOUTUBE

Pour prendre soin de vos outils et les réparer, Bahco vous propose des vidéos et tutoriels facilement accessibles sur Youtube :

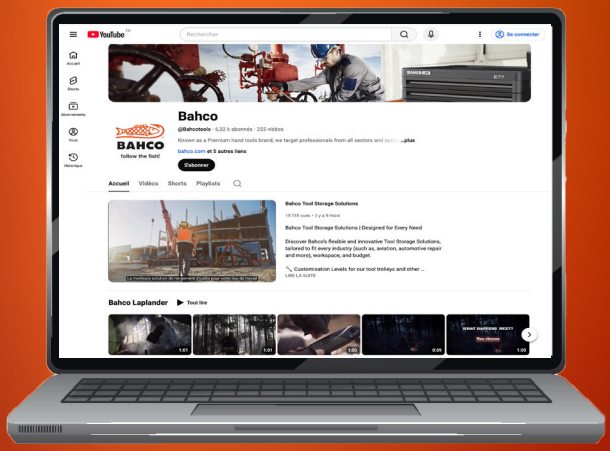

Découvrez également les nouveautés produits et l'actualité autour de Bahco sur Youtube

Nous sommes également présents sur Facebook / Instagram / Linkedin

ÉQUIPEMENT D'ATELIER



ÉCLAIRAGE

LAMPE TORCHE POUR ESPACES CONFINÉS

BLTS10

- Extra-fine, extra-légère
- La lampe peut fonctionner à 50% ou 100% de puissance
- Autonomie : 2 H
- Temps de charge : 4,5 H
- Indicateur de charge de batterie
- Longueur : 262 mm

4 | IP20 | 2100 mAh-s Li-ion



LAMPE TORCHE ARTICULÉE

BLTFC1

- Lampe compacte et légère en aluminium
- Angle de diffusion à 120°
- Tête rotative à 180°
- Autonomie : 2,5 H
- Temps de charge : 4 H
- Indicateur de charge de batterie
- Longueur : 270 mm




LAMPE DE POCHE AVEC TORCHE

BLTS7P


- Indicateur de charge de batterie simple
- Regroupe les fonctions lampe et torche
- Idéal pour les espaces restreints, grâce à son design extrêmement fin et ultra léger
- Facile à charger, sur une prise secteur ou sur chargeur USB



EXTRACTEURS




Les branches doivent toujours être positionnées fermement à l'intérieur de la potence.

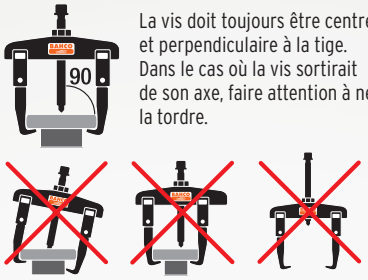


La vis doit toujours être centrée et perpendiculaire à la tige.
Dans le cas où la vis sortirait de son axe, faire attention à ne pas la tordre.




Garder une distance de sécurité quand vous actionnez l'extracteur.
Utiliser la clé de la taille qui convient.
Ne pas ajouter d'extension pour augmenter le couple.




Les griffes doivent toujours tenir fermement la pièce à extraire.




S'il y a assez de place autour des pièces à extraire, toujours utiliser un extracteur à 3 branches pour optimiser la force d'extraction.




L'extracteur de roulement à billes intérieurs doit tenir la pièce complètement. Lorsque l'on utilise un plan de travail, s'assurer que les branches ne bloquent pas la pièce à extraire.



Les griffes doivent toujours être positionnées sous la pièce à extraire.
Toujours tirer progressivement.
Ne jamais extraire 2 pièces en même temps.





RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE LA GAMME SUR BAHCO.COM



Ne pas utiliser d'outil électrique ou pneumatique pour actionner l'extracteur.



Ne forcer sur l'extracteur sous aucun prétexte.

LES EXTRACTEURS ET LEURS DÉCOLLEURS CORRESPONDANTS

- Les bords tranchants des mors de séparation du décolleur s'insèrent derrière la pièce à extraire
- Utilisation : en vissant régulièrement les écrous, les bords tranchants des mors de séparation du décolleur 4551 s'insèrent derrière la pièce à extraire
- Utiliser l'extracteur 4552 pour extraire le décolleur ainsi que la pièce en serrant les écrous de la tige







Extracteur	A mm	B mm	Couple Maxi Nm	Force d'extraction Tn/Kn		Décolleur	Ø mm	a mm	Filetage	
4552-1	45-140	150	40	2.5 / 25		**4551-A**	5-60	65	M12	
						4551-B	12-75	75	M12	
4552-2	55-205	210	70	4 / 40		**4551-C**	22-115	120	M16	
4552-3	90-260	315	90	5 / 50		**4551-D**	25-155	150	M20x1.5	

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

EXTRACTEURS

EXTRACTEURS UNIVERSELS À 2 GRIFFES

- Crochets et potences forgés
- Matière : ACIER SPECIAL
- En retournant les griffes, cet extracteur peut être utilisé avec prise intérieure ou extérieure
- Les grandes surfaces d'accroche des griffes offrent des avantages multiples pour permettre l'extraction soignée et rapide de poulies, d'engrenages et de roulements à billes, etc...
- Les griffes ont toujours une prise parallèle
- L'extrémité des griffes est usinée, effilée et pointue pour permettre l´accès dans les espaces étroits






	a mm	c mm	b mm		
4532-A	25-80	70-130	100	17	
4532-B	25-130	80-180	100	17	
4532-C	50-160	105-220	150	22	
4532-D	60-200	120-270	150	22	
4532-E	80-250	160-330	200	27	

EXTRACTEURS 3 GRIFFES HYDRAULIQUES - TRÈS RÉSISTANTS

- Grâce au cylindre hydraulique, cet extracteur atteint une puissance d'extraction de 15 tonnes pour une course d'environ 12 mm
- Filetage extérieur de la broche hydraulique G1" x 11 x 170 (longueur complète 452 mm)



		A	B	
4528-1	Extracteur	50 - 350	135	
4528-1/B	Potence de remplacement	350		
4528K2	Jeux de 3 griffres		235	
4528K3			285	


EXTRACTEURS 3 GRIFFES AVEC VIS RÉSISTANTE TREMPÉE PAR INDUCTION

- Peut être utilisé avec deux, trois ou quatre griffes grâce aux potences mobiles et interchangeables
- Les griffes de potence peuvent être déplacées radialement sur le support avant d´être serrées à l'envergure nécessaire
- Par inversion des griffes, ces extracteurs peuvent être utilisés avec prise extérieure ou intérieure

	A	B	max	MAXI	MAXI	
4533M	150 - 700	200	400	15	150	
4533HP	150 - 700	185	70	15	150	



MÉCANIQUE
4533M





HYDRAULIQUE
4533HP

COFFRET D'EXTRACTEURS À INERTIE

- Pour extraire circlips, roulements à billes...

CONTENU :

- Poignée plus masse à inertie
- Adaptateur pour extractions extérieures
- 3 Griffes et adaptateur à prise intérieure
  - de Ø30 à Ø80 mm
  - de Ø15 à Ø30 mm
  - de Ø15 à Ø80 mm
- Centrage auto
- Tiges M15 utilisées sur la poignée et sur les griffes
- Matière : acier spécial
- Finition : chromé

4590SHS5






3 griffes internes et externes

Fourni avec une masse à inertie de 1,2kg pour faciliter les opérations d'extraction

EXTRACTEURS À 3 GRIFFES

- Particulièrement adaptés pour extraire les roulements à billes, les poulies, les engrenages, etc
- Griffe double : un côté large, l'autre étroit



	a mm	b mm	Couple Maxi Nm	Force d'extraction Tn/Kn	
4542-B	40-220	130	100	4,5	
4542-A	20-150	85	60	4	

COFFRETS DE DOUILLES HÉLICOÏDALES POUR EXTRACTION DES ÉCROUS, VIS ET GOUJONS



- Pour dévisser les vis et écrous abîmés • Contrairement à une douille standard, le profil en spirale s'accroche plus facilement aux vis et écrous qui peuvent être abîmés • Les coffrets comprennent également un chasse-clous



x5
BWTSP6

1/2" : 17, 19, 21, 22, 24 mm



x16
BWTSP16

3/8" : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
1/2" : 21, 22, 24, 27 MM
Adaptateur : femelle 1/2" à mâle 3/8"
Poinçonneuse

JEU D'EXTRACTEURS DE VIS À EMPREINTE CREUSE

- Pour enlever les goujons, boulons, vis et accessoires pour des applications demandant un couple élevé

x15
BWMSP15





Forme spirale vers la gauche prononcée pour augmenter la puissance de prise

1/2" : 3- 4- 5- 5,5- 6- 8- 10- 1/8"- 3/16"- 1/4"- 3/8"
5/8" : 11- 12- 14- 1/2"

CRIC COMPACT 3T

- Pédale ronde extra large, permettant une utilisation de l'équipement dans toutes les positions
- Double piston diminuant de moitié le nombre de coups de levage
- Soupape de sécurité prévenant toute surcharge et soupape pour un abaissement régulier sans à coups
- Roues en nylon
- Selle en caoutchouc





BH1EU3000

SELLE CAOUTCHOUC INCLUSE également disponible à l'unité

BH1EU3000-03

3T	130 mm	462 mm	617 mm	7	120 mm	31

CRICS

CRIC COMPACT HYDROPNEUMATIQUE 15/30T

- Soupape de sureté pressurisée pour éviter toute surcharge et maintenir le cric en cas de perte de pression
- Les roues extra larges en polyuréthane permettent de passer tous les obstacles (tuyaux, etc...) pour une grande manœuvrabilité
- Accès plus facile en espace confiné avec sa faible hauteur d'entrée
- 2 adaptateurs inclus pour augmenter la capacité de levage (45 et 75 mm)



MIN mm — HAUTEUR MINI : 150 mm

MAX mm — HAUTEUR MAXI : 292 mm

BH23015C



30T	150 mm	292 mm	224/30T	292/15T	35

CRIC ALUMINIUM 1,5T

- Grande capacité de levage
- Cric surbaissé
- Roues en aluminium

Fourni avec un sac de transport







BH1A1500A

1,5 T	82 mm	375 mm	567 mm	6	98	12

CRIC HYDROPNEUMATIQUE 40/20/10T

- Design hautement résistant garantissant la durabilité du produit
- Hauteur d'entrée très basse : 125 mm
- La roue d'assistance située sur le levier évite les blessures et améliore la maniabilité du cric
- Le polyuréthane sur la poignée en acier évite les rayures sur le véhicule
- 2 adaptateurs inclus pour augmenter la capacité de levage (45 et 75 mm)



MIN mm — HAUTEUR MINI : 125 mm

MAX mm — HAUTEUR MAXI : 399 mm

BH2402010

40T	125 mm	399 mm	183 / 40T	233 / 20T	287 / 10T	52

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

CRICS BOUTEILLE HYDRAULIQUES PREMIUM – SÉRIE BH4B

- Conçu pour un usage intensif, des exigences élevées et des besoins spécifiques.
- Peut être utilisé en position horizontale et verticale.
- Piston chromé avec finition nickelée pour une plus longue durabilité.
- La structure soudée assure les meilleures performances et empêche les fuites d'huile.
- La selle crantée offre une prise de levage sûre.
- La soupape de sécurité empêche le cric de parvenir à une hauteur trop élevée et d'endommager le vérin.
- Températures de fonctionnement : -20°C à 50°C.
- Certifié CE par l'Association Officielle d'Inspection Technique Indépendante.



- La vis d'extension permet un réglage précis de la hauteur.
- Base plus large pour une plus grande stabilité.
- Base en acier forgé pour une grande résistance à l'usure et aux chocs.



	T	A	A	
BH4B2	2 T	178	347	
BH4B5	4 T	198	390	
BH4B8	8 T	198	392	
BH4B12	12T	240	468	
BH4B20	20T	270	430	
BH4B30	30T	280	445	

CRICS BOUTEILLE HYDRAULIQUES – SÉRIE BH4G

- La structure soudée assure les meilleures performances et empêche les fuites d'huile.
- La selle crantée offre une prise de levage sûre
- La soupape de sécurité empêche le cric de parvenir à une hauteur trop élevée et d'endommager le vérin.
- Convient pour travailler uniquement en position verticale.
- Températures de fonctionnement : -20°C à 50°C.
- Certifié CE par l'Association Officielle d'Inspection Technique Indépendante.



	T	A	A	
BH4G2	2 T	181	344	
BH4G4	4 T	193	373	
BH4G6	6 T	210	416	
BH4G8	8 T	230	460	
BH4G12	12T	230	440	
BH4G20	20T	242	452	
BH4G50	50T	265	425	

- La vis d'extension permet un réglage précis de la hauteur.
- Base en acier forgé pour une grande résistance à l'usure et aux chocs.



CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE SOUDÉ

Caractéristiques identiques aux crics bouteilles ci-dessus avec en plus :

La pompe pneumatique permet une opération très rapide et facile par rapport aux crics bouteilles hydrauliques standard.
Elle peut être actionnée à l'aide du système hydraulique ou pneumatique de manière indépendante.







2 poignées de transport

	T		
BH4HP50	50T	300	470

PAIRES DE CHANDELLES AUTOMATIQUES

- Paires de chandelles réglables en hauteur automatiquement
- Vérins à gaz de rechange disponibles
- Certifiée BS & TÜV

La gamme BH3A utilise un brevet qui permet son utilisation d'une seule main. Le réglage sous le véhicule se fait automatiquement grâce à un système mécanique qui relève la colonne jusqu'au contact avec le point d'appui.

Gain de temps et d'effort

Piston à gaz dans la colonne permettant **l'élévation AUTOMATIQUE en approche sous la charge dès que l'on actionne la poignée.**



3T

BH3A3000

340 mm

510 mm





5T

BH3A5000

400 mm

620 mm

GRUES D'ATELIER PLIABLES

- Grue pliable, simple d'utilisation, bras de levage 4 positions
- Vérin double effet permettant un levage rapide du bras
- Valve de surcharge
- Levier pivotant pour un pompage facile et confortable dans n'importe quelle position
- Dispositif de verrouillage de broches avec l'équipement ouvert et fermé, pour une sécurité accrue
- Roues extra larges, pour une bonne manœuvrabilité



Grue parfaite pour le chargement et le déchargement d'éléments sur une europalette


	1	2	3	4			Kg	
BH6FC1000	1T	750 Kg	500 Kg	250 Kg	88 mm	+- 48	75	
BH6FC2000	2T	1,5T	1T	500 Kg	130 mm	+- 70	168	
BH6PC600	600 Kg	400 Kg	200 Kg		100 mm	+- 45	96	

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

PRESSES HYDRAULIQUES 15T, 20T, 30T, 50T

- Facilité de montée et de descente de la table grâce au treuil à la poignée rabattable
- Fonctionnement rapide offert par la pompe à deux vitesses avec soupape de sécurité
- Structure robuste soudée, pieds stables
- Auto-centrage des poinçons avec ressorts de verrouillage de sécurité
- Vérin coulissant
- Conforme à la norme CE:2006/42


BLOC SUPPORT V **INCLUS**





KIT DE 8 POINÇONS ET PLAQUE PERFORÉE **INCLUS**




BH720-22 ÉGALEMENT DISPONIBLE SÉPARÉMENT **AU DE :**

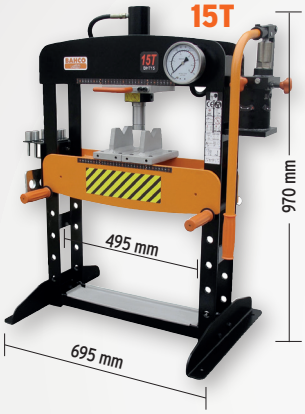

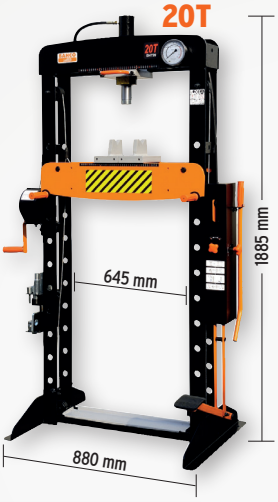


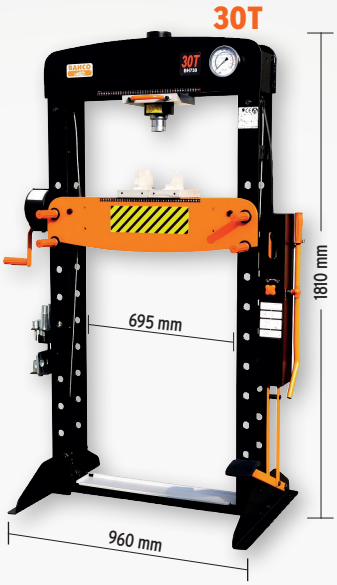






LIVRÉES COMPLÈTES
AVEC GRILLE DE PROTECTION, KIT DE 8 POINÇONS ET BLOC SUPPPORT V

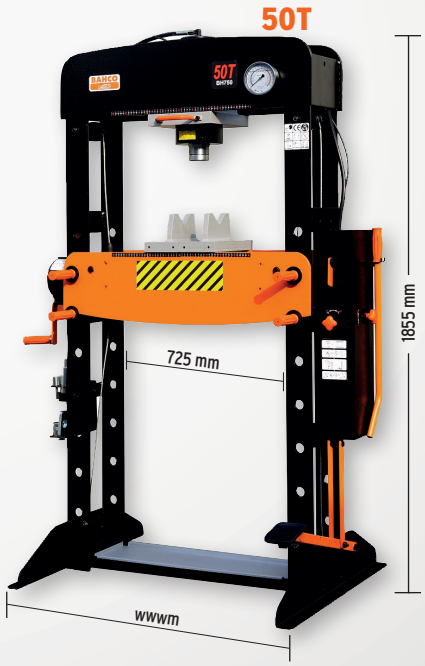

		Kg	
BH715	PRESSE HYDRAULIQUE 15T	80	
BH720 + BH720SG	PRESSE HYDRAULIQUE 20T + GRILLE ANTIPROJECTION	152	
BH730 + BH730SG	PRESSE HYDRAULIQUE 30T + GRILLE ANTIPROJECTION	189	
BH750 + BH750SG	PRESSE HYDRAULIQUE 50T + GRILLE ANTIPROJECTION	310	
BH7100A + BH7100SG	PRESSE HYDROPNEUMATIQUE 100T + VITRE PLEXI ANTIPROJECTION	675	

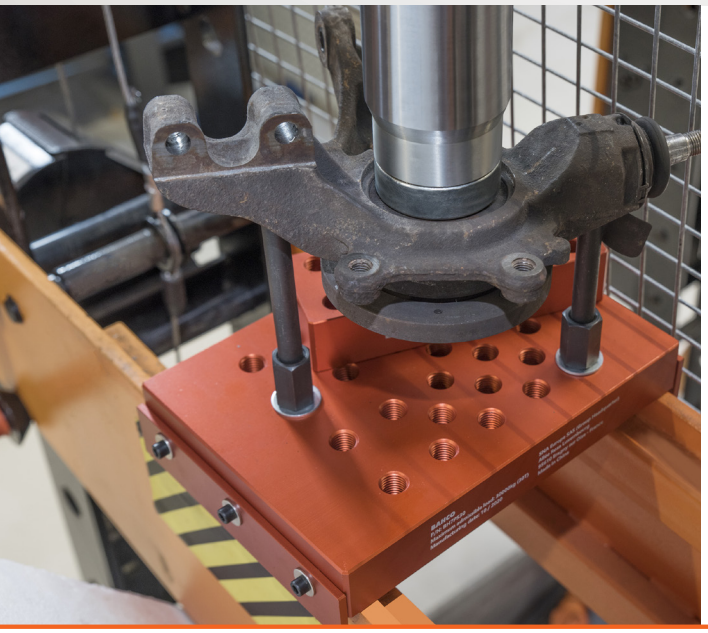

SUPPORT UNIVERSEL 30T POUR PRESSES

COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PRESSES : BH715, BH720, BH730 ET BH750

- Pour extraire/installer des roulements de roue, des moyeux, des bagues, etc. facilement et en toute sécurité sur notre gamme de presse BH715, BH720, BH730 et BH750
- Capacité de charge maximale: 30T
- Plaques latérales de retenue de sécurité empêchant tout glissement et risque de rippage déplacement
- 5 tiges filetées en acier et un bloc en aluminium avec des filetages espacés offrent un support précis et une large variété de hauteurs de calage
- Blocs et plaques latérales en aluminium, pour un poids total de 8,2 kg seulement (y compris les tiges de réglage)



Dimensions du bloc support : 275 x 200 x 40 mm

BH7PS30

PUISSANTS BOOSTERS BATTERIES AGM 12V ET 12/24V

- Compatibles avec les véhicules hybrides
- Voltmètre électronique permettant de vérifier facilement l'état interne de la batterie
- Câbles en cuivre assurant une conductibilité extrêmement efficace de de 25 mm² pour le 12V et de 50 mm² pour le 12/24 V

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ :

- Protection contre les inversions de polarité • Fusible interne : 500 A • Longueur du câble : 1.80 m
- Il peuvent être utilisés comme mémoire avec notre modèle BELMS120BDL. • Certifié CE selon 2014/30/UE

12 V
1 200 AMPÈRES
DE DÉMARRAGE

BBAGM12-1200



12/24 V
2400/1200 AMPÈRES
DE DÉMARRAGE
PUISSANCE IMMÉDIATE :
À 12 V : 2400 CA
À 24 V : 1200 CA

BBAGM1224-2400



Connecteur de sélection de la tension (12 ou 24 v) fabriqué avec connecteurs les plus solides sur le marché et équipé d'une poignée très confortable

BOOSTERS BBAGM12-1200 ET BBAGM1224-2400



Équipés de pinces pour usage intensif avec un pont en cuivre capable de transmettre chaque ampère à la batterie qui doit être boostée



Sortie 12 V avec fusible interne de 16 A pour petits accessoires



Fournis avec un chargeur électronique automatique
Un câble pour allume-cigare est disponible en option [référence BBAGMCAB]

BOOSTER ULTRA PUISSANT MOBILE 12/24 V - 1600/3200 CA

- Grâce à ses 2 batteries spirales AGM de 50A, il peut aisément démarrer des véhicules lourds :
- En mode 12V : essence ou diesel, véhicules utilitaires, 4x4, engins agricoles et camions jusqu'à 500cv
- En mode 24V : essence ou diesel, engins agricoles, camions, bus, tanks, avions, bateaux et trains jusqu'à 1500cv
- Compatible avec les véhicules Hybrides
- Système d'inversion de polarité avec alarme sonore

BBA1224-3200



	TENSION	AMP DE DÉMARRAGE	CÂBLES EN CUIVRE	LONGUEUR DES CÂBLES	Kg
BBAGM12-1200	12 V	1200 CA	25 mm±	1,80 m	13
BBAGM1224-2400	12 et 24 V	3200A/1600 CA	50 mm±	1,80 m	24
BBA1224-3200	12 V	1200 CA	70 mm±	1,95 m	55

CÂBLES DE DÉMARRAGE

• Pour démarrer les voitures en connectant les batteries entre elles • Câbles et pinces entièrement isolés • Pince en cuivre pour une meilleure conductivité



100% POWER

	Ø mm²	L m	ESSENCE	DIESEL		Kg	
BBJL1630	16	3	2,5 L	1,5 L	500 A	1,34	
BBJL2535	25	3,5	4,0 L	2,0 L	1000 A	3,30	
BBJL3545	25	4,5	5,5 L	3,0 L	1000 A	4,80	



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

SÉLECTION BAHCO.COM

PNEUMATIQUE



BAHCO®

CLÉS À CHOC COMPOSITE





BAR 6,3

CLE A CHOCS COMPACTE 1/2 MECANISME DE MARTEAU JUMBO 1200 N.M



MAX Nm	1112
min⁻¹	8 000
dBA	≤ 88
l/min	113
m/sec²	7,7
(min⁻¹)	1250
Kg	1,91

BP814S

MINI CLÉ À CHOC 1/2"



MAX Nm	678
min⁻¹	10 000
dBA	≤ 87
l/min	113
m/sec²	4,9
(min⁻¹)	1518
Kg	1,54

BP815P

CLÉ À CHOC 1/2 HAUTE PERFORMANCE MÉCANISME A DOUBLE MARTEAU 2230 N.M

CLE A CHOCS 1/2 MECANISME A DOUBLE MARTEAU 1600 N.M



MAX Nm	2034
min⁻¹	5 000
dBA	≤ 96
l/min	198
m/sec²	11,6
(min⁻¹)	916
Kg	3,44

BP815S

PISTOLET DE NETTOYAGE

- Tuyau de sortie protégé par embout acier
- 2 modes : nettoyage (savon et air), et séchage (air uniquement)



BPN010

BAR	6,2
mm	10
l/min	68
min⁻¹	6000 / 7000
Kg	0,9

ASPIRATEUR ET PISTOLET À AIR COMPRIMÉ AVEC TÊTES INTERCHANGEABLES

- Différentes buses incluses pour différentes zones de travail
- Extension flexible du tube à utiliser à l'avant du pistolet
- Sac à poussière avec fermeture à glissière pour un nettoyage facile inclus



BP219V



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

PERCEUSE PNEUMATIQUE

COQUE COMPOSITE • CHANGEMENT DE DIRECTION À UNE MAIN • GÂCHETTE PROGRESSIVE • MANDRIN AUTO SERRANT

PERCEUSE 1/2'' RÉVERSIBLE - 13 MM 450 TOURS/MIN



BP825

W	220
min⁻¹	450
dBA	≤ 88
l/min	105
m/sec²	2,50
Kg	1,53



JEU DE FORETS À MÉTAUX HSS-G
x25
4513-SET-25

DIMENSIONS :
1 à 13 mm



JEU DE FORETS ÉTAGÉS HSS
x3
228-SET-SD

DIMENSIONS :
4 à 12 mm par incréments de 1 mm
4 à 22 mm par incréments de 2 mm
5 à 35 mm par incréments de 2 mm





JEU DE FORETS ÉTAGÉS HSS-E COBALT
x25
4511-SET-25

DIMENSIONS :
1 à 13 mm

DISQUEUSE D'ANGLE 6 MM

- Poignée en caoutchouc
- Raccord d'air pivotant
- Système d´échappement d´air pivotant
- Avec des pinces de 3 et 6 mm



BP115

W	164
min⁻¹	20 000
dBA	≤ 79
l/min	113
m/sec²	2,5
Kg	0,60
L mm	170

MARQUEUR PNEUMATIQUE

- Crayon graveur pneumatique
- Pour un marquage sûr et rapide
- Tuyau d'air flexible 60'' revêtu en tissu
- Échappement d'air à l'avant pour mieux dégager l'espace de travail



BP799

min⁻¹	13 000
dBA	78
m/sec²	< 2,0
Kg	0,24
L mm	140

SCIES SABRE PNEUMATIQUES

COQUE COMPOSITE • SYSTÈME DE VERROUILLAGE SUR LA GÂCHETTE POUR LA SÉCURITÉ

SCIE SABRE PNEUMATIQUE À ENGRENAGE

- 7400 oscillations/minute, peut être réglé
- Le mécanisme entraîné par engrenage offre plus de deux fois plus de capacité que les scies sabres pneumatiques standard et permet de réduire le décrochage car la lame ne se coince pas
- Livré avec 2 lames de 32 et 24 dents/pouce

Kg 0,9

2 x plus d'efficacité



BPG824

SCIE SABRE PNEUMATIQUE

- 10000 oscillations/minute
- Faibles vibrations : 1.2m/s2 pour plus de confort pour l'utilisateur
- Livré avec 2 lames de 32 et 24 dents/pouce

Kg 0,6

Faibles vibrations



BP828

LAME DE SCIE SABRE

- Conçues pour couper de la tôle fine.
- Ces lames sont principalement utilisées dans les ateliers de carrosserie et dans les applications de chauffage, ventilation et air conditionné
- Conditionnées par 10 dans une boîte en plastique réutilisable



3845-32-10P

LAMES DE SCIES À MÉTAUX SANDFLEX® 300 MM

- LAME BIMETAL PRATIQUEMENT INCASSABLE, munie de dents affutées avec précision pour tous types de sciages dans les métaux.
- Lame supérieure à toutes les autres lames conventionnelles flexibles et dures





PACKS DE 100 LAMES

18 dents au pouce	24 dents au pouce	32 dents au pouce
3906-300-18-100	**3906-300-24-100**	**3906-300-32-100**
Packs de 100 lames	Packs de 100 lames	Packs de 100 lames

CLÉS À ROCHET

COQUE COMPOSITE • RÉGULATEUR DE PUISSANCE À UNE MAIN • CONTRÔLE DE LA VITESSE

CLÉ À ROCHET 1/4"



Changement de direction facile



BP700

MAX	30
min⁻¹	300
dBA	≤ 94
Kg	0,52

CLÉ À ROCHET 1/2"



BP821

MAX	67
min⁻¹	150
dBA	≤ 80
Kg	1,20

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

MEULEUSES

MINI MEULEUSE 6 MM

- Poignée caoutchouc
- Raccord d'air pivotant
- Système de contrôle d'échappement d'air pivotant
- Avec pinces de 3 et 6 mm



BP822

W	250
min⁻¹	25 000
dBA	≤ 85
l/min	170
m/sec²	4,53
Kg	0,50
L mm	165

MEULEUSE D'ANGLE ENCLUME LONGUE, 6 MM

- Poignée caoutchouc
- Régulateur d'air facile d'accès à l'extrémité de la poignée
- Raccord pivotant 360° pour éviter l'enroulement du flexible
- Système de démultiplication avec gâchette de sécurité
- Inclut une pince de 3 mm



BP822E

W	200
min⁻¹	25 000
dBA	76
l/min	113
m/sec²	4,53
Kg	0,70
L mm	258

MEULES ABRASIVES (VENDUES PAR DEUX)



x2 **BP423M**



x2 **BP430M**



x2 **BP431M**



x2 **BP432M**



x2 **BP433M**

FRAISES LIMES AU CARBURE DE TUNGSTÈNE POUR LE MÉTAL

- Jeux de fraises limes universelles au carbure de tungstène pour le métal avec écaillage fin
- Enlèvement de matière rapide sur un large éventail de matériaux tels que l'acier, le cuivre, la fonte et les alliages de nickel
- Outil indispensable, utilisé dans de nombreux secteurs industriels tels que l'aérospatiale, l'automobile, le rail, la marine, les fonderies, les moules et matrices, la production d'énergie, le pétrole et le gaz, etc.
- À utiliser pour ébavurer les pièces irrégulières ou pour effectuer les finitions d'un travail dans un espace étroit
- Le nombre de dents est également indiqué en plus du type de coupe pour chaque fraise lime
- Type de coupe : M = moyenne avec double coupe





x10 **RB-SET-M06X-10P**



x5 **RB-SET1-M06X-5P**



x5 **RB-SET2-M06X-5P**

MARTEAU BURINEUR

- Haute performance et léger : 1.3 kg
- Faible niveau sonore et de vibrations



Changement des accessoires rapide, facile et sûr grâce à la bague de retenue sécurisée

	10,2
min⁻¹	3200
dBA	88,4-99,4
m/sec²	2,5
Kg	1,3

BP910

RIVETEUSES PNEUMATIQUES

COFFRET RIVETEUSE PNEUMATIQUE AVEC BUSES ET RIVETS

- Fournie avec 6 buses pour rivets de dimensions : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4 mm
- Pour rivets de tous types de matériaux jusqu'à 6.4 mm : aluminium, acier, acier inoxydable, y compris les rivets aveugles
- Fourni avec des rivets en acier
- Le bouton de changement de direction est extrêmement rapide
- Un outil fiable pour la maintenance générale



Pour rivets jusqu'à 6,4 mm

BP125A

BAR	1380
Kg	2,07

260 mm



SOUFFLETTES

- Multiples applications, dont nettoyage de poussières



BP219

	BAR		l/min	dBA	L mm	Kg
BP219	6.3	1/4" in	68 l/min	< 80 dBA	240	0,13
BP219XL	6.3	1/4" in	10 l/min	> 80 dBA	1050	0,25



Protection de l'extrémité en caoutchouc pour éviter d'endommager les surfaces en contact

Buse longue de 1 mètre

BP219XL

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

DISQUEUSE 5"/115 MM

- Coque composite
- Poignée caoutchouc
- Gâchette de sécurité
- Fournie avec une poignée support

Disque changeable sans outil




Disques abrasifs pages 84 à 89

W	650
min⁻¹	10 000
dBA	≤ 83
l/min	340
m/sec²	2,50
Kg	1,22

BP823

PONCEUSES PNEUMATIQUES À BANDE

- Bouton de déverrouillage rapide de la bande
- Ponçage rapide de matériaux

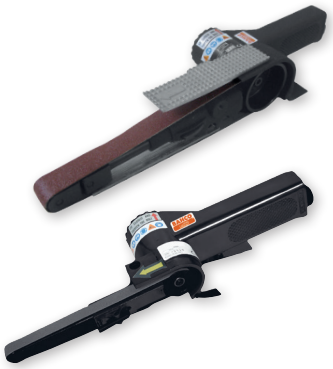

20 MM
BP222

10 MM
BP212

KITS DE 25 BANDES POUR PONCEUSES PNEUMATIQUES



20 MM
BPN22201

10 MM
BPN21201

ENROULEURS PNEUMATIQUES


- Avec son tambour en polypropylène, l'enrouleur est extrêmement résistant aux conditions rudes de l'environnement dans lequel il peut être placé



Support pivotant en acier 145°

Tuyau 100% PU pour un nettoyage facile et une plus longue durée de vie de la bobine

BAR	15
	3/8"-3/8"
	10



- Système de verrouillage automatique qui bloque le tuyau à la longueur désirée
- Ce système s'actionne en position ON/OFF à l'aide d'un ressort

	L mm	Kg	
BPHRC815	15	5,5	
BPHRC1015	14 + 1	8,3	
BPHRC1020	20	5,5	

ENROULEUR ÉLECTRIQUE SANS LAMPES BIPHASÉ 230 V C.A.

- Stockage 15 mètres
- 3 brins à section 1,5 mm² avec prise de terre
- L'option du cliquet d'arrêt peut facilement être enlevée en déplaçant le ressort dans le couvercle supérieur noir sur la position OFF
- Puissance maximale en Watts
- Avec câble déplié : 2 000 W
- Avec câble enroulé : 800 W
- Une simple pression sur le bouton rouge permet de couper l'alimentation
- Le support en acier permet de fixer le châssis au mur et de le faire pivoter à 150°
- Indice de protection IP24



BLCR230FR



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.



VOUS AVEZ LE POUVOIR

BAHCO VOUS FOURNIT LES OUTILS

Nos nombreuses années d'expérience dans la découpe du bois et du métal ont conduit à une gamme complète d'accessoires pour outils énergisés.

Plus de 2000 produits sont déjà dans cette gamme qui ne cesse de s'étoffer.

Grâce à cette gamme complète, les professionnels peuvent entièrement s'appuyer sur la marque Bahco pour répondre à tous les besoins.

FABRICANT EUROPÉEN

Rendez-vous sur www.bahco.com



Disques abrasifs 122-127



Scies trépans 128-129



Lames de scies sabre et scies sauteuses 130-131



Lames de scies circulaires 132-135



Accessoires multi-outils 137-139


DISQUES ABRASIFS



- ABRASIF ENDUIT DE CÉRAMIQUE* POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE DU PRODUIT ET DES PERFORMANCES DE COUPE ET D'ÉBARBAGE ÉLEVÉS
  * Le revêtement en céramique s'applique uniquement aux disques 5 étoiles
- RENFORCEMENT DE HAUTE QUALITÉ POUR UNE STABILITÉ OPTIMALE, UNE COUPE DROITE AU PLUS HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ
- LIANT DE HAUTE QUALITÉ POUR UNE DURÉE DE VIE ULTRA RÉSISTANTE À L'USURE
- ADDITIFS DE REFROIDISSEMENT POUR MAINTENIR LA TEMPÉRATURE POUR UN RÉSULTAT PARFAIT ET DES PERFORMANCES ÉLEVÉES

MÉTAL


MÉTAL ÉPAIS


ACIER


MINÉRAUX


BRIQUE



BRIQUE LECA®



BRIQUE LÉGÈRE


PIERRE


GRANITE

SPÉCIAL


CÉRAMIQUE EXTRA


CÉRAMIQUE


CÉRAMIQUE


ACIER & BÉTON

DISQUES À TRONÇONNER & À ÉBARBER





IDENTIFICATION TYPE DE DISQUE

TYPE D'ABRASIF
A : Oxyde d'aluminium
B : Carbure de silicium
ZF : Zirconium


DURETÉ
N : Mou
P : Moyen
R : Moyen dur
S-T : Dur

FORME DU DISQUE
T41 : Plat
T42 : Centre abaissé (coupe)
T27 : Centre abaissé (ébarbage)

A	30	R	-	BF	41

GRAIN
20-24 : Dur
30-36 : Moyen
46-60 : Fin

TYPE DE LIANT
B : Résinoïde
BF : Résinoïde renforcée
V : Vitrifié

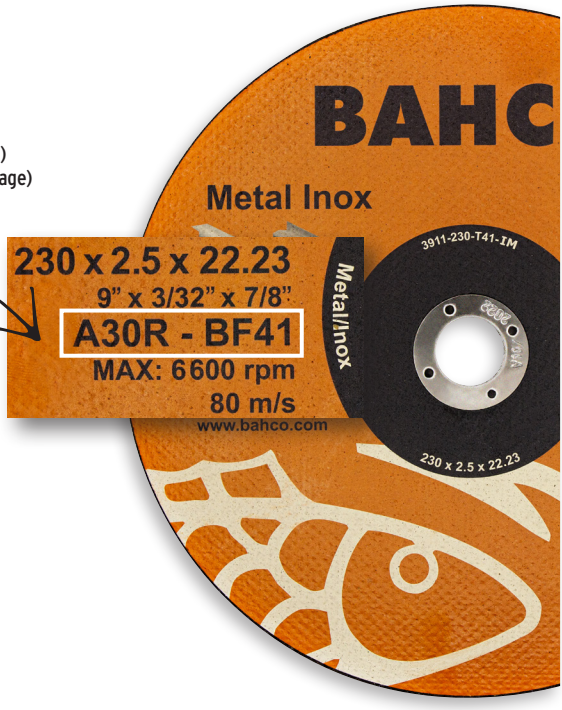

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

- FORMATION MINIMALE DE BAVURES
- TEMPS DE COUPE OPTIMAL ET DURÉE DE VIE PROLONGÉE
- FAIBLE VIBRATION POUR UNE STABILITÉ LATÉRALE ACCRUE
- COMPOSITION SANS FERRITE, NI SOUFFRE, NI CHLORE
- CERTIFICATION OSA, CONFORME A LA NORME EN12413



DISQUES À TRONÇONNER

POUR L'ACIER INOXYDABLE 3911-XXX-T41-I

- Disques haute performance pour couper l'acier inoxydable avec précision




INOX

	TYPE *	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3911-115-T41-I	A60S T41 INOX	115	1	22.23	50	
3911-125-T41-I	A60S T41 INOX	125	1	22.23	50	
3911-150-T41-I	A60S T41 INOX	150	1	22.23	50	
3911-180-T41-I	A46S T41 INOX	180	1.6	22.23	50	
3911-230-T41-I	A46S T41 INOX	230	1.9	22.23	50	

NON-DÉCONDITIONNABLE

POUR LE MÉTAL ET L'ACIER INOXYDABLE 3911-XXX-T41-IM

- Disques haute performance pour couper l'acier inoxydable et le métal



Grain recouvert de céramique pour une meilleure performance et pour une plus longue durée de vie du produit


MÉTAL


INOX

	TYPE *	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3911-1151T41-IM	A60R T41 INOX MÉTAL	115	1	22.23	50	
3911-115-T41-IM	A46R T41 INOX MÉTAL	115	1.6	22.23	50	
3911-125-T41-IM	A46R T41 INOX MÉTAL	125	1.6	22.23	50	
3911-180-T41-IM	A36R T41 INOX MÉTAL	180	2	22.23	50	
3911-230-T41-IM	A30R T41 INOX MÉTAL	230	2.5	22.23	50	

NON-DÉCONDITIONNABLE

POUR LE MÉTAL 3911-XXX-T42-M

- Disques haute performance pour couper le métal




MÉTAL

	TYPE *	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3911-115-T42-M	A30R T42 MÉTAL	115	2.5	22.23	25	
3911-125-T42-M	A30R T42 MÉTAL	125	2.5	22.23	25	
3911-150-T42-M	A30R T42 MÉTAL	150	2.5	22.23	25	
3911-180-T42-M	A30R T42 MÉTAL	180	3.2	22.23	25	
3911-230-T42-M	A30R T42 MÉTAL	230	3.2	22.23	50	

NON-DÉCONDITIONNABLE

DISQUES À TRONÇONNER

90°

4★

POUR LE MÉTAL ET L'ACIER INOXYDABLE 3912-XXX-T41-IM

- Disques haute performance pour couper l'acier inoxydable et le métal




MÉTAL


INOX

	TYPE *	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3912-115-T41-IM	A60R T41 INOX MÉTAL	115	1	22.23	50	
3912-125-T41-IM	A60R T41 INOX MÉTAL	125	1	22.23	50	

NON-DÉCONDITIONNABLE

POUR LES MINÉRAUX 3912-XXX-T42-ST

- Disques haute performance pour couper pierres et béton
- Application privilegiée dans le batiment et la construction
- Longue durée de vie
- Certification OSA, conforme à la norme EN12413




PIERRE


BRIQUE


BRIQUE LECA®


BRIQUE LÉGÈRE


GRANITE

	TYPE *	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3912-115-T42-ST	C30R T42 PIERRE	115	3.2	22.23	25	
3912-125-T42-ST	C30R T42 PIERRE	125	3.2	22.23	25	
3912-180-T42-ST	C30R T42 PIERRE	180	3.2	22.23	25	
3912-230-T42-ST	C30R T42 PIERRE	230	3.2	22.23	50	

NON-DÉCONDITIONNABLE

DISQUES À ÉBARBER

30°

5★

POUR LE MÉTAL ET L'ACIER INOXYDABLE 3921-XXX-T27-IM

- Disques haute performance pour meuler l'acier inoxydable et le métal
- Renforts en fibre de verre pour une grande sécurité d'utilisation




MÉTAL


INOX

	TYPE *	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3921-115-T27-IM	A24P T27 INOX MÉTAL	115	6.4	22.23	25	
3921-125-T27-IM	A24P T27 INOX MÉTAL	125	6.4	22.23	25	
3921-150-T27-IM	A24P T27 INOX MÉTAL	150	6.4	22.23	25	
3921-180-T27-IM	A24P T27 INOX MÉTAL	180	6.5	22.23	25	
3921-230-T27-IM	A24P T27 INOX MÉTAL	230	6.5	22.23	25	

NON-DÉCONDITIONNABLE

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DE VENTE HT JUSQU'AU 31//2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

- PLATEAU EN FIBRES DE VERRE MULTICOUCHES
- EFFICACITÉ OPTIMALE POUR LES SURFACES EN MÉTAL OU ACIER INOXYDABLE
- SUPPORTE DES PRESSIONS ÉLEVÉES POUR UNE BONNE PERFORMANCE D'ENLEVÈMENT
- FORME CONIQUE IDÉALE POUR LES BORDS, PROFILÉS OU CORDONS DE SOUDURE
- GRAIN 100% ZIRCONIUM POUR UNE LONGUE DURÉE DE VIE
- COMPOSITION SANS FERRITE, NI SOUFFRE, NI CHLORE
- CERTIFICATION OSA, CONFORME A LA NORME EN12413

DISQUES À LAMELLES

BOMBÉ POUR LE MÉTAL ET L'ACIER INOXYDABLE 3926-XXXIM-CXX

- Durée de vie prolongée du disque (100% Zirconium)




MÉTAL


INOX


30°

5★★★★★



	TYPE	Ø (mm)	GRAIN	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3926-115IM-C40	ZIRCONIUM - INOX MÉTAL	115	C40	22.23	20	
3926-115IM-C60	ZIRCONIUM - INOX MÉTAL	115	C60	22.23	20	
3926-115IM-C80	ZIRCONIUM - INOX MÉTAL	115	C80	22.23	20	
3926-115IM-C120	ZIRCONIUM - INOX MÉTAL	115	C120	22.23	20	
3926-125IM-C40	ZIRCONIUM - INOX MÉTAL	125	C40	22.23	20	
3926-125IM-C60	ZIRCONIUM - INOX MÉTAL	125	C60	22.23	20	
3926-125IM-C80	ZIRCONIUM - INOX MÉTAL	125	C80	22.23	20	
3926-125IM-C120	ZIRCONIUM - INOX MÉTAL	125	C120	22.23	20	

NON-DÉCONDITIONNABLE



PLAT POUR LE MÉTAL ET L'ACIER INOXYDABLE 3927-XXXIM-PXX

- Longue durée de vie du disque (60% Zirconium / 40% Corundum)




MÉTAL


INOX


15°

4★★★★



	TYPE	Ø (mm)	GRAIN	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3927-115IM-P40	ZIRCONIUM/CORUNDUM IM	115	P40	22.23	20	
3927-115IM-P60	ZIRCONIUM/CORUNDUM IM	115	P60	22.23	20	
3927-115IM-P80	ZIRCONIUM/CORUNDUM IM	115	P80	22.23	20	
3927-115IM-P120	ZIRCONIUM/CORUNDUM IM	115	P120	22.23	20	
3927-125IM-P40	ZIRCONIUM/CORUNDUM IM	125	P40	22.23	20	
3927-125IM-P60	ZIRCONIUM/CORUNDUM IM	125	P60	22.23	20	
3927-125IM-P80	ZIRCONIUM/CORUNDUM IM	125	P80	22.23	20	
3927-125IM-P120	ZIRCONIUM/CORUNDUM IM	125	P120	22.23	20	

NON-DÉCONDITIONNABLE

DISQUES DIAMANT

POUR BÉTON ARMÉ 3916-XXX-10L-RC

- Disque diamant pour usage professionnel
- Idéal pour couper le béton armé, pierres naturelles, marbre et autres matériaux de construction
- Jante segmentée et diamants soudés au laser (10 mm) pour une longue durée de vie
- Conforme à la norme en13236





ACIER & BÉTON

	TYPE	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3916-230-10L-RC	BÉTON ARMÉ	230	2.5	22.23	25	

POUR UTILISATION UNIVERSELLE 3916-XXX-10S-UE

- Jante continue frittée (10 mm) diamantée
- Idéal pour couper de béton, pierres ou tuiles
- Longue durée de vie
- Diamants fixes au noyau d'acier par haute pression et température élevée
- Coupes humides et à sec
- Conforme à la norme EN13236

LONGUE DURÉE DE VIE



PIERRE



BRIQUE



BRIQUE LECA®



BRIQUE LÉGÈRE



GRANITE



	TYPE	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3916-115-10S-UE	UNIVERSEL EXTRA	115	2.5	22.23	100	
3916-125-10S-UE	UNIVERSEL EXTRA	125	2.5	22.23	100	
3916-150-10S-UE	UNIVERSEL EXTRA	150	3.0	22.23	50	
3916-180-10S-UE	UNIVERSEL EXTRA	180	3.0	22.23	50	
3916-230-10S-UE	UNIVERSEL EXTRA	230	3.2	22.23	25	

POUR UTILISATION UNIVERSELLE 3917-XXX-7S-U

- Jante segmentée a bord diamanté lisse (7 mm)
- Idéal pour couper le béton et autres matériaux de construction
- Coupes humides et à sec
- Conforme à la norme EN13236





PIERRE



BRIQUE



BRIQUE LECA®



BRIQUE LÉGÈRE



GRANITE

	TYPE	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3917-115-7S-U	UNIVERSEL	115	2.0	22.23	100	
3917-125-7S-U	UNIVERSEL	125	2.0	22.23	100	
3917-230-7S-U	UNIVERSEL	230	2.6	22.23	25	

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DE VENTE HT JUSQU'AU 31//2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.


DISQUES DIAMANT

POUR CARRELAGE ET CÉRAMIQUE 3916-XXX-10P-CE

- Jante continue profilée (10 mm) & diamantée
- Liaison optimisée du diamant pour les carrelages durs, la porcelaine, céramique ou le grès cérame
- Segment très fin (1.2 mm) pour une coupe rapide et des arêtes nettes
- Bride renforcée pour plus de stabilité et de précision
- Faible formation de poussières
- Coupes humides et à sec
- Conforme à la norme EN13236



EXTRA FIN



CÉRAMIQUE EXTRA



CÉRAMIQUE


	TYPE	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3916-115-10P-CE	CÉRAMIQUE EXTRA	115	1.2	22.23	100	
3916-125-10P-CE	CÉRAMIQUE EXTRA	125	1.2	22.23	100	



POUR CARRELAGE ET CÉRAMIQUE 3917-XXX-7S-C

- Jante continue (7 mm) diamantée
- Pour la coupe précise de carrelage, porcelaine ou céramique
- Bord de coupe lisse pour des arêtes nettes
- Coupes humides et à sec
- Conforme à la norme EN13236





CÉRAMIQUE

	TYPE	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	ALÉSAGE	QTÉ / BOITE	
3917-115-7S-C	CÉRAMIQUE	115	2.0	22.23	100	
3917-125-7S-C	CÉRAMIQUE	125	2.0	22.23	100	

SCIES TRÉPAN

SCIES TRÉPANS SANDFLEX® BIMÉTAL

RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET FABRICATION DE SCIES TRÉPANS BIMÉTAL PAR BAHCO



- Les scies trépans Sandflex® bimétal sont spécialement conçues pour couper le métal mais peuvent être utilisées avec la plupart des matériaux, comme le bois et le plastique
- Pour la coupe des métaux ferreux (acier, acier inoxydable, fonte) et non ferreux (aluminium, laiton, cuivre)
- Profondeur de coupe max 38 mm (1 1/2")
- Construction bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure résistance à l'usure
- 4/6 dents par pouce
- Diamètre de perçage maxi = diamètre nominal de la scie trépan +1,5 mm/- 0,0


TRÈS GRANDES TAILLES :
- 168 et 210 mm avec 6 dents par pouce, profondeur de coupe normale
- 177 mm avec 4/6 dents par pouce, profondeur de coupe max. 50 mm

GAMME (-VIP) :
Toutes les scies trépans VIP sont emballées dans une boîte en carton avec une notice d'utilisation jointe

ADAPTATEUR/ÉLARGISSEUR

- Pour agrandir les trous existants
- Doit être fixé au foret pilote à l'aide de la vis 6 pans

3834-UPSIZE



Flashez ce code pour voir l'outil en démonstration

ARBRES SUPPORTS POUR SCIES TRÉPANS

- Foret pilote HSS 3834-DRL inclus, à utiliser pour les applications métal et bois
- Peuvent être utilisés avec des scies trépans au carbure, en utilisant le foret pilote au carbure, 3834-DRL-CT, pour la coupe de matériaux abrasifs
- Peuvent être utilisés pour les scies trépans multi-construction en changeant la mèche 3834-DRL-L

POUR SCIES TRÉPANS Ø14-30 MM

- Avec tige 6 pans



3834-ARBR-930	1	14-30	8.5 mm	10	80

À CHANGEMENT RAPIDE ET À ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE POUR SCIES TRÉPANS

- Équipés de Power Drive™ qui augmente la résistance et élimine le jeu de la scie trépan en redistribuant la charge du filetage à la couche solide



3834-ARBR-9100	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-11152	1	32-210	11.1	13	260

3830-14-VIP	6	14	
3830-16-VIP	6	16	
3830-17-VIP	6	17	
3830-19-VIP	6	19	
3830-20-VIP	6	20	
3830-21-VIP	6	21	
3830-22-VIP	6	22	
3830-24-VIP	6	24	
3830-25-VIP	6	25	
3830-27-VIP	6	27	
3830-29-VIP	6	29	
3830-30-VIP	6	30	
3830-32-VIP	6	32	
3830-33-VIP	6	33	
3830-35-VIP	6	35	
3830-37-VIP	6	37	
3830-38-VIP	6	38	
3830-40-VIP	6	40	
3830-41-VIP	6	41	
3830-43-VIP	6	43	
3830-44-VIP	6	44	
3830-46-VIP	6	46	
3830-48-VIP	6	48	
3830-50-VIP	6	50	
3830-51-VIP	6	51	
3830-52-VIP	4	52	
3830-54-VIP	4	54	
3830-55-VIP	4	55	
3830-56-VIP	4	56	
3830-57-VIP	4	57	
3830-59-VIP	4	59	
3830-60-VIP	4	60	
3830-62-VIP	4	62	
3830-64-VIP	4	64	
3830-65-VIP	4	65	
3830-67-VIP	4	67	
3830-68-VIP	4	68	
3830-70-VIP	4	70	
3830-73-VIP	4	73	
3830-76-VIP	4	76	
3830-79-VIP	4	79	
3830-83-VIP	4	83	
3830-86-VIP	4	86	
3830-89-VIP	4	89	
3830-92-VIP	4	92	
3830-95-VIP	4	95	
3830-98-VIP	4	98	
3830-102-VIP	4	102	
3830-105-VIP	4	105	
3830-108-VIP	4	108	
3830-111-VIP	4	111	
3830-114-VIP	4	114	
3830-121-VIP	1	121	
3830-127-VIP	1	127	
3830-133-VIP	1	133	
3830-140-VIP	1	140	
3830-146-VIP	1	146	
3830-152-VIP	1	152	
3830-168	1	168	
3830-210	1	10	

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DE VENTE HT JUSQU'AU 31//2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.



COFFRETS DE SCIES TRÉPANS



LES SCIES TRÉPANS SANDFLEX® BIMÉTAL sont spécialement conçues pour couper le métal mais peuvent être utilisées avec la plupart des matériaux, comme le bois et le plastique.

La scie trépan coupe les métaux ferreux (acier, acier inoxydable, fonte) et les métaux non ferreux (aluminium, laiton, cuivre).

Construction bimétal avec 8 % de cobalt pour une meilleure résistance à l'usure.

ÉLECTRICIEN



22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm



14-30, 32-210

3834-SET-73-22/68

MAINTENANCE



25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114 mm



14-30, 32-210



3834-SET-86



19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60, 79 mm



14-30, 32-210

3834-SET-53

PLOMBIER



16, 19, 24, 29, 38, 44, 57, 67 mm



14-30, 32-100

3834-SET-103

SERRURIER



16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64 mm



14-30, 32-210


3834-SET-95

COFFRETS DE SCIES TRÉPANS SUPÉRIEURES MULTI-CONSTRUCTION



- Scies trépans au carbure de première qualité avec larges fentes latérale pour un retrait des copeaux facile et une découpe très rapide
- Fonctionne parfaitement sur le bois, le bois avec clous, les briques, l'aggloméré, les panneaux de plâtre, le placage et les plastiques
- Coupe extra-profonde, 71 mm pour couper à travers un mur
- Marquage permanent de la dimension au laser

COUPE DES TROUS EN ANGLE





22, 25, 35, 44, 51, 67 mm


3833-SET-205




19, 22, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83 mm

3833-SET-207

CHAQUE COFFRET CONTIENT :



Un adaptateur/élargisseur pour agrandir les trous existants



2 arbres support à éjection rapide pour trépans de 19-30 et 32-159 mm

LAMES DE SCIES SABRE

JEU DE 5 LAMES DE SCIE SABRE BIMÉTAL POUR MÉTAUX DURS ET DÉMOLITION

- Jeu de cinq lames bimétal de démolition, toutes très épaisses et larges pour les travaux de démolition et les travaux lourds
- Parfaite pour la démolition de murs avec du bois clouté aux poutres d'acier épaisses
- Lame bimétal Sandflex® pratiquement incassable pour tous les matériaux et tous les types de coupe

3940-HDD-SET-5P x5

x1 pour métaux durs



x1 pour métaux durs



x2 pour la démolition



x1 pour la démolition



JEU DE 5 LAMES DE SCIE SABRE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

- Jeu mixte de cinq lames avec lames métal pour la coupe de métal et de métal fin ainsi que pour la coupe exigeante dans le bois avec clous encastrés

x1 pour le bois



x1 pour le bois et le métal



x2 pour le métal



x1 lame de précision pour le métal



3940-MIX-SET-5P x5

JEU DE 5 LAMES DE SCIE SABRE POUR LE MÉTAL

- Lame bimétal Sandflex® pratiquement incassable
- Forme standard pour les coupes droites rapides et agressives, mais toujours flexible pour les coupes étroites

x2 Pour métaux standards



x2 Pour métaux standards



x1 Pour métaux fins



3940-METAL-SET-5P

JEU DE 5 LAMES DE SCIE SABRE POUR LE PLATRE, BOIS, MÉTAL ET PLASTIQUE

- Quatre lames en HCS pour les matériaux en bois et en plastique purs
- Une lame pour bois avec clous encastrés

3942-WOOD-SET-5P x5

x1 pour le plâtre et planches de bois



x1 pour le bois et le plastique



x2 pour le bois



x1 pour le bois et le métal



JEU DE 10 LAMES DE SCIE SABRE POUR LE PLATRE, LE BOIS ET LE MÉTAL

- Jeu mixte de dix lames pour couper le métal et le métal fin ainsi que pour les coupes exigeantes dans le bois, même avec des clous encastrés

x1 pour le plâtre et planches de bois



x2 pour le bois



x1 pour le bois et le métal



x4 pour le métal



x2 lame de précision pour le métal



3940-MIX-SET-10P x10

LAMES DE SCIE SABRE BIMÉTAL POUR MÉTAUX

- Lames pour métaux lourds compatible métaux THLE/UHLE
- Lame bimetal Sandflex® pratiquement incassable pour tous types de coupe



3940-150-10-ST-5P

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DE VENTE HT JUSQU'AU 31//2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

JEU DE 10 LAMES DE SCIE SAUTEUSES POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

TYPE DE LAMES :
HCS : Acier carbone, convient pour couper le bois, le plastique et d'autres matériaux tendres
HSS : Acier rapide supérieur coupant la plupart des matériaux
BiM : Bimétal combine les performances de coupe du HSS avec la flexibilité de l'acier carbone, les lames de scie sont incassables et adaptées à la coupe de tous types de matériaux

91-MIXED-10P x10

x4 pour le bois (HCS) x1 pour le bois et le plastique (HCS)



x2 pour le métal fin (HSS) x2 pour le métal (BIM)



x1 pour le bois et le métal (BIM)



JEU DE 10 LAMES DE SCIE SAUTEUSES POUR LE MÉTAL

TYPE DE LAMES :
HSS : Acier rapide supérieur coupant la plupart des matériaux
BiM : Bimétal combine les performances de coupe du HSS avec la flexibilité de l'acier carbone, les lames de scie sont incassables et adaptées à la coupe de tous types de matériaux

91-METAL-10P x10

x4 pour le métal fin (HSS) x4 pour le métal (BIM)



x2 pour le bois et le métal (BIM)




JEU DE 10 LAMES DE SCIE SAUTEUSES POUR LE BOIS

TYPE DE LAMES :
HCS : Acier carbone, convient pour couper le bois, le plastique et d'autres matériaux tendres

91-WOOD-10P x10

x5 pour le bois et le plastique (HCS) x5 pour le bois (HCS)



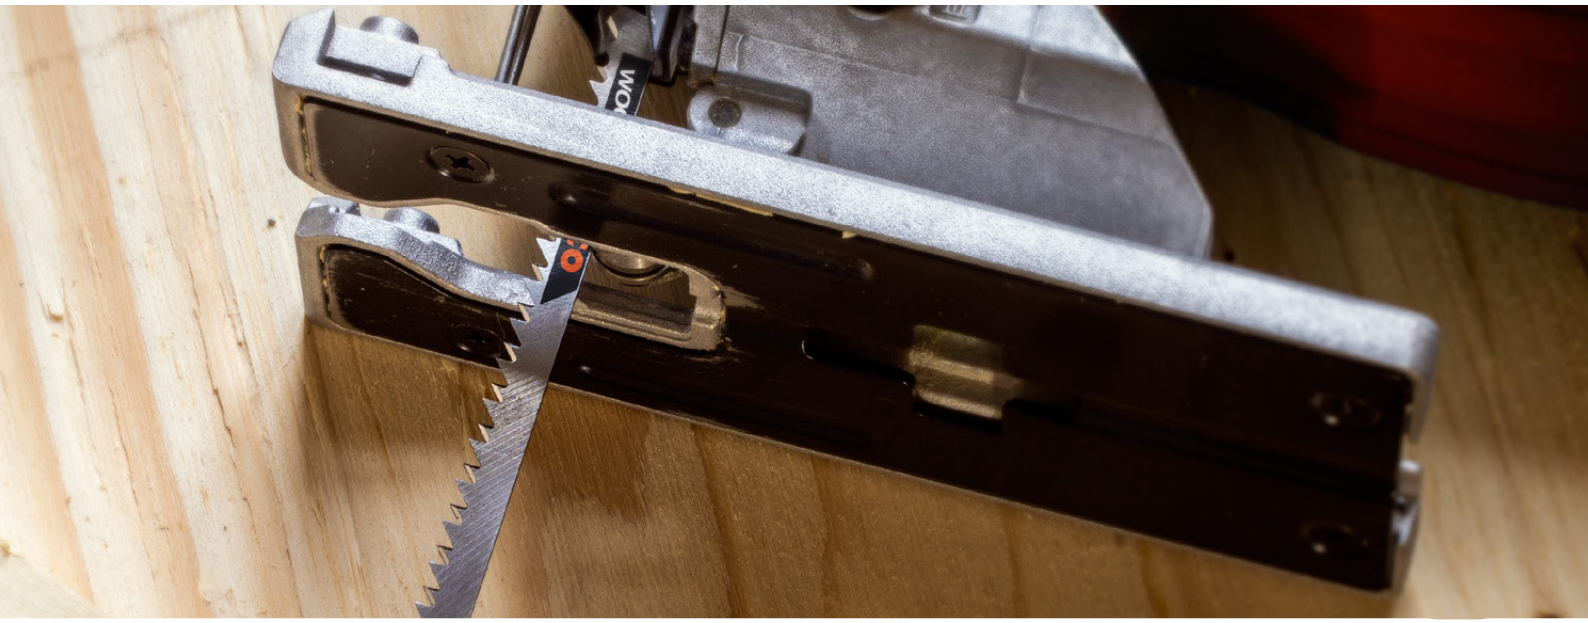

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

BOIS



COMMUNICATION CLAIRE AVEC ICONES SUR TOUTES LES LAMES

- BOIS GRAIN GROSSIER
- BOIS MOYEN
- BOIS FIN

LES DENTS AU CARBURE SONT CIMENTÉES À LA LAME EN ACIER TREMPÉ LAMINÉ À FROID

DES BAGUES DE RÉDUCTION SONT FOURNIES POUR CERTAINES LAMES AFIN DE S'ASSURER QU'ELLES S'ADAPTENT EN TOUTE SÉCURITÉ À VOTRE MACHINE LORSQUE LE DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE DE LA LAME EST DIFFÉRENT



LA FORME DE DENT ATB OFFRE UNE FINITION PROPRE POUR LA COUPE DU BOIS

LES LAMES POUR MACHINES SANS FIL ASSURENT UNE PLUS LONGUE DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE GRÂCE À LA CONCEPTION ULTRA-MINCE DU TRAIT DE SCIE




LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR LE BOIS

POUR SCIES DE CHANTIER





	A	B	C	D	
8501-30	300	30	30	20	
8501-30F	300	30	40	20	
8501-30XF	300	30	60	20	
8501-31	315	30	30	25	
8501-31F	315	30	40	20	
8501-40	400	30	40	25	



POUR SCIES SANS FIL







- Un trait de scie ultra-mince permet de réduire la consommation d'énergie de votre machine sans fil
- Les lames minces permettent des coupes douces et efficaces

	A	B	C	D	
8501-136-10-24C	136	10	24		
8501-136-20-24C	136	20	24	16	
8501-150-10-24C	150	10	24		
8501-160-20-24C	160	20	24	16	
8501-165-20-24C	165	20	24	16,10	
8501-184-20-24C	184	20	24		
8501-190-30-24C	190	30	24		


BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

POUR SCIES PORTATIVES ET SUR TABLE








	A	B	C	D	
8501-2	125	20	16	16, 13, 12.7	
8501-3	130	20	16	16, 13	
8501-4	140	20	16	16, 13	
8501-4F	140	20	24	16, 13	
8501-4XF	140	20	30	16, 13	
8501-5	150	20	18	16, 13	
8501-5F	150	20	30	16, 13	
8501-7	160	20	18	16	
8501-7F	160	20	30	16	
8501-10	170	30	18	20, 16	
8501-10F	170	30	30	20, 16	
8501-12	180	30	20	20, 16	
8501-12F	180	30	40	20, 16	
8501-13	184	30	24	28.6, 20	
8501-13F	184	30	40	28.6, 20	
8501-184-16-24	184	16	24		
8501-184-16-40	184	16	40		

	A	B	C	D	
8501-15	190	30	20	20	
8501-15F	190	30	40	20	
8501-190-30-60XF	190	30	60	20	
8501-16	200	30	20	25, 20, 18, 16	
8501-16F	200	30	40	25, 20, 18, 16	
8501-17	210	30	20	25, 20, 16	
8501-17F	210	30	40	25, 20, 16	
8501-210-30-60XF	210	30	60	25, 20, 16	
8501-22	230	30	20	25, 16	
8501-22F	230	30	40	25, 16	
8501-230-30-60XF	230	30	60	25, 16	
8501-23	235	30	30	25, 16	
8501-23F	235	30	40	25, 16	
8501-235-30-60XF	235	30	60	25, 16	
8501-28	250	30	24	25, 20, 16	
8501-28F	250	30	40	25, 20, 16	
8501-28XF	250	30	60	25, 20, 16	


POUR SCIES PLONGEANTES







	A	B	C	
8501-160-20-48XF	160	20	48	
8501-165-20-48XF	165	20	48	



POUR SCIES À ONGLET








	A	B	C	D	
8501-210-30-48SW	210	30	48		
8501-16SW	216	30	24	25	
8501-18SW	216	30	48	25	
8501-216-60SW	216	30	60		
8501-28SW	250	30	60	25, 20, 16	
8501-260-24SW	260	30	24		
8501-260-40SW	260	30	40		
8501-260-60SW	260	30	60		
8501-30SW	300	30	60	20	
8501-305-30-40SW	305	30	40		
8501-305-30-60SW	305	30	60		

POUR SCIES À ONGLET



ALUMINIUM



PLASTIQUE




LES DENTS AU CARBURE SONT CIMENTÉES À LA LAME EN ACIER TREMPÉ LAMINÉ À FROID




ANGLE D'ATTAQUE NÉGATIF DE 5° À DENTURE TRAPÉZOIDALE

LES RAINURES D'EXPANSION DÉCOUPÉES AU LASER DISPERSENT LA CHALEUR ET EMPECHENT LA LAME DE SE DÉFORMER

DES BAGUES DE RÉDUCTION SONT FOURNIES POUR CERTAINES LAMES AFIN DE S'ASSURER QU'ELLES S'ADAPTENT EN TOUTE SÉCURITÉ À VOTRE MACHINE LORSQUE LE DIAMÈTRE DE L'ALÉSAGE DE LA LAME EST DIFFÉRENT



	A	B	C	d	
8501-17S	210	30	48	25	■
8501-18S	216	30	48	25	■
8501-28S	250	30	80	16-20-25	■
8501-260-30-80S	260	30	80	25	■
8501-30S	300	30	96	20	■
8501-305-30-96S	305	30	96	-	■

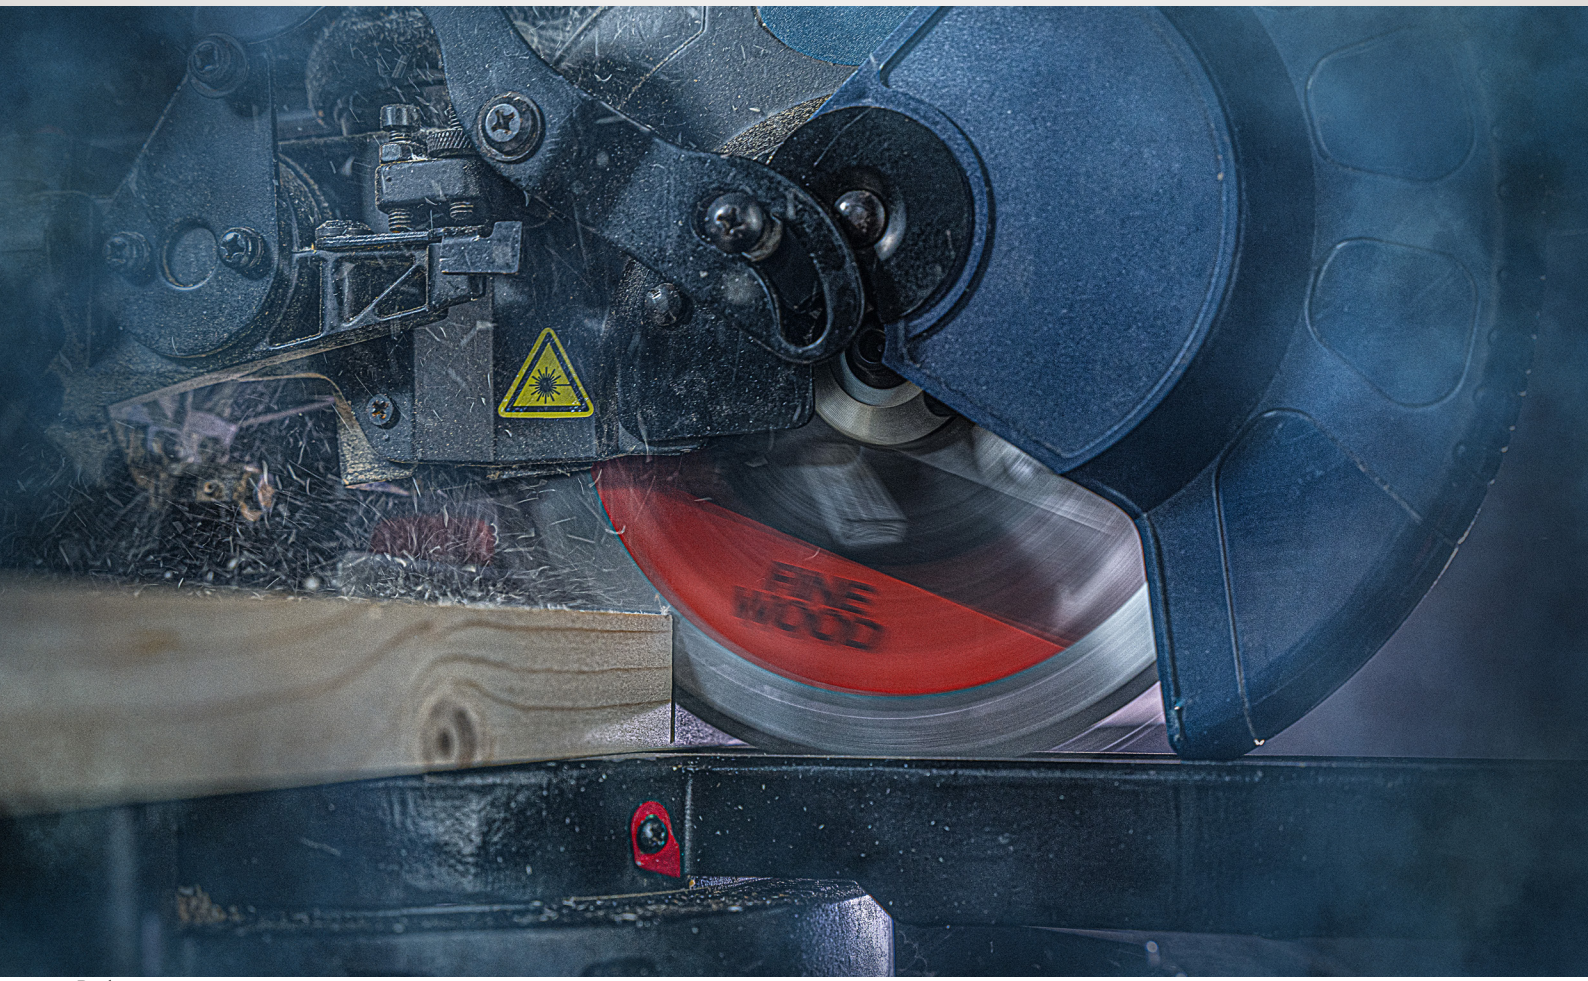

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

- Lame de scie circulaire en acier rapide (HSS) pour couper l'acier, le fer, les métaux durs et les métaux légers
- Utilisation manuelle et industrielle
- L'extension BW désigne une lame généralement prévue pour couper des tubes et des profilés, alors que l'extension C se réfère à une lame conçue pour couper des matériaux solides
- Exemple : -03BW = écartement entre les dents 3 mm avec une forme de denture de type BW
- L'emballage pratique en carton sert également de protection pour la denture
- Scie circulaire en acier rapide, avec surface traitée à la vapeur
- Flexible, pour une utilisation manuelle et industrielle
- La denture BW sert principalement à couper des tubes et des profilés, les dents sont biseautées à 45° et cassent le copeau en deux, ce qui assure une évacuation efficace des copeaux
- La denture C est utilisée pour des sections solides et des tubes épais. Une dent sur deux comporte un chanfrein de chaque côté
- En règle générale, au moins trois dents doivent être engagées à tout moment

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE HSS

ALÉSAGE 32-1

CONFIGURATION DES TROUS :
- 2 / 8.5 - 45
- 2 / 9 - 50
- 2 / 11 - 63
- Exemple : 2/8.5-45 = 2 trous de goupille Ø 8,5 mm placés dans un cercle de 45 mm



	Ø mm	ÉPAISSEUR DE LA LAME	TYPE DE LAME	NOMBRE DE DENTS
3815-200-2,0-32-1-03BW	200	2	BW3	200
3815-200-2,0-32-1-04BW	200	2	BW4	160
3815-225-2.0-32-1-03BW	225	2	BW3	220
3815-225-2.0-32-1-04BW	225	2	BW4	180
3815-225-2.0-32-1-05BW	225	2	BW5	150
3815-225-2.0-32-1-06C	225	2	C6	120
3815-250-2,0-32-1-03BW	250	2	BW3	240
3815-250-2,0-32-1-04BW	250	2	BW4	200
3815-250-2,0-32-1-05BW	250	2	BW5	160
3815-250-2,0-32-1-06C	250	2	6C	128
3815-275-2.5-32-1-04BW	275	2,5	BW4	220
3815-275-2.5-32-1-05BW	275	2,5	BW5	180
3815-275-2.5-32-1-06C	275	2,5	6C	144
3815-275-2.5-32-1-08C	275	2,5	8C	110
3815-300-2.5-32-1-04BW	300	2,5	BW4	240
3815-300-2.5-32-1-05BW	300	2,5	BW5	200
3815-300-2.5-32-1-05C	300	2,5	5C	200
3815-300-2.5-32-1-06C	300	2,5	6C	160
3815-300-2.5-32-1-08C	300	2,5	8C	120
3815-315-2.5-32-1-05BW	315	2,5	BW5	200
3815-315-2.5-32-1-06C	315	2,5	6C	160
3815-315-2.5-32-1-08C	315	2,5	8C	120
3815-350-2.5-32-1-04BW	350	2,5	BW4	280
3815-350-2.5-32-1-06C	350	2,5	6C	180

ALÉSAGE 40-2

CONFIGURATION DES TROUS :
- 2 / 8 - 55
- 4 / 12 - 64

Exemple : 2/8-55 = 2 trous de goupille Ø8,0 mm placés dans un cercle de 55 mm



	Ø mm	ÉPAISSEUR DE LA LAME	TYPE DE LAME	NOMBRE DE DENTS
3815-250-2,0-40-2-03BW	250	2	BW3	240
3815-250-2,0-40-2-04BW	250	2	BW4	200
3815-250-2,0-40-2-05BW	250	2	BW5	160
3815-275-2.5-40-2-03BW	275	2,5	BW3	280
3815-275-2.5-40-2-04BW	275	2,5	BW4	220
3815-275-2.5-40-2-05BW	275	2,5	BW5	180
3815-275-2.5-40-2-06C	275	2,5	6C	144
3815-275-2.5-40-2-08C	275	2,5	8C	110
3815-315-2.5-40-2-04BW	315	2,5	BW4	250
3815-315-2.5-40-2-05BW	315	2,5	BW5	200
3815-315-3.0-40-2-06C	315	3	6C	160

ALÉSAGE 50-4

CONFIGURATION DES TROUS :
- 4 / 15 - 80

Exemple : 4/15-80 = 4 trous de goupille Ø15 mm placés dans un cercle de 80 mm



	Ø mm	ÉPAISSEUR DE LA LAME	TYPE DE LAME	NOMBRE DE DENTS
3815-370-3.0-50-4-08C	370	3	8C	240
3815-370-3.0-50-4-10C	370	3	10C	200
3815-400-3.5-50-4-10C	400	3,5	10C	160



UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES POUR OUTILS MULTIFONCTION

QUALITÉ ET PRÉCISION

Starlock est le système standardisé de fixation des accessoires pour les outils multifonction. Les lames Starlock présentent une connexion multidimensionnelle entre la machine et l'accessoire, ce qui assure un transfert de puissance optimal pour des performances, une stabilité et une précision maximales. Starlock est compatible avec la plupart des machines multifonction.



STARLOCK

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

LAME MULTI-USAGES TRIANGULAIRE POUR LE BÉTON, LA PIERRE ET LE BOIS

- Revêtement en carbure
- Pour le ponçage grossier des enduits, de la colle à tuiles, du béton, de la pierre et du bois
- Pour une vitesse de coupe particulièrement élevée et un usinage efficace sur plusieurs mètres carrés

	L mm
92-001-1P	80



LAME MULTI-USAGES EN FORME DE SEGMENT POUR LE SCIAGE DU MÉTAL

- Lame de scie en acier à haute vitesse (HSS) solide avec denture en métal pour tôle jusqu'à environ 1 mm
- Également pour les plastiques, le plastique renforcé à la fibre de verre, le bois, le mastic et les alliages cuivre/cuivre

92-106-1P Ø 85 mm	1



LAME MULTI-USAGES EN FORME DE SEGMENT POUR LE SCIAGE DU BOIS

- Convient à tous les matériaux en bois, en plaques de plâtre et en plastique, et à des vitesses et qualités de coupes élevées

92-113-1P Ø 85 mm	1



LAME MULTI-USAGES EN FORME DE SEGMENT POUR JOINTS DE CARRELAGE

- Segment en carbure pour couper les joints de tuiles endommagés, plâtre, du béton poreux et des matériaux de construction ainsi que pour nettoyer et remanier les joints de pont. Ne convient pas aux joints très durs en résine époxy ou en ciment

92-118-1P Ø 75 mm	1



LAME MULTI-USAGES DE FORME STANDARD POUR LE SCIAGE DU BOIS

- Lames en acier à haute teneur en carbone (HCS) standard
- Convient à tous les matériaux en bois, en plaques de plâtre et en plastique, et à des vitesses et qualités de coupes élevées
- Forme longue et étroite pour de grandes profondeurs de plongée

92-133-1P 35 x 50 x 97 mm	1
92-133-3P 35 x 50 x 97 mm	3



PADS TRIANGULAIRES MULTI-USAGES POUR PONCEUSE

- Version standard pour le ponçage avec extraction des poussières
- Forme triangulaire, version perforée, fermeture à crochet et boucle pour un changement rapide et sûr du papier

	L mm
92-136-1P	80
92-137-1P	93



ACCESSOIRES POUR OUTILS MULTI-FONCTIONS

LAME MULTI-USAGES DE FORME STANDARD POUR LES DÉCOUPES FINES DANS LES MÉTAUX

- Lame bimétal à dents fines
- Convient pour les tôles jusqu'à 2 mm, profilés en aluminium, tubes en cuivre
- Les dents fines conviennent également au plastique renforcé à la fibre de verre et autres plastiques durs

92-157-1P **30 x 50 x 97 mm**	1



LAMES DE GRATTOIR MULTI-USAGES DE FORME STANDARD

92-165 - Lame de grattoir flexible

- Version flexible pour retirer les joints en silicone ou en acrylique dans les salles de bains et pour enlever les autocollants

92-165-1P **52 x 38 x 83 mm**	1



LAMES DE GRATTOIR MULTI-USAGES DE FORME STANDARD

92-226 - Lame de grattoir fixe

- Version courte pour éliminer les résidus de peinture, d'adhésifs, les tapis, les adhésifs pour carrelage et les sous-couches tenaces

92-226-1P **50 x 38 x 83 mm**	1



LAME CIRCULAIRE MULTI-USAGES POUR LE SCIAGE DU MÉTAL

- Denture en métal pour tôle jusqu'à environ 1 mm
- Également pour les plastiques, le plastique renforcé à la fibre de verre, le bois, le mastic et les alliages cuivre/cuivre


92-174-1P **Ø 85 mm**	1



LAME MULTI-USAGES EN FORME DE SEGMENT POUR LE MARBRE ET L'ÉPOXY

- Segment diamant pour découper des joints en marbre, en résine époxy et en trass
- Convient aussi aux joints très durs en résine époxy ou en ciment

92-166-1P **Ø 90 mm**	1



La solution idéale pour une utilisation fréquente et des tâches difficiles

LAME MULTI-USAGES DURABLE DE FORME STANDARD POUR LA DÉCOUPE DU BOIS CLOUTÉ

- Lame bimétal universelle avec un jeu de dents pour tous les types de bois, avec ou sans clous
- Convient à tous les matériaux en bois, en plaques de plâtre et en plastique

92-221-1P **50 x 50 x 97 mm**	1
92-228-1P **65 x 50 x 97 mm**	1



LARGE

LAME MULTI-USAGES DE FORME STANDARD POUR LE SCIAGE UNIVERSEL DU BOIS CLOUTÉ

- Lame bimétal universelle avec un jeu de dents pour tous les types de bois, avec ou sans clous
- Convient à tous les matériaux en bois, en plaques de plâtre et en plastique

92-160-1P **35 x 50 x 97 mm**	1
92-160-3P **35 x 50 x 97 mm**	3



COUTEAU MULTI-USAGES DE FORME STANDARD POUR MATÉRIAUX SOUPLES

- Couteau multifonction pour la découpe de matériaux souples
- Pour découper les tapis, les sols en PVC, les cartons, les bardeaux bitumés et les matériaux pour toitures
- Avec trois surfaces de coupe

92-251-1P **41 x 42 x 87 mm**	1



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

LAME MULTI-USAGES DE FORME STANDARD POUR LE SCIAGE UNIVERSEL DU BOIS AVEC MÉTAL

- Lames bimétal universelles avec denture universelle ondulée
- Convient pour une grande gamme d'applications pour les tôles jusqu'à 2 mm, les profilés en aluminium, les tubes en cuivre, le bois, les cartons et les plastiques

	LARGEUR mm	
92-222-1P	28	1
92-222-3P	28	3
92-223-1P	44	1
92-223-3P	44	3



LAME COUPANTE MULTI-USAGES ACIER HAUTE TENEUR EN CARBONE

- En forme de champignon pour découper le silicone un matériau souple à mastiquer et pour séparer les vitrages isolants

92-245-1P 70 x 30 x 75 mm	1



LAME MULTI-USAGES À POINTE EN CARBURE À REVÊTEMENT EN TIN POUR LE SCIAGE DU MÉTAL

- Lame bimétal au carbure à revêtement TiN pour la découpe difficile de métaux
- La haute résistance à l'usure fait qu'elle est également adaptée aux matériaux abrasifs, aux briques, à la maçonnerie, aux fibres-ciment, au plastique renforcé de fibre de verre ou carbone

92-236-1P 35 x 42 x 90 mm	1



Dure **100 fois** plus longtemps que les lames de scie carbure et **30 fois** plus longtemps que les lames de scie HSS

LAME MULTI-USAGES STANDARD INCURVÉE POUR LE SCIAGE DU BOIS

- Convient à tous les matériaux en bois, en plaques de plâtre et en plastique, et à des vitesses et qualités de coupe élevées
- Forme longue et étroite pour de grandes profondeurs de coupe

92-225-1P 65 x 50 x 97 mm	1



LAME MULTI-USAGES DE FORME STANDARD POUR LE SCIAGE PRÉCIS DU BOIS

92-205 : Largeur standard, forme de lame droite avec denture JT. Avec une taille idéale pour une vitesse de coupe optimale et un bon dégagement

92-229 : Forme de lame large et incurvée avec denture JT, pour une performance de coupe maximale et des coupes longues et droites

- Lame bimétal de précision à double rangée de dentures japonaises pour le sciage du bois
- Convient à tous les matériaux en bois, en carton et en plastique souple
- Meilleure durée de vie et robustesse
- La vitesse de coupe la plus rapide et une précision maximale

92-205-1P Ø 85 mm	1
92-205-3P Ø 85 mm	3
92-229-1P Ø 85 mm	1



JEU DE LAMES MULTI-USAGES DE FORME STANDARD POUR LE SCIAGE DU BOIS ET DU MÉTAL - 8 PCS

- LE JEU COMPREND 2 LAMES DE CHAQUE RÉFÉRENCE CI-DESSOUS :

92-WM-SET-8P	8


92-160 : Universelle pour le bois et les clous ; largeur de coupe de 35 mm

92-222 : Universelle pour le bois et le métal ; largeur de coupe de 28 mm

92-223 : Universelle pour le bois et le métal ; largeur de coupe de 44 mm


92-228 : Durable pour le bois et les clous ; largeur de coupe de 65 mm



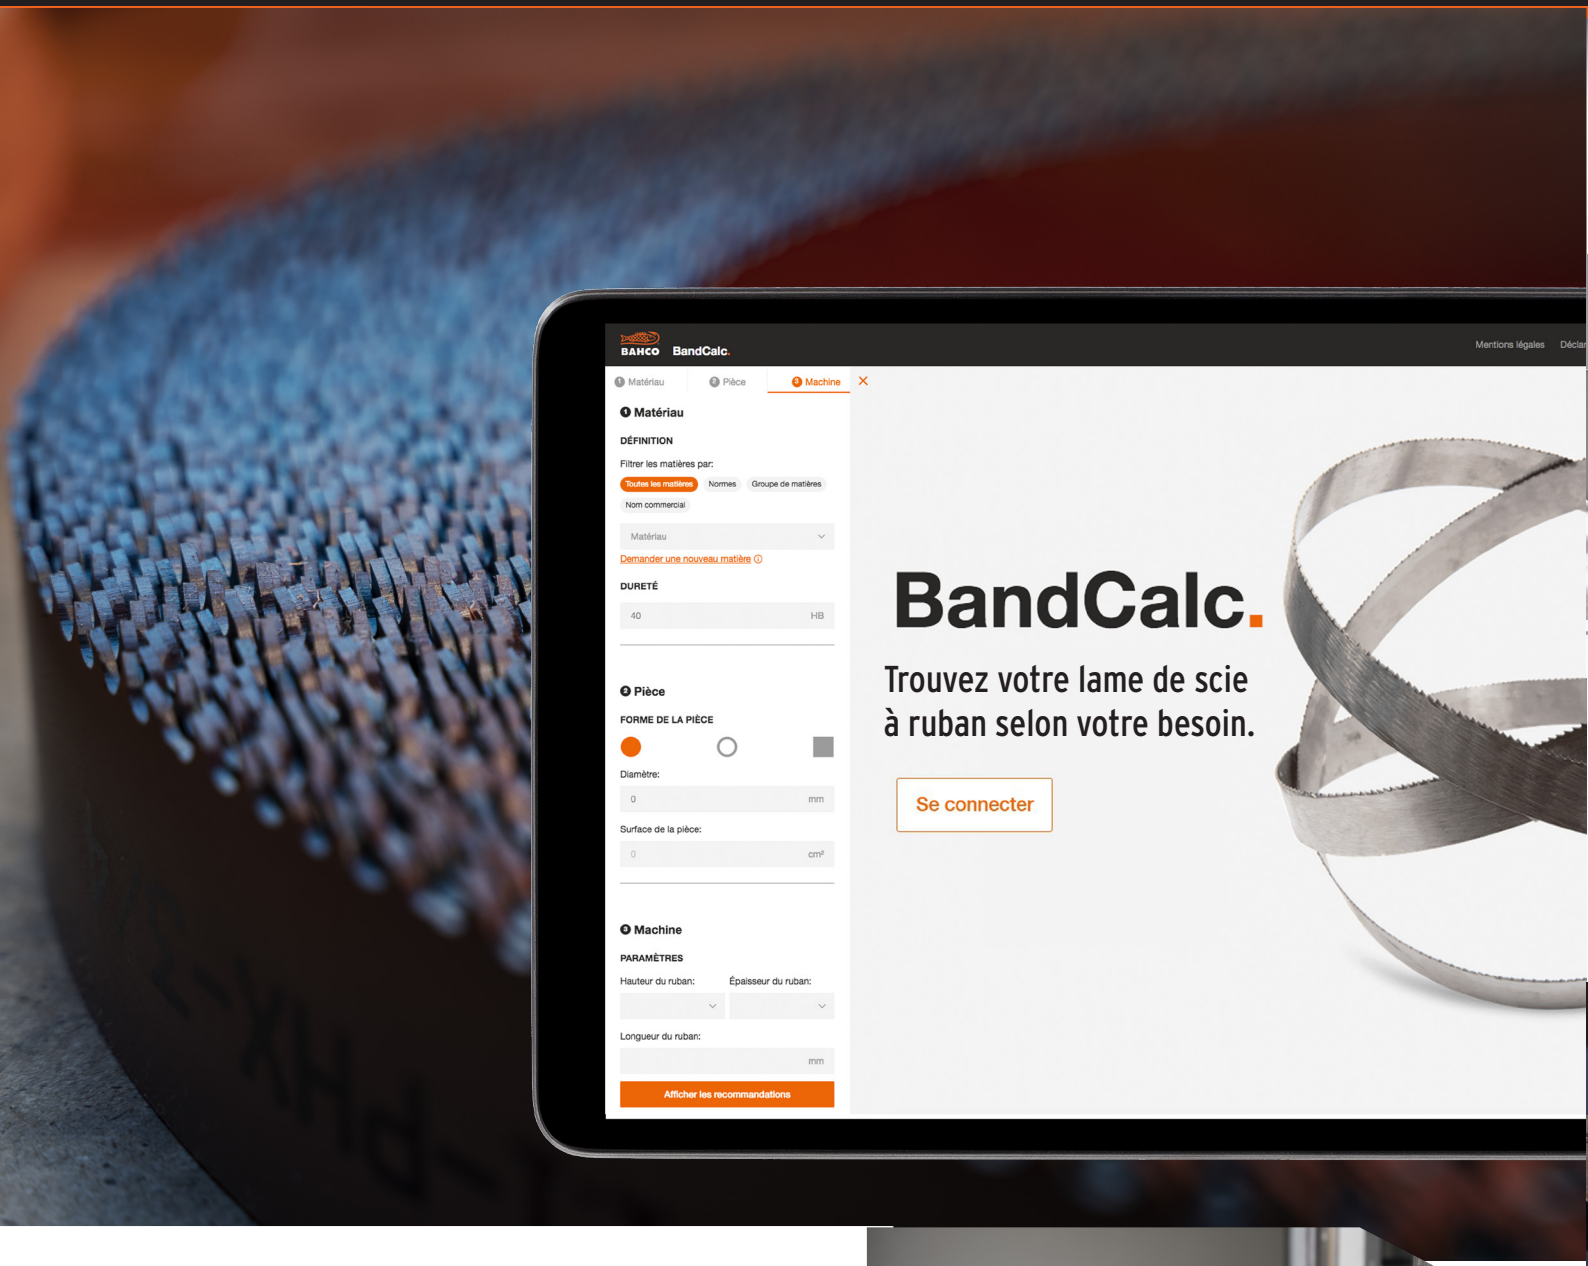

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE VOS COUPES

Avec notre logiciel breveté Bahco BandCalc™, identifiez facilement la lame de scie à ruban la plus adaptée à votre besoin et les paramètres de la machine pour optimiser vos performances de coupe.

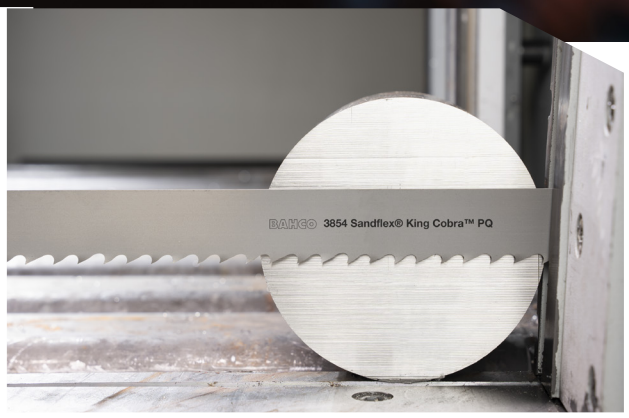

Rendez-vous sur
www.bahco.com

FOLLOW THE FISH! BAHCO.COM

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

LAMES DE SCIES RUBAN BAHCO®


Notre équipe de techniciens réalise une expertise et des tests sur site gratuitement. Consultez votre distributeur pour les et pour déterminer la lame adaptée à vos besoins.


Retrouvez notre gammes de scies à ruban sur www.bahco.com

RUBANS STANDARDS BI-MÉTAL



3851 M42

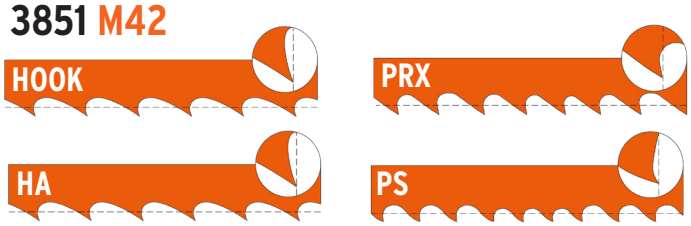

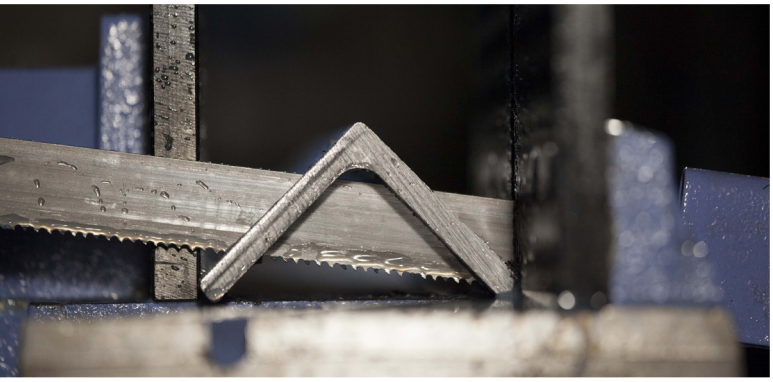

3857 EASY CUT

- Ruban polyvalent pour métallerie/maintenance



RUBANS CARBURES



- Un large choix de rubans carbure pour les aciers réfractaires ou très durs

RUBANS SPÉCIFIQUES BI-MÉTAL



3854/3858 PHX/PQ

- Nouvelle denture brevetée pour la coupe des aciers à outils et des matériaux difficiles






3853 TOP FABRICATOR


- Spécial charpente métallique, denture pouvant travailler aux chocs



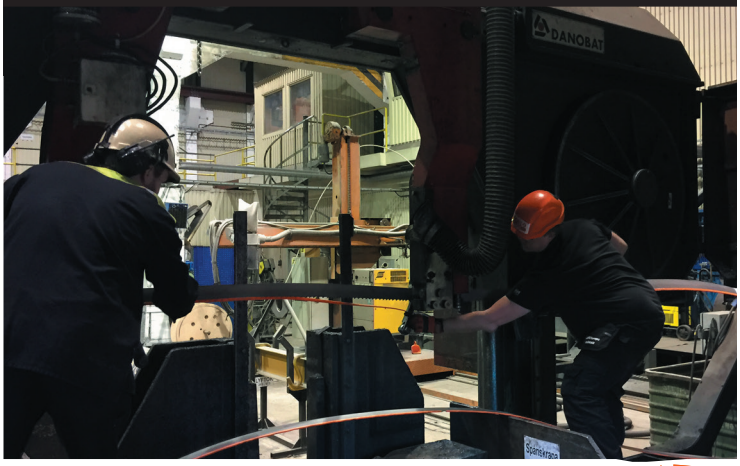

ACCESSOIRES POUR SCIE À RUBAN

BROSSE À COPAUX POUR LE NETTOYAGE DES LAMES DE SCIE À RUBAN

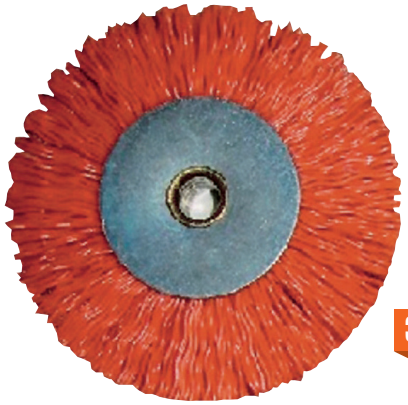

3870-BRUSH

	Ø mm		
3870-BRUSH-60-6	60 mm	4	
3870-BRUSH-80-6	80 mm	4	
3870-BRUSH-80-8	80 mm	4	
3870-BRUSH-80-10	80 mm	4	
3870-BRUSH-100-10	100 mm	4	
3870-BRUSH-100-12	100 mm	4	
3870-BRUSH-100-10-HEX	00 mm	4	
3870-BRUSH-100-13	100 mm	4	

RÉFRACTOMÈTRE POUR SCIE RUBAN



3870-REFRACTOMETER

	g		
3870-REFRACTOMETER	260 g	1	

TENSIOMÈTRE POUR SCIE À RUBAN



3870-TENSION METER

	g		
3870-TENSION METER	260 g	1	

TACHYMÈTRE POUR SCIE À BANDE



3870-TACHOMETER2

	g		
3870-TACHOMETER2	463 G	40	

COIN EN ACIER, 75 MM



3870-WEDGE-3

	g		
3870-WEDGE-3	60 g	1	

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.




50 ANS SANDFLEX

FABRIQUÉ EN SUÈDE DEPUIS 1969

Notre lame de scie Sandflex® a plus de 50 ans. Elle a été introduite en 1969 comme étant la première lame de scie à métaux bimétal au monde.
Elle est née à Lidköping en Suède, pays pionnier mondial dans l'utilisation de cette technologie pour produire des outils de coupe.





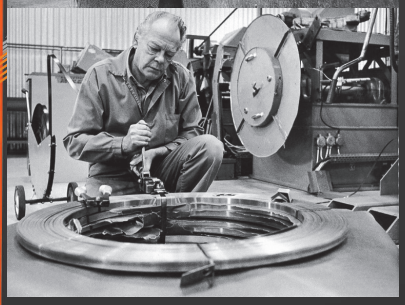

FABRIQUÉ DANS NOTRE USINE **EN SUÈDE**

SCIES À MÉTAUX

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX ERGO™ 300 MM

Monture en aluminium solide pour une haute tension de lame, des coupes droites et précises

Poignée ergonomique



Fournie avec une lame bi-métal 300 mm Sandflex® 24 dents au pouce

325

La lame peut se monter à 55° pour les coupes rasantes



Remplacement rapide de la lame et du système de tension à ressort





MONTURE DE SCIE À MÉTAUX BI-MATIÈRE 300 MM

Cadre en tube d'acier recouvert de plastique permettant une forte tension de la lame pour des coupes droites et précises

Poignée confort souple



Fournie avec une lame bi-métal 300 mm Sandflex® 24 dents au pouce

319

La lame peut se monter à 55° pour les coupes rasantes





LAMES DE SCIES À MÉTAUX SANDFLEX® 300 MM

LAME BIMETALLIQUE PRATIQUEMENT INCASSABLE, munie de dents affutées avec précision pour tous types de sciages dans les métaux. Lame supérieure à toutes les autres lames conventionnelles flexibles et dures haute vitesse.





Packs de 100 lames (quantité de commande minimum)

3906-300-18-100	3906-300-24-100	3906-300-32-100
18 dents au pouce	24 dents au pouce	32 dents au pouce
Packs de 100 lames	Packs de 100 lames	Packs de 100 lames

LIMES PLATES ERGO™

- Manche bi-matière Ergo™
- Pour les aciers fortement alliés et l'affûtage de gros équipements
- Pour ébavurer et limer les surfaces planes, les angles vifs et les épaulements
- Longueur 250 mm x largeur 25 mm x épaisseur 5,5 mm



	DENTS/POUCE	TYPE	
1-100-10-1-2	9	Batârde	
1-100-10-2-2	12	Mi-douce	
1-100-10-3-2	17	Douce	

JEU DE 5 LIMES ERGO™ 200 MM

CONTENU :
- Lime plate bâtarde
- Lime ronde bâtarde
- Lime mi-ronde bâtarde
- Lime plate 1 chant arrondi, bâtarde
- Râpe demi-ronde mi-douce



x5

1-478-08-1-2

JEU DE LIMES AIGUILLES SANS MANCHE 140 MM + MANCHE UNIVERSEL



2-470-14-0-0 x5

5 LIMES AIGUILLES BÂTARDES :
1 plate, 1 plate pointue,1 triangulaire, 1 mi-ronde, 1 ronde

2-470-14-2-0 x6

6 LIMES AIGUILLES DOUCES :
1 plate, 1 plate pointue, 1 triangulaire, 1 carrée, 1 mi-ronde, 1 ronde

LIMES RONDES ERGO™

- Manche bi-matière Ergo™
- Pour le limage de trous, de larges rainures et de surfaces concaves
- Effilées vers la pointe
- Longueur 250 mm x largeur 10 mm



	DENTS/POUCE	TYPE	
1-230-10-1-2	9	Batârde	
1-230-10-2-2	12	Mi-douce	
1-230-10-3-2	17	Douce	

JEU DE 5 LIMES ERGO™ 200 MM

CONTENU :
- Lime plate bâtarde
- Lime plate mi-douce
- Lime carrée bâtarde
- Lime mi-ronde bâtarde
- Lime ronde, bâtarde



x5

1-479-08-1-2

JEU DE LIMES POUR TRONÇONNEUSES 200 MM AVEC MANCHE ERGO™ BIMATIÈRE ET GUIDE D'AFFÛTAGE



	Ø mm		
168-COMBI-4.0-6922	4,0	3/8" RG	
168-COMBI-4.8-6920	4,8	.325	
168-COMBI-5.5-6924	5,5	3/8" & .404	

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

SUPERIOR™

SCIE SUPERIOR™ POIGNÉE FIXE

LOW FRICTION · NXT TOOTHING · HARD POINT

SCIE COUPE MOYENNE
- Bois sec



LAME 475 MM
2600-19-XT-HP

LAME 550 MM
2600-22-XT-HP

SCIE GROSSE COUPE LAME 550 MM
- Bois de construction, bois humide



2700-22-XT7-HP

PROFCUT™

SCIE PROFCUT™ POIGNÉE FIXE

POIGNÉE BI-MATIÈRE, GRIP EN TPE PARFAITEMENT STRUCTURÉ OFFRANT UN CONFORT DE COUPE AMÉLIORÉ. DESIGN UNIQUE BAHCO®

SCIE COUPE FINE LAME 475 MM
- Bois dur, profil fin

0.83MM · GT TOOTHING · HARD POINT

PC-19-GT9



SCIE SPÉCIAL MATÉRIAUX ISOLANTS LAME 550 MM + AFFUTEUR
- Laine minérale, laine de roche, laine éco, Styrex®

0.83MM · WT TOOTHING · HARD POINT

PC-22-INS-SHARP



SCIE SPÉCIAL PLACO LAME PRÉCISION 160 MM

1.60MM · GT TOOTHING · HARD POINT

PC-6-DRY



SCIE SPÉCIAL BÉTON LAMES 650 MM
- Béton cellulaire léger, briques, blocs Leca®

1.60MM

255-34



34 pointes de carbure de tungstène

255-17/34



17 pointes de carbure de tungstène

SCIES COUPE MOYENNE
- Bois sec

0.83MM · GT TOOTHING · HARD POINT



LAME 475 MM
PC-19-GT7

LAME 550 MM
PC-22-GT7

SCIE SPÉCIAL PLASTIQUE LAME 550 MM
- Plastique dur, tubes et profilés

0.93MM · XT TOOTHING

PC-22-PLC



SCIE SPÉCIAL PLATRE LAME 600 MM
- Plâtre et matériaux à base de bois

0.93MM · GT TOOTHING

PC-24-PLS



SCIE SPÉCIAL PLANCHER ET PARQUET LAME 500 MM

PC-20-LAM



PRIZECUT™

SCIE PRIZECUT™ POIGNÉE FIXE

POIGNÉE BI-MATIÈRE, GRIP ÉPROUVÉ, ANTI GLISSEMENT POUR UNE PRISE PARFAITE. DESIGN UNIQUE BAHCO®.

SCIE COUPE MOYENNE
- Bois sec



0.83MM · UT TOOTHING · HARD POINT

LAME 475 MM
NP-19-U7/8-HP

LAME 550 MM
NP-22-U7/8-HP

SCIE MULTI-USAGES LAME 350 MM



0.75MM · FT TOOTHING · HARD POINT

300-14-F15/16-HP

SCIE BARRACUDA COUPE MOYENNE

0.83MM · HARD POINT




LAME 500 MM
244P-20-U7-HP

LAME 550 MM
244P-22-U7-HP

SCIES SPÉCIALES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

- Scies conçues pour couper les matériaux isolants tels que la laine de verre, laine minérale, laine de roche, laine écologique et Styrex®
- Dotées d'une denture spéciale aiguisée en forme de vague (WT) pour une coupe lisse et propre permettant de couper le matériau en générant très peu de déchets

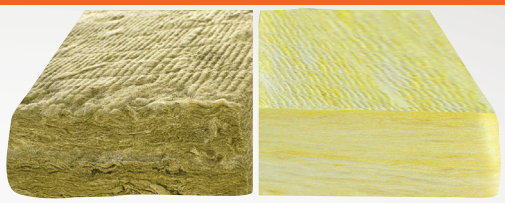

SCIE ÉGOINE SPÉCIALE ISOLATION

- Poignée bi-matière confortable
- Longueur de la lame 550 mm

PC-22-INS



SCIE PLIANTE SPÉCIAL ISOLATION

- Poignée solide antidérapante douce
- Verrouillage de la lame par bouton poussoir
- Longueur de la lame 190 mm

396-INS



JEU DE 3 CISEAUX À BOIS 12-18-25 MM

- Manche bi-matière conçu pour un maximum de contrôle et de confort
- Lame meulée, trempée et durcie pour un tranchant optimisé
- Étui de protection inclus



424P-S3-EUR

JEU DE 5 CISEAUX À BOIS 6-10-12-18-25 MM

- Manche en hêtre, avec une bague en acier nickelé pour éviter que le manche ne se fende
- Un côté plat empêche le ciseau de tomber de l'établi
- Lame en acier, outil haute qualité avec collet fuselé



425-082

COUTEAU/CISEAUX À BOIS

- Protection courbée pour les doigts pouvant servir de levier
- Le dos de la lame peut être frappé au marteau pour accélérer le travail
- Lame de 100 mm de longueur qui augmente la zone de frappe

2448



GRATTOIR ERGO™ LAME TIRANGULAIRE

ergo®

- Idéal pour les travaux de précision comme le décapage de fenêtres, de moulures, de baguettes
- Fourni avec une lame triangulaire de 25 mm (code 449)



625

GRATTOIR ERGO™ LAME 50 MM

ergo®

- Modèle puissant universel
- Fourni avec une lame de 50 mm (code 442)



650

GRATTOIR ERGO™ 2 MAINS LAME 65 MM

ergo®

- Très puissant pour décaper les grandes surfaces
- Poignée ronde sur le dessus pour une prise à deux mains pour plus de force
- Fourni avec une lame de 65 mm (code 451)



665



JEU DE 2 GRATTOIRS ERGO™ AVEC LAMES

ergo®

Contenu :
- Grattoir 625 lame triangulaire + lames + étui
- Grattoir lame 50 mm

SCRAPER-SET2



LAME DE RECHANGE 65 MM POUR GRATTOIRS



865-1

GRATTOIR MÉTALLIQUE POUR LE DÉCAPAGE DES FENÊTRES



KRSS-01

GRATTOIR MÉTALLIQUE POUR LE DÉCAPAGE DES FENÊTRES



KBWS-01

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

SCIE PLIABLE

- Sciages de bois sec et bois vert
- Système de blocage/déblocage par bouton poussoir en position ouverte et fermée
- Lame de rechange disponible



396-HP

SCIE LAPLANDER + COUTEAU



- Scie pliante pour bois sec avec revêtement anti-corrosion et anti-friction
- Couteau lame en acier inoxydable

Idéal pour vie et travaux en forêt

LAP-KNIFE

SCIES ARBORICOLES ROBUSTES LAME 28 CM

- Denture trempée ou réaffutable
- Lame courbe pour le bois sec ou dur



4211-11-6T **4212-11-6T**

SCIE ARBORICOLE ROBUSTE LAME 30 CM

- Scie droite idéale pour le jardin pour le sciage occasionnel d'arbres d'ornements et arbres fruitiers
- Revêtement noir anti-friction pour éviter la corrosion et faciliter le sciage
Longueur de lame 300 mm



349

SCIE À BÛCHE SUPER RIGIDE

- Nez pointu pour faciliter le travail dans les endroits difficiles d'accès
- Tension de la lame réglable jusqu'à 120 kg
- Poignée ergonomique avec protège-main procurant confort et sécurité

ergo®



332-21-51

BOIS SEC

SCIE ARBORICOLE PLIABLE LAME 19 CM

- Revêtement noir anti-friction pour éviter la corrosion et faciliter le sciage

PG-72



SCIES À ÉLAGUER / LAME 36 CM

- Scie arboricole 2 usages : utilisable à la main ou adaptable sur perche AP-3M et AP-5M
- Lame réaffûtable



340-6T



385-6T

CROCHET POUR MAINTENIR LA LAME DANS LE TRAIT DE LA SCIE



384-6T

UTILISABLE À LA MAIN

SCIE À BÛCHE SUPER RIGIDE 76 CM

- Tension de la lame réglable jusqu'à 120 kg
- Poignée ergonomique avec protège-main procurant confort et sécurité

ergo®



10-30-23

BOIS VERT





COUPE-BRANCHE TÉLESCOPIQUE

ÉLABORÉ AVEC DES PROFESSIONNELS





32 mm

ORIGINE FRANCE GARANTIE
Produit en Pays de la Loire
BVCert. 6019321


- Télescopique : de 2,30 m à 4 m
- Hauteur de coupe maxi : 6 m
- Rotation de la tête de coupe 230°
- Diamètre de coupe maxi : 32 mm
- Pièces détachées disponibles
- En extension complète, l'outil reste :
  - **Bien équilibré**
  - **Rigide (tubes aluminium épais)**
  - **Robuste (cordon Dyneema® résiste à 500 kg de tension)**

ATP-230-410

CISAILLE POUR L'ART TOPIAIRE

- Cisaille à haie légère, compacte et bien équilibrée avec des poignées en aluminium de 35 cm et une lame tranchante de 180 mm
- Idéal pour l'art topiaire et autres tailles de précision
- Pièces détachées disponibles

ORIGINE FRANCE GARANTIE
Produit en Pays de la Loire
BVCert. 6019321

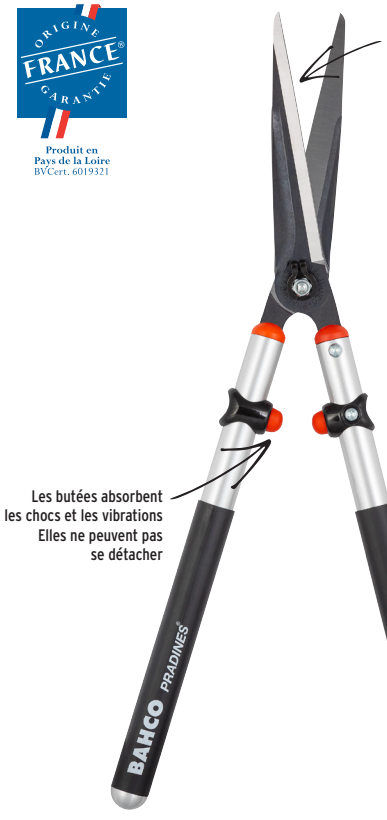

Les bords aiguisés des lames glissent l'un contre l'autre et fonctionnent comme une paire de ciseaux

La longueur des lames permet une grande précision pour la taille à ras et permet de couper plus rapidement sur les grandes surfaces

Les butées absorbent les chocs et les vibrations Elles ne peuvent pas se détacher

Bonne maniabilité grâce aux manches arrondis qui permettent différentes positions des mains. La gaine noire au toucher doux ajoute du confort

P52-SL-20





Fourni avec étui en cuir pour protéger la lame



BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.



ÉBRANCHEUR DÉMULTIPLIÉ JUSQU'À 50% D'EFFORT EN MOINS

- Lame revêtue de Xylan®, ce qui réduit la friction et protège de la corrosion
- Mécanisme de démultiplication qui réduit l'effort demandé et facilite la coupe, 50% de force en plus

80 CM
P280-SL-80

55 mm



60 CM
P280-SL-60



PERCHES TÉLESCOPIQUES SUPER LÉGÈRES EN ALUMINIUM

- Nouveau système de verrouillage sécurisé et rapide avec un quart de tour

CONTRACTÉE : 2,00 M
ÉTENDUE : 3,50 M
AP-3M

CONTRACTÉE : 2,00 M
ÉTENDUE : 5,00 M
AP-5M



ÉCHENILLOIR PROFESSIONNEL DÉMULTIPLIÉ ADAPTABLE SUR PERCHE

- Echenilloir à levier en acier trempé, à triple action démultipliée, ce qui réduit l'effort à fournir
- Livré avec une corde de 5 m et une poignée
- Douille en acier, réglable par vissage



30 mm
P34-27A-F

40 mm
P34-37





ÉCHENILLOIR + PERCHE SYSTÈME AUTOMATIQUE

- Perche longue en aluminium (2,60 m) pour les branches difficiles à atteindre
- Lame en acier trempé revêtue de Xylan® pour faciliter la coupe et protéger de la corrosion



30 mm
AP-234-F

SÉCATEURS ERGONOMIQUES, UN SÉCATEUR ADAPTÉ À VOTRE MAIN

CARACTÉRISTIQUES

- Inclinaisons verticales et latérales permettant de garder les poignets en position neutre
- Le revêtement à l'élastomère offre un confort optimal
- Le système de mesure de la main adapte le sécateur à la taille de votre main
- Procédé d'affûtage optimal, pour une durabilité supérieure de la lame



INCLINAISON VERTICALE
Comparés aux sécateurs traditionnels, l'inclinaison vers le bas des modèles PX et PXR compense la flexion du poignet et permet à la main de garder une position neutre qui réduit les risques de développer un Syndrome du canal carpien.

SÉCATEUR ERGONOMIQUE POIGNÉE FIXE



N°1 Capacité de coupe 15 mm	N°2 Capacité de coupe 20 mm	N°3 Capacité de coupe 30 mm
PX-S1	PX-S2	
PX-M1	PX-M2	PX-M3
	PX-M2-L	
	PX-L2	PX-L3

INCLINAISON LATÉRALE
Comparés aux sécateurs traditionnels, l'inclinaison des modèles PX et PXR vers la gauche (pour les sécateurs pour droitiers) compense la flexion du poignet et permet à la main de rester dans une position neutre, ce qui augmente la pression sur les poignées et évite les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).



SÉCATEUR ERGONOMIQUE POIGNÉE TOURNANTE



N°1 Capacité de coupe 15 mm	N°2 Capacité de coupe 20 mm	N°3 Capacité de coupe 30 mm
PXR-S1	PXR-S2	
PXR-M1	PXR-M2	PXR-M3
	PXR-M2-L	
	PXR-L2	

SÉCATEUR

- Poignées confort en composite
- Tête de coupe étroite, pour une accessibilité optimale
- Tête de coupe intégralement trempée avec coupe-fil de jardin
- Mécanisme de verrouillage à une main



CISAILLE TRADITIONNELLE 57 CM

- Pour l'usage professionnel en espaces verts, domaines viticoles et art topiaire
- Lame crantée pour la coupe de grosses branches jusqu'à 10 mm
- Manches robustes en acier
- Pièces détachées disponibles



kg 1,08

P51-F

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

SÉCATEUR PUISSANT AVEC BATTERIE DÉPORTÉE

TRAVAILLEZ TOUTE LA JOURNÉE AVEC UNE GRANDE FACILITÉ ET UNE HAUTE PRÉCISION

BCL24

43.2 V
294 Wh



Taille facilement les bois épais et les bois les plus durs jusqu'à 45 mm



Fourni dans une caisse rigide, avec mousse amovible pour faciliter le rangement



COMPREND
- une batterie BCL2B2
- un chargeur BCL2C1
- un étui BCL2H0L
- un harnais BCL20H
- un brassard BCLAB
- un tube de graisse BCL2GR
- outils pour la maintenance









SÉCATEURS SANS FIL

TAILLE DOUCE JUSQU'À 26 MM

Notre sécateur super compact **BCL226** est idéal pour tailler rapidement et en douceur les petites vignes et les branches fines.
Lame en acier SK5 de haute qualité.
Revêtement en polymère très résistant à l'usure et à la corrosion



Ø 26 mm
Ø 15 mm

BCL226



Prix DÉGRESSIFS

920 g
Avec batterie

2X Li-ion
10.8 V - 2.5 Ah
Sortie 27 Wh
2 batteries incluses

Temps de charge
90 min
Double connexion

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE	
Lame	BCL22604
Contre-lame	BCL22605
Graisse au lithium	BCL2LGRE
Graisse	BCL2GR
Chargeur	BCL226C
Affûteurs	SHARP-X LS-CORINDON

ACCESSOIRES (en option)



Pochette pour batterie
(pour BCL226B & BCL1B03IB)
BCL20BP



Étui
(pour BCL226 & BCL235)
BCL2HOL



MAXIMISEZ VOTRE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Notre sécateur compact **BCL235** est idéal pour la taille légère des vignes, des arbustes et des petits arbres d'ornement.
Lame forgée en une seule pièce en acier SK5 de haute qualité.
Revêtement en polymère très résistant à l'usure et à la corrosion.





Prix DÉGRESSIFS

BCL235

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE	
Lame	BCL23504
Contre-lame	BCL23505
Graisse au lithium	BCL2LGRE
Graisse	BCL2GR
Chargeur	BCL1C4IB
Affûteurs	SHARP-X LS-CORINDON

Ø 35 mm
Ø 18 mm

970 g
Avec batterie

2X Li-ion
14.4 V - 2.5 Ah
Sortie 36 Wh
2 batteries incluses

Temps de charge
90 min
Double Connection

4 adaptateurs inclus

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

RESTEZ A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE DANS LES VERGERS ET LES JARDINS

Le **BCL240** vous permet de tailler confortablement les fruits à pépins et les arbres d'ornement de grande taille ou matures. Lame forgée en une seule pièce en acier SK5 de haute qualité. Revêtement en polymère très résistant à l'usure et à la corrosion.



NOUVEAU!

BCL240

Prix DÉGRESSIFS



ACCESSOIRES (en option)




Pochette pour batterie (pour BCL240)
BCL25BP



Étui (pour BCL240)
BCL2HOL

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Lame	BCL24004
Contre-lame	BCL24005
Graisse au lithium	BCL2LGRE
Graisse	BCL2GR
Chargeur	BCL1C5IB
Affûteurs	SHARP-X LS-CORINDON

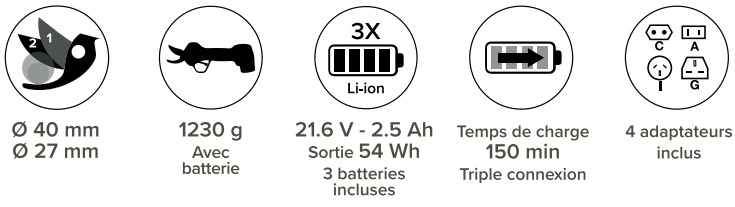

Ø 40 mm
Ø 27 mm

1230 g
Avec batterie

21.6 V - 2.5 Ah
Sortie 54 Wh
3 batteries incluses

Temps de charge
150 min
Triple connexion

4 adaptateurs inclus

ATTEINDRE DES HAUTEURS SANS COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ


Le sécateur **BCL240** peut facilement être monté sur notre perche télescopique **BCL25TP** lorsqu'une taille en hauteur est nécessaire. Avec cette perche en aluminium robuste, vous pouvez tailler en toute sécurité et facilement jusqu'à 4,3 mètres de hauteur.

PERCHE TÉLESCOPIQUE BCL25TP (EN OPTION)

Poids	1350 g

BCL25TP

Prix DÉGRESSIFS

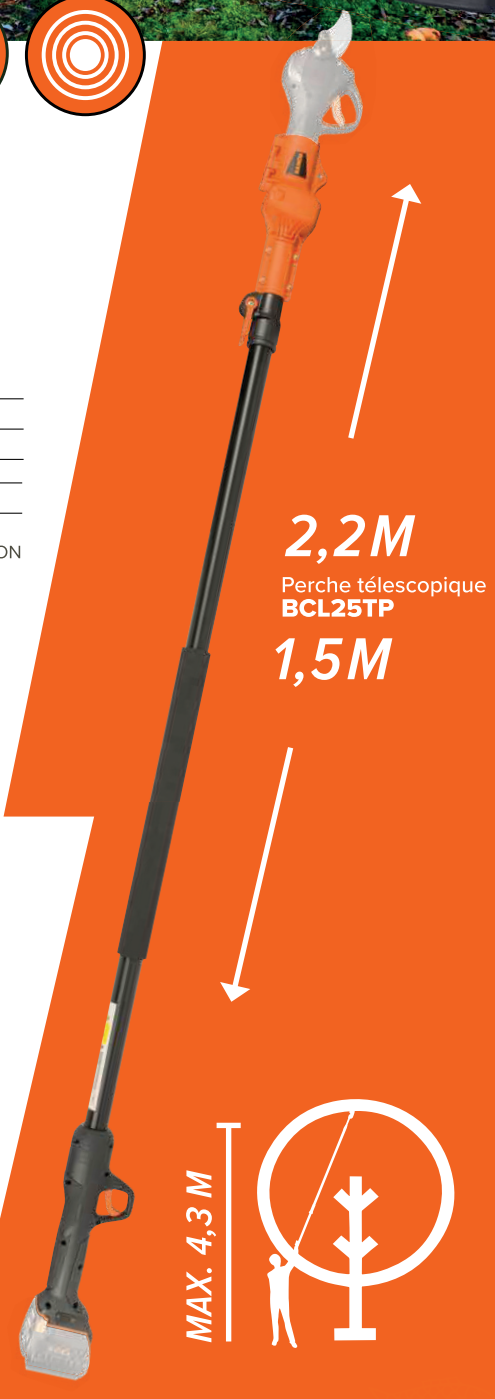

TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

TRONÇONNEUSE

COUPEZ SANS EFFORT LES BRANCHES ÉPAISSES ET LES PETITS ARBRES

- Compacte mais puissante, notre tronçonneuse BCL15IB offre une capacité de coupe exceptionnelle et permet de couper sans effort les branches très épaisses et même les petits arbres jusqu'à 110 mm de diamètre, que ce soit dans les vergers, les vignobles ou les espaces verts. Grâce à sa légèreté, la BCL15IB permet également de travailler confortablement la coupe au ras du sol.

110 mm



110 mm
Vitesse 11 m/s

38 dents 1/4"

TRONÇONNEUSE AVEC BATTERIES
BCL15IB

1,800 kg
avec batterie
1,300 kg
sans batterie

Li-ion
4.2 Ah




Livré avec 3 batteries
BCL1B08IB
90,7 Wh
21,6 V





Chargeur BCL1C5IB
Triple connexion
Temps de charge : 4h30



4 adaptateurs inclus

- 48 et 49 tronconneuse

- Livrée dans la mallette de protection, la tronçonneuse sans batterie est compatible avec la batterie du sécateur électrique BCL25IB



Retrouvez toutes nos limes d'affûtage pour tronçonneuses sur notre site









BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE ULTRA-COMPACTE BCL104

• MAXIMISEZ VOTRE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

La mini-tronçonneuse super compacte BCL 104 est idéale pour la viticulture, le jardinage et l'élagage des arbres fruitiers. Elle dispose d'un écran intelligent qui indique le nombre d'heures d'utilisation et la charge de la batterie. Elle est livrée avec 2 batteries - jusqu'à 1 à 2 (selon l'utilisation) par batterie complètement chargée.



100 mm
6m/s

11,4"x29
dents

1kg avec batterie
0,9kg sans batterie

Li-ion
2.5 Ah

BCL 104

Livré avec 2 batteries
BCL226B
36 Wh
14,4 V





Chargeur BCL1C4IB
Double connexion
Temps de charge : 2h



ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES BCL104



Chaine

BCL10403



Batterie 2,5 Ah

BCL226B



Chargeur

BCL226C



Étui

BCL2H0L



Pochette

BCL20BP

Retrouvez toutes nos limes d'affûtage pour tronçonneuses sur notre site

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE BCL108PS

- CONÇUE POUR UNE COUPE SÛRE ET PRATIQUE SANS ÉCHELLE, JUSQU'À 4,6 MÈTRES

La tronçonneuse BCL108PS est équipée d'un puissant moteur brushless de 950 W, garantissant performance et durabilité. Elle dispose d'un réservoir d'huile avec lubrification automatique pour un entretien simplifié. Sa poignée antidérapante douce au toucher offre un confort optimal lors de l'utilisation. Grâce à sa gaine légère en aluminium et son déclenchement à double sécurité, elle allie légèreté et sécurité. Son écran intelligent affiche le nombre d'heures d'utilisation et l'état de la batterie, tandis que sa chaîne ¼" à 48 maillons permet une coupe précise jusqu'à 200 mm

200 mm
12 m/s

11,4"x48
dents

3.0 kg avec bat.
2.6 kg sans bat.

Li-ion
5 Ah

BCL108PS

Livré avec 2 batteries
BCL1B10IB
108 Wh
21,6 V
2x



Chargeur BCL1C5IB
Triple connexion
Temps de charge : 4h



ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES BCL108PS



Barre de chaine 8''

BCL108PS02



Chaine

BCL108PS03



Batterie 5 Ah

BCL1B10IB



Chargeur

BCL1C5IB



Retrouvez toutes nos limes d'affûtage pour tronçonneuses sur notre site

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

DES COMBINAISONS IDÉALES : SÉCATEURS ET TRONÇONNEUSES



IDÉAL POUR UNE TAILLE DOUCE



Sécateur BCL226 + Tronçonneuse BCL104

Notre tronçonneuse ultra-compacte **BCL104** et notre sécateur compact **BCL226** constituent un ensemble d'outils polyvalents et efficaces pour la taille douce, le jardinage et l'entretien léger des arbres. Ils fonctionnent avec la même batterie.



IDÉAL POUR LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS



Tronçonneuse BCL15IB + Sécateur BCL240

Notre tronçonneuse **BCL15IB** et notre sécateur **BCL240** sont idéales pour la taille et la coupe des arbres fruitiers. Leurs batteries sont facilement interchangeables.




IDÉAL POUR LA TAILLE DES OLIVIERS



Tronçonneuse BCL15IB + Sécateur BCL24

Notre tronçonneuse **BCL15IB** et notre sécateur **BCL24** constituent la combinaison idéale pour la taille intensive des oliviers. La tronçonneuse peut être alimentée par les batteries du sécateur via un cable de connexion.

BATTERIES ET ACCESSOIRES D'ALIMENTATION POUR OUTILS ÉNÉRGISÉS

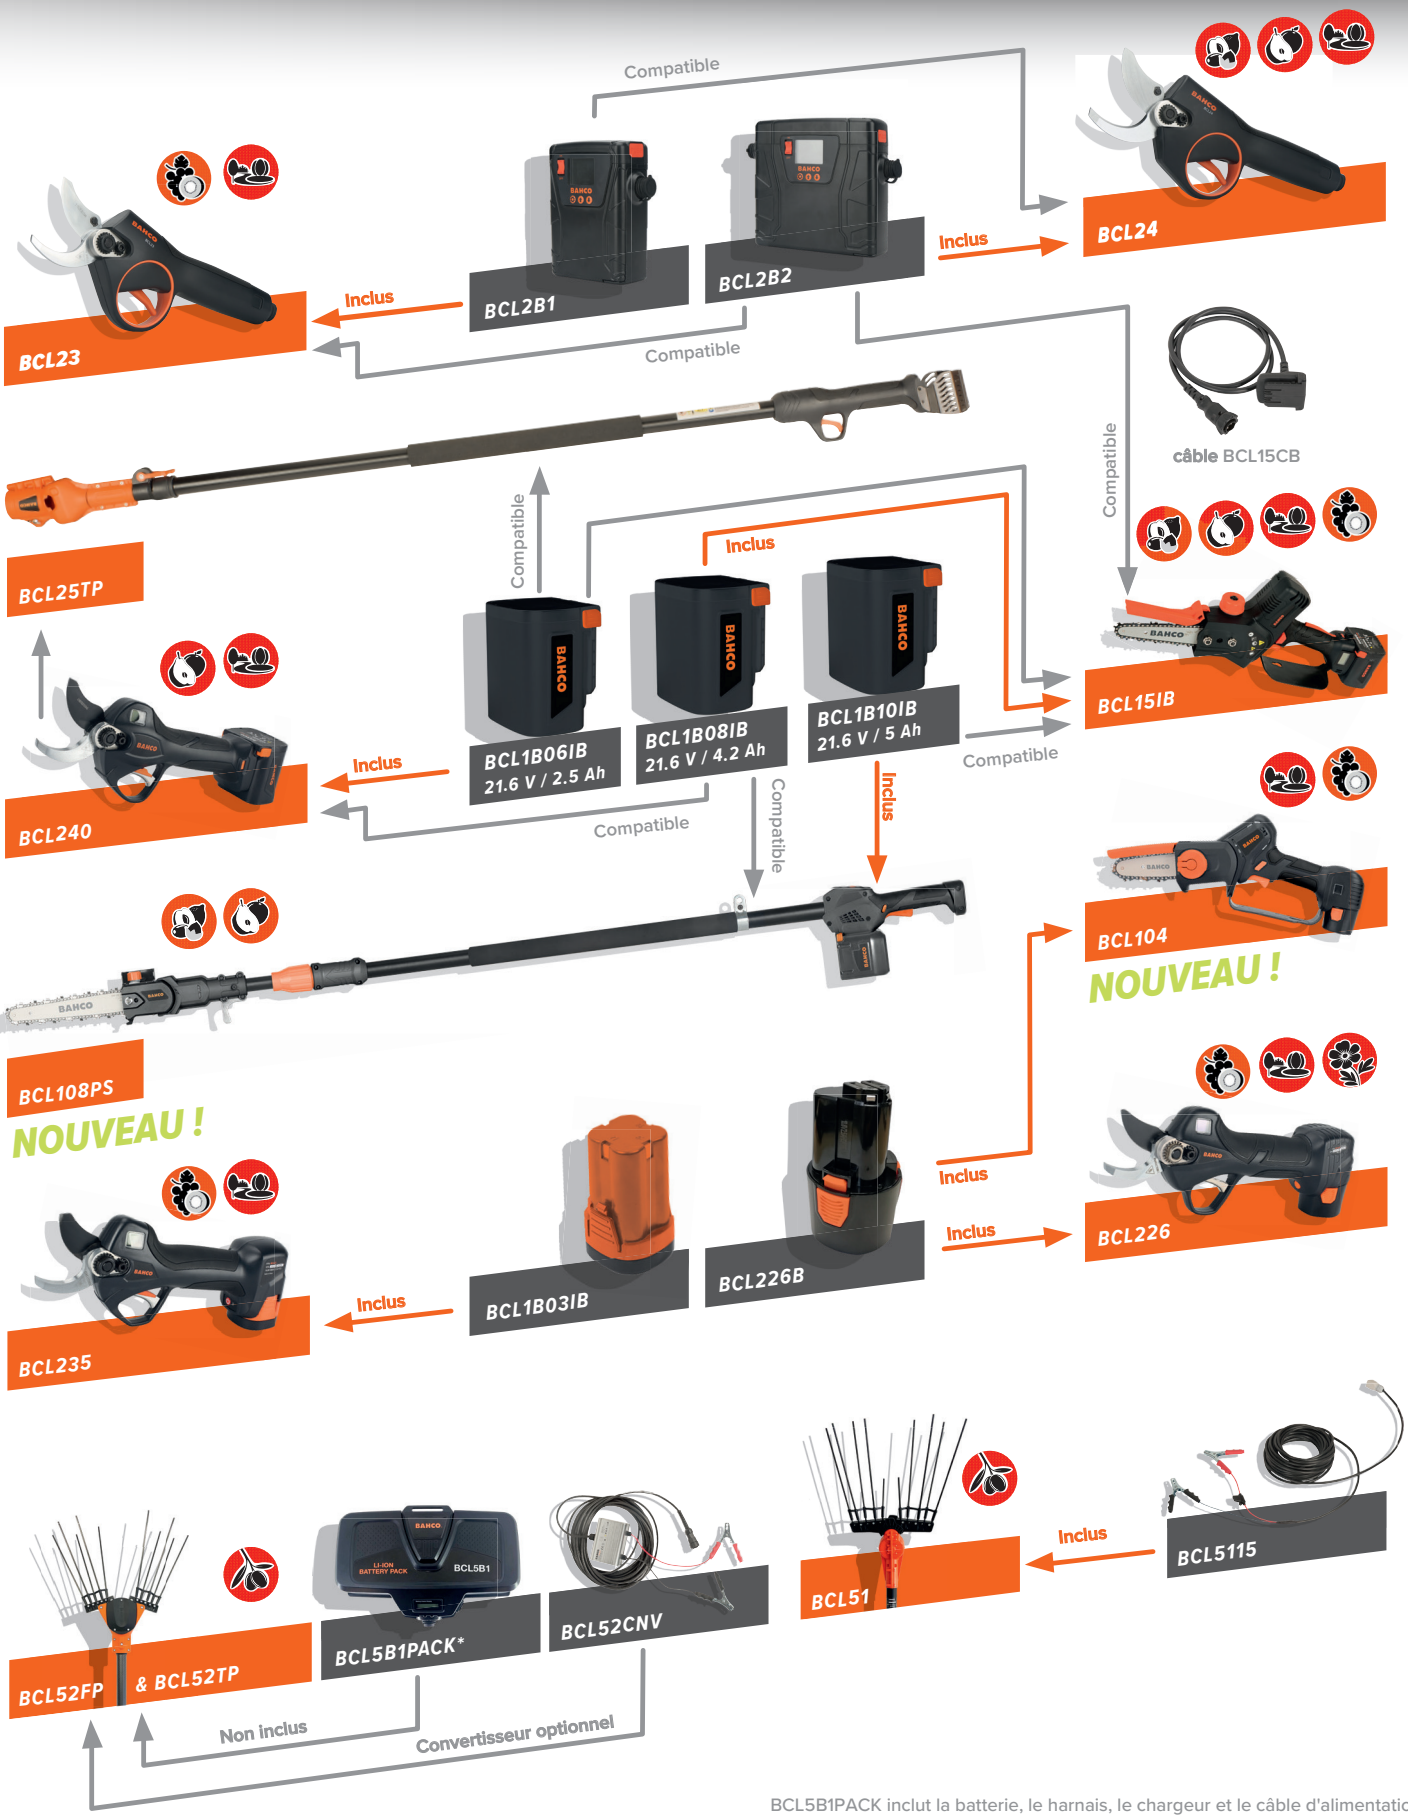

BCL5B1PACK inclut la batterie, le harnais, le chargeur et le câble d'alimentation
BCL5B1 inclut seulement la batterie, pas de harnais, de chargeur ni de câble d'alimentation

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

GAMME MANCHES EN FRÊNE





MASSE

- Masse avec tête en acier de haute qualité
- Manche droit en frêne

LS-MASSE-4



HACHE À FENDRE

- Hâche à fendre, manche en frêne 2,400 grammes, 800 mm

SUS-2.0-800



HACHETTE

- Hachette multi-usages avec une lame fine et large pour une coupe propre
- Manche galbé en frêne

HGPS-0.6-360

GAMME MANCHES BI-MATIÈRE AVEC GRIP CONFORTABLE, SÛR ET RÉSISTANT



HACHETTE MULTI-USAGE

- Petite hachette multi-usages pour des petits travaux
- L'arrière de la tête peut également être utilisé comme un marteau
- Manche droit tri-matière avec grip confortable, sûr et résistant

HFGPS-0.7-400FG





MASSE

- Masse avec tête en acier de haute qualité
- Manche tri-matière avec grip confortable, sûr et résistant

LS-MASSE-4FG



PIOCHE

- Tête de 2 kg pour démolitions de sols et travaux de construction

PAGS-2.0-900FG



HACHE ABATTAGE

- Hache à tête évasée munie d'un long manche droit pour prendre de l'élan pour réaliser une coupe profonde
- Manche tri-matière avec grip confortable, sûr et résistant

FFSS-1.5-900FG



MERLIN EUROPÉEN

- Hache à refendre pour la refente de bois dur et très épais
- Manche tri-matière avec grip confortable, sûr et résistant

LS-MERLIN-2.5-FG



COIN



- Coin en acier pour faciliter la fente du bois dur par une réduction de l'effort

W-S-1.5

COIN VRILLÉ



- Coin vrillé en acier pour faciliter la fente du bois dur par une réduction de l'effort

W-T-2.0

Notes

BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.



REJOIGNEZ NOTRE PLATEFORME DE COURS EN LIGNE SUR NOS PRODUITS PHARES.

La **BAHCO ACADEMY** est une plateforme d'apprentissage gratuite pour les professionnels comme vous. Ici, vous apprendrez de nouvelles compétences pour mieux utiliser vos outils Bahco afin d'être encore plus efficace dans votre travail. Trouvez le module qui vous convient le mieux et commencez votre apprentissage !

https://academy.bahco.com/home-fr

COMMENT ?



IDENTIFIEZ-VOUS

SÉLECTIONNEZ UN COURS


COMMENCEZ À APPRENDRE



Électriciens - Scies trépans, pinces à dénuder et outils…

☆ 0 de 0 Commentaires


VOIR LE COURS



Outils ERGO™

☆ 0 de 0 Commentaires


VOIR LE COURS



Lames scies à ruban

☆ 0 de 0 Commentaires

VOIR LE COURS



En vedette

Pinces

☆ 0 de 0 Commentaires

VOIR LE COURS

NOS PARTENARIATS

BAHRAIN VICTORIOUS

Bahco, sponsorise l'équipe cycliste Bahrain Victorious sur les courses légendaires de l'UCI World Tour.







HEROES





DÉCOUVREZ NOS HÉROS BAHCO







BEST OF INDUSTRIE / BATIMENT 2026 - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - PHOTOS NON CONTRACTUELLES.

Bahco, partenaire et fournisseur de l'outillage pour la compétition Worldskills





Bahco, partenaire des compagnons du devoir et du tour de France





Bahco, partenaire technique et fournisseur de l'outillage de l'équipe d'expédition sous marine Under The Pole III













FABRICANT FRANÇAIS ET EUROPÉEN

9 USINES EN FRANCE ET EN EUROPE

FABRICANT EUROPÉEN

SNA Europe est le premier fabricant d'outillage à main en Europe. Nous concevons et fabriquons des outils pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants. Innovateurs depuis plus de 150 ans, nous avons introduit les outils les plus perfectionnés dans le monde, que nous commercialisons via des distributeurs avec lesquels nous construisons des partenariats à long-terme.

LA MARQUE BAHCO

Créée en 1886 en Suède, BAHCO a inventé la clé à molette ainsi que la clé à griffe modèle suédois.
L'outillage professionnel BAHCO augmente la productivité grâce à l'ergonomie et la performance de son design.
Les outils Bahco sont destinés aux professionnels recherchant la meilleure performance et qualité.

SERVICE APRÈS-VENTE

Le service après-vente BAHCO vient en support du réseau agréé BAHCO en formant, tout au long de l'année, aux évolutions technologiques et aux nouveaux produits.
Le personnel du service après-vente BAHCO est sélectionné selon des critères très stricts. Il dispose de compétences techniques éprouvées et connaît tout particulièrement les métiers de nos clients.
Le service après vente BAHCO intervient dans tous les pays où la marque est présente et apporte ainsi son soutien technique et ses compétences pluridisciplinaires au réseau proche de chez vous.



OUTILS DE TAILLANDERIE BAHCO CONÇUS, FABRIQUÉS ET ASSEMBLÉS PAR 120 HOMMES ET FEMMES À BAUGÉ-EN-ANJOU SOUS LA CERTIFICATION ORIGINE FRANCE GARANTIE.

ORIGINE FRANCE GARANTIE
Produit en Pays de la Loire
BVCert. 6019321

DISTRIBUTEUR

CATALOGUE

BAC DE TRI

BAHCO
SNA Europe France
41 Boulevard Pierre de Coubertin 49000 ANGERS - France
www.snaeurope.com
Tél: +33 (0)2 41 22 95 43