



140
BAHCO®
since 1886



BEST OF
VUL-PL-AGRI
2026



SOMMAIRE

SERVANTES D'ATELIER 4-8

DYNAMOMÉTRIE 9

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

BOOSTERS.....10

BATTERIE ET CHARGE.....10-11

CRICS.....12-14

CHANDELLES.....14-15

VÉRINS DE FOSSE.....16

GRUES D'ATELIER16

ÉLÉVATEURS.....17

PRESSES.....17

RÉGLOPHARES18

FILTRATION-VIDANGE18-19

RÉCUPÉRATEURS D'HUILE.....19

PNEUMATIQUE.....20-21

OUTILLAGE POIDS LOURDS

CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES 22-24

CLÉS SERRE-TUBES.....24

CLÉS À MOLETTE24

CLÉS EN CROIX.....25

DÉMONTE-PNEUS.....25

BARRES ET LEVIERS25

ÉCLAIRAGE26

EXTRACTION27





Index

		Page			Page			Page
86		24	BH10000B		13	BP219		21
142		24	BH13000L		13	BP219XL		21
143		24	BH15000B		13	BP254		21
144		24	BH1S45		13	BP255		21
8075		24	BH230		12	BP814S		20
1475KXL6		8	BH23015		12	BP815P		20
1475KXL6BLACK		8	BH23015C		12	BP817S		20
1475KXL6BLUE		8	BH2402010		12	BP901		20
1475KXL7		8	BH2604020		12	BP901L		20
1475KXL7BLACK		8	BH28050		12	BP905L		20
1475KXL7BLUE		8	BH36000		14	BP905P		20
1475KXL7RED		8	BH3A10000		14	BPBLS4		25
1475KXL8CWTSS		8	BH3A5000		14	BPG824		21
1476KXL7BK		8	BH3HD12000		15	BPH1310A		21
3046-REF		11	BH3HD16000		15	BPHRC1316		21
3625PU-105		25	BH3HD20000A		15	BWHPJ12		27
38A-26		25	BH3HD8000		15	BWTSP16		27
38C-26		25	BH3SQ15000		15	BWTSP7		27
39-24		25	BH3SQ7000		15	BWXW2		25
4528-1		27	BH4B12		14	BWXW4		25
4528-1/B		27	BH4B20		14	BZWTB0132450		22
4528K2		27	BH4B30		14	D/S10		23
4528K3		27	BH4G12		14	D/S14		23
4533HP		27	BH4G20		14	DD/S10		23
4533M		27	BH4G50		14	DD/S14		23
4545-N11		27	BH4HP50		14	D-DD/S20		23
4545-N2		27	BH5DP1000QA		16	K8901M/8		22
7455-1000		9	BH5US1000		16	K8906M/8		22
7455-1500		9	BH6FC2000		16	K9506M-24		22
7455-500		9	BH7100A		17	K9506M-27		22
7455-800		9	BH720-22		17	K9506M-30		22
74WR-400		9	BH750		17	K9506M-32		22
75EXT		9	BH7PS30		17	K9506M-33		22
75R1-1500		9	BH8AC3-1500A		17	K9506M-34		22
75R3-1000		9	BH8AC3-600		17	K9506M-36		22
75R3-650		9	BHVIS06100		22	K9506M-38		22
75R3-800		9	BHVIS06105		22	MONSTER		4
8905-TM		9	BHVIS0670		22	S910		23
8953E-32		22	BHVIS0677		22	SLX 17		23
8955N		24	BHVIS0680		22	XLARGE		6
8957-19		22	BHVIS0685		22			
9505-TM		9	BHVIS0690		22			
9540MB		23	BHVIS0695		22			
9550N		24	BHVIS08100		22			
BBA1224-3200		10	BHVIS08115		22			
BBAGM1224-2400		10	BHVIS109BPW12		22			
BBC620		10	BHVIS111BPW12		22			
BBCE24-10		10	BHVIS120BPW16		22			
BBJL3545		10	BHVIS1265		22			
BBT60A		11	BHVIS80BPW12		22			
BBT80		11	BHVIS95BPW9		22			
BE1TH-S6		24	BLBT100		18			
BE1TS-S7		24	BLCR230FR		26			
BE62155		18	BLTFC1		26			
BE6217		19	BLTS10		26			
BE65R106160		18	BLTS7P		26			
BE65R80120		18	BMMTRMS1		11			
BELP1224		11	BOD8901		19			
BELT2415A		11	BOD8901AC1		19			
BELT247N		11	BOD8903A		19			
BELT247S		11	BP218		21			





SERVANTES D'ATELIER

SERVANTE 7 TIROIRS + COFFRE 4 TIROIRS COMPLÈTE 758 OUTILS

Le plateau composite standard peut être remplacé par un plateau en acier inoxydable ou bois ou MDF

Structure robuste en acier : la double paroi est renforcée par des points de soudure stratégiquement placés

**758
OUTILS
11
MODULES
MONSTER**



Système de verrouillage Lock&Go qui empêche les tiroirs de s'ouvrir quand la servante est déplacée
Système de fermeture à clé ronde résistant et sécurisé

Poignée robuste peut être fixée de chaque côté de la servante

Revêtement en poudre résistant aux rayures
Châssis double paroi : si la paroi extérieure est endommagée par un choc, la double paroi garantit l'ouverture des tiroirs



Tiroirs à ouverture complète avec glissières en aluminium

Ses 4 roues silencieuses en caoutchouc de 150 x 50 mm, 2 fixes et 2 pivotantes avec frein caoutchouc garantissent une stabilité maximale



Retrouvez le détail des modules ici



FF1B01 DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" - 3/8"

x141



FF1B02 DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2"

x76



FF1B11 DOUILLES ET ACCESSOIRES 3/4" CLIPS POUR DOUILLES

x104



CONTENU DE LA SERVANTE MONSTER **BAHCO**®


FF1B03 CLÉS

x36



FF1B04 CLÉS

x26

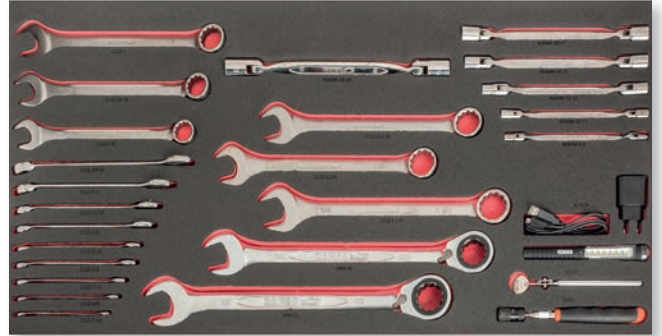

FF1B05 PINCES

x32



FF1B06 VISSAGE

x88



FF1B07 VISSAGE

x169



FF1B08 LIMES ET FRAPPE

x45



FF1B09 TOURNEVIS 6 PANS-LEVIER-PINCES

x21



FF1B10 SCIE METAUX - PINCES

x20





SERVANTES D'ATELIER

I SERVANTE 9 TIROIRS + COFFRE 4 TIROIRS COMPLÈTE 560 OUTILS

**560
OUTILS
12
MODULES
XLARGE**

Châssis robuste en acier à double paroi
Revêtement en poudre anti-rayure intérieur et extérieur pour une protection contre la rouille
Le châssis double paroi permet l'ouverture des tiroirs même si l'extérieur est endommagé



Le système unique d'ouverture d'un seul tiroir à la fois empêche la servante de basculer inopinément.

Le système de verrouillage sur le côté de la servante

Poignée robuste
peut être fixée de chaque côté de la servante

Revêtement en poudre résistant aux rayures
Châssis double paroi : si la paroi extérieure est endommagée par un choc, la double paroi garantit l'ouverture des tiroirs

Tiroirs à ouverture complète avec pare-chocs individuels dans les angles pour protéger contre les chocs involontaires

Ses 4 roues silencieuses, 2 fixes et 2 pivotantes avec frein caoutchouc garantissent une stabilité maximale



Retrouvez le détail des modules ici

FF1A195 DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" - 1/2"

x139



FF1A196 DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2"

x67




FF1A197 COUPE ET MESURE

x36



CONTENU DE LA SERVANTE XLARGE **BAHCO**®


FF1A198 CLÉS **x20**

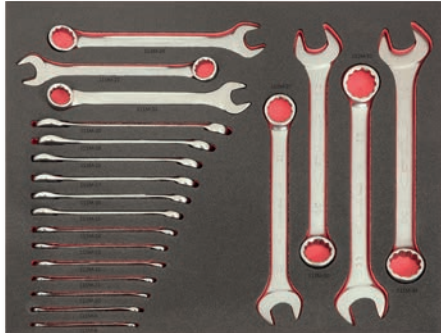

FF1A199 CLÉS **x23**



FF1A200 PINCES **x14**

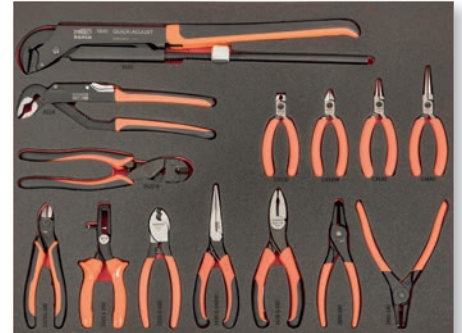

FF1A201 VISSAGE **x37**



FF1A202 VISSAGE **x39**



FF1A203 VISSAGE **x114**



FF1A204 LIMES ET FRAPPE **x40**



FF1A205
PINCES, LEVIERS **x14**



FF1A206 DOUILLES 3/4" **x17**





SERVANTES D'ATELIER

I SERVANTE XXL - 8 TIROIRS ET ARMOIRE LATÉRALE




1475KXXL8CWTSS

Roues en caoutchouc silencieuses
320 mm x 85 mm
pour une stabilité optimale



I SERVANTE XXL - 7 TIROIRS GRISE ET NOIRE

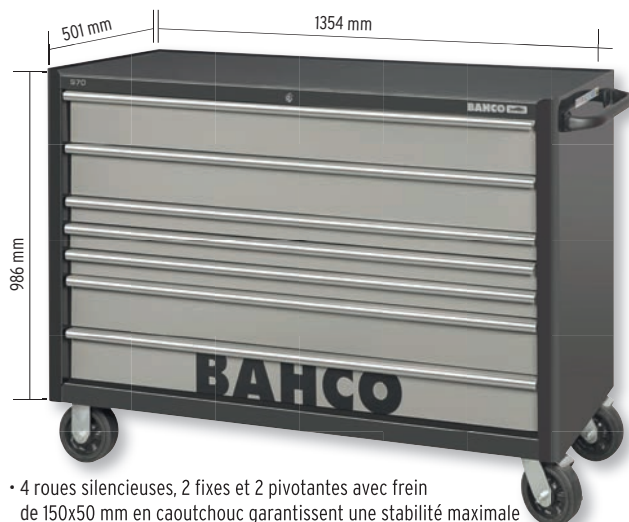

- 4 roues silencieuses, 2 fixes et 2 pivotantes avec frein de 150x50 mm en caoutchouc garantissent une stabilité maximale
- Système unique d'ouverture d'un seul tiroir à la fois
- Une poignée latérale robuste peut être ajoutée sur les deux côtés de la servante



1476KXXL7BK

SERVANTES XXL : Ouverture des tiroirs à 100% avec rebord en aluminium / Système de verrouillage de la servante à clé ronde / Revêtement en poudre anti-rayure / Châssis double paroi permet l'ouverture des tiroirs même si l'extérieur est endommagé / Châssis également renforcé avec des points de soudure aux endroits clés pour le rendre encore plus robuste

I SERVANTE D'ATELIER BAHCO "CLASSIQUE" C75

SERVANTES C75
NOUVELLE GÉNÉRATION

4 couleurs disponibles : orange - noir- bleu - rouge



Châssis renforcé à double paroi avec revêtement anti-rayure adapté aux environnements les plus exigeants



Tiroirs à ouverture totale

Grâce à leurs glissières à roulements à billes, les tiroirs s'ouvrent très facilement et entièrement



Capacité de charge par tiroir : 30 kg

Poignées en aluminium brillantes

Ces poignées comportent un système d'ouverture de sécurité

Roues en caoutchouc lisses et silencieuses

Ses roues silencieuses en caoutchouc permettent de manœuvrer la servante facilement même sur des surfaces irrégulières
2 roues avec freins

	Couleur	# de tiroirs	
1475KXL6	Orange	6	
1475KXL6BLUE	Bleu		
1475KXL6BLACK	Noir		
1475KXL7	Orange	7	
1475KXL7RED	Rouge		
1475KXL7BLUE	Bleu		
1475KXL7BLACK	Noir		

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE MÉCANIQUE À CLIQUET

• Plus de 100.000 cycles • Précision $\pm 3\%$ • ISO6789-1:2017 • Fabriqué au Royaume Uni



			Nm	
74WR-400	3/4"	686	80-400	1900

RALLONGE POUR CLÉS SÉRIE 75

- Mécanisme de déclenchement durable et précis monosens avec plus de 100 000 cycles offrant une précision de $\pm 3\%$.
- Sur demande, les clés pré-réglables peuvent être réglées et certifiées avec un certificat de conformité.
- Livré dans un étui brochant semi-transparent
- ISO6989-1:2017
- Fabriqué au Royaume-Uni



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CLIQUET DOUBLE ÉCHELLE, POIGNÉE MÉTALLIQUE

- Clé dynamométrique mécanique facile à utiliser • Tête de cliquet fixe 32 dents, 11,25°
- Précision $\pm 4\%$ (serrage) et $\pm 6\%$ (desserrage) • Double échelle métrique et pouces
- ISO6789-1:2017




			Nm		PRIX
7455-500	3/4"	870	100-500	4370	
7455-800	3/4"	1067	150-800	5310	
7455-1000	1"	1100	200-1000	6350	
7455-1500	1"	1778	300-1500	11395	

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MÉCANIQUES À DÉCLENCHEMENT, PRISE EN MAIN POSITIONNEMENT LIBRE AVEC TÊTE DE CLIQUET FIXE

- Précision $\pm 3\%$
- Livrées avec rallonge dans une caisse plastique de transport
- ISO6789-1:2017
- Fabriqué au Royaume Uni

La force de couple ne dépend pas de la longueur et la clé peut être utilisée avec ou sans la rallonge (inclue)

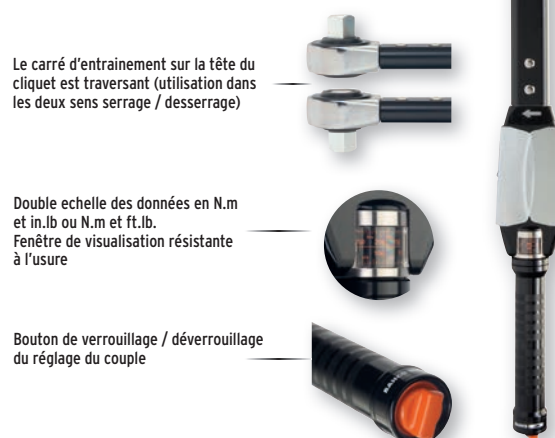

			Nm	
75R3-650	3/4"	856	130-650	4000
75R3-800	3/4"	1037	200-800	5200
75R3-1000	3/4"	1245	300-1000	5800
75R1-1500	1"	1571	500-1500	6700

MULTIPLICATEURS DE COUPLE MANUELS, AVEC BRAS DE RÉACTION COUDÉS ET DROITS

- Toujours utiliser avec une clé dynamométrique (en serrage et desserrage) pour éviter de dépasser le couple maximal du multiplicateur
- Précision $\pm 4\%$
- Livré avec des bras de réaction droit et coudé
- Livré dans un boîtier moulé portable
- Fabriqué au Royaume-Uni



			MAX	Nm	MAX	Nm	
8905-TM	3/4"	1/2"	1300	260	3700		
9505-TM	1"	3/4"	2700	540	3700		





BATTERIE ET CHARGE

PUISSANT BOOSTER BATTERIE AGM 12/24V

- Compatible avec les véhicules hybrides
- Voltmètre électronique permettant de vérifier facilement l'état interne de la batterie

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ :

- Protection contre les inversions de polarité • Fusible interne : 500 A • Il peut être utilisé comme mémoire avec notre modèle BELMS120BDL
- Certifié CE selon 2014/30/UE • 12/24 V - 2400/1200 ampères de démarrage • Puissance immédiate : à 12 V : 2400 CA, à 24 V : 1200 CA

12/24 V
2400/1200 AMPÈRES
DE DÉMARRAGE
PUISSANCE IMMÉDIATE :
À 12 V : 2400 CA
À 24 V : 1200 CA

BBAGM1224-2400




Connecteur de sélection de la tension (12 ou 24 v) fabriqué avec connecteurs les plus solides sur le marché et équipé d'une poignée très confortable



Équipés de pinces pour usage intensif avec un pont en cuivre capable de transmettre chaque ampère à la batterie qui doit être boostée



Fourni avec un chargeur électronique automatique
Un câble pour allume-cigare est disponible en option [référence BBAGMCAB]




Sortie 12 V avec fusible interne de 16 A pour petits accessoires

	TENSION	AMP DE DÉMARRAGE	CÂBLES EN CUIVRE	LONGUEUR DES CÂBLES	Kg
BBAGM1224-2400	12 et 24 V	1200A/2400 CA	50 mm ²	1,80 m	24

CHARGEUR DE BATTERIE / MAINTENEUR DE CHARGE ÉLECTRONIQUE

- Géré par microprocesseur
- Affichage du niveau de charge
- Message défilant dans 6 langues : EN-FR-ES-DE-SV-IT

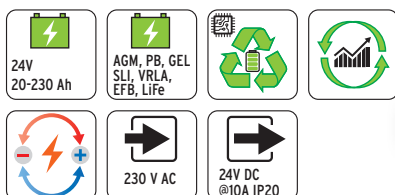

24V-10A

- Capacité de la batterie : 24V / 60-230A



BBCE24-10

CÂBLES DE DÉMARRAGE

- Pour démarrer les voitures en connectant les batteries entre elles
- Câbles et pinces entièrement isolés
- Pince en cuivre pour une meilleure conductivité



100% POWER

	mm ²	L m	HOTTO	HOIESE	Kg
BBJL3545	25	4,5	5,5 L	3,0 L	1000 A

BOOSTER ULTRA PUISSANT MOBILE 12/24 V - 1600/3200 CA

- Grâce à ses 2 batteries spirales AGM de 50A, il peut aisément démarrer des véhicules lourds :
- En mode 12V : essence ou diesel, véhicules utilitaires, 4x4, engins agricoles et camions jusqu'à 500cv
- En mode 24V : essence ou diesel, engins agricoles, camions, bus, tanks, avions, bateaux et trains jusqu'à 1500cv
- Compatible avec les véhicules Hybrides
- Système d'alerte avec alarme sonore en cas d'inversion de polarité


BBA1224-3200



	TENSION	AMP DE DÉMARRAGE	CÂBLES EN CUIVRE	LONGUEUR DES CÂBLES	Kg
BBA1224-3200	12 V	1600A/3200 CA	70 mm ²	1,95 m	55

CHARGEUR/DÉMARREUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE SUR ROUES

- Phase 230V pour charger les batteries légèrement déchargées (WET, CA, Pb et AGM) avec 12/24 V de voltage et pour démarrer toutes sortes de voitures, vans et camions légers
- Choix de charge : normale ou rapide (BOOST)
- Démarrage rapide
- Affichage du courant de charge au démarrage
- Protection contre la surcharge, les courts circuits et l'inversion de polarité
- Capacité normale : 20/1550Ah pour le BBC620
- Minuteur pour régler le mode boost



BBC620

465 x 325 x 730 mm



TESTEUR DIGITAL DE BATTERIES 12 V

- Testeur rapide, simple et sécurisé pour un diagnostic rapide et précis de la batterie et du système
- Grâce à sa technologie brevetée "Charge Simple, Résistance Dynamique", il fournit les résultats les plus précis des tests dans le véhicule, reflétant les vraies conditions de la batterie testée
- Convient pour tester des batteries 12 V Start&Stop
- Aucune batterie interne nécessaire pour le fonctionnement

BBT60A



PROTECTEUR DE SURTENSION 12/24 V

- Protège le véhicule contre les surtensions générées dans le véhicule suite à des travaux de soudage, de chargement de la batterie ou autres
- Compatible avec les véhicules 12 ou 24 V.
- Plus sûr, détecte automatiquement la tension sans pré-réglage de la part de l'utilisateur
- Alimentation sur n'importe quelle polarité de la batterie
- Compatible CAN Bus

BELP1224



TESTEUR DIGITAL DE BATTERIES 6/12V AVEC IMPRIMANTE

- Pour tester les batteries en moins de 2 secondes :
 - Batteries 6/12V y compris les batteries 12V avec système Start-Stop
 - Systèmes de charge/démarrage 12 et 24V
- Grâce à sa technologie brevetée "Charge Simple, Résistance Dynamique", il peut fournir les résultats les plus précis reflétant les vraies conditions de la batterie en test
- Écran 2 lignes rétroéclairé par LED
- Avec imprimante thermique indiquant les résultats des tests et la possibilité de personnaliser le rapport avec le nom de la société, adresse, numéro de téléphone...

BBT80

Fourni dans un coffret plastique robuste avec mousse de protection, 6 piles AA, rouleau de papier, logiciel sur CD et manuel d'utilisation



RÉFRACTOMÈTRE

- Possède un oculaire pour une meilleure lecture
- Plage d'utilisation :
 - 50° à 0°C (propylène glycol) et -50° à 0°C (éthylène glycol)
 - 1,10 à 1,40 kg/L pour l'état de la batterie acide
 - 40° à -10°C pour le degré de résistance du fluide
 - antigel 5% à 40% de concentration d'urée

3046-REF



MULTIMÈTRE

- Mesure : CAT III/1000V et 600V/CAT IV
- Voltmètre AC : 600mV/6V/600V $\pm 1,0\%$, 1000V $\pm 1,5\%$
- Ampèremètre : 600uA/6mA/60mA/600mA/10A $\pm 1,5\%$
- Ohmmètre : 600 Ω /6K Ω /60K Ω /600K Ω /6M Ω $\pm 0,5\%$, 60M Ω $\pm 1,5\%$
- Fréquence : 10Hz~1MHz $\pm (0,1\%+3)$
- Capacité : 6nF $\pm 3,0\%$, 600nF/6uF/60uF/300uF $\pm 5,0\%$
- Rapport cyclique
- Test de diode
- Désactivation automatique
- Fonction rétro-éclairage
- Mesure de T° : -55°C~1000°C $\pm (2\%+2)$
- Protection par fusibles internes 630mA et 10A

BMMTRMS1



CE



TESTEUR DE PRISE DE COURANT POUR LAMPES DE VÉHICULE 24 V

- Inclut une simulation de l'alimentation des lampes. Cela signifie qu'il peut être utilisé pour tester des véhicules dotés d'un système appelé « check control » (selon les constructeurs), qui détecte les lampes à fusibles et/ou contrôle la présence de la remorque connectée
- Compatible avec la majorité des véhicules
- Fiche 15 broches ISO 12098
- Convient aux véhicules 24 V, tels que les camions, les bus et les véhicules utilitaires lourds
- Câble de 4 mètres de long
- Compatible CAN bus

BELT2415A

CE



TESTEUR DE PRISE DE COURANT 7 PÔLES 24V (24S)

- Teste les prises sur Poids Lourds
- Facilité d'utilisation et d'interprétation grâce aux informations intuitives
- Compatible CAN Bus

Utilisation sur prises 24S

BELT247S

LONGUEUR DU CÂBLE :
4 MÈTRES



TESTEUR DE PRISE DE COURANT 7 PÔLES 24V (24N)

- Teste les prises sur Poids Lourds
- Facilité d'utilisation et d'interprétation grâce aux informations intuitives
- Compatible CAN Bus

Utilisation sur prises 24N

BELT247N

LONGUEUR DU CÂBLE :
4 MÈTRES





LEVAGE ET HYDRAULIQUE

CRIC HYDROPNEUMATIQUES



- Conception pour usage intensif qui garantit la durabilité et la longue vie du produit
- La roue d'assistance située sur le levier évite les blessures et améliore la maniabilité du cric
- Le polyuréthane sur la poignée en acier évite les rayures sur le véhicule
- Roues extra larges et épaisses en polyuréthane pour passer tous les obstacles
- 2 adaptateurs inclus pour augmenter la capacité de levage (45 et 75 mm)
- Le système de soupapes à pression de sécurité évite la surcharge.
- Certifié CE conformément à 2006/42/CE et BS EN1494



80/50T
BH28050



60/40/20T
BH2604020



40/20/10T
BH2402010



30/15T
BH23015



30T
BH230



LE COMPACT 15/30T
BH23015C

- Sa légèreté, sa forme compacte, son levier et sa poignée de transport amovibles le rendent idéal pour les travaux de dépannage sur route.
- Pèse seulement 33 kg !

	Capacité de levage	Hauteur mini cric	Hauteur maxi cric	Hauteur maxi cric 80T	Hauteur maxi cric 60T	Hauteur maxi cric 50T	Hauteur maxi cric 40T	Hauteur maxi cric 30T	Hauteur maxi cric 20T	Hauteur maxi cric 15T	Hauteur maxi cric 10T	Poids du cric
BH28050	80T / 50T	230 mm	443 mm	341 / 80T		443/50T						106
BH2604020	60T / 40T / 20T	150 mm	312 mm		206 / 60T		255 / 40T		312 / 20T			71
BH2402010	40T / 20T / 10T	125 mm	399 mm				183 / 40T		233 / 20T		287 / 10T	52
BH23015	30T / 15T	150 mm	312 mm					223 / 30T		289 / 15T		75
BH23015C	30T / 15T	150 mm	292 mm					224 / 30T		292 / 15T		33
BH230	30T	360 mm	627 mm					224 / 30T				95

CRIC CHASSIS LONG HAUTE ÉLÉVATION 3T

- Levage de véhicules 4x4, vans, tracteurs agricoles, mini-bus, camping cars... grâce au long châssis (1,270mm) et à la haute élévation (800 mm)
- Longueur châssis : 1270 mm, permet d'atteindre de larges zones sous les véhicules
- Pédale d'approche rapide, arrondie et extra large



3T

MIN mm	HAUTEUR MINI :
MAX mm	HAUTEUR MAXI :

130 mm
800 mm

BH13000L

3T	130 mm	800 mm	1370 mm	20	120 mm	X	102

CRIC CISEAU 4T-5T

- Cric ciseau 4T-5T pour chariots élévateurs, véhicules agricoles et industriels
- 2 positions de point de levage permettant de lever ou manipuler des véhicules de différentes configurations avec des surfaces planes ou anguleuses



4T

SUR CISEAU

MIN mm	HAUTEUR MINI :
MAX mm	HAUTEUR MAXI :

65 mm
406 mm

5T

SUR CYLINDRE

MIN mm	HAUTEUR MINI :
MAX mm	HAUTEUR MAXI :

350 mm
710 mm

BH1S45

4T	65 mm	425 mm	680 mm	20	90 mm	42	

CRICS EXTRA LONGS 5T ET 10T

- En acier pour usage intensif pour un maximum de durabilité • Bac de rangement pour petits outils, vis, écrous...
- Équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente
- Certifié CE selon 2006/42/CE et BS EN1494



5T

MIN mm	HAUTEUR MINI :
MAX mm	HAUTEUR MAXI :

150 mm
685 mm

BH15000B

10T

MIN mm	HAUTEUR MINI :
MAX mm	HAUTEUR MAXI :

160 mm
685 mm

BH110000B

BH15000B	5T	150 mm	685 mm	1430 mm	49	130 mm	70
BH110000B	10T	160 mm	685 mm	1550 mm	58	157 mm	117

Poignée incurvée en composite confortable

Pédale extra large qui facilite l'accès aux points de levage des côtés droit et gauche

Roues en acier robustes

Selle en acier Ø130 mm pour le 5T
Selle en acier Ø150 mm pour le 10T



LEVAGE ET HYDRAULIQUE

CRICS BOUTEILLE SOUDÉS

- La structure soudée assure les meilleures performances et empêche les fuites d'huile
- La selle crantée offre une prise de levage sûre
- La soupape de sécurité empêche le cric de parvenir à une hauteur trop élevée et d'endommager le vérin
- Températures de fonctionnement : -20°C à 50°C
- Certifié CE par l'Association Officielle d'Inspection Technique Indépendante

CRICS BOUTEILLE HYDRAULIQUES PREMIUM - SÉRIE BH4B

- Conçu pour un usage intensif, des exigences élevées et des besoins spécifiques.
- Peut être utilisé en position horizontale et verticale.
- Piston chromé avec finition nickelée pour une plus longue durabilité.



BH4B12		12T	240	468	
BH4B20		20T	270	430	
BH4B30		30T	280	445	



CRICS BOUTEILLE HYDRAULIQUES - SÉRIE BH4G


- Convient pour travailler uniquement en position verticale.

BH4G12		12T	230	440	
BH4G20		20T	242	452	
BH4G50		50T	265	425	

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE SOUDÉ

Caractéristiques identiques aux crics bouteilles ci-dessus avec en plus :

La pompe pneumatique permet une opération très rapide et facile par rapport aux crics bouteilles hydrauliques standard. Elle peut être actionnée à l'aide du système hydraulique ou pneumatique de manière indépendante.

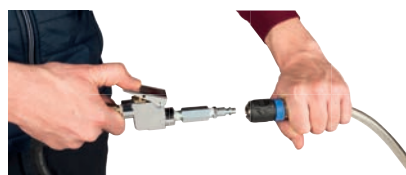

2 poignées de transport



BH4HP50		50T	300	470	



CHANDELLES

PAIRES DE CHANDELLES AUTOMATIQUES

- Paires de chandelles réglables en hauteur automatiquement
- Vérins à gaz de rechange disponibles
- Certifié BS & TÜV

Piston à gaz dans la colonne permettant l'**élévation AUTOMATIQUE** en approche sous la charge dès que l'on actionne la poignée.

La gamme BH3A utilise un brevet qui permet son utilisation d'une seule main. Le réglage sous le véhicule se fait automatiquement grâce à un système mécanique qui relève la colonne jusqu'au contact avec le point d'appui.



Gain de temps et d'effort



5T

400 mm

620 mm

10T

526 mm

776 mm

BH3A5000

BH3A10000

PAIRE DE CHANDELLES À CRÉMAILLÈRE 6T

- Système de positionnement par cliquet
- Fermeture avec système de sécurité
- Pieds extra larges pour une meilleure stabilité et pour éviter l'enfoncement des chandelles dans le sol
- Certifié TÜV

400 mm

620 mm

BH36000



CHANDELLES

CHANDELLE POUR POIDS LOURDS 20T

- Chandelle 20T spécialement développée pour les poids lourds
- Structure renforcée pour une manipulation plus sûre lors des portées de charges
- Système de blocage de sécurité avec un grip en caoutchouc
- Approuvée TÜV et certifiée GS
- Vendue à l'unité



20T	825 mm	1150 mm	38,5

BH3HD20000A

CHANDELLES À BASE CARRÉE 7T - 15T

- Fermeture avec système de sécurité robuste avec poignée caoutchouc
- Certifiée BS & TÜV



BH3SQ7000	7T	268 mm	420 mm	8,15	
BH3SQ15000	15T	338 mm	485 mm	13,8	

CHANDELLE POUR POIDS LOURDS **8T**

- Fermeture avec système de sécurité
- Vendue à l'unité



8T	385 mm	600 mm	9,40

BH3HD8000

CHANDELLE POUR POIDS LOURDS **12T**

- Équipée d'une poignée de réglage pour un ajustement rapide de la hauteur souhaitée
- Vendue à l'unité



12T	350 mm	510 mm	12,38

BH3HD12000

CHANDELLE POUR POIDS LOURDS **16T**

- Fermeture avec système de sécurité
- Vendue à l'unité



16T	475 mm	715 mm	18,20

BH3HD16000



LEVAGE ET HYDRAULIQUE

I VÉRIN DE FOSSE HYDRAULIQUE DOUBLE PISTON 1T

- Utilisé sous les véhicules surélevés pour enlever, installer ou transporter des pièces en toute sécurité
- Approche rapide : 36 coups en 20 secondes pour atteindre la hauteur maximale
- Pédale large et confortable facilitant l'accès pour une approche rapide des points de levage par le côté gauche ou droit

BH5DP1000QA



I TÊTE GYROSCOPIQUE POUR VÉRINS DE FOSSE 1T

- Tête gyroscopique ayant une capacité d'1T et des chaînes d'élingage soudées pour charges lourdes
- Possibilité de tourner et d'ajuster à différents angles
- Angle ajustable 6°-12°
- Adaptée aux vérins de fosse BH5SP500QA et BH5DP1000QA



BH5US1000

I GRUE D'ATELIER PLIABLE 2T

- Grue pliable, simple d'utilisation, bras de levage 4 positions
- Vérin double effet permettant un levage rapide du bras
- Valve de surcharge
- Levier pivotant pour un pompage facile et confortable dans n'importe quelle position
- Dispositif de verrouillage de broches avec l'équipement ouvert et fermé, pour une sécurité accrue
- Roues extra larges, pour une bonne manœuvrabilité



								
BH6FC2000	2T	1,5T	1T	500 Kg	130 Kg	+ 70	168	

ÉLÉVATEURS

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE POUR LE MONTAGE/DÉMONTAGE DES ROUES 600KG

- Élévateur hydraulique pour aider les utilisateurs pour le montage/démontage des roues
- Peut soulever des roues pesant jusqu'à 600kg
- Le système de pédale et de poignée permettent de lever et baisser la roue
- Équilibre parfait entre un levage rapide et une approche précise grâce à un vérin hydraulique puissant capable d'atteindre la hauteur maximale en 40 coups de pédale
- Système mécanique ajustable; 5 positions qui permettent de s'adapter à un large éventail de diamètres de roues de 300 mm à 1300 mm de diamètre

BH8AC3-600

Kg
93



ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE POUR LE MONTAGE/DÉMONTAGE DES ROUES 1,5T

- Pour faciliter le montage et démontage des roues jusqu'à 1500 kg
- Levage facile des roues de 1 à 2,2 mètres de diamètre grâce aux cylindres hydrauliques
- Sécurité supplémentaire grâce au système de freinage intégré
- Roues en acier recouvertes de polyuréthane pour un fonctionnement souple et silencieux



BH8AC3-1500A

Kg
136

PRESSES HYDRAULIQUE 50T ET HYDROPNEUMATIQUE 100T

- Facilité de montée et de descente de la table grâce au treuil à la poignée rabattable
- Fonctionnement rapide offert par la pompe à deux vitesses avec soupape de sécurité
- Structure robuste soudée, pieds stables
- Auto-centrage des poinçons avec ressorts de verrouillage de sécurité
- Vérin coulissant
- Conforme à la norme CE:2006/42

LIVRÉES COMPLÈTES
AVEC GRILLE DE PROTECTION,
KIT DE 8 POINÇONS
ET BLOC SUPPORT V

KIT DE 8 POINÇONS
ET PLAQUE PERFORÉE
ÉGALEMENT
DISPONIBLE
SÉPARÉMENT
BH720-22



		Kg
BH750 + BH750SG	PRESSE HYDRAULIQUE 50T + GRILLE ANTIPROJECTION	301
BH7100A + BH71000SG	PRESSE HYDROPNEUMATIQUE 100T + VITRE PLEXI ANTIPROJECTION	674

SUPPORT UNIVERSEL 30T POUR PRESSES

COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PRESSES : BH715, BH720, BH730 ET BH750

- Pour extraire/installer des roulements de roue, des moyeux, des bagues, etc. facilement et en toute sécurité sur notre gamme de presse BH715, BH720, BH730 et BH750
- Capacité de charge maximale : 30T
- Plaques latérales de retenue de sécurité empêchant tout glissement et risque de rippage ou de déplacement
- 5 tiges filetées en acier et un bloc en aluminium avec des filetages espacés offrent un support précis et une large variété de hauteurs de calage

Dimensions du bloc support :
275 x 200 x 40 mm

BH7PS30





FILTRATION - VIDANGE

RÉGLOPHARE DOUBLE VISÉE LASER

- Testeur/ajusteur laser de phares
- Contrôle de phares de tous types (bas, hauts, anti-brouillard), tels que les lampes halogènes, XENON, LED et les LED Matrix d'Audi
- Appareil très léger facile à utiliser
- Convient pour une utilisation en atelier et dans les tunnels de tests
- Fourni avec les manuels d'assemblage, d'étalonnage et le mode d'emploi
- Conforme aux règlements CE, homologué UTAC et NFR63-801 en France



CLÉ À SANGLE POUR FILTRE À HUILE AVEC MANCHE CONFORT

- Retrait facile des filtres à huile en serrant la bande métallique autour du filtre avec le mécanisme à vis
- Sangles de rechange disponibles



Ø100 - Ø155

BE62155



Manche confort



CLÉS MAGNÉTIQUES POUR FILTRES À HUILE, 3 GRIFFES

- Griffes striées pour une prise optimale
- Adaptateurs 3/8" à 1/2" inclus



Ø 80-120

BE65R80120



Ø 106-160

BE65R106160

I RÉCUPÉRATEURS D'HUILE



RÉCUPÉRATEUR D'HUILE PAR GRAVITÉ ET ASPIRATION CAPACITÉ 90 L AVEC PRÉ CHAMBRE 9 L



- Draine par gravité et par aspiration l'huile des moteurs, boîtes de vitesse, sur tous types de véhicules.
- Fourni avec un large éventail de sondes utilisables sur un grand nombre de véhicules et une sonde cuivre pour une utilisation avec de l'huile haute température
- Sondes flexibles en nylon : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm
- Sondes rigides en cuivre : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm
- Adaptateurs : pour BMW diam 12,2 mm et Groupe VAG diam 10 mm
- Vitesse d'aspiration : 1,5 à 2 litres par minute avec huile à 70-80°C avec la sonde 6 mm et pression 8 bars/115 psi
- Pression 7-8 bars/100-115 psi

• Certifié CE et en conformité avec les normes BS EN1494

BOD8903A



- 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- 8 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 12 - 13,1 mm
- 10 mm
- ▲ 10 mm
- 16 mm

BE6217



RÉCUPÉRATEUR D'HUILE PAR GRAVITÉ CAPACITÉ 90 L



BOD8901

- Pour drainer par gravité l'huile des moteurs, boîtes de vitesse, sur tous types de véhicules
- Pression maxi de drainage : 1bar/14.5psi
- Jauge indiquant le niveau de contenance et jauge de pression d'aspiration

• Certifié CE et en conformité avec les normes BS EN1494

EXTENSION D'ENTONNOIR POUR RÉCUPÉRATEUR D'HUILE



• Ø 60 cm

BOD8901AC1





PNEUMATIQUE

CLÉS À CHOC 1" - LES PUISSANTES

CLÉ À CHOC 1"

409 mm



- Clé à chocs pneumatique 1"
- Mécanisme double marteau
- Régulation de la puissance
- Poignée de support incluse

BAR
6,2

BP901

MAX Nm	3500
min ⁻¹	3 800
dBA	≤ 87,5
I/min	460
m/sec ²	6,17
U/min ⁻¹	400
Kg	11,9

CLÉ À CHOC 1" ENCLUME LONGUE

587 mm



- Mécanisme double marteau
- Régulation de la puissance
- Poignée de support incluse
- Enclume 9" (22,86 cm)

BAR
6,2

BP901L

MAX Nm	3500
min ⁻¹	3 800
dBA	≤ 87,5
I/min	460
m/sec ²	6,17
U/min ⁻¹	400
Kg	13,3

CLÉS À CHOC 1" - LES LÉGÈRES

CLÉ À CHOC 1" LÉGÈRE VERSION PISTOLET

247 mm



- Régulation de la puissance : 3 positions
- Poignée de support incluse
- Système d'échappement d'air dans la poignée
- Mécanisme double marteau

BAR
6,2

BP905P

MAX Nm	2440
min ⁻¹	6 000
dBA	≤ 99
I/min	282
m/sec ²	21
U/min ⁻¹	950
Kg	6,3

CLÉ À CHOC 1" LÉGÈRE ENCLUME LONGUE

547 mm



- Régulation de la puissance
- Poignée de support incluse
- Mécanisme double marteau
- Enclume 8,3" (210mm)

BAR
6,2

BP905L

MAX Nm	2440
min ⁻¹	6 000
dBA	≤ 97,1
I/min	282
m/sec ²	14,9
U/min ⁻¹	950
Kg	7,2

CLÉS À CHOC COMPOSITE

CLÉ À CHOC 1/2 HAUTE PERFORMANCE MÉCANISME A DOUBLE MARTEAU 2230 N.M

187 mm

BP815P



1/2	
BAR	6.3
1/4 in	
10	
I/min	130
MAX Nm	2 230



min ⁻¹	7 000
dBA	89.52
m/sec ²	7.986
L mm	195
Kg	2.3

CLE A CHOCS COMPACTE 1/2 MECANISME DE MARTEAU JUMBO 1200 N.M

120 mm

BP814S

1/2 in	
BAR	6.3
6.35 in	
10	
I/min	184
MAX Nm	1 200



min ⁻¹	10 000
dBA	87.68
m/sec ²	8.523
L mm	125
Kg	1.25

CLE A CHOC 3/4" MECANISME A DOUBLE MARTEAU 2 298 N.M

220 mm



MAX Nm	678
min ⁻¹	7 500
dBA	≤ 89
I/min	195
m/sec ²	8,275
U/min ⁻¹	7 500
Kg	2,37

BP817S

FILTRES À AIR - RÉGULATEURS 1/2"

CAPACITÉ 200 ML • POUR TEMPÉRATURES DE -5°C À + 60°C • FILTRE L'AIR POUR ÉVITER LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PARTICULES DE POUSSIÈRES
• RÉGULE LA PRESSION DÉSIRÉE ENTRE 1 ET 8,5 BARS • MAX. 3800 L/MIN.

RÉGULATEUR

BP254



RÉGULATEUR/LUBRIFICATEUR

Le BP255 régule et lubrifie automatiquement l'air afin d'assurer une utilisation correcte et une meilleure longévité des outils

BP255



SOUFFLETTES

BP218



BP219



• Multiples applications pour les camions, bus et autres véhicules lourds



BP219XL

Protection de l'extrémité en caoutchouc pour éviter d'endommager la carrosserie

Buse longue de 1 mètre

	BAR		l/min	dBA	L mm	Kg
BP218	6.3	1/4" in	158 l/min	> 80 dBA	245	0,19
BP219	6.3	1/4" in	68 l/min	< 80 dBA	240	0,13
BP219XL	6.3	1/4" in	10 l/min	> 80 dBA	1050	0,25

SCIE SABRE PNEUMATIQUE À ENGRENAGE

- 7400 oscillations/minute, peut être réglé
- Le mécanisme entraîné par engrenage offre plus de deux fois plus de capacité que les scies sabres pneumatiques standard et permet de réduire le décrochage car la lame ne se coince pas
- Livré avec 2 lames de 32 et 24 dents/pouce

240 mm

Kg 0,9

BPG824



2 x plus d'efficacité

ENROULEUR PNEUMATIQUE

ENROULEUR PNEUMATIQUE AVEC BASE PIVOTANTE 145°
DIAMÈTRE 13 MM - LONG. 16 M



BPHRC1316

TUYAU SPIRALE AVEC CONNECTEURS MÂLES
DIAMÈTRE 13 MM - LONG. 10 M



BPH1310A





OUTILLAGES POIDS-LOURDS

DOUILLES À CHOC 1"

DOUILLES À CHOC LONGUES 1"



	L mm	
K9506M-24	24	
K9506M-27	27	
K9506M-30	30	
K9506M-32	32	
K9506M-33	33	
K9506M-34	34	
K9506M-36	36	
K9506M-38	38	

DOUILLES À CHOC PAROIS EXTRA FINES 1"

IVECO



		L mm	
BHVIS1265		68	92
BHVIS0670		70	96
BHVIS0677		77	102
BHVIS0680		80	102
BHVIS0685		85	106
BHVIS0690		90	108
BHVIS0695		95	110
BHVIS06100		100	120
BHVIS06105		105	120

BARRE DE TORSION POUR DOUILLES À CHOC 1"

- Spécialement conçue pour contrôler le couple appliqué aux roues ou autres pièces



		MAX		
BZWTB0132450	32	450	51,5 mm	

DOUILLES À CHOC 3/4"

DOUILLES SPÉCIALES ESSIEUX BPW



• Différentes tailles selon la capacité de l'essieu

BHVIS80BPW12	12T	3/4"		80 mm	
BHVIS95BPW9	9T	3/4"		95 mm	
BHVIS111BPW12	12T		41 mm	111 mm	

DOUILLES 3/4" SPÉCIALES POIDS LOURDS SCANIA ET VOLVO



BHVIS08100		3/4"		100 mm	
BHVIS08115		3/4"		115 mm	
BHVIS109BPW12	12T		41 mm	109 mm	
BHVIS120BPW16	16T		41 mm	120 mm	

COFFRET DE DOUILLES À CHOC COURTES 3/4"



21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 mm

x8

K8901M/8



COFFRET DE DOUILLES À CHOC LONGUES 3/4"



21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 mm

x8

K8906M/8



RALLONGE TÉLESCOPIQUE 3/4"

- Télescopique de 495 à 810 mm
- Pour tête de cliquet S91

8953E-32



ISO 3315/3316
DIN 3122/3123

POIGNÉE ARTICULÉE À TÊTE PIVOTANTE 3/4"

8957-19



ISO 3315/1174
DIN 3122/3120
UNE 16512

COFFRET DE DOUILLES À CHOC 1/2" 1/2"



COURTES ET LONGUES 1/2"

x20
D-DD/S20

10- 11- 12- 13- 14 -15-
16- 17- 18- 19 mm

10- 11- 12- 13- 14 -15-
16- 17- 18- 19 mm

COURTES 1/2" 

LONGUES 1/2" 

x10
D/S10

10- 11- 12-
13- 14 -15-
16- 17- 18- 19 mm

x14
D/S14

10- 11- 12- 13-
14 -15- 16- 17-
18- 19- 21- 22-
24- 27 mm

x10
DD/S10

10- 11- 12-
13- 14 -15-
16- 17- 18- 19 mm

x14
DD/S14

10- 11- 12- 13-
14 -15- 16- 17-
18- 19- 21- 22-
24- 27 mm

COFFRETS DE DOUILLES



COFFRET DE DOUILLES 3/4" **x17**

DOUILLES 

22- 24- 27- 30- 32- 33- 34- 36-
38- 41- 46- 50 mm

ACCESSOIRES

x1 Tête de cliquet 3/4" 24 dents

x1 Poignée extensible 500 > 815 mm

200 - 400 mm

Tête de poignée coulissante

SLX17



COFFRET DE DOUILLES 1" **x11**
COFFRET MÉTALLIQUE

DOUILLES 

46- 50- 55- 60- 65- 70- 75 mm

ACCESSOIRES



200 - 400 mm

9540MB



S910

COFFRET DE DOUILLES 1/4", 1/2"
ET CLÉS MIXTES **x92**

1/4"

DOUILLES 

4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

EMBOUTES

 4- 4,5- 7 mm

 PH0- PH1- PH2- PH3- PH4

 PZ1- PZ2 - PZ3

 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm

 T8- T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40

ACCESSOIRES

 50 - 100

1/2"

DOUILLES

 10- 11- 12- 13- 14- 15-
17- 19- 22- 24- 27- 30- 32 mm

 pour clé à bougie 21 mm (13/16")

ACCESSOIRES

 125 - 250 mm



 1/2"- 5/16"



 5/16" : T45- T50- T55

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

CLÉS

  1,5- 2- 2,5 mm

 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm

 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm



Les coffrets de douilles S410 et S910
sont fournis avec 2 cliquets réversibles
à déverrouillage : 1/4" et 1/2"

• 60 dents • Angle de débattement 6°
• ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512






OUTILLAGE POIDS-LOURDS

CLIQUETS RÉVERSIBLES

- Système de dégagement rapide de la douille
- Extrémité de la poignée moletée pour une meilleure adhérence
- Acier allié hautes performances, forgé avec précision et traité thermiquement pour offrir une durabilité optimale
- Finition : chromé micro-mat
- Normes : ISO 3315 / DIN 3122 / ISO 1174-2 / DIN 3120

CLIQUET TÊTE RONDE 1"

- 72 dents / angle d'action 5°
- Système de dégagement rapide de la douille
- **CONTENU** : tête de cliquet 9550N/A et poignée universelle 99550N/B
- Pièces détachées disponibles

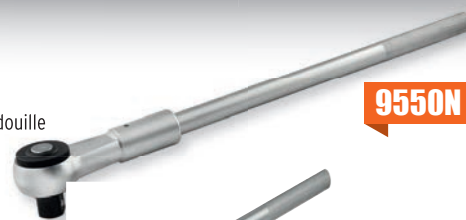

9550N

CLIQUET 3/4"

- 24 dents / angle d'action de 15°
- Système de dégagement rapide de la douille
- **CONTENU** : tête de cliquet 8955N/A et poignée universelle 8955N/B



8955N

CLÉS À MOLETTE PHOSPHATÉES

- Acier allié haute performance
- Finition : phosphatée. Trempée haute précision et traitée anticorrosion
- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 et BS 6333

LONGUEUR 455 MM

Tête fine pour une meilleure accessibilité et résistante pour une meilleure performance

Échelle en mm

MAX 53 mm

Pas à gauche

Pièces de rechange disponibles (mâchoire, molette, axe et ressort)

8075

LONGUEUR 614 MM

MAX 63 mm

- L'angle de la tête de 22,5° donne une meilleure accessibilité
- La longueur du manche de 614 mm donne plus de force de levage

86

BARRES POIGNÉES EN T COULISSANTES

Barre coulissante avec bouton d'arrêt

La longueur de la barre permet de contrôler le couple et d'accéder facilement aux vis en profondeur

x6

BE1TH-S6

2,5-3-4-5-6-8 mm

Barre chromée avec pointes brunies



CLÉS SERRE-TUBES UNIVERSELLES

- Acier fortement allié, traitement anti-corrosion, avec becs trempés par induction
- DIN 5234

Mâchoires étroites pour une meilleure accessibilité même dans les endroits restreints




Denture progressives brevetée pour une meilleure préhension

	L mm	max
142	426	1 1/2"
143	557	2 1/2"
144	722	3 1/2"



BARRES POIGNÉES EN T AVEC DOUILLES À CARDAN

500 mm

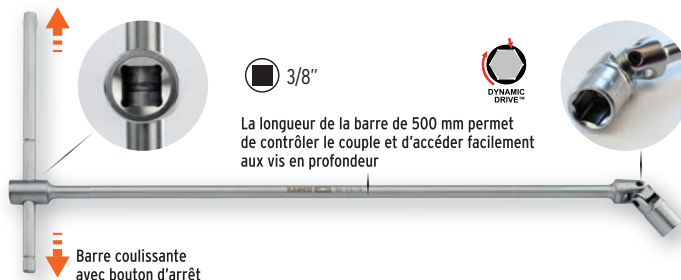

3/8"


La longueur de la barre de 500 mm permet de contrôler le couple et d'accéder facilement aux vis en profondeur

x7
BE1TS-S7

7-8-10-12-13-14-17 mm


CLÉS EN CROIX À 4 BRANCHES

- ISO 6788
- DIN 3119
- UNE 16518

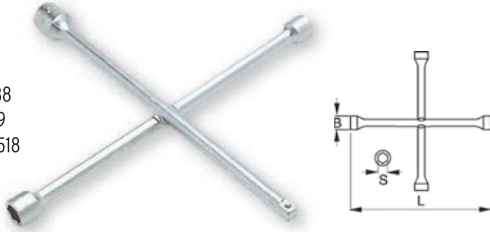


	S mm	B mm	L mm
BWXW2	24- 27- 32	36- 40- 45	695
BWXW4	24- 27- 32- 38	35-40-46-52	695

DÉMONTE-PNEU PLAT EXTRÉMITÉ CROCHET

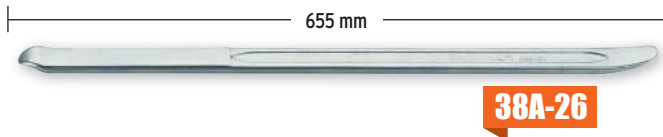


38A-26

DÉMONTE-PNEU POUR VÉHICULES COMMERCIAUX ET CAMIONS

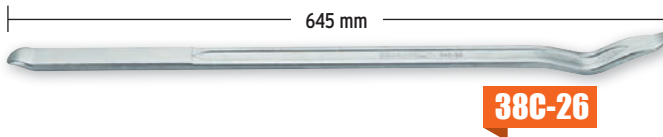

38C-26

DÉMONTE-PNEU FORME COURBÉE SPÉCIAL CAMIONS




- Matière : alliage d'acier haute performance
- Finition : laquée

39-24

MARTEAU ANTI-REBOND

- Structure en acier et couverture en polyuréthane
- Poignée anti-glisse
- Garantie le non marquage des zone frappées
- Idéal pour le changement des roues, travaux de transmissions...

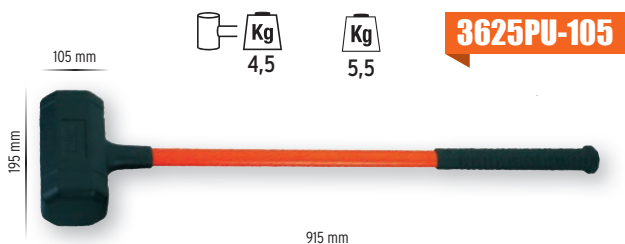

3625PU-105



JEU DE 4 BARRES LEVIER LONGUES

- Quatre formes différentes avec une performance anti-glisse pour différents types d'application :
- Pour arracher, décoller, plier facilement
- Matière : acier Cr-Mo haute résistance finition chromée. Section de 225 mm²



x4

BPBLS4

BPBL90600 : angle 90°, long. 600 mm

BPBL70600 : angle 70°, long. 600 mm

BPBL30900 : angle 30°, long. 900 mm

BPBL00900 : droite, long. 900 mm

Poignée bi-matière PP+T-PR pour une bonne prise en main et pour protéger l'utilisateur



Bout métallique pour pouvoir le frapper avec un marteau





ÉCLAIRAGE

LAMPE DE POCHE AVEC TORCHE

- Indicateur de charge de batterie simple
- Regroupe les fonctions lampe et torche
- Idéal pour les espaces restreints, grâce à son design extrêmement fin et ultra léger
- Facile à charger, sur une prise secteur ou sur chargeur USB



BLTS7P

ENROULEUR SANS LAMPES BIPHASÉ 230 V C.A.

- Stockage 15 mètres
- 3 brins à section 1,5 mm² avec prise de terre
- L'option du cliquet d'arrêt peut facilement être enlevée en déplaçant le ressort dans le couvercle supérieur noir sur la position OFF
- Puissance maximale en Watts
- Avec câble déplié : 2 000 W
- Avec câble enroulé : 800 W
- Une simple pression sur le bouton rouge permet de couper l'alimentation
- Le support en acier permet de fixer le châssis au mur et de le faire pivoter à 150°
- Indice de protection IP24



BLCR230FR

LAMPE TORCHE POUR ESPACES CONFINÉS

- Extra-fine, extra-légère
- La lampe peut fonctionner à 50% ou 100% de puissance
- Autonomie : 2 H
- Temps de charge : 4,5 H
- Indicateur de charge de batterie
- Longueur : 262 mm



BLTS10

LAMPE TORCHE ARTICULÉE

- Lampe compacte et légère en aluminium
- Angle de diffusion à 120°
- Tête rotative à 180°
- Autonomie : 2,5 H
- Temps de charge : 4 H
- Indicateur de charge de batterie
- Longueur : 270 mm



BLTFC1

KIT EXTRACTEUR DE ROTULE AVEC VÉRIN HYDRAULIQUE 12T



- Spécialement conçu pour l'extraction de rotules
- Construction robuste. Convient à une large gamme de véhicules, des voitures de tourisme aux poids lourds
- Portée utile avec une capacité d'ouverture de 70 mm et une largeur de 36 mm
- Puissance du vérin : 12T
- Opération d'extraction en douceur

BWHPJ12



COFFRETS DE DOUILLES HÉLICOÏDALES POUR EXTRACTION DES ÉCROUS, VIS ET GOUJONS



- Pour dévisser les vis et écrous abîmés et spécifiquement pour serrer les écrous de roue • Contrairement à une douille standard, le profil en spirale s'accroche plus facilement aux vis et écrous qui peuvent être abîmés • Les coffrets comprennent également un chasse-clous



1/2" : 22, 24, 27, 32 mm
3/4" : 36, 41 mm
Poinçonneuse

x7
BWTSP7



3/8" : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
1/2" : 21, 22, 24, 27 mm
Adaptateur : femelle 1/2" à mâle 3/8"
Poinçonneuse

x16
BWTSP16

CHASSE-ROTULES UNIVERSELS




	Ouverture mm	Capacité max de serrage
4545-N2	20	50 mm
4545-N11	27 - 36	90 mm

EXTRACTEURS 3 GRIFFES HYDRAULIQUES - TRÈS RÉSISTANTS


- Grâce au cylindre hydraulique, cet extracteur atteint une puissance d'extraction de 15 tonnes pour une course d'environ 12 mm
- Filetage extérieur de la broche hydraulique G1" x 11 x 170 (longueur complète 452 mm)

		A	B
4528-1	Extracteur	50 - 350	135
4528-1/B	Potence de remplacement	350	
4528K2	Jeux de 3 griffes		235
4528K3			285




EXTRACTEURS 3 GRIFFES AVEC VIS RÉSISTANTE TREMPÉE PAR INDUCTION

- Peut être utilisé avec deux, trois ou quatre griffes grâce aux potences mobiles et interchangeables
- Les griffes de potence peuvent être déplacées radialement sur le support avant d'être serrées à l'envergure nécessaire
- Par inversion des griffes, ces extracteurs peuvent être utilisés avec prise extérieure ou intérieure

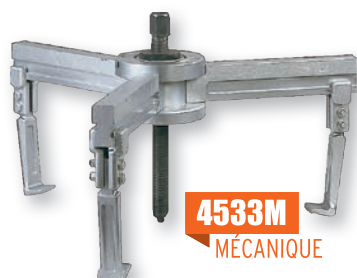

4533M
MÉCANIQUE

	A	B			
4533M	150 - 700	200	400	15	150
4533HP	150 - 700	185	70	15	150



4533HP
HYDRAULIQUE





This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.