KATALOG ELEKTROWERKZEUG-ZUBEHÖR



FULL of POWER

BAHCO

VERSION 1.0

1862

FULL OF PERFORMANCE

BAHCO

1969



1862 gründete der Schwede Göran Fredrik Göransson die Unternehmen Högbo Stål und Jernwerks AB, um hochwertigen Stahl zu produzieren. Diese Unternehmen bildeten die Grundlage von Bahco und machten uns zu einem weltweit führenden Hersteller von ergonomischen Werkzeugen.

Mit der Einführung des weltweit ersten Bimetall-Handsägeblattes im Jahr 1969 haben wir eine neue Ära der Metallzerspanung eingeleitet. Die Kunden erkannten unsere herausragende Qualität und wir wurden zu einer Inspiration für andere.

Das Bimetall-Sägeblatt gab den Ton an für unsere gesamte Palette an Schneidwerkzeugen und spielt auch im Zubehörprogramm für Elektrowerkzeuge eine wichtige Rolle, mit Lochsägen, Säbelsägen, Stichsägen und Bandsägen - nach wie vor die leistungsfähigsten ihrer Art.

FULL OF POWER

Unser langjähriges Wissen und unsere Erfahrung haben zu einem umfassenden Sortiment von über 2.000 Produkten an Elektrowerkzeug-Zubehör geführt.

Dank dieses umfassenden Sortiments benötigen Profis heute nur noch Bahco. Eine starke Marke, auf die sie aufbauen können. Ein komplettes Sortiment an hochwertigem Elektrowerkzeug-Zubehör für jeden Bedarf.

EIN UMFASSENDES ANGEBOT KRAFTVOLLER PRODUKTE



ZEIT SPAREND

Dank der Informationen über das Produkt auf unserem neuen Verpackungsdesign finden Sie schnell das richtige Produkt für Ihre Anwendung.

Das verbesserte Verpackungsdesign enthält eindeutige Symbole, die deutlich machen, für welche Anwendungen das Produkt bestimmt ist.

Auf jedem Produkt sind eindeutige Anwenderinformationen gedruckt oder eingraviert, die Ihnen wertvolle Zeit sparen. Dies kann z. B. die Anwendung oder das zu schneidende Material sein, oder die Größe und Verzahnung. So finden Sie für jede Arbeit schnell das richtige Produkt!

HOLZ



GROBES HOLZ | HOLZ | HOLZBRETTER | LAMINIERTES HOLZ

METALL



ALUMINIUM | METALLSTAHL | DICKES METALL | WERKZEUG-STAHL | EDELSTAHL



METALLBLECH | BAUSTAHL | KUPFER | MESSING | GUSSEISEN

STEIN



BACKSTEIN | LECA ZIEGEL | LEICHTER ZIEGEL

SPEZIAL



HOLZ & NÄGEL | PALETTEN-REPARATUR | GIPSPLATTE | WAND (MC) | STAHL & BETON



FLIESEN | GLAS | ABRISS | GLASFASER | KUNSTSTOFF



AFALL-DEPONOE | BRAND & RETTUNGS-WESEN | FLEISCH & EIS



PRODUKT INDEX



10
LOCHSÄGEN

- SUPERIOR UNIVERSAL-LOCHSÄGEN
- SANDFLEX BIMETALL-LOCHSÄGEN
- HARTMETALLBESTÜCKTE LOCHSÄGEN
- LOCHSÄGE-ZUBEHÖR



30
SÄBELSÄGEBLÄTTER

- SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALLANWENDUNGEN
- SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ- UND METALLANWENDUNGEN
- SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN
- SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN
- SÄBELSÄGEBLÄTTER-SÄTZE



48
STICHSÄGEBLÄTTER

- STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALLANWENDUNGEN
- STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ- UND METALLANWENDUNGEN
- STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN



58
KREISSÄGEBLÄTTER

- KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN
- KREISSÄGEBLÄTTER FÜR ALUMINIUM- UND KUNSTSTOFF



68
TRAGBARE BANDSÄGEBLÄTTER

- EASY-CUT-SÄGEBAND



74
ROTORFRÄSER

- HARTMETALL-ROTORFRÄSER
- HARTMETALL-ROTORFRÄSER FÜR ALUMINIUMANWENDUNGEN
- HOCHLEISTUNGSSTAHL ROTORFRÄSER
- SPEZIELLE ROTORFRÄSER



98
BOHRER BITS

- BOHRER FÜR STAHLBETON
- MEISSEL FÜR STAHLBETON
- BOHRER FÜR HOLZ
- BOHRER FÜR METALL
- STUFENBOHRER



122
BITS

- DIAMANT-BITS
- TIN-BITS
- ACR-BITS
- BITS
- EXTRAHARTE BITS
- EDELSTAHL-TORSIONS-BITS
- STANDARD-BITS
- SCHRAUBENDREHER-BITHALTER, KRAFT-STECKSCHLÜSSEL UND VERBINDUNGSTEILE

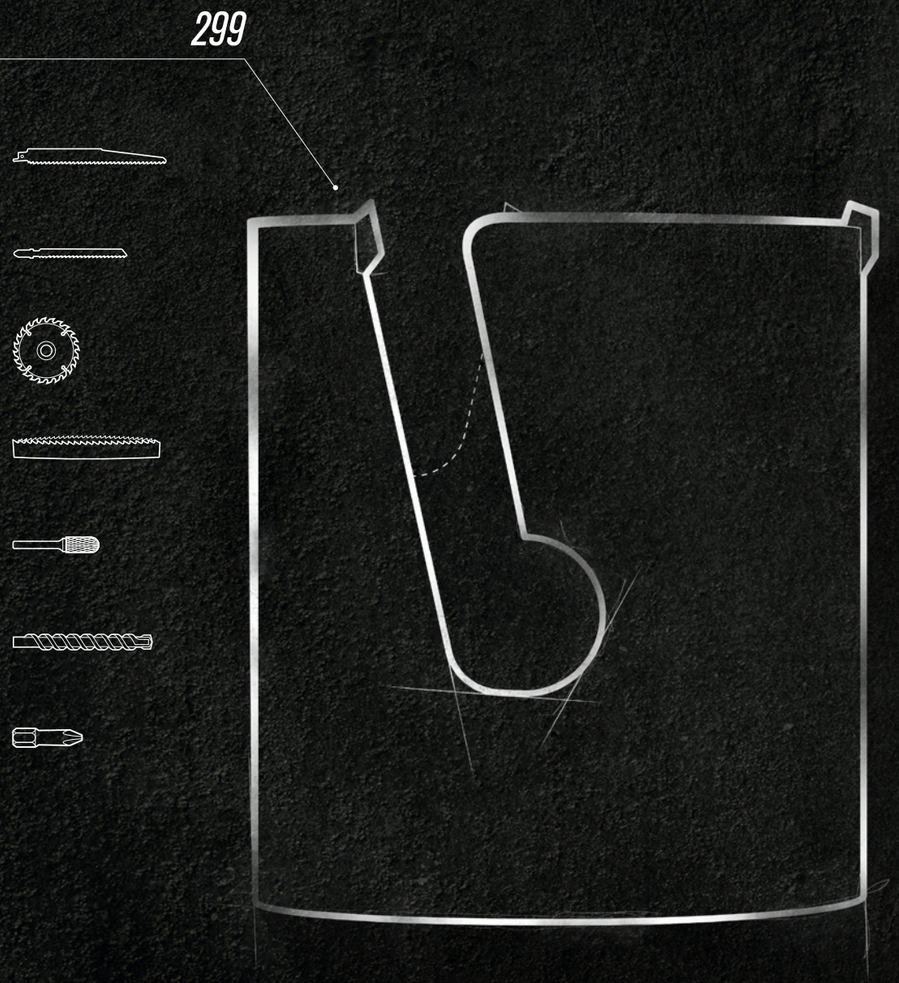

BAHCO

BAHCO LOCHSÄGEN

PRODUKTINDEX

SUPERIOR UNIVERSAL-LOCHSÄGEN 16

SANDFLEX BIMETALL-LOCHSÄGEN 18

HARTMETALLBESTÜCKTE LOCHSÄGEN 22

LOCHSÄGE-ZUBEHÖR 25

299
PRODUKTE



ZEITSPARENDE WERKZEUGE MIT MODERNSTER PERFORMANCE







SCHNELLAUSWURFHALTERUNG FÜR SCHNELLEN UND EINFACHEN AUSWURF DES BOHRKERNS



SCHNEIDEN VON LÖCHERN IN EINEM WINKEL



VERGRÖSSERUNGSADAPTER ZUM VERGRÖSSERN BESTEHENDER LÖCHER

299

FULL OF POWER

Bahco Lochsägen setzen den Standard in Präzision, Qualität, Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Wie auch immer die Aufgabe aussieht, Sie finden die Lochsägen und das Zubehör, die Sie benötigen.

Jeder Teil der Lochsäge wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern, vom Design der Schneidkanten bis hin zu den in der Produktion verwendeten Technologien. Es gibt eine konstant zuverlässige Qualität und vollständige Kontrolle von der Herstellung des Bimetalls bis zur fertigen Lochsäge. In unserer eigenen F&E-Abteilung testen und entwickeln wir Innovationen, um sicherzustellen, dass wir dem Markt immer einen Schritt voraus sind. Unser breites Sortiment an Lochsägen und Zubehör erfüllt Ihre Anforderungen an fast jedes Material. Sie sind mit allen Maschinenmarken kompatibel.

KOMPLETTES LOCHSÄGE-SYSTEM

Sie suchen maximale Leistung und Flexibilität? Die Bahco-Produktlinie mit Vorbauten, Verlängerungen, Pilotbohrern, Auswerferfedern und Adaptern ist als vollständig austauschbares System konzipiert.

FULL SUPPORT

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHNITTGESCHWINDIGKEIT

Um ein maximales Ergebnis mit jeder Lochsäge zu erzielen, empfehlen wir die folgenden Schnittgeschwindigkeiten (U/min).

SANDFLEX® BI-METAL LOCHSÄGE



	FE	18/8	Gusseisen	CuZn	Alu	Holz
14-19 mm:	580-460	300-240	400-300	790-600	900-690	3000
20-30 mm:	435-285	230-145	290-190	580-380	660-425	3000-2400
32-48 mm:	275-180	140-90	180-120	360-240	410-270	2400-2100
51-76 mm:	170-115	85-55	115-75	230-150	255-170	2000-1500
79-105 mm:	110-80	55-40	70-55	140-110	165-120	1500-1000
108-152 mm:	80-55	40-25	55-35	110-75	120-75	900-800
168-210 mm:	50-40	25-20	35-25	70-55	75-60	700-500

HARTMETALLBESTÜCKTE LOCHSÄGEN



	Glasfaser	Laminat	Backstein	Fliesen
14-19 mm:	2380-1790	1360-1020	1705-1280	680-510
20-30 mm:	1700-1130	970-640	1210-810	480-320
32-48 mm:	1070-710	610-410	770-510	310-205
51-76 mm:	670-450	380-260	480-320	190-130
79-105 mm:	430-320	250-185	310-235	125-92
108-152 mm:	310-220	180-130	230-160	90-65



FULL RANGE

299 PRODUKTE

	SUPERIOR UNIVERSAL-LOCHSÄGEN	SANDFLEX BIMETALL-LOCHSÄGEN	HARTMETALLBESTÜCKTE LOCHSÄGEN
Sortiment	 19-225 mm	 14-210 mm	 14-152 mm
Anwendung			
Sätze	✓	✓	
Schnellauswurf-Aufnahmeschäfte	3834-ARBR-930EL 3834-ARBR-9100EL	3834-ARBR-930ESM 3834-ARBR-9100ESM	3834-ARBR-930ES 3834-ARBR-9100ES
Standardausführungen	3834-ARBR-630 | 3834-ARBR-730 | 3834-ARBR-930 | 3834-ARBR-1130		
Schnellwechsel-Aufnahmeschäfte	3834-ARBR-9100QC | 3834-ARBR-11152QC | 3834-ARBR-16152QC		
Power Driver™ Aufnahmeschäfte	3834-ARBR-9100 | 3834-ARBR-11152 | 3834-ARBR-16152		
Aufnahmeschäfte mit SDS+ Schaft	3834-ARBR-SD30 | 3834-ARBR-SD152QC		
Zentrierbohrer Schnellauswurf-Aufnahmeschäfte	3834-DRL-EL	3834-DRL-EL	3834-DRL-ES
Zentrierbohrer Standard-Aufnahmeschäfte	3834-DRL-L	3834-DRL	3834-DRL-CT
Vergrößernder Adapter	3834-UPSIZE		
Schleuderfeder	3834-ES		
Aufnahmeschaft-Adapter	3834-ADP		
Aufnahmeschaft-Verlängerungen	3834-EXT		

DIE AUSWAHL DER AUFNAHMESCHÄFTE HÄNGT VON DER GRÖSSE DER LOCHSÄGE AB. BLÄTTERN SIE HIERFÜR ZUR ÜBERSICHT AUF SEITE 24

SUPERIOR UNIVERSAL-LOCHSÄGEN

STOLZER EUROPÄISCHER HERSTELLER

66 PRODUKTE



IN EINEM ZUG DIREKT DURCH DIE WAND!



- BREITE SCHLITZE FÜR EINE SCHNELLE UND EFFEKTIVE SPANABFUHR
- SPEZIELLE BESCHICHTUNG MINIMIERT HITZE UND REIBUNG
- SOFORTIGES EINDRINGEN DURCH PRÄZISE ZAHNGEOMETRIE
- EINFACHE AUSWAHL DER LOCHSÄGE MIT HILFE DER BEILIEGENDEN PRODUKTINFORMATIONEN
- PERMANENTE LASERMARKIERUNG DER GRÖSSE IN MILLIMETERN UND ZOLL
- SCHNITTTIEFE VON 71 MM

3833

MULTI-CONSTRUCTION SUPERIOR HOLESAWS





MERKMALE:

- Hochwertige hartmetallbestückte Lochsägen mit tiefen Schlitzen für eine effektive Zerspanung und einen schnellen Schnitt
- Hervorragend geeignet für Holz, Holz mit Nägeln, Ziegeln, MDF, Gipskarton, Furnier und Kunststoffe usw.
- Extra tiefer Schnitt, 71 mm beim Durchtrennen einer Wand
- Permanente Lasermarkierung, damit Sie immer die gewünschte Größe finden
- Außergewöhnlich in Kombination mit unseren Schnellauswurfgriffen (3834-ARBR-930EL/-9100EL)
- Max. Lochgröße = nominelle Lochsägegröße +1,5 mm./- 0,0
- Lochsägen bis 159 mm werden in Einzelhandelsverpackungen mit Zahnschutz verpackt
- Lochsägen über 159 mm werden in Kartons verpackt

SORTIMENT:

3833-19-C	7314150263561	1	1	19	60
3833-20-C	7314150263578	1	1	20	60
3833-22-C	7314150263585	1	1	22	70
3833-25-C	7314150263592	1	1	25	90
3833-27-C	7314150263608	1	1	27	100

3833-29-C	7314150263615	1	1	29	110
3833-30-C	7314150263622	1	1	30	120
3833-32-C	7314150263639	1	1	32	120
3833-35-C	7314150263646	1	1	35	140
3833-38-C	7314150263653	1	1	38	160

3833-40-C	7314150263660	1	1	40	140
3833-41-C	7314150263677	1	1	41	150
3833-44-C	7314150263684	1	1	44	160
3833-48-C	7314150263691	1	1	48	190
3833-51-C	7314150263707	1	1	51	200
3833-54-C	7314150263714	1	1	54	220
3833-56-C	7314150314676	1	1	56	260
3833-57-C	7314150263721	1	1	57	240
3833-60-C	7314150263738	1	1	60	260
3833-62-C	7314150314683	1	1	62	280
3833-64-C	7314150263745	1	1	64	280
3833-65-C	7314150263752	1	1	65	290
3833-67-C	7314150263769	1	1	67	300
3833-68-C	7314150263776	1	1	68	310
3833-70-C	7314150263783	1	1	70	320
3833-71-C	7314150314690	1	1	71	340
3833-73-C	7314150263790	1	1	73	340
3833-74-C	7314150314706	1	1	74	355
3833-76-C	7314150263806	1	1	76	370
3833-77-C	7314150263813	1	1	77	370
3833-78-C	7314150314713	1	1	78	400
3833-79-C	7314150263820	1	1	79	420

3833-83-C	7314150263837	1	1	83	420
3833-86-C	7314150263844	1	1	86	440
3833-89-C	7314150263851	1	1	89	470
3833-92-C	7314150263868	1	1	92	490
3833-95-C	7314150263875	1	1	95	520
3833-98-C	7314150263882	1	1	98	540
3833-102-C	7314150263899	1	1	102	580
3833-105-C	7314150263905	1	1	105	600
3833-108-C	7314150263912	1	1	108	630
3833-109-C	7314150263929	1	1	109	640
3833-111-C	7314150263936	1	1	111	660
3833-114-C	7314150263943	1	1	114	690
3833-121-C	7314150263950	1	1	121	760
3833-127-C	7314150263967	1	1	127	820
3833-133-C	7314150401581	1	1	133	880
3833-140-C	7314150263974	1	1	140	960
3833-152-C	7314150263981	1	1	152	1100
3833-159-C	7314150263998	1	1	159	1180
3833-168	7314150413546	1	1	168	1350
3833-177	7314150413539	1	1	177	1400
3833-210	7314150413522	1	1	210	1870
3833-225	7314150413515	1	1	225	2070

3833-SET

SUPERIOR UNIVERSAL-LOCHSÄGEN-SÄTZE





MERKMALE:

- Superior™ Lochsägen-Sätze bestehen aus den gängigsten Größen für Zimmerer, Installateure und Elektriker. Sätze enthalten auch den Schnellauswurf-Aufnahmeschaft.

SORTIMENT:

3833-SET-101	7314150315383	19, 22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL	1	2750
3833-SET-201	7314150315406	19, 20, 25, 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4350
3833-SET-202	7314150315420	19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 73, 83	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4100
3833-SET-203	7314150315444	19, 22, 54, 56, 57, 62, 68, 71, 74, 78	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4650
3833-SET-204	7314150315468	32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3880
3833-SET-205	7314150330874	22, 35, 44, 51, 67	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	2810
3833-SET-207	7314150330898	19, 22, 25, 35, 44, 51, 64, 67, 76, 83	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3900
3833-SET-208	7314150330904	19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3720
3833-SET-301	7314150315376	25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4380
3833-SET-302	7314150315390	51, 76, 86, 111		3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	3510
3833-SET-303	7314150315413	35, 40, 51, 57, 60, 74, 83, 105		3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4170
3833-SET-304	7314150315437	19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-930EL	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL, 3834-UPSIZE	1	4200

SANDFLEX BIMETALL-LOCHSÄGEN

136 PRODUKTE



VON BAHCO ERFORSCHT, ENTWICKELT UND HERGESTELLT

STOLZER EUROPÄISCHER HERSTELLER

- HERGESTELLT AUS 8% KOBALT, UM EINE LÄNGERE LEBENSDAUER DER LOCHSÄGE ZU GEWÄHRLEISTEN
- DER BEREICH 14-152 MM HAT EINEN POSITIVEN 6-GRAD ZAHNWINKEL FÜR AGGRESSIVES SCHNEIDEN
- DER BEREICH 168-210 MM HAT EINEN ZAHNWINKEL VON 0 GRAD, UM DAS SCHNEIDEN ZU ERLEICHTERN
- EINFACHE AUSWAHL DER LOCHSÄGE MIT HILFE DER BEILIEGENDEN PRODUKTINFORMATIONEN
- BRUCHFESTES BIMETALLGEHÄUSE FÜR MEHR SICHERHEIT



3830

SANDFLEX BIMETALL-LOCHSÄGEN





MERKMALE:

- Sandflex® Bimetall-Lochsägen wurden speziell für das Schneiden von Metall entwickelt, können aber mit den meisten Materialien wie Holz und Kunststoffen verwendet werden
- Die Lochsäge schneidet Eisenmetalle (Stahl, Edelstahl, Gusseisen) und Nichteisenmetalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- Schnitttiefe max. 38 mm (1 1/2")
- Bimetall-Konstruktion mit 8% Kobalt für erhöhte Verschleißfestigkeit
- 4/6 Zähne pro Zoll
- Max. Lochgröße = nominelle Lochsägegröße +1,5 mm./- 0,0
- Extra große Größen:
  168 und 210 mm mit 6 Zähnen pro Zoll, normale Schnitttiefe
  177 mm mit 4/6 Zähnen pro Zoll, Schnitttiefe max. 50 mm

SORTIMENT (-C):

Alle -C Lochsägen sind in einer Einzelhandelsverpackung mit Zahnschutz verpackt

3830-14-C	7311518228347	1	1	14	30
3830-16-C	7311518225353	1	1	16	35
3830-17-C	7311518228354	1	1	17	40
3830-19-C	7311518225360	1	1	19	43
3830-20-C	7311518225377	1	1	20	45

3830-21-C	7311518228361	1	1	21	50
3830-22-C	7311518225384	1	1	22	52
3830-24-C	7311518228378	1	1	24	55
3830-25-C	7311518225391	1	1	25	58
3830-27-C	7311518225407	1	1	27	60

3830-29-C	7311518225414	1	1	29	65
3830-30-C	7311518225421	1	1	30	65
3830-32-C	7311518225438	1	1	32	70
3830-33-C	7311518228385	1	1	33	75
3830-35-C	7311518225445	1	1	35	75
3830-37-C	7311518228392	1	1	37	80
3830-38-C	7311518225452	1	1	38	85
3830-40-C	7311518228408	1	1	40	90
3830-41-C	7311518225469	1	1	41	93
3830-43-C	7311518228415	1	1	43	100
3830-44-C	7311518225476	1	1	44	100
3830-46-C	7311518228422	1	1	46	115
3830-48-C	7311518225483	1	1	48	120
3830-50-C	7311518260873	1	1	50	130
3830-51-C	7311518225490	1	1	51	135
3830-52-C	7311518228439	1	1	52	140
3830-54-C	7311518225506	1	1	54	150
3830-55-C	7311518270919	1	1	55	155
3830-56-C	7311518228446	1	1	56	160
3830-57-C	7311518225513	1	1	57	165
3830-59-C	7311518228453	1	1	59	170
3830-60-C	7311518225520	1	1	60	177
3830-64-C	7311518225537	1	1	64	200
3830-65-C	7311518228460	1	1	65	205

3830-67-C	7311518225544	1	1	67	215
3830-68-C	7311518228477	1	1	68	220
3830-70-C	7311518225551	1	1	70	230
3830-73-C	7311518228484	1	1	73	245
3830-76-C	7311518225568	1	1	76	260
3830-79-C	7311518228491	1	1	79	270
3830-83-C	7311518225575	1	1	83	305
3830-86-C	7311518228507	1	1	86	325
3830-89-C	7311518225582	1	1	89	345
3830-92-C	7311518225599	1	1	92	355
3830-95-C	7311518225605	1	1	95	385
3830-98-C	7311518228514	1	1	98	400
3830-102-C	7311518225612	1	1	102	425
3830-105-C	7311518225629	1	1	105	445
3830-108-C	7311518228521	1	1	108	475
3830-111-C	7311518228538	1	1	111	500
3830-114-C	7311518225636	1	1	114	540
3830-121-C	7311518225643	1	1	121	590
3830-127-C	7311518225650	1	1	127	645
3830-133-C	7311518228545	1	1	133	720
3830-140-C	7311518228552	1	1	140	770
3830-146-C	7311518228569	1	1	146	815
3830-152-C	7311518225667	1	1	152	885

SORTIMENT (-VIP):

Alle -VIP Lochsägen sind in einem Karton verpackt, dem eine Gebrauchsanweisung beiliegt

3830-14-VIP	7311518041618	1	6	14	30
3830-16-VIP	7311518041625	1	6	16	35
3830-17-VIP	7311518041632	1	6	17	40
3830-19-VIP	7311518041649	1	6	19	43
3830-20-VIP	7311518041656	1	6	20	45
3830-21-VIP	7311518041663	1	6	21	50
3830-22-VIP	7311518041670	1	6	22	52
3830-24-VIP	7311518041687	1	6	24	55
3830-25-VIP	7311518041694	1	6	25	58
3830-27-VIP	7311518041700	1	6	27	60
3830-29-VIP	7311518041717	1	6	29	65
3830-30-VIP	7311518041724	1	6	30	65
3830-32-VIP	7311518041731	1	6	32	70
3830-33-VIP	7311518041748	1	6	33	75
3830-35-VIP	7311518041755	1	6	35	75
3830-37-VIP	7311518041762	1	6	37	80
3830-38-VIP	7311518041779	1	6	38	85
3830-40-VIP	7311518041786	1	6	40	90
3830-41-VIP	7311518041793	1	6	41	93
3830-43-VIP	7311518041809	1	6	43	100
3830-44-VIP	7311518041816	1	6	44	100
3830-46-VIP	7311518041823	1	6	46	115
3830-48-VIP	7311518041830	1	6	48	120
3830-50-VIP	7311518260866	1	6	50	130
3830-51-VIP	7311518041847	1	6	51	135
3830-52-VIP	7311518041854	1	4	52	140
3830-54-VIP	7311518041861	1	4	54	150
3830-55-VIP	7311518270902	1	4	55	155
3830-56-VIP	7311518152703	1	4	56	160
3830-57-VIP	7311518041878	1	4	57	165
3830-59-VIP	7311518041885	1	4	59	170

3830-60-VIP	7311518041892	1	4	60	177
3830-62-VIP	7311518234645	1	4	62	190
3830-64-VIP	7311518041908	1	4	64	200
3830-65-VIP	7311518041915	1	4	65	205
3830-67-VIP	7311518041922	1	4	67	215
3830-68-VIP	7311518196530	1	4	68	220
3830-70-VIP	7311518041939	1	4	70	245
3830-73-VIP	7311518041946	1	4	73	270
3830-76-VIP	7311518041953	1	4	76	285
3830-79-VIP	7311518041960	1	4	79	295
3830-83-VIP	7311518041977	1	4	83	330
3830-86-VIP	7311518041984	1	4	86	350
3830-89-VIP	7311518041991	1	4	89	370
3830-92-VIP	7311518042004	1	4	92	380
3830-95-VIP	7311518042011	1	4	95	410
3830-98-VIP	7311518042028	1	4	98	430
3830-102-VIP	7311518042035	1	4	102	455
3830-105-VIP	7311518042042	1	4	105	475
3830-108-VIP	7311518042059	1	4	108	505
3830-111-VIP	7311518042066	1	4	111	530
3830-114-VIP	7311518042073	1	4	114	570
3830-121-VIP	7311518042080	1	1	121	635
3830-127-VIP	7311518042097	1	1	127	690
3830-133-VIP	7311518042103	1	1	133	765
3830-140-VIP	7311518042110	1	1	140	815
3830-146-VIP	7311518042127	1	1	146	860
3830-152-VIP	7311518042134	1	1	152	930
3830-168	7311518040659	1	1	168	1315
3830-177-HIGH	7311518101329	1	1	177	1570
3830-210	7311518040666	1	1	210	1900

3834-SET

SANDFLEX BIMETALL-LOCHSÄGEN-SÄTZE





MERKMALE:

- Sandflex® Bimetall Lochsägen-Sätze bestehen aus gängigen Größen in der Maschinenindustrie, der Wasser- und Sanitärindustrie und der Elektroinstallation.

SORTIMENT:

						+		g
3834-SET-42	7311518241988	51, 76, 86, 111		3834-ARBR-9100		3834-ES	1	2025
3834-SET-53	7314150127153	19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60, 79	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	2370
3834-SET-61	7311518266431	44, 51, 57, 73, 86, 114		3834-ARBR-9100			1	3145
3834-SET-62	7311518228040	19, 21, 22, 29, 38, 48	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100		BRUSH	1	1050
3834-SET-62-16/50	7311518258887	16, 20, 25, 32, 40, 50	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100		BRUSH	1	1065
3834-SET-65-16/51	7311518159900	16, 20, 25, 32, 40, 51	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL	BRUSH	1	1465
3834-SET-65-22/64	7311518159917	22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	1625
3834-SET-72	7311518044992	19, 22, 29, 35, 44, 51, 64	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	1080
3834-SET-73	7311518254339	16, 22, 51, 57, 73, 76, 92	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	2080
3834-SET-73-22/68	7314150134809	22, 29, 35, 44, 51, 64, 68	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	2170
3834-SET-77	7314150235919	16, 20, 25, 32, 41, 51, 73, 76, 83, 86	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	3834-DRL		1	3325
3834-SET-86	7311518224295	25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	2x 3834-DRL	3834-ADP	1	2540
3834-SET-87	7311518181772	19, 22, 29, 38, 43, 48, 52, 65	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	3834-DRL	3834-ES	1	1925
3834-SET-92	7311518044985	16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100			1	1440
3834-SET-93	7314150414741	16, 20, 25, 32, 40, 51, 67, 76, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100QC	3834-DRL		1	2000
3834-SET-94	7311518166458	16, 19, 22, 25, 30, 35, 41, 51, 67	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152			1	1815
3834-SET-95	7311518159894	16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	1350
3834-SET-103	7314150134908	16, 19, 24, 29, 38, 44, 57, 67	3834-ARBR-1130	3834-ARBR-11152	3834-DRL		1	2015
3834-SET-152	7314150255658	16, 19, 22, 25, 32, 35, 44, 51, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 83	3834-ARBR-930	3834-ARBR-9100	2x 3834-DRL		1	3770

ANWENDUNG:
METALLBLECH

PRODUKTE:
Sandflex® Bimetall-Lochsäge
Schnellauswurf-Aufnahmeschaft
HSS Zentrierbohrer

More information:
www.bahco.com

BAHCO

HARTMETALLBESTÜCKTE LOCHSÄGEN

55 PRODUKTE



KAUM VERSCHLEISS!

STOLZER EUROPÄISCHER HERSTELLER



- IDEAL FÜR DIE HERSTELLUNG HOCHPRÄZISER LÖCHER IN HARTEM MATERIAL WIE KERAMIKFLIESEN, STEIN, GLASFASER, LAMINAT UND HARTHOLZ
- SCHNEIDET LEICHT DURCH ABRASIVES MATERIAL WIE BETON UND ZIEGEL
- PRÄZISE GESCHLIFFENE HARTMETALLBESTÜCKTE ZÄHNE MIT 6 GRAD POSITIVEM ZAHNWINKEL
- EINFACHE AUSWAHL DER LOCHSÄGE MIT HILFE DER BEILIEGENDEN PRODUKTINFORMATIONEN

3832-35	7311518558000	1	6	35	75
3832-37	7311518558024	1	6	37	80
3832-38	7311518558048	1	6	38	85
3832-40	7311518558062	1	6	40	90
3832-41	7311518558086	1	6	41	93
3832-43	7311518558109	1	6	43	100
3832-44	7311518558123	1	6	44	100
3832-46	7311518558147	1	6	46	115
3832-48	7311518558161	1	6	48	120
3832-51	7311518558185	1	6	51	135
3832-52	7311518558208	1	4	52	140
3832-54	7311518558222	1	4	54	150
3832-56	7311518558239	1	4	56	160
3832-57	7311518558246	1	4	57	165
3832-59	7311518558260	1	4	59	170
3832-60	7311518558284	1	4	60	177
3832-64	7311518558307	1	4	64	200
3832-65	7311518558321	1	4	65	205
3832-67	7311518558345	1	4	67	215
3832-68	7311518558352	1	4	68	220
3832-70	7311518558369	1	4	70	245

3832-73	7311518558383	1	4	73	270
3832-76	7311518558406	1	4	76	285
3832-79	7311518558420	1	4	79	295
3832-83	7311518558444	1	4	83	330
3832-86	7311518558468	1	4	86	350
3832-89	7311518558482	1	4	89	370
3832-92	7311518558505	1	4	92	380
3832-95	7311518558529	1	4	95	410
3832-98	7311518558543	1	4	98	430
3832-102	7311518558567	1	4	102	455
3832-105	7311518558581	1	4	105	475
3832-108	7311518558604	1	4	108	505
3832-111	7311518558611	1	4	111	530
3832-114	7311518558628	1	4	114	570
3832-121	7311518558642	1	1	121	635
3832-127	7311518558666	1	1	127	690
3832-133	7311518558673	1	1	133	765
3832-140	7311518558680	1	1	140	815
3832-146	7311518558697	1	1	146	860
3832-152	7311518558703	1	1	152	930

3832

HARTMETALLBESTÜCKTE LOCHSÄGEN





MERKMALE:

- Hartmetallbestückte Lochsägen eignen sich für Ziegel und Keramikfliesen, Laminat, Glasfaser und Hartholz sowie schwer zerspanbare Stahlanwendungen
- Passend für alle Bohrmaschinen, sowohl stationäre als auch tragbare
- Ausbrechlöcher ermöglichen ein einfaches Entfernen der Kerne
- Schnitttiefe max. 38 mm (1 1/2")
- 4 Zähne pro Zoll
- Max. Lochgröße = nominelle Lochsägegröße +1,5 mm./- 0,0
- Alle hartmetallbestückten Lochsägen sind in einem Karton verpackt, dem eine Gebrauchsanweisung beiliegt

SORTIMENT:

Alle hartmetallbestückten Lochsägen sind in einem Karton verpackt, dem eine Gebrauchsanweisung beiliegt

3832-14	7311518557744	1	6	14	30
3832-16	7311518557768	1	6	16	35
3832-17	7311518557782	1	6	17	40
3832-19	7311518557805	1	6	19	43
3832-20	7311518557812	1	6	20	45
3832-21	7311518557829	1	6	21	50
3832-22	7311518557843	1	6	22	52

3832-24	7311518557867	1	6	24	55
3832-25	7311518557881	1	6	25	58
3832-27	7311518557904	1	6	27	60
3832-29	7311518557928	1	6	29	65
3832-30	7311518557942	1	6	30	65
3832-32	7311518557966	1	6	32	70
3832-33	7311518557980	1	6	33	75

AUFNAHMESCHÄFTE UND ZENTRIERBOHRER

	Aufnahmeschäfte	Zentrierbohrer			
LOCHGRÖSSE BIS 30 MM	**Aufnahmeschäfte mit Schnellauswurffunktion** zum einfachen Entfernen des Kerns				
	3834-ARBR-930EL	3834-DRL-EL	✓		
	3834-ARBR-930ESM	3834-DRL-HSS-ES		✓	
	3834-ARBR-930ES	3834-DRL-ES			✓
	Standardausführungen 3834-ARBR-630 3834-ARBR-730 3834-ARBR-930 3834-ARBR-1130	3834-DRL-L	✓		
		3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
	Aufnahmeschäfte mit SDS+ Schaft Für Maschinen mit Schnellwechselfutter 3834-ARBR-SD30	3834-DRL-L	✓		
		3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
LOCHGRÖSSE 32 MM UND GRÖSSER	**Aufnahmeschäfte mit Schnellauswurf-Funktion** zur einfachen Entnahme des Kerns				
	3834-ARBR-9100EL	3834-DRL-EL	✓		
	3834-ARBR-9100ESM	3834-DRL-HSS-ES		✓	
	3834-ARBR-9100ES	3834-DRL-ES			✓
	Schnellwechsel-Aufnahmeschäfte für einfachen Lochsägewechsel 3834-ARBR-9100QC 3834-ARBR-11152QC 3834-ARBR-16152QC	3834-DRL-L	✓		
		3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
	Power Driver™ Aufnahmeschäfte für optimale Stabilität 3834-ARBR-9100 3834-ARBR-11152 3834-ARBR-16152	3834-DRL-L	✓		
		3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓
	Aufnahmeschäfte mit SDS+ Schaft Für Maschinen mit Schnellwechselfutter 3834-ARBR-SD152QC	3834-DRL-L	✓		
		3834-DRL		✓	
		3834-DRL-CT			✓

SCHNELLAUSWURF AUFNAHMESCHAFT

SCHNELLAUSWURFDORN SPART ZEIT UND ENERGIE

SCHNELLAUSWURFHALTERUNG FÜR SCHNELLEN UND EINFACHEN AUSWURF DES BOHRKERNS

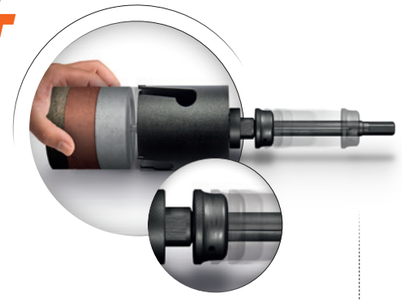

EINFACHE SCHNELLWECHSELFUNKTION FÜR SCHNELLE LOCHSÄGENBEFESTIGUNG

DAS STARKE, HOCHLEISTUNGS-STAHLGEHÄUSE VERHINDERT WACKELN

SCHNELLER KERNAUSWURF SPART ZEIT UND VERHINDERT VERBRENNUNGEN AN DEN FINGERN

WÄHLEN SIE DEN RICHTIGEN ZENTRIERBOHRER FÜR IHRE ANWENDUNG AUS

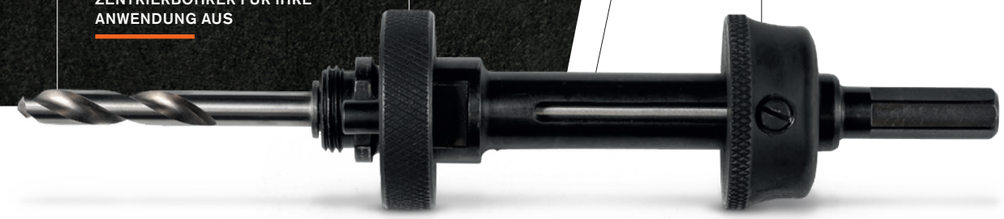

3834-ARBR-EL/ES

SCHNELLAUSWURF-AUFNAHMESCHAFT





MERKMALE:

- Aufnahmeschäfte mit Schnellauswurffunktion zur einfachen Kernentnahme
- Aufnahmeschäfte, die mit EL enden, sind für Universal-Lochsägen mit umlaufenden Hartmetallbohrern im Lieferumfang enthalten (Holz und Ziegel)
- Aufnahmeschäfte, die mit ESM enden, sind für Bimetall-Lochsägen mit HSS-Bohrern (Metall & Holz)
- Aufnahmeschäfte, die mit ES enden, sind für hartmetallbestückte Lochsägen mit umlaufenden Hartmetallbohrern im Lieferumfang enthalten (Glasfaser & Mauerwerk)
- Um bestehende Löcher zu vergrößern, können Sie auch 3834-UPSIZE kaufen, das sich für die Verwendung in Kombination mit unseren Schnellauswurfsystemen eignet
- Alle Aufnahmeschäfte sind in Einzelhandelsverpackungen verpackt

SORTIMENT:

3834-ARBR-930EL	7314150265053	1	1	19-30	8.5	10	265
3834-ARBR-930ESM	7314150390465	1	1	16-30	8.5	10	235
3834-ARBR-930ES	7314150265046	1	1	16-30	8.5	10	220

3834-ARBR-9100EL	7314150265077	1	1	32-159	8.5	10	320
3834-ARBR-9100ESM	7314150390458	1	1	32-152	8.5	10	295
3834-ARBR-9100ES	7314150265060	1	1	32-152	8.5	10	285

3834-ARBR

AUFNAHMESCHÄFTE FÜR 14-30-MM-LOCHSÄGEN





MERKMALE:

- Aufnahmeschäfte für kleine Lochsägen Ø 14-30 mm
- Der Unterschied liegt in der Schaftgröße und -form
- 3834-ARBR-730 mit Dreikantschaft
- 3834-ARBR-630, -930, -1130 mit Sechskantschaft
- HSS-Zentrierbohrer 3834-DRL ist in allen Aufnahmeschäften enthalten und wird für Metall- und Holzanwendungen verwendet
- Aufnahmeschäfte können mit Hartmetall-Lochsägen verwendet werden, aber wir empfehlen die Verwendung des hartmetallbestückten Zentrierbohrers 3834-DRL-CT zum Schneiden von abrasiven Materialien
- Aufnahmeschäfte können für Universal-Lochsägen verwendet werden, aber es ist erforderlich, den Bohrer auf 3834-DRL-L-L umzustellen
- Alle -C-Aufnahmeschäfte sind in Einzelhandelsverpackungen verpackt und die anderen sind in einem Karton mit beiliegender Gebrauchsanweisung verpackt

SORTIMENT:

3834-ARBR-630	7311518015558	1	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-630-C	7311518228576	1	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-730	7311518167974	1	1	14-30	6.4 TRI	8	60
3834-ARBR-730-C	7311518225674	1	1	14-30	6.4 TRI	8	60

3834-ARBR-930	7311518015565	1	1	14-30	8.5	10	80
3834-ARBR-930-C	7311518225681	1	1	14-30	8.5	10	80
3834-ARBR-1130	7311518015572	1	1	14-30	11.1	13	90
3834-ARBR-1130-C	7311518228583	1	1	14-30	11.1	13	90

3834-ARBR-QC

SCHNELLWECHSEL- UND POWER DRIVER-AUFNAHMESCHÄFTE FÜR 32-210-MM-LOCHSÄGEN





MERKMALE:

- Aufnahmeschäfte für große Lochsägen Ø 32-210 mm
- Aufnahmeschäfte, die mit QC enden, haben einen Schnellwechselmechanismus, bei dem keine zusätzlichen Werkzeuge zum Wechseln der Lochsäge benötigt werden
- 3834-ARBR-9100, -11152 und -16152, sind mit Power Driver™ ausgestattet, das die Festigkeit erhöht und das Spiel der Lochsäge eliminiert, indem es die Last vom Gewinde auf die Vollkappe verteilt
- Wir empfehlen, keine Aufnahmeschäfte mit 8,5 mm (11/32") Schaft für Lochsägen über 100 mm (4") zu verwenden
- Ein HSS-Zentrierbohrer ist in allen Aufnahmeschäften enthalten und wird für Metall- und Holzanwendungen verwendet
- Aufnahmeschäfte können mit Hartmetall-Lochsägen verwendet werden, aber wir empfehlen die Verwendung des hartmetallbestückten Zentrierbohrers 3834-DRL-CT zum Schneiden von abrasiven Materialien
- Aufnahmeschäfte können für Universal-Lochsägen verwendet werden, aber es ist erforderlich, den Bohrer auf 3834-DRL-L-L umzustellen
- Alle -C-Aufnahmeschäfte sind in einer Einzelhandelsverpackung verpackt und die anderen in einem Karton mit beiliegendem Beipackzettel

SORTIMENT:

3834-ARBR-9100	7311518015589	1	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100-C	7311518228590	1	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100QC	7311518249830	1	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-9100QC-C	7311518225704	1	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-11152	7311518015596	1	1	32-152	11.1	13	260

3834-ARBR-11152-C	7311518225698	1	1	32-152	11.1	13	260
3834-ARBR-11152QC	7311518167967	1	1	32-152	11.1	13	250
3834-ARBR-11152QC-C	7311518225711	1	1	32-152	11.1	13	250
3834-ARBR-16152	7311518015602	1	1	32-210	15.4	20	310
3834-ARBR-16152QC	7311518453152	1	1	32-210	15.4	20	300

3834-ARBR-SD

AUFNAHMESCHÄFTE MIT SDS+ DRIVE





MERKMALE:

- Aufnahmeschäfte mit SDS+ Antriebsschäften sind für Maschinen mit Schnellspannfutter ausgelegt
- Vereinfacht den Wechsel des Aufnahmeschafts
- SD30 für kleine Lochsägen Ø 14-30 mm. Verpackt in einem Karton
- SD152 für große Lochsägen Ø 32-152 mm. Verpackt in einem Karton
- HSS-Zentrierbohrer 3834-DRL ist in allen Aufnahmeschäften enthalten und wird für Metall- und Holzanwendungen verwendet
- Aufnahmeschäfte können mit Hartmetall-Lochsägen verwendet werden, aber wir empfehlen die Verwendung des hartmetallbestückten Zentrierbohrers 3834-DRL-CT zum Schneiden von abrasiven Materialien
- Aufnahmeschäfte können für Universal-Lochsägen verwendet werden, aber es ist erforderlich, den Bohrer auf 3834-DRL-L-L umzustellen

SORTIMENT:

3834-ARBR-SD30	7311518203818	1	1	14-30	110

3834-ARBR-SD152QC	7311518203825	1	1	32-152	170

3834-DRL-HSS/-ES

ZENTRIERBOHRER FÜR SCHNELLAUSWURF-AUFNAHMESCHÄFTE





MERKMALE:

- Kurze Schnellauswurfbohrer zur Verwendung mit Aufnahmeschäften, deren Kern-Schnellauswurffunktion auf ES und ESM enden
- 3834-DRL-ES ist ein Allround-Zentrierbohrer mit integrierter Hartmetallspitze für hohe Schnittleistungen in verschiedenen Materialien wie Glasfaser, Mauerwerk und Holz. Zur Verwendung mit Hartmetall-Lochsägen
- 3834-DRL-HSS-ES ist ein HSS-Zentrierbohrer mit perfekter Leistung für Metall- und Holzanwendungen. Zur Verwendung mit Bimetall-Lochsägen
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

3834-DRL-ES	7314150265091	1	1	6.35	138	45

3834-DRL-HSS-ES	7314150339396	1	1	6.35	138	45

3834-DRL-EL

HARTMETALLBESTÜCKTE ZENTRIERBOHRER FÜR SCHNELLAUSWURF-AUFNAHMESCHÄFTE







MERKMALE:

- Hartmetallbestückte Allzweck-Zentrierbohrer für Schnellauswurf-Aufnahmeschäfte
- Speziell entwickelt, um einen Bohrer für viele verschiedene Materialien bereitzustellen
- Ermöglicht hohe Schnittleistungen in allen zerspanbaren Materialien, von Holz und Kunststoff bis hin zu Ziegel und Leichtbeton
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

3834-DRL-EL	7314150265114	1	1	6.35	60

3834-DRL

HSS-ZENTRIERBOHRER FÜR AUFNAHMESCHÄFTE





MERKMALE:

- In Kombination mit Bimetall-Lochsägen zu verwenden
- 3834-DRL, geeignet für alle Aufnahmeschäfte ohne Schnellauswurffunktion
- Der HSS-Zentrierbohrer bohrt ein Loch in das Werkstück, bevor die Zähne der Lochsäge greifen. Führt und hält die Lochsäge während des Sägevorgangs in der richtigen Position
- Der HSS-Zentrierbohrer ist für Metall- und Holzanwendungen ausgelegt, nicht aber für abrasive Materialien, wie z. B. Ziegel
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

				A	B	g
3834-DRL	7311518234638	1	1	6.35	81	20

3834-DRL-CT/L

HARTMETALLBESTÜCKTE ZENTRIERBOHRER FÜR AUFNAHMESCHÄFTE





MERKMALE:

- Der Bohrer mit der Endung -L ist für Universal-Lochsägen
- Bohrer mit der Endung -CT sind für Hartmetall-Lochsägen
- Diese Zentrierbohrer sind geeignet für alle Aufnahmeschäfte ohne Schnellauswurffunktion
- Hartmetallbestückte -Zentrierbohrer bohren ein Loch in das Werkstück, bevor die Zähne der Lochsäge greifen. Führen und hält die Lochsäge während des Sägevorgangs in der richtigen Position
- Hochwertige Hartmetallspitze mit besonderen Eigenschaften, Härte und Geometrie
- Speziell entwickelter Bohrer für viele verschiedene Anwendungen
- Ermöglicht hohe Schnittleistungen in allen zerspanbaren Materialien von Holz und Kunststoff bis hin zu Ziegel und Leichtbeton
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

				A	B	g
3834-DRL-L	7314150265138	1	1	6.35	114	25

				A	B	g
3834-DRL-CT	7311518953201	1	1	6.35	81	35

3834-SCREWS

ERSATZSCHRAUBEN FÜR AUFNAHMESCHÄFTE



MERKMALE:

- Ersatzschrauben für Aufnahmeschäfte beim Wechseln des Zentrierbohrers
- 3834-M6x29-SET für Schnellauswurf-Aufnahmeschäfte (3834-ARBR-930EL, -930ES, -930ESM, -9100EL, -9100ES, -9100ESM)
- 3834-M8x5-SET ist geeignet für Aufnahmeschaft 3834-ARBR-9100, -11152
- 3834-M8x6-SET für Aufnahmeschaft 3834-ARBR-630, -730, -930, -930, -1130, -SD30, -SD152QC, -9100QC, -11152QC, -16152QC
- 3834-M8x10-SET ist geeignet für Aufnahmeschaft 3834-ARBR-16152

SORTIMENT:

3834-M6X29-SET	7314150383450	3	9
3834-M8X5-SET	7314150383443	3	9

3834-M8X6-SET	7314150383436	3	9
3834-M8X10-SET	7314150383429	3	9

3834-UPSIZE

VERGRÖSSERNDER ADAPTER





MERKMALE:

- Vergrößerungsadapter zum Vergrößern bestehender Löcher
- Dieses Produkt sollte mit der Sechskantschraube am Zentrierbohrer befestigt werden
- Für kleine (≤32 mm) und große (≥32 mm) Lochsägen
- Arbeitet hervorragend mit unseren Schnellauswurf-Aufnahmeschäften
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

				A	B	g
3834-UPSIZE	7314150344567	1	1	20.5	19	26

3834-ADP

AUFNAHMESCHAFT-ADAPTER



MERKMALE:

- Adaptiert kleine Aufnahmeschaftgewinde (1/2"-20 UNF) zur Aufnahme großer Lochsägegewinde (5/8"-18 UNF)
- Nicht empfohlen für Lochsägen größer als Ø 44 mm
- Geeignet für Aufnahmeschaft -630,-730,-930,-1130

SORTIMENT:

				g
3834-ADP	7311518454425	1	1	20

3834-ES

KERNSCHLEUDERFEDER



MERKMALE:

- Für Zentrierbohrer, zur einfachen Kernentfernung

SORTIMENT:

				g
3834-ES	7311518454418	1	1	10

3834-EXT

AUFNAHMESCHAFT-VERLÄNGERUNGEN



MERKMALE:

- Für Reichweite in schwer zugänglicher Umgebung
- EXT-1 geeignet für Aufnahmeschaft -1130, -11152, -11152QC
- EXT-2 geeignet für Aufnahmeschaft -930, -9100, -9100QC

SORTIMENT:

						g
3834-EXT-1	7311518040673	1	1	11.1	330	340
3834-EXT-2	7311518168070	1	1	8.5	330	340

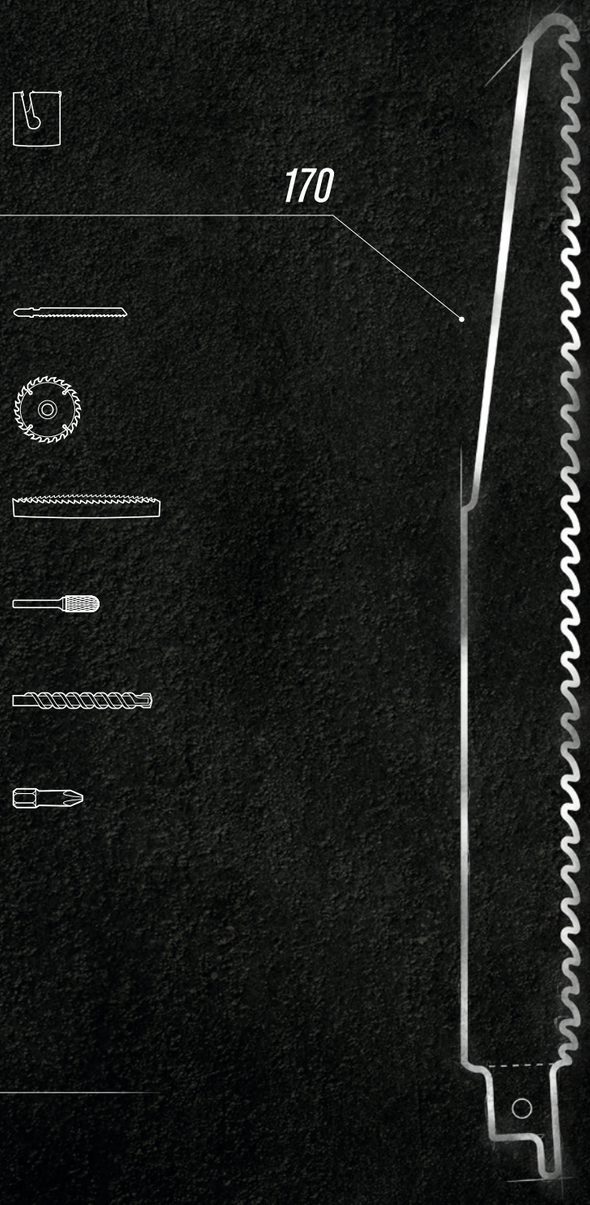

BAHCO

SÄBEL SÄGEBLÄTTER

170 PRODUKTE

PRODUKTINDEX

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALLANWENDUNGEN 36

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ- UND METALLANWENDUNGEN 39

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN 42

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN 44

SÄBELSÄGEBLÄTTER-SÄTZE 46



HERGESTELLT NACH HÖCHSTEN STANDARDS IN UNSEREM WERK IN SCHWEDEN

STOLZER EUROPÄISCHER HERSTELLER
BAHCO

170

LANGLEBIGE SANDFLEX® BIMETALL-SÄGEBLÄTTER MIT SCHARFEN ZÄHNEN (HSS 8% KOBALT)

WOOD

SCHNELLE AUSWAHL DES GEEIGNETEN BLATTES DURCH KLARE MARKIERUNGEN

HERGESTELLT IN UNSERER FABRIK IN EUROPA - VOM BIMETALL-PROZESS BIS ZUR HERSTELLUNG DES ENDPRODUKTS

FULL OF POWER

Bahco verfügt über ein außergewöhnliches Sortiment an Säbelsägeblättern. Jede der vier separaten Kategorien hat eine große Auswahl an Formen, Längen und Verzahnungen, mit einem Blatt für jede Anwendung.

Unsere Säbelsägeblätter werden in unserer eigenen Fabrik in Europa hergestellt - vom Bimetall-Prozess bis zur Herstellung des Endprodukts. Unsere Bimetall (Sandflex®)-Sägeblätter sind bekannt für ihre hohe Qualität und zeitsparende Leistung und werden von Fachleuten sehr geschätzt. Unsere hartmetallbestückten Sägeblätter überzeugen in jeder Situation durch ihre hohe Schnittleistung.

Egal welche Herausforderung, Sie werden immer wieder schnellere, sauberere und genauere Schnitte erzielen.

FULL SUPPORT



WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE VERZAHNUNG (TPI)

Zähne pro Zoll

Materialstärke	≤ 3 mm	3-10 mm	11-20 mm	21-50 mm	≥ 50 mm
Metallsägeblätter	24	18	14 - 10 - 8/12	8/12	
Metall- und Holzsägeblätter		10/14	10 - 8/12	6 - 5/8	4/6
Holzsägeblätter		11	7	7 - 5	5
Spezialsägeblätter		GRIT	6	6	3

SÄBELSÄGEBLATTFORMEN

Unser Sortiment an Säbelsägeblättern umfasst eine Vielzahl von Sägeblattformen für verschiedene Schnittformen.



Standard (ST)
Für schnelle und aggressive gerade Schnitte, aber dennoch flexibel für enge Schnitte.

Kontur (SC)
Zum Kontursägen und Sägen an schwer zugänglichen Stellen.

Abriss (DSL)
Extra dicke und breite Sägeblätter für Abbruch- und Schwerlastarbeiten.

Hohe Neigung (HSL)
Der breite Körper macht es sehr biegesteif und ermöglicht gerade Schnitte in Holz.

Schwerer Standard (HST)
Der breite Körper macht es sehr biegesteif und ermöglicht geradlinigere Schnitte.

Neigung (SL)
Dicke Sägeblätter mit schmaler Nase zum Sägen an engen Stellen, aber sehr biegesteif.

Palettenreparatur (PR)
Das abgerundete Frontdesign verhindert, dass das Sägeblatt festsitzt.

FULL RANGE

170 PRODUKTE

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALL	BAHCO METAL 100-300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BAHCO 150-300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
	BAHCO 100-150 mm		✓			✓	✓			
	BAHCO 100 mm		✓			✓		✓	✓	
SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ & METALL	BAHCO 150-300 mm	✓	✓	✓						
	BAHCO 150-300 mm	✓		✓	✓					
	BAHCO 228 mm	✓		✓	✓	✓	✓			
	BAHCO 228 mm	✓	✓							
SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ	BAHCO 228-300 mm		✓	✓						
	BAHCO 228-300 mm	✓	✓							
	BAHCO 228 mm			✓	✓		✓			
	BAHCO 150-300 mm			✓		✓				
SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN	BAHCO 150-300 mm	✓	✓	✓						
	300 mm				✓					
	BAHCO 100-150 mm					✓	✓			

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

86 PRODUKTE





STOLZER EUROPÄISCHER HERSTELLER

- VERBESSERTES SÄGEBLATTDESIGN - ANWENDUNGSBEREICH ABGEBILDET
- PRAKTISCH UNZERBRECHLICHE SANDFLEX® BIMETALL-SÄGEBLÄTTER
- EINFACHE SÄGEBLATTWAHL DANK ABGEBILDETER ANWENDUNG
- SCHARFE, LANGLEBIGE ZÄHNE (HSS 8% KOBALT)
- LEICHTERES EINDRINGEN DANK PRÄZISIONSGESCHLIFFENER ZAHNGEOMETRIE

HERGESTELLT IN SCHWEDEN: VOM BIMETALL BIS ZUM SÄGEBLATT

3940-M
BIMETALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR METALLE





MERKMALE:

- Die Sägeblätter der Reihe „Metallmaterialien“ wurden für anspruchsvolle Metallmaterialien entwickelt
- Ein praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten
- Die Standard-Sägeblätter (ST) mit präzisionsgeschliffenen Hochleistungszähnen
- Standardform (ST) für schnelle und aggressive gerade Schnitte, aber dennoch flexibel für schmale Schnitte
- Konturform für unterschiedliche Schnitte
- Verpackungsalternative 1: Einzelhandelsverpackung entweder in -2P = 2 Sägeblätter oder -5P = 5 Sägeblätter pro Packung
- Verpackungsalternative 2: Industrieverpackung, -10P = 10 Sägeblätter oder in großen Industrieverpackungen -100P = 100 Sägeblätter pro Karton

SORTIMENT:

3940-100-14-ST-2P	7314150364312	2	5	100	0,9	14	ST	28
3940-100-14-ST-5P	7314150364329	5	5	100	0,9	14	ST	70
3940-100-14-ST-10P	7314150364336	10	1	100	0,9	14	ST	115
3940-100-18-ST-2P	7314150364343	2	5	100	0,9	18	ST	28
3940-100-18-ST-5P	7314150364350	5	5	100	0,9	18	ST	70
3940-100-18-ST-10P	7314150364367	10	1	100	0,9	18	ST	115
3940-150-14-ST-2P	7314150364152	2	5	150	0,9	14	ST	44
3940-150-14-ST-5P	7314150364169	5	5	150	0,9	14	ST	110
3940-150-14-ST-10P	7314150364176	10	1	150	0,9	14	ST	185
3940-150-14-ST-100P	7314150364183	100	1	150	0,9	14	ST	1765

3940-150-18-ST-2P	7314150364077	2	5	150	0,9	18	ST	44
3940-150-18-ST-5P	7314150364084	5	5	150	0,9	18	ST	110
3940-150-18-ST-10P	7314150364091	10	1	150	0,9	18	ST	175
3940-150-18-ST-100P	7314150364107	100	1	150	0,9	18	ST	1700
3940-228-14-ST-2P	7314150364114	2	5	228	0,9	14	ST	64
3940-228-14-ST-5P	7314150364121	5	5	228	0,9	14	ST	160
3940-228-14-ST-10P	7314150364138	10	1	228	0,9	14	ST	290
3940-228-14-ST-100P	7314150364145	100	1	228	0,9	14	ST	2780
3940-228-18-ST-2P	7314150364190	2	5	228	0,9	18	ST	68
3940-228-18-ST-5P	7314150364206	5	5	228	0,9	18	ST	170

3940-228-18-ST-10P	7314150364213	10	1	228	0,9	18	ST	295
3940-228-18-ST-100P	7314150364220	100	1	228	0,9	18	ST	3200
3940-300-14-ST-2P	7314150364237	2	5	300	0,9	14	ST	92
3940-300-14-ST-5P	7314150364244	5	5	300	0,9	14	ST	230
3940-300-14-ST-10P	7314150364251	10	1	300	0,9	14	ST	400

3940-300-14-ST-100P	7314150364268	100	1	300	0,9	14	ST	3890
3940-300-18-ST-2P	7314150364275	2	5	300	0,9	18	ST	92
3940-300-18-ST-5P	7314150364282	5	5	300	0,9	18	ST	230
3940-300-18-ST-10P	7314150364299	10	1	300	0,9	18	ST	400
3940-300-18-ST-100P	7314150364305	100	1	300	0,9	18	ST	3900

3940-HM
BIMETALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR SCHWERE METALLE





MERKMALE:

- Die Sägeblätter der Reihe „Schwere Metallmaterialien“ wurden für anspruchsvolle Anwendungen mit schweren Metallen entwickelt
- Ein praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten
- Version 1: HST-Bimetall-Sägeblätter mit präzisionsgeschliffenen Zähnen sind eine Reihe von extra dicken Sägeblättern mit einem breiteren Körper, der sie steifer macht und eine höhere Bruch- und Biegefestigkeit aufweist, was geradere Schnitte ermöglicht
- Version 2: Standard (ST) Bi-Metallsägeblätter mit grob präzisionsgeschliffenen Zähnen sind eine Reihe von flexiblen Sägeblättern mit einem Standardkörper, der sie flexibler und leichter biegend macht
- Konturform für unterschiedliche Schnitte
- Verpackungsalternative 1: Einzelhandelsverpackung entweder in -2P = 2 Sägeblätter oder -5P = 5 Sägeblätter pro Packung
- Verpackungsalternative 2: Industrieverpackung, -10P = 10 Sägeblätter pro Karton

SORTIMENT:

3940-150-10-HST-2P	7314150364015	2	5	150	1,07	10	HST	56
3940-150-10-HST-5P	7314150364022	5	5	150	1,07	10	HST	140
3940-150-10-HST-10P	7314150364039	10	1	150	1,07	10	HST	280
3940-150-10-ST-100P	7314150362196	100	1	150	0,9	10	ST	1850
3940-150-10-ST-2P	7314150362165	2	5	150	0,9	10	ST	44
3940-150-10-ST-5P	7314150362172	5	5	150	0,9	10	ST	110
3940-150-10-ST-10P	7314150362189	10	1	150	0,9	10	ST	190
3940-150-14-HST-2P	7314150362325	2	5	150	1,07	14	HST	56
3940-150-14-HST-5P	7314150362363	5	5	150	1,07	14	HST	140
3940-150-14-HST-10P	7314150362370	10	1	150	1,07	14	HST	275
3940-150-18-HST-2P	7314150364046	2	5	150	1,07	18	HST	60
3940-150-18-HST-5P	7314150364053	5	5	150	1,07	18	HST	150
3940-150-18-HST-10P	7314150364060	10	1	150	1,07	18	HST	280
3940-150-8/12-ST-2P	7314150362127	2	5	150	0,9	8/12	ST	44
3940-150-8/12-ST-5P	7314150362134	5	5	150	0,9	8/12	ST	110
3940-150-8/12-ST-10P	7314150362141	10	1	150	0,9	8/12	ST	180
3940-150-8/12-ST-100P	7314150362158	100	1	150	0,9	8/12	ST	1700
3940-228-10-HST-2P	7314150362387	2	5	228	1,07	10	HST	84
3940-228-10-HST-5P	7314150362394	5	5	228	1,07	10	HST	211
3940-228-10-HST-10P	7314150362400	10	1	228	1,07	10	HST	422
3940-228-10-ST-2P	7314150362080	2	5	228	0,9	10	ST	64
3940-228-10-ST-5P	7314150362097	5	5	228	0,9	10	ST	160

3940-228-10-ST-10P	7314150362103	10	1	228	0,9	10	ST	300
3940-228-10-ST-100P	7314150362110	100	1	228	0,9	10	ST	2820
3940-228-14-HST-2P	7314150362202	2	5	228	1,07	14	HST	84,5
3940-228-14-HST-5P	7314150362219	5	5	228	1,07	14	HST	211
3940-228-14-HST-10P	7314150362226	10	1	228	1,07	14	HST	422
3940-228-18-HST-2P	7314150362233	2	5	228	1,07	18	HST	84,5
3940-228-18-HST-5P	7314150362264	5	5	228	1,07	18	HST	211
3940-228-18-HST-10P	7314150362271	10	1	228	1,07	18	HST	422
3940-228-8/12-ST-2P	7314150362042	2	5	228	1,3	8/12	ST	220
3940-228-8/12-ST-5P	7314150362059	5	5	228	1,3	8/12	ST	85
3940-228-8/12-ST-10P	7314150362066	10	1	228	1,3	8/12	ST	400
3940-228-8/12-ST-100P	7314150362073	100	1	228	1,3	8/12	ST	3960
3940-300-10-HST-2P	7314150362424	2	5	300	1,07	10	HST	128
3940-300-10-HST-5P	7314150362431	5	5	300	1,07	10	HST	320
3940-300-10-HST-10P	7314150362448	10	1	300	1,07	10	HST	600
3940-300-14-HST-2P	7314150362288	2	5	300	1,07	14	HST	112
3940-300-14-HST-5P	7314150362295	5	5	300	1,07	14	HST	280
3940-300-14-HST-10P	7314150362301	10	1	300	1,07	14	HST	560
3940-300-18-HST-2P	7314150363988	2	5	300	1,07	18	HST	112
3940-300-18-HST-5P	7314150363995	5	5	300	1,07	18	HST	280
3940-300-18-HST-10P	7314150364008	10	1	300	1,07	18	HST	560

3940-FM
BIMETALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR FEINE METALLE





MERKMALE:

- Die Sägeblätter der Reihe „Feine Metallmaterialien“ wurden für feine Metalle entwickelt
- Ein praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten
- Die Standard-Sägeblätter (ST) mit präzisionsgeschliffenen Hochleistungszähnen
- Standardform (ST) für schnelle und aggressive gerade Schnitte, aber dennoch flexibel für enge Schnitte
- Konturform für unterschiedliche Schnitte
- Verpackungsalternative 1: Einzelhandelsverpackung entweder in -2P = 2 Sägeblätter oder -5P = 5 Sägeblätter pro Packung
- Verpackungsalternative 2: Industrieverpackung, -10P = 10 Sägeblätter oder in großen Industrieverpackungen -100P = 100 Sägeblätter pro Karton
- Verpackungsalternative 1: Einzelhandelsverpackung entweder in -2P = 2 Sägeblätter oder -5P = 5 Sägeblätter pro Packung
- Verpackungsalternative 2: Industrieverpackung, -10P = 10 Sägeblätter pro Karton

SORTIMENT:

		X						g
3940-100-24-ST-2P	7314150364411	2	5	100	0,9	24	ST	280
3940-100-24-ST-5P	7314150364428	5	5	100	0,9	24	ST	70
3940-100-24-ST-10P	7314150364435	10	1	100	0,9	24	ST	115
3940-150-24-ST-2P	7314150364374	2	5	150	0,9	24	ST	44

		X						g
3940-150-24-ST-5P	7314150364381	5	5	150	0,9	24	ST	110
3940-150-24-ST-10P	7314150364398	10	1	150	0,9	24	ST	190
3940-150-24-ST-100P	7314150364404	100	1	150	0,9	24	ST	1850

3940-PM
BIMETALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR PRÄZISIONS-METALLANWENDUNGEN





MERKMALE:

- Die Kontursägeblätter für Präzisions-Metallanwendungen mit präzisionsgeschliffenen Hochleistungszähnen
- Ein praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten
- Speziell entwickelt für das Schneiden von Metall
- Scroll (SC)-Form zum Kontursägearbeiten und an schwer zugänglichen Stellen
- Verpackungsalternative 1: Einzelhandelsverpackung entweder in -2P = 2 Sägeblätter oder -5P = 5 Sägeblätter pro Packung
- Verpackungsalternative 2: Industrieverpackung, -10P = 10 Sägeblätter pro Karton

SORTIMENT:

		X						g
3940-100-14-SC-2P	7314150364466	2	5	100	0,9	14	SC	18
3940-100-14-SC-5P	7314150364473	5	5	100	0,9	14	SC	45
3940-100-18-SC-2P	7314150364442	2	5	100	0,9	18	SC	18

		X						g
3940-100-18-SC-5P	7314150364459	5	5	100	0,9	18	SC	45
3940-100-24-SC-2P	7314150364558	2	5	100	0,9	24	SC	18
3940-100-24-SC-5P	7314150364565	5	5	100	0,9	24	SC	45

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ UND METALL

STOLZER EUROPÄISCHER HERSTELLER
BAHCO

36 PRODUKTE



EINFACHE SÄGEBLATTWAHL DURCH DIE INFORMATIONEN ZUM DRUCKMATERIAL



PRAKTISCH UNZERBRECHLICHE SANDFLEX® BIMETALL-SÄGEBLÄTTER

VERBESSERTES SÄGEBLATTDESIGN - ANWENDUNGSBEREICH ABGEBILDET

LANGLEBIGE ZÄHNE (HSS 8% KOBALT)

SPEZIELL ENTWICKELT FÜR AGGRESSIVE GERADE SCHNITTE

HERGESTELLT SOWOHL FÜR DEN RETTUNGSDIENST ALS AUCH FÜR PROFESSIONELLE HANDWERKER

3940-WM
BIMETALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ- UND METALLARBEITEN



MERKMALE:

- Die Sägeblätter der Reihe „Holz- und Metallarbeiten“ wurden für anspruchsvolle Holzanwendungen entwickelt. Sie können für eingeschlossene Nägel aber auch für dicke Metallmaterialien verwendet werden
- Ein praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten
- Version 1: SL-Bimetall-Sägeblätter mit präzisionsgeschliffenen Zähnen sind eine Reihe von dickeren Sägeblättern mit einer schmalen Nase, die sie an engen Stellen zugänglich, aber dennoch steif macht und eine höhere Bruch- und Biegefestigkeit aufweist, was geradere Schnitte ermöglicht
- Version 2: Standard (ST) Bi-Metallsägeblätter mit grob präzisionsgeschliffenen Zähnen sind eine Reihe von flexiblen Sägeblättern mit einem Standardkörper, der sie flexibler und leichter biegend macht
- Verpackungsalternative 1: Einzelhandelsverpackung entweder in -2P = 2 Sägeblätter oder -5P = 5 Sägeblätter pro Packung
- Verpackungsalternative 2: Industrieverpackung, -10P = 10 Sägeblätter oder in großen Industrieverpackungen -100P = 100 Sägeblätter pro Karton

SORTIMENT:

		X						g
3940-150-4/6-SC-2P	7314150361823	2	5	150	1,3	4/6	SC	45
3940-150-4/6-SC-5P	7314150361830	5	5	150	1,3	4/6	SC	105
3940-150-4/6-SC-10P	7314150361847	10	1	150	1,3	4/6	SC	180
3940-150-5/8-SL-2P	7314150361687	2	2	150	1,3	5/8	SL	44
3940-150-5/8-SL-5P	7314150361700	5	5	150	1,3	5/8	SL	100
3940-150-5/8-SL-10P	7314150361717	10	1	150	1,3	5/8	SL	180
3940-150-5/8-SL-100P	7314150361724	100	1	150	1,3	5/8	SL	1688
3940-150-6-ST-2P	7314150361762	2	5	150	0,9	6	ST	60
3940-150-6-ST-5P	7314150361779	5	5	150	0,9	6	ST	140
3940-150-6-ST-10P	7314150361786	10	1	150	0,9	6	ST	150

		X						g
3940-228-6-SL-2P	7314150361731	2	5	228	1,3	6	SL	64
3940-228-6-SL-5P	7314150361748	5	5	228	1,3	6	SL	160
3940-228-6-SL-10P	7314150361755	10	1	228	1,3	6	SL	330
3940-300-6-SL-2P	7314150361793	2	5	300	1,3	6	SL	110
3940-300-6-SL-5P	7314150361809	5	5	300	1,3	6	SL	255
3940-300-6-SL-10P	7314150361816	10	1	300	1,3	6	SL	460
3940-300-8/12-SL-2P	7314150361878	2	5	300	1,3	8/12	SL	104
3940-300-8/12-SL-5P	7314150361885	5	5	300	1,3	8/12	SL	260
3940-300-8/12-SL-10P	7314150361892	10	1	300	1,3	8/12	SL	465
3940-300-8/12-SL-100P	7314150361908	100	1	300	1,3	8/12	SL	4650

3940-FR

BIMETALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR FEUER- UND RETTUNGSARBEITEN





MERKMALE:

- Die Bimetallsägeblätter für Feuer- und Rettungsanwendungen mit präzisionsgeschliffenen Zähnen sind für schwerste Metall-/Abrissanwendungen unter extremen Bedingungen entwickelt
- Ein praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten
- Konzipiert für den Einsatz durch den Rettungsdienst
- Konturform für unterschiedliche Schnitte
- Verpackungsalternative 1: Einzelhandelsverpackung entweder in -2P = 2 Sägeblätter oder -5P = 5 Sägeblätter pro Packung
- Verpackungsalternative 2: Industrieverpackung, -10P = 10 Sägeblätter oder in großen Industrieverpackungen -100P = 100 Sägeblätter pro Karton

SORTIMENT:

3940-228-10-DSL-2P	7314150362004	2	5	228	1,6	10	DSL	95
3940-228-10-DSL-5P	7314150362011	5	5	228	1,6	10	DSL	238

3940-228-10-DSL-10P	7314150362028	10	1	228	1,6	10	DSL	476

3940-D

BIMETALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR ABRISSARBEITEN

MERKMALE:

- Sandflex® „Demolition slope (DSL)“ Bimetall-Sägeblätter sind eine Reihe extra-dicker und extra-breiter Sägeblätter für Abrissanwendungen und schwerste Arbeiten
- Perfekt für Holz mit eingeschlossenen Nägeln
- Ein praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten
- Konturform für unterschiedliche Schnitte
- Verpackungsalternative 1: Einzelhandelsverpackung entweder in -2P = 2 Sägeblätter oder -5P = 5 Sägeblätter pro Packung
- Verpackungsalternative 2: Industrieverpackung, -10P = 10 Sägeblätter oder in großen Industrieverpackungen -100P = 100 Sägeblätter pro Karton

SORTIMENT:

3940-150-5/8-DSL-2P	7314150361977	2	5	150	1,6	5/8	DSL	60
3940-150-5/8-DSL-5P	7314150361984	5	5	150	1,6	5/8	DSL	150
3940-150-5/8-DSL-10P	7314150361991	10	1	150	1,6	5/8	DSL	280
3940-228-5/8-DSL-2P	7314150361915	2	5	228	1,6	5/8	DSL	120
3940-228-5/8-DSL-5P	7314150361922	5	5	228	1,6	5/8	DSL	260

3940-228-5/8-DSL-10P	7314150361939	10	1	228	1,6	5/8	DSL	490
3940-300-5/8-DSL-2P	7314150361946	2	5	300	1,6	5/8	DSL	150
3940-300-5/8-DSL-5P	7314150361953	5	5	300	1,6	5/8	DSL	370
3940-300-5/8-DSL-10P	7314150361960	10	1	300	1,6	5/8	DSL	690

3940-PR

BIMETALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR PALETTEN-REPARATURARBEITEN





MERKMALE:

- Das Palettenreparatur-Sägeblatt wurde in enger Zusammenarbeit mit Palettenwerkstätten entwickelt
- Das einzigartige Frontdesign verhindert, dass die Sägeblattfront beim Schneiden von Nägeln an beschädigten Stellen der Palette in der Nähe von Holzbalken hängen bleibt
- Praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten
- Durch die Vergrößerung des Schaftradius haben wir die Dauerfestigkeit verbessert
- 10/14 TPI hat sich bei den Anwendern in Palettenwerkstätten als die beliebteste Zahnung erwiesen. Diese Zahnung hat eine gute Materialabtragungsrate in Holz mit Nägeln und eine hohe Festigkeit bei Zahnbruch
- Die Verpackungsmengen betragen 10 oder 100 Stück in Kunststoffschläuchen

SORTIMENT:

3940-228-10/14-PR09-10P	7314150361519	10	1	228	0,9	10/14	PR	300
3940-228-10/14-PR09-100P	7314150361526	100	1	228	0,9	10/14	PR	2900

3940-228-10/14-PR13-100P	7314150361649	100	1	228	0,9	10/14	PR	4080
3940-228-8/12-PR13-100P	7314150361601	100	1	228	1,3	8/12	PR	4045

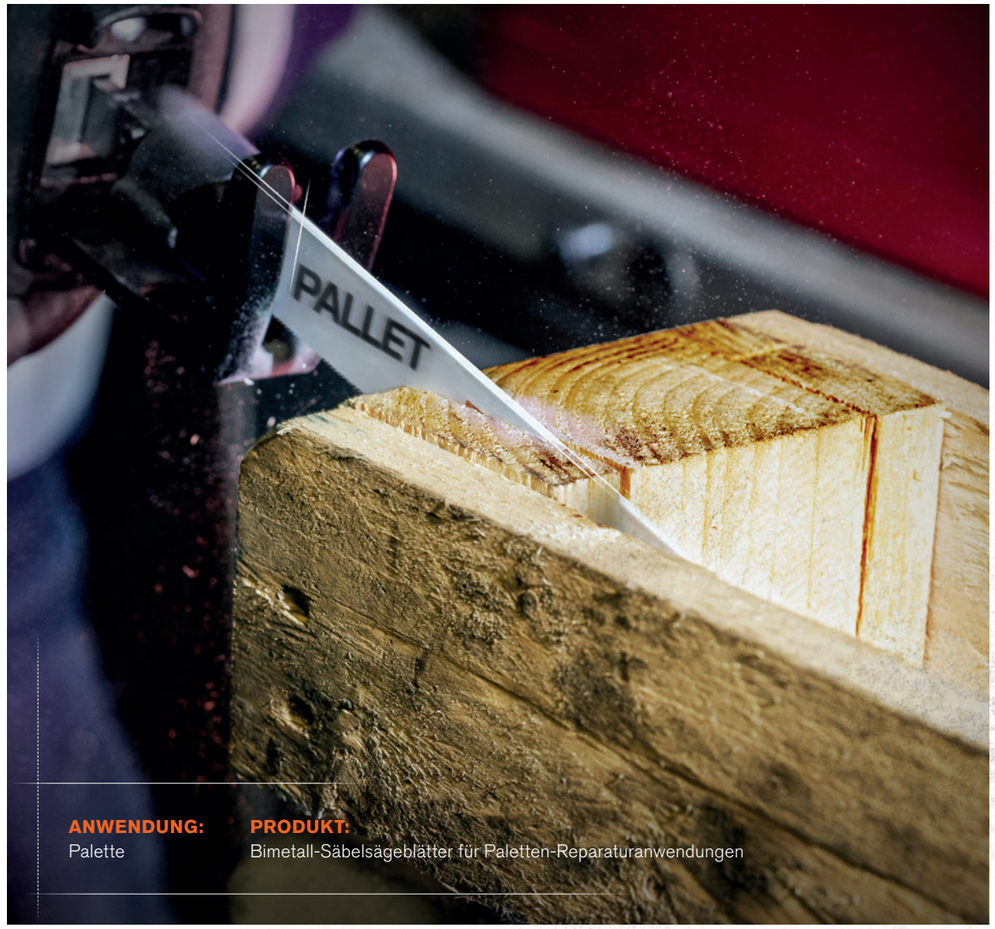

ANWENDUNG:
Palette

PRODUKT:
Bimetall-Säbelsägeblätter für Paletten-Reparaturanwendungen

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

24 PRODUKTE



EINFACHE SÄGEBLATTWAHL DURCH DIE INFORMATIONEN ZUM DRUCKMATERIAL



STOLZER EUROPÄISCHER HERSTELLER

- VERBESSERTES SÄGEBLATTDESIGN - ANWENDUNGSBEREICH ABGEBILDET
- STARKE SÄGEBLÄTTER AUS KOHLENSTOFFREICHEM STAHL
- SEHR ROBUSTE INDUKTIV GEHÄRTETE ZÄHNE
- DIE SCHRÄG GESCHLIFFENE HOLZSCHNEIDEZAHNUNG ERMÖGLICHT EIN SCHNELLERES ABLÄNGEN UND REISSEN
- DIE REIBUNGSARME BESCHICHTUNG MINIMIERT DIE WÄRMEENTWICKLUNG

SPEZIALVERZAHNUNG FÜR SCHNELLES ABLÄNGEN UND AUFTRENNEN

3942-W

HCS-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZMATERIALIEN





MERKMALE:

- Einzigartige, schräg geschliffene Zähne sorgen für einen schnellen Schnitt und liefern die besten Ergebnisse in Holz
- Das Sägeblatt besteht aus kohlenstoffreichem Stahl und die Zähne werden für eine sehr lange Lebensdauer induktiv gehärtet, bevor sie für minimale Reibung beschichtet werden
- Die Zahnung ermöglicht ein wesentlich schnelleres Schneiden im Vergleich zu herkömmlichen Sägeblättern; 7 für alle Rundholzanwendungen
- Verpackungsalternative 1: Einzelhandelsverpackung entweder in -2P = 2 Sägeblätter oder -5P = 5 Sägeblätter pro Packung
- Verpackungsalternative 2: Industrieverpackung, -10P = 10 Sägeblätter pro Karton

SORTIMENT:

3942-228-7-HSL-2P	7314150364725	2	5	228	1	7	HSL	102
3942-228-7-HSL-5P	7314150364732	5	5	228	1	7	HSL	216
3942-228-7-HSL-10P	7314150364749	10	1	228	1	7	HSL	408

3942-300-7-HSL-2P	7314150364756	2	5	300	1	7	HSL	134
3942-300-7-HSL-5P	7314150364763	5	5	300	1	7	HSL	284
3942-300-7-HSL-10P	7314150364770	10	1	300	1	7	HSL	368

3942-CW

HCS-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR GROBE HOLZMATERIALIEN





MERKMALE:

- Einzigartige, schräg geschliffene Zähne sorgen für einen schnellen Schnitt und liefern die besten Ergebnisse in grobem Holz
- Die Zahnung ermöglicht ein wesentlich schnelleres Schneiden im Vergleich zu herkömmlichen Sägeblättern; 5 für grobe und sehr schnelle Schnitte
- Das Sägeblatt besteht aus kohlenstoffreichem Stahl und die Zähne werden induktiv gehärtet für eine sehr lange Lebensdauer und anschließend beschichtet für eine minimale Reibung

SORTIMENT:

3942-228-5-HSL-2P	7314150364633	2	5	228	1	5	HSL	102
3942-228-5-HSL-5P	7314150364640	5	5	228	1	5	HSL	216
3942-228-5-HSL-10P	7314150364657	10	1	228	1	5	HSL	408

3942-300-5-HSL-2P	7314150364664	2	5	300	1	5	HSL	134
3942-300-5-HSL-5P	7314150364671	5	5	300	1	5	HSL	284
3942-300-5-HSL-10P	7314150364688	10	1	300	1	5	HSL	368

3942-WP

HCS-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ- UND KUNSTSTOFFMATERIALIEN





MERKMALE:

- Das Sägeblatt besteht aus kohlenstoffreichem Stahl und die Zähne werden induktiv gehärtet für eine sehr lange Lebensdauer und anschließend beschichtet für eine minimale Reibung
- Einzigartige, schräg geschliffene Zähne sorgen für einen schnellen Schnitt und liefern die besten Ergebnisse in Holz- und Kunststoffmaterialien
- Die Zahnung ermöglicht ein wesentlich schnelleres Schneiden im Vergleich zu herkömmlichen Sägeblättern; 11 für feine Schnitte

SORTIMENT:

3942-228-11-HSL-2P	7314150364817	2	5	228	1	11	HSL	102
3942-228-11-HSL-5P	7314150364824	5	5	228	1	11	HSL	216

3942-228-11-HSL-10P	7314150364831	10	1	228	1	11	HSL	408

3942-PB

BIMETALL-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR GIPSKARTON- UND TROCKENBAUAMATERIALIEN





MERKMALE:

- Die Bimetall-Sägeblätter für Gipskarton- und Trockenbaumaterialien wurden für anspruchsvolle Anwendungen in Gipskarton und verschiedenen Arten von Holzspanplatten entwickelt
- Konturform (SL) für unterschiedliche Schnittarten
- Die Zahnung ermöglicht ein wesentlich schnelleres Schneiden im Vergleich zu herkömmlichen Sägeblättern
- Das Sägeblatt ist beschichtet für eine minimale Reibung
- Ein praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten

SORTIMENT:

3942-150-7-SL-2P	7314150364510	2	5	150	1,1	7	SL	46
3942-150-7-SL-10P	7314150364534	10	1	150	1,1	7	SL	190
3942-150-7-SL-5P	7314150364527	5	5	150	1,1	7	SL	115
3942-228-7-SL-2P	7314150364480	2	5	228	1,1	7	SL	76
3942-228-7-SL-5P	7314150364497	5	5	228	1,1	7	SL	190

3942-228-7-SL-10P	7314150364503	10	1	228	1,1	7	SL	360
3942-300-7-SL-2P	7314150364596	2	5	300	1,1	7	SL	112
3942-300-7-SL-5P	7314150364602	5	5	300	1,1	7	SL	280
3942-300-7-SL-10P	7314150364619	10	1	300	1,1	7	SL	525

SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

7 PRODUKTE





HARTMETALLBESTÜCKT ZUM SCHNEIDEN VON STEINEN UND ZIEGELN

- VERBESSERTES SÄGEBLATTDESIGN - ANWENDUNGSBEREICH ABGEBILDET
- EINFACHE SÄGEBLATTWAHL DANK ABGEBILDETER ANWENDUNG
- HARTMETALLBESTÜCKTE ZÄHNE SIND IDEAL FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
- FÜR SCHNELLE UND AGGRESSIVE GERADE SCHNITTE

3946-CT
HARTMETALLBESTÜCKTE SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR STEINMATERIALIEN



MERKMALE:

- Eine neue breite Palette von 3 und 6 TPI hartmetallbestückten Sägeblättern zum Schneiden von Nichteisenwerkstoffen wie Leichtbeton, Ziegel, Glasfaser
- Verfügbar in zwei Formen, Slope (SL)-Form für verschiedene Schnittarten und Standard (ST)-Form für schnelle und aggressive gerade Schnitte

SORTIMENT:

3946-150-6-SL-1P	7314150364916	1	5	150	0,9	6	SL	45
3946-228-3-ST-1P	7314150364886	1	5	228	0,9	3	ST	60
3946-228-6-ST-1P	7314150402748	1	5	228	1.3	6	ST	95

3946-300-3-ST-1P	7314150364879	1	5	300	1,5	3	ST	100
3946-300-6-ST-1P	7314150364923	1	5	300	1,3	6	ST	120

3946-CG
HARTMETALLBESTÜCKTE SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR FLIESEN- UND GLAS





MERKMALE:

- Hartmetallbestückte Säbelsägeblätter zum Schneiden harter Materialien wie Fliesen, Keramik und Glas
- Standard (ST)-Form

SORTIMENT:

3946-100-G-ST-2P	7314150364930	2	5	100	0,9	Grit	ST	45
3946-150-G-ST-2P	7314150364947	2	5	150	0,9	Grit	ST	120

3944
EDELSTAHL-SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR FLEISCH- UND EIS





MERKMALE:

- Stichsägeblatt zum Schneiden von Fleisch/Knochen und Gefriergut
- 3 TPI-Sägeblatt aus Edelstahl

SORTIMENT:

3944-300-3-MEAT-1P	7314150364862	1	10	300	1,25	3	ST	60

SÄBELSÄGE SÄGEBLATT-SÄTZE

IMMER DAS RICHTIGE SÄGEBLATT BEREIT

5 PRODUKTE

3940-METAL-SET-5P

BIMETALL-SÄBELSÄGEBLATT-SATZ FÜR METALLANWENDUNGEN



MERKMALE:

- Metall-Sägeblattsatz mit fünf Sägeblättern für Metall- und feine Metallanwendungen
- Ein praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten
- Die Standard-Sägeblätter (ST) mit präzisionsgeschliffenen Hochleistungszähnen
- Standardform (ST) für schnelle und aggressive gerade Schnitte, aber dennoch flexibel für enge Schnitte

SORTIMENT:

3940-METAL-SET-5P	7314150401673	1	5	125

3940-HDD-SET-5P

BIMETALL-SÄBELSÄGEBLATT-SATZ FÜR SCHWERE METALL- UND ABRISSANWENDUNGEN



MERKMALE:

- Satz von fünf Bimetall-Abrisssägeblättern, alle extra dick und breit für Abbruch- und Schwerlastarbeiten
- Perfekt für alle Arbeiten vom Abbruch von Wänden mit Nägeln gespicktem Holz bis hin zu dicken Stahlträgern
- Ein praktisch unzerstörbares Sandflex® Bimetall-Sägeblatt für alle Materialien und Schnittarten
- Drei SL- und zwei HSL-Sägeblätter für verschiedene Schnittarten

SORTIMENT:

3940-HDD-SET-5P	7314150401703	1	5	222

3940-MIX-SET-5P

SÄBELSÄGEBLATT-SATZ FÜR HOLZ- UND METALLANWENDUNGEN



MERKMALE:

- Gemischter Satz aus fünf Sägeblättern mit Metall-Sägeblättern für Metall- und feine Metallanwendungen sowie für anspruchsvolle Holzmaterialien mit eingeschlossenen Nägeln
- Drei Sägeblätter für Metallanwendungen, eins für Holz- und Metallanwendungen und eins für Holzanwendungen

SORTIMENT:

3940-MIX-SET-5P	7314150401659	1	5	150

3940-MIX-SET-10P

SÄBELSÄGEBLATT-SATZ FÜR GIPSKARTON-, HOLZ- UND METALLANWENDUNGEN



MERKMALE:

- Gemischter Satz aus zehn Sägeblättern für Metall- und feine Metallanwendungen auch anspruchsvolle Holzanwendungen, sogar mit eingeschlossenen Nägeln
- Sechs Sägeblätter für Metallanwendungen, eins für Holz- und Metallanwendungen, zwei für Holzanwendungen und eins für Gipskarton- und Trockenbauanwendungen

SORTIMENT:

3940-MIX-SET-10P	7314150401666	1	10	245

3942-WOOD-SET-5P

SÄBELSÄGEBLATT-SATZ FÜR HOLZANWENDUNGEN



MERKMALE:

- Satz aus fünf Sägeblättern für Holzanwendungen
- Vier Sägeblätter aus HCS für reine Holz- und Kunststoffmaterialien
- Ein Sägeblatt für Holzanwendungen mit eingeschlossenen Nägeln

SORTIMENT:

3942-WOOD-SET-5P	7314150401680	1	5	191



ANWENDUNG:
Holz

PRODUKT:
HCS-Säbelsägeblätter für Holzanwendungen

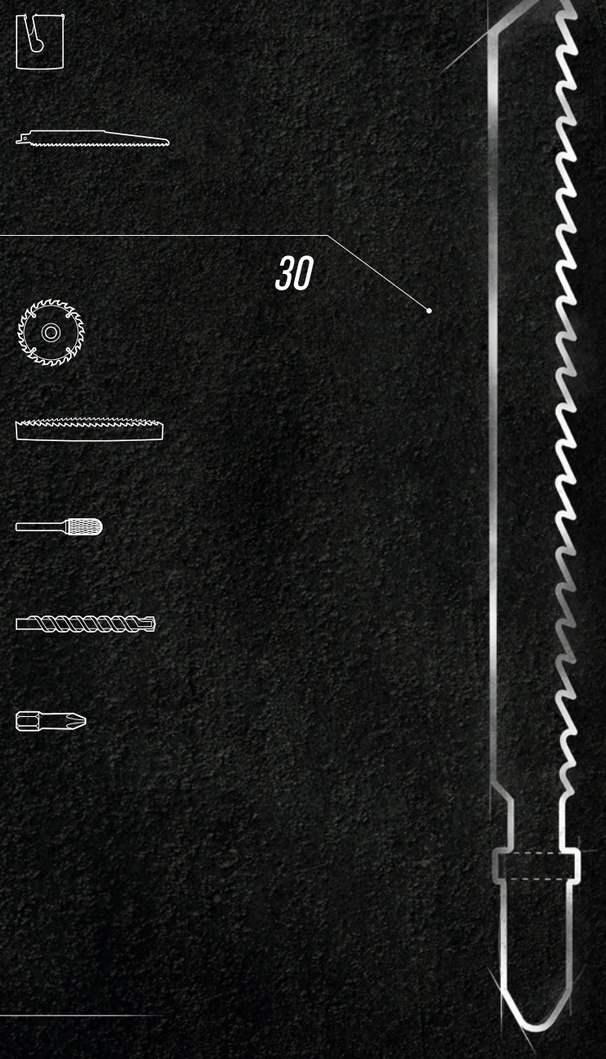

BAHCO

STICHSÄGE-BLÄTTER

30
PRODUKTE

PRODUKTINDEX

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALLANWENDUNGEN 54

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ- UND METALLANWENDUNGEN 55

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN 56

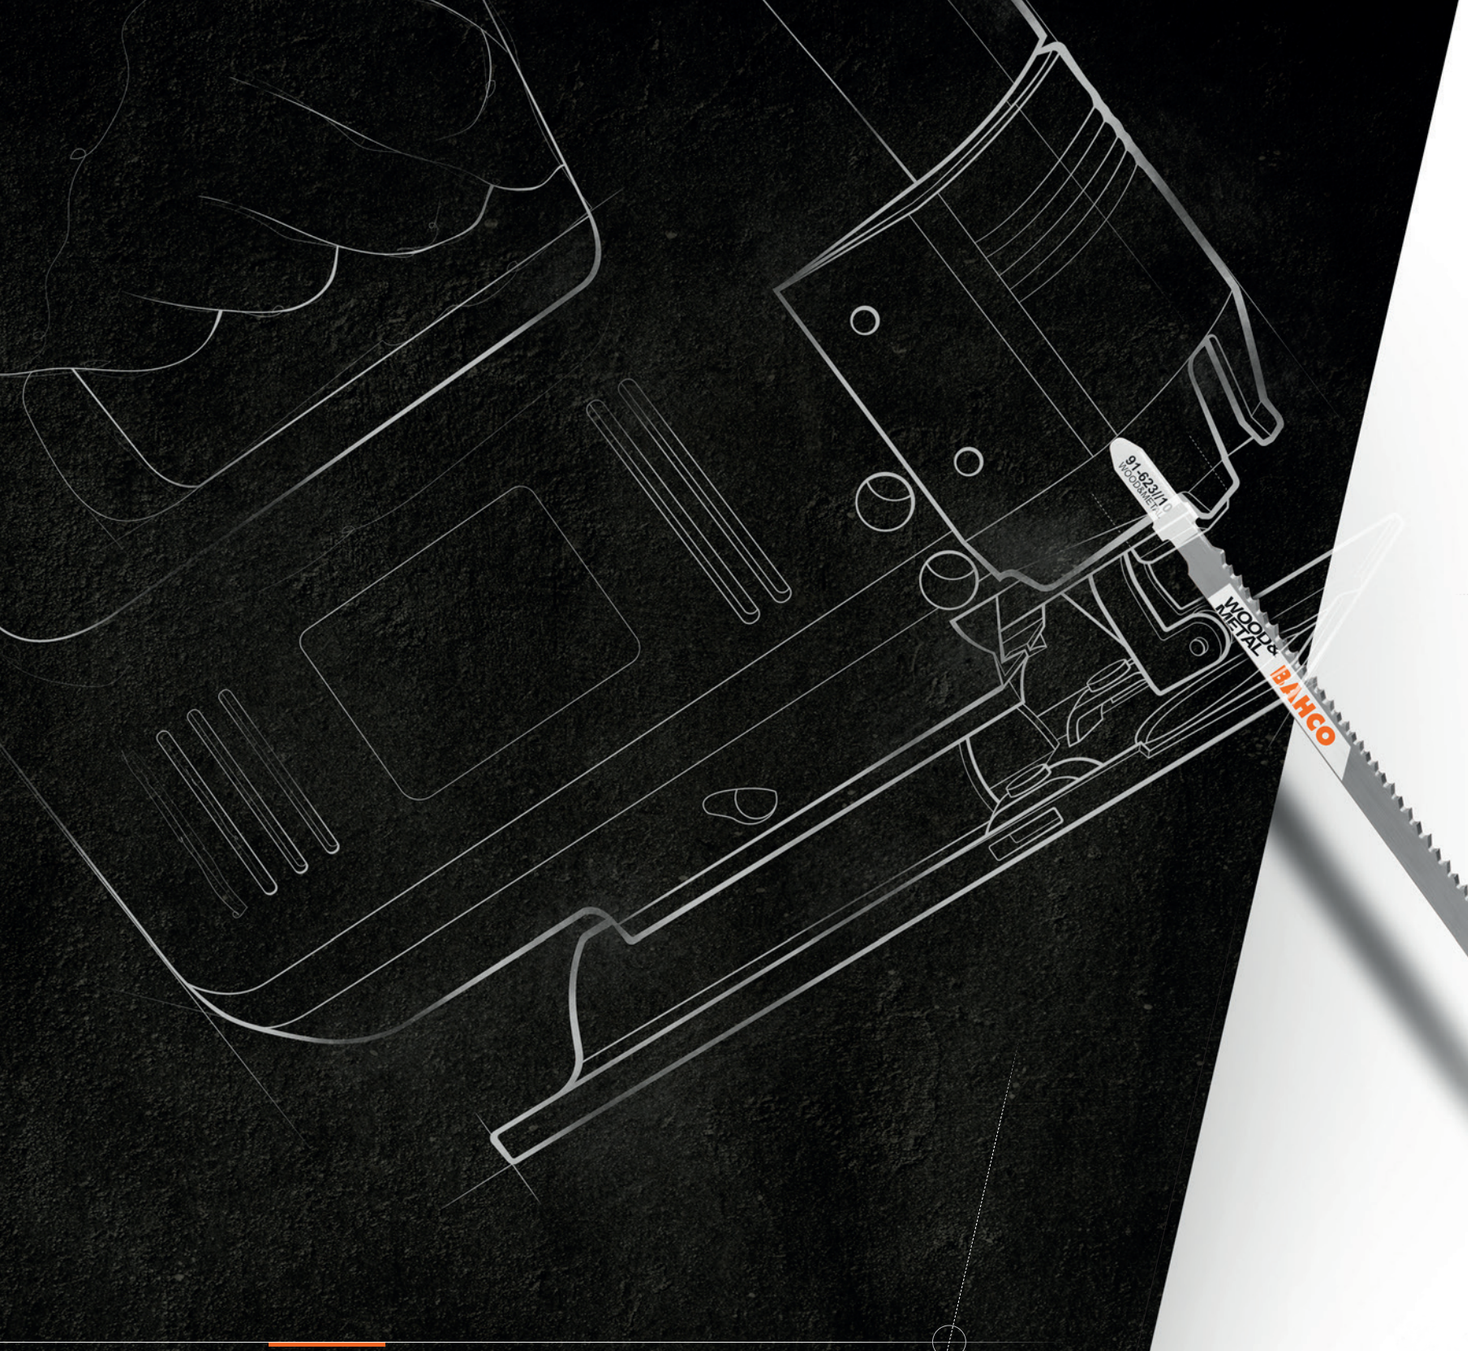

SICHER, PRODUKTIV UND PRAKTISCH UNZERBRECHLICHE SÄGEBLÄTTER



HERGESTELLT AUS NAHEZU UNZERBRECHLICHEM BIMETALL



PROGRESSIVE VERZAHNUNG FÜR SCHNELLE UND SAUBERE SCHNITTE



UNIVERSELLER T-SCHAFT PASSEND FÜR ALLE GÄNGIGEN STICHSÄGEMASCHINENMARKEN

FULL OF POWER

Bahco Stichsägeblätter sind einfach zu wählen und die beste Wahl für Sie. Für Metall und Holz, oder Aluminium und Kunststoff finden Sie ein nahezu unzerbrechliches Sägeblatt für jede gängige Anwendung.

Unser Sortiment an Bimetall-Sägeblättern bietet die Zähigkeit von Schnellarbeitsstahl mit der Flexibilität von Federstahl. Diese Sägeblätter behalten ihre Schärfe über einen langen Zeitraum und halten einer hohen Belastung stand. Die Hochgeschwindigkeitsstahlsägeblätter (HSS) sind ideal zum Schneiden von Metall, Aluminium und Nichteisenmetalle. Die hervorragenden Sägeblätter aus Hartstahl (HCS) sind speziell für weichere Materialien wie Holz, Laminat und Kunststoffe entwickelt worden.

FULL SUPPORT



WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE VERZAHNUNG (TPI)

Zähne pro Zoll

Materialstärke	≤ 3 mm	3-10 mm	11-20 mm	21-50 mm	≥ 50 mm
Stichsägeblätter für Metallanwendungen	36 - 24	10/14 oder Prog.	14 oder Prog.	8 oder Prog.	
Stichsägeblätter für Holz- und Metallanwendungen		10 oder Prog.	10 oder Prog.	10 oder Prog.	10 oder Prog.
Stichsägeblätter für Holzanwendungen	20	13 - 10 oder10 Rev.	10 oder 10 Rev.	8-6	5

PROGRESSIVE VERZAHNUNG

Die neue progressive Verzahnung ist ein Pluspunkt beim Schneiden dünner Materialien. Die Zähne werden gröber und effektiver aus dem Schaft heraus, so dass dickeres Material verarbeitet werden kann. Das Design bietet ein Sägeblatt, das in den meisten Arbeitssituationen optimal funktioniert. Und mit einem universellen T-Schaft passen die Blätter in fast jede Stichsägemaschine.



FULL RANGE

30 PRODUKTE

	STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALLANWENDUNGEN	STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ- UND METALLANWENDUNGEN	STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN
Sortiment	 3-16 mm (Kopfdurchmesser)	 3-16 mm (Kopfdurchmesser)	 3-16 mm (Kopfdurchmesser)
Anwendung			



STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL

10 PRODUKTE





- LEISTUNGSSTARK UND LANGLEBIG BIMETALL-SÄGEBLÄTTER
- VERBESSERTES SÄGEBLATTDESIGN - ANWENDUNGSBEREICH ABGEBILDET
- EINFACHE SÄGEBLATTWAHL DANK ABGEBILDETER ANWENDUNG
- UNIVERSELLER T-SCHAFT PASSEND FÜR ALLE GÄNGIGEN STICHSÄGEMASCHINENMARKEN
- RUNDUM-METALLSCHNEIDEZAHNUNG

BRUCHSICHER BIMETALL-SÄGEBLÄTTER

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ & METALL

3 PRODUKTE





- LEISTUNGSSTARKE, LANGLEBIGE BIMETALL-SÄGEBLÄTTER
- VERBESSERTES SÄGEBLATTDESIGN - ANWENDUNGSBEREICH ABGEBILDET
- UNIVERSELLER T-SCHAFT PASSEND FÜR ALLE GÄNGIGEN STICHSÄGEMASCHINENMARKEN
- GEEIGNET FÜR DAS DURCHTRENNEN ALLER ARTEN VON MATERIALIEN
- EINFACHE SÄGEBLATTWAHL DANK ABGEBILDETER ANWENDUNG

DIE SÄGEBLÄTTER PASSEN ZU ALLEN GÄNGIGEN STICHSÄGEMASCHINEN

91-M

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALLANWENDUNGEN







MERKMALE:

- Diese Sägeblätter sind kompatibel mit AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee und ähnlichen Maschinen
- Standardisierter T-Schaft (auch Euro-Schaft genannt)
- Art der Sägeblätter:
  HSS: Schnellarbeitsstahl ist langlebig und schneidet die meisten Materialien
  BiM: Bimetall kombiniert die Schnittleistung von HSS mit der Flexibilität von Kohlenstoffstahl, die Sägeblätter sind bruchsicher und eignen sich zum Durchtrennen aller Arten von Materialien
  CT: Hartmetallbestückt, für abrasive Materialien. Keramik, verstärkter Kunststoff, Marmor, Glas
  HM: Hartmetall
- Das neue progressive Universalsägeblatt verfügt über eine neue und fortschrittliche Zahnung
- Die Progressivität bietet viele feine Zähne in der Nähe des Schaftes, gut beim Schneiden von dünnem Material, die Zähne werden dann gröber und effektiver weiter außerhalb des Schaftes, so dass dickeres Material verarbeitet werden kann
- Verpackung:-5P = 5 Sägeblätter verpackt auf Informationskarte-1P = 1 Sägeblatt verpackt auf Informationskarte

SORTIMENT:

		X			A			g
91-3PM-5P	7311518260156	5	1	Prog	100	2	HSS	45
91-433-5P	7311518260101	5	1	8	100	2	HSS	45
91-502-5P	7311518032746	5	1	36	75	1	HSS	45
91-512-5P	7311518032753	5	1	24	75	2	HSS	45
91-517-5P	7311518032777	5	1	24	75	2	HSS	45

		X			A			g
91-522-5P	7311518032784	5	1	14	75	2	HSS	45
91-611-5P	7311518260071	5	1	24	132	1	BiM	45
91-612-5P	7311518032814	5	1	24	75	2	BiM	45
91-622-5P	7311518260088	5	1	14	75	1	BiM	45
91-7V1-5P	7311518260118	5	1	10/14	132	2	BiM	45

91-WM

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ- UND METALLANWENDUNGEN







MERKMALE:

- Diese Sägeblätter sind kompatibel mit AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee und ähnlichen Maschinen
- Standardisierter T-Schaft (auch Euro-Schaft genannt)
- Art der Sägeblätter:
  HCS: Kohlenstoffstahl, eignet sich zum Schneiden von Holz, Kunststoff und anderen weichen Materialien
  BiM: Bimetall kombiniert die Schnittleistung von HSS mit der Flexibilität von Kohlenstoffstahl, die Sägeblätter sind bruchsicher und eignen sich zum Durchtrennen aller Arten von Materialien
- Das neue progressive Universalsägeblatt verfügt über eine neue und fortschrittliche Zahnung
- Die Progressivität bietet viele feine Zähne in der Nähe des Schaftes, gut beim Schneiden von dünnem Material, die Zähne werden dann gröber und effektiver weiter außerhalb des Schaftes, so dass dickeres Material verarbeitet werden kann
- Verpackung:-5P = 5 Sägeblätter verpackt auf Informationskarte

SORTIMENT:

		X			A			g
91-2PW-5P	7311518260163	5	1	Prog	116	2	HCS	45
91-4PWM-5P	7311518260170	5	1	Prog	132	2	BiM	45

		X			A			g
91-623-5P	7311518260064	5	1	10	116	2	BiM	45

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

12 PRODUKTE





- LEISTUNGSSTARKE, LANGLEBIGE SÄGEBLÄTTER AUS KOHLENSTOFFREICHEM STAHL
- VERBESSERTES SÄGEBLATTDESIGN - ANWENDUNGSBEREICH ABGEBILDET
- EINFACHE SÄGEBLATTWAHL DANK ABGEBILDETER ANWENDUNG
- UNIVERSELLER T-SCHAFT PASSEND FÜR ALLE GÄNGIGEN STICHSÄGEMASCHINENMARKEN
- SCHNELLE HOLZVERZAHNUNG

KONZIPIERT FÜR DEN SCHNELLEN RUNDUM-HOLZSCHNITT

91-W

STICHSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN







MERKMALE:

- Diese Sägeblätter sind kompatibel mit AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee und ähnlichen Maschinen
- Standardisierter T-Schaft (auch Euro-Schaft genannt)
- Art der Sägeblätter:
  HCS: Kohlenstoffstahl, eignet sich zum Schneiden von Holz, Kunststoff und anderen weichen Materialien
  BiM: Bimetall kombiniert die Schnittleistung von HSS mit der Flexibilität von Kohlenstoffstahl, die Sägeblätter sind bruchsicher und eignen sich zum Durchtrennen aller Arten von Materialien. Das neue progressive Universalsägeblatt verfügt über eine neue und fortschrittliche Zahnung
- Die Progressivität bietet viele feine Zähne in der Nähe des Schaftes, gut beim Schneiden von dünnem Material, die Zähne werden dann gröber und effektiver weiter außerhalb des Schaftes, so dass dickeres Material verarbeitet werden kann
- Verpackung:-5P = 5 Sägeblätter verpackt auf Informationskarte * umgekehrte Zähne

SORTIMENT:

91-434-5P	7311518260026	5	1	8	116	1	BiM	45
91-444-5P	7311518260033	5	1	6	152	3	BiM	45
91-023-5P	7311518032593	5	1	8	100	2	HCS	45
91-027-5P	7311518032616	5	1	13	83	2	HCS	45
91-143-5P	7311518032630	5	1	6	100	3	HCS	45
91-148-5P	7311518032654	5	1	6	100	3	HCS	45

91-223-5P	7311518032661	5	1	10	100	1	HCS	45
91-226-5P	7311518032685	5	1	10	100	*1	HCS	45
91-243-5P	7311518032692	5	1	6	100	1	HCS	45
91-412-5P	7311518260040	5	1	20	76	1	BiM	45
91-443-5P	7311518032722	5	1	6	100	1	BiM	45
91-233-5P	7311518260057	5	1	8	116	1	HCS	45

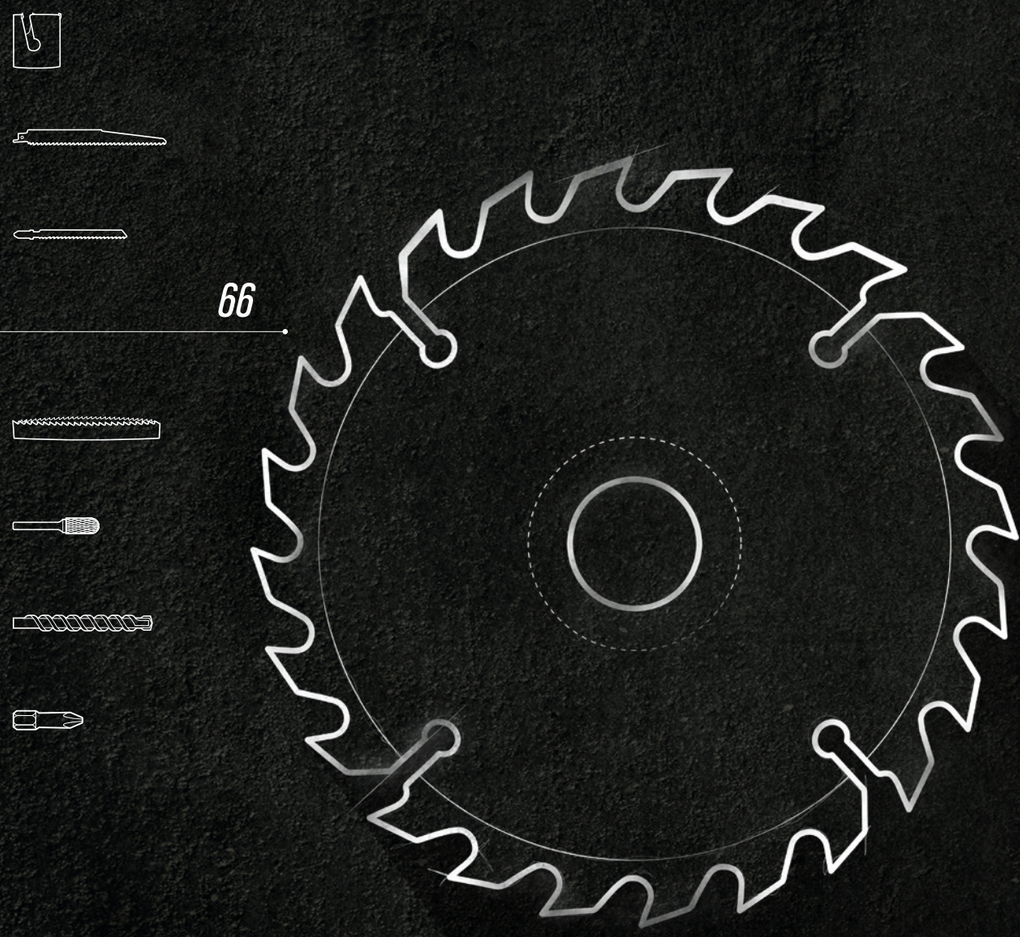

BAHCO

KREIS-SÄGEBLÄTTER

66 PRODUKTE

PRODUKTINDEX

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN 64

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR ALUMINIUM- UND KUNSTSTOFF 67

LEISTUNGSSTARKE SÄGEBLÄTTER MACHEN DEN HOLZSCHNITT EINFACH UND PRÄZISE



DIE SÄGEBLÄTTER HABEN EINE ULTRADÜNNE SCHNITTFUGE, VEBRAUCHEN WENIGER ENERGIE UND ERHÖHEN DIE EFFIZIENZ BEIM SCHNEIDEN

HIGHTECH-PRÄZISIONSLÖTVERFAHREN ZUR SICHERSTELLUNG EINER GENAUEN UND FESTEN BEFESTIGUNG DER HARTMETALLZÄHNE



ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE HALTEN DIE SCHAUFEL FLACH, DA SICH DIE SCHAUFEL AUFGRUND DER WÄRMEENTWICKLUNG AUSDEHNT UND ZUSAMMENZIEHT

FULL OF POWER

Wir sind bestrebt, für jede Anwendung und Maschine die besten Schneidwerkzeuge anzubieten. Deshalb sind unsere Kreissägeblätter so konstruiert, dass sie lange halten und Ihnen jederzeit eine starke Leistung bieten.

Unser Sortiment an Kreissägeblättern wurde entwickelt, um die Auswahl der Blätter für Ihre Bedürfnisse zu vereinfachen. Abhängig von Ihrer Maschine können Sie leicht das richtige Sägeblatt für den Einsatz finden. Wir haben zwei bekannte Zahnformen, die für die meisten Anwendungen geeignet sind.

FULL SUPPORT

ZAHNSCHLIFFE



Alternative Oberfase (ATB)
ATB ist die häufigste Verzahnung für den Holzschnitt. Geeignet für alle Arten von Schnitten und bietet einen sauberen Abschluss.



Dreifach-Späneschleifen (TCG)
TCG/Trapezmesser bieten eine ausgewogene Schnittkraft, einen geringen Zahnwiderstand und eine bessere Spanabfuhr.
Diese Zahnform verhindert das Absplittern in spröden Materialien. Verwenden Sie TCG-Sägeblätter beim Schneiden von Kunststoffen, Aluminium und NE-Metallen.

EINFACHE AUSWAHL:



HAKEN-(RECHEN-)WINKEL



POSITIVER SPANWINKEL: 5-23°

Tragbare und Tischsägen benötigen einen positiven Winkel, um in das Werkstück zu gelangen. Ein höherer Winkel sorgt für aggressivere Schnitte. Tauchsägen haben einen Winkel von 5°, um beim Eintauchen weniger aggressiv zu sein. ATB für den Holzschlag.



NEUTRALER SPANWINKEL: 0 °

Maschinen, die von oben schneiden wie Gehrungs- und Kappsägen, haben einen neutralen Spanwinkel, um ein Anheben des Werkstücks zu vermeiden. Mit einem neutralen Haken drückt er das Werkstück in die Arbeitsfläche. ATB für den Holzschlag.



NEGATIVER SPANWINKEL: -5 °

Der negative Spanwinkel ermöglicht eine maximale Kontrolle der Vorschubgeschwindigkeit, da er die Selbstzufuhr von Materialien verhindert. Verwenden Sie beim Schneiden von Metall einen negativen Spanwinkel. TCG in Kombination mit einem negativen Spanwinkel ist ideal zum Schneiden von Aluminium und anderen NE-Metallen.

FULL RANGE

66 PRODUKTE



	Sägeblätter-größe (A)	Bohrungs-größe (B)	Grobes Holz	Mittleres Holz	Edles Holz	Alu. Kunststoff
Akku-Sägen 136-190mm	136	10		8501-136-10-24C		
	136	20		8501-136-20-24C		
	150	10		8501-150-10-24C		
	160	20		8501-160-20-24C		
	165	20		8501-165-20-24C		
	184	20	8501-184-20-24C			
	190	30	8501-190-30-24C			
Tauchsäge-maschinen 160-210mm	160	20			8501-160-20-48XF	
	165	20			8501-165-20-48XF	
	210	30			8501-210-30-60XF	
Tragbare Sägen 125-250mm	125	20	8501-2			
	130	20	8501-3			
	140	20	8501-4	8501-4F	8501-4XF	
	150	20	8501-5	8501-5F		
	160	20	8501-7	8501-7F		
	170	30	8501-10	8501-10F		
	180	30	8501-12	8501-12F		
	184	30	8501-184-16-24	8501-184-16-40		
	184	16	8501-13	8501-13F		
	190	30	8501-15	8501-15F	8501-190-30-60XF	
Tischsägen 200-250mm	200	30	8501-16	8501-16F		
	210	30	8501-17	8501-17F	8501-210-30-60XF	
	230	30	8501-22	8501-22F	8501-230-30-60XF	
	235	30	8501-23	8501-23F	8501-235-30-60XF	
	250	30	8501-28	8501-28F	8501-28XF	
Baustellensäge-maschinen 300-400mm	300	30	8501-30	8501-30F	8501-30XF	
	315	30	8501-31	8501-31F		
	400	30	8501-40			
Gehrungssägen 210-305mm	210	30		8501-210-30-48SW		8501-17S
	216	30	8501-16SW	8501-18SW	8501-216-60SW	8501-18S
	250	30			8501-28SW	8501-28S
	260	30	8501-260-24SW	8501-260-40SW	8501-260-60SW	8501-260-30-80S
	300	30			8501-30SW	8501-30S
	305	30		8501-305-30-40SW	8501-305-30-60SW	8501-305-30-96S

KREIS-SÄGEBLÄTTER FÜR HOLZ

60 PRODUKTE



ALLE SÄGEBLÄTTER HABEN EINE KLARE BENUTZERFÜHRUNG



DIE HARTMETALLBESTÜCKTEN ZÄHNE SIND MIT DEM GEHÄRTETEN, KALTGEWALZTEN STAHLSÄGEBLATT VERKLEBT

FÜR EINIGE SÄGEBLÄTTER WERDEN REDUZIERRINGE MITGELIEFERT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIE SÄGEBLÄTTER SICHER IN IHRE MASCHINE PASSEN, WENN DIE SÄGEBLÄTTERBOHRUNG UNTERSCHIEDLICH GROSS IST.



DIE ATB-ZAHNFORM SORGT FÜR EIN SAUBERES FINISH BEIM HOLZSCHNEIDEN

DIE SÄGEBLÄTTER SORGEN FÜR EINE LÄNGERE AKKULAUFZEIT DANK DER ULTRADÜNNEN SCHNITTFUGE

8501-C

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN, KABELLOSE SÄGEN







MERKMALE:

- Hartmetallbestückte Kreissägeblätter für kabellose Sägemaschinen in Holzanwendungen
- Eine ultradünne Schnittfuge sorgt für einen geringeren Energieverbrauch Ihrer kabellosen Maschine
- Die dünnen Sägeblätter sorgen für glatte und effiziente Schnitte
- Positiver Spanwinkel
- Die Sägeblätter sind aus gehärtetem, kaltgewalztem Stahl gefertigt
- Dehnungsschlitze, um die Dehnung des Stahls bei Verwendung aufzunehmen
- Für einige Schaufeln sind Reduzierringe (Maß D) erhältlich, um bei Bedarf den Innendurchmesser zu verringern
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

				A	B	C	D		g
8501-136-10-24C	7314150371471	1	1	136	10	24			150
8501-136-20-24C	7314150371488	1	1	136	20	24	16		149
8501-150-10-24C	7314150403004	1	1	150	10	24			177
8501-160-20-24C	7314150403011	1	1	160	20	24	16		284
8501-165-20-24C	7314150403028	1	1	165	20	24	16, 10		240
8501-184-20-24C	7314150403042	1	1	184	20	24			277
8501-190-30-24C	7314150403059	1	1	190	30	24			302

8501-P/T

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN, TRAGBARE UND TISCHSÄGEN







MERKMALE:

- Hartmetallbestückte Kreissägeblätter für tragbare/ Tischsägemaschinen in Holzanwendungen
- Positiver Spanwinkel
- Die Sägeblätter sind aus gehärtetem, kaltgewalztem Stahl gefertigt
- Dehnungsschlitze, um die Dehnung des Stahls bei Verwendung aufzunehmen
- Für einige Blätter sind Reduzierringe (Maß D) erhältlich, um bei Bedarf den Innendurchmesser zu verringern
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

				A	B	C	D		g
8501-2	7311518004743	1	1	125	20	16	16, 13, 12.7		120
8501-3	7311518004750	1	1	130	20	16	16, 13		130
8501-4	7311518008079	1	1	140	20	16	16, 13		155
8501-4F	7311518220914	1	1	140	20	24	16, 13		165
8501-4XF	7311518281786	1	1	140	20	30	16, 13		235
8501-5	7311518004774	1	1	150	20	18	16, 13		180
8501-5F	7311518220921	1	1	150	20	30	16, 13		190
8501-7	7311518004798	1	1	160	20	18	16		200
8501-7F	7311518220938	1	1	160	20	30	16		210
8501-10	7311518004828	1	1	170	30	18	20, 16		215
8501-10F	7311518220945	1	1	170	30	30	20, 16		250
8501-12	7311518004842	1	1	180	30	20	20, 16		250
8501-12F	7311518220952	1	1	180	30	40	20, 16		370
8501-13	7311518004859	1	1	184	30	24	28.6, 20		275
8501-13F	7311518220969	1	1	184	30	40	28.6, 20		285
8501-184-16-24	7314150402946	1	1	184	16	24			366
8501-184-16-40	7314150402953	1	1	184	16	40			366
8501-15	7311518004873	1	1	190	30	20	20		290
8501-15F	7311518220976	1	1	190	30	40	20		310
8501-190-30-60XF	7314150402960	1	1	190	30	60	20		428
8501-16	7311518004880	1	1	200	30	20	25, 20, 18, 16		320
8501-16F	7311518220983	1	1	200	30	40	25, 20, 18, 16		335
8501-17	7311518004897	1	1	210	30	20	25, 20, 16		350
8501-17F	7311518220990	1	1	210	30	40	25, 20, 16		385
8501-210-30-60XF	7314150402977	1	1	210	30	60	25, 20, 16		562
8501-22	7311518178888	1	1	230	30	20	25, 16		500
8501-22F	7311518221003	1	1	230	30	40	25, 16		530
8501-230-30-60XF	7314150402984	1	1	230	30	60	25, 16		712
8501-23	7311518004958	1	1	235	30	30	25, 16		560
8501-23F	7311518018887	1	1	235	30	40	25, 16		560
8501-235-30-60XF	7314150402991	1	1	235	30	60	25, 16		701
8501-28	7311518018894	1	1	250	30	24	25, 20, 16		650
8501-28F	7311518221010	1	1	250	30	40	25, 20, 16		650
8501-28XF	7311518281946	1	1	250	30	60	25, 20, 16		795

8501-S

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN, MONTAGESÄGEN







MERKMALE:

- Hartmetallbestückte Kreissägeblätter für Baustellensägemaschinen in Holzanwendungen
- Positiver Spanwinkel
- Die Sägeblätter sind aus gehärtetem, kaltgewalztem Stahl gefertigt
- Dehnungsschlitze, um die Dehnung des Stahls bei Verwendung aufzunehmen
- Für einige Blätter sind Reduzierringe (Maß D) erhältlich, um bei Bedarf den Innendurchmesser zu verringern
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

				A	B	C	D		g
8501-30	7311518237479	1	1	300	30	30	20		1445
8501-30F	7311518237462	1	1	300	30	40	20		1100
8501-30XF	7311518281984	1	1	300	30	60	20		1470
8501-31	7311518237455	1	1	315	30	30	25		1570
8501-31F	7311518237448	1	1	315	30	40	20		1300
8501-40	7311518282042	1	1	400	30	40	25		2760

8501-P

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN, TAUCHSÄGEN







MERKMALE:

- Hartmetallbestückte Kreissägeblätter für Tauchsägemaschinen in Holzanwendungen
- 5 ° Positiver Spanwinkel
- Die Sägeblätter sind aus gehärtetem, kaltgewalztem Stahl gefertigt
- Dehnungsschlitze zur Aufnahme der Dehnung des Stahls
- Für einige Blätter sind Reduzierringe (Maß D) erhältlich, um bei Bedarf den Innendurchmesser zu verringern
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

				A	B	C	D		g
8501-160-20-48XF	7314150402892	1	1	160	20	48		●	303

				A	B	C	D		g
8501-165-20-48XF	7314150402908	1	1	165	20	48		●	311

8501-M

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR HOLZANWENDUNGEN, GEHRUNGSSÄGEN







MERKMALE:

- Hartmetallbestückte Kreissägeblätter für Gehrungssägemaschinen in Holzanwendungen
- 0 ° Neutraler Spanwinkel
- Die Sägeblätter sind aus gehärtetem, kaltgewalztem Stahl gefertigt
- Dehnungsschlitze, um die Dehnung des Stahls bei Verwendung aufzunehmen
- Für einige Blätter sind Reduzierringe (Maß D) erhältlich, um bei Bedarf den Innendurchmesser zu verringern
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

				A	B	C	D		g
8501-210-30-48SW	7314150403066	1	1	210	30	48		●	569
8501-16SW	7314150258642	1	1	216	30	24	25	●	550
8501-18SW	7311518221058	1	1	216	30	48	25	●	635
8501-216-60SW	7314150359448	1	1	216	30	60		●	597
8501-28SW	7311518221065	1	1	250	30	60	25, 20, 16	●	795
8501-260-24SW	7314150359479	1	1	260	30	24		●	868

				A	B	C	D		g
8501-260-40SW	7314150359462	1	1	260	30	40		●	873
8501-260-60SW	7314150359455	1	1	260	30	60		●	866
8501-30SW	7311518282196	1	1	300	30	60	20	●	1400
8501-305-30-40SW	7314150403073	1	1	305	30	40		●	1340
8501-305-30-60SW	7314150403080	1	1	305	30	60		●	1340

KREIS-SÄGEBLÄTTER FÜR ALUMINIUM UND KUNSTSTOFF

6 PRODUKTE



EIN 5° NEGATIVER SPANWINKEL MIT TRAPEZVERZAHNUNG FÜR MAXIMALE KONTROLLE



DIE HARTMETALLBESTÜCKTEN ZÄHNE SIND MIT DEM GEHÄRTETEN, KALTGEWALZTEN STAHLSÄGEBLATT VERKLEBT

LASERGESCHNITTENE DEHNSCHLITZE VERTEILEN WÄRME UND VERHINDERN DAS VERZIEHEN DES SÄGEBLATTS

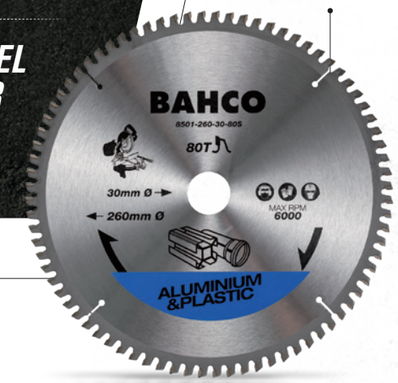

EIN 5° NEGATIVER SPANWINKEL MIT TRAPEZVERZAHNUNG

8501-AP

KREISSÄGEBLÄTTER FÜR ALUMINIUM- UND KUNSTSTOFFANWENDUNGEN, GEHRUNGSSÄGEN







MERKMALE:

- Hartmetallbestückte Kreissägeblätter für Gehrungssägemaschinen in Aluminium- und Kunststoffanwendungen
- –5 ° Negativer Spanwinkel
- Trapezschleifen zum Schneiden von Aluminium und Kunststoffen
- Die Sägeblätter sind aus gehärtetem, kaltgewalztem Stahl gefertigt
- Dehnungsschlitze, um die Dehnung des Stahls bei Verwendung aufzunehmen
- Für einige Blätter sind Reduzierringe (Maß D) erhältlich, um bei Bedarf den Innendurchmesser zu verringern
- Verpackt in Einzelhandelsverpackungen

SORTIMENT:

				A	B	C	D		g
8501-17S	7311518221027	1	1	210	30	48	25	●	580
8501-18S	7311518221034	1	1	216	30	48	25	●	595
8501-28S	7311518221041	1	1	250	30	80	25, 20, 16	●	770

				A	B	C	D		g
8501-260-30-80S	7314150403097	1	1	260	30	80	25	●	866
8501-30S	7311518282240	1	1	300	30	96	20	●	1370
8501-305-30-96S	7314150403103	1	1	305	30	96		●	1340

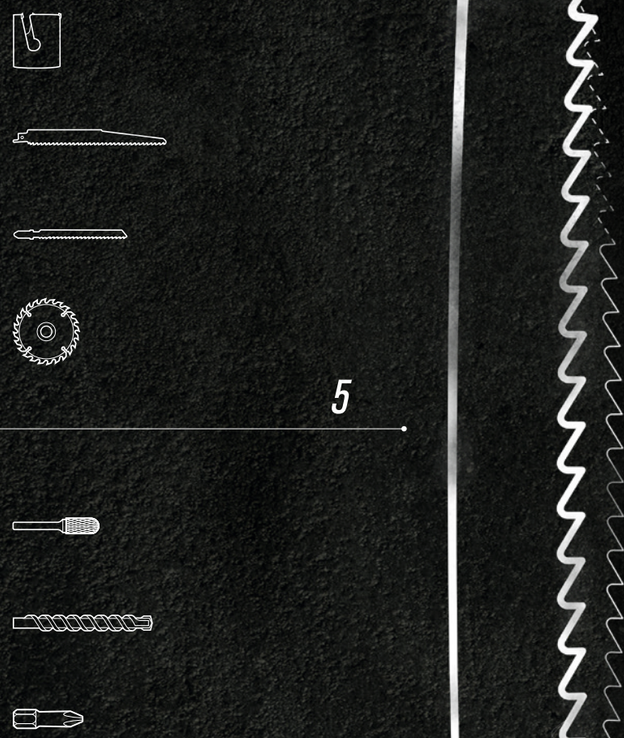

BAHCO

TRAGBARE BANDSÄGE BLÄTTER

PRODUKTINDEX

EASY-CUT-SÄGEBAND 73

5 PRODUKTE



EIN SÄGEBLATT SCHNEIDET ALLES!

EIN SÄGEBLATT FÜR EINE VIELZAHL VON MATERIALIEN, FORMEN UND DURCHMESSERN

PATENTIERTES ANTI-ZAHNABSTREIFENDES DESIGN

PASSEND FÜR ALLE GÄNGIGEN TRAGBAREN BANDSÄGEMASCHINEN

FULL OF POWER

Das tragbare Bimetall-Bandsägeblatt basiert auf der Idee, dass ein Sägeblatt alles schneidet. Diese leicht zu schneidende Geometrie bietet einen größeren Arbeitsbereich als ein herkömmliches Sägeblatt mit ähnlicher Verzahnung. Dies ermöglicht eine geringere Anzahl von Blättern, die noch alle Materialarten und -größen abdecken.

Unsere Bandsägeblätter bestehen aus Bimetall; High-Speed Steel Zahnspitzen kombiniert mit flexiblem Stützgewebe aus legiertem Stahl. Damit erhalten Sie die kostengünstigsten Bandsägeblätter für die meisten Metallsägeanwendungen.

Wir produzieren diese Bimetall-Blätter in unseren eigenen Fabriken in Europa - sowohl das Bimetall als auch das Blatt selbst. Auch die Tests finden in unserem eigenen Entwicklungszentrum statt. Deshalb wird unser Schneidkulturerbe von Profis respektiert und ist bekannt für die hohe Qualität und der 'Zeit-pro-Schnitt'.

FULL SUPPORT

SCHNEIDET ALLES!
Easy-Cut-Sägebänder schneiden alles, ohne die Sägeblätter zu wechseln.



- Holz
- Kunststoff
- Pipeline
- Verrohrung
- Kanal
- Blech
- Baustahl
- Werkzeugstahl
- Winkeleisen
- Edelstahl
- Kupfer
- Messing
- Aluminium
- Bohrstangen
- Balken
- H- und I-Träger
- Feststoffe
- Bündel

EZ (EASY-CUT) VERZAHNUNG
Dieses patentierte Design bietet ein sehr vielseitiges Sägeblatt, das in der Lage ist, alle gängigen Materialien zu schneiden und gleichzeitig sehr widerstandsfähig gegen Zahnbruch ist. In Kombination mit der vielseitigen Zahnform ist es ideal für kleine Werkstätten, die verschiedene Größen aus verschiedenen Materialien schneiden. Jetzt können Sie mehr Zeit mit dem Schneiden und weniger mit dem Sägeblattwechsel verbringen!

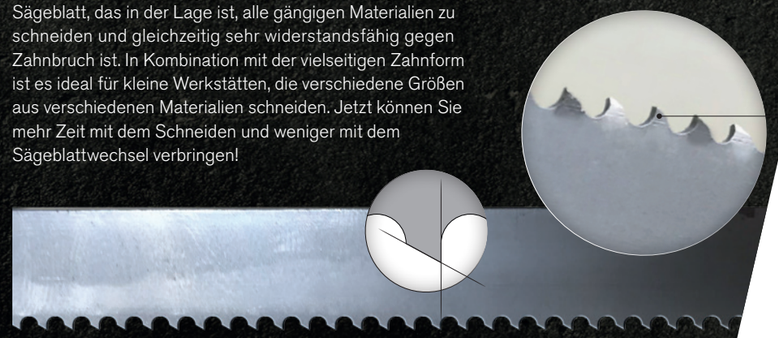

BIMETALL-SÄGEBLATT; SCHNELLSTAHL-ZAHNSPITZEN KOMBINIERT MIT FLEXIBLEM LEGIERUNGS-STAHL-GRUNDMATERIAL

3857 EASY-CUT PORTABAND
EASY-CUT-SÄGEBAND





MERKMALE:
- Easy-Cut ist eine neue Generation von Allzweck-Bandsägeblättern
- Ein Sägeblatt schneidet eine viel größere Bandbreite an Materialien und Formen
- Speziell entwickelt zum Schneiden von Eisen, Nichteisenwerkstoffen, Feststoffen, Rohren, Profilen oder Bündeln
- Beim Schneiden von festen Materialien empfehlen wir die mittlere Verzahnung (M) für beste Ergebnisse
- Neues und einzigartiges, innovatives Zahndesign, das einen viel größeren Arbeitsbereich ermöglicht als ein herkömmlicher Zahntyp
- Verfügbare Längen in MM: 1140 - 900 - 835 - 730 - 690
- Wählen Sie einfach das Sägeblatt entsprechend Ihrer Werkstückgröße aus
- In jedem Karton sind 3 Sägeblätter verpackt

SORTIMENT:

3857-13-0.6-EZ-S-3P690	7314150345694	3	1	13	0,6	S	EZ	690	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P730	7314150345700	3	1	13	0,6	S	EZ	730	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P835	7314150345717	3	1	13	0,6	S	EZ	835	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P900	7314150345724	3	1	13	0,6	S	EZ	900	54,7
3857-13-0.6-EZ-S-3P1140	7314150345731	3	1	13	0,6	S	EZ	1140	54,7

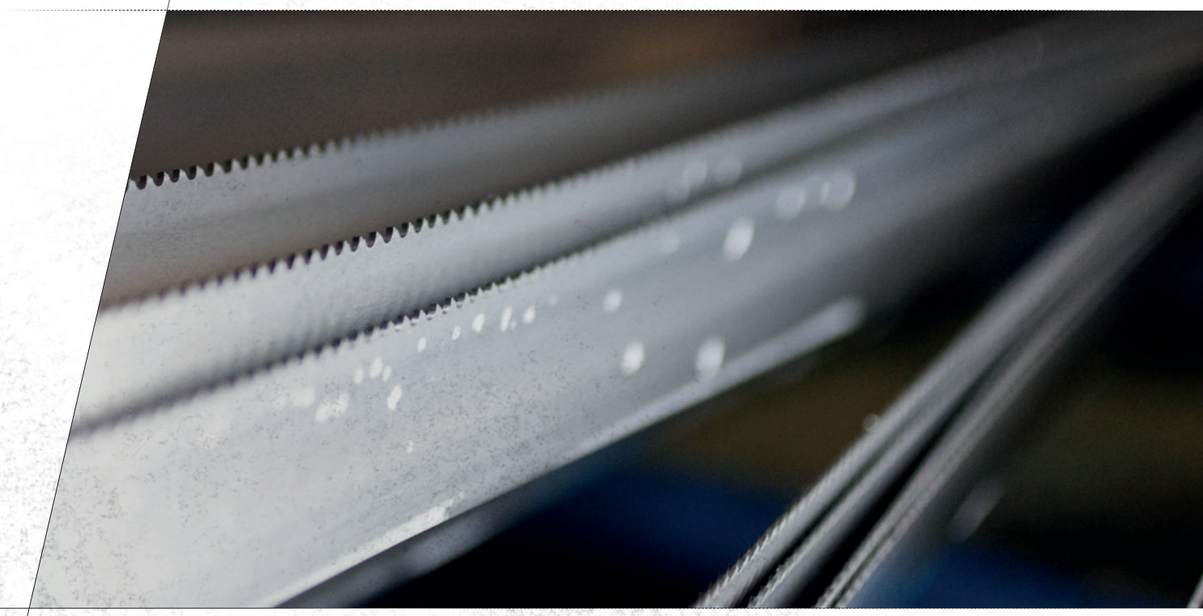

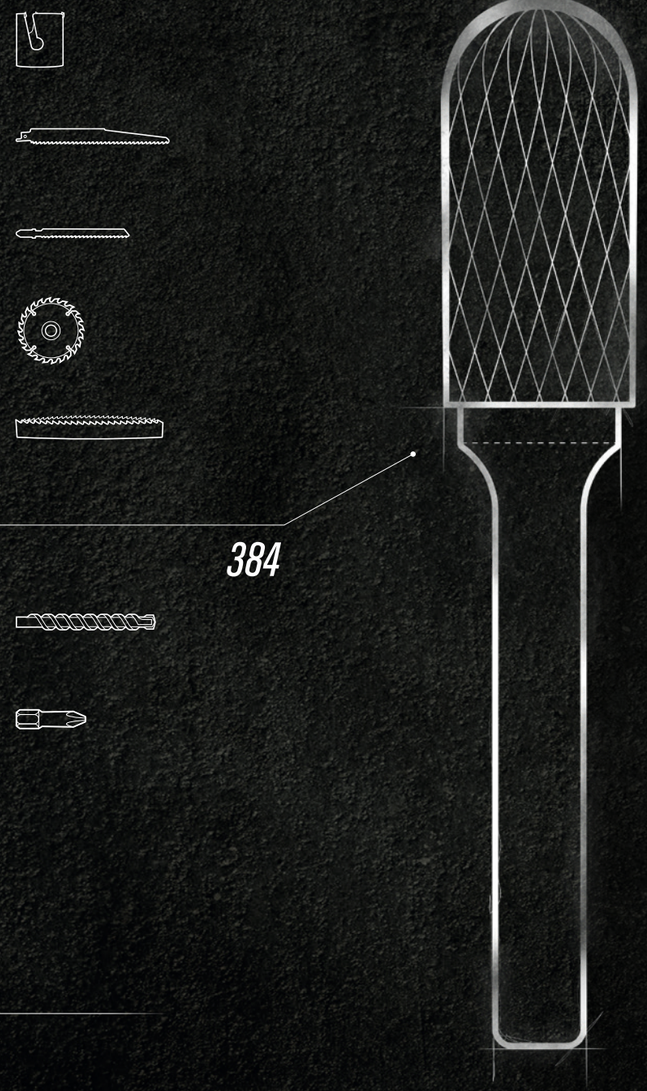

BAHCO

ROTOR FRÄSER

384 PRODUKTE

PRODUKTINDEX

HARTMETALL-ROTORFRÄSER 82

HARTMETALL-ROTORFRÄSER FÜR ALUMINIUMANWENDUNGEN 90

SCHNELLARBEITSSTAHL ROTORFRÄSER 93

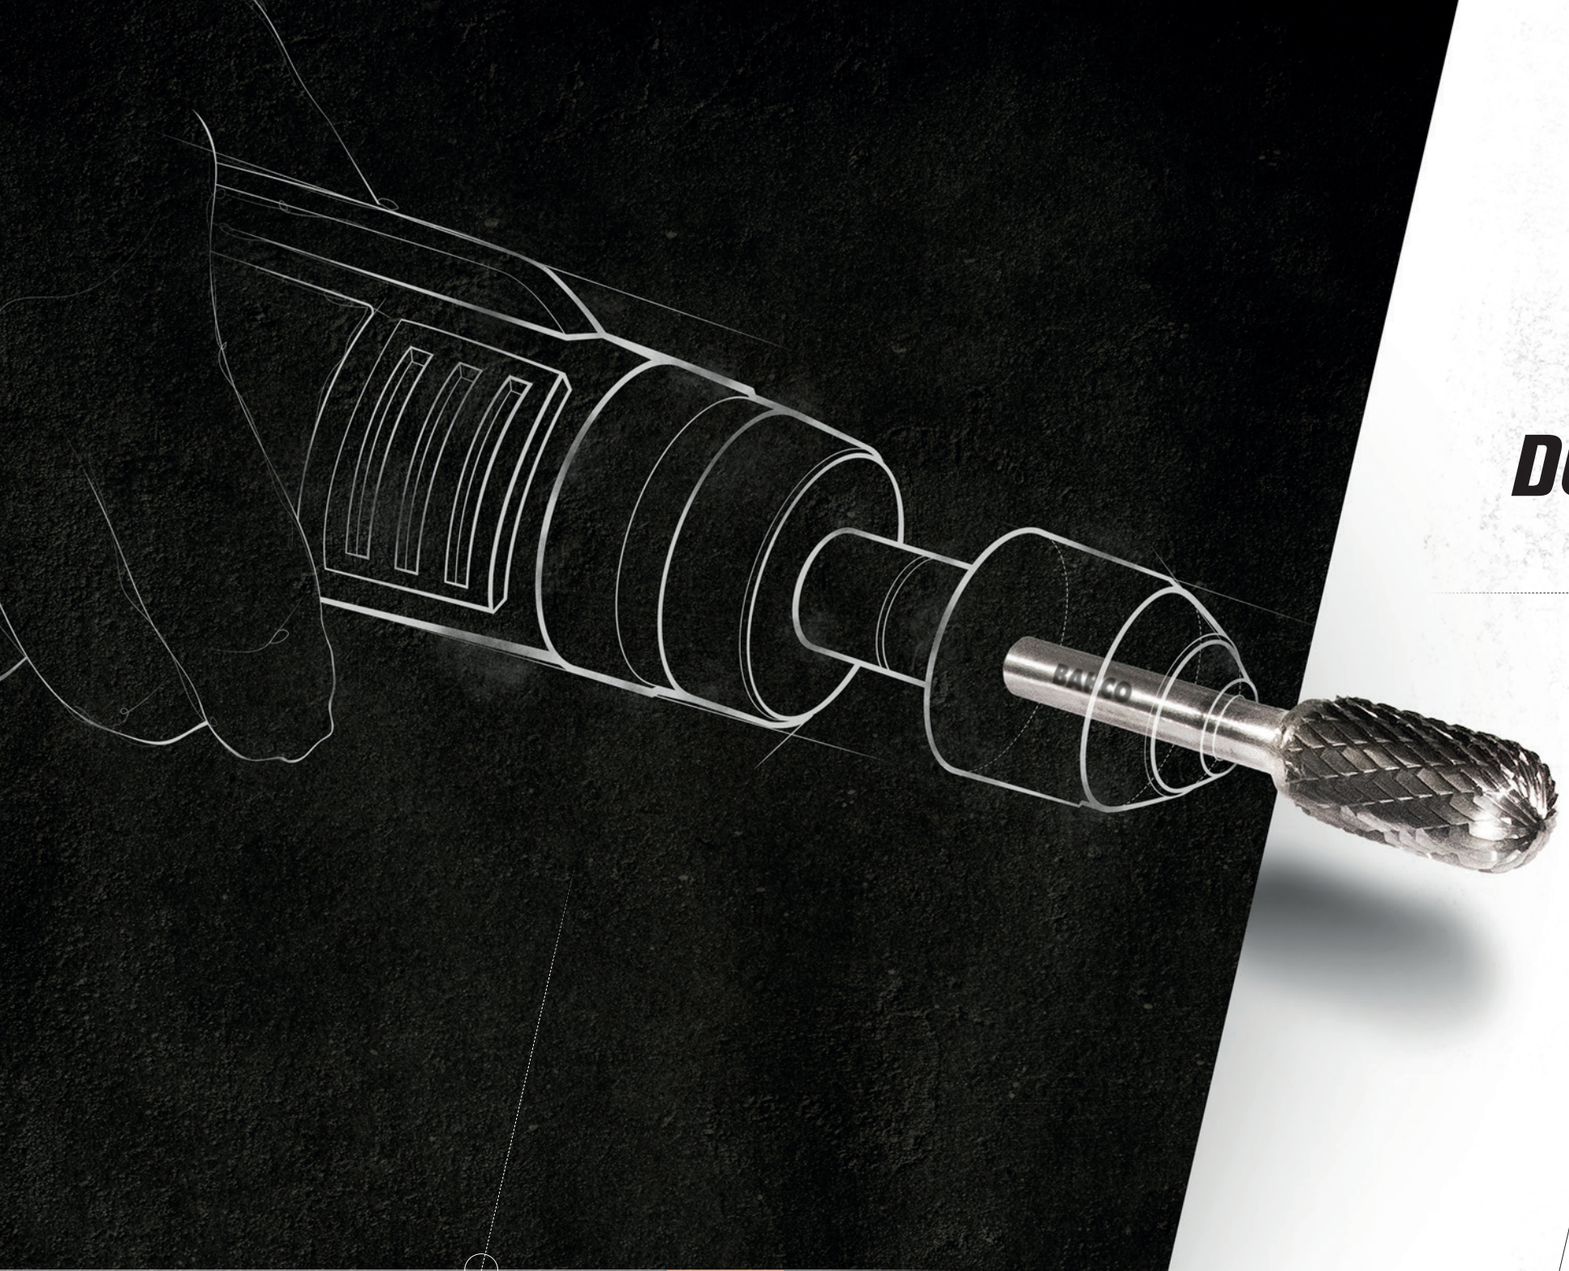

DURCHGEHEND HOHE PERFORMANCE

STOLZER EUROPÄISCHER HERSTELLER



LANGLEBIGE, HOCHWERTIGE HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN PREMIUM-QUALITÄT



HERGESTELLT IN UNSEREM SCHWEDISCHEN WERK



BREITES SORTIMENT FÜR NAHEZU ALLE ANWENDUNGEN

FULL OF POWER

Bahcos Palette von Rotorfräsern repräsentiert das gesammelte Wissen aus mehr als 160 Jahren Feilenproduktion. Basierend auf dieser Erfahrung hat Bahco das Design dieses Produkts entwickelt und verbessert und dabei modernste Fertigungsmethoden für seine Produktion angewandt. Strenge Qualitätskontrollen sind in das Produkt integriert, von der Sicherstellung des hochwertigsten Rohmaterials bis hin zu einem Endprodukt, das eine konstante Leistung liefert.

Unsere Hartmetall-Rotorfräser sind in Industriezweigen wie Luftfahrt, Schifffahrt, Automobil und Chemie unverzichtbar. Ihre Anwendungsbereiche umfassen die Bearbeitung von Gusseisen, Stahlguss, Kohlenstoffstahl, legiertem Stahl, Edelstahl, gehärtetem Stahl, Kupfer und Aluminium.

Unsere Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)-Rotorfräser werden hauptsächlich zum Entgraten von Weichstahl, Bronze und Messing eingesetzt. Unsere große Auswahl an Formen, Größen und Wellenformen stellt sicher, dass Sie den richtigen Grat für Ihre Bedürfnisse finden.

FULL SUPPORT

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHNITTGESCHWINDIGKEIT

Um ein maximales Ergebnis aus jedem Drehgrat zu erzielen, empfehlen wir die folgenden Schnittgeschwindigkeiten (U/min x 1.000).

HARTMETALL

Kopfdurchmesser	FE	18/8	Gusseisen	CuZn	Alu
3 mm:	40-80	50-90	50-90	50-100	50-100
6 mm:	25-60	30-60	30-60	30-70	30-70
8 mm:	20-45	25-50	25-50	25-50	25-50
10 mm:	17-40	20-40	20-40	20-40	20-40
12 mm:	15-30	17-30	17-30	17-35	17-35
16 mm:	12-25	15-25	15-25	15-30	15-30

HOCHGESCHWINDIGKEITSSTAHL

Kopfdurchmesser	18/8	Gusseisen	CuZn	Alu
3 mm:				
6 mm:	5-20	5-20	20-40	20-40
8 mm:				
10 mm:	3-10	3-10	10-30	10-30
12 mm:	1-10	1-10	10-30	10-30
16 mm:	1-8	1-8	10-25	10-25

FRÄSER-AUSWAHL

384 PRODUKTE

	HARTMETALL-ROTORFRÄSER	HARTMETALL-ROTORFRÄSER FÜR ALUMINIUMANWENDUNGEN	SCHNELLARBEITSSTAHL ROTORFRÄSER
Sortiment	 3-16 mm (Kopfdurchmesser)	 3-16 mm (Kopfdurchmesser)	 6-12 mm (Kopfdurchmesser)
Anwendung	 Hergestellt für verschiedene industrielle Anwendungen, wie Luftfahrt, Marine, Automobil oder Chemie.	 Speziell entwickelt zum Entgraten von Aluminium und anderen weichen Materialien.	 Vorwiegend für die Bearbeitung von Weichstahl, Aluminium, Bronze und Messing konzipiert.

ART DER VERZAHNUNG



Fein	Mittel	Grob	Aluminium	X-Schnitt	Diamantschnitt	Endschnitt
F	**M**	**C**	**AL**	**X**	**D**	**E**



FULL RANGE

PRODUKTIDENTIFIKATIONSSYSTEM

PRODUKTCODE

E	Art des Schnittes	(E = Endschnitt)
03	Fräserschaftdurchmesser	(3 mm)
F	Art der Verzahnung	(F = Fine)
13	Fräserkopflänge	(13 mm)
03	Fräskopfdurchmesser	(3 mm)
A	Fräskopfform	(A = Zylindrisch)

ANPASSUNG AN JEDE SITUATION FÜR MAXIMALE ERGEBNISSE



A = Zylinderform





C = Kugelzylinderform





D = Kugelform





E = Tropfenform





F = Baumform





G = Geschossform





H = Flammenform





J = Spitzkegelform 60°





K = Spitzkegelform 90°





L = Rundkegelform





M = Spitzkegelform





N = Umgekehrte Kegelform



HARTMETALL-ROTORFRÄSER

	A = Zylinderform	C = Kugelzylinderform	D = Kugelform	E = Tropfenform	F = Baumform	G = Geschossform	H = Flammenform	J = Spitzkegelform 60°	K = Spitzkegelform 90°	L = Rundkegelform	M = Spitzkegelform	N = Umgekehrte Kegelform
Grob	A0313C03 A0616C06 A0820C06 A1020C06 A1225C06 A1225C08 A1625C06 A1625C08	C0313C03 C0616C06 C0820C06 C1020C06 C1225C06 C1225C08 C1625C06 C1625C08	D0303C03 D0606C06 D0807C06 D1009C06 D1211C06 D1614C06 D1614C08	E0308C03 E0614C06 E0816C06 E1018C06 E1222C06 E1222C08 E1625C06 E1625C08	F0313C03 F0612C04 F0618C06 F0820C06 F1020C06 F1225C06 F1225C08 F1625C06 F1625C08	G0313C03 G0618C06 G0820C06 G1020C06 G1225C06 G1225C08 G1625C06 G1625C08	H1025C06 H1635C06 H1635C08	J0604C06 J1010C06 J1616C06 J1616C08	K0602C06 K1008C06 K1210C06 K1612C06 K1612C08	L1020C06 L1230C06 L1630C06 L1630C08	M0310C03 M0618C06 M1022C06 M1227C06 M1227C08 M1630C06 M1630C08	N0306C03 N0607C06 N1213C06 N1613C06 N1613C08
Mittel	A0313M03 A0313M03E A0313M03X A0313M03XE A0313M03XE-60 A0313M03XE-80 A0613M03X A0616M06 A0616M06DE A0616M06E A0616M06X A0616M06XE A0820M06 A0820M06E A0820M06X A0820M06XE A1020M06 A1020M06E A1020M06X A1020M06XE A1040M06X A1050M06X A1225M06 A1225M06DE A1225M06E A1225M06X A1225M06XE A1225M08 A1225M08E A1225M08X A1225M08XE A1625M06 A1625M06X A1625M06XE A1625M08 A1625M08E A1625M08X A1625M08XE	C0313M03 C0313M03X C0613M03X C0616M03X C0616M06 C0616M06D C0616M06E C0616M06X C0820M06 C0820M06X C1020M06 C1020M06X C1225M06 C1225M06X C1225M08 C1225M08X C1625M06 C1625M06X C1625M08 C1625M08X	D0303M03 D0303M03X D0605M03X D0606M06 D0606M06X D0807M06 D0807M06X D1009M06 D1009M06X D1211M06 D1211M06X D1614M06 D1614M06X D1614M08 D1614M08X	E0308M03 E0308M03X E0614M06 E0816M06 E0816M06X E1018M06 E1018M06X E1222M06 E1222M06X E1222M08 E1222M08X E1625M06 E1625M06X E1625M08 E1625M08X	F0313M03 F0313M03X F0612M04 F0612M04X F0613M03X F0618M06 F0618M06X F0618M08 F0618M06X F0820M06 F0820M06X F1020M06 F1020M06X F1225M06 F1225M06X F1225M08 F1225M08X F1625M06 F1625M06X F1625M08 F1625M08X	G0313M03 G0313M03X G0613M03X G0618M06 G0618M06X G0820M06 G0820M06X G1020M06 G1020M06X G1225M06 G1225M06X G1225M08 G1225M08X G1625M06 G1625M06X G1625M08 G1625M08X	H0613M03X H1025M06 H1025M08 H1025M06X H1232M06 H1232M06X H1635M06X H1635M06 H1635M08 H1635M08X	J0604M06 J1010M06 J1212M06 J1616M06 J1616M08	K0602M06 K1008M06 K1210M06 K1612M06 K1612M08	L1020M06 L1020M06X L1225M06 L1225M06X L1230M06 L1230M06X L1630M06 L1630M06X L1630M08 L1630M08X	M0310M03 M0310M03X M0613M03X M0618M06 M0618M06X M1022M06 M1022M06D M1022M06X M1227M06 M1227M06X M1227M08 M1227M08X M1630M06 M1630M06X M1630M08 M1630M08X	N0306M03 N0306M03E N0607M06 N0607M06E N1213M06 N1213M06E N1213M06X N1613M06 N1613M06E N1613M06X N1613M08 N1613M08E
Fein	A0313F03 A0313F03E A0616F06 A0820F06 A0820F06E A1020F06 A1225F06 A1225F06E A1225F08 A1625F06 A1625F08	C0313F03 C0616F06 C0820F06 C1020F06 C1225F06 C1225F08 C1625F06 C1625F08	D0303F03 D0606F06 D0807F06 D1009F06 D1211F06 D1211F06D D1614F06 D1614F08	E0308F03 E0614F06 E0816F06 E1018F06 E1222F06 E1222F08 E1625F06 E1625F08	F0313F03 F0612F04 F0618F06 F0820F06 F1020F06 F1225F06 F1225F08 F1625F06 F1625F08	G0313F03 G0618F06 G0820F06 G1020F06 G1225F06 G1225F08 G1625F06 G1625F08	H1025F06 H1635F06 H1635F08	J0604F06 J1010F06 J1616F06 J1616F08	K0602F06 K1008F06 K1210F06 K1612F06 K1612F08	L1020F06 L1225F06 L1230F06 L1630F06 L1630F08	M0310F03 M0618F06 M1022F06 M1227F06 M1227F08 M1630F06 M1630F08	N0306F03 N0607F06 N1213F06 N1613F06 N1613F08

HARTMETALL-ROTORFRÄSER FÜR ALUMINIUM-ANWENDUNGEN

	A0616AL06E A1225AL06E A1225AL08E	C0616AL06 C1225AL06 C1225AL08	D1211AL06 D1211AL08		F0618AL06 F1225AL06 F1225AL08					L1230AL06 L1230AL08		

SCHNELLARBEITS-STAHL ROTORFRÄSER

Extra grobe	HSSG-A1225EC	HSSG-C1225EC	HSSG-D1211EC	HSSG-E1222EC		HSSG-G1225EC						
Mittel	HSSG-A0616M HSSG-A1020M HSSG-A1225M	HSSG-C0616M HSSG-C1020M HSSG-C1225M	HSSG-D0606M HSSG-D0807M HSSG-D1009M HSSG-D1211M	HSSG-E0614M HSSG-E1222M	HSSG-F0618M HSSG-F1225M	HSSG-G0618M HSSG-G1220M HSSG-G1225M					HSSG-M0618M HSSG-M1227M	

HARTMETALL ROTORFRÄSER

351 PRODUKTE





GROSSE AUSWAHL AN KOPFFORMEN NACH ISO-NORMEN

- KONSTANTE SCHNITTLEISTUNG RUND UM DEN FRÄSKOPF
- DER STARKE SCHAFT KANN GESCHWINDIGKEITEN VON 1.000 BIS 100.000 U/MIN BEWÄLTIGEN
- HERGESTELLT AUS LEISTUNGSSTARKEM, LANGLEBIGEM HARTMETALL

A

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN ZYLINDERFORM







MERKMALE:

- DIN: ZYA
- Entgraten von Kanten und ebenen Flächen
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D				
A0313C03	7311518023713	1	1	3	13	3	40	C	14	x	10
A0313F03	7311518023690	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
A0313F03E	7311518212780	1	1	3	13	3	40	F*	18		10
A0313M03	7311518023706	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
A0313M03E	7311518192150	1	1	3	13	3	40	M*	14		10
A0313M03X	7311518182038	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	10
A0313M03XE	7311518181475	1	1	3	13	3	40	M XE	14, 7	x	10
A0313M03XE-60	7311518184513	1	1	3	13	3	60	M*	14, 7		15
A0313M03XE-80	7311518201357	1	1	3	13	3	80	M	14, 7	x	15
A0613M03X	7311518197872	1	1	6	13	3	48	M X	16, 8	x	15
A0616C06	7311518023782	1	1	6	16	6	50	C	10	x	20
A0616F06	7311518023720	1	1	6	16	6	50	F	24	x	20
A0616M06	7311518023737	1	1	6	16	6	50	M	16	x	20
A0616M06DE	7311518212629	1	1	6	16	6	50	M*	16, 16		20
A0616M06E	7311518023751	1	1	6	16	6	50	M	18	x	20
A0616M06X	7311518023768	1	1	6	16	6	50	M	16, 8	x	20
A0616M06XE	7311518181468	1	1	6	16	6	50	M	16, 8	x	20
A0820F06	7311518023799	1	1	8	20	6	60	F	28		30
A0820F06E	7311518212803	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
A0820M06	7311518023805	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
A0820M06E	7311518023829	1	1	8	20	6	60	M*	18		30
A0820M06X	7311518023836	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
A0820M06XE	7311518181994	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
A0820C06	7311518023850	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
A1020F06	7311518023867	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
A1020M06	7311518023874	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
A1020M06E	7311518023898	1	1	10	20	6	60	M*	20		30
A1020M06X	7311518023904	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
A1020M06XE	7311518182007	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
A1020C06	7311518023928	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
A1040M06X	7311518233129	1	1	10	40	6	60	x	20, 10		55
A1050M06X	7311518233136	1	1	10	50	6	60	x*	20, 10		65
A1225F06	7311518023935	1	1	12	25	6	65	F*	36		50
A1225F06E	7311518212810	1	1	12	25	6	65	F*	36		50
A1225M06	7311518023942	1	1	12	25	6	65	M	24	x	50
A1225M06DE	7311518212636	1	1	12	25	6	65	M*	24, 24		50
A1225M06E	7311518023966	1	1	12	25	6	65	M*	24		50
A1225M06X	7311518023973	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	50
A1225M06XE	7311518182014	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	50
A1225C06	7311518023997	1	1	12	25	6	65	C	16	x	50
A1225F08	7311518024000	1	1	12	25	8	65	F*	36		55
A1225M08	7311518100506	1	1	12	25	8	65	M	24	x	55
A1225M08E	7311518100520	1	1	12	25	8	65	M*	24		55
A1225M08X	7311518187989	1	1	12	25	8	65	M*	24		55
A1225M08XE	7311518192174	1	1	12	25	8	65	M*	24, 12		55
A1225C08	7311518100544	1	1	12	25	8	65	C*	16		55
A1625F06	7311518192198	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
A1625M06	7311518192181	1	1	16	25	6	65	M*	28		70
A1625M06X	7311518187361	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
A1625M06XE	7311518187354	1	1	16	25	6	65	M*	28, 14		70
A1625C06	7311518192204	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
A1625F08	7311518100551	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
A1625M08	7311518100568	1	1	16	25	8	65	M	28	x	70
A1625M08E	7311518100582	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
A1625M08X	7311518100599	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
A1625M08XE	7311518182021	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
A1625C08	7311518100612	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

C

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN KUGELZYLINDERFORM







MERKMALE:

- DIN: WRC
- Entgraten von Oberflächen mit runden Kanten und Oberflächen
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D				
C0313C03	7311518100643	1	1	3	13	3	40	C	10	x	10
C0313F03	7311518100629	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
C0313M03	7311518100636	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
C0313M03X	7311518182045	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	10
C0613M03X	7311518197889	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	15
C0616C06	7311518100698	1	1	6	16	6	50	C	10	x	20
C0616F06	7311518100650	1	1	6	16	6	50	F	24	x	20
C0616M03X	7311518204679	1	1	6	16	3	53	M	16, 8	x	20
C0616M06	7311518100667	1	1	6	16	6	50	M	16	x	20
C0616M06D	7311518215262	1	1	6	16	6	50	M*	16, 16		20
C0616M06X	7311518100681	1	1	6	16	6	50	M	16, 8	x	20
C0820F06	7311518100704	1	1	8	20	6	60	F	32	x	30
C0820M06	7311518100711	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
C0820M06X	7311518100735	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
C0820C06	7311518100742	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
C1020F06	7311518100759	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
C1020M06	7311518100766	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
C1020M06X	7311518100780	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
C1020C06	7311518100797	1	1	10	20	6	60	C	14	x	30
C1225F06	7311518100803	1	1	12	25	6	65	F	32	x	50
C1225M06	7311518100810	1	1	12	25	6	65	M	24	x	50
C1225M06X	7311518100834	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	50
C1225C06	7311518100841	1	1	12	25	6	65	C	16	x	50
C1225F08	7311518100858	1	1	12	25	8	65	F*	36		55
C1225M08	7311518100865	1	1	12	25	8	65	M	24	x	55
C1225M08X	7311518187996	1	1	12	25	8	65	M	24, 12	x	55
C1225C08	7311518100889	1	1	12	25	8	65	C*	16		55
C1625F06	7311518192259	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
C1625M06	7311518192266	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
C1625M06X	7311518187378	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70
C1625C06	7311518192273	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
C1625F08	7311518100896	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
C1625M08	7311518100902	1	1	16	25	8	65	M	28	x	70
C1625M08X	7311518100926	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
C1625C08	7311518100933	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

D

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN KUGELFORM







MERKMALE:

- DIN: KUD
- Entgraten von Schweißnähten und Löchern. Zur Herstellung von Ölkanälen an engen Stellen
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D				
D0303F03	7311518100940	1	1	3	3	3	40	F	18	x	10
D0303M03	7311518100957	1	1	3	3	3	40	M	14	x	10
D0303M03X	7311518182052	1	1	3	3	3	40	M	14, 7	x	10
D0303C03	7311518100964	1	1	3	3	3	40	C*	10		10
D0605M03X	7311518197896	1	1	6	5	3	40	M	16, 8	x	15
D0606F06	7311518100971	1	1	6	6	6	50	F*	24		20
D0606M06	7311518100988	1	1	6	6	6	50	M	16	x	20
D0606M06X	7311518101008	1	1	6	6	6	50	M	16, 8	x	20
D0606C06	7311518043872	1	1	6	6	6	50	C	12	x	20
D0807F06	7311518043889	1	1	8	7	6	47	F*	28		20
D0807M06	7311518043896	1	1	8	7	6	47	M	18	x	20
D0807M06X	7311518043919	1	1	8	7	6	47	M	18, 9	x	20
D0807C06	7311518043933	1	1	8	7	6	47	C*	14		20
D1009F06	7311518043926	1	1	10	9	6	49	F*	32		20
D1009M06	7311518035280	1	1	10	9	6	49	M	20	x	20

				A	B	C	D				
D1009M06X	7311518035297	1	1	10	9	6	49	M	20, 10	x	20
D1009C06	7311518035310	1	1	10	9	6	49	C	14	x	20
D1211F06	7311518035327	1	1	12	11	6	51	F	36	x	30
D1211F06D	7311518266424	1	1	12	11	6	51	D*	36		30
D1211M06	7311518035334	1	1	12	11	6	51	M	24	x	30
D1211M06X	7311518035358	1	1	12	11	6	51	M	24, 12	x	30
D1211C06	7311518035365	1	1	12	11	6	51	C	16	x	30
D1614F06	7311518192334	1	1	16	14	6	54	F*	40		50
D1614M06	7311518192327	1	1	16	14	6	54	M	28	x	50
D1614M06X	7311518187385	1	1	16	14	6	54	M	28, 14	x	50
D1614C06	7311518192341	1	1	16	14	6	54	C*	18		50
D1614F08	7311518035372	1	1	16	14	8	54	F*	40		50
D1614M08	7311518035389	1	1	16	14	8	54	M*	28		50
D1614M08X	7311518035402	1	1	16	14	8	54	M*	28, 14		50
D1614C08	7311518035419	1	1	16	14	8	65	C*	18		50

E

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN TROPFENFORM







MERKMALE:

- DIN: TRE
- Formen und Entgraten von z. B. Zylinderblöcken und Werkzeugen mit komplizierten Formen
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D				
E0308F03	7311518035426	1	1	3	8	3	40	F*	18		10
E0308M03	7311518035433	1	1	3	8	3	40	M	14	x	10
E0308M03X	7311518192372	1	1	3	8	3	40	M*	14, 7		10
E0308C03	7311518035440	1	1	3	8	3	40	C*	10		10
E0614F06	7311518035457	1	1	6	14	6	50	F*	24		20
E0614M06	7311518035464	1	1	6	14	6	50	M	16	x	20
E0614C06	7311518035495	1	1	6	14	6	50	C*	12		20
E0816F06	7311518035501	1	1	8	16	6	60	F*	24		30
E0816M06	7311518035518	1	1	8	16	6	60	M	18	x	30
E0816M06X	7311518035532	1	1	8	16	6	60	M	18, 9	x	30

				A	B	C	D				
E0816C06	7311518035549	1	1	8	16	6	60	C*	12		30
E1018F06	7311518035556	1	1	10	18	6	60	F*	32		30
E1018M06	7311518035563	1	1	10	18	6	60	M	20	x	30
E1018M06X	7311518035587	1	1	10	18	6	60	M	20, 10	x	30
E1018C06	7311518035594	1	1	10	18	6	60	C*	14		30
E1222F06	7311518035600	1	1	12	22	6	60	F*	36		40
E1222M06	7311518035617	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
E1222M06X	7311518035631	1	1	12	22	6	65	M	24, 12	x	40
E1222C06	7311518035648	1	1	12	22	6	60	C*	16		40
E1222F08	7311518035655	1	1	12	22	8	65	F*	36		40
E1222M08	7311518172558	1	1	12	22	8	65	M*	24		40
E1222M08X	7311518199302	1	1	12	22	8	65	M*	24, 12		40
E1222C08	7311518035686	1	1	12	22	8	65	C*	16		40
E1625F06	7311518192457	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
E1625M06	7311518192440	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
E1625M06X	7311518187392	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70

				A	B	C	D				
E1625C06	7311518192464	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
E1625F08	7311518035693	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
E1625M08	7311518035709	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
E1625M08X	7311518035723	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
E1625C08	7311518035730	1	1	16	25	8	65	C*	16		70

F

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN KUGELBAUMFORM







MERKMALE:

- DIN: TRE
- Formen und Entgraten von z. B. Zylinderblöcken und Werkzeugen mit komplizierten Formen
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D				
F0313F03	7311518035747	1	1	3	13	3	40	F	24	x	15
F0313M03	7311518035754	1	1	3	13	3	40	M	14	x	15
F0313M03X	7311518192495	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	15
F0313C03	7311518035761	1	1	3	13	3	40	C*	10		15
F0612F04	7311518192518	1	1	6	12	4	45	F*	24		10
F0612M04	7311518035778	1	1	6	12	4	45	M*	16		10
F0612M04X	7311518188474	1	1	6	12	4	45	M*	16, 8		10
F0612C04	7311518192525	1	1	6	12	4	45	C*	10		10
F0613M03X	7311518196608	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	10
F0618F06	7311518035785	1	1	6	18	6	50	F*	24		20
F0618M06	7311518035792	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
F0618M06X	7311518035815	1	1	6	18	6	50	M	16, 8	x	20
F0618C06	7311518035822	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
F0820F06	7311518035846	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
F0820M06	7311518035839	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
F0820M06X	7311518035860	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
F0820C06	7311518035877	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
F1020F06	7311518035884	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
F1020M06	7311518035891	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30

				A	B	C	D				
F1020M06X	7311518035914	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
F1020C06	7311518035921	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
F1225F06	7311518035938	1	1	12	25	6	65	F	36	x	40
F1225M06	7311518035945	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
F1225M06X	7311518036003	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	40
F1225C06	7311518035969	1	1	12	25	6	65	C	16	x	40
F1225F08	7311518035976	1	1	12	25	8	65	F*	36		45
F1225M08	7311518035983	1	1	12	25	8	65	M	24	x	45
F1225M08X	7311518192563	1	1	12	25	8	65	M	24, 12	x	45
F1225C08	7311518036010	1	1	12	25	8	65	C*	16		45
F1625F06	7311518192587	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
F1625M06	7311518192570	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
F1625M06X	7311518187408	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70
F1625C06	7311518192594	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
F1625F08	7311518036027	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
F1625M08	7311518036034	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
F1625M08X	7311518036058	1	1	16	25	8	65	M*	28, 14		70
F1625C08	7311518036065	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

G

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN GESCHOSSFORM







MERKMALE:

- DIN: SPG
- Dank der Spitzkegelform für beengte Räume geeignet
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D		/C		
G0313F03	7311518036072	1	1	3	13	3	40	F	18	x	10
G0313M03	7311518036089	1	1	3	13	3	40	M	14	x	10
G0313M03X	7311518182069	1	1	3	13	3	40	M	14, 7	x	10
G0313C03	7311518036096	1	1	3	13	3	40	C	12	x	10
G0613M03X	7311518196592	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	15
G0618F06	7311518036102	1	1	6	18	6	50	F	24	x	20
G0618M06	7311518036119	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
G0618M06X	7311518036133	1	1	6	18	6	50	M	16, 8	x	20
G0618C06	7311518036140	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
G0820F06	7311518036157	1	1	8	20	6	60	F*	28		30
G0820M06	7311518036164	1	1	8	20	6	60	M	18	x	30
G0820M06X	7311518036188	1	1	8	20	6	60	M	18, 9	x	30
G0820C06	7311518172572	1	1	8	20	6	60	C*	12		30
G1020F06	7311518036201	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
G1020M06	7311518036218	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
G1020M06X	7311518036232	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
G1020C06	7311518036249	1	1	10	20	6	60	C*	14		30

				A	B	C	D		/C		
G1225F06	7311518036300	1	1	12	25	6	65	F	36	x	40
G1225M06	7311518036317	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
G1225M06X	7311518036331	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	40
G1225C06	7311518036348	1	1	12	25	6	65	C	16	x	40
G1225F08	7311518036355	1	1	12	25	8	65	F*	36		40
G1225M08	7311518036362	1	1	12	25	8	65	M	24	x	40
G1225M08X	7311518188009	1	1	12	25	8	65	M	24, 12	x	40
G1225C08	7311518036386	1	1	12	25	8	65	C*	16		40
G1625F06	7311518192655	1	1	16	25	6	65	F*	40		70
G1625M06	7311518192648	1	1	16	25	6	65	M	28	x	70
G1625M06X	7311518187415	1	1	16	25	6	65	M	28, 14	x	70
G1625C06	7311518192662	1	1	16	25	6	65	C*	18		70
G1625F08	7311518036393	1	1	16	25	8	65	F*	40		70
G1625M08	7311518036409	1	1	16	25	8	65	M*	28		70
G1625M08X	7311518036423	1	1	16	25	8	65	M	28, 14	x	70
G1625C08	7311518036430	1	1	16	25	8	65	C*	18		70

H

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN FLAMMENFORM







MERKMALE:

- DIN: FLH
- Entgraten von großen gekrümmten Oberflächen und Innenrohren
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D		/C		
H0613M03X	7311518196615	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	20
H1025F06	7311518182335	1	1	10	25	6	65	F*	32		30
H1025M06	7311518182304	1	1	10	25	6	65	M	20	x	30
H1025M08	7311518273439	1	1	10	25	8	65	M*	20		42
H1025M06X	7311518182311	1	1	10	25	6	65	M	20, 10	x	30
H1025C06	7311518182328	1	1	10	25	6	65	C*	14		30
H1232M06	7311518182076	1	1	12	32	6	72	M	24	x	40
H1232M06X	7311518181758	1	1	12	32	6	72	M	24, 12	x	40

				A	B	C	D		/C		
H1635F06	7311518192747	1	1	16	35	6	75	F*	40		70
H1635M06X	7311518187422	1	1	16	35	6	75	M	28, 14	x	70
H1635M06	7311518192730	1	1	16	35	6	75	M*	28		70
H1635C06	7311518192754	1	1	16	35	6	75	C*	18		70
H1635F08	7311518192778	1	1	16	35	8	75	F*	40		70
H1635M08	7311518182083	1	1	16	35	8	75	M*	28		70
H1635M08X	7311518182090	1	1	16	35	8	75	M*	28, 14		70
H1635C08	7311518192785	1	1	16	35	8	75	C*	18		70

J

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN SPITZKEGELFORM, 60°







MERKMALE:

- DIN: KSJ
- Kantenglättung bei 30°
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D		/C		
J0604F06	7311518036492	1	1	6	4	6	55	F*	24		20
J0604M06	7311518036508	1	1	6	4	6	55	M	16	x	20
J0604C06	7311518036515	1	1	6	4	6	55	C*	10		20
J1010F06	7311518036522	1	1	10	10	6	50	F*	30		25
J1010M06	7311518172473	1	1	10	10	6	50	M	21	x	25
J1010C06	7311518036553	1	1	10	10	6	50	C*	15		25
J1212M06	7311518036577	1	1	12	12	6	52	M	24	x	30

				A	B	C	D		/C		
J1616F06	7311518192815	1	1	16	16	6	56	F*	39		40
J1616M06	7311518187439	1	1	16	16	6	56	M	27	x	40
J1616C06	7311518192822	1	1	16	16	6	56	C*	21		40
J1616F08	7311518036607	1	1	16	16	8	56	F*	39		40
J1616M08	7311518036614	1	1	16	16	8	56	M*	27		40
J1616C08	7311518036638	1	1	16	16	8	56	C*	21		40

K

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN SPITZKEGELFORM, 90°







MERKMALE:

- DIN: KSK
- Kantenglättung bei 45 °
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D		/C		
K0602F06	7311518036645	1	1	6	2	6	55	F*	24		20
K0602M06	7311518036652	1	1	6	2	6	55	M	16	x	20
K0602C06	7311518036669	1	1	6	2	6	55	C*	10		20
K1008F06	7311518036676	1	1	10	8	6	48	F*	30		30
K1008M06	7311518036683	1	1	10	8	6	48	M	21	x	30
K1008C06	7311518036706	1	1	10	8	6	48	C*	15		30
K1210F06	7311518036713	1	1	12	10	6	50	F*	36		30
K1210M06	7311518036720	1	1	12	10	6	50	M	24	x	30

				A	B	C	D		/C		
K1210C06	7311518036744	1	1	12	10	6	50	C*	18		30
K1612F06	7311518193966	1	1	16	12	6	52	F*	39		40
K1612M06	7311518193959	1	1	16	12	6	52	M*	27		40
K1612C06	7311518193973	1	1	16	12	6	52	C*	21		40
K1612M08	7311518036768	1	1	16	12	8	52	M	27	x	40
K1612F08	7311518036751	1	1	16	12	8	52	F*	39		40
K1612C08	7311518036782	1	1	16	12	8	52	C*	21		40

L

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN RUNDKEGELFORM







MERKMALE:

- DIN: KEL
- Langer Fräskopf für Arbeiten in beengten Räumen mit runden Ecken
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

		X		A	B	C	D		/C		9
L1020F06	7311518182106	1	1	10	20	6	60	F*	32		30
L1020M06	7311518133665	1	1	10	20	6	60	M	20	x	30
L1020M06X	7311518136369	1	1	10	20	6	60	M	20, 10	x	30
L1020C06	7311518182113	1	1	10	20	6	60	C*	14		30
L1225F06	7311518192860	1	1	12	25	6	65	F*	36		30
L1225M06	7311518132774	1	1	12	25	6	65	M	24	x	30
L1225M06X	7311518136857	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	30
L1230F06	7311518182137	1	1	12	30	6	70	F*	36		50
L1230M06	7311518182168	1	1	12	30	6	70	M	24	x	50
L1230M06X	7311518182175	1	1	12	30	6	70	M	24	x	50

		X		A	B	C	D		/C		9
L1230C06	7311518182120	1	1	12	30	6	70	C*	16		50
L1630F06	7311518192921	1	1	16	30	6	70	F*	40		70
L1630M06	7311518192914	1	1	16	30	6	70	M*	28		70
L1630M06X	7311518187446	1	1	16	30	6	70	M	28, 14	x	70
L1630C06	7311518192938	1	1	16	30	6	70	C*	18		70
L1630M08	7311518182205	1	1	16	30	8	70	M	28	x	70
L1630M08X	7311518136833	1	1	16	30	8	70	M	28, 14	x	70
L1630F08	7311518182151	1	1	16	30	8	70	F*	40		70
L1630C08	7311518182144	1	1	16	30	8	70	C*	18		70

M

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN SPITZKEGELFORM







MERKMALE:

- DIN: SKM
- Entgraten von Löchern und in engen Räumen
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

		X		A	B	C	D		/C		9
M0310F03	7311518036799	1	1	3	10	3	40	F	18	x	10
M0310M03	7311518036805	1	1	3	10	3	40	M	14	x	10
M0310M03X	7311518197063	1	1	3	10	3	40	M	14, 7	x	10
M0310C03	7311518036812	1	1	3	10	3	40	C*	10		10
M0613M03X	7311518196622	1	1	6	13	3	48	M	16, 8	x	15
M0618F06	7311518036829	1	1	6	18	6	50	F	30	x	20
M0618M06	7311518036836	1	1	6	18	6	50	M	16	x	20
M0618M06X	7311518036850	1	1	6	18	6	50	M	16, 8	x	20
M0618C06	7311518036867	1	1	6	18	6	50	C	10	x	20
M1022F06	7311518036874	1	1	10	20	6	60	F*	36		30
M1022M06	7311518036881	1	1	10	20	6	60	M	21	x	30
M1022M06D	7311518210762	1	1	10	20	6	60	M*	21, 21		30
M1022M06X	7311518036904	1	1	10	20	6	60	M	21, 11	x	30
M1022C06	7311518036911	1	1	10	20	6	60	C*	18		30
M1227F06	7311518036935	1	1	12	25	6	65	F*	36		40

		X		A	B	C	D		/C		9
M1227M06	7311518036928	1	1	12	25	6	65	M	24	x	40
M1227M06X	7311518036959	1	1	12	25	6	65	M	24, 12	x	40
M1227C06	7311518036966	1	1	12	25	6	65	C*	18		40
M1227F08	7311518036973	1	1	12	25	8	65	F*	36		40
M1227M08	7311518036980	1	1	12	25	8	65	M*	24		40
M1227M08X	7311518192990	1	1	12	25	8	65	M*	24, 12		40
M1227C08	7311518192983	1	1	12	25	8	65	C*	18		40
M1630F06	7311518193027	1	1	16	30	6	70	F*	39		70
M1630M06	7311518193010	1	1	16	30	6	70	M	27	x	70
M1630M06X	7311518187453	1	1	16	30	6	70	M	27, 14	x	70
M1630C06	7311518193034	1	1	16	30	6	70	C*	21		70
M1630F08	7311518037055	1	1	16	30	8	70	F*	39		70
M1630M08	7311518037062	1	1	16	30	8	70	M	27	x	70
M1630M08X	7311518037086	1	1	16	30	8	70	M	27, 14	x	70
M1630C08	7311518037093	1	1	16	30	8	70	C*	21		70

N

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN UMGEKEHRTER KEGELFORM







MERKMALE:

- DIN: WKN
- Entgraten von Löchern und in engen Räumen
- Art des Schnittes: F = Fein, M = Mittel, C = Grob
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

		X		A	B	C	D		/C		9
N0306F03	7311518193058	1	1	3	6	3	40	F*	18		10
N0306M03	7311518182212	1	1	3	6	3	40	M	14	x	10
N0306M03E	7311518182229	1	1	3	6	3	40	M*	14		10
N0306C03	7311518193065	1	1	3	6	3	40	C*	10		10
N0607F06	7311518193072	1	1	6	7	6	50	F*	24		20
N0607M06	7311518182236	1	1	6	7	6	50	M*	16		20
N0607M06E	7311518182243	1	1	6	7	6	50	M*	24		20
N0607C06	7311518193089	1	1	6	7	6	50	C*	10		20
N1213F06	7311518193096	1	1	12	13	6	53	F*	36		30
N1213M06	7311518134570	1	1	12	13	6	53	M	24	x	30
N1213M06E	7311518182250	1	1	12	13	6	53	M*	24		30

		X		A	B	C	D		/C		9
N1213M06X	7311518237172	1	1	12	13	6	53	x	24	x	30
N1213C06	7311518193102	1	1	12	13	6	53	C*	16		30
N1613F06	7311518193126	1	1	16	13	6	53	F*	40		50
N1613M06	7311518136000	1	1	16	13	6	53	M*	28		50
N1613M06E	7311518193119	1	1	16	13	6	53	M*	28		50
N1613M06X	7311518204525	1	1	16	13	6	53	M*	28, 14		50
N1613C06	7311518193133	1	1	16	13	6	53	C*	18		50
N1613F08	7311518193140	1	1	16	13	8	53	F*	40		50
N1613M08	7311518182267	1	1	16	13	8	53	M	28	x	50
N1613M08E	7311518182274	1	1	16	13	8	53	M*	28		50
N1613C08	7311518193157	1	1	16	13	8	53	C	18		50

HARTMETALL ROTORFRÄSER FÜR ALUMINIUM

13 PRODUKTE



ENTWICKELT FÜR ALUMINIUM UND ANDERE WEICHE MATERIALIEN

- KONSTANTE SCHNITTLEISTUNG RUND UM DEN FRÄSKOPF
- DER STARKE SCHAFT KANN GESCHWINDIGKEITEN VON 1.000 BIS 100.000 U/MIN BEWÄLTIGEN
- HERGESTELLT AUS LEISTUNGSSTARKEM, LANGLEBIGEM HARTMETALL

A-AL
HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN ZYLINDERFORM FÜR ALUMINIUMANWENDUNGEN





MERKMALE:

- Entgraten von Aluminium und anderen weichen Materialien
- Verwenden Sie Wachs, um Spanansammlungen zu vermeiden
- Spezielle Schneidkante für weiche Materialien geeignet
- Art des Schnittes: AL = AL-Schnitt
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D				
A0616AL06E	7311518181802	1	1	6	16	6	51	AL	5	x	20
A1225AL06E	7311518187620	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50

				A	B	C	D				
A1225AL08E	7311518181819	1	1	12	25	8	76	AL	6	x	50

C-AL
HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN KUGELZYLINDERFORM FÜR ALUMINIUMANWENDUNGEN





MERKMALE:

- Entgraten von Aluminium und anderen weichen Materialien
- Verwenden Sie Wachs, um Spanansammlungen zu vermeiden
- Spezielle Schneidkante für weiche Materialien geeignet
- Art des Schnittes: AL = AL-Schnitt
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D				
C0616AL06	7311518181826	1	1	6	16	6	51	AL	5	x	20
C1225AL06	7311518187637	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50

				A	B	C	D				
C1225AL08	7311518181833	1	1	12	25	8	76	AL	6	x	50

D-AL
HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN KUGELFORM FÜR ALUMINIUMANWENDUNGEN





MERKMALE:

- Entgraten von Aluminium und anderen weichen Materialien
- Verwenden Sie Wachs, um Spanansammlungen zu vermeiden
- Spezielle Schneidkante für weiche Materialien geeignet
- Art des Schnittes: AL = AL-Schnitt
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D				
D1211AL06	7311518187644	1	1	12	11	6	56	AL	6	x	50

				A	B	C	D				
D1211AL08	7311518181840	1	1	12	11	8	62	AL*	6		60

F-AL
HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN KUGELBAUMFORM FÜR ALUMINIUMANWENDUNGEN





MERKMALE:

- Entgraten von Aluminium und anderen weichen Materialien
- Verwenden Sie Wachs, um Spanansammlungen zu vermeiden
- Spezielle Schneidkante für weiche Materialien
- Art des Schnittes: AL = AL-Schnitt
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

				A	B	C	D				
F0618AL06	7311518181857	1	1	6	18	6	51	AL	5	x	20
F1225AL06	7311518187651	1	1	12	25	6	70	AL	6	x	50

				A	B	C	D				
F1225AL08	7311518181864	1	1	12	25	8	70	AL	6	x	50

L-AL

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN RUNDKEGELFORM FÜR ALUMINIUMANWENDUNGEN





MERKMALE:

- Entgraten von Aluminium und anderen weichen Materialien
- Verwenden Sie Wachs, um Spanansammlungen zu vermeiden
- Spezielle Schneidkante für weiche Materialien geeignet
- Art des Schnittes: AL = AL-Schnitt
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

	EAN			A	B	C	D				
L1230AL06	7311518187668	1	1	12	30	6	76	AL	6	x	50

	EAN			A	B	C	D				
L1230AL08	7311518181871	1	1	12	30	8	82	AL*	6		50

A-INT

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN ZYLINDERFORM - LANG





MERKMALE:

- Innenschleifen der Werkzeughalter für die Leit- und Zugspindeldrehmaschine
- Spezielle Schneidkante für hohe Oberflächengüte
- Art des Schnittes: D = Diamant
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

	EAN			A	B	C	D				
A0408F03D	7311518197926	1	1	4	8	3	50	D*	20, 20		6
A0610F06D	7311518197933	1	1	6	10	6	65	D*	24, 24		15

	EAN			A	B	C	D				
A0810F06D	7311518197957	1	1	8	10	6	65	D	28, 28	x	20

A/G

HARTMETALL-ROTORFRÄSER IN NADELFORM FÜR DIE REIFENREPARATUR





MERKMALE:

- Reinigung und Reiben für die Reparatur von Reifen
- Maximale Drehzahl 1500 U/min. Drehzahlen über 1500 U/min erzeugen Wärme, die die Verbindung zwischen Gummi und Stahlarmierung zerstört
- Fräser, die in der Spalte “Schaft mm” mit “T” gekennzeichnet sind, haben einen dreieckigen Schaft
- Art des Schnittes: X = X-Schnitt
- Lagermäßig verfügbar: X = ja

SORTIMENT:

	EAN			A	B	C	D				
A0320M03X	7311518197773	1	1	3	20	3	40	x	14, 7	x	10
A0625M06X	7311518197780	1	1	6	25	6	65	x	16, 8	x	20
G0645M4.9X	7311518195380	1	1	6	45	T 4.9	75	x*	12, 6		50

	EAN			A	B	C	D				
G0845M6.6X	7311518195403	1	1	8	45	T 6.6	90	x*	16, 8		60
G1050M8.3X	7311518195397	1	1	10	50	T 8.3	110	x*	20, 10		70
HSSG-G0645MX	7311518195496	1	1	6	45	6	75	x*	12, 6		50

HOCHGESCHWINDIGKEIT ROTORFRÄSER AUS STAHL

STOLZER EUROPÄISCHER HERSTELLER

20 PRODUKTE





BESTE WAHL, WENN DAS RISIKO EINES AUFPRALLSTOSSES HOCH IST

- VERWENDEN SIE HSS-FRÄSER, WENN OPTIMALE BEARBEITUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINGEHALTEN WERDEN KÖNNEN ODER WENN DIE GEFAHR VON VIBRATIONEN UND STOSSBELASTUNGEN HOCH IST
- PERFEKTE GEOMETRIE DES FRÄSKOPFES
- AUS EINEM STÜCK GEFERTIGT: REDUZIERT DAS BRUCHRISIKO

HSSG-A

HSS-ROTORFRÄSER IN ZYLINDERFORM







MERKMALE:

- Rotorfräser, HSS
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser werden hauptsächlich zur Bearbeitung von Weichstahl, Aluminium, Bronze, Messing usw. verwendet
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser sind eine bessere Wahl, wenn optimale Bearbeitungsbedingungen nicht eingehalten werden können oder wenn die Gefahr von Vibrationen und Erschütterungen hoch ist
- Auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten einsetzbar
- Art des Schnittes:
  M: Mittel, zur Bearbeitung von ungehärtetem Stahl und anderen mäßig harten Materialien unter normalen Bedingungen
  EC: Extra grob, für weiche Materialien, wenn eine gute Zerspanung erforderlich ist, wirkt gegen Spanbildung zwischen den Zähnen
- Verpackung: Kunststoffbox - Einzeln verpackt in Kartons zu 5 Stück

SORTIMENT:

	EAN			A	B	C		
HSSG-A0616M	7311518023379	5	1	6	16	6	M	20
HSSG-A1020M	7311518023386	5	1	10	20	6	M	30

	EAN			A	B	C		
HSSG-A1225EC	7311518023409	5	1	12	25	6	EC	40
HSSG-A1225M	7311518023393	5	1	12	25	6	M	40

HSSG-C

HSS-ROTORFRÄSER IN KUGELZYLINDERFORM







MERKMALE:

- Rotorfräser, HSS
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser werden hauptsächlich zur Bearbeitung von Weichstahl, Aluminium, Bronze, Messing usw. verwendet
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser sind eine bessere Wahl, wenn optimale Bearbeitungsbedingungen nicht eingehalten werden können oder wenn die Gefahr von Vibrationen und Erschütterungen hoch ist
- Auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten einsetzbar
- Art des Schnittes:
  M: Mittel, zur Bearbeitung von ungehärtetem Stahl und anderen mäßig harten Materialien unter normalen Bedingungen
  EC: Extra grob, für weiche Materialien, wenn eine gute Zerspanung erforderlich ist, wirkt gegen Spanbildung zwischen den Zähnen
- Verpackung: Kunststoffbox - Einzeln verpackt in Kartons zu 5 Stück

SORTIMENT:

				A	B	C		
HSSG-C0616M	7311518023423	5	1	6	16	6	M	20
HSSG-C1020M	7311518023430	5	1	10	20	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-C1225EC	7311518023454	5	1	12	25	6	EC	40
HSSG-C1225M	7311518023447	5	1	12	25	6	M	40

HSSG-D

HSS-ROTORFRÄSER IN KUGELFORM







MERKMALE:

- Rotorfräser, HSS
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser werden hauptsächlich zur Bearbeitung von Weichstahl, Aluminium, Bronze, Messing usw. verwendet
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser sind eine bessere Wahl, wenn optimale Bearbeitungsbedingungen nicht eingehalten werden können oder wenn die Gefahr von Vibrationen und Erschütterungen hoch ist
- Auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten einsetzbar
- Art des Schnittes:
  M: Mittel, zur Bearbeitung von ungehärtetem Stahl und anderen mäßig harten Materialien unter normalen Bedingungen
  EC: Extra Coarse (Extragrob) für weiche Werkstoffe, wenn eine gute Zerspanung erforderlich ist. Gegen Spanbildung zwischen den Zähnen
- Verpackung: Kunststoffbox - Einzeln verpackt in Kartons zu 5 Stück

SORTIMENT:

				A	B	C		
HSSG-D0606M	7311518023461	5	1	6	6	6	M	20
HSSG-D0807M	7311518023478	5	1	8	7	6	M	20
HSSG-D1009M	7311518023485	5	1	10	9	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-D1211EC	7311518023508	5	1	12	11	6	EC	20
HSSG-D1211M	7311518023492	5	1	12	11	6	M	20

HSSG-E

HSS-ROTORFRÄSER IN TROPFENFORM







MERKMALE:

- Rotorfräser, HSS
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser werden hauptsächlich zur Bearbeitung von Weichstahl, Aluminium, Bronze, Messing usw. verwendet
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser sind eine bessere Wahl, wenn optimale Bearbeitungsbedingungen nicht eingehalten werden können oder wenn die Gefahr von Vibrationen und Erschütterungen hoch ist
- Auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten einsetzbar
- Art des Schnittes:
  M: Mittel, zur Bearbeitung von ungehärtetem Stahl und anderen mäßig harten Materialien unter normalen Bedingungen
  EC: Extra Coarse (Extragrob) für weiche Werkstoffe, wenn eine gute Zerspanung erforderlich ist. Gegen Spanbildung zwischen den Zähnen
- Verpackung: Kunststoffbox - Einzeln verpackt in Kartons zu 5 Stück

SORTIMENT:

				A	B	C		
HSSG-E0614M	7311518023522	5	1	6	14	6	M	20
HSSG-E1222EC	7311518023546	5	1	12	22	6	EC	30

				A	B	C		
HSSG-E1222M	7311518023539	5	1	12	22	6	M	30

HSSG-F

HSS-ROTORFRÄSER IN KUGELBAUMFORM







MERKMALE:

- Rotorfräser, HSS
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser werden hauptsächlich zur Bearbeitung von Weichstahl, Aluminium, Bronze, Messing usw. verwendet
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser sind eine bessere Wahl, wenn optimale Bearbeitungsbedingungen nicht eingehalten werden können oder wenn die Gefahr von Vibrationen und Erschütterungen hoch ist
- Auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten einsetzbar
- Art des Schnittes:
  M: Mittel, zur Bearbeitung von ungehärtetem Stahl und anderen mäßig harten Materialien unter normalen Bedingungen
- Verpackung: Kunststoffbox - Einzeln verpackt in Kartons zu 5 Stück

SORTIMENT:

				A	B	C		
HSSG-F0618M	7311518023560	5	1	6	18	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-F1225M	7311518023577	5	1	12	25	6	M	30

HSSG-G

HSS-ROTORFRÄSER IN GESCHOSSFORM







MERKMALE:

- Rotorfräser, HSS
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser werden hauptsächlich zur Bearbeitung von Weichstahl, Aluminium, Bronze, Messing usw. verwendet
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser sind eine bessere Wahl, wenn optimale Bearbeitungsbedingungen nicht eingehalten werden können oder wenn die Gefahr von Vibrationen und Erschütterungen hoch ist
- Auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten einsetzbar
- Art des Schnittes:
  M: Mittel, zur Bearbeitung von ungehärtetem Stahl und anderen mäßig harten Materialien unter normalen Bedingungen
  EC: Extra grob, für weiche Materialien, wenn eine gute Zerspanung erforderlich ist, wirkt gegen Spanbildung zwischen den Zähnen
- Verpackung: Kunststoffbox - Einzeln verpackt in Kartons zu 5 Stück

SORTIMENT:

				A	B	C		
HSSG-G0618M	7311518023591	5	1	6	18	6	M	20
HSSG-G1220M	7311518023607	5	1	12	20	6	M	30

				A	B	C		
HSSG-G1225EC	7311518023621	5	1	12	25	6	EC	30
HSSG-G1225M	7311518023614	5	1	12	25	6	M	30

HSSG-M

HSS-ROTORFRÄSER IN SPITZKEGELFORM







MERKMALE:

- Rotorfräser, HSS
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser werden hauptsächlich zur Bearbeitung von Weichstahl, Aluminium, Bronze, Messing usw. verwendet
- Hochgeschwindigkeitsstahl-Fräser sind eine bessere Wahl, wenn optimale Bearbeitungsbedingungen nicht eingehalten werden können oder wenn die Gefahr von Vibrationen und Erschütterungen hoch ist
- Auch bei niedrigen Schnittgeschwindigkeiten einsetzbar
- Art des Schnittes:
  M: Mittel, zur Bearbeitung von ungehärtetem Stahl und anderen mäßig harten Materialien unter normalen Bedingungen
- Verpackung: Kunststoffbox - Einzeln verpackt in Kartons zu 5 Stück

SORTIMENT:

				A	B	C		
HSSG-M0618M	7311518023638	5	1	6	18	6	M	20

				A	B	C		
HSSG-M1227M	7311518023645	5	1	12	27	6	M	30

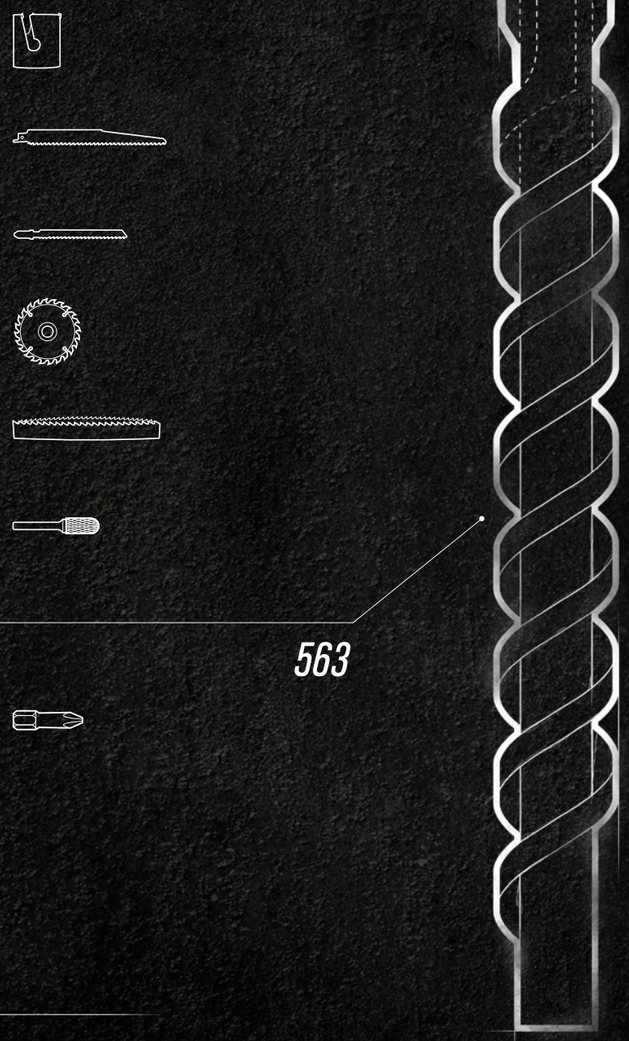

BAHCO

BOHRER BITS

PRODUKTINDEX

BOHRER FÜR STAHLBETON	104
MEISSEL FÜR STAHLBETON	109
BOHRER FÜR HOLZ	112
BOHRER FÜR METALL	114
STUFENBOHRER	120

563
PRODUKTE



EINE BAHNBRECHENDE LÖSUNG FÜR JEDE ANWENDUNG

SDS-PLUS UND SDS-MAX BOHRER MIT SELBSTZENTRIERENDEM SPLITPUNKT AUS HARTMETALL

WÄRMEBEHANDELTE UND GEHÄRTETE HOLZBOHRER FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER

HSS-E METALLBOHRER MIT 5% KOBALT FÜR HOHE LEBENSDAUER

FULL OF POWER

Bahco bietet eine breite Palette professioneller, hochwertiger Bohrer für den Einsatz in den meisten Anwendungen und unter fast allen Bedingungen.

SDS BOHRER FÜR STAHLBETON

Wenn Sie höchste Leistung benötigen, sind unsere SDS-Plus- und SDS-Max-Bohrer bestens gerüstet. Der Hartmetallkopf sorgt für eine lange Lebensdauer, während die selbstzentrierende Spitze Sie beim Bohren auch in Stahlbeton mit optimaler Führung und Kontrolle unterstützt.

BOHRER FÜR HOLZ

Wir bieten eine große Auswahl an Bohrern für Holz für jeden Bedarf. Unsere aus vergütetem, kohlenstoffreichem Stahl gefertigten Bohrer für Holz zeichnen sich durch einen positiven Schnittwinkel für schnelleres Bohren und aggressive Späneabfuhr aus.

5% KOBALT HSS-E-METALLBOHRER

Unsere professionellen HSS-E Bohrer werden mit einem Kobaltgehalt von 5% hergestellt, um die Hitzebeständigkeit und die Schnittleistung zu erhöhen. Der obere Winkel von 135° mit selbstzentrierender Spaltspitze sorgt für schnelles Bohren und perfekte Zentrierung. Mit dem innovativen Speed Point müssen Sie weder vorlochen noch einen Pilotbohrer verwenden.

FULL SUPPORT

SDS BOHRER FÜR STAHLBETON

SDS-PLUS UND SDS-MAX BOHRER
Der starke Hartmetallkopf sorgt für eine lange Lebensdauer, auch in Stahlbeton.

BETONBOHRER
Durch die Hartmetallspitze ist dieser Bohrer für Drehbohrungen in Beton und Leichtbeton geeignet, Ziegel, Stein, Hohlblock, Keramik, Marmor usw.

SDS-PLUS UND SDS-MAX MEISSEL
Brauchen Sie noch mehr Leistung? Wählen Sie einen der 18 SDS-Plus- oder SDS-Max-Meißel für extreme Abbrucharbeiten!

BOHRER FÜR HOLZ

SCHLANGENBOHRER
Zum Bohren eines hochpräzisen, splitterfreien Lochs in alle Arten von gemasertem Holz. Die volle Schraubenspitze erzeugt einen Zug, der das Bohren mit weniger Kraftaufwand erleichtert.

FLACHFEILE
Diese Bohrer sind ideal für schnelles, effektives Bohren in allen Körnungen, in Weich- und Hartholz.

HOLZSPIRALBOHRER
Empfohlen zum Bohren in Massivholz, Spanplatten und Holzfaserplatten.

5% KOBALT HSS-E-METALLBOHRER

HSS-E KOBALT-BOHRER
Die 135° selbstzentrierende Split-Point-Spitze sorgt für schnelles Bohren, perfekte Zentrierung und geringeren Bohrdruck. Hergestellt aus 5% Kobalt!

HSS SPIRALBOHRER
Schnellstahlbohrer eignen sich zum Bohren von Löchern in Messing, Bronze, Kohlenstoffstahl, Gusseisen, Stahllegierungen und Edelstahl.

STUFENBOHRER
Die Bahco Stufenbohrer mit ihrer Titannitridoberfläche sind für das Bohren von dünneren Blechen konzipiert und halten vier- bis fünfmal länger als herkömmliche Stufenbohrer.



Seite **102**

Produktgruppe **Stufenbohrer**

Zubehör für Elektrowerkzeuge **von Bahco**

FULL RANGE

563 PRODUKTE

BOHRER FÜR STAHLBETON	**Betonbohrer** 3-25 mm | 60-600 mm	✓	✓							
	SDS-Plus Beton 4-26 mm | 110-1000 mm	✓	✓							
	SDS-Plus Stahlbeton 5-32 mm | 110-1000 mm	✓	✓	✓						
	SDS-Max Stahlbeton 12-52 mm | 340-1320 mm	✓	✓	✓						
	SDS-Plus Meißel 20-60 mm | 200-250 mm	✓	✓	✓						
	SDS-Max Meißel 24-115 mm | 240-600 mm	✓	✓	✓						
BOHRER FÜR HOLZ	**Holzspiralbohrer** 3-20 mm | 61-250 mm				✓	✓				
	Holzflachfräsbohrer 6-40 mm | 152-400 mm				✓	✓				
	Schlangenbohrer 6-32 mm | 230-460 mm				✓	✓				
BOHRER FÜR METALL	**HSS-R** 1-13 mm | 34-151 mm						✓	✓	✓	
	HSS-G 1-20 mm | 34-205 mm						✓	✓	✓	✓
	HSS-E Kobalt 0,5-20 mm | 22-205 mm						✓	✓	✓	✓
	Stufenbohrer 4-40,5 mm | 76-100 mm							✓		

Weitere Informationen:
www.bahco.com

BAHCO

STUFENBOHRER FÜR STAHL-BETON

217 PRODUKTE



SDS MAX STAHLBETONBOHRER



MAXIMALE LEISTUNG!

SDS-PLUS BETONBOHRER



BETONBOHRER FÜR MAUERWERK



4656

SDS MAX STAHLBETONBOHRER







MERKMALE:

- Nutzung/Anwendung: Mauerwerk, Stahlbeton, Naturstein und Kunststein
- Speziell entwickelte Kopfgeometrie für besseres Zentrierbohren, schnelleren Bohrfortschritt und Präzisionsbohren
- Die Kanalrille bietet eine effektive Staubabscheidung für eine erhöhte Lebensdauer und reduzierte Hitzereibung
- Um dem Verschleiß standzuhalten, werden die Bohrer aus hochlegiertem Stahl mit optimierten Härtetemperaturen hergestellt
- Sofortige Zentrierspitze verhindert das Verrutschen auf glatten Oberflächen
- Speziell entwickelter Schneidkopf mit 4 Schneidkanten verbessert das Präzisionsbohren in Stahlbeton
- Optimierte 4x90° Symmetrie lässt alle vier Hartmetallschneiden gleichmäßig und gleichzeitig arbeiten
- Passt direkt in alle Hammerbohrmaschinen mit SDS max Halterungen

SORTIMENT:

				A	B	D
4656-12-340	7314150386932	1	1	12	340	200
4656-12-540	7314150387021	1	1	12	540	400
4656-12-690	7314150387045	1	1	12	690	550
4656-14-340	7314150387069	1	1	14	340	200
4656-14-540	7314150387076	1	1	14	540	400
4656-15-340	7314150387083	1	1	15	340	200
4656-15-540	7314150387090	1	1	15	540	400
4656-16-340	7314150387106	1	1	16	340	200
4656-16-540	7314150387113	1	1	16	540	400
4656-16-940	7314150387120	1	1	16	940	800
4656-16-1320	7314150387137	1	1	16	1320	1180
4656-18-340	7314150387144	1	1	18	340	200
4656-18-540	7314150387151	1	1	18	540	400
4656-18-940	7314150387168	1	1	18	940	800
4656-18-1320	7314150387175	1	1	18	1320	1180
4656-20-320	7314150387182	1	1	20	320	200
4656-20-520	7314150387199	1	1	20	520	400
4656-20-920	7314150387205	1	1	20	920	800
4656-20-1320	7314150387212	1	1	20	1320	1180
4656-22-320	7314150387229	1	1	22	320	200
4656-22-520	7314150387236	1	1	22	520	400
4656-22-920	7314150387243	1	1	22	920	800
4656-22-1320	7314150387250	1	1	22	1320	1200
4656-24-320	7314150387267	1	1	24	320	200
4656-24-520	7314150387274	1	1	24	520	400
4656-25-320	7314150387281	1	1	25	320	200
4656-25-520	7314150387298	1	1	25	520	400
4656-25-920	7314150387304	1	1	25	920	800
4656-25-1320	7314150387311	1	1	25	1320	1200
4656-26-520	7314150387328	1	1	26	520	400
4656-28-370	7314150387434	1	1	28	370	250
4656-28-570	7314150387458	1	1	28	570	450
4656-28-670	7314150387489	1	1	28	670	550
4656-28-920	7314150387526	1	1	28	920	800
4656-30-370	7314150387540	1	1	30	370	250
4656-30-570	7314150387571	1	1	30	570	450
4656-32-370	7314150387595	1	1	32	370	250
4656-32-570	7314150387618	1	1	32	570	450
4656-32-920	7314150387632	1	1	32	920	800
4656-32-1320	7314150387649	1	1	32	1320	1200
4656-35-370	7314150387656	1	1	35	370	250
4656-35-570	7314150387663	1	1	35	570	450
4656-35-670	7314150387670	1	1	35	670	550
4656-37-370	7314150387687	1	1	37	370	250
4656-37-570	7314150387694	1	1	37	570	450
4656-37-920	7314150387700	1	1	37	920	800
4656-38-370	7314150387717	1	1	38	370	250
4656-38-570	7314150387724	1	1	38	570	450
4656-40-370	7314150387731	1	1	40	370	250
4656-40-570	7314150387748	1	1	40	570	450
4656-40-920	7314150387755	1	1	40	920	800
4656-40-1320	7314150387762	1	1	40	1320	1200
4656-45-570	7314150387779	1	1	45	570	450
4656-45-920	7314150387786	1	1	45	920	800
4656-50-570	7314150387793	1	1	50	570	450
4656-52-570	7314150387809	1	1	52	570	450

4651

SDS+ STAHLBETONBOHRER







MERKMALE:

- Nutzung/Anwendung: Mauerwerk, Stahlbeton, Naturstein, Kunststein
- Speziell entwickelte Kopfgeometrie für besseres Zentrierbohren, schnelleren Bohrfortschritt, Präzisionsbohren
- Die Kanalrille bietet eine effektive Staubabscheidung für eine erhöhte Lebensdauer und reduzierte Hitzereibung
- Sofortige Zentrierspitze verhindert das Verrutschen auf glatten Oberflächen
- Speziell entwickelter Schneidkopf mit 4 Schneidkanten verbessert das Präzisionsbohren in Stahlbeton
- Optimierte 4x90° Symmetrie lässt alle vier Hartmetallschneiden gleichmäßig und gleichzeitig arbeiten
- Passt direkt in alle Hammerbohrmaschinen mit SDS-plus und HILTI TE-C Antrieb

SORTIMENT:

				A	B	D
4651-5-110	7314150385683	1	1	5	110	50
4651-5-160	7314150385690	1	1	5	160	100
4651-5-210	7314150385706	1	1	5	210	150
4651-5-260	7314150385713	1	1	5	260	200
4651-5,5-110	7314150385720	1	1	5.5	110	50
4651-5,5-160	7314150385737	1	1	5.5	160	100
4651-6-110	7314150385744	1	1	6	110	50
4651-6-160	7314150385751	1	1	6	160	100
4651-6-210	7314150385768	1	1	6	210	150
4651-6-260	7314150385775	1	1	6	260	200
4651-6-310	7314150385782	1	1	6	310	250
4651-6,5-160	7314150385799	1	1	6.5	160	100
4651-6,5-210	7314150385805	1	1	6.5	210	150
4651-6,5-260	7314150385812	1	1	6.5	260	200
4651-6,5-310	7314150385829	1	1	6.5	310	250
4651-7-110	7314150385836	1	1	7	110	50
4651-7-160	7314150386253	1	1	7	160	100
4651-8-110	7314150386277	1	1	8	110	50
4651-8-160	7314150386284	1	1	8	160	100
4651-8-210	7314150386291	1	1	8	210	150
4651-8-260	7314150386307	1	1	8	260	200
4651-8-310	7314150386314	1	1	8	310	250
4651-8-460	7314150386321	1	1	8	460	400
4651-9-160	7314150386338	1	1	9	160	100
4651-10-110	7314150386345	1	1	10	110	50
4651-10-160	7314150386352	1	1	10	160	100
4651-10-210	7314150386369	1	1	10	210	150
4651-10-260	7314150386376	1	1	10	260	200
4651-10-310	7314150386383	1	1	10	310	250
4651-10-450	7314150386390	1	1	10	450	390
4651-10-600	7314150386406	1	1	10	600	540
4651-10-1000	7314150386413	1	1	10	1000	940
4651-12-160	7314150386529	1	1	12	160	110
4651-12-210	7314150386536	1	1	12	210	160

				A	B	D
4651-12-260	7314150386543	1	1	12	260	210
4651-12-310	7314150386550	1	1	12	310	260
4651-12-450	7314150386567	1	1	12	450	400
4651-12-600	7314150386574	1	1	12	600	550
4651-12-1000	7314150386581	1	1	12	1000	950
4651-14-160	7314150386598	1	1	14	160	110
4651-14-210	7314150386604	1	1	14	210	160
4651-14-260	7314150386611	1	1	14	260	210
4651-14-310	7314150386628	1	1	14	310	260
4651-14-450	7314150386635	1	1	14	450	400
4651-14-600	7314150386642	1	1	14	600	550
4651-14-1000	7314150386659	1	1	14	1000	950
4651-15-160	7314150386666	1	1	15	160	110
4651-15-260	7314150386673	1	1	15	260	210
4651-15-450	7314150386680	1	1	15	450	400
4651-16-160	7314150386697	1	1	16	160	110
4651-16-210	7314150386710	1	1	16	210	160
4651-16-260	7314150386727	1	1	16	260	210
4651-16-310	7314150386734	1	1	16	310	260

				A	B	D
4651-16-450	7314150386741	1	1	16	450	400
4651-16-600	7314150386758	1	1	16	600	550
4651-16-1000	7314150386765	1	1	16	1000	950
4651-18-250	7314150386789	1	1	18	250	200
4651-18-450	7314150386796	1	1	18	450	400
4651-20-250	7314150386802	1	1	20	250	200
4651-20-450	7314150386819	1	1	20	450	400
4651-22-250	7314150386826	1	1	22	250	200
4651-22-450	7314150386833	1	1	22	450	400
4651-24-250	7314150386840	1	1	24	250	200
4651-24-450	7314150386857	1	1	24	450	400
4651-25-250	7314150386864	1	1	25	250	200
4651-25-450	7314150386871	1	1	25	450	400
4651-28-250	7314150386888	1	1	28	250	200
4651-28-450	7314150386895	1	1	28	450	400
4651-30-250	7314150386901	1	1	30	250	200
4651-30-450	7314150386918	1	1	30	450	400
4651-32-450	7314150386925	1	1	32	450	400

4652

SDS+ BETONBOHRER

SDS PLUS







MERKMALE:

- Nutzung/Anwendung: Mauerwerk, Beton, Naturstein, Kunststein
- Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern für Befestigungen
- Die Kanalrille bietet eine effektive Staubabscheidung für eine erhöhte Lebensdauer und reduzierte Hitzereibung
- Um dem Verschleiß standzuhalten, werden die Bohrer aus hochlegiertem Stahl mit optimierten Härtetemperaturen hergestellt
- Sofortige Zentrierspitze verhindert das Verrutschen auf glatten Oberflächen
- Vergrößerte Armierungsfasen (+35°) verhindern Schäden an der Seitenspitze
- Passt direkt in alle Hammerbohrmaschinen mit SDS-plus und HILTI TE-C Antrieb

SORTIMENT:

				A	B	D
4652-4-110	7314150384365	1	1	4	110	50
4652-4-160	7314150384372	1	1	4	160	100
4652-5-110	7314150384815	1	1	5	110	50
4652-5-160	7314150384839	1	1	5	160	100
4652-5-210	7314150384846	1	1	5	210	150
4652-5,5-110	7314150384853	1	1	5.5	110	50
4652-5,5-160	7314150384860	1	1	5.5	160	100
4652-6-110	7314150384877	1	1	6	110	50
4652-6-160	7314150384891	1	1	6	160	100
4652-6-210	7314150384907	1	1	6	210	150
4652-6-260	7314150384969	1	1	6	260	200
4652-6,5-110	7314150384976	1	1	6.5	110	50
4652-6,5-160	7314150384990	1	1	6.5	160	100
4652-7-110	7314150385003	1	1	7	110	50
4652-7-160	7314150391981	1	1	7	160	100
4652-8-110	7314150385034	1	1	8	110	50
4652-8-160	7314150385058	1	1	8	160	100
4652-8-210	7314150385065	1	1	8	210	150
4652-8-260	7314150385072	1	1	8	260	200

				A	B	D
4652-8-460	7314150385089	1	1	8	460	400
4652-9-160	7314150385096	1	1	9	160	100
4652-9-210	7314150385102	1	1	9	210	150
4652-10-110	7314150385119	1	1	10	110	50
4652-10-160	7314150385126	1	1	10	160	100
4652-10-210	7314150385133	1	1	10	210	150
4652-10-260	7314150385140	1	1	10	260	200
4652-10-310	7314150385164	1	1	10	310	250
4652-10-450	7314150385171	1	1	10	450	400
4652-10-600	7314150385188	1	1	10	600	550
4652-11-160	7314150385195	1	1	11	160	100
4652-11-210	7314150385201	1	1	11	210	150
4652-11-260	7314150385218	1	1	11	260	200
4652-12-160	7314150385225	1	1	12	160	100
4652-12-210	7314150385232	1	1	12	210	150
4652-12-260	7314150385249	1	1	12	260	200
4652-12-310	7314150385256	1	1	12	310	250
4652-12-450	7314150385263	1	1	12	450	400
4652-12-600	7314150385270	1	1	12	600	550

				A	B	D
4652-12-1000	7314150385287	1	1	12	1000	950
4652-13-160	7314150385294	1	1	13	160	100
4652-13-310	7314150385300	1	1	13	310	250
4652-14-160	7314150385317	1	1	14	160	100
4652-14-210	7314150385324	1	1	14	210	150
4652-14-260	7314150385331	1	1	14	260	200
4652-14-310	7314150385348	1	1	14	310	250
4652-14-450	7314150385355	1	1	14	450	400
4652-14-600	7314150385362	1	1	14	600	550
4652-14-1000	7314150385379	1	1	14	1000	950
4652-15-160	7314150385386	1	1	15	160	100
4652-15-260	7314150385393	1	1	15	260	200
4652-16-160	7314150385409	1	1	16	160	100
4652-16-210	7314150385416	1	1	16	210	150
4652-16-260	7314150385423	1	1	16	260	200
4652-16-310	7314150385430	1	1	16	310	250
4652-16-450	7314150385447	1	1	16	450	400
4652-16-600	7314150385454	1	1	16	600	550
4652-16-800	7314150385461	1	1	16	800	750
4652-16-1000	7314150385478	1	1	16	1000	950

				A	B	D
4652-18-200	7314150385485	1	1	18	200	150
4652-18-300	7314150385492	1	1	18	300	250
4652-18-450	7314150385508	1	1	18	450	400
4652-18-1000	7314150385515	1	1	18	1000	950
4652-20-200	7314150385522	1	1	20	200	150
4652-20-300	7314150385539	1	1	20	300	250
4652-20-450	7314150385546	1	1	20	450	400
4652-20-600	7314150385553	1	1	20	600	550
4652-20-1000	7314150385560	1	1	20	1000	950
4652-22-250	7314150385577	1	1	22	250	200
4652-22-450	7314150385584	1	1	22	450	400
4652-22-600	7314150385591	1	1	22	600	550
4652-22-1000	7314150385607	1	1	22	1000	950
4652-24-250	7314150385614	1	1	24	250	200
4652-24-450	7314150385621	1	1	24	450	400
4652-25-250	7314150385638	1	1	25	250	200
4652-25-450	7314150385645	1	1	25	450	400
4652-25-1000	7314150385652	1	1	25	1000	950
4652-26-250	7314150385669	1	1	26	250	200
4652-26-450	7314150385676	1	1	26	450	400

4641

BETONBOHRER







MERKMALE:

- Betonbohrer für Schlagbohrungen in Beton, Ziegel, Stein, Keramikfliesen und Marmor usw.
- Schaft aus niedriglegiertem, vergütetem Werkzeugstahl
- Schwarz oxidierte Oberfläche mit geschliffenem Durchmesser
- Hartmetallspitze sorgt für hohe Bohrleistung und lange Lebensdauer
- Hohe Beständigkeit gegen Verschleiß- und Torsionsbelastungen

SORTIMENT:

				A	B	C	D
4641-3-60	7314150382859	1	1	3	60	3	35
4641-4-75	7314150382866	1	1	4	75	4	45
4641-5-85	7314150382873	1	1	5	85	5	40
4641-5-150	7314150382880	1	1	5	150	5	80
4641-5,5-85	7314150382897	1	1	5.5	85	5.5	40
4641-6-100	7314150383016	1	1	6	100	6	55
4641-6-150	7314150383023	1	1	6	150	6	85
4641-6,5-100	7314150383030	1	1	6.5	100	6.5	55
4641-7-100	7314150383047	1	1	7	100	7	55
4641-8-120	7314150383054	1	1	8	120	8	70
4641-8-200	7314150383061	1	1	8	200	8	130
4641-9-120	7314150383078	1	1	9	120	9	70
4641-10-120	7314150383085	1	1	10	120	10	70
4641-10-200	7314150383115	1	1	10	200	10	130
4641-11-150	7314150383122	1	1	11	150	10	90
4641-12-150	7314150383139	1	1	12	150	10	90
4641-12-200	7314150383146	1	1	12	200	10	130
4641-13-150	7314150383153	1	1	13	150	10	90
4641-14-150	7314150383160	1	1	14	150	11	90

				A	B	C	D
4641-16-150	7314150383177	1	1	16	150	11	90
4641-6-400	7314150383184	1	1	6	400	6	300
4641-8-400	7314150383191	1	1	8	400	8	300
4641-10-400	7314150383207	1	1	10	400	10	300
4641-10-600	7314150383221	1	1	10	600	10	450
4641-12-400	7314150383238	1	1	12	400	10	300
4641-12-600	7314150383245	1	1	12	600	10	450
4641-14-400	7314150383252	1	1	14	400	11	300
4641-14-600	7314150383269	1	1	14	600	11	450
4641-16-400	7314150383276	1	1	16	400	11	300
4641-16-600	7314150383283	1	1	16	600	11	450
4641-18-400	7314150383290	1	1	18	400	11	300
4641-18-600	7314150383306	1	1	18	600	11	450
4641-20-400	7314150383313	1	1	20	400	11	300
4641-20-600	7314150383320	1	1	20	600	11	450
4641-22-400	7314150383337	1	1	22	400	11	300
4641-24-400	7314150383344	1	1	24	400	11	300
4641-25-400	7314150383351	1	1	25	400	11	300

4641-PB

BETONBOHRER-SATZ





MERKMALE:

- Betonbohrer für Schlagbohrungen in Beton, Ziegel, Stein, Keramikfliesen und Marmor usw.
- Schaft aus niedriglegiertem, vergütetem Werkzeugstahl
- Schwarz oxidierte Oberfläche mit geschliffenem Durchmesser
- Hartmetallspitze sorgt für hohe Bohrleistung und lange Lebensdauer
- Hohe Beständigkeit gegen Verschleiß- und Torsionsbelastungen

SORTIMENT:

4641-PB	7314150383368	1	5	130

MEISSEL FÜR STAHLBETON

SDS max | SDS PLUS

26 PRODUKTE

DIE MEISSEL SIND IN 10 VERSCHIEDENEN FORMEN FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN ANWENDUNGEN ERHÄLTLICH

PASSEN DIREKT FÜR DIE GÄNGIGSTEN HAMMERMASCHINEN



GEHÄRTETER HOCHWERTIGER UND VERSCHLEISSFESTER WERKZEUGSTAHL



Asphalt | Ausbuchsen/ BUSHING | Flach/ FLAT | Hohl/ HOLLOW | Punkt/ POINT | Schlitz/ SLOT | Spaten/ SPADE | Fliesen/ TILE | Breit/ WIDE | Flügel/ WING

4659

SDS MAX STAHLBETONMEISSEL







MERKMALE:

- Anwendung: Mauerwerk, Stahlbeton, Naturstein, Kunststein für leichte Meißelarbeiten in Renovierungs-/ Restaurierungsanwendungen
- Gehärteter hochwertiger und verschleißfester Werkzeugstahl
- Spitzenmeißel eignen sich für Durchbrüche, Drahtschlitze und Abbrucharbeiten
- Der Flachmeißel hat eine höhere Bruchkraft als Spitzenmeißel, ermöglicht einen gezielten Einsatz und ermöglicht die meisten Abbrucharbeiten und Durchbrüche
- Schab- und Spatmeißel haben eine breitere Arbeitsspitze, die es ermöglicht, mehr Materialien zu entfernen, Spaten können auch zum Entfernen von hartem Ton verwendet werden
- Hohlmeißel, Flügel und Flügelkanal sind in verschiedenen Ausführungen für die präzise Herstellung von Kanälen in Mauerwerk und Beton erhältlich
- Der Fliesenmeißel ist ideal zum Entfernen von Fliesen (Boden und Wand)
- Passt direkt in alle Hammerbohrmaschinen mit SDS max Halterungen

SORTIMENT:

				A	B	D
4659-ASPHALT-40	7314150388080	1	1	90	400	ASPHALT
4659-BUSHING-24	7314150388097	1	1	45	240	BUSHING
4659-FLAT -28	7314150387922	1	1	24	280	FLAT
4659-FLAT -40	7314150387939	1	1	24	400	FLAT
4659-FLAT -60	7314150387946	1	1	24	600	FLAT
4659-HOLLOW-30	7314150387991	1	1	26	300	HOLLOW
4659-POINT-28	7314150387892	1	1		280	POINT
4659-POINT-28-4	7314150388066	1	1	38	280	POINT
4659-POINT-40	7314150387908	1	1		400	POINT

				A	B	D
4659-POINT-60	7314150387915	1	1		600	POINT
4659-SLOT-30-3	7314150388028	1	1	22	300	SLOT
4659-SPADE-40	7314150388073	1	1	110	400	SPADE
4659-TILE-30-5	7314150388042	1	1	50	300	TILE
4659-TILE-30-8	7314150388059	1	1	80	300	TILE
4659-WIDE-30-8	7314150387953	1	1	80	300	WIDE
4659-WIDE-35-11	7314150387977	1	1	115	350	WIDE
4659-WIDE-36-5	7314150387984	1	1	50	360	WIDE
4659-WING-C38-3	7314150388011	1	1	35	380	WING

4655

SDS+ STAHLBETONMEISSEL







MERKMALE:

- Anwendung: Mauerwerk, Stahlbeton, Naturstein, Kunststein für leichte Meißelarbeiten in Renovierungs-/ Restaurierungsanwendungen
- Gehärteter hochwertiger und verschleißfester Werkzeugstahl
- Spitzenmeißel eignen sich für Durchbrüche und Drahtschlitze sowie Abbrucharbeiten
- Der Flachmeißel hat eine höhere Bruchkraft als Spitzenmeißel, was einen gezielten Einsatz ermöglicht und das Werkzeug für die meisten Abbrucharbeiten geeignet macht
- Schabe- und Spatmeißel haben eine breitere Arbeitsspitze, die hilft, mehr Material zu entfernen, Spaten können auch zum Entfernen von hartem Ton verwendet werden
- Hohl-, Flügel- und Flügelkanal sind verschiedene Varianten von Meißeln, die zur präzisen Herstellung von Kanälen in Mauerwerk und Beton verwendet werden können
- Der Fliesenmeißel ist ideal zum Entfernen von Fliesen (Boden und Wand)
- Passt direkt in alle Hammerbohrmaschinen mit SDS-plus und HILTI TE-C Antrieb

SORTIMENT:

				A	B	D
4655-FLAT-250	7314150387823	1	1	20	250	FLAT
4655-HOLLOW-240	7314150387847	1	1	22	240	HOLLOW
4655-POINT-250	7314150387816	1	1		250	POINT
4655-SLOT-25032	7314150387885	1	1	32	250	SLOT

				A	B	D
4655-TILE-20040	7314150387861	1	1	38	200	TILE
4655-TILE-25060	7314150387878	1	1	60	250	TILE
4655-WIDE-20040	7314150387830	1	1	38	200	WIDE
4655-WING-C-250	7314150387854	1	1	22	250	WING

ANWENDUNG:
Beton

PRODUKT:
SDS-plus Betonbohrer



Weitere Informationen:
www.bahco.com

BOHRER FÜR HOLZ

86 PRODUKTE

SPIRALBOHRER FÜR HOLZ

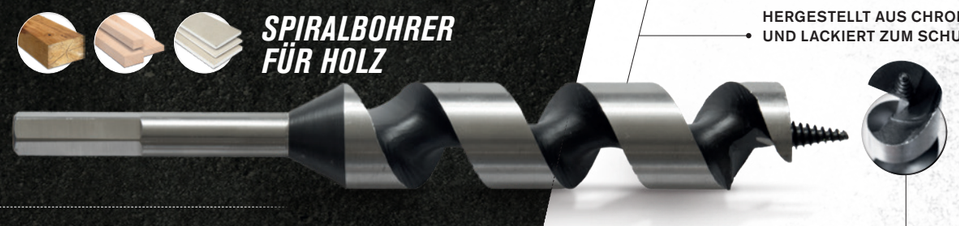

- RUNDUM WÄRMEBEHANDELT FÜR EXTREME HALTBARKEIT
- EIN TEIL DES SCHAFTES HAT EINEN SECHSKANTSCHAFT FÜR EINEN FESTEN HALT IM SPANNFUTTER
- SPIRALEN MIT LEVIN-MUSTER
- HERGESTELLT AUS CHROM-VANADIUM UND LACKIERT ZUM SCHUTZ VOR ROST
- VOLLVERSCHRAUBTE SPITZE

DURCHGEHEND WÄRMEBEHANDELT FÜR EXTREME HALTBARKEIT

HOLZFLACHFRÄSBOHRER



- POSITIVER SCHNITTWINKEL FÜR SCHNELLERES BOHREN

HOLZSPIRALBOHRER



- LIPPEN- UND SPIRALBOHRER

9626
SPIRALBOHRER FÜR HOLZ







MERKMALE:

- Schlangenbohrer für Holz
- Ein Teil des Zapfens mit Sechskantschaft für festen Halt im Spannfutter. Zusätzliches 15 mm langes Profil mit vier flachen Seiten, geeignet für Handstützen
- Spiralen mit Levin-Muster
- Lackiert für den Rostschutz
- 460 mm langer Schlangenbohrer für Holz

SORTIMENT:

				A	B	C	D
9626-6	7314150388806	1	1	6	230	5.5	155
9626-7	7314150388813	1	1	7	230	6.5	155
9626-8	7314150388820	1	1	8	230	7.5	155
9626-9	7314150388837	1	1	9	230	8.5	155
9626-10	7314150388844	1	1	10	230	9.5	155
9626-11	7314150388851	1	1	11	230	10.5	155
9626-12	7314150388868	1	1	12	230	11.5	155
9626-13	7314150388875	1	1	13	230	12.5	155
9626-14	7314150388882	1	1	14	230	12.5	155
9626-16	7314150388899	1	1	16	230	12.5	155
9626-18	7314150388905	1	1	18	230	12.5	155
9626-20	7314150388912	1	1	20	230	12.5	155
9626-22	7314150388929	1	1	22	230	12.5	155
9626-23	7314150388936	1	1	23	230	12.5	155

				A	B	C	D
9626-24	7314150388943	1	1	24	230	12.5	155
9626-25	7314150388950	1	1	25	230	12.5	155
9626-26	7314153024237	1	1	26	230	12.5	155
9626-28	7314150388967	1	1	28	230	12.5	155
9626-30	7314150388974	1	1	30	230	12.5	155
9626-32	7314150388981	1	1	32	230	12.5	155
9627-6-460	7314150388998	1	1	6	460	5.5	385
9627-8-460	7314150389001	1	1	8	460	7.5	385
9627-10-460	7314150389018	1	1	10	460	9.5	385
9627-12-460	7314150389025	1	1	12	460	11.5	385
9627-14-460	7314150389032	1	1	14	460	12.5	385
9627-16-460	7314150389049	1	1	16	460	12.5	385
9627-18-460	7314150389056	1	1	18	460	12.5	385
9627-20-460	7314150389063	1	1	20	460	12.5	385

				A	B	C	D
9627-22-460	7314150389070	1	1	22	460	12.5	385
9627-24-460	7314150389087	1	1	24	460	12.5	385
9627-26-460	7314150389094	1	1	26	460	12.5	385

				A	B	C	D
9627-28-460	7314150389100	1	1	28	460	12.5	385
9627-30-460	7314150389117	1	1	30	460	12.5	385
9627-32-460	7314150389124	1	1	32	460	12.5	385

9629
HOLZFLACHFRÄSBOHRER







MERKMALE:

- Der Flachmeißel hat einen positiven Schnittwinkel für schnelleres Bohren als herkömmliche Meißel
- Kohlenstoffreicher Stahl, überall wärmebehandelt. Gehärtetes Sägeblatt, direkt aus dem Rundstab geschmiedet
- 400 mm langer Flachbohrer zum Bohren von Holz

SORTIMENT:

				A	B	C	D
9629-6	7314150388417	1	1	6	152	6.35	38
9629-8	7314150388462	1	1	8	152	6.35	38
9629-10	7314150388479	1	1	10	152	6.35	38
9629-12	7314150388486	1	1	12	152	6.35	42
9629-14	7314150388493	1	1	14	152	6.35	42
9629-16	7314150388509	1	1	16	152	6.35	42
9629-18	7314150388516	1	1	18	152	6.35	42
9629-20	7314150388523	1	1	20	152	6.35	42
9629-22	7314150388530	1	1	22	152	6.35	42
9629-24	7314150388547	1	1	24	152	6.35	46
9629-25	7314150388554	1	1	25	152	6.35	46
9629-26	7314150388561	1	1	26	152	6.35	46
9629-28	7314150388578	1	1	28	152	6.35	46
9629-30	7314150388585	1	1	30	152	6.35	46
9629-32	7314150388592	1	1	32	152	6.35	46
9629-36	7314150388608	1	1	36	152	6.35	46

				A	B	C	D
9629-38	7314150388615	1	1	38	160	6.35	46
9629-40	7314150388622	1	1	40	160	6.35	46
9631-6-400	7314150388646	1	1	6	400	6.35	38
9631-8-400	7314150388677	1	1	8	400	6.35	38
9631-10-400	7314150388684	1	1	10	400	6.35	38
9631-12-400	7314150388691	1	1	12	400	6.35	42
9631-14-400	7314150388707	1	1	14	400	6.35	42
9631-16-400	7314150388714	1	1	16	400	6.35	42
9631-18-400	7314150388721	1	1	18	400	6.35	42
9631-20-400	7314150388738	1	1	20	400	6.35	42
9631-22-400	7314150388745	1	1	22	400	6.35	42
9631-24-400	7314150388752	1	1	24	400	6.35	46
9631-26-400	7314150388769	1	1	26	400	6.35	46
9631-28-400	7314150388776	1	1	28	400	6.35	46
9631-30-400	7314150388783	1	1	30	400	6.35	46
9631-32-400	7314150388790	1	1	32	400	6.35	46

9646
HOLZSPIRALBOHRER







MERKMALE:

- Hergestellt aus vergütetem Chrom-Vanadium-Stahl
- Präzisionsgeschliffen
- 250 mm langer Holzspiralbohrer zum Bohren von Massivholz, Spanplatten und Holzfaserplatten

SORTIMENT:

				A	B	C	D
9646-3	7314150388189	1	1	3	61	3	33
9646-4	7314150388202	1	1	4	75	4	43
9646-5	7314150388219	1	1	5	86	5	52
9646-6	7314150388226	1	1	6	97	6	60
9646-7	7314150388233	1	1	7	109	7	69
9646-8	7314150388240	1	1	8	117	8	75
9646-9	7314150388257	1	1	9	125	9	80
9646-10	7314150388264	1	1	10	133	10	87
9646-11	7314150388288	1	1	11	142	9.95	89
9646-12	7314150388295	1	1	12	151	9.95	96

				A	B	C	D
9646-13	7314150388301	1	1	13	151	9.95	96
9646-14	7314150388318	1	1	14	151	9.95	97
9646-15	7314150388325	1	1	15	160	9.95	100
9646-16	7314150388332	1	1	16	160	9.95	100
9646-18	7314150388349	1	1	18	180	9.95	120
9646-20	7314150388356	1	1	20	200	9.95	130
9646-6-250	7314150388363	1	1	6	250	6	200
9646-8-250	7314150388370	1	1	8	250	8	200
9646-10-250	7314150388387	1	1	10	250	10	200
9646-12-250	7314150388400	1	1	12	250	9.95	200

BOHRER FÜR METALL

34 PRODUKTE



COBALT HSS-E-METALLBOHRER



5% KOBALT FÜR ZUSÄTZLICHE HALTBARKEIT

- RUNDUM WÄRMEBEHANDELT FÜR EXTREME HALTBARKEIT
- GESCHLIFFENE NUTEN ERMÖGLICHEN SCHNELLES BOHREN UND HOHE PRÄZISION
- KEINE VORSTANZUNG DURCH DEN INNOVATIVEN GESCHWINDIGKEITSPUNKT
- HERGESTELLT AUS 5% KOBALT FÜR ERHÖHTE HITZEBESTÄNDIGKEIT UND SCHNEIDLEISTUNG



- OBERER WINKEL VON 135° MIT SELBSTZENTRIERENDER SPLITPUNKT-SPITZE

HSS-G METALLBOHRER



- GESCHLIFFENE NUTEN ERMÖGLICHEN SCHNELLES BOHREN UND HOHE PRÄZISION

HSS-R METALLBOHRER



- WALZFLÖTE MIT HOHER ELASTIZITÄT

4411

COBALT HSS-E-METALLBOHRER







MERKMALE:

- Der Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet beim Bohren von Edelstahlmaterialien eine langlebige Hochleistung
- Kobalt-Bohrer arbeiten hervorragend auf legiertem und unlegiertem Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Stahlguss sowie säure- und hitzebeständigen Stählen
- Geschliffene Nuten ermöglichen schnelles Bohren und hohe Präzision
- Oberer Winkel von 135 ° mit selbstzentrierender Spaltspitze für schnelles Schneiden und perfekte Zentrierung
- Speed Point, kein Vorlochen oder Pilotbohren bis 10 mm Durchmesser erforderlich
- Bohrer haben einen Zylinderschaft (Schaft gleich Bohrerdurchmesser) und sind für den Einsatz in Bohrständern und Antriebe konzipiert
- Hergestellt nach DIN 338 N
- Größenbereich 1 mm bis 13 mm
- Größe 1 mm bis 4 mm enthält zwei Bohrer in jeder Packung

SORTIMENT:

				A	B	C	D
4411-1.00	7314150372744	2	1	1	34	1	12
4411-1.50	7314150372768	2	1	1.5	40	1.5	18
4411-2.00	7314150372775	2	1	2	49	2	24
4411-2.50	7314150372782	2	1	2.5	57	2.5	30
4411-3.00	7314150372799	2	1	3	61	3	33
4411-3.25	7314150372805	2	1	3.25	65	3.25	36
4411-3.30	7314150372812	2	1	3.3	65	3.3	36
4411-3.50	7314150372829	2	1	3.5	70	3.5	39

				A	B	C	D
4411-4.00	7314150372836	2	1	4	75	4	43
4411-4.20	7314150372843	1	1	4.2	75	4.2	43
4411-4.25	7314150372850	1	1	4.25	75	4.25	43
4411-4.50	7314150372867	1	1	4.5	80	4.5	47
4411-5.00	7314150372874	1	1	5	86	5	52
4411-5.50	7314150372881	1	1	5.5	93	5.5	57
4411-6.00	7314150372898	1	1	6	93	6	57
4411-6.50	7314150372904	1	1	6.5	101	6.5	63

				A	B	C	D
4411-6.80	7314150372911	1	1	6.8	109	6.8	69
4411-7.00	7314150372928	1	1	7	109	7	69
4411-7.50	7314150372935	1	1	7.5	109	7.5	69
4411-8.00	7314150372942	1	1	8	117	8	75
4411-8.50	7314150372959	1	1	8.5	117	8.5	75
4411-9.00	7314150372966	1	1	9	125	9	81

				A	B	C	D
4411-9.50	7314150394463	1	1	9.5	125	9.5	87
4411-10.00	7314150372973	1	1	10	125	10	87
4411-10.20	7314150372980	1	1	10.2	133	10.2	87
4411-11.00	7314150372997	1	1	11	142	11	94
4411-12.00	7314150373000	1	1	12	151	12	101
4411-13.00	7314150373017	1	1	13	151	13	101

INDUSTRIELLE VERPACKUNG:

- Größenbereich 0,5 bis 20 mm
- In Kartons zu 10, 5 oder 1 Stück, je nach Abmessung

				A	B	C	D
4511-0.50-10P	7314150373079	10	1	0.5	22	0.5	6
4511-0.75-10P	7314150373062	10	1	0.75	28	0.75	9
4511-1.00-10P	7314150373055	10	1	1	34	1	12
4511-1.50-10P	7314150373086	10	1	1.5	40	1.5	18
4511-1.75-10P	7314150373093	10	1	1.75	46	1.75	22
4511-2.00-10P	7314150373109	10	1	2	49	2	24
4511-2.50-10P	7314150373116	10	1	2.5	57	2.5	30
4511-2.70-10P	7314150373123	10	1	2.7	61	2.7	33
4511-2.90-10P	7314150373130	10	1	2.9	61	2.9	33
4511-3.00-10P	7314150373147	10	1	3	61	3	33
4511-3.10-10P	7314150373185	10	1	3.1	65	3.1	36
4511-3.25-10P	7314150373192	10	1	3.25	65	3.25	36
4511-3.30-10P	7314150373208	10	1	3.3	65	3.3	36
4511-3.50-10P	7314150373215	10	1	3.5	70	3.5	39
4511-3.80-10P	7314150373222	10	1	3.8	75	3.8	43
4511-4.00-10P	7314150373239	10	1	4	75	4	43
4511-4.20-10P	7314150373246	10	1	4.2	75	4.2	43
4511-4.50-10P	7314150373253	10	1	4.5	80	4.5	47
4511-4.80-10P	7314150373260	10	1	4.8	86	4.8	52
4511-5.00-10P	7314150373277	10	1	5	86	5	52
4511-5.20-10P	7314150373284	10	1	5.2	86	5.2	52
4511-5.50-10P	7314150373291	10	1	5.5	93	5.5	57
4511-6.00-10P	7314150373307	10	1	6	93	6	57
4511-6.20-10P	7314150373314	10	1	6.2	101	6.2	63
4511-6.50-10P	7314150373321	10	1	6.5	101	6.5	63
4511-6.80-10P	7314150373338	10	1	6.8	109	6.8	69
4511-7.00-10P	7314150373345	10	1	7	109	7	69
4511-7.20-10P	7314150373352	10	1	7.2	109	7.2	69
4511-7.50-10P	7314150373369	10	1	7.5	109	7.5	69
4511-7.80-10P	7314150373376	10	1	7.8	117	7.8	75
4511-8.00-10P	7314150373383	10	1	8	117	8	75
4511-8.50-10P	7314150373390	10	1	8.5	117	8.5	75

				A	B	C	D
4511-8.60-10P	7314150373406	10	1	8.6	125	8.6	81
4511-8.80-10P	7314150373413	10	1	8.8	125	8.8	81
4511-9.00-10P	7314150373420	10	1	9	125	9	81
4511-9.20-10P	7314150373437	10	1	9.2	125	9.2	81
4511-9.50-10P	7311518339081	10	1	9.5	125	9.5	81
4511-9.60-10P	7314150373451	10	1	9.6	133	9.6	87
4511-10.00-5P	7314150392247	5	1	10	133	10	87
4511-10.20-5P	7314150392254	5	1	10.2	133	10.2	87
4511-10.30-5P	7314150392261	5	1	10.30	133	10.30	87
4511-10.50-5P	7314150392278	5	1	10.5	133	10.5	87
4511-10.80-5P	7314150392285	5	1	10.8	142	10.8	94
4511-11.00-5P	7314150392292	5	1	11	142	11	94
4511-11.50-5P	7314150392308	5	1	11.5	142	11.5	94
4511-12.00-5P	7314150392315	5	1	12	151	12	101
4511-12.50-5P	7314150392322	5	1	12.5	151	12.5	101
4511-12.80-5P	7314150392339	5	1	12.8	151	12.8	101
4511-13.00-5P	7314150392346	5	1	13	151	13	101
4511-13.50-1P	7314150392353	1	1	13.5	160	13.5	108
4511-14.00-1P	7314150392360	1	1	14	160	14	108
4511-14.50-1P	7314150392377	1	1	14.5	169	14.5	114
4511-15.00-1P	7314150392384	1	1	15	169	15	114
4511-15.50-1P	7314150392391	1	1	15.5	169	15.5	120
4511-16.00-1P	7314150392407	1	1	16	178	16	120
4511-16.50-1P	7314150392414	1	1	16.5	184	16.5	125
4511-17.00-1P	7314150392421	1	1	17	184	17	125
4511-17.50-1P	7314150392438	1	1	17.5	191	17.5	130
4511-18.00-1P	7314150392445	1	1	18	191	18	130
4511-18.50-1P	7314150392452	1	1	18.5	198	18.5	135
4511-19.00-1P	7314150392469	1	1	19	198	19	135
4511-19.50-1P	7314150392476	1	1	19.5	205	19.5	140
4511-20.00-1P	7314150392483	1	1	20	205	20	140

4413

HSS-G METALLBOHRER







MERKMALE:

- Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) Bohrer zum Bohren in Bronze, Messing, Karbonstahl, Gusseisen, Legierungsstahl und Edelstahl
- Geschliffene Nuten ermöglichen schnelles Bohren und hohe Präzision
- Oberer Winkel von 130 ° mit selbstzentrierender Spaltspitze für schnelles Schneiden und perfekte Zentrierung
- Speed Point, kein Vorlochen oder Pilotbohren bis 10 mm Durchmesser erforderlich
- Bohrer haben einen Zylinderschaft (Schaft gleich Bohrerdurchmesser) und sind für den Einsatz in Bohrständern und Antriebe konzipiert
- Hergestellt nach DIN 338 N
- Größenbereich 1 mm bis 13 mm
- Größe 1 mm bis 4 mm enthält zwei Bohrer in jeder Packung

SORTIMENT:

4413-1.00	7314150371754	2	1	1	34	1	12
4413-1.50	7314150371761	2	1	1.5	40	1.5	18
4413-2.00	7314150371785	2	1	2	49	2	24
4413-2.50	7314150371792	2	1	2.5	57	2.5	30
4413-3.00	7314150371815	2	1	3	61	3	33
4413-3.25	7314150371822	2	1	3.25	65	3.25	36
4413-3.30	7314150371877	2	1	3.3	65	3.3	36
4413-3.50	7314150371884	2	1	3.5	70	3.5	39
4413-4.00	7314150371891	2	1	4	75	4	43
4413-4.20	7314150371907	1	1	4.2	75	4.2	43
4413-4.25	7314150371914	1	1	4.25	75	4.25	43
4413-4.50	7314150371921	1	1	4.5	80	4.5	47
4413-5.00	7314150371938	1	1	5	86	5	52
4413-5.50	7314150371945	1	1	5.5	93	5.5	57

4413-6.00	7314150371952	1	1	6	93	6	57
4413-6.50	7314150371969	1	1	6.5	101	6.5	63
4413-6.80	7314150371976	1	1	6.8	109	6.8	69
4413-7.00	7314150371983	1	1	7	109	7	69
4413-7.50	7314150371990	1	1	7.5	109	7.5	69
4413-8.00	7314150372003	1	1	8	117	8	75
4413-8.50	7314150372010	1	1	8.5	117	8.5	75
4413-9.00	7314150372027	1	1	9	125	9	81
4413-9.50	7314150394456	1	1	9.5	125	9.5	87
4413-10.00	7314150372034	1	1	10	133	10	87
4413-10.20	7314150372041	1	1	10.2	133	10.2	87
4413-11.00	7314150372058	1	1	11	142	11	94
4413-12.00	7314150372065	1	1	12	151	12	101
4413-13.00	7314150372072	1	1	13	151	13	101

INDUSTRIELLE VERPACKUNG:

- Größenbereich 1 bis 20 mm
- In Kartons zu 10, 5 oder 1 Stück, je nach Abmessung

4513-1.00-10P	7314150372119	10	1	1	34	1	12
4513-1.50-10P	7314150372126	10	1	1.5	40	1.5	18
4513-1.75-10P	7314150372133	10	1	1.75	46	1.75	22
4513-2.00-10P	7314150372140	10	1	2	49	2	24
4513-2.50-10P	7314150372157	10	1	2.5	57	2.5	30
4513-2.70-10P	7314150372164	10	1	2.7	61	2.7	33
4513-2.90-10P	7314150372171	10	1	2.9	61	2.9	33
4513-3.00-10P	7314150372188	10	1	3	61	3	33
4513-3.10-10P	7314150372195	10	1	3.1	65	3.1	36
4513-3.25-10P	7314150372201	10	1	3.25	65	3.25	36
4513-3.30-10P	7314150372218	10	1	3.3	65	3.3	36
4513-3.50-10P	7314150372225	10	1	3.5	70	3.5	39
4513-3.80-10P	7314150372232	10	1	3.8	75	3.8	43
4513-4.00-10P	7314150372249	10	1	4	75	4	43
4513-4.20-10P	7314150372256	10	1	4.2	75	4.2	43
4513-4.50-10P	7314150372263	10	1	4.5	80	4.5	47
4513-4.80-10P	7314150372270	10	1	4.8	86	4.8	52
4513-5.00-10P	7314150372287	10	1	5	86	5	52
4513-5.20-10P	7314150372294	10	1	5.2	86	5.2	52
4513-5.50-10P	7314150372300	10	1	5.5	93	5.5	57
4513-6.00-10P	7314150372317	10	1	6	93	6	57

4513-6.20-10P	7314150372324	10	1	6.2	101	6.2	63
4513-6.50-10P	7314150372331	10	1	6.5	101	6.5	63
4513-6.80-10P	7314150372348	10	1	6.8	109	6.8	69
4513-7.00-10P	7314150372355	10	1	7	109	7	69
4513-7.20-10P	7314150372362	10	1	7.2	109	7.2	69
4513-7.50-10P	7314150372379	10	1	7.5	109	7.5	69
4513-7.80-10P	7314150372386	10	1	7.8	117	7.8	75
4513-8.00-10P	7314150372393	10	1	8	117	8	75
4513-8.50-10P	7314150372409	10	1	8.5	117	8.5	75
4513-8.60-10P	7314150372416	10	1	8.6	125	8.6	81
4513-8.80-10P	7314150372423	10	1	8.8	125	8.8	81
4513-9.00-10P	7314150372430	10	1	9	125	9	81
4513-9.20-10P	7314150372447	10	1	9.2	125	9.2	81
4513-9.50-10P	7314150372454	10	1	9.5	125	9.5	81
4513-9.60-10P	7314150372461	10	1	9.6	133	9.6	87
4513-10.00-5P	7314150391998	5	1	10	133	10	87
4513-10.20-5P	7314150392001	5	1	10.2	133	10.2	87
4513-10.30-5P	7314150392018	5	1	10.3	133	10.3	87
4513-10.50-5P	7314150392025	5	1	10.5	133	10.5	87
4513-10.80-5P	7314150392032	5	1	10.8	142	10.8	94
4513-11.00-5P	7314150392049	5	1	11	142	11	94

4513-11.50-5P	7314150392056	5	1	11.5	142	11.5	94
4513-12.00-5P	7314150392063	5	1	12	151	12	101
4513-12.50-5P	7314150392070	5	1	12.5	151	12.5	101
4513-12.80-5P	7314150392087	5	1	12.8	151	12.8	101
4513-13.00-5P	7314150392094	5	1	13	151	13	101
4513-13.50-1P	7314150392100	1	1	13.5	160	13.5	108
4513-14.00-1P	7314150392117	1	1	14	160	14	108
4513-14.50-1P	7314150392124	1	1	14.5	169	14.5	114
4513-15.00-1P	7314150392131	1	1	15	169	15	114
4513-15.50-1P	7314150392148	1	1	15.5	169	15.5	

4513-16.00-1P	7314150392155	1	1	16	178	16	120
4513-16.50-1P	7314150392162	1	1	16.5	184	16.5	125
4513-17.00-1P	7314150392179	1	1	17	184	17	125
4513-17.50-1P	7314150392186	1	1	17.5	191	17.5	130
4513-18.00-1P	7314150392193	1	1	18	191	18	130
4513-18.50-1P	7314150392209	1	1	18.5	198	18.5	135
4513-19.00-1P	7314150392216	1	1	19	198	19	135
4513-19.50-1P	7314150392223	1	1	19.5	205	19.5	140
4513-20.00-1P	7314150392230	1	1	20	205	20	140

4415

HSS-R METALLBOHRER







MERKMALE:

- Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) Bohrer zum Bohren in Bronze, Messing, Karbonstahl, Gusseisen, Legierungsstahl und Edelstahl
- Gerollte Welle mit hoher Elastizität und geringer Bruchgefahr durch den Herstellungsprozess
- Die Oxidbeschichtung reduziert den Verschleiß durch eine gute und schnelle Spanabfuhr
- Bohrer haben einen Zylinderschaft (Schaft gleich Bohrerdurchmesser) und sind für den Einsatz in Bohrständern und Bohrern konzipiert
- Hergestellt nach DIN 338
- Größenbereich 1 mm bis 13 mm
- Größe 1 mm bis 4 mm enthält zwei Bohrer in jeder Packung

SORTIMENT:

4415-1.00	7314150394210	2	1	1	34	1	12
4415-1.50	7314150394227	2	1	1.5	40	1.5	18
4415-2.00	7314150394234	2	1	2	49	2	24
4415-2.50	7314150394241	2	1	2.5	57	2.5	30
4415-3.00	7314150394258	2	1	3	61	3	33
4415-3.25	7314150394265	2	1	3.25	65	3.25	36
4415-3.50	7314150394272	2	1	3.5	70	3.5	39
4415-4.00	7314150394289	2	1	4	75	4	43
4415-4.25	7314150394296	1	1	4.25	75	4.25	43
4415-4.50	7314150394302	1	1	4.5	80	4.5	47
4415-5.00	7314150394319	1	1	5	86	5	52
4415-5.50	7314150394326	1	1	5.5	93	5.5	57

4415-6.00	7314150394333	1	1	6	93	6	57
4415-6.50	7314150394340	1	1	6.5	101	6.5	63
4415-7.00	7314150394357	1	1	7	109	7	69
4415-7.50	7314150394364	1	1	7.5	109	7.5	69
4415-8.00	7314150394371	1	1	8	117	8	75
4415-8.50	7314150394388	1	1	8.5	117	8.5	75
4415-9.00	7314150394395	1	1	9	125	9	81
4415-10.00	7314150394401	1	1	10	133	10	87
4415-11.00	7314150394418	1	1	11	142	11	94
4415-12.00	7314150394425	1	1	12	151	12	101
4415-13.00	7314150394432	1	1	13	151	13	101

4513-SET-19 / 25

HSS-G METALLBOHRER-SATZ - 19/25 STCK.





MERKMALE:

- Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) Bohrer für Bronze, Messing, Karbonstahl, Gusseisen, Legierungsstahl und Edelstahl
- Geschliffene Nuten ermöglichen schnelles Bohren und hohe Präzision
- Oberer Winkel von 130 ° mit selbstzentrierender Spaltspitze für schnelles Schneiden und perfekte Zentrierung
- Speed Point, kein Vorlochen oder Pilotbohren bis 10 mm Durchmesser erforderlich
- Bohrer haben einen Zylinderschaft (Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser), der für den Einsatz in Bohrständern und Treibern vorgesehen ist
- Hergestellt nach DIN 338 N
- Größenbereich 0,5 bis 20 mm
- Enthält 19 oder 25 Bohrer von 1,0mm bis 10,0mm x 0,5mm in einer Kunststoffkassette

SORTIMENT:

4513-SET-19	7314150372096	1	19	600
4513-SET-25	7314150372102	1	25	1300

4515-SET-19

HSS-R METALLBOHRER-SATZ - 19 STCK.





MERKMALE:

- Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) Bohrer für Bronze, Messing, Karbonstahl, Gusseisen, Legierungsstahl und Edelstahl
- Gerollte Welle mit hoher Elastizität und geringer Bruchgefahr durch den Herstellungsprozess
- Die Oxidbeschichtung reduziert den Verschleiß durch eine gute und schnelle Spanabfuhr
- Bohrer haben einen Zylinderschaft (Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser), der für den Einsatz in Bohrständern und Treibern vorgesehen ist
- Hergestellt nach DIN 338
- Enthält 19 Bohrer von 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm in einer Kunststoffkassette

SORTIMENT:

4515-SET-19	7314150394449	1	19	600

4513-SET-6

HSS-G METALLBOHRER-SATZ - 6 STCK.





MERKMALE:

- Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) Bohrer für Bronze, Messing, Karbonstahl, Gusseisen, Legierungsstahl und Edelstahl
- Geschliffene Nuten ermöglichen schnelles Bohren und hohe Präzision
- Oberer Winkel von 130 ° mit selbstzentrierender Spaltspitze für schnelles Schneiden und perfekte Zentrierung
- Speed Point, kein Vorlochen oder Pilotbohren bis 10 mm Durchmesser erforderlich
- Bohrer haben einen Zylinderschaft (Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser), der für den Einsatz in Bohrständern und Treibern vorgesehen ist
- Hergestellt nach DIN 338 N
- Enthält 6 Bohrer von 2,0 mm bis 8,0 mm x 1,0 mm (ohne 7,0 mm) in einer Kunststoffkassette

SORTIMENT:

4513-SET-6	7314150372089	1	6	130

4511-SET-19

COBALT HSS-E METALLBOHRER-SATZ - 19 STCK.





MERKMALE:

- Der Kobalt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet beim Bohren in Edelstahlmaterialien eine langlebige Hochleistung
- Kobalt-Bohrer arbeiten effektiv mit legiertem und unlegiertem Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Stahlguss sowie säure- und hitzebeständigen Stählen
- Geschliffene Nuten ermöglichen schnelles Bohren und hohe Präzision
- Oberer Winkel von 135 ° mit selbstzentrierender Spaltspitze für schnelles Schneiden und perfekte Zentrierung
- Speed Point, kein Vorlochen oder Pilotbohren bis 10 mm Durchmesser erforderlich
- Bohrer haben einen Zylinderschaft (Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser), der für den Einsatz in Bohrständern und Treibern vorgesehen ist
- Hergestellt nach DIN 338 N
- Größenbereich 0,5 mm bis 20 mm
- Enthält 19 Bohrer von 1,0 mm bis 10,0 mm x 0,5 mm in einer Kunststoffkassette

SORTIMENT:

4511-SET-19	7314150373031	1	19	600

4511-SET-25

COBALT HSS-E METALLBOHRER-SATZ - 25 STCK.





MERKMALE:

- Der Kobalt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet beim Bohren in Edelstahlmaterialien eine langlebige Hochleistung
- Kobalt-Bohrer arbeiten effektiv mit legiertem und unlegiertem Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Stahlguss sowie säure- und hitzebeständigen Stählen
- Geschliffene Nuten ermöglichen schnelles Bohren und hohe Präzision
- Oberer Winkel von 135 ° mit selbstzentrierender Spaltspitze für schnelles Schneiden und perfekte Zentrierung
- Speed Point, kein Vorlochen oder Pilotbohren bis 10 mm Durchmesser erforderlich
- Bohrer haben einen Zylinderschaft (Schaft gleich dem Bohrerdurchmesser), der für den Einsatz in Bohrständern und Treibern vorgesehen ist
- Hergestellt nach DIN 338 N
- Größenbereich 0,5 mm bis 20 mm
- Enthält 25 Bohrer von 1,0 mm bis 13,0 mm x 0,5 mm in einer Kunststoffkassette

SORTIMENT:

4511-SET-25	7314150373048	1	25	1300

4511-SET-6

COBALT HSS-E METALLBOHRER-SATZ - 6 STCK.





MERKMALE:

- Der Kobalt Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet beim Bohren in Edelstahlmaterialien eine langlebige Hochleistung
- Kobalt-Bohrer arbeiten effektiv mit legiertem und unlegiertem Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Stahlguss sowie säure- und hitzebeständigen Stählen
- Geschliffene Nuten ermöglichen schnelles Bohren und hohe Präzision
- Oberer Winkel von 135 ° mit selbstzentrierender Spaltspitze für schnelles Schneiden und perfekte Zentrierung
- Speed Point, kein Vorlochen oder Pilotbohren bis 10 mm Durchmesser erforderlich
- Bohrer haben einen Zylinderschaft (Schaft gleich Bohrerdurchmesser) und sind für den Einsatz in Bohrständern und Antriebe konzipiert
- Hergestellt nach DIN 338 N
- Größenbereich 0,5 mm bis 20 mm
- Enthält 6 Bohrer von 2,0 bis 8,0 mm x 1,0 mm (ohne 7,0 mm) in einer Kunststoffkassette

SORTIMENT:

4511-SET-6	7314150373024	1	6	130

STUFEN BOHRER

5 PRODUKTE



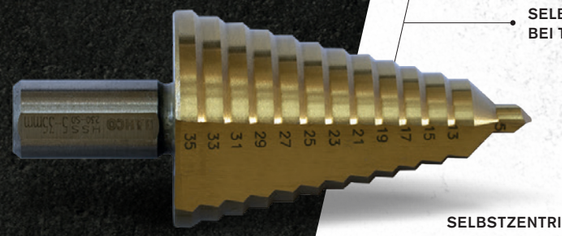

- HÄLT BIS ZU FÜNFMAL LÄNGER ALS HERKÖMMLICHE STUFENBOHRER
- TITAN-NITRID (TIN)-BESCHICHTUNG MIT OBERFLÄCHENHÄRTE
- SELBSTSCHMIEREND BEI TROCKENLAUF
- SELBSTZENTRIERENDER PUNKT



HÄLT BIS ZU 5-MAL LÄNGER!

228-SD

STUFENBOHRER - 4 BIS 12 MM



MERKMALE:

- Für Löcher in dünnen Metallblechen
- Mit Titannitrid beschichteter Stufenbohrer mit einer Oberflächenhärte, die dem Werkzeug im Vergleich zu herkömmlichen Stufenbohrern eine vier- bis fünfmal längere Lebensdauer verleiht. Die gleiche Oberfläche reduziert die Reibung, was zu einem Werkzeug führt, das kühler läuft und sich selbst schmiert, wenn es trocken läuft
- Bohrt Löcher von 4 bis 12 mm in 1-mm-Schritten
- Schaft 1/4" (6 mm)

SORTIMENT:

				A	B	C	D	g
228-SD	7311518277048	1	24	4-5-6-7-8-9-10-11-12	76	6	40	70

229-SD

STUFENBOHRER - 4 BIS 22 MM







SORTIMENT:

				A	B	C	D	g
229-SD	7311518277055	1	24	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22	76	6	40	70

230-SD

STUFENBOHRER - 5 BIS 35 MM







SORTIMENT:

				A	B	C	D	g
230-SD	7311518280956	1	1	5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35	83	12,7	58	175

232-SD

STUFENBOHRER - 6 BIS 37 MM







SORTIMENT:

				A	B	C	D	g
232-SD	7314150214839	1	1	6-9-12.5-15.2-18.6-20.4-22.5-26-28.3-30.5-34-37	100	10	75	300

234-SD

STUFENBOHRER - 6.5 BIS 40.5 MM







SORTIMENT:

				A	B	C	D	g
234-SD	7314150214846	1	1	6.5-8.5-10.5-12.5-16.5-20.5-25.5-29-32.5-36.5-40.5	96	10	71	300

228-SET-SD

HSS STUFENBOHRER-SATZ - 3 STCK.





MERKMALE:

- Für Löcher in dünnen Metallblechen
- Titannitrid beschichteter Stufenbohrer mit einer Oberflächenhärte, die dem Werkzeug im Vergleich zu herkömmlichen Stufenbohrern eine vier- bis fünfmal längere Lebensdauer verleiht
- 3-teiliger HSS Stufenbohrer-Satz, 4 bis 12 mm in 1-mm-Schritten
- 4 bis 22 mm in 2 mm Schritten
- 5 bis 35 mm in 2 mm Schritten

SORTIMENT:

				g
228-SET-SD	7314150217946	1	1	560

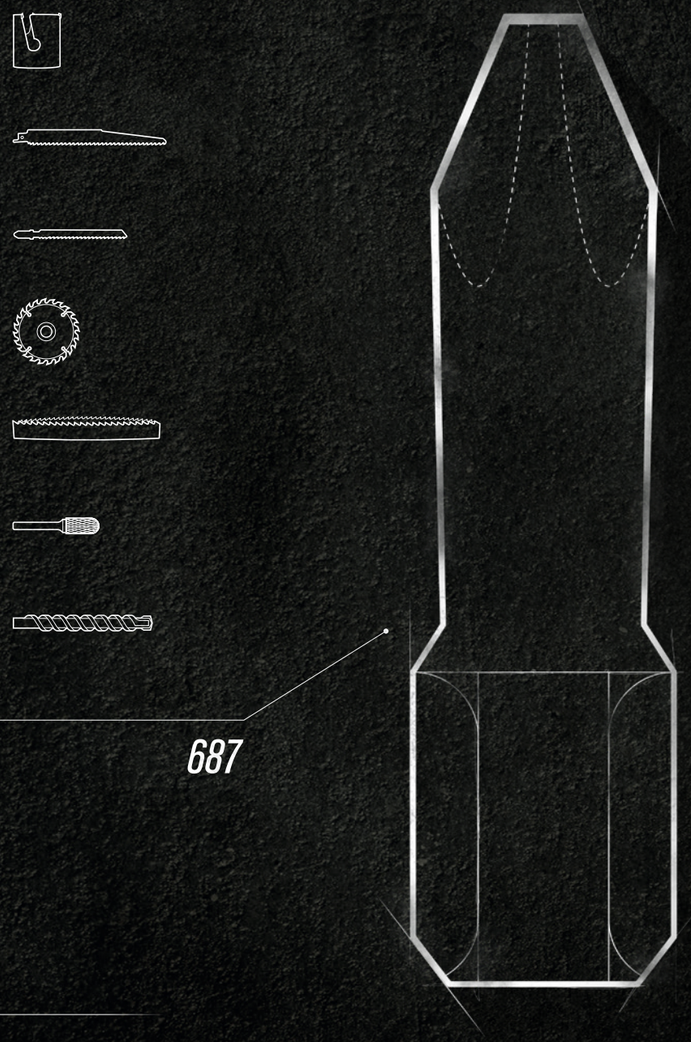

BAHCO

SCHRAUBENDREHER BITS

687 PRODUKTE

PRODUKTINDEX

DIAMANT-BITS	128
TIN-BITS	130
ACR-BITS	132
BITS	133
EXTRAHARTE BITS	136
EDELSTAHL-TORSIONS-BITS	138
STANDARD-BITS	140
BITHALTER, KRAFT-STECKSCHLÜSSEL UND ADAPTER	158



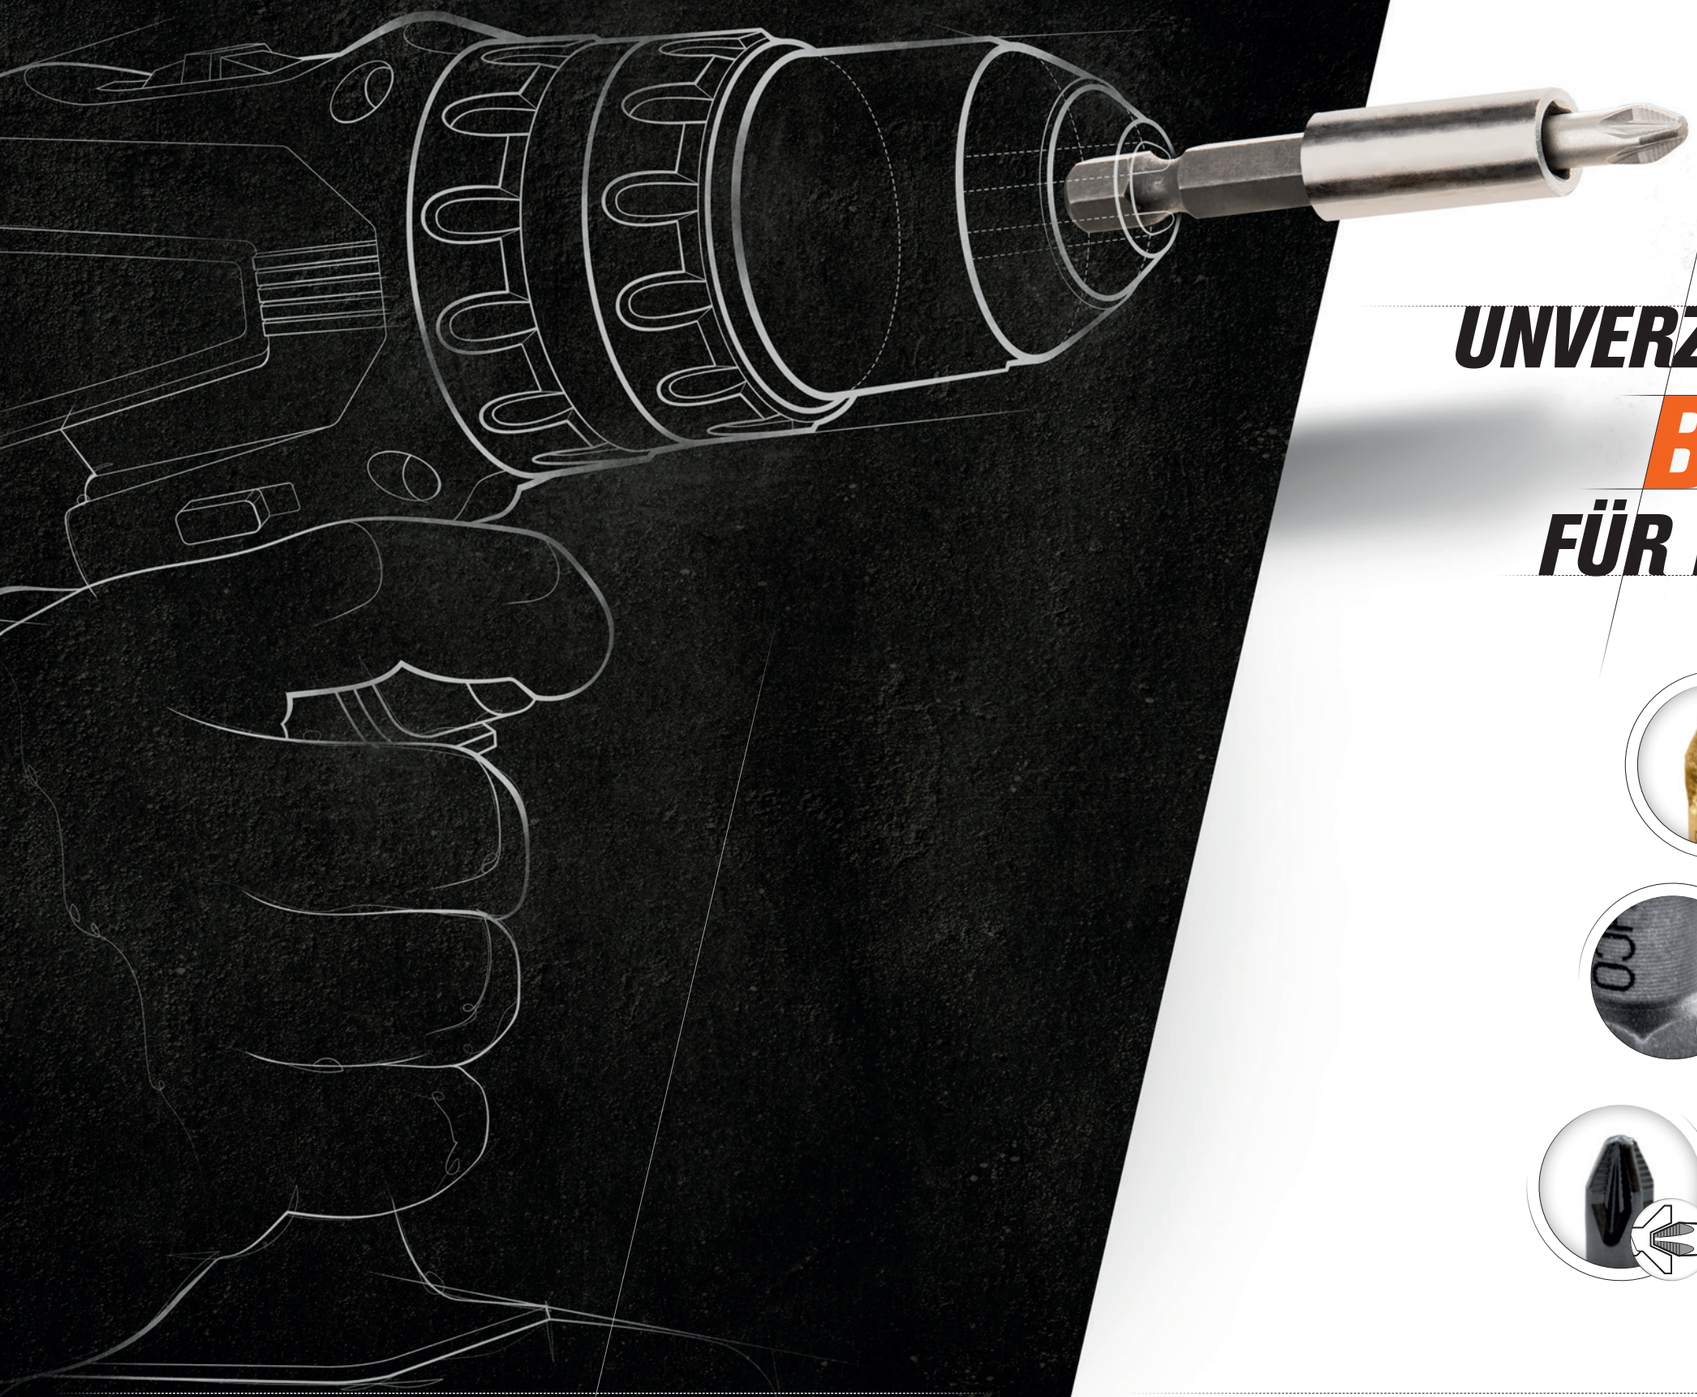

UNVERZICHTBARE, PREMIUM BITS FÜR FACHLEUTE



ULTIMATIVER GRIP MIT UNSEREN DIAMANTBESCHICHTETEN BITS. VERBESSERN SIE DIE PRODUKTIVITÄT UND SPAREN SIE GELD

KEINE DREHMOMENTSPITZEN MEHR! DIE TORSIONSZONE ABSORBIERT SIE UND VERHINDERT, DASS DER BIT (UND DIE SCHRAUBE) BRECHEN

ACR® BITS SIND SPEZIELL FÜR AUFGABEN ENTWICKELT WORDEN, BEI DENEN SIE DEN KRÜMMUNGS-EFFEKT REDUZIEREN MÜSSEN

FULL OF POWER

Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Bits mit einer Auswahl an Funktionen für jede Anwendung. Bits, die einen Unterschied machen! Bahco Bits sind aus einer Hochleistungs-Stahllegierung gefertigt und bieten Ihnen die höchste Qualität und Langlebigkeit, die Sie als Profi erwarten können.

Sie können aus allen Arten von Profilen und Antrieben wählen, wie z. B. Schlitz-, Phillips, Pozidriv, TORX®, TORX® Tamper, HEX, Robertson®, XZN, Triwing und TORQ-SET®. Bahco erfüllt professionelle Anforderungen durch die Bereitstellung der entsprechenden Qualitätsstufen: Standard, Torsion, extra hartes Torsion, INOX Torsion, Edelstahl, TiN Torsion, ACR Torsion und Diamant Torsion Schraubendreher Bits.

FULL SUPPORT



DREHMOMENT-SPITZENWERTE
Beim Einsatz einer Maschine können Meißel und Schrauben sehr hohen Drehmomentspitzen ausgesetzt sein, die zu Verschleiß an Meißel und Schraube führen, aber auch zu Bruch führen können.



KRÜMMUNGSEFFEKT
Der Krümmungseffekt ist ein häufiges Problem bei herkömmlichen Bits. Die Auszugskraft bewirkt, dass der Meißel aus dem Schraubenkopf herausrutscht und den Schraubenkopf oder Bit beschädigt.



INNOVATIVE TORSIONSZONE
Alle Bahco Spezial-Bits verfügen über eine Torsionszone (verlängerte Stange), die Drehmomentspitzen absorbiert, vorzeitigen Verschleiß verhindert und die Lebensdauer verlängert. Kernhärte: 62-64 HRc.



ANTI-KRÜMMUNGS-EFFEKT
Herkömmliche Bits rutschen leicht aus dem Kopf der Schraube. Vermeiden Sie diesen Ausschluss mit ACR®-Bits. Die Anti-Krümmungs-Rippen verriegeln sich selbst in der Schraube und sorgen für sicheren Halt.



DIAMANTBESCHICHTUNG
Unsere Diamantschraubendreher sind mit Tausenden von Diamantpartikeln in Industriequalität beschichtet. Dies reduziert den Krümmungs-Effekt deutlich und bietet ultimativen und sicheren Grip.

FULL RANGE

687 PRODUKTE

	DIAMANT BITS	TIN-TORSION BITS	ACR®-TORSION BITS	TORSION BITS
Sortiment	 25-50 mm	 25-50 mm	 25 mm	 25 mm
Schrauben-köpfe	✚ ✚ ✚	✚ ✚ ✚	✚ ✚	✚ ✚ ✚
Sätze	✓	✓		✓
Anwendung	Hohe Leistung in jeder Anwendung	Großserienfertigung und Dauereinsatz	Für Aufgaben, die eine Reduzierung des „Krümmungs"-Effekts erfordern	Hartmetallanwendungen

	EXTRAHART TORSION BITS	EDELSTAHL TORSION BITS	STANDARD BITS	IMPAKT BITS
RANGE	 25-50 mm	 25-50 mm	 25-150 mm	 25 mm
Schrauben-köpfe	✚ ✚ ✚	✚ ✚ ✚	⊖ ✚ ✚ ✚ ✚ ● ■ ▲ ✚ ✚	✚ ✚ ✚
Sätze		✓	✓	✓
Anwendung	Geeignet für Holz- und Weichstoffanwendungen	Ideal für die Verwendung mit Edelstahlschrauben	Für alle Schraubanwendungen in Industrie und Handwerk	Für die Aufnahme hoher Werkzeugkräfte

SCHRAUBENDREHER-BITHALTER, KRAFT-STECKSCHLÜSSEL UND ADAPTER

TORSION BITHALTER



BITHALTER MIT SCHNELLVERSCHLUSS



UNIVERSAL BITHALTER



SOCKET ADAPTER



MUTTER SCHLÜSSEL



Weitere Informationen: www.bahco.com

BAHCO

DIAMANT SCHRAUBENDREHER BITS

33 PRODUKTE

ULTIMATIVER GRIP MIT UNSEREN DIAMANTBESCHICHTETEN BITS

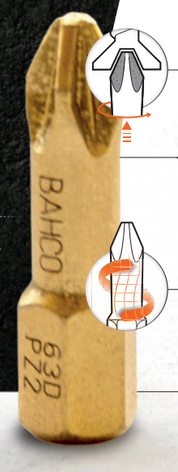

- SPITZE BESCHICHTET MIT TAUSENDEN VON DIAMANTPARTIKELN IN INDUSTRIEQUALITÄT
- PASSEND FÜR DIE MEISTEN GÄNGIGEN SCHRAUBENKÖPFE WIE PHILLIPS, POZIDRIV UND TORX®
- HOHE LEISTUNG FÜR JEDEN EINSATZZWECK
- KERNHÄRTE 60-62 HRC
- SICHERER HALT UND REDUZIERT DEN KRÜMMUNGS-EFFEKT DEUTLICH
- ABSORBIERT DIE DREHMOMENTSPITZEN DURCH EINE INNOVATIVE TORSIONSZONE - GERINGERE GEFAHR DES BRECHENS DER SCHRAUBE ODER DES BITS

DIAMANT-BITS - 25 MM



MERKMALE:

- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Finish: Goldfarbene Diamantbeschichtung
- Material: Hochleistungs-Stahllegierung
- Reduziert den Verschleiß von Bohrer und Schraube
- Diamantbeschichtung für einen sicheren Sitz in der Schraube zur Minimierung des Krümmungs-Effekts und Reduzierung der „Ausfallzeit“
- Anwendung: Hohe Leistung in jeder Anwendung, die für Elektrowerkzeuge geeignet ist
- Die Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen, vermeidet vorzeitigen Verschleiß und verbessert die Lebensdauer

SORTIMENT:

63D/PH | DIAMANT-BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 25 MM

63D/PH1-2P	7314150201051	2	1	PH1	25	10
63D/PH2-2P	7314150201068	2	1	PH2	25	15
63D/PH3-2P	7314150262342	2	1	PH3	25	31

63D/PH1	7314150198917	5	1	PH1	25	25
63D/PH2	7314150198931	5	1	PH2	25	25
63D/PH3	7314150198948	5	1	PH3	25	25

63D/PH2G | DIAMANT-BITS FÜR GRABBER PHILLIPS-SCHRAUBEN - 25 MM

63D/PH2G-2P	7314150201075	2	1	PH2G	25	15

63D/PH2G	7314150198979	5	1	PH2G	25	25

63D/PZ | DIAMANT-BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 25 MM

63D/PZ1-2P	7314150201037	2	1	PZ1	25	10
63D/PZ2-2P	7314150201044	2	1	PZ2	25	15
63D/PZ3-2P	7314150262335	2	1	PZ3	25	31

63D/PZ1	7314150198856	5	1	PZ1	25	25
63D/PZ2	7314150198870	5	1	PZ2	25	25
63D/PZ3	7314150198894	5	1	PZ3	25	25

63D/T | DIAMANT-BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 25 MM

63D/T10-2P	7314150262304	2	1	T10	25	10
63D/T15-2P	7314150201006	2	1	T15	25	15
63D/T20-2P	7314150201013	2	1	T20	25	15
63D/T25-2P	7314150201020	2	1	T25	25	15
63D/T30-2P	7314150262311	2	1	T30	25	17
63D/T40-2P	7314150262328	2	1	T40	25	17

63D/T10	7314150198665	5	1	T10	25	25
63D/T15	7314150198733	5	1	T15	25	25
63D/T20	7314150198764	5	1	T20	25	25
63D/T25	7314150198818	5	1	T25	25	25
63D/T30	7314150198788	5	1	T30	25	25
63D/T40	7314150198832	5	1	T40	25	25

DIAMANT-BITS - 50 MM



SORTIMENT:

63D/50PH | DIAMANT-BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 50 MM

63D/50PH1	7314150200351	5	1	PH1	50	40
63D/50PH2	7314150200368	5	1	PH2	50	40

63D/50PH3	7314150200375	5	1	PH3	50	40

63D/50PZ | DIAMANT-BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 50 MM

63D/50PZ1	7314150200320	5	1	PZ1	50	40
63D/50PZ2	7314150200337	5	1	PZ2	50	40

63D/50PZ3	7314150200344	5	1	PZ3	50	40

63D/7

DIAMANT-BITSATZ - 7 PCS



MERKMALE:

- 7-teiliger Bitsatz: 6 Diamant-Bits und 1 Universal-Bithalter
- In Umverpackung aus Karton
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Diamantbeschichtung
- Material: Hochleistungs-Stahllegierung
- Spitze beschichtet mit Tausenden von winzigen Diamantpartikeln in Industriequalität. Diamantbits sind sehr leistungsstark und sind außerordentlich verschleißfest. Reduziert deutlich den Krümmungs-Effekt und das erforderliche Drehmoment, um die Schraube erfolgreich anzutreiben

SORTIMENT:

63D/7-1	7314150191604	7	1	80	50	20	155

DER SATZ BEINHALTET:

63D/PH2	
63D/PZ2	
63D/T10, 63D/T15, 63D/T25, 63D/T30	
1/4"- 50 mm	

TIN TORSION SCHRAUBENDREHER BITS

37 PRODUKTE

ABRIEBBESTÄNDIGE BESCHICHTUNGEN FÜR DIE BENÖTIGTE HÄRTE IM DAUEREINSATZ

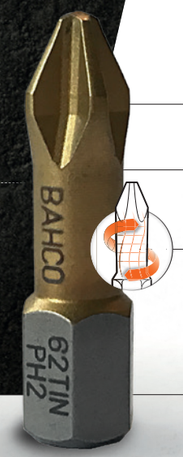

- BESCHICHTET MIT EXTREM HARTEM TITANNITRID (TIN)
- PASSEND FÜR DIE MEISTEN GÄNGIGEN SCHRAUBENKÖPFE WIE PHILLIPS, POZIDRIV UND TORX®
- HERGESTELLT FÜR DIE MASSENPRODUKTION UND ANDERE ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN
- KERNHÄRTE 60-62 HRC
- INNOVATIVE TORSIONSZONE - WENIGER BRUCHRISIKO

TIN-BITS - 25 MM



MERKMALE:

- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Finish: Titannitrid
- Material: Hochleistungs-Stahllegierung
- TiN-Bits sind extrem verschleißfest, wenn sie für Großserienfertigung und Dauereinsatz bei normalem Drehmoment genutzt werden
- Die Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen, vermeidet vorzeitigen Verschleiß und verbessert die Lebensdauer

SORTIMENT:

62TIN/PH | TIN-BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 25 MM

62TIN/PH1-2P	7314150262083	2	1	PH1	25	13
62TIN/PH2-2P	7314150262090	2	1	PH2	25	14
62TIN/PH3-2P	7314150262106	2	1	PH3	25	15

62TIN/PH1	7314150199259	10	1	PH1	25	40
62TIN/PH2	7314150199297	10	1	PH2	25	40
62TIN/PH3	7314150199303	10	1	PH3	25	40

62TIN/PZ | TIN-BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 25 MM

62TIN/PZ1-2P	7314150201105	2	1	PZ1	25	10
62TIN/PZ2-2P	7314150201112	2	1	PZ2	25	15
62TIN/PZ3-2P	7314150201129	2	1	PZ3	25	15

62TIN/PZ1	7314150199327	10	1	PZ1	25	40
62TIN/PZ2	7314150199334	10	1	PZ2	25	40
62TIN/PZ3	7314150199358	10	1	PZ3	25	40

62TIN/T | TIN-BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 25 MM

62TIN/T10-2P	7314150262113	2	1	T10	25	13
62TIN/T15-2P	7314150262144	2	1	T15	25	13
62TIN/T20-2P	7314150262168	2	1	T20	25	14
62TIN/T25-2P	7314150262212	2	1	T25	25	14
62TIN/T30-2P	7314150262229	2	1	T30	25	15
62TIN/T40-2P	7314150262236	2	1	T40	25	20

62TIN/T10	7314150199372	10	1	T10	25	40
62TIN/T15	7314150199402	10	1	T15	25	40
62TIN/T20	7314150199426	10	1	T20	25	40
62TIN/T25	7314150199440	10	1	T25	25	40
62TIN/T30	7314150199464	10	1	T30	25	40
62TIN/T40	7314150199471	10	1	T40	25	50

TIN-BITS - 50 MM



SORTIMENT:

62TIN/50PH | TIN-BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 50 MM

62TIN/50PH1-2P	7314150262243	2	1	PH1	50	26
62TIN/50PH2-2P	7314150262250	2	1	PH2	50	28
62TIN/50PH3-2P	7314150262267	2	1	PH3	50	30

62TIN/50PH1	7314150200504	5	1	PH1	50	50
62TIN/50PH2	7314150200511	5	1	PH2	50	50
62TIN/50PH3	7314150200528	5	1	PH3	50	50

62TIN/50PZ | TIN-BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 50 MM

62TIN/50PZ1-2P	7314150262274	2	1	PZ1	50	26
62TIN/50PZ2-2P	7314150262281	2	1	PZ2	50	28
62TIN/50PZ3-2P	7314150262281	2	1	PZ3	50	28

62TIN/50PZ1	7314150200535	5	1	PZ1	50	50
62TIN/50PZ2	7314150200542	5	1	PZ2	50	50
62TIN/50PZ3	7314150200559	5	1	PZ3	50	50

62TIN/7

TIN-BITSATZ - 7 STCK.



MERKMALE:

- 7-teiliger Bitsatz: 6 TiN-Bits und 1 Universal-Bithalter
- In Umverpackung aus Karton
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Titannitrid
- Material: Hochleistungs-Stahllegierung
- TiN-Bits sind extrem verschleißfest, wenn sie für Großserienfertigung und Dauereinsatz bei normalem Drehmoment genutzt werden

SORTIMENT:

62TIN/7-1	7314150203505	7	1	75	65	22	105

DER SATZ BEINHALTET:

62TIN/PH2	
62TIN/PZ2	
62TIN/T15, 62TIN/T20, 62TIN/T25, 62TIN/T30	
1/4"- 50 mm	

ACR TORSION SCHRAUBENDREHER BITS

12 PRODUKTE

ACR®: SEHR ROBUST UND WENIGER KRÜMMUNGS-EFFEKT



- SCHRAUBENKOPF MIT "ANTI-KRÜMMUNGS-RIPPEN" - DAS ACR®-SYSTEM
- PASST AUF DIE MEISTEN GÄNGIGEN SCHRAUBENKÖPFE, WIE Z. B. PHILLIPS UND POZIDRIV
- SPEZIELL ENTWICKELT FÜR ARBEITEN, BEI DENEN SIE DEN KRÜMMUNGS-EFFEKT REDUZIEREN MÖCHTEN
- KERNHÄRTE 60-62 HRC
- OBERFLÄCHENBESCHICHTET MIT KLARLACK-ROSTSCHUTZ
- INNOVATIVE TORSIONSZONE ABSORBIERT DIE DREHMOMENTSPITZEN - WENIGER BRUCHRISIKO

ACR-TORSION-BITS - 25 MM



MERKMALE:

- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3. ISO 1173
- Oberflächenbeschichtet mit Klarlack-Rostschutz
- Material: Hochleistungsfähiger legierter Stahl, ideal für Bits
- Anwendung: Empfohlen für Aufgaben, die eine Reduzierung des „Krümmungs“-Effekts erfordern, um die Erosion der Bitschrauben zu vermeiden

SORTIMENT:

64A/PH | ACR-BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 25 MM

64A/PH1-2P	7314150200948	2	1	PH1	25	10
64A/PH2-2P	7314150200955	2	1	PH2	25	15
64A/PH3-2P	7314150200962	2	1	PH3	25	15

64A/PH1	7314150198481	10	1	PH1	25	50
64A/PH2	7314150198559	10	1	PH2	25	50
64A/PH3	7314150198573	10	1	PH3	25	50

64A/PZ | ACR-BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 25 MM

64A/PZ1-2P	7314150200979	2	1	PZ1	25	10
64A/PZ2-2P	7314150200986	2	1	PZ2	25	15
64A/PZ3-2P	7314150200993	2	1	PZ3	25	15

64A/PZ1	7314150198603	10	1	PZ1	25	50
64A/PZ2	7314150198627	10	1	PZ2	25	50
64A/PZ3	7314150198634	10	1	PZ3	25	50

TORSION SCHRAUBENDREHER BITS

31 PRODUKTE

BITS MIT INNOVATIVER TORSIONSZONE FÜR HARTE MATERIALIEN



- GEEIGNET FÜR HARTSTOFFANWENDUNGEN IN VIELEN VERSCHIEDENEN UMGEBUNGEN
- PASSEND FÜR DIE MEISTEN GÄNGIGEN SCHRAUBENKÖPFE WIE PHILLIPS, POZIDRIV UND TORX®
- KERNHÄRTE 60-62 HRC
- STAHLOBERFLÄCHE MIT KLARLACKBESCHICHTUNG ALS ROSTSCHUTZ
- ABSORBIERT DIE DREHMOMENTSPITZEN DURCH EINE INNOVATIVE TORSIONSZONE - GERINGERES RISIKO, DASS DIE SCHRAUBE ODER DER BIT BRICHT

TORSION-BITS - 25 MM



MERKMALE:

- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Finish: Stahloberfläche mit Klarlackbeschichtung als Rostschutz
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Anwendung: Torsionsbits sind für Hartstoffanwendungen geeignet
- Ein weicherer Bit ist verschleißfester gegen plötzliche Stöße (bei harten Materialien) und verhindert, dass die Spitze vorzeitig bricht.
- Oberfläche mit Klarlackbeschichtung als Rostschutz
- Die Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen, vermeidet vorzeitigen Verschleiß und verbessert die Lebensdauer

SORTIMENT:

60T/PH | BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 25 MM

60T/PH1-2P	7314150201136	2	1	PH1	25	10
60T/PH2-2P	7314150201143	2	1	PH2	25	15
60T/PH3-2P	7314150201150	2	1	PH3	25	15

60T/PH1	7314150199488	10	1	PH1	25	40
60T/PH2	7314150199495	10	1	PH2	25	40
60T/PH3	7314150199501	10	1	PH3	25	60

60T/PZ | BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 25 MM

60T/PZ1-2P	7314150201167	2	1	PZ1	25	10
60T/PZ2-2P	7314150201174	2	1	PZ2	25	15
60T/PZ3-2P	7314150201181	2	1	PZ3	25	15

60T/PZ1	7314150199525	10	1	PZ1	25	45
60T/PZ2	7314150199549	10	1	PZ2	25	50
60T/PZ3	7314150199563	10	1	PZ3	25	50

60T/T | BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 25 MM

60T/T10-2P	7314150201198	2	1	T10	25	10
60T/T15-2P	7314150201204	2	1	T15	25	10
60T/T20-2P	7314150201211	2	1	T20	25	15
60T/T25-2P	7314150201228	2	1	T25	25	15
60T/T30-2P	7314150201235	2	1	T30	25	15
60T/T40-2P	7314150201242	2	1	T40	25	15
60T/T7	7314150199587	10	1	T7	25	40
60T/T8	7314150199600	10	1	T8	25	40

60T/T9	7314150199624	10	1	T9	25	40
60T/T10	7314150199648	10	1	T10	25	40
60T/T15	7314150199662	10	1	T15	25	40
60T/T20	7314150199686	10	1	T20	25	40
60T/T25	7314150199709	10	1	T25	25	40
60T/T27	7314150199723	10	1	T27	25	40
60T/T30	7314150199747	10	1	T30	25	40
60T/T40	7314150199761	10	1	T40	25	40

60T/7

BITSATZ - 7 STCK.



MERKMALE:

- 7-teiliger Bitsatz: 6 Torsion-Bits und 1 Universal-Bithalter
- In Umverpackung aus Karton
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Zinkphosphat
- Material: Hochleistungsfähiger legierter Stahl, ideal für Bits
- Torsionsbits sind für Hartstoffanwendungen geeignet

SORTIMENT:

60T/7-1	7314150191574	7	1	75	65	22	105

DER SATZ BEINHALTET:

60T/PH2	
60T/PZ2	
60T/T10, 60T/T15, 60T/T20, 60T/T30	
1/4"- 50 mm	

60T/17

BITSATZ - 17 STCK.



MERKMALE:

- 17-teiliger Bitsatz: 16 Bits und 1 magnetischer Schnellverschluss-Bithalter
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Zinkphosphat
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Torsionsbits sind für Hartstoffanwendungen geeignet

SORTIMENT:

60T/17-1	7314150191529	17	1	82	73	27	130

DER SATZ BEINHALTET:

60T/PH1, PH2	
60T/T7, T8, T9, T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, T40	
1/4"- 50 mm	

60T/31

BITSATZ - 31 STCK.



MERKMALE:

- 31-teiliger Bitsatz: 30 (Torsion + Original) Bits und 1 magnetischer Schnellverschluss-Bithalter
- In Umverpackung aus Karton
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Zinkphosphat
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Torsionsbits sind für Hartstoffanwendungen geeignet

SORTIMENT:

60T/31-1	7314150191482	31	1	110	65	42	245

DER SATZ BEINHALTET:

60T/0.6x4.5, 0.8x5.5 mm	
60T/PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G	
60T/PZ1, 3xPZ2, PZ3	
60T/T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25, T27, 2xT30	
60T/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0	
1/4"- 60 mm	

EXTRAHART TORSION SCHRAUBENDREHER BITS

48 PRODUKTE

EXTRAHARTE TORSION BITS FÜR WEICHE MATERIALIEN

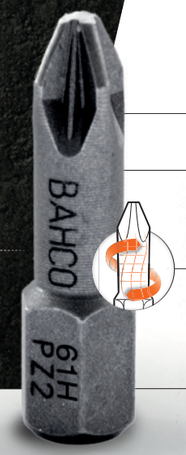

- GEEIGNET FÜR HOLZ- UND WEICHE STOFFE
- PASSEND FÜR DIE MEISTEN GÄNGIGEN SCHRAUBENKÖPFE WIE PHILLIPS, POZIDRIV UND TORX®
- STAHLOBERFLÄCHE MIT GELBER LACKBESCHICHTUNG ALS ROSTSCHUTZ
- INNOVATIVE TORSIONSZONE - WENIGER BRUCHRISIKO

EXTRAHARTE BITS - 25 MM



MERKMALE:

- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Finish: Oberflächenbeschichtet mit gelbem Lack als Rostschutz
- Material: Hochleistungsfähiger legierter Stahl, ideal für Bits
- Anwendung: Extra harte Bits sind für Holz- und Weichstoffanwendungen geeignet
- Geeignet für Holz- und Weichstoffanwendungen
- Extra harte Bits unterliegen speziellen Erwärmungsprozessen, die sie härter machen und das Bruchrisiko reduzieren
- Oberfläche mit Klarlackbeschichtung als Rostschutz
- Die Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen, vermeidet vorzeitigen Verschleiß und verbessert die Lebensdauer

SORTIMENT:

61H/PH | EXTRAHARTE BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 25 MM

61H/PH1-2P	7314150261840	2	1	PH1	25	13
61H/PH2-2P	7314150201082	2	1	PH2	25	15
61H/PH3-2P	7314150261857	2	1	PH3	25	15

61H/PH1	7314150199006	10	1	PH1	25	40
61H/PH2	7314150199020	10	1	PH2	25	40
61H/PH3	7314150199044	5	1	PH3	25	25

61H/PZ | EXTRAHARTE BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 25 MM

61H/PZ1-2P	7314150261888	2	1	PZ1	25	13
61H/PZ2-2P	7314150201099	2	1	PZ2	25	15
61H/PZ3-2P	7314150261895	2	1	PZ3	25	15

61H/PZ1	7314150199068	10	1	PZ1	25	40
61H/PZ2	7314150199082	10	1	PZ2	25	40
61H/PZ3	7314150199105	5	1	PZ3	25	25

61H/T | EXTRAHARTE BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 25 MM

61H/T10-2P	7314150261901	2	1	T10	25	13
61H/T15-2P	7314150261918	2	1	T15	25	13
61H/T20-2P	7314150261925	2	1	T20	25	14
61H/T25-2P	7314150261932	2	1	T25	25	14
61H/T30-2P	7314150261949	2	1	T30	25	15
61H/T40-2P	7314150261956	2	1	T40	25	17

61H/T10	7314150199129	10	1	T10	25	40
61H/T15	7314150199143	10	1	T15	25	40
61H/T20	7314150199167	10	1	T20	25	40
61H/T25	7314150199181	10	1	T25	25	40
61H/T30	7314150199211	10	1	T30	25	40
61H/T40	7314150199235	5	1	T40	25	30

EXTRAHARTE BITS - 50 MM



SORTIMENT:

61H/50PH | EXTRAHARTE BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 50 MM

61H/50PH1-2P	7314150261963	2	1	PH1	50	25
61H/50PH2-2P	7314150261970	2	1	PH2	50	26
61H/50PH3-2P	7314150261987	2	1	PH3	50	30

61H/50PH1	7314150200382	5	1	PH1	50	40
61H/50PH2	7314150200399	5	1	PH2	50	40
61H/50PH3	7314150200405	5	1	PH3	50	40

61H/50PZ | EXTRAHARTE BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 50 MM

61H/50PZ1-2P	7314150261994	2	1	PZ1	50	25
61H/50PZ2-2P	7314150262007	2	1	PZ2	50	26
61H/50PZ3-2P	7314150262014	2	1	PZ3	50	30

61H/50PZ1	7314150200412	5	1	PZ1	50	40
61H/50PZ2	7314150200429	5	1	PZ2	50	40
61H/50PZ3	7314150200436	5	1	PZ3	50	40

61H/50T | EXTRAHARTE BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 50 MM

61H/50T10-2P	7314150262021	2	1	T10	50	25
61H/50T15-2P	7314150262038	2	1	T15	50	25
61H/50T20-2P	7314150262045	2	1	T20	50	28
61H/50T25-2P	7314150262052	2	1	T25	50	28
61H/50T30-2P	7314150262069	2	1	T30	50	30
61H/50T40-2P	7314150262076	2	1	T40	50	40

61H/50T10	7314150200443	5	1	T10	50	40
61H/50T15	7314150200450	5	1	T15	50	40
61H/50T20	7314150200467	5	1	T20	50	40
61H/50T25	7314150200474	5	1	T25	50	40
61H/50T30	7314150200481	5	1	T30	50	40
61H/50T40	7314150200498	5	1	T40	50	40

EDELSTAHL TORSION BITS

25 PRODUKTE

INOX-BITS FÜR ROSTFREIEN EDELSTAHL

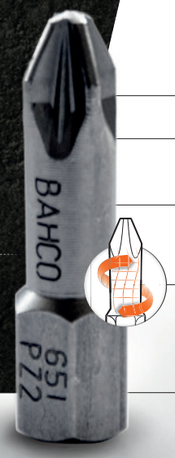

- IDEAL FÜR DIE VERWENDUNG MIT EDELSTAHLSCHRAUBEN
- PASSEND FÜR DIE MEISTEN GÄNGIGEN SCHRAUBENKÖPFE WIE PHILLIPS, POZIDRIV UND TORX®
- INOX-BITS VERHINDERN ROSTBILDUNG AUF EDELSTAHLOBERFLÄCHEN
- KERNHÄRTE 60-62 HRC
- STAHLGRAUE OBERFLÄCHE MIT GELBER LACKBESCHICHTUNG ALS ROSTSCHUTZ
- INNOVATIVE TORSIONSZONE ABSORBIERT DIE DREHMOMENTSPITZEN - WENIGER BRUCHRISIKO

EDELSTAHL-BITS - 25 MM



MERKMALE:

- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Oberflächenpassiviert
- Material: Hochleistungsfähiger Edelstahl, ideal für Bits
- Anwendung: Ideal für die Verwendung an Edelstahlschrauben. Edelstahl-Bits verhindern die Rostbildung auf der Edelstahloberfläche
- Die Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen, vermeidet vorzeitigen Verschleiß und verbessert die Lebensdauer

SORTIMENT:

65I/PH | EDELSTAHL-BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 25 MM

65I/PH1-2P	7314150207985	2	1	PH1	25	10
65I/PH2-2P	7314150201259	2	1	PH2	25	15
65I/PH3-2P	7314150201266	2	1	PH3	25	15

65I/PH1	7314150199785	10	1	PH1	25	40
65I/PH2	7314150199884	10	1	PH2	25	40
65I/PH3	7314150199907	10	1	PH3	25	40

65I/PZ | EDELSTAHL-BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 25 MM

65I/PZ1-2P	7314150201273	2	1	PZ1	25	10
65I/PZ2-2P	7314150201280	2	1	PZ2	25	15
65I/PZ3-2P	7314150201297	2	1	PZ3	25	15

65I/PZ1	7314150199921	10	1	PZ1	25	40
65I/PZ2	7314150199945	10	1	PZ2	25	40
65I/PZ3	7314150199969	10	1	PZ3	25	40

65I/T | EDELSTAHL-BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 25 MM

65I/T10-2P	7314150201303	2	1	T10	25	10
65I/T15-2P	7314150201310	2	1	T15	25	10
65I/T20-2P	7314150201327	2	1	T20	25	15
65I/T25-2P	7314150201334	2	1	T25	25	15
65I/T30-2P	7314150201341	2	1	T30	25	15
65I/T40-2P	7314150201358	2	1	T40	25	15

65I/T10	7314150199983	5	1	T10	25	40
65I/T15	7314150199990	5	1	T15	25	40
65I/T20	7314150200016	5	1	T20	25	40
65I/T25	7314150200030	5	1	T25	25	40
65I/T30	7314150200054	5	1	T30	25	40
65I/T40	7314150200078	5	1	T40	25	40

65I/7

EDELSTAHL-BITSATZ - 7 STCK.



MERKMALE:

- 7-teiliger Bitsatz: 6 Edelstahl-Bits und 1 Universal-Bithalter
- In Umverpackung aus Karton
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Zinkphosphat
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Edelstahl-Bits verhindern die Rostbildung auf der Edelstahloberfläche
- Mit einem rostfreien Universal-Bithalter

SORTIMENT:

65I/7-1	7314150204113	7	1	75	65	22	105

DER SATZ BEINHALTET:

65I/PH2	
65I/PZ2	
65I/T15, 65I/T20, 65I/T25, 65I/T30	
1/4" - 50 mm	

STANDARD SCHRAUBENDREHER BITS

451 PRODUKTE

- HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT
- SCHRAUBENKÖPFE: SCHLITZ, PHILLIPS, POZIDRIV, TORX®, TORX® TAMPER, HEX, ROBERTSON®, XZN, TRIWING UND TORQ-SET®
- KERNHÄRTE 58-62 HRC
- ROBUSTE BITS FÜR HAND- UND MASCHINENANWENDUNGEN



FÜR ALLE ANWENDUNGEN IM MASCHINENBAU UND IN DER INDUSTRIE

STANDARD-BITS - 25 MM



MERKMALE:

- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
- Finish: Zink-phosphatiert
- Material: Hochleistungsfähiger legierter Stahl
- Anwendung: Robuste und zähe Bits für den universellen Einsatz

SORTIMENT:

59S/ | STANDARD-BITS FÜR SCHLITZSCHRAUBEN - 25 MM

59S/0.5-3.0-3P	7314150259205	3	1	0,5	3	25	18
59S/0.5-4.0-3P	7314150259212	3	1	0,5	4	25	18
59S/0.6-3.5-3P	7314150259229	3	1	0,6	3,5	25	19
59S/0.6-4.5-3P	7314150201600	3	1	0,6	4,5	25	20
59S/0.8-5.5-3P	7314150201624	3	1	0,8	5,5	25	20
59S/1.0-5.5-3P	7314150258963	3	1	1	5,5	25	20
59S/1.2-6.5-3P	7314150258970	3	1	1,2	6,5	25	21
59S/1.2-8.0-3P	7314150258987	3	1	1,2	8	25	23
59S/1.6-9.0-3P	7314150259243	3	1	1,6	9	25	24
59S/1.6-10-3P	7314150259236	3	1	1,6	10	25	26

59S/0.5-3.0	7314150199815	10	1	0,5	3	25	40
59S/0.5-4.0	7314150199822	10	1	0,5	4	25	40
59S/0.6-3.5	7314150199839	10	1	0,6	3,5	25	40
59S/0.6-4.5	7314150198801	10	1	0,6	4,5	25	40
59S/0.8-5.5	7314150198849	10	1	0,8	5,5	25	40
59S/1.0-5.5	7314150198863	10	1	1	5,5	25	40
59S/1.2-6.5	7314150198887	10	1	1,2	6,5	25	40
59S/1.2-8.0	7314150198900	10	1	1,2	8	25	40
59S/1.6-9.0	7314150199853	10	1	1,6	9	25	40
59S/1.6-10	7314150199846	10	1	1,6	10	25	40

59S/PH | STANDARD-BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 25 MM

59S/PH0-3P	7314150258819	3	1	PH0	25	19
59S/PH1-3P	7314150201396	3	1	PH1	25	20
59S/PH2-3P	7314150201402	3	1	PH2	25	20
59S/PH3-3P	7314150201419	3	1	PH3	25	20
59S/PH4-3P	7314150258826	3	1	PH4	32	40
59S/PH0	7314150198177	10	1	PH0	25	40
59S/PH1	7314150198313	10	1	PH1	25	40
59S/PH2	7314150198320	10	1	PH2	25	45
59S/PH3	7314150198351	10	1	PH3	25	50

59S/PH4	7314150198368	10	1	PH4	32	50
59S/PH1-30P	7314150200801	30	1	PH1	25	165
59S/PH2-30P	7314150200818	30	1	PH2	25	180
59S/PH3-30P	7314150200825	30	1	PH3	25	165
59S/PH1-IP	7314150206780	100	1	PH1	25	468
59S/PH2-IP	7314150206797	100	1	PH2	25	468
59S/PH1-IPB	7314150225743	500	1	PH1	25	2565
59S/PH2-IPB	7314150204038	500	1	PH2	25	2565
59S/PH3-IPB	7314150225750	500	1	PH3	25	2565

59S/PH2G | STANDARD-BITS FÜR GRABBER PHILLIPS-SCHRAUBEN - 25 MM

59S/PH2G-3P	7314150259250	3	1	PH2G	25	20
59S/PH2G	7314150204182	10	1	PH2G	25	50

59S/PH2G-30P	7314150200832	30	1	PH2G	25	165

59S/PZ | STANDARD-BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 25 MM

59S/PZ0-3P	7314150258833	3	1	PZ0	25	18
59S/PZ1-3P	7314150201426	3	1	PZ1	25	20
59S/PZ2-3P	7314150201433	3	1	PZ2	25	20
59S/PZ3-3P	7314150201440	3	1	PZ3	25	20
59S/PZ0	7314150198375	10	1	PZ0	25	40
59S/PZ1	7314150198382	10	1	PZ1	25	40
59S/PZ2	7314150198405	10	1	PZ2	25	50
59S/PZ3	7314150198429	10	1	PZ3	25	50
59S/PZ4	7314150198436	10	1	PZ4	32	40

59S/PZ1-30P	7314150200849	30	1	PZ1	25	165
59S/PZ2-30P	7314150200856	30	1	PZ2	25	180
59S/PZ3-30P	7314150200863	30	1	PZ3	25	165
59S/PZ1-IP	7314150206803	100	1	PZ1	25	468
59S/PZ2-IP	7314150206810	100	1	PZ2	25	468
59S/PZ1-IPB	7314150204373	500	1	PZ1	25	2565
59S/PZ2-IPB	7314150204380	500	1	PZ2	25	2565
59S/PZ3-IPB	7314150225736	500	1	PZ3	25	2565

59S/T | STANDARD-BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 25 MM

59S/T3-3P	7314150258840	3	1	T3	25	18
59S/T4-3P	7314150258857	3	1	T4	25	18
59S/T5-3P	7314150258864	3	1	T5	25	18
59S/T6-3P	7314150258871	3	1	T6	25	18
59S/T7-3P	7314150258888	3	1	T7	25	18
59S/T8-3P	7314150258895	3	1	T8	25	18
59S/T9-3P	7314150258901	3	1	T9	25	19
59S/T10-3P	7314150201457	3	1	T10	25	20
59S/T15-3P	7314150201464	3	1	T15	25	20
59S/T20-3P	7314150201471	3	1	T20	25	20
59S/T25-3P	7314150201488	3	1	T25	25	20
59S/T27-3P	7314150201495	3	1	T27	25	20
59S/T30-3P	7314150201501	3	1	T30	25	20
59S/T40-3P	7314150201518	3	1	T40	25	20
59S/T45-3P	7314150258918	3	1	T45	25	27
59S/T50-3P	7314150258925	3	1	T50	25	27
59S/T3	7314150198443	5	1	T3	25	35
59S/T4	7314150198450	5	1	T4	25	35
59S/T5	7314150198467	5	1	T5	25	35

59S/T6	7314150198474	10	1	T6	25	40
59S/T7	7314150198498	10	1	T7	25	40
59S/T8	7314150198504	10	1	T8	25	40
59S/T9	7314150198511	10	1	T9	25	40
59S/T10	7314150198528	10	1	T10	25	40
59S/T15	7314150198535	10	1	T15	25	40
59S/T20	7314150198542	10	1	T20	25	40
59S/T25	7314150198566	10	1	T25	25	40
59S/T27	7314150198580	10	1	T27	25	40
59S/T30	7314150198597	5	1	T30	25	45
59S/T40	7314150198610	5	1	T40	25	45
59S/T45	7314150198641	5	1	T45	25	50
59S/T50	7314150198658	5	1	T50	25	50
59S/T10-30P	7314150200870	30	1	T10	25	165
59S/T15-30P	7314150200887	30	1	T15	25	165
59S/T20-30P	7314150200894	30	1	T20	25	180
59S/T25-30P	7314150200900	30	1	T25	25	165
59S/T30-30P	7314150200924	30	1	T30	25	165
59S/T40-30P	7314150200931	30	1	T40	25	165

59S/TR | STANDARD-BITS FÜR TORX® TAMPER-SCHRAUBEN - 25 MM

59S/TR7-3P	7314150258932	3	1	TR7	25	18
59S/TR8-3P	7314150258949	3	1	TR8	25	18
59S/TR9-3P	7314150258956	3	1	TR9	25	19
59S/TR10-3P	7314150201525	3	1	TR10	25	20
59S/TR15-3P	7314150201532	3	1	TR15	25	20
59S/TR20-3P	7314150201549	3	1	TR20	25	20
59S/TR25-3P	7314150201556	3	1	TR25	25	20
59S/TR27-3P	7314150201570	3	1	TR27	25	20
59S/TR30-3P	7314150201587	3	1	TR30	25	20
59S/TR40-3P	7314150201594	3	1	TR40	25	20

59S/TR7	7314150198672	5	1	TR7	25	20
59S/TR8	7314150198689	5	1	TR8	25	20
59S/TR9	7314150198696	5	1	TR9	25	20
59S/TR10	7314150198702	5	1	TR10	25	20
59S/TR15	7314150198719	5	1	TR15	25	25
59S/TR20	7314150198726	5	1	TR20	25	25
59S/TR25	7314150198740	5	1	TR25	25	25
59S/TR27	7314150198757	5	1	TR27	25	25
59S/TR30	7314150198771	5	1	TR30	25	25
59S/TR40	7314150198795	5	1	TR40	25	25

59S/H MM | STANDARD-BITS FÜR HEX-SCHRAUBEN, METRISCH - 25 MM

59S/H1.5-3P	7314150258994	3	1	1,5	25	20
59S/H2-3P	7314150259007	3	1	2	25	20
59S/H2.5-3P	7314150259014	3	1	2,5	25	20
59S/H3-3P	7314150201662	3	1	3	25	20
59S/H4-3P	7314150201679	3	1	4	25	20
59S/H5-3P	7314150201686	3	1	5	25	20
59S/H6-3P	7314150201693	3	1	6	25	20
59S/H8-3P	7314150201709	3	1	8	25	30
59S/H10-3P	7311518333638	3	1	10	25	35
59S/H1.5	7314150198924	5	1	1,5	25	19

59S/H2	7314150198955	5	1	2	25	19
59S/H2.5	7314150198962	5	1	2,5	25	19
59S/H3	7314150198986	5	1	3	25	20
59S/H4	7314150198993	5	1	4	25	20
59S/H5	7314150199013	5	1	5	25	20
59S/H6	7314150199037	5	1	6	25	25
59S/H8	7314150199051	5	1	8	25	30
59S/H10	7314150199075	5	1	10	25	40
59S/H4-IPB	7314150225767	500	1	4	25	2565

59S/H" | STANDARD-BITS FÜR HEX-SCHRAUBEN, ZOLL - 25 MM

59S/H1/16-3P	7314150259021	3	1	1/16	25	18
59S/H5/64-3P	7314150259038	3	1	5/64	25	19
59S/H3/32-3P	7314150259045	3	1	3/32	25	19
59S/H7/64-3P	7314150259052	3	1	7/64	25	19
59S/H1/8-3P	7314150259069	3	1	1/8	25	20
59S/H9/64-3P	7314150259076	3	1	9/64	25	20
59S/H5/32-3P	7314150259083	3	1	5/32	25	21
59S/H3/16-3P	7314150259090	3	1	3/16	25	22
59S/H7/32-3P	7314150259113	3	1	7/32	25	24
59S/H1/4-3P	7314150259120	3	1	1/4	25	25
59S/H5/16-3P	7314150259137	3	1	5/16	25	31
59S/H3/8-3P	7314150259144	3	1	3/8	25	40

59S/H1/16	7314150204205	5	1	1/16	25	20
59S/H5/64	7314150199112	5	1	5/64	25	20
59S/H3/32	7314150199136	5	1	3/32	25	20
59S/H7/64	7314150199150	5	1	7/64	25	25
59S/H1/8	7314150199174	5	1	1/8	25	25
59S/H9/64	7314150199198	5	1	9/64	25	25
59S/H5/32	7314150199204	5	1	5/32	25	30
59S/H3/16	7314150199228	5	1	3/16	25	30
59S/H7/32	7314150199242	5	1	7/32	25	30
59S/H1/4	7314150199266	5	1	1/4	25	40
59S/H5/16	7314150199273	5	1	5/16	25	40
59S/H3/8	7314150204212	5	1	3/8	25	40

59S/R | STANDARD-BITS FÜR ROBERTSON®-SCHRAUBEN - 25 MM

59S/R1-3P	7314150201631	3	1	# 1	25	20
59S/R2-3P	7314150201648	3	1	# 2	25	20
59S/R3-3P	7314150201655	3	1	# 3	25	20
59S/R1	7314150199310	10	1	# 1	25	40

59S/R2	7314150199341	10	1	# 2	25	40
59S/R3	7314150199365	10	1	# 3	25	40
59S/R4	7314150232109	10	1	# 4	25	40

59S/TS | STANDARD-BITS FÜR TORQ-SET® -SCHRAUBEN, METRISCH - 25 MM

59S/TS-0	7314150199389	5	1	0	25	40
59S/TS-1	7314150199396	5	1	1	25	40
59S/TS-2	7314150199419	5	1	2	25	40
59S/TS-3	7314150199433	5	1	3	25	40
59S/TS-4	7314150199457	5	1	4	25	40

59S/TS-5	7314150199518	5	1	5	25	40
59S/TS-6	7314150199532	5	1	6	25	40
59S/TS-8	7314150199556	5	1	8	25	40
59S/TS-10	7314150199570	5	1	10	25	40

59S/TS" | STANDARD-BITS FÜR TORQ-SET® -SCHRAUBEN, ZOLL - 25 MM

59S/TS-1/4	7314150199594	5	1	1/4	25	40

59S/TW | STANDARD-BITS FÜR TRI-WING-SCHRAUBEN - 25 MM

59S/TW0	7314150199617	5	1	TW 0	25	40
59S/TW1	7314150199631	5	1	TW 1	25	40
59S/TW2	7314150199655	5	1	TW 2	25	40

59S/TW3	7314150199679	5	1	TW 3	25	40
59S/TW4	7314150199693	5	1	TW 4	25	40
59S/TW5	7314150199716	5	1	TW 5	25	40

59S/M | STANDARD-BITS FÜR XZN-SCHRAUBEN - 25 MM

59S/M3-3P	7314150259151	3	1	M3	25	19
59S/M4-3P	7314150259168	3	1	M4	25	20
59S/M5-3P	7314150259175	3	1	M5	25	20
59S/M6-3P	7314150259182	3	1	M6	25	24
59S/M8-3P	7314150259199	3	1	M8	25	27

59S/M3	7314150199730	10	1	M3	25	40
59S/M4	7314150199754	10	1	M4	25	40
59S/M5	7314150199778	10	1	M5	25	40
59S/M6	7314150199792	10	1	M6	25	40
59S/M8	7314150199808	10	1	M8	25	40

STANDARD-BITS - 50 MM



SORTIMENT:

59S/50 | STANDARD-BITS FÜR SCHLITZ-SCHRAUBEN - 50 MM

59S/50/3.5-2P	7314150260027	2	1	0,6	3,5	50	23
59S/50/4.0-2P	7314150260041	2	1	0,8	4	50	23
59S/50/5.5-2P	7314150260065	2	1	0,8	5,5	50	27
59S/50/6.0-2P	7314150260089	2	1	1	6	50	28
59S/50/6.5-2P	7314150260102	2	1	1,2	6,5	50	30

59S/50/0.6-3.5	7314150199976	5	1	0,6	3,5	50	30
59S/50/0.8-4.0	7314150200009	5	1	0,8	4	50	30
59S/50/0.8-5.5	7314150200023	5	1	0,8	5,5	50	30
59S/50/1.0-6.0	7314150200047	5	1	1	6	50	36,5
59S/50/1.2-6.5	7314150200061	5	1	1,2	6,5	50	36,5

59S/50PH | STANDARD-BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 50 MM

59S/50PH1-2P	7314150203642	2	1	PH1	50	25
59S/50PH2-2P	7314150203758	2	1	PH2	50	30
59S/50PH3-2P	7314150203802	2	1	PH3	50	30

59S/50PH1	7314150199860	5	1	PH1	50	70
59S/50PH2	7314150199877	5	1	PH2	50	70
59S/50PH3	7314150199891	5	1	PH3	50	70

59S/50PZ | STANDARD-BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 50 MM

59S/50PZ1-2P	7314150204007	2	1	PZ1	50	25
59S/50PZ2-2P	7314150204014	2	1	PZ2	50	30
59S/50PZ3-2P	7314150204021	2	1	PZ3	50	30

59S/50PZ1	7314150199914	5	1	PZ1	50	70
59S/50PZ2	7314150199938	5	1	PZ2	50	70
59S/50PZ3	7314150199952	5	1	PZ3	50	70

59S/50T | STANDARD-BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 50 MM

59S/50T8-2P	7314150262809	2	1	T8	50	22
59S/50T10-2P	7314150201723	2	1	T10	50	25
59S/50T15-2P	7314150201730	2	1	T15	50	25
59S/50T20-2P	7314150201747	2	1	T20	50	25
59S/50T25-2P	7314150201754	2	1	T25	50	25
59S/50T30-2P	7314150201761	2	1	T30	50	30
59S/50T40-2P	7314150259281	2	1	T40	50	32
59S/50T8	7314150200085	5	1	T8	50	40

59S/50T10	7314150200092	5	1	T10	50	40
59S/50T15	7314150200108	5	1	T15	50	40
59S/50T20	7314150200115	5	1	T20	50	40
59S/50T25	7314150200122	5	1	T25	50	50
59S/50T27	7314150200139	5	1	T27	50	50
59S/50T30	7314150200146	5	1	T30	50	50
59S/50T40	7314150200153	5	1	T40	50	50

59S/50H | STANDARD-BITS FÜR HEX-SCHRAUBEN, METRISCH - 50 MM

59S/50H2-2P	7314150259298	2	1	2	50	22
59S/50H2.5-2P	7314150259304	2	1	2,5	50	22
59S/50H3-2P	7314150259335	2	1	3	50	24
59S/50H4-2P	7314150259359	2	1	4	50	26
59S/50H5-2P	7314150259373	2	1	5	50	29
59S/50H6-2P	7314150259397	2	1	6	50	32
59S/50H8-2P	7314150259410	2	1	8	50	40

59S/50H2	7314150200160	5	1	2	50	40
59S/50H2.5	7314150200177	5	1	2,5	50	40
59S/50H3	7314150200184	5	1	3	50	40
59S/50H4	7314150200191	5	1	4	50	40
59S/50H5	7314150200207	5	1	5	50	40
59S/50H6	7314150200214	5	1	6	50	40
59S/50H8	7314150200221	5	1	8	50	50

59S/50H" | STANDARD-BITS FÜR HEX-SCHRAUBEN, ZOLL - 50 MM

59S/50H1/16	7314150248926	5	1	1/16	50	75
59S/50H3/32	7314150248964	5	1	3/32	50	76
59S/50H7/64	7314150248995	5	1	7/64	50	76
59S/50H1/8	7314150248940	5	1	1/8	50	77
59S/50H9/64	7314150249039	5	1	9/64	50	77
59S/50H5/64	7314150249015	5	1	5/64	50	75
59S/50H3/32	7314150248964	5	1	3/32	50	76
59S/50H7/64	7314150248995	5	1	7/64	50	76
59S/50H1/8	7314150248940	5	1	1/8	50	77
59S/50H9/64	7314150249039	5	1	9/64	50	77

59S/50H5/32	7314150249022	5	1	5/32	50	78
59S/50H7/32	7314150248933	5	1	7/32	50	79
59S/50H1/4	7314150249008	5	1	1/4	50	79
59S/50H5/16	7314150248957	5	1	5/16	50	80
59S/50H3/8	7314150248971	5	1	3/8	50	80
59S/50H3/16	7314150248988	5	1	3/16	50	78
59S/50H7/32	7314150248933	5	1	7/32	50	79
59S/50H1/4	7314150249008	5	1	1/4	50	79
59S/50H5/16	7314150248957	5	1	5/16	50	80
59S/50H3/8	7314150248971	5	1	3/8	50	80

59S/50R | STANDARD-BITS FÜR ROBERTSON®-SCHRAUBEN - 50 MM

59S/50R1-2P	7314150259441	2	1	# 1	50	24
59S/50R2-2P	7314150259472	2	1	# 2	50	26
59S/50R3-2P	7314150259502	2	1	# 3	50	28

59S/50R1	7314150200238	5	1	# 1	50	40
59S/50R2	7314150200245	5	1	# 2	50	40
59S/50R3	7314150200252	5	1	# 3	50	40

STANDARD-BITS - 70 MM



SORTIMENT:

59S/70PH | STANDARD-BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 70 MM

59S/70PH1-2P	7314150259526	2	1	PH1	70	31
59S/70PH2-2P	7314150259557	2	1	PH2	70	38

59S/70PH1	7314150200269	5	1	PH1	70	70
59S/70PH2	7314150200276	5	1	PH2	70	70

59S/70PZ | STANDARD-BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 70 MM

59S/70PZ1-2P	7314150259564	2	1	PZ1	70	32
59S/70PZ2-2P	7314150260331	2	1	PZ2	70	38
59S/70PZ3-2P	7314150260348	2	1	PZ3	70	38

59S/70PZ1	7314150200283	5	1	PZ1	70	70
59S/70PZ2	7314150200290	5	1	PZ2	70	70
59S/70PZ3	7314150200306	5	1	PZ3	70	80

59S/70T | STANDARD-BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 70 MM

59S/70T10-2P	7314150260355	2	1	T10	70	28
59S/70T15-2P	7314150260362	2	1	T15	70	30
59S/70T20-2P	7314150201839	2	1	T20	70	25
59S/70T25-2P	7314150260379	2	1	T25	70	32
59S/70T27-2P	7314150260386	2	1	T27	70	38
59S/70T30-2P	7314150260393	2	1	T30	70	38
59S/70T40-2P	7314150260409	2	1	T40	70	44

59S/70T10	7314150200313	5	1	T10	70	70
59S/70T15	7314150200566	5	1	T15	70	70
59S/70T20	7314150200573	5	1	T20	70	70
59S/70T25	7314150200580	5	1	T25	70	80
59S/70T27	7314150200597	5	1	T27	70	80
59S/70T30	7314150200603	5	1	T30	70	80
59S/70T40	7314150200610	5	1	T40	70	80

59S/70TR | STANDARD-BITS FÜR TORX® TAMPER-SCHRAUBEN - 70 MM

59S/70TR15-2P	7314150260416	2	1	TR15	70	28
59S/70TR20-2P	7314150260423	2	1	TR20	70	32
59S/70TR25-2P	7314150260430	2	1	TR25	70	34
59S/70TR27-2P	7314150260447	2	1	TR27	70	38
59S/70TR30-2P	7314150260454	2	1	TR30	70	40
59S/70TR40-2P	7314150260461	2	1	TR40	70	44

59S/70TR15	7314150200627	5	1	TR15	70	70
59S/70TR20	7314150200634	5	1	TR20	70	70
59S/70TR25	7314150200641	5	1	TR25	70	80
59S/70TR27	7314150200658	5	1	TR27	70	80
59S/70TR30	7314150200665	5	1	TR30	70	80
59S/70TR40	7314150200672	5	1	TR40	70	80

STANDARD-BITS - 89 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finish: Zink-phosphatiert
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Anwendung: Für alle Schraubanwendungen in Industrie und Handwerk
- Sechskantkugelbits erleichtern das Arbeiten auf engstem Raum, da sie die Verwendung unter einem Winkel ermöglichen

SORTIMENT:

59S/H BALL | STANDARD-BITS FÜR INNENSECHSKANTSCHRAUBEN, MIT KUGELKOPF - 89 MM

59S/H3BALL-2P	7314150260478	2	1	3	89	52
59S/H4BALL-2P	7314150260485	2	1	4	89	52
59S/H5BALL-2P	7314150260492	2	1	5	89	52
59S/H6BALL-2P	7314150260508	2	1	6	89	55
59S/H8BALL-2P	7314150260515	2	1	8	89	72
59S/HBALL-3P	7314150201716	3	1	5, 6, 8	89	84

59S/H3BALL	7314150200689	5	1	3	89	90
59S/H4BALL	7314150200696	5	1	4	89	90
59S/H5BALL	7314150200702	5	1	5	89	90
59S/H6BALL	7314150200719	5	1	6	89	90
59S/H8BALL	7314150200726	5	1	8	89	90

STANDARD-BITS - 125 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finish: Zink-phosphatiert
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Anwendung: Für alle Schraubanwendungen in Industrie und Handwerk

SORTIMENT:

59S/125PH | STANDARD-BITS FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 125 MM

59S/125PH1-2P	7314150260553	2	1	PH1	125	48
59S/125PH2-2P	7314150260560	2	1	PH2	125	64
59S/125PH3-2P	7314150260577	2	1	PH3	125	64

59S/125PH1	7314150206834	5	1	PH1	125	100
59S/125PH2	7314150204298	5	1	PH2	125	100
59S/125PH3	7314150204304	5	1	PH3	125	100

59S/125PZ | STANDARD-BITS FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 125 MM

59S/125PZ1-2P	7314150260522	2	1	PZ1	125	48
59S/125PZ2-2P	7314150260539	2	1	PZ2	125	66
59S/125PZ3-2P	7314150260546	2	1	PZ3	125	66

59S/125PZ1	7314150200733	5	1	PZ1	125	100
59S/125PZ2	7314150200740	5	1	PZ2	125	100
59S/125PZ3	7314150200757	5	1	PZ3	125	100

59S/PH COMBI | STANDARD-BITS FÜR PHILLIPS/SCHLITZ COMBI-SCHRAUBEN - 125 MM

59S/PH1COMBI-2P	7314150215669	2	1	5	PH1	125	60
59S/PH2COMBI-2P	7314150203604	2	1	6	PH2	125	60

59S/PH3COMBI-2P	7314150203611	2	1	8	PH3	125	60

STANDARD-BITS - 150 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finish: Zink-phosphatiert
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Anwendung: Für alle Schraubanwendungen in Industrie und Handwerk
- Sechskantkugelbits erleichtern das Arbeiten auf engstem Raum, da sie die Verwendung unter einem Winkel ermöglichen

SORTIMENT:

59S/150T | STANDARD-BITS FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 150 MM

59S/150T15-2P	7314150260584	2	1	T15	150	48
59S/150T20-2P	7314150260591	2	1	T20	150	58
59S/150T25-2P	7314150260607	2	1	T25	150	60
59S/150T30-2P	7314150260614	2	1	T30	150	78

59S/150T15	7314150200764	5	1	T15	150	150
59S/150T20	7314150200771	5	1	T20	150	150
59S/150T25	7314150200788	5	1	T25	150	150
59S/150T30	7314150200795	5	1	T30	150	150

STANDARD-BITS 5/16" - 30 - 41 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 5/16" DIN 3126-C 8, ISO 1173
- Finish: Zink-phosphatiert
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl

SORTIMENT:

70S | STANDARD-BITS FÜR 5/16" SCHLITZ-SCHRAUBEN - 41 MM

70S/1.2-8.0-2P	7314150262823	2	1	1,2	8	41	38
70S/1.6-9.0-2P	7314150261024	2	1	1,6	9	41	38
70S/1.6-10.0-2P	7314150261017	2	1	1,6	10	41	44
70S/2.0-12.0-2P	7314150261086	2	1	2	12	41	52
70S/2.5-14.0-2P	7314150261147	2	1	2,5	14	41	60

70S/1.2-8.0	7314150218387	5	1	1,2	8	41	100
70S/1.6-9.0	7314150218400	5	1	1,6	9	41	105
70S/1.6-10.0	7314150218394	5	1	1,6	10	41	110
70S/2.0-12.0	7314150218417	5	1	2	12	41	120
70S/2.5-14.0	7314150218424	5	1	2,5	14	41	140

70S/PH | STANDARD-BITS FÜR 5/16" PHILLIPS-SCHRAUBEN - 32 TO 38 MM

70S/PH1-2P	7314150260621	2	1	PH1	32	30
70S/PH2-2P	7314150260638	2	1	PH2	32	30
70S/PH3-2P	7314150260645	2	1	PH3	32	30
70S/PH4-2P	7314150260652	2	1	PH4	38	36

70S/PH1	7314150217557	5	1	PH1	32	75
70S/PH2	7314150217564	5	1	PH2	32	75
70S/PH3	7314150217571	5	1	PH3	32	75
70S/PH4	7314150217588	5	1	PH4	38	85

70S/PZ | STANDARD-BITS FÜR 5/16" POZIDRIV-SCHRAUBEN - 32 TO 38 MM

70S/PZ1-2P	7314150260683	2	1	PZ1	32	30
70S/PZ2-2P	7314150260706	2	1	PZ2	32	30
70S/PZ3-2P	7314150260720	2	1	PZ3	32	30
70S/PZ4-2P	7314150260737	2	1	PZ4	38	36

70S/PZ1	7314150217595	5	1	PZ1	32	75
70S/PZ2	7314150217601	5	1	PZ2	32	75
70S/PZ3	7314150217724	5	1	PZ3	32	75
70S/PZ4	7314150217731	5	1	PZ4	38	85

70S/T | STANDARD-BITS FÜR 5/16" TORX®-SCHRAUBEN - 35 MM

70S/T20-2P	7314150260744	2	1	T20	35	30
70S/T25-2P	7314150260812	2	1	T25	35	30
70S/T27-2P	7314150260867	2	1	T27	35	31
70S/T30-2P	7314150260881	2	1	T30	35	32
70S/T40-2P	7314150260898	2	1	T40	35	32
70S/T45-2P	7314150260904	2	1	T45	35	34
70S/T50-2P	7314150260911	2	1	T50	35	36
70S/T55-2P	7314150260928	2	1	T55	35	44

70S/T20	7314150217748	5	1	T20	35	65
70S/T25	7314150217755	5	1	T25	35	65
70S/T27	7314150217762	5	1	T27	35	65
70S/T30	7314150217779	5	1	T30	35	65
70S/T40	7314150217786	5	1	T40	35	65
70S/T45	7314150217793	5	1	T45	35	80
70S/T50	7314150217809	5	1	T50	35	80
70S/T55	7314150217816	5	1	T55	35	105

70S/H | STANDARD-BITS FÜR 5/16" HEX-SCHRAUBEN, METRISCH - 30 MM

70S/H4-2P	7314150261352	2	1	4	30	26
70S/H5-2P	7314150261406	2	1	5	30	28
70S/H6-2P	7314150261437	2	1	6	30	30
70S/H7-2P	7314150261444	2	1	7	30	30
70S/H8-2P	7314150262847	2	1	8	30	32
70S/H10-2P	7314150261451	2	1	10	30	40
70S/H12-2P	7314150261468	2	1	12	30	46
70S/H14-2P	7314150261475	2	1	14	30	54

70S/H4	7314150218431	5	1	4	30	60
70S/H5	7314150218448	5	1	5	30	65
70S/H6	7314150218455	5	1	6	30	65
70S/H7	7314150218462	5	1	7	30	75
70S/H8	7314150218479	5	1	8	30	80
70S/H10	7314150218486	5	1	10	30	95
70S/H12	7314150218493	5	1	12	30	115
70S/H14	7314150218509	5	1	14	30	140

70S/TS | STANDARD-BITS FÜR 5/16" TORQ-SET® -SCHRAUBEN, METRISCH & ZOLL - 32 MM

70S/TS8-2P	7314150260966	2	1	8	32	30
70S/TS10-2P	7314150260942	2	1	10	32	30
70S/TS1/4-2P	7314150260935	2	1	1/4	32	32
70S/TS5/16-2P	7314150260959	2	1	5/16	32	30

70S/TS8	7314150218370	5	1	8	32	70
70S/TS10	7314150218356	5	1	10	32	75
70S/TS1/4	7314150218349	5	1	1/4	32	75
70S/TS5/16	7314150218363	5	1	5/16	32	70

STANDARD-BITS 5/32”



MERKMALE:
- Antrieb: 5/32" DIN 3126-C 4, ISO 1173
- Finish: Zink-phosphatiert
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl

SORTIMENT:

45S/PH | STANDARD-BITS FÜR 5/32” PHILLIPS-SCHRAUBEN BIS 25 MM

45S/PH1-2P	7314150261482	2	1	PH1	25	10
45S/PH2-2P	7314150261499	2	1	PH2	25	11

45S/PH1	7314150218516	5	1	PH1	25	25
45S/PH2	7314150218523	5	1	PH2	25	25

45S/H | STANDARD-BITS FÜR 5/32” HEX-SCHRAUBEN - 20 MM

45S/H1.5-2P	7314150261505	2	1	1.5	20	9
45S/H2-2P	7314150261512	2	1	2	20	9
45S/H2.5-2P	7314150261529	2	1	2.5	20	9
45S/H3-2P	7314150261536	2	1	3	20	9

45S/H1.5	7314150218530	5	1	1.5	20	20
45S/H2	7314150218547	5	1	2	20	25
45S/H2.5	7314150218554	5	1	2.5	20	25
45S/H3	7314150218561	5	1	3	20	20

STANDARD-BITS 7/16" - 35 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 11,2 mm (7/16”) DIN 3126-E11,2, ISO 1173
- Finish: Zink-phosphatiert
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Bithalter: Verriegelungsschraube
- Passende Adapter, 7809H

SORTIMENT:

74S/H | STANDARD-BITS FÜR INNENSECHSKANTSCHRAUBEN - 35 MM

74S/H4-2P	7314150261543	2	1	4	35	48
74S/H5-2P	7314150261550	2	1	5	35	50
74S/H6-2P	7314150261567	2	1	6	35	52
74S/H7-2P	7314150261574	2	1	7	35	54
74S/H8-2P	7314150261611	2	1	8	35	56
74S/H10-2P	7314150261635	2	1	10	35	64
74S/H12-2P	7314150261659	2	1	12	35	72
74S/H14-2P	7314150261666	2	1	14	35	80
74S/H17-2P	7314150261673	2	1	17	35	96

74S/H4	7314150218578	5	1	4	35	115
74S/H5	7314150218585	5	1	5	35	120
74S/H6	7314150218592	5	1	6	35	125
74S/H7	7314150218608	5	1	7	35	125
74S/H8	7314150218615	5	1	8	35	130
74S/H10	7314150218622	5	1	10	35	150
74S/H12	7314150218639	5	1	12	35	190
74S/H14	7314150218646	5	1	14	35	190
74S/H17	7314150218653	5	1	17	35	240

STANDARD-BITS MIT GEWINDEANTRIEB - 44,5 MM



MERKMALE:
- Bits mit Gewindeantrieb, für den Einsatz in stationären Maschinen optimiert
- DUOFAST Automatikschrauber für BOSCH, FEIN und MAKITA Schraubendreher oder HOLZ-HER-Magazinschraubendreher
- Stahlgrau, gefettetes Finish
- Hochleistungs-Legierungsstahl
- Länge: 44,5 mm
- Einzeln verpackt in einem Plastikbeutel

PHILLIPS:
- K18NF-2: Schraubgewinde 10/32" UNF
- K18PH-2M5: Gewinde M5
- K18PH-2M6: Gewinde M6

POZIDRIV:
- K19PZD-2NF: Schraubgewinde 10/32" UNF
- K19PZD-2M5: Gewinde M5

TORX®:
- Gewinde 10/32" UNF

SORTIMENT:

K18 | STANDARD-BITS MIT GEWINDEANTRIEB FÜR PHILLIPS-SCHRAUBEN - 44,5 MM

K18NF-2	7314151347161	1	5	PH2	44,5	12
K18PH-2M5	7314153019646	1	5	PH2	45,5	12
K18PH-2M6	7314150274871	1	5	PH2	45,5	12

K19PZD-2NF | STANDARD-BITS MIT GEWINDE-ANTRIEB FÜR POZIDRIV-SCHRAUBEN - 44,5 MM

K19PZD-2NF	7314151586157	1	10	PZ2	44,5	12
K19PZD-2M5	7314151693237	1	10	PZ2	44,5	12

K20TORX | STANDARD-BITS MIT GEWINDE-ANTRIEB FÜR TORX®-SCHRAUBEN - 44,5 MM

K20TORX-T25	7314151825799	1	10	T25	44,5	10

59S/7

STANDARD-BITSATZ UND -BITHALTER - 7 STCK.



MERKMALE:

- 7-teiliger Bitsatz: 6 Bits und 1 Universal-Bithalter
- In Umverpackung aus Karton
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Zinkphosphat
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl

SORTIMENT:

59S/7-1	7314150191536	7	1	75	65	22	105
59S/7-2	7314150191543	7	1	75	65	22	105
59S/7-3	7314150191550	7	1	75	65	22	105
59S/7-4	7314150191567	7	1	75	65	22	105

DER SATZ BEINHALTET:

59S/PH1, PH2
59S/PZ1, PZ2
59S/T15, T20
1/4"- 50 mm
59S/PH2
59S/T15, 2xT20, 2xT25
1/4"- 50 mm
59S/TR10, TR15, TR20, TR25, TR30, TR40
1/4"- 50 mm
59S/T10, T15, T20, T25, T30, T40
1/4"- 50 mm

59S/17

STANDARD-BITSATZ UND -BITHALTER - 17 STCK.



MERKMALE:

- 17-teiliger Bitsatz: 16 Bits und 1 magnetischer Schnellverschluss-Bithalter
- In Umverpackung aus Karton
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Zinkphosphat
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl

SORTIMENT:

59S/17-1	7314150191499	17	1	82	73	27	130
59S/17-2	7314150191505	17	1	82	73	27	130
59S/17-3	7314150191512	17	1	82	73	27	130

DER SATZ BEINHALTET:

59S/3.0, 4.5, 5.5 mm
59S/PH1, 3xPH2, 2xPH2G
59S/PZ1, 2xPZ2
59S/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm
1/4"- 50 mm
59S/T7, T8, T9, T10, 2xT15, 3xT20, 3xT25, T27, 2xT30, T40
1/4"- 50 mm
59S/PH1, 2xPH2
59S/PZ1, PZ2, PZ3
59S/T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
59S/H3.0, 4.0, 5.0 mm
1/4"- 50 mm

59S/22

STANDARD-BITSATZ, BITHALTER UND 1/4” EINSTECKADAPTER - 22 STCK.

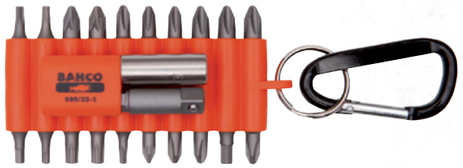

MERKMALE:

- 22 Stck. Gummihalter: 20 Bits, 1 magnetischer Universal-Bithalter und 1 Einsteckadapter 1/4”
- In Umverpackung aus Karton
- Antrieb: 1/4” DIN 3126-C6.3,ISO 1173
- Finish: Zinkphosphat
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl

SORTIMENT:

59S/22-1	7314150204229	22	1	80	50	20	155
59S/22-2	7314150204236	22	1	80	50	20	155

DER SATZ BEINHALTET:

59S/3.0, 4.5, 5.5 mm
59S/PH1, PH2, PH3, PH2G
59S/PZ1, PZ2, PZ3
59S/T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4"- 50 mm
K6650-1/4"- 50 mm

59S/2.5, 3.0 mm
3x59S/PH2, 3xPH2G
2x59S/PZ2
59S/T10, 4xT15, 3xT20, 2xT25
1/4"- 50 mm
K6650-1/4"- 50 mm

59/S28

STANDARD-BITSATZ, BITHALTER UND 1/4” EINSTECKADAPTER - 28 STCK.



MERKMALE:

- 28-teiliger Satz: 26 Bits + 1 Adapter + 1 Universalhalter
- Kleine Box mit abgerundeten Ecken, kann einfach in einer Tasche verstaut
- Antrieb: 1/4” DIN3126-C 6.3, ISO 1173
- Finish: Zinkphosphat
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl

SORTIMENT:

59/S28-4	7314151847173	28	1	30	110	55	155

DER SATZ BEINHALTET:

59S/0.6x4.5, 1.2x6.5, 1.2x8.0 mm
2x59S/PH1, 2xPH2, PH3
59S/T6, T15
59S/H1/8, 3/16, 3/32, 5/32, 5/64, 7/32, 7/64, 9/64
2x59S/TS-4, 2xTS-6, 2xTS-8, 2xTS-10
K6625-1/4
KM653

59/S31B

BITSATZ FÜR SCHLITZ-, PHILLIPS-, POZIDRIV-, TORX®-, HEXSCHRAUBEN, BITHALTER UND EINSTECKADAPTER 1/4" - 31 STCK.



MERKMALE:

- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Sandgestrahlt
- Material: S2 hochlegierter Stahl
- 59/S31B-IP: in großen Mengen. Wird in einem Thekendisplay mit 12 Stück geliefert

SORTIMENT:

59/S31B	7314150325788	31	1	65,35	104,9	40,25	244

DER SATZ BEINHALTET:

Slotted	4.5	25mm	1
Slotted	5.5	25mm	1
Phillips	PH1	25mm	1
Phillips	PH2	25mm	3
Phillips	PH3	25mm	1
Grabber Phillips	PH2G	25mm	2
Pozidriv	PZ1	25mm	1
Pozidriv	PZ2	25mm	3
Pozidriv	PZ3	25mm	1
TORX	T10	25mm	1
TORX	T15	25mm	3
TORX	T20	25mm	3
TORX	T25	25mm	2
TORX	T27	25mm	1
TORX	T30	25mm	1
Hexagonal	HEX3	25mm	1
Hexagonal	HEX4	25mm	1
Hexagonal	HEX5	25mm	1
Hexagonal	HEX6	25mm	1
Socket adaptor	socket adaptor 1/4"	25mm	1
Quick release bit holder	KM653-QR*1	60mm	1

59S/31

STANDARD-BITSATZ UND -BITHALTER - 31 STCK.



MERKMALE:

- 31-teiliger Bitsatz: 30 Bits und 1 magnetischer Schnellverschluss-Bithalter
- In Kartonverpackung
- Antrieb: 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Zinkphosphat
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl

SORTIMENT:

59S/31-1	7314150191451	31	1	110	65	42	250
59S/31-2	7314150191468	31	1	110	65	42	250
59S/31-3	7314150191475	31	1	110	65	42	245

DER SATZ BEINHALTET:

59S/0.5x3.0, 0.6x4.5, 0.8x5.5 mm	
59S/PH1, 3xPH2, PH3, 2xPH2G	
59S/PZ1, 3xPZ2, PZ3	
59S/T10, 3xT15, 3xT20, 2xT25,T27, T30	
59S/H3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm	
KM-QR 1/4"- 60 mm	

4x59S/PH2, 4xPH2G
4x59S/PZ2
2x59S/T10, 4xT15, 5xT20, 5xT25, 2xT30
KM653-QR 1/4"- 60 mm

2x59S/PH1, 2xPH2, PH3
2x59S/PZ1, 2xPZ2, PZ3
2x59S/TR10, 3xTR15, 5xTR20, 4xTR25, TR27, 4xTR30, TR40
KM653-QR 1/4"- 60 mm

59/S54BC

STANDARD-BITSATZ, BITHALTER UND 1/4” EINSTECKADAPTER - 54 STCK.



MERKMALE:

- 54 Stck. Bitsatz für Schlitz-, Phillips, Pozidriv, Hexagonal, Robertson und farbige TORX®,TORX® Tamper Schrauben
- Antrieb: 1/4"DIN 3126-C6.3, ISO 1173
- Finish: Sandgestrahlt
- Material: S2 hochlegierter Stahl
- TORX-Bits sind farblich gekennzeichnet, um eine einfache Identifizierung anhand der Größe der Spitze zu ermöglichen
- – IP: Lieferung im Karton-Display mit 8 Stück

SORTIMENT:

59/S54BC	7314150337613	54	1	50	184	110	806
59/S54BC-IP	7314150337620	54	1	280	300	190	6168

DER SATZ BEINHALTET:

Slotted	4.5	25mm	1
Slotted	5.5	25mm	1
Phillips	PH1	25mm	1
Phillips	PH2	25mm	4
Phillips	PH3	25mm	1
Grabber Phillips	PH2G	25mm	2
Pozidriv	PZ1	25mm	1
Pozidriv	PZ2	25mm	4
Pozidriv	PZ3	25mm	1
TORX	T10	25mm	2
TORX	T15	25mm	2
TORX	T20	25mm	4
TORX	T25	25mm	2
TORX	T27	25mm	1
TORX	T30	25mm	4
TORX	T40	25mm	1
TORX TAMPER	TR10	25mm	1
TORX TAMPER	TR15	25mm	1
TORX TAMPER	TR20	25mm	1
TORX TAMPER	TR25	25mm	1
TORX TAMPER	TR30	25mm	1
Hexagonal	HEX3	25mm	1
Hexagonal	HEX4	25mm	1
Hexagonal	HEX5	25mm	1
Hexagonal	HEX6	25mm	1
Hexagonal	HEX8	25mm	1
Robertson	R1	25mm	1
Robertson	R2	25mm	1
Socket adaptor	1/4"	25mm	1
Phillips	PH1	125mm	1
Phillips	PH2	125mm	1
Pozidriv	PZ1	125mm	1
Pozidriv	PZ2	125mm	1
TORX	T20	150mm	1
TORX	T25	150mm	1
TORX	T30	150mm	1
Quick release bit holder"	KM653-QR	60mm	1
Magnetic universal bit holder	KM653	60mm	1

59/S100BC

STANDARD-BITSATZ, BITHALTER UND 1/4” EINSTECKADAPTER - 100 STCK.



MERKMALE:

- 100 Stck. Bitsatz für Schlitz-, Phillips, Pozidriv, Hexagonal, Robertson und farbige TORX®,TORX® Tamper Schrauben
- Antrieb: 1/4” DIN 3126-C6.3; ISO 1173
- Finish: Sandgestrahlt
- Material: S2 hochlegierter Stahl
- TORX-Bits sind farbig markiert
- –IP: Lieferung im Karton-Display mit 8 Stück

SORTIMENT:

59/S100BC	7314150337637	100	1	184	110	50	857
59/S100BC-IP	7314150337644	100	1	280	190	300	6590

DER SATZ BEINHALTET:

Slotted	4.5	25mm	1
Slotted	5.5	25mm	1
Phillips	PH1	25mm	2
Phillips	PH2	25mm	9
Phillips	PH3	25mm	1
Grabber Phillips	PH2G	25mm	5
Pozidriv	PZ1	25mm	2
Pozidriv	PZ2	25mm	9
Pozidriv	PZ3	25mm	1
TORX	T10	25mm	3
TORX	T15	25mm	5
TORX	T20	25mm	15
TORX	T25	25mm	8
TORX	T27	25mm	1
TORX	T30	25mm	15
TORX	T40	25mm	3
TORX TAMPER	TR10	25mm	1
TORX TAMPER	TR15	25mm	1
TORX TAMPER	TR20	25mm	1
TORX TAMPER	TR25	25mm	1
TORX TAMPER	TR30	25mm	1
Hexagonal	HEX3	25mm	1
Hexagonal	HEX4	25mm	3
Hexagonal	HEX5	25mm	1
Hexagonal	HEX6	25mm	3
Hexagonal	HEX8	25mm	1
Robertson	R1	25mm	1
Robertson	R2	25mm	1
Socket adaptor	socket adaptor 1/4"	25mm	1
Quick release bit holder	KM653-QR	60mm	1
Magnetic universal bit holder	KM653	60mm	1

BITHALTER, KRAFTSTECKSCHLÜSSEL UND ADAPTER

50 PRODUKTE



SCHNELLWECHSELFUTTER ZUM SCHNELLEN VERBINDEN UND WECHSELN VON BITS

VERRIEGELUNGSSYSTEM ZUR SICHERUNG DES BITS

PERMANENTMAGNET FÜR DIE SCHNELLE BEFESTIGUNG VON BITS

BAHCO BITHALTER: SCHNELL UND SICHER

BITHALTER

KR653
UNIVERSAL-BITHALTER MIT 1/4” SICHERUNGSRING - 60 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Mit Sicherungsring, unmagnetisch
- Für Bits nach DIN 3126, ISO 1173, Bauform C 6.3
- In Kunststoffbox: 5 Stück

SORTIMENT:

KR653-1P	7314150260263	1	1	1/4”	1/4”	60	34
KR653	7314150204885	5	1	1/4”	1/4”	60	120

MAGNETISCH:

KM653-1P	7314151840709	1	1	1/4”	1/4”	60	10	32
KM653	7314151786915	5	1	1/4”	1/4”	60	10	120

KM653-SF
DREHBARER UNIVERSAL-BITHALTER 1/4” - 60 MM



MERKMALE:
- Antrieb: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Für Bits nach DIN 3126, ISO 1173, Bauform C 6.3
- Mit Permanentmagnet und Schwenkfunktion, die Mobilität bei engen Stellen ermöglicht
- In Kunststoffhalterung

SORTIMENT:

KM653-SF	7314150204984	1	1	1/4”	1/4”	60	14	45

KM653-QR
MAGNETISCHER BITHALTER MIT SCHNELLVERSCHLUSS-SYSTEM



MERKMALE:
- Antrieb: DIN 3126-E6.3, ISO1173
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Für Bits nach DIN 3126, ISO 1173, Bauform C 6.3
- Mit Permanentmagnet
- KM653-QR, in Kunststoffbox zu 5 Stück
- KM653-QR-1P, in Kunststoffhalterung pro Stück

SORTIMENT:

KM653-QR-1P	7314151848507	1	1	1/4”	1/4”	60	14	40
KM653-QR	7314150115983	5	1	1/4”	1/4”	60	14	120
KM753-QR-1P	7314150204830	1	1	1/4”	1/4”	75	15	30

KM100-SH
MAGNETISCHER UNIVERSAL-BIT- UND SCHRAUBENHALTER 1/4” - 75 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Mit Sicherungsring
- Mit starkem Magneten zum Halten der Schraube
- Für Bits nach DIN 3126, ISO 1173, Bauform C 6.3
- In Kunststoffhalterung

SORTIMENT:

KM100-SH	7314150215690	1	1	1/4”	1/4”	75	15	35

KMR653

MAGNETISCHER UNIVERSAL-BITHALTER MIT 1/4” SICHERUNGSRING - 60 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Mit starkem Magnet und Sicherungsring
- Für Bits nach DIN 3126, ISO 1173, Bauform C 6.3
- KMR653, in Kunststoffbox zu 5 Stück
- KMR653-1P, in Kunststoffhalterung

SORTIMENT:

KMR653-1P	7314150204939	1	1	1/4"	1/4"	60	11	35
KMR653	7314150204922	5	1	1/4"	1/4"	60	11	120
KMR753-1P	7314150204953	1	1	1/4"	1/4"	60	11	45
KMR753	7314150204946	5	1	1/4"	1/4"	60	11	180

KM1/4-5/16-1P

MAGNETISCHER UNIVERSAL-BITHALTER 1/4” - 70 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 5/16” DIN 3126-E8, ISO 1173
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Mit starkem Magnet
- In Kunststoffhalterung (1 Stück)

SORTIMENT:

KM1/4-5/16-1P	7314150275953	1	1	5/16"	1/4"	70	45

KSR753

UNIVERSAL-EDELSTAHL-BITHALTER MIT 1/4” SICHERUNGSRING - 75 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finish: Edelstahl
- Material: Hochleistungsfähiger Edelstahl
- Mit Sicherungsring. Nicht magnetisch
- Für Bits nach DIN 3126, ISO 1173, Bauform C 6.3
- Anwendung: Rostfreier Edelstahl, geeignet für den Einsatz mit Edelstahlbits
- KSR753, in Kunststoffbox zu 5 Stück
- KSR753-1P, in Kunststoffhalterung pro Stück

SORTIMENT:

KSR753-1P	7314150204908	1	1	1/4"	1/4"	75	50
KSR753	7314150204892	5	1	1/4"	1/4"	75	210

KCB753

KUPFER-BERYLLIUM-UNIVERSAL-BITHALTER MIT 1/4” SICHERUNGSRING - 75 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finish: Kupfer-Beryllium (Hülse)
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Mit Sicherungsring, unmagnetisch
- Für Bits nach DIN 3126, ISO 1173, Bauform C 6.3
- Anwendung: Geeignet für Anwendungen, die ein sehr hohes Drehmoment oder Spitzenlasten erfordern
- Hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit
- In Kunststoffhalterung pro Einheit

SORTIMENT:

KCB753	7314150204915	1	1	1/4"	1/4"	75	50

KMR150

MAGNETISCHER UNIVERSAL-BITHALTER 1/4” - 150 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 1/4” DIN 3126-E 6,3, ISO 1173
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Mit starkem Magnet und Sicherungsring
- Für Bits nach DIN 3126, ISO 1173, Bauform C 6.3
- KMR150, in Kunststoffbox zu 5 Stück
- KMR150-1P, in Kunststoffhalterung pro Stück

SORTIMENT:

KMR150-1P	7314150204977	1	1	1/4"	1/4"	150	11	70
KMR150	7314150204960	5	1	1/4"	1/4"	150	11	285

KRAFTSTECKSCHLÜSSEL

K6750

KRAFT-STECKSCHLÜSSEL - 50 MM



MERKMALE:
- Antrieb: 1/4”DIN 3126 E6.3, ISO1173
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Innensechskanteinsatz
- In einer Kunststoffbox, die einen Mutterndreher enthält

SORTIMENT:

K6750-6	7314150204670	1	1	6	1/4"	50	11,5	25
K6750-7	7314150204687	1	1	7	1/4"	50	12	28
K6750-8	7314150204694	1	1	8	1/4"	50	12,5	36
K6750-10	7314150204700	1	1	10	1/4"	50	14,5	36
K6750-13	7314150204823	1	1	13	1/4"	50	17	40
K6750-1/4	7314150204663	1	1	1/4"	1/4"	50	10,5	22
K6750-3/8	7314150204656	1	1	1/4"	3/8"	50	14,4	35

MAGNETISCH:

KM6750-6	7314150204601	1	1	6	1/4"	50	11,5	25
KM6750-7	7314150204618	1	1	7	1/4"	50	12	28
KM6750-8	7314150204625	1	1	8	1/4"	50	12,5	31
KM6750-10	7314150204649	1	1	10	1/4"	50	14,5	36
KM6750-11	7314150302628	1	1	11	1/4"	50	16	38
KM6750-13	7314150204632	1	1	13	1/4"	50	17	40
KM6750-1/4	7314150204595	1	1	1/4"	1/4"	50	10,5	22
KM6750-3/8	7314150204588	1	1	3/8"	1/4"	50	14,4	35

ADAPTER

K6625

EINSTECKADAPTER 1/4” INNENSECHSKANT AUF 1/4” VIERKANT - 25 MM



MERKMALE:
- Geeignet für DIN 3120, ISO 1174, Stil A 6.3
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Außensechskant auf Außenvierkant 1/4" DIN 3120-A6.3
- Kugeltyp
- In Kunststoffbox à 5 Stück

SORTIMENT:

K6625-1/4-1P	7314150260140	1	1	1/4"	1/4"	25	13
K6625-1/4	7314150204496	5	1	1/4"	1/4"	25	54

K6638

EINSTECKADAPTER 1/4” INNENSECHSKANT AUF 3/8” VIERKANT - 38 MM



MERKMALE:
- Geeignet für DIN 3120, ISO 1174, Stil A 10
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Sechskant auf Vierkant 3/8" DIN 3120-A10
- Kugeltyp
- In Kunststoffbox à 5 Stück

SORTIMENT:

K6638-3/8-1P	7314150260164	1	1	3/8"	1/4"	38	31
K6638-3/8	7314150204557	5	1	3/8"	1/4"	38	129

K6650

EINSTECKADAPTER 1/4” INNENSECHSKANT AUF 1/4” ODER 3/8” VIERKANT - 50 MM



MERKMALE:
- Geeignet für DIN 3120, ISO 1174, Stil F 6.3, F 10, F 12,7
- Längenadapter: 50 mm
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Sechskant auf Vierkant DIN 3120
- Stifttyp (außer K6650-1/4-1P Kugeltyp)
- In Kunststoffbox à 5 Stück (außer K6650-1/4-1P, verpackt in Einheiten)

SORTIMENT:

K6650-1/4-1P	7314150204533	1	1	1/4"	1/4"	50	25
K6650-1/4	7314150204526	5	1	1/4"	1/4"	50	90
K6650-3/8-1P	7314150260225	1	1	3/8"	1/4"	50	30
K6650-3/8	7314150204502	5	1	3/8"	1/4"	50	135
K6650-1/2-1P	7314150260188	1	1	1/2"	1/4"	50	42
K6650-1/2	7314150204519	5	1	1/2"	1/4"	50	180

K66100

EINSTECKADAPTER 1/4” INNENSECHSKANT AUF 1/4” ODER 3/8” VIERKANT - 100 MM



MERKMALE:
- Geeignet für DIN 3120, ISO 1174, Stil F 6.3 und F 10
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Sechskant auf Vierkant DIN 3120
- K66100-1/4: Stifttyp
- K66100-3/8: Kugeltyp
- In Kunststoffbox à 5 Stück

SORTIMENT:

K66100-1/4-1P	7314150260201	1	1	1/4"	1/4"	100	46
K66100-1/4	7314150204540	5	1	1/4"	1/4"	100	190
K66100-3/8-1P	7314150260249	1	1	3/8"	1/4"	100	58
K66100-3/8	7314150204564	5	1	3/8"	1/4"	100	190

K6660-QR

EINSTECKADAPTER 1/4” INNENSECHSKANT AUF 1/4” VIERKANT - 60 MM



MERKMALE:
- Geeignet für DIN 3120, ISO 1174
- Finish: Schwarzes Finish
- Material: Hochleistungs-Legierungsstahl
- Mit Schnellwechselsystem für einfaches Verriegeln
- Sechskant auf Vierkant DIN 3120
- Kugeltyp
- In Kunststoffhalterung

SORTIMENT:

K6660-QR-1P	7314150204571	1	1	1/4"	1/4"	60	30

54640

BIT-ADAPTER 1/4” INNENSECHSKANT AUF 5/16” VIERKANT - 40 MM



MERKMALE:
- Ersatzteil für Schlagschrauber, Ref. 5521
- 1/2" Vierkantantrieb
- Für 5/16” Bits
- Bit-Sicherungsring

SORTIMENT:

54640	7314150215720	1	1	5/16"	1/2"	40	54

FULL SERVICE

POWER

Bahco erweitert das Sortiment der Qualitätsprodukte um noch mehr Umfang. So ist sichergestellt, dass Sie immer das richtige Zubehör finden. Denn nur die richtige Wahl des Werkzeugs je nach Art der Anwendung entfesselt die volle Leistung des Elektrowerkzeug-Zubehörs.

Full Service ist geprägt durch:

DIE BAHCO ACADEMY

Um das umfangreiche Wissen und die Erfahrung mit dem Elektrowerkzeug-Zubehörprogramm zu erweitern und zu pflegen, verfügen wir über eine eigene Akademie mit Trainingszentren in ganz Europa. In unseren Schulungszentren in Großbritannien, Schweden, Italien, Polen, Weißrussland und der Türkei teilen Kollegen mit Kunden und Endanwendern ihr Produktwissen, Techniken und Problemlösungen dazu, wie man das Maximum aus jedem Werkzeug herausholt.

VOLLSTÄNDIGER IN-STORE-SUPPORT

Dank unseres neuen In-Store-Kommunikationsprogramms finden Sie schnell das richtige Produkt in Ihrem Geschäft vor Ort.

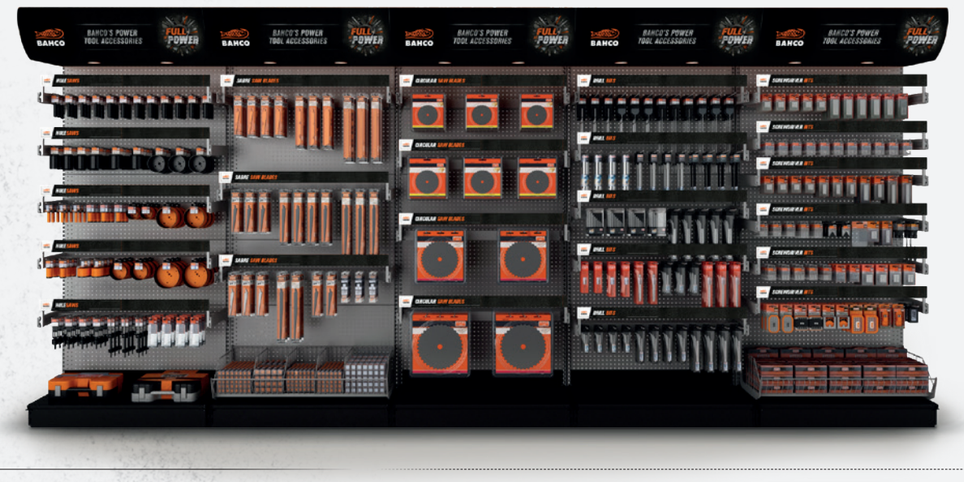

SYMBOL ÜBERSICHT

LOCHSÄGEN

PRODUKTCODE | EAN-CODE | VERPACKUNGSMENGE | BOX-MENGE | LOCHSÄGE LÄNGE | LOCHSÄGE DURCHMESSER | KLEINER AUFNAHMESCHAFT

GROSSER AUFNAHMESCHAFT | TYP DES ZENTRIERBOHRERS | SCHAFT-BREITE | FUTTER BREITE | GRÖSSE A, B, ... (MM) | ERGÄNZUNG | GEWICHT

SÄBELSÄGEBLÄTTER

PRODUKTCODE | EAN-CODE | VERPACKUNGSMENGE | BOX-MENGE | SÄGEBLATTLÄNGE | SÄGEBLATTBREITE | TPI: ZÄHNE PRO ZOLL

SÄGEBLATTTYP | SÄGEBLÄTTER IM SATZ | GEWICHT

STICHSÄGEBLÄTTER

PRODUKTCODE | EAN-CODE | VERPACKUNGSMENGE | BOX-MENGE | ART DER VERZAHNUNG | MATERIAL | TPI: ZÄHNE PRO ZOLL

GRÖSSE A, B, ... (MM) | GEWICHT

KREISSÄGEBLÄTTER

PRODUKTCODE | EAN-CODE | VERPACKUNGSMENGE | BOX-MENGE | GRÖSSE A, B, ... (MM) | GEWICHT

TRAGBARE BANDSÄGEBLÄTTER

PRODUKTCODE | EAN-CODE | VERPACKUNGSMENGE | BOX-MENGE | SÄGEBLATTHÖHE | SÄGEBLATTBREITE | TPI: ZÄHNE PRO ZOLL

SÄGEBLATTTYP | SCHLEIFENLÄNGE | GEWICHT

ROTORFRÄSER

PRODUKTCODE | EAN-CODE | VERPACKUNGSMENGE | BOX-MENGE | ART DER VERZAHNUNG | ZAHNANZAHL | LAGERND

GRÖSSE A, B, ... (MM) | GEWICHT

STUFENBOHRER

PRODUKTCODE | EAN-CODE | VERPACKUNGSMENGE | BOX-MENGE | STÜCK PRO SET | GRÖSSE A, B, ... (MM) | GEWICHT

BITS

PRODUKTCODE | EAN-CODE | VERPACKUNGSMENGE | BOX-MENGE | ANTRIEB | SPITZENSTÄRKE | SPITZENBREITE

BITLÄNGE | BOXLÄNGE | BOXBREITE | BOXHÖHE | BITDURCHMESSER | GEWICHT

BAHCO

www.bahco.com

PTA-GER-19

7 314150 437313 >