

**BAHCO®**



2021

# Werkzeuge für den Handwerker

Wir geben Profis, was sie brauchen

# HANDSÄGEN

## 2600-19-XT-HP ERGO™ Superior Fuchsschwanz



9/10  
TPI



MADE IN SWEDEN

Reibungsmindernde Beschichtung



Vibrationsfreies Sägen dank verstärktem Blatt



3-Komponenten-Griff mit einzigartiger Balance



BAHCO			
2600-19-XT-HP	9/10	475 / 19	



Die NXT Verzahnung zeichnet sich durch saubere und präzise Schnitte bei hoher Geschwindigkeit aus.

## PrizeCut Fuchsschwanz



7TPI



MADE IN SWEDEN

Verschraubter Zweikomponentengriff



- Universelle Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe



Universelle Verzahnung für alle Holzarten

BAHCO			
NP-19-U7/8-HP	7/8	475 / 19	

## ProfCut Werkzeugkastensäge



11TPI



MADE IN SWEDEN



Reibungsmindernde Beschichtung



- Für hartes Holz und dünne Profile



Die Kombination aus Zahngeometrie, Schleifwinkel und Härteprozess ermöglicht leichtes und effizientes Sägen

BAHCO			
PC-15-TBX	11	380 / 15	

## Japan-Zugsäge

6-8.5TPI / 17TPI



Extra langer 2-Komponenten-Griff für Zweihand-Führung

- Gehärtete Zahnspitzen, 3-seitig geschliffene JT-Verzahnung
- Beidseitig verzahnt, an einer Seite extra-feine Verzahnung, an der anderen Seite mittelfeine Verzahnung

Flexibles Blatt für Schnitte plan zur Oberfläche



Japanverzahnung speziell zum Sägen auf Zug.



Reißende Verzahnung mit progressivem Winkel speziell für Schnitte entlang der Holzfasern.

BAHCO			
PC-9-9/17-PS	6-8.5 / 17	240	

## Klappbare Astsäge



Sicherheitsarretierung

2-Komponenten-Kunststoff Griff

Jeder dritte Zahn ist kürzer und hilft beim Räumen des Schnittes

- Gehärtete Zahnspitzen
- Für hartes und trockenes Holz



BAHCO			
396-HP	7	190 mm	

# METALLSÄGEN / ZWINGEN

## 319 Metallsägebogen



Leichter Rahmen mit Stahlkern




Spannmechanismus im Griff

Sandflex® Bimetal  
 <mm> 300 <T/n> 24




## 320 Metallsägebogen

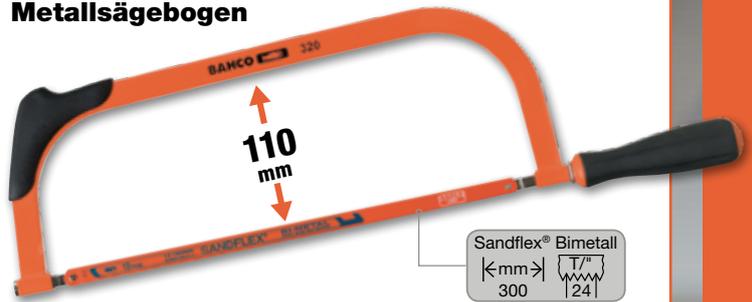

Rahmenhöhe 110 mm  
 Alternative Blattspannung bei 90°

Sandflex® Bimetal  
 <mm> 300 <T/n> 24

## 208 Minisägebogen 250 mm

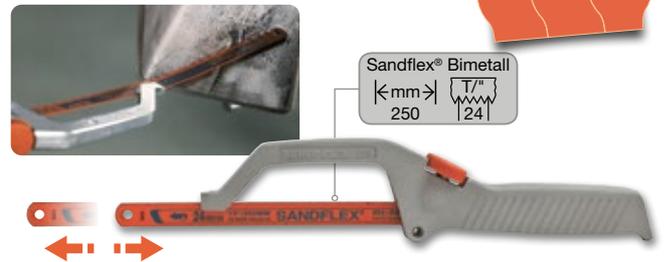


Sandflex® Bimetal  
 <mm> 250 <T/n> 24

## Einhandzwingen



Werkzeuglos umsteckbar von Spannen auf Spreizen



Schnell-Auslösemechanismus

BAHCO	<mm>	<kg>	
QC-115A-2P	115	18	
QC-150A-2P	150	70	
QC-300A-2P	300	70	

## 268 Juniorsäge



<mm> 150 <T/n> 32

Mit Glasfaser-Pistolengriff

## SANDFLEX® Bimetal Sägeblätter



Splitterfreies, flexibles Bimetal-Blatt  
 20 % schnellere Schnittleistung, 35 % längere Lebensdauer

BAHCO		<mm>	
3906-300-24-10P	10 Stück	24	300 x 13 x 0,65
3906-300-3P	3 Stück	18 / 24 / 32	300 x 13 x 0,65

## 1446-FLOAT Notfallmesser

Stumpfe Spitze – vermeidet Verletzungen



Gezahnte Klinge – zum Schneiden von Seilen und Netzen



Orangener, fluoreszierender Griff – gute Sichtbarkeit auch bei Nacht  
 Schwimmt vertikal an der Wasseroberfläche

# SÄBELSÄGEN

Praktisch unzerstörbare Sandflex®  
Bimetall-Säbelsägeblätter

MADE IN SWEDEN

Präzisionsgeschliffene  
Hochleistungszähne




## Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für Metallanwendungen



- Standardform (ST) für schnelle und aggressive gerade Schnitte, aber flexibel für schmale Schnitte

BAHCO		$\leftarrow \text{mm} \rightarrow$		$\rightarrow \leftarrow \text{mm}$		
3940-100-14-ST-5P	5	100	14	0,9	ST	
3940-100-18-ST-5P	5	100	18	0,9	ST	
3940-100-24-ST-5P	5	100	24	0,9	ST	
3940-150-14-ST-5P	5	150	14	0,9	ST	
3940-150-18-ST-5P	5	150	18	0,9	ST	
3940-150-24-ST-5P	5	150	24	0,9	ST	
3940-228-18-ST-5P	5	228	18	0,9	ST	
3940-300-14-ST-5P	5	300	14	0,9	ST	
3940-300-18-ST-5P	5	300	18	0,9	ST	

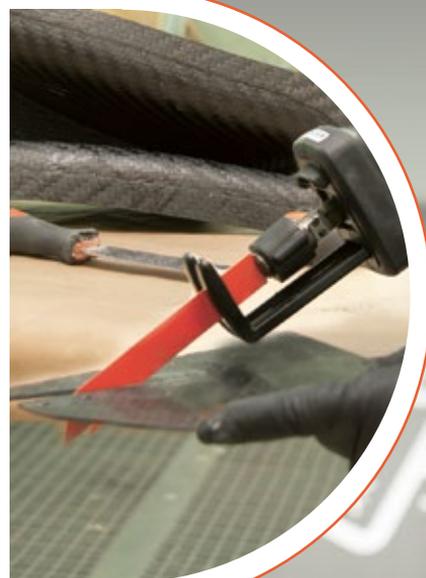

## Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für schwere Metallanwendungen



- Für anspruchsvolle Metallanwendungen in dicken Materialien
- Standardform (ST) mit grober Zahnteilung – flexibel und biegsam

BAHCO		$\leftarrow \text{mm} \rightarrow$		$\rightarrow \leftarrow \text{mm}$		
3940-150-8/12-ST-5P	5	150	8/12	0,9	ST	
3940-228-8/12-ST-5P	5	228	8/12	1,3	ST	
3940-228-10-ST-5P	5	228	10	0,9	ST	
3940-228-14-ST-5P	5	228	14	1,07	ST	



## Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für Holz- und Metallanwendungen



- Sie können für eingeschlossene Nägel aber auch für dicke Metallmaterialien verwendet werden
- SL-Form: steife Sägeblätter mit einer schmalen Nase, die sie an engen Stellen zugänglich macht
- Hohe Bruch- und Biegefestigkeit für gerade Schnitte

BAHCO		$\leftarrow \text{mm} \rightarrow$		$\rightarrow \leftarrow \text{mm}$		
3940-150-5/8-SL-5P	5	150	5/8	1,3	SL	
3940-300-8/12-SL-5P	5	300	8/12	1,3	SL	



MADE IN SWEDEN

Scharfe, kraftvolle Zähne



### Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für Abrissarbeiten

- Extra-dicke „Demolition slope (DSL)“ Form für Abrissanwendungen und schwerste Arbeiten
- Perfekt für Holz mit Nageleinschlüssen
- Konturform für unterschiedliche Schnitte

BAHCO						
	5	mm		mm		
3940-228-5/8-DSL-5P	5	228	5/8	1,6	DSL	
3940-300-5/8-DSL-5P	5	300	5/8	1,6	DSL	




### HCS-Säbelsägeblätter für Holzanwendungen

- Sägeblatt aus kohlenstoffreichem Stahl mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr lange Lebensdauer
- Die Zahnung ermöglicht ein wesentlich schnelleres Schneiden im Vergleich zu herkömmlichen Sägeblättern

BAHCO						
	5	mm		mm		
3942-228-7-HSL-5P	5	228	7	1,0	ST	
3942-300-7-HSL-5P	5	300	7	1,0	ST	

Form für kraftvolle Schnitte in engen Stellen

Reibungsmindernde Beschichtung



Einzigartige, schräg geschliffene Zähne für beste Ergebnisse in Holz

### Säbelsägeblatt-Sätze



#### 3940-METAL-SET-5P Für Metall



- Bestens geeignet für alle Schnitte in allen Metallen

#### 3942-WOOD-SET-5P Für Holz



- 4 Sägeblätter für Holz und Kunststoff, 1 Sägeblatt für nagelhaltiges Holz

#### 3940-MIX-SET-5P Für Holz & Metall



- Universeller Satz: 3 Sägeblätter für alle Arten von Metall, 1 Sägeblatt für Holz und 1 Sägeblatt für nagelhaltiges Holz

BAHCO			
3940-METAL-SET-5P	5		3940-150-14-ST, 3940-150-18-ST, 3940-150-24-ST, 3940-228-18-ST, 3940-228-14-ST
3942-WOOD-SET-5P	5		3940-228-6-SL, 3942-228-11-HSL, 3942-228-7-HSL, 3942-228-7-HSL, 3942-150-7-SL
3940-MIX-SET-5P	5		3940-100-24-SC, 3940-150-18-ST, 3940-150-14-ST, 3940-228-6-SL, 3942-228-7-HSL

# LOCHSÄGEN

## Sandflex® Bimetall Lochsägen

- Bimetall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl
- Für alle bearbeitungsfähigen Werkstoffe wie Holz, Nichteisen- und Eisenstähle einschließlich Edelstahl



max. 38 mm (Ø ≤ 152 mm)  
max. 50 mm (Ø ≥ 177 mm)

BAHCO	Ø mm	Ø Zoll	g
3830-14-VIP	14	9/16	20
3830-16-VIP	16	5/8	20
3830-17-VIP	17	11/16	30
3830-19-VIP	19	3/4	30
3830-20-VIP	20	25/32	30
3830-21-VIP	21	13/16	40
3830-22-VIP	22	7/8	40
3830-24-VIP	24	15/16	55
3830-25-VIP	25	1	55
3830-27-VIP	27	1 1/16	70
3830-29-VIP	29	1 1/8	70
3830-30-VIP	30	1 3/16	70
3830-32-VIP	32	1 1/4	70
3830-33-VIP	33	1 5/16	70
3830-35-VIP	35	1 3/8	70
3830-37-VIP	37	1 7/16	80
3830-38-VIP	38	1 1/2	80
3830-40-VIP	40	1 9/16	80
3830-41-VIP	41	1 5/8	80
3830-43-VIP	43	1 11/16	90
3830-44-VIP	44	1 3/4	100
3830-46-VIP	46	1 13/16	100
3830-48-VIP	48	1 7/8	100
3830-50-VIP	50	1 9/10	120
3830-51-VIP	51	2	120
3830-52-VIP	52	2 1/16	120
3830-54-VIP	54	2 1/8	140
3830-55-VIP	55	2 1/12	160
3830-56-VIP	56	2 3/16	140
3830-57-VIP	57	2 1/4	140

BAHCO	Ø mm	Ø Zoll	g
3830-59-VIP	59	2 5/16	140
3830-60-VIP	60	2 3/8	160
3830-62-VIP	62	2 7/16	160
3830-64-VIP	64	2 1/2	180
3830-65-VIP	65	2 9/16	180
3830-67-VIP	67	2 5/8	200
3830-68-VIP	68	2 11/16	220
3830-70-VIP	70	2 3/4	220
3830-73-VIP	73	2 7/8	220
3830-76-VIP	76	3	240
3830-79-VIP	79	3 1/8	260
3830-83-VIP	83	3 1/4	260
3830-86-VIP	86	3 3/8	260
3830-89-VIP	89	3 1/2	270
3830-92-VIP	92	3 5/8	270
3830-95-VIP	95	3 3/4	270
3830-98-VIP	98	3 7/8	300
3830-102-VIP	102	4	320
3830-105-VIP	105	4 1/8	320
3830-108-VIP	108	4 1/4	350
3830-111-VIP	111	4 3/8	350
3830-114-VIP	114	4 1/2	360
3830-121-VIP	121	4 3/4	410
3830-127-VIP	127	5	520
3830-133-VIP	133	5 1/4	560
3830-140-VIP	140	5 1/2	560
3830-146-VIP	146	5 3/4	570
3830-152-VIP	152	6	610
3830-177-HIGH	177	7	1340
3830-210	210	8 1/4	750

### 3834-SET-73-22/68

#### Sandflex® Lochsägensatz für Elektriker

- Bimetall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl



Ø mm 22 29 35 44 51 64 68


Aufnahmeschäfte Ø 14-30 mm & Ø 32-210 mm

Zentrierbohrer Ø 6,35

### 3834-SET-61

#### Sandflex® Lochsägensatz für Sanitär

- Bimetall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl



Ø mm 44 51 57 73 86 114

Aufnahmeschäfte Ø 32-210 mm

### Superior™ Universal-Lochsägen

- Die präzisionsgeschliffenen hartmetallbestückten Zahnspitzen und die reibungsmindernde Beschichtung reduzieren den Kraftaufwand und ermöglichen schnelles und präzises Sägen



YouTube Video



youtube.com/watch?v=CEZyzyPzPE

Schnellverschluss:  
Zeitsparender Wechsel, ohne sich die Finger zu verbrennen

Hartmetallbestückte  
Zahnspitzen

Schnitttiefe  
max. 71 mm



Reibungsmindernde  
Beschichtung vermindert  
Wärmeentwicklung

Breite Spanräume  
für effektive  
Spanabtragung

- ZUR BEARBEITUNG VON**
- Holzern (Vollholz, MDF, etc.)
  - Mauerwerk
  - Leichtbeton
  - Gipskartonplatten
  - Kunststoffen (PVC etc.)

### 3833-Set-202 Superior™ Lochsägen-Satz



mm	19 20 25 32 41 51 57 60 73 83
Schnell-Aufnahmeschäfte	Ø 16-30 mm & Ø 32-152 mm
Zentrierbohrer	Ø 6,35



- Mit den gängigsten Größen für
  - Schreiner,
  - Klempner,
  - Elektriker

### 3833-SET-303 Superior™ Lochsägen-Satz



mm	35 40 51 57 60 74 83 105
Schnell-Aufnahmeschäfte	Ø 32-152 mm
Zentrierbohrer Ø 6,35	Vergrößerungsadapter



- Mit den gängigsten Größen für
  - Schreiner,
  - Klempner,
  - Elektriker

### Aufnahmeschäfte



- 3834-ARBR-9100 und -11152 mit Power Driver™ zur Erhöhung der Kraftübertragung und mit Antriebsstift
- HSS-Zentrierbohrer ist bei allen Aufnahmeschäften enthalten

BAHCO	mm	mm	
3834-ARBR-930	14-30	10	
3834-ARBR-9100	32-152	10	
3834-ARBR-11152	32-210	13	

### HSS-Zentrierbohrer

- Passt zu allen Aufnahmeschäften

BAHCO	Ø mm	mm	
3834-DRL	6,35	81	

### Aufnahmeschäfte mit Schnellauswurf

- Die stabilen Schnell-Aufnahmeschäfte ermöglichen ein sicheres und schnelles Lösen des Bohrkerns mit einem Handgriff
- Hartmetallbestückter Zentrierbohrer
- Stabiler Schaft für exakten Rundlauf
- Passend für alle Bahco Lochsägen



YouTube Video




BAHCO	mm	mm	
3834-ARBR-930ESM	16-30	10	
3834-ARBR-9100ESM	32-152	10	



### Adapter zum Vergrößern von (Bohr-) Löchern

- Mit Hilfe des Adapters kann eine kleinere Lochsäge zur Führung bei bestehenden Bohrlöcher aufgesetzt werden



≥ 32 mm  
 < 32 mm

BAHCO	
3834-upsize	




Praxisvideo



# SÄGEBÄNDER/FEILEN

## 3857 Easy-Cut Portaband Sägebänder für mobile Bandsägen

- Zum Allzwecksägen, für Portaband-Maschinen
- Drei Sägebänder handlich verpackt in einer Box



- Einzigartige patentierte Zahngeometrie – ermöglicht einen deutlich breiteren Einsatzbereich im Vergleich zu Sägebändern mit herkömmlicher Zahngeometrie
- Hervorragende Standzeit, Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit
- Dieses Sägeband zerspant nahezu jeden Werkstoff und jede Form: eisenhaltige Werkstücke, Vollmaterialien, Rohre, Profile oder Bündel
- Bimetal-Sägeblatt mit M42-Zahnspitzen, schneidet sämtliche Werkstoffarten



**Easy-Cut Sägebänder schneiden nahezu jedes Material – kein Bandwechsel notwendig!**

BAHCO						
3857-13-0.6-EZ-M-3P690	13	0,6	EZ	M (mittel)	3	690
3857-13-0.6-EZ-M-3P730	13	0,6	EZ	M (mittel)	3	730
3857-13-0.6-EZ-M-3P835	13	0,6	EZ	M (mittel)	3	835
3857-13-0.6-EZ-M-3P900	13	0,6	EZ	M (mittel)	3	900
3857-13-0.6-EZ-M-3P1140	13	0,6	EZ	M (mittel)	3	1140



Video Bahco Easy-Cut Bandsaw



## ERGO™ Feilensätze



Das Heft umschließt die Schultern der Feile, um Verletzungen zu vermeiden



   
**1-478-08-1-2**  
**ERGO™ Werkstattfeilen**

- Für Metallarbeiten
- Inhalt: Werkstattfeile (Hieb 2 = Halbschlicht), Werkstattfeile, Vierkantfeile, Halbrundfeile und Rundfeile (Hieb 1 = Bastard)

   
**1-479-08-2-2**  
**ERGO™ Werkstattfeilen**

- Für Tischler- und Reparaturarbeiten
- Inhalt: Werkstattfeile, Halbrundfeile, Rundfeile, Raspel (alle Hieb 2 = Halbschlicht) und Mühsägefeile (Hieb 1 = Bastard)

   
**1-476-04-3-2**  
**ERGO™ Schlüsselfeilen**

- Für feine Feil- und Polierarbeiten
- Inhalt: Werkstattfeile, Räumfeile, Dreikantfeile, Vierkantfeile, Halbrundfeile und Rundfeile (Hieb 3 = Schlicht)

BAHCO			
1-478-08-1-2	5	200	1-100-08-1-2; 1-100-08-2-2; 1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-160-08-1-2
1-479-08-2-2	5	200	1-100-08-2-2; 1-210-08-2-2; 1-230-08-2-2; 4-138-1-2; 6-343-08-2-2
1-476-04-3-2	6	100	1-160-04-3-2; 1-111-04-3-2; 1-230-04-3-2; 1-170-04-3-2; 1-210-04-3-2; 1-100-04-3-2

# SCHLAGWERKZEUGE

## Schlosserhämmer

■ DIN 1071



**NEU**

BAHCO	mm	g	mm
481F-100	60 x 15	100	260
481F-200	92 x 18	200	260
481F-300	103 x 22	300	300
481F-400	108 x 24	400	300
481F-500	115 x 27	500	300
481F-800	127 x 33	800	350
481F-1000	135 x 35	1000	350
481F-1500	145 x 42	1500	380
481F-2000	153 x 47	2000	405

## Gummi-Hammer



BAHCO	mm	mm	g
3625RM-65	340	65	440

## Latthammer

Stahlrohrstiel mit komfortablem Griff



BAHCO	mm	g	mm
485	27 x 170	600	316

## Fäustel mit Hickory-Stiel

■ DIN 6475, GS-geprüft

Mit konvexen, spezialgehärteten Schlagflächen



BAHCO	mm	g	mm
484-1250	42 x 107	1.250	260

## Schlosserhämmer

■ DIN 5109, GS-geprüft



BAHCO	mm	g	mm
481-300	23 x 105	300	300
481-500	27 x 118	500	300
481-800	29 x 130	800	350

## Schreinerhämmer

■ DIN 1041



BAHCO	mm	g	mm
483-22	22 x 98	200	265
483-28	28 x 115	400	305

# STEMMWERKZEUGE

## 424P-S6-GER Stechbeitelsatz in Holzkiste

Komfortable  
Zweikomponentengriffe für  
ausgezeichnete Griffigkeit




6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26





## 2484T/S4 Brechstangen-Satz



- Mit durchgehender Klinge und Metallkappe
- Zweikomponentengriffe Antirutsch-beschichtet



Inhalt	mm	mm
2484T-20	210	10,6
2484T-30	312	15,3
2484T-45	465	18,8
2484T-60	615	18,8

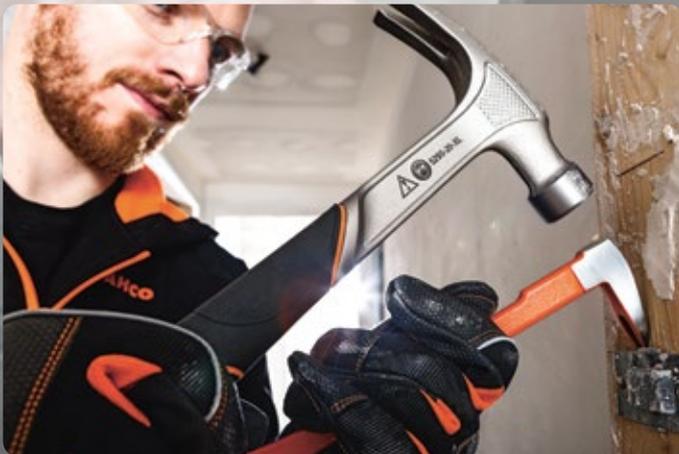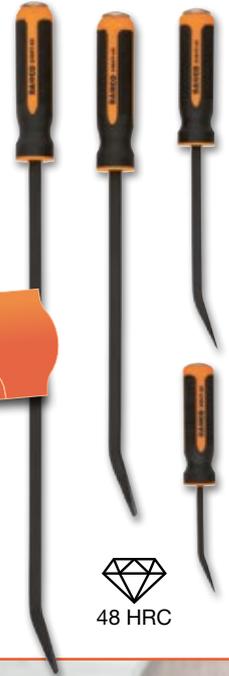


## CFP250 Stemmeisen, Hahnenfuß




- Polierte Stahloberfläche, brillant-verchromt
- Geeignet für enge Räume



## Nageleisen

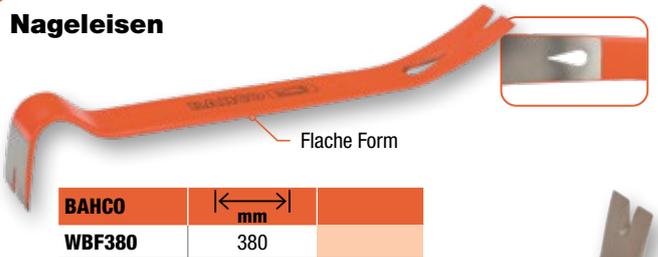

BAHCO	mm
WBF380	380

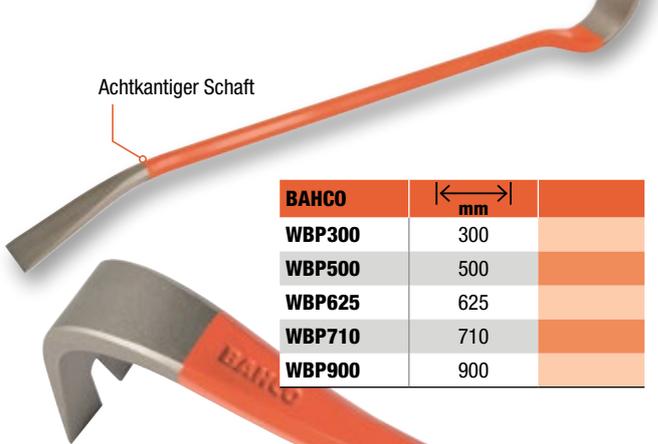

BAHCO	mm
WBP300	300
WBP500	500
WBP625	625
WBP710	710
WBP900	900

# MESSER / FARBSCHABER

## KERU-01 ERGO™ Cuttermesser



Inklusive 3 Klingen

## KE18-01 ERGO™ Cuttermesser



## KBGU-10P-DISPEN Klingen für Cuttermesser



0.635 x 19 x 60 mm

## KSBG18-10DISPEN Abbrechklingen



18 mm

## KBSK-01 Sportmesser



## KBSU-01 Sportmesser mit Cutterklinge



## ERGO™ Farbschaber



- Mit Hartmetallklingen zum einfachen Entfernen von Farbe, Klebstoff, Lack und Rost von verschiedenen Oberflächen

### 625 Präzisionsfarbschaber

- mit 25 mm Dreiecksklinge
- mit Köcher



### 650 Farbschaber

- mit zweischneidiger gerader 50 mm Klinge

BAHCO	
625	Farbschaber 25 mm
650	Farbschaber 50 mm

### Ersatzklingen für Farbschaber

- Die Hartmetallklingen bleiben bis zu 50 mal länger scharf und produktiv als herkömmliche Stahlklingen
- Leicht convex präzisionsgeschliffen, um ein Kratzen der Ecken auf dem Werkstück zu vermeiden



BAHCO	
449	25 mm dreieckig
442	50 mm zweischneidig

## SCRAPER-SET2 ERGO™ Farbschaber-Set



**Farbschaber 650**  
mit 50 mm gerader zweischneidiger Klinge

**Präzisionsfarbschaber 625**  
mit 25 mm Dreiecksklinge

Köcher für Farbschaber 625

Austauschklingen für Farbschaber 625:

<b>625-ROUND</b> Rundklinge	<b>625-PEAR</b> Birnenform	<b>625-DROP</b> Tropfenform
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

# MESSWERKZEUGE / LAMPEN

## Präzisionswinkel



für 45° Markierungen

- Leicht ablesbare, kratz feste Millimeter-einteilung an beiden Seiten
- Gestanzter Qualitätsstahl aus einem Stück



Gute Balance und Stabilität auf der Anlegefläche

BAHCO	mm	mm	
9045-B-200	200	170	
9045-B-250	250	170	
9045-B-300	300	170	
9045-B-400	400	170	



## Kombinationswinkel

- Mit metrischer und Zollmarkierung
- Feststellbare Tiefe für sich wiederholende Markierungen und Anrisse



Feststellbare Tiefe  
Libelle  
Reißnadel



BAHCO	mm	mm	
CS150	150	90	
CS300	300	125	
CS400	400	125	



## Wasserwaagen

- Mit V-Profil zur Messung an Röhren

0.029°=0.5mm/m



Unzerbrechliche Blocklibellen

Stoßdämpfende Endkappen

Seitliche Messkala

BAHCO	mm	g	g	g	
466-600	600	1	2	715	
466-800	800	1	2	875	
466-1000	1000	1	2	1075	
466-1200	1200	1	2	1290	

## CL-1441-SET

### Schlagschnur-Satz



- mit Schlagschnur CL-1441 und einer Flasche blaues Kreidepulver, 250 g
- Auch als Senklot verwendbar




30 m

5x

## BFRL11

### Stirnleuchte

- 2 digitale Lichtmodi: geringer Lichtstrom (20%), hoher Lichtstrom (100%)



Optische Linse



## BLTS7P

### Taschen- und Stablampe



# WERKSTATTWAGEN

## 1472K6

**Werkstattwagen mit 6 Schubladen, leer**

**6** Innenmaße der Schubladen:  
(3x) 543 x 445 x 53 mm  
(2x) 543 x 445 x 118 mm  
(1x) 543 x 445 x 249 mm

■ Hohe Stabilität durch doppelwandigen Rahmen



BAHCO	Farbe		
1472K6	Orange		RAL 2009
1472K6BLACK	Schwarz		RAL 9005
1472K6BLUE	Blau		RAL 5002



## 1472K6BKFF7SD

**Werkstattwagen mit 6 Schubladen bestückt mit 214 Werkzeugen**

**6**

**214**

### FF1A81

Schraubendreher & Schraubenschlüssel



**31**

B191.040.100	① 4.0x0.8x100	
B190.055.125	① 5.5x1.2x125	
B190.065.150	① 6.5x1x150	
B192.000.075	⊕ PH0x75	
B192.001.100	⊕ PH1x100	
B192.002.125	⊕ PH2x125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	
BE-9770-B	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	

### FF1A82

Schlagwerkzeuge & Zangen



**25**

3734S/6-T	∅ 2-3-4-5-6-8 mm;   150 mm	
479-16	450 g	
3625W-35	∅ 35 mm	
MTG-3-16	3 m;   16 mm	
KB18-01	18 x 161 mm	
KSBG18-10 DISPEN	18 mm, x10	

### FF1A179

Steckschlüssel und Zubehör



**158**

2058-BR	● 1/4", 8 mm	
59/S100B-T	● 1/4": 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2	
6950SL	● 1/4" ● 1/4" -   120 mm	
8150SL	● 1/2" ● 1/2" -   265 mm	
6700SM	● 1/4" ● 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
A6800DM	● 1/4" ● 7-8-9-10-11-13 mm	
6956	● 1/4" ● 1/4" -   150 mm	
6961	● 1/4" ● 1/4" -   100 mm	
6966	● 1/4" ● 1/4" -   35 mm	

### 3/3 Werkzeugmodule

543 x 445 mm



**1472K6BLACK**  
Schwarz ■ RAL 9005

21016180	180 mm	
26786-180	2.0; 1.4;   180 mm	
24706-200	200 mm	
2530	350 mm	
8224	250 mm	

7800SM	● 1/2" ● 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-34 mm	
7805DM	● 1/2" ● 10-13-17-18-19-16-21-22 mm	
7805SM	● 1/2" ● 16-21 mm	
8160-1/2	● 1/2" ● 1/2" -   125 mm	
8162-1/2	● 1/2" ● 1/2" -   250 mm	
8166-1/2	● 1/2" ● 1/2" -   72 mm	
8156-1/2	● 1/2" ● 1/2" -   257 mm	
7106S0080	● 1/2" ● 5/16"	
6973	● 1/4" ● 1/4"	
705	● 5/16" - ● T45-T50-T55	

# STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE



## S530T Durchsteck-Steckschlüssel-Satz

- 3/8" (19 mm) Durchsteck-Knarre für lange Gewinde, 72 Zähne
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- DIN 3120, ISO 1174



53



○	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24
○	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
⊗	E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22
○	3/8" 72 Zähne
○	3/8" 3/8" ←mm→ 75
○	3/8" 1/4" & 3/8" & 1/2"
○	3/8" 1/4" & 5/16"
●	5/16" M 7 8 10 12 mm
⊗	5/16" TTX 40H 45H 50H 55H
●	1/4" M 5 6 mm
⊗	1/4" TTX 20H 25H 27H 30H

## SL25 Steckschlüssel-Satz

- 1/4"
- Metrisch
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



25



○	4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
●	1/4" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
○	1/4" 100 mm
○	1/4" 1/4"
⊗	T10 15 20 25 30 40
●	M 5 6
⊕	PH 1 2

Bahco Online-Katalog >



## S910 Steckschlüssel-Satz

- 1/4" + 1/2"
- Metrisch
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



92



Bahco Online-Katalog >

●	1/4" ○ 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
●	1/4" ○ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
●	1/4" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
●	1/4" 75 & 150 mm
●	1/4" &
●	1/2" ○ 10 11 12 13 14 15 17 19 20 22 24 27 30 32
●	1/2" ○ 16 21
●	1/2" ○ 17 19 21 24
●	1/2" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
●	1/2" 250 mm
●	1/2" 125 & 150 mm
●	1/2" &
○	1/4" 1/4"
●	1/4" 1/4"
⊖	4 5.5 7
⊕	PH 1 2 3 4
●	M 3 4 5 6 7 8
○	8 10 11 13 17
○	8-9 10-11 12-13 14-15
●	1.5 2 2.5

- Koffer aus stoßfestem, öl- und temperaturbeständigem HDPE



# BITSÄTZE

## 59/S36BCR

### Bitsatz mit Ratschenschraubendreher

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173




36




⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH0	PZ0	T10	H1.5	6 mm
5.5	PH1	PZ1	T15	H2	7 mm
6.5	PH2	PZ2	T20	H2.5	8 mm
	PH3	PZ3	T25	H3	10 mm
	PH2G		T27	H4	11 mm
			T30	H5	12 mm
			T40	H6	
				H8	

NEU



COLOURED



## 59/S54BC

### Bitsatz



● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173



54

<25mm>							<125mm>		<150mm>	
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1	T10 x2	TR10	HEX3	R1	PH1	T20		
5.5	PH2 x4	PZ2 x4	T15 x2	TR15	HEX4	R2	PH2	T25		
	PH3	PZ3	T20 x4	TR20	HEX5			T30		
	PH2G x2		T25 x2	TR25	HEX6		⊕			
			T27	TR30	HEX8		PZ1			
			T30 x4				PZ2			
			T40							

COLOURED



## 59/S100BC

### Bitsatz



● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173



100

<25mm>						
⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1 x2	T10 x3	TR10	HEX3	R1
5.5	PH2 x9	PZ2 x9	T15 x5	TR15	HEX4 x3	R2
	PH3	PZ3	T20 x15	TR20	HEX5	
	PH2G x5		T25 x8	TR25	HEX6 x3	
			T27	TR30	HEX8	
			T30 x15			
			T40 x3			

COLOURED



# BITSÄTZE

## Kompakte Bitsätze

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173



**BAHCO**  
**59S/31-1**

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕
3.0	PH1	PZ1	T10	HEX3
4.5	PH2 x3	PZ2 x3	T15 x3	HEX4
5.5	PH3	PZ3	T20 x3	HEX5
	PH2G		T25 x2	HEX6
			T27	
			T30	



**BAHCO**  
**59S/31-2**

⊕	⊕	⊕	⊕
PH2 x4	PZ2 x4	T10 x2	T25 x5
PH2G x4		T15 x4	T30 x2
		T20 x5	



■ Kleine, kompakte Kunststoffbox mit Gürtelclip



**BAHCO**  
**59S/31-3**

⊕	⊕	⊕	⊕
PH1	PZ1	TR10 x2	TR27
PH2 x3	PZ2 x3	TR15 x3	TR30 x4
PH3	PZ3	TR20 x5	TR40
PH2G		TR25 x4	



## 2058/S26 Bit-Steckschlüssel-Satz mit Bitnarre

26

8 mm 1/4"

⊖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
4.0	PH1	PZ1	T10	3	6
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8
			T25	6	10
			T30		13



■ Mit Hilfe der patentierten 1/4" Bitnarre (US Pat. 6860175) lassen sich Schrauben und Muttern in engen Räumen bequem lösen und anziehen.

## Magnetische Steckschlüssel



<b>BAHCO</b>	⊕	⊕	
<b>KM6750-7</b>	1/4"	7 mm	
<b>KM6750-8</b>	1/4"	8 mm	
<b>KM6750-10</b>	1/4"	10 mm	
<b>KM6750-13</b>	1/4"	13 mm	
<b>KM6750-3/8</b>	1/4"	3/8"	

## Bits in Kunststoffrohr-Stift

**NEU**

- Jeder Stift enthält 5 gleiche Bits
- Kunststoffrohr und Kappe mit Clip

5

Farbcodierung

- TORX®
- ⊕ Phillips
- ⊕ Pozidriv



<b>BAHCO</b>	⊕		
<b>59S/T15PEN</b>	5	●	TORX® T15
<b>59S/T20PEN</b>	5	●	TORX® T20
<b>59S/T25PEN</b>	5	●	TORX® T25
<b>59S/PH2PEN</b>	5	⊕	Phillips PH2
<b>59S/PZ2PEN</b>	5	⊕	Pozidriv PZ2


### Schrauberbitpack Impact

● 1/4" DIN 3126, ISO 1173, Typ E 6.3



10

NEU

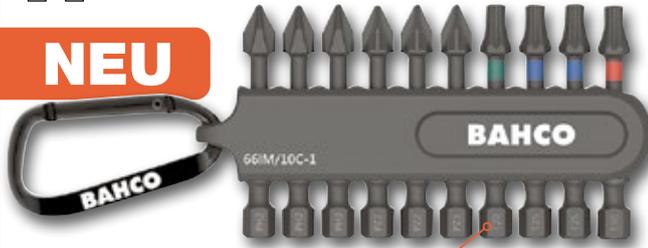


- Besonders für Anwendungen bei harten Werkstoffen geeignet
- Torsionszone absorbiert Drehmomentspitzen, vermeidet vorzeitige Abnutzung und verlängert die Lebensdauer
- Verhindert das Brechen bei plötzlich hohen Belastungen

Schnellspanner für Schlagschrauber

+	+	+
PH2 x2	PZ2 x2	T20 x2
PH3	PZ3	T25
		T30

BAHCO  
66IM/10C-1

COLOURED



### 808050P

#### Bit-Ratschenschraubendreher mit Pistolengriff

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Pistolengriff durch Knopfdruck um 30° schwenkbar
- Mit 6 Bits im Magazin



⊖	+	+
0.6x4.5	PH1	PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2

6

### Bitsatz, Torx®

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Im Gummihalter

11

NEU

T10	T25 x2
T15	T30 x2
T20 x3	T40


1/4" 1/4"



BAHCO

59S/TCS11-1

COLOURED



### 7823

#### Schlagschraubendreher-Satz

● 5/16" DIN 3126, ISO 1173, C8

1/4"

5/16"



- Zum Lösen von festsitzenden Schrauben oder Muttern ohne Elektrowerkzeuge
- Hochleistungs-Stahllegierung



In Metallbox




⊖	1.2x8	1.6x10	2.0x12
+	PH2	PH3	PH4
●	H4	H5	H6 H7 H8 H10
⊕	T20	T25	T27 T30 T40 T45 T50 T55
○	5/16"		1/4" ○

# SCHRAUBENDREHER



## Ergonomische Schraubendreher Die Pluspunkte liegen in der Hand

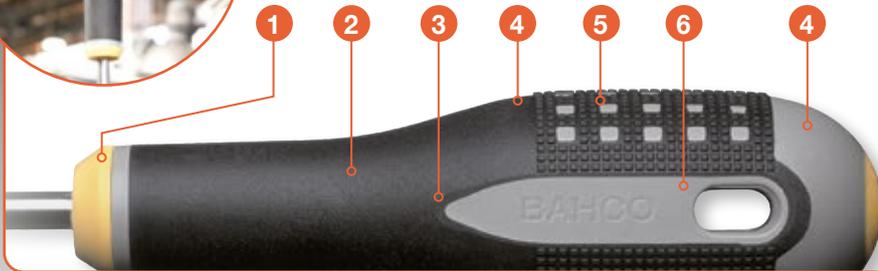

- 1 Dauerhafte Farbcodierung zur Wahl des richtigen Klingentyps
- 2 Optimale Grifflänge mit Schnelldrehzone
- 3 Dreikomponentengriff: fester Kern mit griffiger Oberfläche
- 4 Abgerundete Formen zur Vermeidung von Druckpunkten
- 5 Weiche, rutschfeste Oberfläche
- 6 Abgeflacht, um Wegrollen zu verhindern



### BE-9886

#### ERGO™ Schraubendreher-Satz

- Ergonomische 3-Komponentengriffe
- Klingentyp Farbcodierung



0.6x3.5 mm  
1.0x5.5 mm

PH1  
PH2

PZ1  
PZ2



### BE-9885

#### ERGO™ Schraubendreher-Satz

- Ergonomische 3-Komponentengriffe
- Klingentyp Farbcodierung



T10 T15  
T20 T25  
T30



### BE-9881i

#### ERGO™ Edelstahl Schraubendreher-Satz



KLINGE AUS EDELSTAHL SCHÜTZT VOR ROSTBILDUNG

- ISO 2380 / DIN 5264



0.5x3.0 mm  
0.8x4.0 mm  
1.0x5.5 mm  
1.2x6.5 mm

PH1  
PH2



### BE-9881TB

#### Satz ERGO™ Schraubendreher mit durchgehender Klinge



0.6x3.5x75  
0.8x4.5x100  
1.0x5.5x100  
1.2x6.5x125

PH1 x100  
PH2 x125



# ZANGEN

## ERGO™ Seitenschneider für Elektriker




- ISO 5749
- brüniert



BAHCO	↔ mm	CU mm	Fe+ mm	Piano mm
2101G-140	140	3.7	2.0	1.8
2101G-160	160	3.8	2.5	2.0



**Progressive Schneiden:**  
Harte Materialien werden nah am Gelenk und weiche Materialien an der Spitze geschnitten



## ERGO™ Seitenschneider für Mechaniker



- ISO 5749
- brüniert



BAHCO	↔ mm	Fe+ mm	Piano mm
21HDG-180	180	2.8	2.8
21HDG-200	200	3.2	3.0



YouTube Video



youtube.com/watch?v=H0IHak9ybhw

## ERGO™ Flachrundzangen



- ISO 5745
- brüniert



BAHCO	↔ mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm
2430 G-160	160	3.0	1.8	1.6
2430 G-200	180	3.0	1.8	1.6

## ERGO™ Flachrundzangen, gekröpft



- ISO 5745
- brüniert



BAHCO	↔ mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm
2427 G-200	200	3.0	1.8	1.6

## ERGO™ Abisolierzange



BAHCO	↔ mm	max. Ø
2223 G-150	165	5 mm

## Wasserpumpenzange



- ISO 8976
- brüniert



Video



youtube.com/watch?v=fnZOM1rXJ1Y

BAHCO	max. mm	↔ mm
7224	61	250

# 1000 V WERKZEUGE

Um die Sicherheit bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen zu gewährleisten, wird jedes Werkzeug 10 Sekunden lang unter 10.000 Volt getestet.

## BE-9881SL ERGO™ Schraubendreher-Satz mit schmalen Klingen, isoliert

ergo® IEC60900 1000V  

■ Nach IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 Teil 201



30% schmaler als herkömmliche Klingen



5

-  0.5x3.0 mm  
0.8x4.0 mm  
1.0x5.5 mm
-  PH1  
PH2

## B220.027 Schraubendreher-Satz, isoliert

7


■ Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V  
■ Stückgeprüft gemäß IEC 609000

IEC60900 1000V  

### BAHCO Fil

-  0.5x3.0x100  
0.8x4.0x100  
1.0x5.5x125

-  PH0x75  
PH1x80  
PH2x100

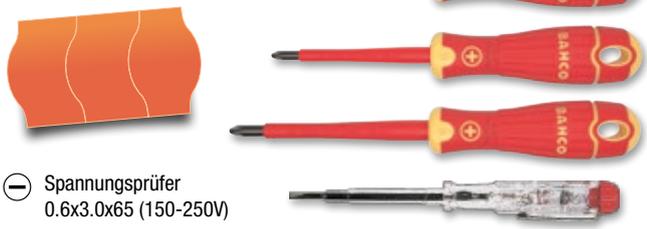

-  Spannungsprüfer  
0.6x3.0x65 (150-250V)

## Elektrikerschere

■ 55 mm Schnittlänge



hohe Schneidkapazität

BAHCO		mm
SCB140	140	

## 7811DMV Steckschlüssel-Satz mit Tauchisolierung

11

IEC60900  1000V 

1/2"



### 3-lagige Isolierbeschichtung

-  = Sicherheit
-  = Gefahr
-  = hohe Gefahr

320 x 300 x 100 mm

-  10 11 13 17 19 20 22 \*

-  1/2" Umschaltknarre\*

-  1/2" T-Griff\*

-  1/2" Verlängerung\*

-  1.0 x 5.5 x 125

\*mit Tauchisolierung

  
-20°C - +70°C

## Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge

- Selbsteinstellend
- Ersatzklinge im Griff



4-28 mm

Selbstspannender Festhaltebügel

Einstellung der Schnitttiefe per Einstellschraube

Selbstdrehende Schleppklinge für Umfangs- und Längsschnitt

BAHCO		mm
3518A	185	

## Abisoliermesser

- mit Spezialschliff



BAHCO		mm
2446-ELR	145	

### VDE-isolierte ERGO™ Seitenschneider



- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis zu 1000 V
- Passt in jede Hosentasche



BAHCO	← mm →	CU mm	Fe+ mm	Piano mm
2101S-140	140	3.7	2.0	1.8
2101S-160	160	3.8	2.5	2.0



#### Progressive Schneiden:

Harte Materialien werden nah am Gelenk und weiche Materialien an der Spitze geschnitten

IEC60900



Induktionsgehärtete Schneidkanten

Schlanke Kopfform für verbesserte Zugänglichkeit

VDE Isolierung

Ergonomischer Zweikomponentengriff

Abrutschschutz



### VDE-isolierte ERGO™ Flachrundzangen

IEC60900

Sehr gute Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen

- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis zu 1000 V
- ISO 5745



VDE Isolierung

Abrutschschutz

Geriffelte Backen mit gehärteten Schneidkanten

BAHCO	← mm →	CU mm	Fe+ mm	Piano mm
2430 S-160	160	2.5	1.8	1.4
2430 S-200	200	3.0	1.8	1.6

### VDE-isolierte ERGO™ Flachrundzangen, gekröpft



IEC60900

Ergonomischer Zweikomponentengriff

- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis zu 1000 V
- ISO 5745



VDE Isolierung

Abrutschschutz

Geriffelte Backen mit gehärteten Schneidkanten

BAHCO	← mm →	CU mm	Fe+ mm	Piano mm
2427 S-200	200	3.0	1.8	1.6



### VDE-isolierte ERGO™ Abisolierzange



IEC60900

Ø max. 5 mm



VDE Isolierung

Abrutschschutz

BAHCO	← mm →	max. Ø
2223 S-150	165	5 mm

### VDE-isolierte Wasserpumpenzange

IEC60900

Große Öffnungsweite

BIS ZU 35% WEITER



Mit Schnell-einstellung



Abrutschschutz

16 einstellbare Positionen

- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis zu 1000 V
- ISO 8976



BAHCO	max. mm	← mm →
7224S	44	250



Video



youtu.be/9wFX-amFkSI

# ROHR- & BOLZENSCHNEIDER / ROLLGABELSCHLÜSSEL

## Bolzenschneider



Geschmiedete  
Schneiden aus  
Spezialstahl

Kraft- und Platz-  
sparender Hebel-  
mechanismus

BAHCO	↔ mm	Baustahl mm	Fe+ mm	Piano mm
4559-18	430	8	7	6
4559-24	600	10	9	8
4559-30	750	13	10	9
4559-36	900	15	12	11

## Automatische Rohrschneider



- Für Rohre aus Kupfer, Bronze, Aluminium und Stahl
- Ersatz-Schneidräder erhältlich

BAHCO	⌀ mm	↔ mm
301-22	3-22 mm	83
302-35	8-35 mm	140

## ERGO™ Rollgabelschlüssel



- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 und BS 6333
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt



Messskala  
in mm

Komfortabler, rutschfester  
Griff aus thermoplastischem  
Material

BAHCO	⌀ mm	mm	↔ mm	g
9070 C	20	5.3	158	139
9071 C	27	6	208	272
9072 C	31	8.7	257	425

## Automatische Rohrschneider

- Für Rohre aus Kupfer, Bronze, Aluminium und Stahl
- Ersatz-Schneidräder erhältlich



BAHCO	⌀ mm	↔ mm	↕ mm
306-10	10	43	26
306-12	12	52	26
306-15	15	53	27
306-22	22	64	27

## Klassische Rollgabelschlüssel

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 und BS 6333
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt



Messskala  
in mm

BAHCO	⌀ mm	mm	↔ mm	g
8070 C	20	4.9	155	132
8071 C	27	6	205	255
8072 C	30	8.6	255	400
8073 C	34	11.9	305	665
8074 C	44	14	380	1035
8075 C	53	17.7	455	1665

# WERKZEUGTASCHEN



## 4750FB8 Rucksack für Werkzeug mit Laptopfach

■ Aus 1680D+600D Polyester



Fach für Laptops,  
Tablets o. ä.

Große Kapazität  
mit vielen Innen-  
und Außentaschen

**NEU**



Wasserdichter Kunststoffboden



Reißverschlüsse aus Metall

## 1496MB4 Metall-Werk- zeugbox, leer




830 x 440 x 340  
mm



3,2 mm Sperrholz-  
verkleidung


Dokumentenfach

Lieferung  
ohne Werkzeuge



- Strapazierfähige Metallkonstruktion mit verstärkten Bereichen für noch mehr Stabilität
- Widerstandsfähige texturierte Pulverbeschichtung
- Schutz vor Feuchtigkeit dank speziell behandelter Innenwände

## 4750FB1-19A Offene Werkzeugtasche mit Kunststoffboden, leer



Lieferung ohne  
Werkzeuge

■ Wasserdichter Kunststoffboden

470 x 230 x 355  
mm


## 4750FB3-12 Elektriker Werkzeugtasche, leer

■ Mit verstärktem  
Kunststoffboden



Lieferung ohne  
Werkzeuge

Bodentasche  
inkl. Plastikbox



285 x 285 x 190  
mm

# BAHCO®



## **SNA Europe [Deutschland]**

Ein Geschäftsbereich der SNA Germany GmbH  
Willettstraße 10 · 40822 Mettmann  
Tel.: +49 2104 833 83-0  
info.de@snaeurope.com

[www.bahco.com](http://www.bahco.com)

## **SNA Europe**

SNA Germany GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Tel.: +49 2104 833 83-0  
info.at@snaeurope.com

**SNA Europe**

DE/AT akut 200693. Printed in Germany.  
Papier: Tauro Offset, PEFC zertifiziert

**BAHCO®**



2021

# Werkzeuge für den Handwerker

Wir geben Profis, was sie brauchen