


BAHCO®

TOT
35%
GROTERE
BEKOPENING

Waterpomptangen

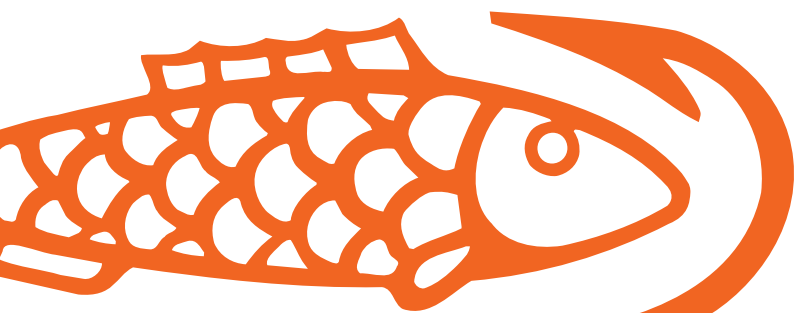

2019



BAHCO

6221D SPAIN
e-2e

P. 4, 5, 6

8223 - 8226 ERGO™ waterpomptangen



8231 ERGO™ waterpomptang met grote bekopening



8224C/8225C ERGO™ waterpomptangen, verchroomd



P. 8, 9

7223-7225 Waterpomptangen quick-adjust



7224S Geïsoleerde quick-adjust waterpomptang, tot 1000 volt



7223D-7225D Waterpomptang, quick-adjust met PVC handgrepen



P. 10, 11

6224 Waterpomptang met twee componenten greep



6221D-6225D Waterpomptang met PVC handgrepen



ERGO™ waterpomptangen



- Speciaal ontworpen grijpvlakken voor een betere grip
- Lang en slank ontwerp van de kop zorgt voor betere toegankelijkheid veilige grip, grepen en bekken blijven parallel
- Hoogwaardig gelegeerd staal, gehard voor extra duurzaamheid
- Zwarte afwerking, roestwerend behandeld
- Met één hand verstelbaar in 11 tot 16 tanden met een drukknop
- ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een harde polypropyleen voor een stevige ergonomische grip en maximaal comfort

ergo®





One-hand operated
quick-adjust





8223 - 8226
ERGO™ waterpomptangen


- Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Met één hand verstelbaar in 11 to 16 standen met quick-adjust mechanisme
- Speciaal ontworpen grijpvlakken voor een betere grip
- ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal comfort
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Zwarte afwerking, roestwerend behandeld
- ISO 8976
- IP = Industrieverpakking



				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
8223	7314150112685	4	11	210	37.25	46	12	5.2	7.5	37	270
8224	7314150000012	4	11	250	41.85	51	12	6	8.5	45	350
8225	7314150000029	4	13	315	53.5	63	12.5	7	10	55	550
8226	7314150115853	1	15	400	62.7	77	14	7	13.0	67	670
8223 IP	7314150113149	4	11	210	37.25	46	12	5.2	7.5	37	270
8224 IP	7314150101757	4	11	250	41.85	51	12	6	8.5	45	350
8225 IP	7314150101764	4	13	315	53.5	63	12.5	7	10	55	550

8224C/8225C
ERGO™ waterpomptangen, verchromd

- Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Met één hand verstelbaar in 11 tot 16 standen met quick-adjust mechanisme
- Speciaal ontworpen grijpvlakken voor een betere grip
- Geschikt voor platte en ronde profielen
- ERGO™ grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal comfort
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Zwarte afwerking, roestwerend behandeld, verchromd
- ISO 8976
- IP = Industrieverpakking




				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
8224CIP	7314150103607	4	11	250	41.85	51	12	6	8.5	45	350
8225CIP	7314150103614	4	13	315	53.5	63	12.5	7	10	55	550





8231
ERGO™ waterpomptang met grote bekopening

- Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Met één hand verstelbaar in 11 to 16 standen met quick-adjust mechanisme
- Grote capaciteit door de extra brede opening van de bekken
- Speciaal ontworpen grijpvlakken voor een betere grip
- Geschikt voor platte en ronde profielen
- ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal comfort
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Zwarte afwerking, roestwerend behandeld
- ISO 8976
- IP = Industrieverpakking



					A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
8231		7311518266509	4	13	225	53.5	63	11	7	7.5	51	340
8231IP		7311518270285	4	13	225	53.5	63	11	7	7.5	51	340




Quick-adjust waterpomptangen





7223-7225
Waterpomptangen quick-adjust

- Tot 35% grotere bekopening in vergelijking met een standaard waterpomptang
- Quick-Adjust gepatenteerd mechanisme met zelfborgende moer
- Smalle kop voor goede bereikbaarheid in kleine ruimtes
- Geharde grijpvlakken (60-62 HRC) voor een lange levensduur en sterke grip op elke vorm
- Stevige verbinding, slank ontwerp
- Het gebogen ontwerp voorkomt dat vingers bekneld raken
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, twee componenten handgrepen voor maximaal comfort
- Afwerking: zwart, beschermd tegen roest
- ISO 8976




				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
7223	7314150237722	8	16	200	25	40	15	6	6	45	216
7224	7311518274733	4	22	250	36	61	13	8	8.2	63	380
7225	7314150237739	4	25	300	36	55	15	8	7	70	443
7223IP	7314150421855	8	16	200	25	40	15	6	6	45	216
7224IP	7314150421831	4	22	250	30	50	15	8	7	63	354
7225IP	7314150421848	4	25	300	36	55	15	8	7	70	443



7223D-7225D
Waterpomptangen, quick adjust met PVC handgrepen

- Tot 35% grotere bekopening in vergelijking met een standaard waterpomptang
- Quick-adjust gepatenteerd mechanisme met zelfborgende moer
- Smalle kop voor goede bereikbaarheid in kleine ruimtes
- Geharde grijpvlakken (60-62 HRC) voor een lange levensduur en sterke grip op elke vorm
- Stevige verbinding, slank ontwerp van de handgrepen
- Het gebogen ontwerp voorkomt dat vingers bekneld raken
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Afwerking: zwart, beschermd tegen roest
- ISO 8976




				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
7223D	7314150421527	8	16	200	25	40	15	6	6	45	216
7224D	7314150421534	4	22	250	30	50	15	8	7	63	354
7225D	7314150421541	4	25	300	36	55	15	8	7	70	443



7224S
Geïsoleerde quick adjust waterpomptang, tot 1000 volt

- Quick-adjust gepatenteerd mechanisme met zelfborgende moer
- Smalle kop voor goede bereikbaarheid in kleine ruimtes
- Geharde grijpvlakken (60-62 HRC) voor een lange levensduur en sterke grip op elke vorm
- Stevige verbinding, slank ontwerp
- Het gebogen ontwerp voorkomt dat vingers bekneld raken
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, twee componenten handgrepen voor maximaal comfort
- Afwerking: zwart, beschermd tegen roest
- ISO 8976, IEC 60900



IEC60900 1000 V

				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
7224S	7314150421657	4	16	250	30	50	15	8	7	44	371




Waterpomptang



6224

Waterpomptang met twee componenten greep

- Tot 35% grotere bekopening in vergelijking met een standaard waterpomptang
- Slank ontwerp van de kop zorgt voor een uitstekende toegankelijkheid in krappe ruimtes
- Geharde grijpvlakken (60-62 HRc) voor een lange levensduur en sterke grip op elke vorm
- Stevige verbinding en slank ontwerp
- Het gebogen ontwerp voorkomt dat vingers bekneld raken
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal, twee componenten handgrepen voor maximaal comfort
- Afwerking: zwart, beschermd tegen roest
- ISO 8976




				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
6224	7314150421619	4	11	250	30	50	13	8	7	61	317

6221D-6225D

Waterpomptangen met kunststof handgreep

- Tot 35% grotere bekopening in vergelijking met een standaard waterpomptang
- Slank ontwerp van de kop zorgt voor een uitstekende toegankelijkheid in krappe ruimtes
- Geharde grijpvlakken (60-62 HRc) voor een lange levensduur en sterke grip op elke vorm
- Stevige verbinding en slank ontwerp van de handgrepen
- Het gebogen ontwerp voorkomt dat vingers bekneld raken
- Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
- Afwerking: zwart, beschermd tegen roest
- ISO 8976|IP = Industrie Verpakking



				A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		
6221D	7314150421596	10	6	125	20	30	10	5	4	25	74
6222D	7314150421589	10	8	150	20	30	10	5	4	35	85
6223D	7314150421558	8	10	200	25	40	12	6	6	44	185
6224D	7314150421565	5	11	250	30	50	13	8	7	61	317
6225D	7314150421572	5	13	300	36	55	13	8	7	66	397
6223D IP	7314150421794	8	10	200	25	40	12	6	6	44	185
6224D IP	7314150421800	5	11	250	30	50	13	8	7	61	317
6225D IP	7314150421817	5	13	300	36	55	13	8	7	66	397

622-3P

Waterpomptangenset 3-delig

- Inhoud: 6223D, 6224D en 6225D
- Goede basis combinatie waterpomptangen voor diverse werkzaamheden

622-3P	7314150427727	1	110 x 50 x 390 mm	1260 g



OVERIGE BAHCO FAVORIETEN

2101G-160

Zijsnijtangen met progressieve snijkanten.
Geschikt voor pianodraad en zachtere materialen als koper en kunststof



- Maximaal comfort met een minimum aan inspanningen dankzij het ergonomisch design
- Een kniptang geschikt voor pianodraad, harde draad en zachte draad door de progressieve bekrand

21HDG-180

Heavy duty zijsnijtangen, voor pianodraad en harde draad



- Maximaal comfort met een minimum aan inspanningen dankzij het ergonomisch design
- Inductiegeharde kniprand voor zwaar gebruik

2101S-160

Zijsnijtang met geïsoleerde handgrepen,
geschikt voor pianodraad en zachtere materialen als koper en kunststof



- Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- Progressieve snijkanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianodraad dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en geïsoleerde draad dicht bij de punt

1520G

Krachtknipper, voor pianodraad en zachte materialen



- Hefboomwerking zorgt voor een uitzonderlijk knipvermogen met een minimum aan inspanningen
- Centrische precisie knipranden gehard tot 63-64 HRC voor pianodraad, harde draad en zachte draad

1610

Pijptang, quick-adjust



- Vervaardigd volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- De quick-adjust schroef is 10 keer sneller dan de standaard pijptang
- Ergonomisch ontwerp voor optimaal comfort en verbeterde productiviteit

9031

Verstelbare Moersleutel met grote bek



- Ergonomische Moersleutel met extra brede bekopening



BAHCO