

BAHCO®



Werkzeuge für den Handwerker

Wir geben Profis, was sie brauchen

HANDSÄGEN

2600-19-XT-HP ERGO™ Superior Fuchsschwanz



9/10
TPI

MADE IN SWEDEN

Reibungsmindernde Beschichtung



Vibrationsfreies Sägen dank verstärktem Blatt



3-Komponenten-Griff mit einzigartiger Balance



BAHCO		
2600-19-XT-HP	9/10	475 / 19



Die NXT Verzahnung zeichnet sich durch saubere und präzise Schnitte bei hoher Geschwindigkeit aus.

PrizeCut Fuchsschwanz



MADE IN SWEDEN

Verschraubter Zweikomponentengriff

7TPI



0.83MM



■ Universelle Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe

■ **UT** **TOOTHING** **Universelle Verzahnung** für alle Holzarten

BAHCO		
NP-19-U7/8-HP	7/8	475 / 19

ProfCut Werkzeugkastensäge



MADE IN SWEDEN

LOW FRICTION

Reibungsmindernde Beschichtung

11TPI



0.75MM



■ Für hartes Holz und dünne Profile

■ Die Kombination aus Zahngeometrie, Schleifwinkel und Härteprozess ermöglicht leichtes und effizientes Sägen

BAHCO		
PC-15-TBX	11	380 / 15

ProfCut Präzisionssäge




MADE IN SWEDEN

9/10
TPI



Verschraubter Zweikomponentengriff

Hohes, starkes Blatt für präzise Schnitte



Reibungsmindernde Beschichtung



BAHCO		
PC-20-PRC	9/10	500 / 20

Klappbare Astsäge



Sicherheitsarretierung

2-Komponenten-Kunststoff Griff

Jeder dritte Zahn ist kürzer und hilft beim Räumen des Schnittes



■ Gehärtete Zahnspitzen
■ Für hartes und trockenes Holz

BAHCO		
396-HP	7	190 mm

METALLSÄGEN / ZWINGEN



Bahco Heroes:
Mats Renström - Traditional carpenter - YouTube

<https://youtu.be/FIhJViuTQsA>

320 Metallsägebogen



- Rahmenhöhe 110 mm
- Alternative Blattspannung bei 90°

Sandflex® Bimetal

 300
 24

208 Minisägebogen 250 mm



Sandflex® Bimetal

 250
 24

Schnellzwingen, umstellbar

- Auch als Spreiz-
zwinde einsetzbar



BAHCO	mm
QCB-150	150
QCB-300	300
QCB-450	450
QCB-600	600
QCB-900	900
QCB-1250	1250

Auswechselbare
Backen mit V-Rillen

Schnell-Auslöse-
mechanismus


Federklemmen



BAHCO	mm
420SC-25	25
420SC-50	50


2444 Universalmesser

- Hochwertige Stahlqualität,
scharfe und stabile Klinge



102 mm

268 Juniorsäge

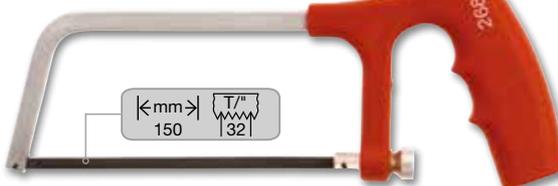

- Mit Glasfaser-Pistolengriff

mm
150
32


SANDFLEX® Bimetal Sägeblätter



- Splitterfreies, flexibles Bimetal-Blatt
- 20 % schnellere Schnittleistung, 35 % längere Lebensdauer

BAHCO			mm
3906-300-24-10P	10 Stück	24	300 x 13 x 0,65
3906-300-3P	3 Stück	18 / 24 / 32	300 x 13 x 0,65

Sägeblätter für Juniorsäge 268



- Für Metall und Kunststoffe

BAHCO			mm
228-32-10P	10 Stück	32	150

SÄBELSÄGEN

Praktisch unzerstörbare Sandflex®
Bimetall-Säbelsägeblätter

MADE IN SWEDEN

Präzisionsgeschliffene
Hochleistungszähne



Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für Metallanwendungen



- Standardform (ST) für schnelle und aggressive gerade Schnitte, aber flexibel für schmale Schnitte

BAHCO		$\leftarrow \text{mm} \rightarrow$		$\rightarrow \leftarrow \text{mm}$	
3940-100-14-ST-5P	5	100	14	0,9	ST
3940-100-18-ST-5P	5	100	18	0,9	ST
3940-100-24-ST-5P	5	100	24	0,9	ST
3940-150-14-ST-5P	5	150	14	0,9	ST
3940-150-18-ST-5P	5	150	18	0,9	ST
3940-150-24-ST-5P	5	150	24	0,9	ST
3940-228-18-ST-5P	5	228	18	0,9	ST
3940-300-14-ST-5P	5	300	14	0,9	ST
3940-300-18-ST-5P	5	300	18	0,9	ST



Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für schwere Metallanwendungen



- Für anspruchsvolle Metallanwendungen in dicken Materialien
- Standardform (ST) mit grober Zahnteilung – flexibel und biegsam

BAHCO		$\leftarrow \text{mm} \rightarrow$		$\rightarrow \leftarrow \text{mm}$	
3940-150-8/12-ST-5P	5	150	8/12	0,9	ST
3940-228-8/12-ST-5P	5	228	8/12	1,3	ST
3940-228-10-ST-5P	5	228	10	0,9	ST
3940-228-14-ST-5P	5	228	14	1,07	ST




Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für Holz- und Metallanwendungen



- Sie können für eingeschlossene Nägel aber auch für dicke Metallmaterialien verwendet werden
- SL-Form: steife Säbelsägeblätter mit einer schmalen Nase, die sie an engen Stellen zugänglich macht
- Hohe Bruch- und Biegefestigkeit für gerade Schnitte

BAHCO		$\leftarrow \text{mm} \rightarrow$		$\rightarrow \leftarrow \text{mm}$	
3940-150-5/8-SL-5P	5	150	5/8	1,3	SL
3940-300-8/12-SL-5P	5	300	8/12	1,3	SL

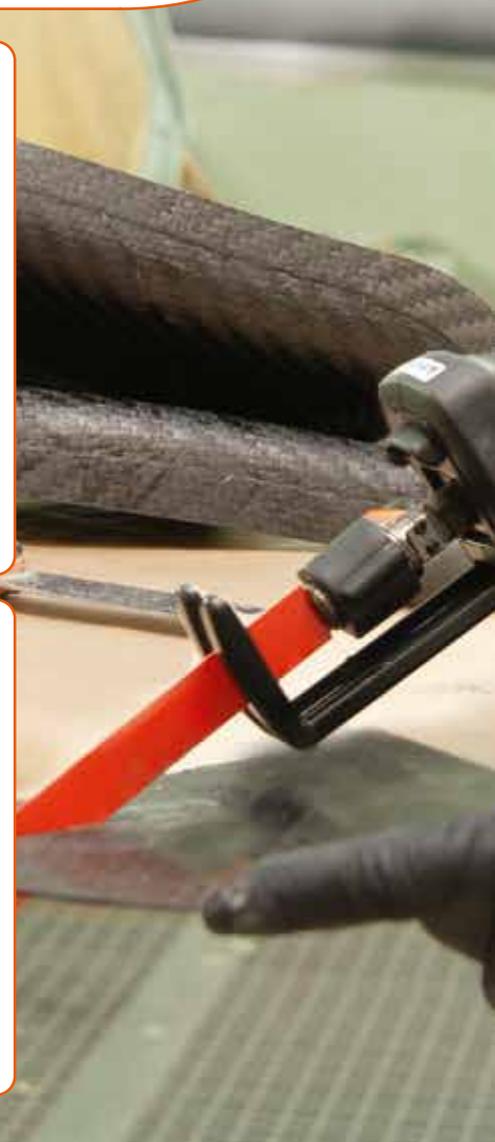

SÄBELSÄGEN

MADE IN SWEDEN

Scharfe, kraftvolle Zähne



Sandflex® Bimetall-Säbelsägeblätter für Abrissarbeiten

- Extra-dicke „Demolition slope (DSL)“ Form für Abrissanwendungen und schwerste Arbeiten
- Perfekt für Holz mit Nageleinschlüssen
- Konturform für unterschiedliche Schnitte

BAHCO		mm		mm	
3940-228-5/8-DSL-5P	5	228	5/8	1,6	DSL
3940-300-5/8-DSL-5P	5	300	5/8	1,6	DSL

HCS-Säbelsägeblätter für Holzanwendungen


- Sägeblatt aus kohlenstoffreichem Stahl mit induktiv gehärteten Zähnen für eine sehr lange Lebensdauer
- Die Zahnung ermöglicht ein wesentlich schnelleres Schneiden im Vergleich zu herkömmlichen Sägeblättern



BAHCO		mm		mm	
3942-228-7-HSL-5P	5	228	7	1,0	ST
3942-300-7-HSL-5P	5	300	7	1,0	ST

Form für kraftvolle Schnitte in engen Stellen

Reibungsmindernde Beschichtung



Einzigartige, schräg geschliffene Zähne für beste Ergebnisse in Holz

Säbelsägeblatt-Sätze



3940-METAL-SET-5P Für Metallanwendungen



- Bimetall-Sägeblätter für Metall- und feine Metallanwendungen

3940-HDD-SET-5P Für schwere Metall- und Abrissanwendungen



- Perfekt für alle Arbeiten vom Abbruch von Wänden mit nagelgebettem Holz bis hin zu dicken Stahlträgern

3940-MIX-SET-5P Für Holz- und Metallanwendungen



- Drei Sägeblätter für Metallanwendungen, eins für Holz- und Metallanwendungen und eins für Holzanwendungen

BAHCO		
3940-METAL-SET-5P	5	3940-150-14-ST, 3940-150-18-ST, 3940-150-24-ST, 3940-228-18-ST, 3940-228-14-ST
3940-HDD-SET-5P	5	3940-150-5/8-DSL, 3940-228-5/8-DSL, 3940-228-10-DSL, 3940-150-14-HST, 3940-228-14-HST
3940-MIX-SET-5P	5	3940-100-24-SC, 3940-150-18-ST, 3940-150-14-ST, 3940-228-6-SL, 3942-228-7-HSL

LOCHSÄGEN

Sandflex® Bimetall Lochsägen

- Bimetall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl
- Für alle bearbeitungsfähigen Werkstoffe wie Holz, Nichteisen- und Eisenstähle einschließlich Edelstahl



max. 38 mm (Ø ≤ 152 mm)
max. 50 mm (Ø ≥ 177 mm)

BAHCO	Ø mm	Ø Zoll	g
3830-14-VIP	14	9/16	20
3830-16-VIP	16	5/8	20
3830-17-VIP	17	11/16	30
3830-19-VIP	19	3/4	30
3830-20-VIP	20	25/32	30
3830-21-VIP	21	13/16	40
3830-22-VIP	22	7/8	40
3830-24-VIP	24	15/16	55
3830-25-VIP	25	1	55
3830-27-VIP	27	1 1/16	70
3830-29-VIP	29	1 1/8	70
3830-30-VIP	30	1 3/16	70
3830-32-VIP	32	1 1/4	70
3830-33-VIP	33	1 5/16	70
3830-35-VIP	35	1 3/8	70
3830-37-VIP	37	1 7/16	80
3830-38-VIP	38	1 1/2	80
3830-40-VIP	40	1 9/16	80
3830-41-VIP	41	1 5/8	80
3830-43-VIP	43	1 11/16	90
3830-44-VIP	44	1 3/4	100
3830-46-VIP	46	1 13/16	100
3830-48-VIP	48	1 7/8	100
3830-50-VIP	50	1 9/10	120
3830-51-VIP	51	2	120
3830-52-VIP	52	2 1/16	120
3830-54-VIP	54	2 1/8	140
3830-55-VIP	55	2 1/12	160
3830-56-VIP	56	2 3/16	140
3830-57-VIP	57	2 1/4	140

BAHCO	Ø mm	Ø Zoll	g
3830-59-VIP	59	2 5/16	140
3830-60-VIP	60	2 3/8	160
3830-62-VIP	62	2 7/16	160
3830-64-VIP	64	2 1/2	180
3830-65-VIP	65	2 9/16	180
3830-67-VIP	67	2 5/8	200
3830-68-VIP	68	2 11/16	220
3830-70-VIP	70	2 3/4	220
3830-73-VIP	73	2 7/8	220
3830-76-VIP	76	3	240
3830-79-VIP	79	3 1/8	260
3830-83-VIP	83	3 1/4	260
3830-86-VIP	86	3 3/8	260
3830-89-VIP	89	3 1/2	270
3830-92-VIP	92	3 5/8	270
3830-95-VIP	95	3 3/4	270
3830-98-VIP	98	3 7/8	300
3830-102-VIP	102	4	320
3830-105-VIP	105	4 1/8	320
3830-108-VIP	108	4 1/4	350
3830-111-VIP	111	4 3/8	350
3830-114-VIP	114	4 1/2	360
3830-121-VIP	121	4 3/4	410
3830-127-VIP	127	5	520
3830-133-VIP	133	5 1/4	560
3830-140-VIP	140	5 1/2	560
3830-146-VIP	146	5 3/4	570
3830-152-VIP	152	6	610
3830-177-HIGH	177	7	1340
3830-210	210	8 1/4	750

3834-SET-73-22/68

Sandflex® Lochsägensatz für Elektriker

- Bimetall mit gehärteten Zähnen aus hochlegiertem Schnellarbeitsstahl

59,95 €



10

Ø mm	22 29 35 44 51 64 68
Aufnahmeschäfte	Ø 14-30 mm & Ø 32-210 mm
Zentrierbohrer	Ø 6,35

Aufnahmeschäfte



- 3834-ARBR-9100 und -11152 mit Power Driver™ zur Erhöhung der Kraftübertragung, wodurch der Sägevorgang stabilisiert wird
- 3834-ARBR-9100 und -11152 mit Antriebsstift
- HSS-Zentrierbohrer ist bei allen Aufnahmeschäften enthalten

BAHCO	Ø mm	Ø mm
3834-ARBR-930	14-30	10
3834-ARBR-9100	32-100	10
3834-ARBR-11152	32-210	13

HSS-Zentrierbohrer


- Passt zu allen Aufnahmeschäften



BAHCO	Ø mm	mm
3834-DRL	6,35	81

Superior™ Universal-Lochsägen

- Die präzisionsgeschliffenen hartmetallbestückten Zahnspitzen und die reibungsmindernde Beschichtung reduzieren den Kraftaufwand und ermöglichen schnelles und präzises Sägen

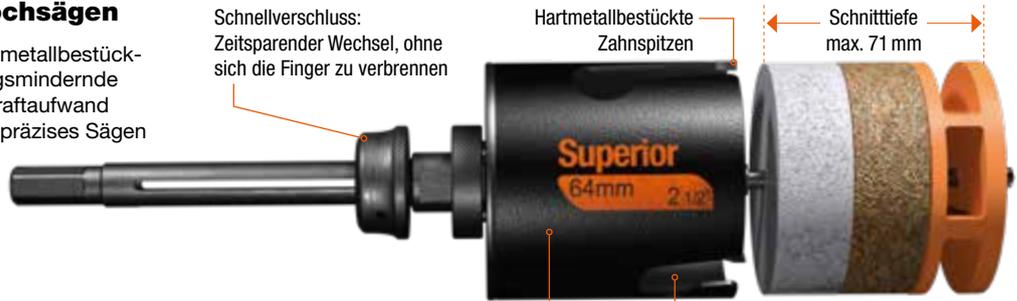

YouTube Video



youtube.com/watch?v=CEZyzyPzPE

Reibungsmindernde Beschichtung vermindert Wärmeentwicklung

Breite Spanräume für effektive Spanabtragung

- ZUR BEARBEITUNG VON**
- Hölzern (Vollholz, MDF, etc.)
 - Mauerwerk
 - Leichtbeton
 - Gipskartonplatten
 - Kunststoffen (PVC etc.)

BAHCO	Ø mm	Ø Zoll	g
3833-19-C	19	3/4	60
3833-20-C	20	25/32	60
3833-22-C	22	7/8	70
3833-25-C	25	1	90
3833-27-C	27	1 1/16	100
3833-29-C	29	1 1/8	110
3833-30-C	30	1 3/16	120
3833-32-C	32	1 1/4	120
3833-35-C	35	1 3/8	140
3833-38-C	38	1 1/2	160
3833-40-C	40	1 9/16	140
3833-41-C	41	1 5/8	150
3833-44-C	44	1 3/4	160
3833-48-C	48	1 7/8	190
3833-51-C	51	2	200
3833-54-C	54	2 1/8	220
3833-57-C	57	2 1/4	240
3833-60-C	60	2 3/8	260
3833-64-C	64	2 1/2	280
3833-65-C	65	2 9/16	290
3833-67-C	67	2 5/8	300
3833-68-C	68	2 11/16	310
3833-70-C	70	2 3/4	320
3833-73-C	73	2 7/8	340

BAHCO	Ø mm	Ø Zoll	g
3833-76-C	76	3	370
3833-77-C	77	3 1/32	370
3833-79-C	79	3 1/8	390
3833-83-C	83	3 1/4	420
3833-86-C	86	3 3/8	440
3833-89-C	89	3 1/2	470
3833-92-C	92	3 5/8	490
3833-95-C	95	3 3/4	520
3833-98-C	98	3 7/8	540
3833-102-C	102	4	580
3833-105-C	105	4 1/8	600
3833-108-C	108	4 1/4	630
3833-109-C	109	4 19/64	640
3833-111-C	111	4 3/8	660
3833-114-C	114	4 1/2	690
3833-121-C	121	4 3/4	760
3833-127-C	127	5	820
3833-140-C	140	5 1/2	960
3833-152-C	152	6	1100
3833-159-C	159	6 17/64	1180
3833-168	168	6 5/8	1350
3833-177	177	7	1400
3833-210	210	8 1/4	1870
3833-225	225	8 7/8	2670

Aufnahmeschäfte mit Schnellauswurf



- Die stabilen Schnell-Aufnahmeschäfte ermöglichen ein sicheres und schnelles Lösen des Bohrkerns mit einem Handgriff
- Hartmetallbestückter Zentrierbohrer
- Stabiler Schaft für exakten Rundlauf
- Passend für alle Bahco Lochsägen

BAHCO	Ø mm	Ø mm
3834-ARBR-930ES	14-30	10
3834-ARBR-9100ES	32-100	10



- Mit den gängigsten Größen für - Schreiner, - Klempner, - Elektriker

3833-Set-202 Superior™ Lochsägen-Satz

Ø mm	19 20 25 32 41 51 57 60 73 83
Schnell-Aufnahmeschäfte	Ø 19-30 mm & Ø 32-159 mm
Zentrierbohrer	Ø 6,35

SCHLAGWERKZEUGE

Superflex Kunststoff-Hämmer

- Zum Bearbeiten von druckempfindlichen Werkstoffen



Cellulose-Butyrat
(Cellidor™, Bayer AG)



Resistent:
Benzin, Öl, Fett

BAHCO	↔ mm	mm	g
3625N-32	300	32	333
3625N-40	340	40	570

ERGO™ Klauenhammer



Rutschsicherer
2-Komponenten-Griff



- Extrem robust, da aus einem Stück geschmiedet
- Langer, geschwungener Griff ermöglicht verschiedene Haltemöglichkeiten
- Optimale Balance reduziert Muskelermüdungen

BAHCO	mm	g	↔ mm
529S-16-XL	30 x 140	450	345
529S-20-XL	33 x 145	570	345

Gummi-Hammer



BAHCO	↔ mm	mm	g
3625RM-65	340	65	440

Latthammer

Stahlrohrstiel mit
komfortablem Griff



- Kopf mit magnetischem Nagelhalter, Klaue und Spitze

BAHCO	mm	g	↔ mm
485	27 x 170	600	316

Fäustel mit Hickory-Stiel

- DIN 6475, GS-geprüft

Mit konvexen, spezialgehärteten Schlagflächen



Hochwertiger Hickory-Stiel mit gerader Maserung

BAHCO	mm	g	↔ mm
484-1250	42 x 107	1.250	260

Schlosserhämmer

- DIN 5109, GS-geprüft



Erstklassiger Eschenstiel

BAHCO	mm	g	↔ mm
481-300	23 x 105	300	300
481-500	27 x 118	500	300
481-800	29 x 130	800	350

Schreinerhämmer

- DIN 1041



Erstklassiger Eschenstiel

BAHCO	mm	g	↔ mm
483-22	22 x 98	200	265
483-28	28 x 115	400	305

STEMMWERKZEUGE

425-083 Stechbeitelsatz in Holzkiste



Komfortabler Buchenholzgriff,
der perfekt in der Hand liegt

Mit vernickeltem Stahlring,
der ein Splintern des Hefts bei
Hammerschlägen verhindert



mm

6 / 10 / 12 / 18 / 25 / 32



Mit Klingschutz

424P-S6-GER Stechbeitelsatz in Holzkiste



Komfortable
Zweikomponentengriffe für
ausgezeichnete Griffigkeit



mm

6 / 10 / 12 / 16 / 20 / 26



CFP250 Stemmeisen, Hahnenfuß



- Polierte Stahloberfläche, brillant-verchromt
- Geeignet für enge Räume



Hahnenfuß mit schmalem Ende

Nageleisen



WBF
Flache Form

WBP
Achtkantiger Schaft

BAHCO	mm
WBF380	380
WBP300	300
WBP500	500
WBP625	625
WBP710	710

MESSER / FARBSCHABER

KERU-01 ERGO™ Cuttermesser



KE18-01 ERGO™ Cuttermesser



KBGU-10P-DISPEN Klingen für Cuttermesser



10

KSBG18-10DISPEN Abbrechklingen



10

KBSK-01 Sportmesser

9,95 €



KBSU-01 Sportmesser mit Cutterklinge

ERGO™ Farbschaber

ergo®

- Mit Hartmetallklingen zum einfachen Entfernen von Farbe, Klebstoff, Lack und Rost von verschiedenen Oberflächen

625 Präzisionsfarbschaber

- mit 25 mm Dreiecksklinge
- mit Köcher



650 Farbschaber

- mit zweischneidiger gerader 50 mm Klinge

BAHCO	
625	Farbschaber 25 mm
650	Farbschaber 50 mm

Ersatzklingen für Farbschaber

- Die Hartmetallklingen bleiben bis zu 50 mal länger scharf und produktiv als herkömmliche Stahlklingen
- Leicht konvex präzisionsgeschliffen, um ein Kratzen der Ecken auf dem Werkstück zu vermeiden



BAHCO	
449	25 mm dreieckig
442	50 mm zweischneidig

SCRAPER-SET2 ERGO™ Farbschaber-Set



6

Farbschaber 650
mit 50 mm gerader zweischneidiger Klinge

Präzisionsfarbschaber 625
mit 25 mm Dreiecksklinge

Köcher für Farbschaber 625

Austauschklingen für Farbschaber 625:

625-ROUND Rundklinge	625-PEAR Birnenform	625-DROP Tropfenform
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

BITSÄTZE

59/S54BC Bitsatz

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173



54

COLOURED ● ●

10 15 20 25 27 30 40 T/TR

●	●	●	○
1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
●	●	●	○
1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
●	●	●	○
1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

<25mm>				<125mm>		<150mm>	
⊖	⊕	⊕	⊕	●	●	⊕	⊕
4.5	PH1	PZ1	T10 x2	TR10	H3	R1	PH1
5.5	PH2 x4	PZ2 x4	T15 x2	TR15	H4	R2	PH2
	PH3	PZ3	T20 x4	TR20	H5		T30
	PH2G x2		T25 x2	TR25	H6		⊕
			T27	TR30	H8		PZ1
			T30 x4				PZ2
			T40				

59/S36BCR

Bitsatz mit Ratschenschraubendreher

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173



NEU



36

COLOURED ● ●

10 15 20 25 27 30 40 T

⊖	⊕	⊕	⊕	●	○	●	○
4.5	PH0	PZ0	T10	H1.5	6 mm	1/4"	1/4"
5.5	PH1	PZ1	T15	H2	7 mm	●	●
6.5	PH2	PZ2	T20	H2.5	8 mm	1/4"	1/4"
	PH3	PZ3	T25	H3	10 mm		
	PH2G		T27	H4	11 mm		
			T30	H5	12 mm		
			T40	H6			
				H8			

2058/S26

Bit-Steckschlüssel-Satz mit Bitnarre

26

■ Mit Hilfe der patentierten 1/4" Bitnarre (US Pat. 6860175) lassen sich Schrauben und Muttern in engen Räumen bequem lösen und anziehen.

8 mm ● 1/4"

⊖	⊕	⊕	⊕	●	○
4.0	PH1	PZ1	T10	3	6
5.0	PH2	PZ2	T15	4	7
6.0	PH3	PZ3	T20	5	8
			T25	6	10
			T30		13

● 1/4" ● 1/4" ● 1/4"



Bits, lange Ausführung

2

● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

● TORX®



BAHCO	●	●	●	← mm →
59S/150T20	2	1/4"	T20	150
59S/150T25	2	1/4"	T25	150

Magnetische Steckschlüssel



BAHCO	●	○
KM6750-7	1/4"	7 mm
KM6750-8	1/4"	8 mm
KM6750-10	1/4"	10 mm
KM6750-13	1/4"	13 mm
KM6750-3/8	1/4"	3/8"

SCHRAUBENDREHER

BAHCOFit

Schraubendreher-Sätze



- 2-Komponenten-Griff mit komfortabler und griffiger Oberfläche
- Klingen aus Hochleistungs-Schnellstahl mit brüniertes Spitze



B219.035

Schraubendreher-Satz TORX® mit Sicherungsstift



- TR10x75
- TR15x100
- TR20x100
- TR25x125
- TR30x150



B220.027

Schraubendreher-Satz, isoliert



- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V
- Stückgeprüft gemäß IEC 609000

IEC60900 1000V

- ⊖ 0.5x3.0x100
- 0.8x4.0x100
- 1.0x5.5x125
- ⊕ PH0x75
- PH1x80
- PH2x100



- ⊖ Spannungsprüfer 0.6x3.0x65 (150-250V)


59S/22-2 Bitsatz

- Im Gummihalter



● 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

⊕ PH2 x3	⊕ PZ2 x2	⊖ T10	● HEX2.5
PH2G x2	PZ3	T15 x4	HEX3.0
		T20 x3	
		T25 x2	



808050P

Bit-Ratschenschraubendreher mit Pistolengriff



- 1/4" DIN 3126-C6.3, ISO 1173

- Pistolengriff durch Knopfdruck um 30° schwenkbar
- Mit 6 Bits im Magazin


⊖ 0.6x4.5	⊕ PH1	⊕ PZ1
0.8x5.5	PH2	PZ2



SCHRAUBENDREHER



Ergonomische Schraubendreher Die Pluspunkte liegen in der Hand

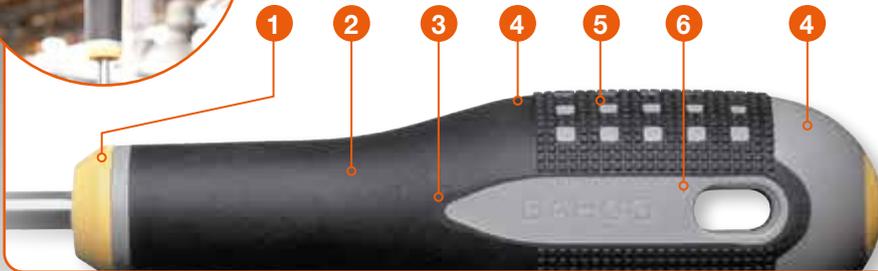

- 1 Dauerhafte Farbkodierung zur Wahl des richtigen Klingentyps
- 2 Optimale Grifflänge mit Schnelldrehzone
- 3 Dreikomponentengriff: fester Kern mit griffiger Oberfläche
- 4 Abgerundete Formen zur Vermeidung von Druckpunkten
- 5 Weiche, rutschfeste Oberfläche
- 6 Abgeflacht, um Wegrollen zu verhindern



BE-9886

ERGO™ Schraubendreher-Satz

- Ergonomische 3-Komponentengriffe
- Farbkodierung



0.6x3.5 mm
1.0x5.5 mm

PH1
PH2

PZ1
PZ2



BE-9885

ERGO™ Schraubendreher-Satz

- Ergonomische 3-Komponentengriffe
- Farbkodierung



T10 T15
T20 T25
T30



BE-9881i

ERGO™ Edelstahl Schraubendreher-Satz



KLINGE AUS EDELSTAHL SCHÜTZT VOR ROSTBILDUNG

- ISO 2380 / DIN 5264



0.5x3.0 mm
0.8x4.0 mm
1.0x5.5 mm
1.2x6.5 mm

PH1
PH2



BE-9881TB

Satz ERGO™ Schraubendreher mit durchgehender Klinge



0.6x3.5x75
0.8x4.5x100
1.0x5.5x100
1.2x6.5x125

PH1
PH2

PH1x100
PH2x125





BE-9871
ERGO™ Schraubendreher-Satz

- Ergonomische 3-Komponentengriffe
- Farbkodierung

ergo® 

6

- 0.5x3.0 mm
- PH1
PH2
- PZ2
- T20
T25



BE-9881SL
ERGO™ Schraubendreher-Satz mit schmalen Klingen, isoliert

ergo®  

- Nach IEC 900, DIN EN 60900, VDE 0682 Teil 201

SCHLANKE KLINGE

30% schmaler als herkömmliche Klingen

5



- 0.5x3.0 mm 1.0x5.5 mm
0.8x4.0 mm
- PH1
PH2

3518A
Abmantelungswerkzeug mit Schleppklinge

- Selbsteinstellend
- Ersatzklinge im Griff

 \varnothing 4-28 mm




- Selbstspannender Festhaltebügel
- Selbstdrehende Schleppklinge für Umfangs- und Längsschnitt
- Einstellung der Schnitttiefe per Einstellschraube

ZANGEN

ERGO™ Seitenschneider für Elektriker



- ISO 5749
- brüniert



BAHCO	mm	CU mm	Fe+ mm	Piano mm
2101G-140	140	3.7	2.0	1.8
2101G-160	160	3.8	2.5	2.0



Progressive Schneiden:
Harte Materialien werden nah am Gelenk und weche Materialien an der Spitze geschnitten



ERGO™ Seitenschneider für Mechaniker



- ISO 5749
- brüniert



BAHCO	mm	Fe+ mm	Piano mm
21HDG-180	180	2.8	2.8
21HDG-200	200	3.2	3.0



YouTube Video



youtube.com/watch?v=H0IHak9ybhW

ERGO™ Flachrundzangen



- ISO 5745
- brüniert



BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm
2430 G-160	160	3.0	1.8	1.6
2430 G-200	180	3.0	1.8	1.6

ERGO™ Flachrundzangen, gekröpft



- ISO 5745
- brüniert




BAHCO	mm	CU mm	Fe mm	Fe+ mm
2427 G-200	200	3.0	1.8	1.6

2223 G-150 ERGO™ Abisolierzange



7224 Wasserpumpenzange

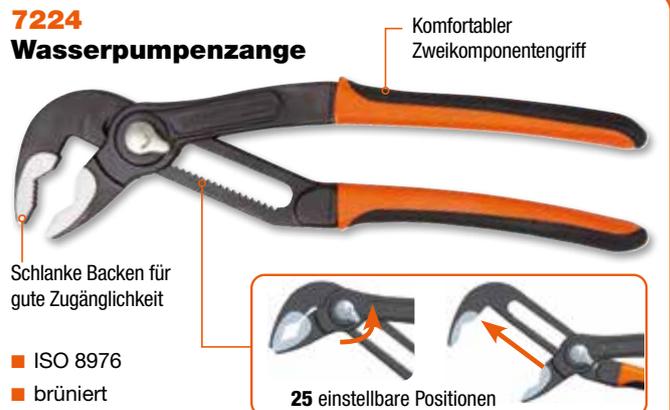

Video



BAHCO	max. mm	mm
7224	61	250

youtube.com/watch?v=fnZOM1rXJ1Y

ROLLGABEL- SCHLÜSSEL



Messskala
in mm

Komfortabler, rutschfester Griff
aus thermoplastischem Material

ERGO™ Rollgabelschlüssel



- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 und BS 6333
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt

BAHCO	 mm	 mm	 mm	 g
9070 C	20	5.3	158	139
9071 C	27	6	208	272
9072 C	31	8.7	257	425

Klassische Rollgabelschlüssel



Messskala
in mm

- ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-2003 und BS 6333
- Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt

BAHCO	 mm	 mm	 mm	 g
8070 C	20	4.9	155	132
8071 C	27	6	205	255
8072 C	30	8.6	255	400
8073 C	34	11.9	305	665
8074 C	44	14	380	1035
8075 C	53	17.7	455	1665

WERKZEUGTASCHEN

4750FB1-19B
Werkzeugtasche
mit Abdeckung,
leer



Lieferung ohne
 Werkzeuge

- Mit verstärktem Kunststoffboden
- Gepolsterter Tragegurt und Griff

 470 x 230 x 355 mm

4750FB1-19A
Offene Werkzeugtasche
mit Kunststoffboden,
leer




Lieferung ohne
 Werkzeuge

- Wasserdichter Kunststoffboden

 470 x 230 x 355 mm


4750PTB60
Tragbare Werkzeugbox,
leer

- Extrem robust, auch unter härtesten Bedingungen

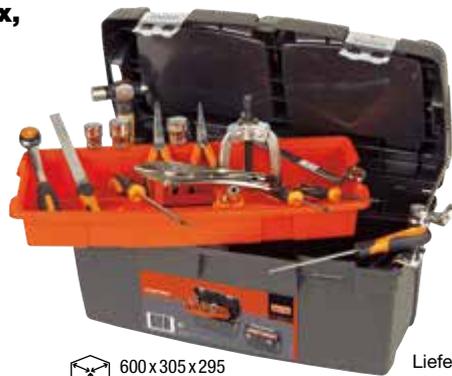

 600 x 305 x 295 mm

Lieferung
 ohne Werkzeuge

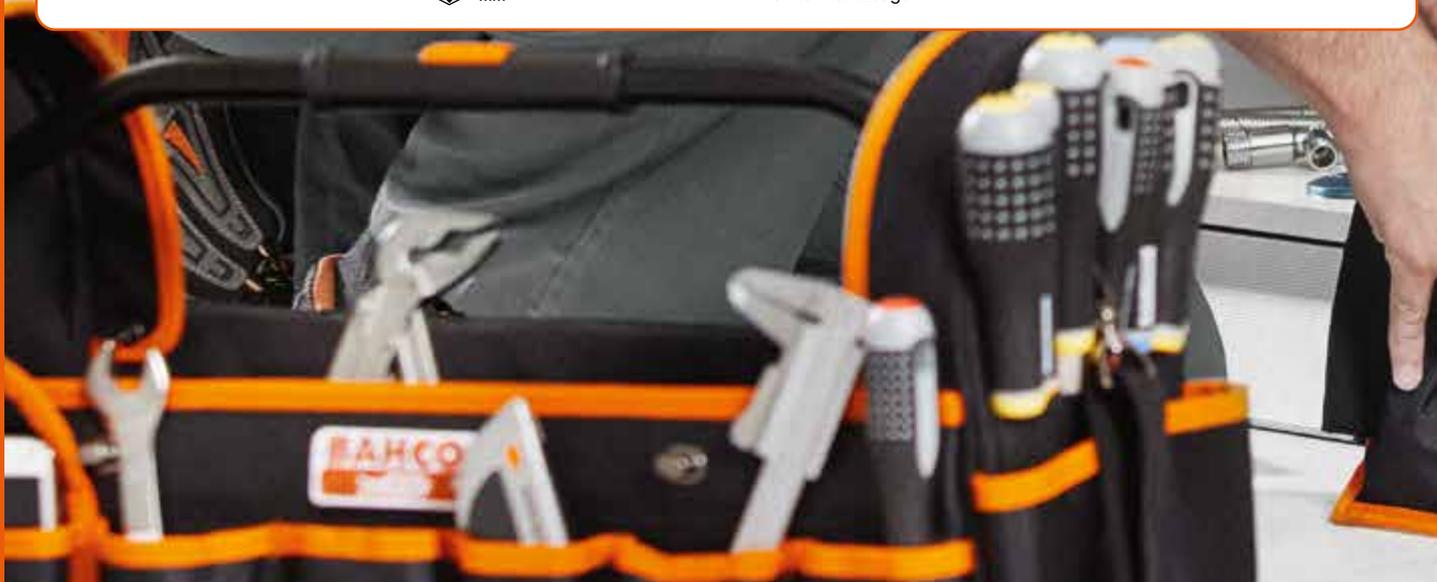

WERKZEUGTASCHEN

4750-FOLTC-1 Vornöffnender Lederwerkzeugkoffer, leer


- Material aus starkem Kunstleder



440 x 195 x 290 mm

2,75 kg

Lieferung ohne Werkzeuge




4750FB3-12 Elektriker Werkzeugtasche, leer

- Mit verstärktem Kunststoffboden



Lieferung ohne Werkzeuge

Bodentasche inkl. Plastikbox



285 x 285 x 190 mm

4750-ROCO-1 Rolltasche für Werkzeuge, leer

- Der Riemen mit Velcro passt für alle Gürtelgrößen
- Zwei Lederriemen zur Größenanpassung
- Geeignet für Werkzeughalter

1680 Denier Polyester



370 x 320 mm

Lieferung ohne Werkzeuge



BAHCO®



SNA Europe [Deutschland]

Ein Geschäftsbereich der SNA Germany GmbH
Willettstraße 10 · 40822 Mettmann
Tel.: +49 2104 833 83-0
info.de@snaeurope.com

SNA Europe

SNA Germany GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Tel.: +49 2104 833 83-0
info.at@snaeurope.com

www.bahco.com

SNA Europe

DE/AT akut 190859, Printed in Germany.
Papier: Tauro Offset, PEFC zertifiziert