
BAHCO_®



AUTOMOTIVE HIGHLIGHTS 2021/2022

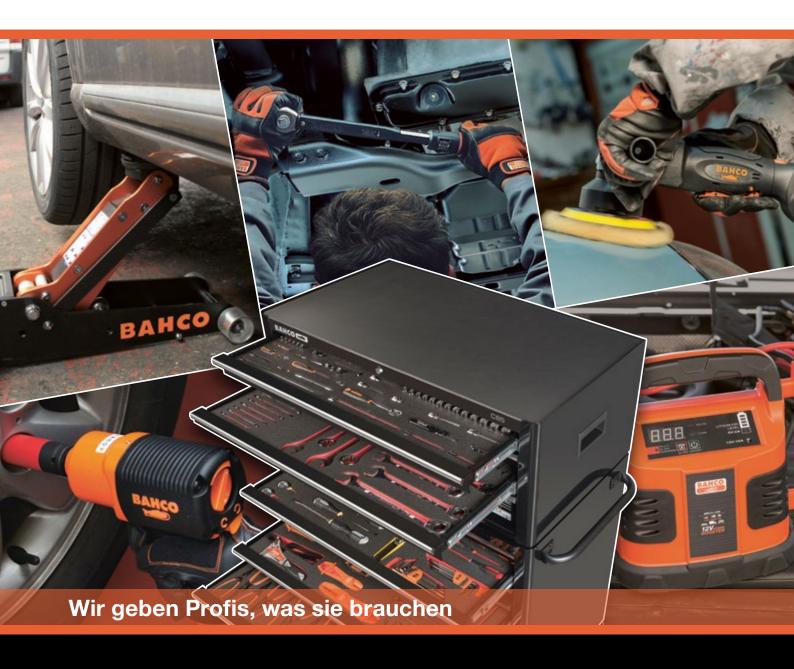

SNA Europe, eine Tochtergesellschaft der Snap-on Inc., ist einer der führenden Hersteller von Handwerkzeugen und Werkzeugen für die Metallzerspanung. Die Produkte werden unter den Marken Bahco, Lindström und Irimo weltweit über Handelspartner vermarktet.

Seit der Herstellung unserer ersten Handwerkzeuge im Jahr 1850 in Schweden entwickeln und produzieren wir in eigenen überwiegend europäischen Produktionsstätten Werkzeuge für den Profi. Unsere Werkzeuge zeichnen sich durch hohe Produktqualität sowie ergonomisches Design für Produktivität, hohen Komfort und Sicherheit am Arbeitsplatz aus.

Heute bieten wir mit über 15.000 Produkten ein breites Sortiment für Anwender in den Bereichen Industrie, Luftfahrt, Automobil & Nutzfahrzeuge, Handwerk, Garten- & Landschaftsbau sowie Obst- & Weinbau.

Wir geben Profis, was sie brauchen.

Alle Angaben und Abbildungen in dieser Broschüre freibleibend und ohne Gewähr. Änderungen jederzeit vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Gültig bis 31.03.2022 und solange Vorrat reicht.

ahco Partner n Motorsport	4–5
lerkstattwagen	6–15



Hydraulik- und 18-23 Hebewerkzeuge

Werkstattpressen 24-25 und Kräne

Handwerkzeuge 26-35

Druckluftwerkzeuge 36-39

Drehmomentwerkzeuge 44-47

40-43

Akkuwerkzeuge

Spezialwerkzeuge 48-53 Räder und Getriebe

Spezialwerkzeuge 54-55 **Radaufhängung**

Spezialwerkzeuge 56-57 Bremsen


Spezialwerkzeuge 58-60 **Motoren**

Spezialwerkzeuge 61-63 für den Ölwechsel

KFZ-Elektrik 64-69

Karosserie 70–71

Inspektion/Lampen 72-73

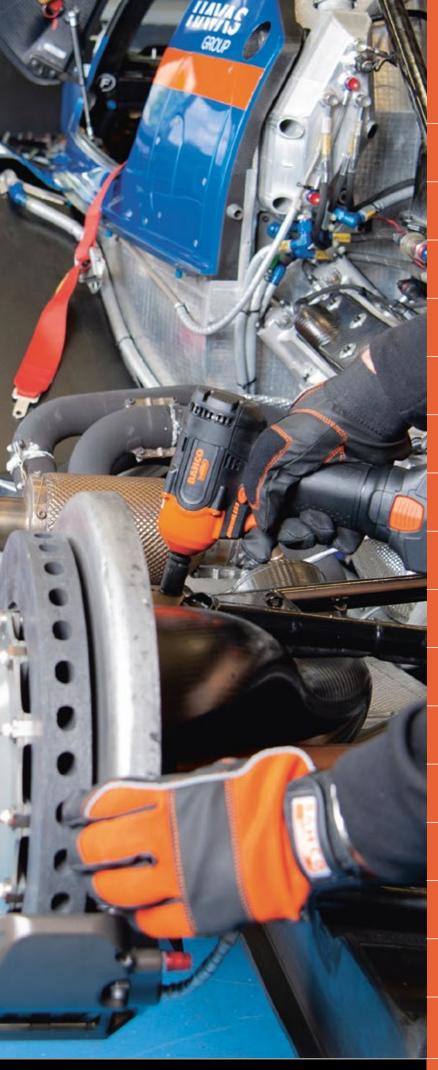

LIFE IS A RACE!

Gosia Rdest. Die junge Rennfahrerin aus Polen steuert in dieser Saison den Bahco Alpine A110.

Gosia hat bereits als Teenager mit dem Go-Kart Rennsport begonnen und ist mittlerweile weltweit auf Rennstrecken unterwegs.

Seit 2020 fährt Gosia für das Alpine Team, insbesondere die zweite Hälfte ihrer ersten Saison im Alpine Elf Europa Cup kann als voller Erfolg gewertet werden:

In 5 Rennen stellte sie ihr Können unter Beweis und beendete die Rennen immer auf Platz 6.

Gosias Ziel für die neue Saison ist es, eine Trophäe in ihre Heimat Polen mitzubringen, vorzugsweise natürlich für Platz 1.

Die Pilotin – Gosia Rdest

Geburtsdatum: Wohnort: Größe / Gewicht: Webseite: Facebook.com Instagram.com 14. Januar 1993 Żyrardów (PL) 1,63 m / 55 kg www.gosiardest.pl /GosiaRdestOfficial /gosia.rdest/




facebook.com/ GosiaRdestOfficia

BAHCO IM MOTORSPORT



RENNSPORT & LEIDENSCHAFT!

Wie bereits in den vorherigen Jahren unterstützt Bahco auch in dieser Saison den Alpine Elf Europa Cup. Doch in dieser Saison wird Bahco erstmals einen eigenen Rennwagen sponsern: den Bahco Alpine A110.

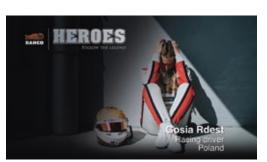

Follow Bahco Hero Gosia Rdest









so dass ein spannender Titelkampf zu erwarten ist.

- VLN / NLS-Meister 2018 + 2020
- VLN / NLS-Produktionswagenmeister 2010, 2018, 2020
- Sieger BMW Sports Trophy 2018
- 3. Platz ADAC VW Polo-Cup 2005
- 35 Klassensiege VLN / NLS
- 3 Siege SEAT Leon Supercopa
- 3 Klassensiege ADAC 24h-Rennen Nürburgring



OFFIZIELLER PARTNER DES ERFOLGS

Adrenalin Motorsport

Das Siegerteam - Pixum Team

Philipp Leisen, Danny Brink und Christopher Rink

Dixun



LEGENDS CARS

Seit 2018 importieren Alain Chatton, Peter und Hanspeter Sägesser die aus den USA stammenden Legends Cars in die Schweiz. Eine dem Stil der 1930er Jahre nachempfundene Silhouette wird über das Rohrrahmenchassis mit Überrollkäfig

Bei einem Gewicht von nur 570 kg (inkl. Fahrer) haben die 135 PS leichtes Spiel und sorgen für beeindruckende Fahrleistungen. Je nach Übersetzung erreichen die Winzlinge ca. 210 km/h und benötigen für den Sprint von 0 bis 100 km/h rund

Mittlerweile kämpfen bereits 30 Fahrzeuge in 3 Kategorien um Pokale in der eigenen "Cup-Wertung" von Swiss Legends Racing.



WERKSTATTWA

Der Premium-Werkstattwagen mit umfassendem Werkzeugsortiment für die Wartung von Fahrzeugen



Werkstattwagen mit 9 Schubladen bestückt mit 357 Werkzeugen















BAHCO



- 8 Werkzeugmodule 543 x 445 mm
- Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung



Feile, lange & kurze Steckschlüssel-

& Schraubendreher-Einsätze 1/2"



Schraubendreher, Schraubenschlüssel & Nietzange



Schlagwerkzeuge & Messer

ock&Go

PIN



FF1A220LM Schraubenschlüssel & Rollgabelschlüssel



FF1A222LM Schraubendreher & Bits



Diverse Werkzeuge





Zangen



Drehmomentschlüssel, Steckschlüssel & Zubehör 1/2" & Messwerkzeuge









MONSTER

Werkstattwagen mit 8 Schubladen & Aufsatz mit 4 Schubladen bestückt mit 758 Werkzeugen

NEU


- 11 Werkzeugmodule 880 x 445 mm
- Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung
- Volle Mobilität dank je zwei leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi






758

4





Schubladen mit Vollauszug

Schubladengriffe aus Aluminium



Steckschlüssel & Zubehör



Steckschlüssel & Zubehör



Schraubenschlüssel



FF1B04LM

Schraubenschlüssel & Spiegel



1413

mm



Zangen, Messer & Messwerkzeuge



Schraubendreher



Hohe

Drehmomentschlüssel, Schraubendreher & Bits



1016 mm

Feilen, Schraubenausdreher & Schlagwerkzeuge





FF1B09LM

T-Griff Schraubendreher, Schlauchklemmen & Hebeleisen



FF1B10LM

Metallsägebogen & diverse Werkzeuge



88



FF1B11LM

Steckschlüssel & Zubehör





Produktblatt





WERKSTATTWAGEN

1472K6BKFF7SD

Werkstattwagen mit 6 Schubladen bestückt mit 214 Werkzeugen






■ 3 Werkzeugmodule 543 x 445 mm

FF1A81

Schraubendreher & Schraubenschlüssel





B191.040.100	① 4.0 x 0.8 x 100	
B190.055.125	① 5.5 x 1.2 x 125	
B190.065.150	① 6.5 x 1 x 150	-
B192.000.075	◆ PH0x75	
B192.001.100	◆ PH1 x 100	
B192.002.125	◆ PH2 x 125	
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19- 21-22-24 mm	-
BE-9770-B	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	Tello-



FF1A82

Schlagwerkzeuge & Zangen



illi illi	
	1

3734S/6-T	Ø 2-3-4-5-6-8 mm;	150 mm	_
479-16	☐ 450 g	-	8
3625W-35	Ø 35 mm		-
MTG-3-16	3 m; <u></u>		
KB18-01	18 x 161 mm		
KSBG18-10	18 mm, x10	Ø125 x 36 mm	

2101G180	├ 180 mm	
2678G-180	₹ 2.0; ₹ 1.4; ├── 180 mm	
2470G-200	├	
2530	 350 mm	
8224	├	94

FF1A179

Steckschlüssel und Zubehör

Tragkraft







2058-BR	■ 1/4", 8 mm	0
59/\$100B-T	● 1/4". 4.5-5.5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX6; R1-R2	
6950SL	○ 1/4" ○ 1/4" - ├── 120 mm	04
8150SL	○ 1/2" ○ 1/2" - ├── 265 mm	Q*
6700SM	○ 1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
A6800DM	○ 1/4" ○ 7-8-9-10-11-13 mm	
6956	○ 1/4" ○ 1/4" - ├── 150 mm	_
6961	○ 1/4" ● 1/4" - 100 mm	-
6966	○ 1/4" ○ 1/4" 35 mm	100

7800SM	• 1/2" • 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-34 mm	
7805DM	○ 1/2" ○ 10-13-17-18-19-16-21-22 mm	
7805SM	□ 1/2" ○ 16-21 mm	
8160-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - ├── 125 mm	
8162-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - ├── 250 mm	
8166-1/2	□ 1/2" □ 1/2" - ├── 172 mm	-
8156-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - ├── 1 257 mm	
7106S0080	○ 1/2" ○ 5/16"	10 g mg
6973	1 /4" 1 /4"	(-)-
70S	● 5/16" - ● T45-T50-T55	

Werkstattwagen Serie 1472K

Rutschfeste Gummi-Arbeitsfläche









Ø 125 x 36 mm

Zentralverschluss-System mit Rundschlüssel

- Hohe Stabilität durch doppelwandigen Rahmen
- Erhöhter Rand verhindert Herabfallen von Werkzeugen und Teilen
- Umfangreiches Zubehör erhältlich



1472K6/S1

Werkstattwagen mit 6 Schubladen bestückt mit 177 Werkzeugen






■ 4 Werkzeugmodule 543 x 445 mm

FF1A04

Schraubenschlüssel





S4RM	8-11-12-15-16-19 mm 🔘	• •
111M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- 22-24-27-32 mm	>
6M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm	3-C
9071C	27 mm;	-

FF1A05

Steckschlüssel und Zubehör



4	BE-9

Steckschlusser und Zubenor	
	_
0000000000	90000
44444444444444	11111

1/4" + 1/2"

BE-9678	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	(Figure 1)
SBS60	1/4" • 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 mm	(min)
SBS61	○ 1/4" -	-
SBS63-2 SBS63-4 SBS63-6	○ 1/4" - ├── 50 mm ○ 1/4" - ├── 100 mm ○ 1/4" - ├── 150 mm	
SBS64	○ 1/4" ○ 1/4" - ├── 125 mm	-
SBS65	○ 1/4" ○ 1/4" - ├── 32.5 mm	C Belle
SBS67	○ 1/4" - 153 mm	p-
SBS69	○ 1/4" ③ 3/8" - ├── 25 mm	* MON
SBS80	• 1/2" • 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- 22-24-27-30-32 mm	-
SBS88	○ 1/2" ○ 3/8" 37 mm	10.00



59\$/31-1	◆ 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-QR	
6956	○ 1/4" ○ 1/4" 150 mm	_
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" -	
7809M	● 1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	→8
7809TORX	● 1/2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60	-431
808050	O 1/4" ⊨ 125 mm ©	
8150SL	○ 1/2" ○ 1/2" - ├ 265 mm	
8154-1/2	○ 1/2"	-9
8160-W	○ 1/2" ○ 1/2" -	_
8162-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" -	-
8166-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" -	

FF1A06

Schraubendreher und Zangen





BE-8020L BE-8040	• ① 0.5 x 3.0 x 75 • ① 0.8 x 4.0 x 100	-
BE-8150 BE-8255 BE-8256	 ◆ ① 1.0 x 5.5 x 100 ◆ ① 1.2 x 6.5 x 150 ◆ ① 1.6 x 8.0 x 150 	
BE-8350	● ① 1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	● ⊕ PH1 x 25	
BE-8610 BE-8620	● PH1 x 75● PH2 x 100	-
BE-8910 BE-8915 BE-8920 BE-8925 BE-8927 BE-8930	● ★ T10 x 75 • ★ T15 x 100 • ★ T20 x 100 • ★ T20 x 125 • ★ T27 x 125 • ★ T30 x 150	_

MTB-3-16	3 m; 16 mm	
2101G-160IP	160 mm	~
2427 G-200 IP	200 mm	~~
2535L	Ø 20 mm	-
2628 G-160IP	₹ 1.8; ₹ 2.0;	
2951-180	2.0 - 180 mm	Charles .
5515T-52	Ø 30 mm;	
8224 IP	├- <u>-</u>	~

FF1A07

Feilen, Schlagwerkzeuge & Metallsäge





3734N	├ 150 mm - Ø 3-5-6 mm	
3735N-4-120	├── 120 mm - Ø 4 mm	
3740-175	├	
SQZ150003	├ 170 mm	and and
1-100-08-2-2	200 mm ••••	
1-210-08-2-2	200 mm -	
1-230-08-2-2	==== 200 mm ●	
2744	⊢	4

3625W-35	-	
3745-150	├ 150 mm; 6 mm; 17x11 mm	<
481-400	400 g; 112x300x25 mm	-
782-U	├ 290 mm	
317	├ 432 mm /17"	



























WERKSTATTWAGEN

1472K7/S1

Werkstattwagen mit 7 Schubladen bestückt mit 300 Werkzeugen

■ 5 Werkzeugmodule 543 x 445 mm





FF1A08

Steckschlüssel und Zubehör



0000000	ititi occo.	-0
A6800DM	○ 1/4" ○ 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	-
A7402DM	○ 1/4" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	
1544	├ 76 mm - 0.03-1.00 mm	The state of the s
6700SM	○ 1/4" ○ 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6709M	● 1/4" - 3-4-5-6-8 mm	-
6709PH	⊕ 1/4" - PH1-PH2-PH3	400
6709TORX	★ 1/4" - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	100
6950SL	○ 1/4" ○ 1/4" -	0
DSJUSE	○ 1/4 ○ 1/4 - 1 120 IIIII	

1544	├	The state of the s
6700SM	○ 1/4" ○ 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
6709M	● 1/4" - 3-4-5-6-8 mm	-
6709PH	⊕ 1/4" - PH1-PH2-PH3	-
6709TORX	● 1/4" - T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	100
6950SL	○ 1/4" ○ 1/4" -	91 (1)
6954	○ 1/4" (1/4" - 115 mm	-
6956	○ 1/4" ○ 1/4" -	_
6958	○ 1/4" -	-
6960 6961 6962 6962L	0 1/4" -	_
6966	○ 1/4" ⑤ 1/4" - ├── 35 mm	TO STATE OF
6972H	○ 1/4" ○ 1/4" -	
7400SM	■ 1/4" O 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18-19-22 mm	
7407H	◯ 1/4" ◯ 3/8" - ├── 26 mm	
7409M	◎ 3/8 " - 3-4-5-6-7-8-10 mm	-0
7409TORX	● 3/8" - T25-T27-T30-T40 -T45 -T50	-000
7750SL	○ 3/8" ○ 3/8" - ├── 205 mm	
7754	○ 3/8" ② 3/8" - ├── 160 mm	-9
7758	○ 3/8" - 250 mm	-
7760 7761 7762	3/8" -	-
7764	O 3/8" © 1/4" - ├── 24,7 mm	-
7765	O 1/4" ® 3/8" - ├── 25 mm	0.
7766	○ 3/8" ○ 3/8" - ├── 51.5 mm	
7800SM	○ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-	480

	→ 3/8" → 3/8 - + 151.5 mm	Section 1
7800SM	○ 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- 22-24-27-30-32 mm	
7807H	O 1/4" ■ 1/2" -	
7809M	● 1/2" - 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm	-480
7809TORX	1 /2" - T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50- T55-T60	-690
8150SL	○ 1/2" ○ 1/2" - ├── 265 mm	e -
8154-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - ├── 283 mm	-9
8160-1/2 8162-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" - ├── 125 mm ○ 1/2" ○ 1/2" - ├── 250 mm	
8164-1/2	○ 3/8" ◎ 1/2" - ├── 33 mm	2 800
8165-1/2	○ 1/2" ⑤ 3/8" - ├── 37 mm	m()
8166-1/2	○ 1/2" ○ 1/2" -	
	O 1/2"	-

FF1A09 Schraubenschlüssel



9071 C	27 mm;	-
6M	6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 16-17; 18-19; 20-22; 24-27; 30-32 mm	
1320RM	8-9-10-11-12-13 mm	00
111 M	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19- 21-22-24-27-30-32 mm	-

FF1A10

Schraubendreher und Messwerkzeuge



-		
		7
DE accel	O (Dan an an	200
BE-8020L BE-8030	• ① 0.5 x 3.0 x 75 • ① 0.6 x 3.5 x 75	-
BE-8155	① ① 1.2 x 6.5 x 125	
BE-8260	● ① 1.6 x 8.0 x 175	-
BE-8350	● ① 1.0 x 5.5 x 25	
BE-8601	● PH1 x 25	- 4
BE-8602		_
BE-8610 BE-8620	● ⊕ PH1 x 75● ⊕ PH2 x 100	-
BE-8630		
BE-8910		
BE-8915	● T15 x 100	
BE-8920 BE-8925		_
BE-8927		
BE-8930	● T30 x 150	
BE-8940	● ★ T40 x 150	
BE-9770	● 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	
MTB-3-16	3 m; <u>ттттт</u> 16 mm	O -
1150-1/2H/P	235 x 75 x 9	(i)
1177-SCRIBE	70°;	
2820EF2	├ 200 mm	-
5515T-52	Ø 30 mm;	Q
59\$/31-1	● 1/4": PH1-PH2-PH3-PH2G; T25-T15-T20-T10-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0; KM653-0R	



FF1A12

Zerspanungs- und Schlagwerkzeuge



FS-8	165 mm	8
1-100-06-1-2 1-100-06-2-2	150 mm 🖦	
1-160-06-1-2	🚃 150 mm 🕱	
1-210-06-1-2	==== 150 mm →	
1-230-06-1-2	==== 150 mm ●	
2509	├ 525 mm	
2535F2	Ø 10 mm;	
3625W-35	Ø 35 mm; 100x300 mm	-
3734	├ 150 mm - Ø 3-5-8 mm	
3735-4-120	├ 120 mm - Ø 4 mm	
3740-150	├ 150 mm - 18 mm	
3745-150	├	4
481-300 481-500	300 g; 105x300x23 mm 500 g; 118x300x27 mm	-
8158-1/2	○ 1/2" - 390 mm	-
319	├ 300 mm /11"	

FF1A11

Zangen



		100
2101GC-125IP 2101GC-160IP	├-┴─- 125 mm ┴─- 160 mm	
21HDGC-200IP	├ 200 mm	6m
2427 GC-200IP	├ 200 mm	_
2430 GC-200 IP	├ 200 mm	_
2628 GC-160IP	≅ 2.0; ≅ 1.8; ⊢ 160 mm	400
2928	├ 160-200-250 mm	3000
2951-250	≅ 3.0 - 250 mm	Charles and
2952-165	├ 165 mm	-
8224CIP	├ 250 mm	7

O 1/4" ⊨ 68 mm ◎

⊕ 100 mm

⊕ PH1-2 x 100 mm

808050S

2047PR-1-2




1475KXXL8CWTSS

Fahrbarer, robuster Werkstattwagen mit 8 Schubladen und Schrank, leer



- Doppelwandiger Rahmen schützt die Schubladen bei Kollisionen
- Maximale Ausnutzung dank Vollauszug und optimaler Mantelhöhen der Schubladen
- Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung



Innenmaße der Schubladen: (3x) 827 mm x 445 mm x 50 mm, (1x) 827 mm x 445 mm x 116 mm, (2x) 284 mm x 445 mm x 182 mm, (2x) 543 mm x 445 mm x 182 mm

313 mm x 445 mm x 725 mm







Farbe



























WERKSTATTWAGEN

BAHCOE

1477K7COLORS


Werkstattwagen mit 7 Schubladen, leer





NEU

- Hohe Stabilität durch doppelwandigen Rahmen
- Perfekte Arbeitssicherheit durch Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten mit umfangreichem Zubehör



Innenmaße der Schubladen: (5x) 543 x 445 x 53 mm (1x) 543 x 445 x 118 mm (1x) 543 x 445 x 249 mm



BAHCOE



AHCO





Arbeitsplatte aus Edelstahl

Volle Mobilität dank je zwei leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi

Master Key PIN optional



Großer Werkstattwagen mit 12 Schubladen, leer




Tragkraft

Doppelwandiger Rahmen schützt die Schubladen bei Kollisionen

NEU

- Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung
- Schubladen mit Vollauszug
- Volle Mobilität dank je zwei leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten mit umfangreichem Zubehör



Innenmaße der Schubladen: (3x) 880 x 445 x 50 mm (1x) 880 x 445 x 116 mm

(2x) 313 x 445 x 116 mm (2x) 880 x 445 x 182 mm (1x) 313 x 445 x 246 mm

BAHCO



(3x) 313 x 445 x 50 mm

ZUBEHÖR

Zubehör für Serie 1472K / 1477K


























WERKZEUGEINLAGEN

FF1ASET-AUTO1

5 Werkzeugeinlagen für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen



- 3/3 Werkzeugmodule 543 x 445 mm
- Passend für alle Bahco Werkstattwagen





Schraubenschlüssel



Schraubenschlüssel & Gripzange

₹ 33 >

58









Schraubendreher & Bits



66

FF1A22 1/2" & 1/4" Steckschlüssel-Einsätze & Zubehör



Zangen & Schlagwerkzeuge



421



FF1ASET-AUTO6

4 Werkzeugeinlagen für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen



- 3/3 Werkzeugmodule 543 x 445 mm
- Passend für alle Bahco Werkstattwagen



FF1A19 Schraubenschlüssel





1/2" & 1/4" Steckschlüssel-Einsätze & Zubehör, Bits












Schraubendreher & Bitbox



₹ 46 >

Zangen & Schlagwerkzeuge





FF1ASET-MAX

4 Werkzeugeinlagen für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen



- 3/3 Werkzeugmodule 543 x 445 mm
- Passend für alle Bahco Werkstattwagen













Bestückte Werkzeugeinlagen:

Maßgeschneidert. Anwenderorientiert.

Unsere Werkzeugaufbewahrungssysteme sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung in Zusammenarbeit mit Anwendern und Partnern aus Luftfahrt und Industrie - bedarfsgerecht und durchdacht erleichtern sie die tägliche Arbeit.

- Passend für alle Bahco Werkstattwagen und Bahco Werkbänke
- Große Auswahl an Modulen



















Stellen Sie Ihren maßgeschneiderten Werkstattwagen aus mehr als 200 Modulen mit unterschiedlichen Werkzeugsortimenten in den Modulgrößen 1/3, 2/3, 3/3 zusammen.







362 x 445 mm






KFZ-WERKSTATT-AUSRÜSTUNG





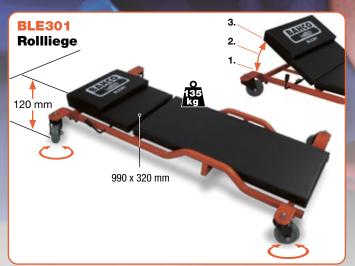











BMD150


Ø 150 mm

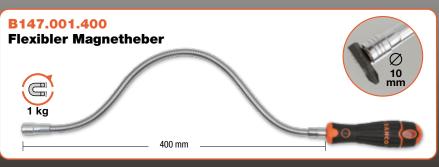




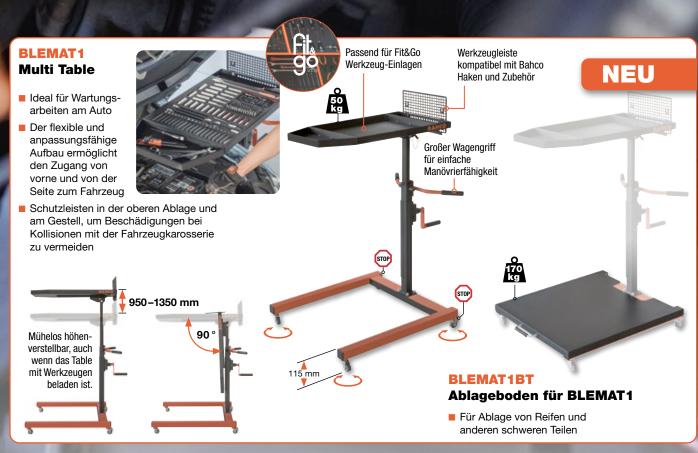



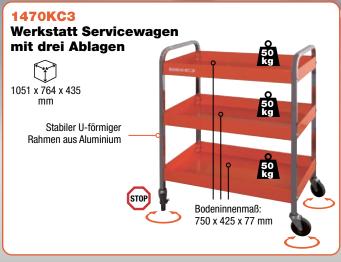

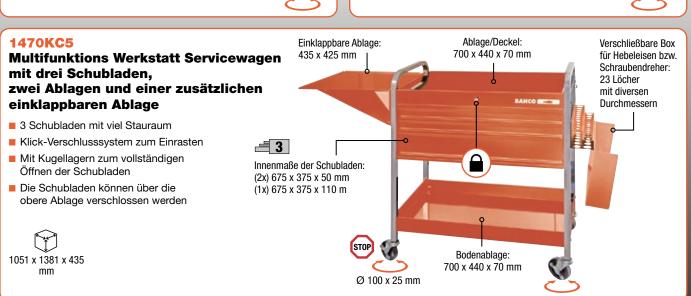

HYDRAULIK- UND HEBEWERKZEUGE








Wagenheber mit Schnellhebefunktion, 3 Tonnen Neue Schnellhebefunktion: nur 5 Pumpzüge bis zur Maximalhöhe 5 X NEU 885

mm

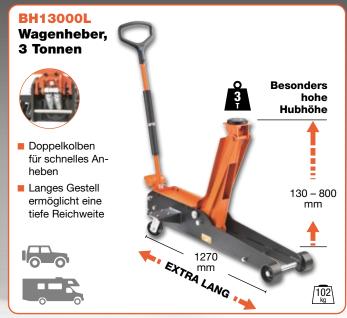



53 kg



HYDRAULIK- UND HEBEWERKZEUGE

Hydro-Pneumatische Wagenheber für schwerste Einsätze









BH28050 80 Tonnen

Extrem robust und für sehr schwere Fahrzeuge geeignet




Adapter zur weiteren Steigerung der Hubhöhe inklusive: 45 mm + 75 mm

- Die großen PU-Räder überwinden mühelos Hindernisse wie Schläuche und Kabel
- Das Stützrad am Hebel verhindert Verletzungen und ermöglicht eine verbesserte Manövrierbarkeit des Wagenhebers
- Zwei Adapter zur Steigerung der Hubhöhe im Lieferumfang enthalten
- CE-Zertifizierung gemäß 2006/42/EG und BS EN1494





ВАНСО	▲ mm	≜ mm	≜ 2 mm	3 mm	kg	
BH23015C	150	224 / 30 t	292 / 15 t	_	35	
BH2402010	125	183 / 40 t	233 / 20 t	287 / 10 t	52	
BH2604020	150	206 / 60 t	255 / 40 t	310 / 20 t	71	
BH28050		341 / 80 t	443 / 50 t	_	108	

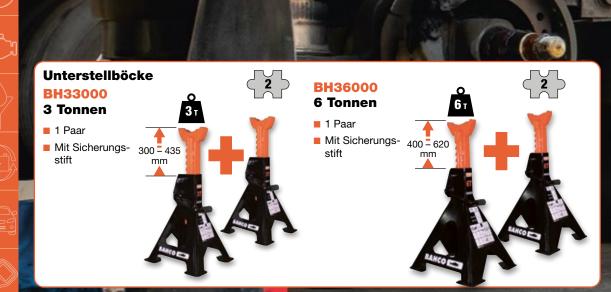

BH3A3000

3 Tonnen

- 1 Paar
- Einfache Einhandbedienung
- Zusätzlicher Sicherungsstift



Der Stempel fährt durch eine Feder bei Betätigung automatisch nach oben



BH3A5000

- **5 Tonnen**
- 1 Paar
- Einfache Einhandbedienung
- Zusätzlicher Sicherungsstift



Schwerlast-Böcke

BH3HD8000

8 Tonnen



■ Mit Sicherungsstift

BH3HD16000

16 Tonnen



Mit Sicherungsstift

BH3HD12000

12 Tonnen





Flaschenwagenheber



- Mit Sicherheitsventil
- Doppelt verschweißtes Gehäuse für hohe Belastbarkeit und Dichtigkeit
- Zusätzliche Höhenverstellung durch geschraubten Sattel

BH4S-

Flaschenwagenheber

- Mit Sicherheitsventil
- Geschraubtes Gehäuse
- Zusätzliche Höhenverstellung durch geschraubten Sattel



ВАНСО	T	▼ mm	mm	kg	
BH42	2	174	369	3,8	
BH45	5	212	467	5,1	
BH410	10	220	483	7,4	
BH415 *	15	231	498	9,7	
BH420 *	20	241	521	13,2	
BH430 *	30	244	492	16,3	

ВАНСО	T	▼ mm	mm m	kg	
BH4S2	2	168	316	2,0	
BH4S4	4	188	363	2,8	
BH4S6	6	207	402	3,7	
BH4S8	8	222	447	4,8	
BH4S12 *	12	227	457	6,0	
BH4S20 *	20	235	445	8,6	
BH4S50 *	50	280	450	26,0	

*mit Tragegriff

BH4HP50

50T pneumatischhydraulischer **Flaschenwagenheber**



Stabile geschweißte Konstruktion





Einfache und schnelle Betätigung durch Pneumatik-Anschluss

Kann auch rein hydraulisch betrieben werden

HYDRAULIK- UND HEBEWERKZEUGE



























BH1CD680

Rangierhilfe

- Müheloses Anheben und Manövrieren von Pkw oder leichten Nutzfahrzeugen
- PVC ummantelter Griff







BH1CD680SET Rangierhilfe Set



■ 4 Rangierhilfen + Lagergestell zum platzsparenden Einlagern und einfachen Transport










PRESSEN UND KRÄNE

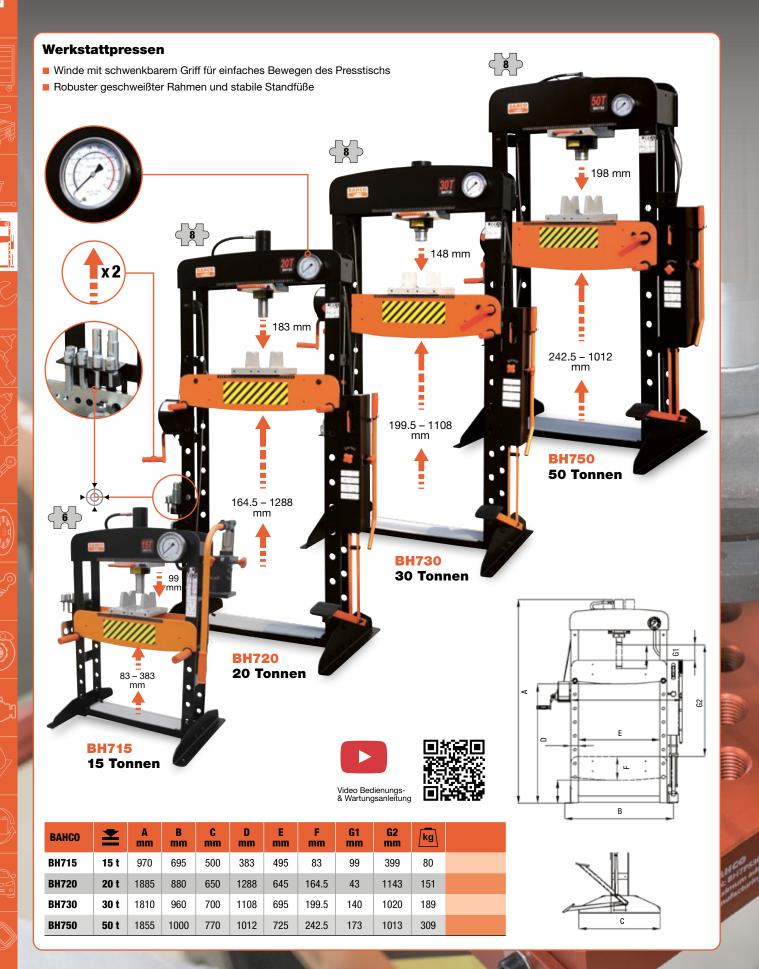


BH7PS30

Druckdornsatz mit Lochplatte

- Zum einfachen und sicheren Entfernen bzw. Installieren von Radlagern und Naben, Buchsen usw.
- Geeignet für Bahco Werkstattpressen: BH715, BH720, BH730 und BH750







■ Doppelzylinder ermöglicht bis

zu 50 % schnelleres Heben

Schutzgitter



Komponenten wantend
des Pressvorgangs
Einfache Befestigung
mit nur vier Schrauhen

Teile beim Bruch von

■ Geeignet für Bahco


Zum Schutz gegen

herausspringende

Werkstattpressen: BH720, BH730 und BH750


- mit nur vier Schrauben
- Aus Aluminium

ВАНСО	A mm	B mm	
BH720SG	515	520	
BH730SG	485	520	
BH750SG	675	625	



Klappbarer Werkstattkran

- Totmannsicherung
- Überlast-Ventil










ВАНСО	≛	A1 kg	A2 kg	A3 kg	A4 kg	B4 mm	C mm	D mm	H mm	kg	
BH6FC1000	1 t	1000	750	500	250	2175	1578	1480	88	85	
BH6FC2000	2 t	2000	1500	1000	500	2640	1880	1845	130	170	


BH6AC1-680A

Motor-Montagebrücke

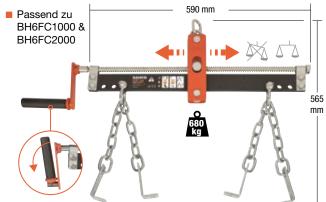

BH8AC1-500

Motor-Montagebrücke

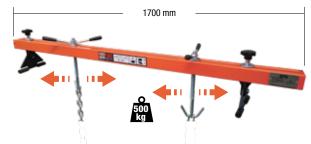

Passend für alle Fahrzeuge einschließlich großer SUV's wie Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne, VW Touareg

HANDWERKZEUGE





















BE1TH-S6 Satz Innensechskant-Schlüssel mit T-Griff






ВАНСО	←mm		g	
3625PU-30	300	35	300	
3625PU-50	340	50	640	
3625PU-60	400	60	1080	

250 mm

1467-250 Handnietzange

> ■ Mit 4 Wechselköpfen: Ø 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm

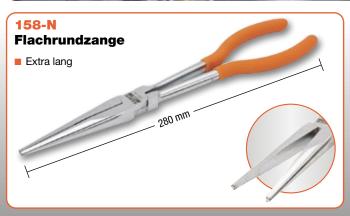



STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE



SL25AF

Steckschlüssel-Satz, **Zoll-Abmessungen**



- Zoll
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120





- 1/4" \(\cap 1/8\)" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16"
- 1/4" ◎◎ 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
- ---- 100 mm 1/4" □=
- O 1/4" I O 1/4"
- **■** T10 15 20 25 30 40





S330AF

Steckschlüssel-Satz, Zoll-Abmessungen



- Zoll
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120





- 3/8" 🔾 1/4" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8"
- ____ 5/8" (16 mm) & 13/16" (21 mm)
- 3/8" © 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
- --- 75 & 150 mm
- 3/8" 🗫
- 3/8" 1/4"
- 1/4" 🔲 🔾 1/4"
- 1/4"
- D = 3/16" 7/32" 9/32"
- H 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 5/16"



Steckschlüssel-Satz, **Zoll-Abmessungen**





- Zoll
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120



Bahco



- 1/2" 🔾 1/8" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8' 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.3/16" 1.1/4"
- 1/2" _____ \$\infty\$ 5/8" (16 mm) & 13/16" (21 mm)
- 1/2" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
- 1/2" 250 mm
- 1/2" = 125 & 150 mm
- 1/2" 📼 😘







■ Koffer aus stoßfestem, öl- und temperaturbeständigem HDPE



S910AF

Steckschlüssel-Satz, Zoll-Abmessungen







- Zoll
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120

Bahco Online-Katalog >



- 1/4" 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16"
- 1/4" □□ 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
- 1/4" 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
- 1/4"

 □
- 1/4" □===== 75 & 150 mm
- 1/2" 0 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.3/16"
- 1/2" □□□ 13/16" (21 mm)
- 1/2" @ 60 Zähne, 6° Arbeitswinkel
- 1/2"

 250 mm
- 1/2" □ 125 & 150 mm
- 1/2" & €
- O 1/4" O 1/4"
- O 1/2" I O 5/16"
- 1/4" □□□□ 1/4"
- → 1/4" □ 3/16" 7/32" 9/32" → 1/4" ← PH 0 1 2 3 4 → 1/4" ← PZ 1 2 3
- 1/4" H 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 5/16"
- 5/16" **=====** T45 T50 T55
- © 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16"
- 9/16"-19/32", 15/32"-1/2", 3/8"-7/16", 5/16"-11/32"
- 1/16" 5/64" 3/32"



S530T

Durchsteck-Steckschlüssel-Satz



■ 3/8" (19 mm) Durchsteck-Knarre für lange Gewinde, 72 Zähne


Metrisch

Hochleistungs-Stahllegierung, matt

■ DIN 3120, ISO 1174



Mit Umschalthebel



O 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

© E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22

O 3/8" 72 Zähne

O 3/8" □□□□□ O 3/8" ├─mm→|75

● 5/16" ■ M 7 8 10 12 mm

② 1/4" ■ TTX 20H 25H 27H 30H







STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE



Schraubendreher-Einsätze





- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120

M 4	5	6	7	8	10	12	14	17	⊬mm→ 60

 \bigcirc M 4 5 6 7 8 10 12 14 17 $\mid \leftarrow$ mm \rightarrow 130



Schraubendreher-Einsätze





- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120
- M 4 5 6 7 8 10 12 14 17



S18TORX

Schraubendreher-Einsätze





- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120

•	T20 T50	T25 T55	T27 T60	T30	T40	T45	←mm→ 60
•	T20 T50	T25 T55	T27 T60	T30	T40	T45	(←mm→) 13



S9TORX

Schraubendreher-Einsätze





- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120
- ◆ T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60





Steckschlüsselsätze mit Kugelkopfknarre

- Metrisch
- Hochleistungs-Stahllegierung, matt
- ISO 1174/DIN 3120
- Knarre: 72 Zähne







SW65

1/4"






1/4" + 1/2"











- 1/4"
- 1/4"
- 1/4" 75 & 150 mm
- 3/8" 🗔 📵 1/4"
- 1/4" 🔲 O 1/4"
- € 2xPH1 2xPH2
- € 2xPZ1 2xPZ2
- T10 T15 T20 2xT25 2xT27 2xT30
- H3 4 5 6
- 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
- ⊖ □■ SL 4 5.5 7
- ⊕ <= PH0 PH1 PH2 PH3 PH4
- €EE PZ1 PZ2 PZ3
- **■** T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30
- ■ H3 4 5 6



- 1/4" 04 4.5 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
- 1/4"
- 1/4"
- 1/4" 75 & 150 mm
- 1/2"
- 1/2" ======= 125 & 250 mm
- O 3/8" 🕞 📵 1/2"
- O 1/4" O 1/4"
- ⊕ € PZ1 PZ2
- ■ H3 4 5 6
- ⊖ □■ SL 3.0, 4.5, 5.5
- ⊕ ≪ 1xPH1, 4xPH2, 1xPH3, 2xPH2G
- **⊕ € ≡** 1xPZ1, 4xPZ2, 1xPZ3
- **≡** 1xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 2xT30
- H3 4 5 6



- 1/4" 04 4.5 5 5.5 6 7 8 10 11 12 13
- 1/4"
- 1/4"
- 1/4" 75 & 150 mm
- 3/8"
- 3/8" = 75 & 150 mm
- O 3/8" 🕞 🗎 1/4"
- O 3/8" O 1/4"
- ⊕ <==== 2xPH1 2xPH2
- € ± 2xPZ1 2xPZ2
- 2xT10 2xT15 2xT20 2xT25 2xT27 2xT30

- ⊖ □■SL 3.0, 4.5, 5.5


- **● ■** 1xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 2xT30
- ■ H3 4 5 6


SCHRAUBEN-SCHLÜSSEL



Gut lesbare Prägung Hochleistungs-Stahllegierung Dickes Ringende mit geringem Durchmesser für besseren Zugang und weniger Verschleiß







Mehr Greifkomfort durch asymmetrischen U-förmigen Schaft mit breiter Auflagefläche

Doppelsechskant mit
Dynamic-Drive-Profil sorgt
für längere Lebensdauer
der Schrauben und Muttern

Ring-Maulschlüssel-Sätze

■ ISO 691 / ISO 7738 / ISO 3318 / ISO 1711-1 / DIN 3113





Metrisch



8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm



6 8 9 10 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm



111M/26T





26

Zoll-Abmessungen



111**Z**/11T

3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1"







Knarren-Ring-Maulschlüssel

■ ISO 1711-1 / DIN 3113









- Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche

Obernache				
BAHCO	₹	$\left \leftarrow \longrightarrow \right $	g	
1RM-6	6	128	27	
1RM-7	7	140	35	
1RM-8	8	140	38	
1RM-9	9	150	48	
1RM-10	10	159	59	
1RM-11	11	165	67	
1RM-12	12	172	82	
1RM-13	13	178	95	
1RM-14	14	191	113	
1RM-15	15	200	130	
1RM-16	16	208	158	
1RM-17	17	226	180	
1RM-18	18	237	213	
1RM-19	19	248	233	
1RM-21	21	290	343	
1RM-22	22	290	343	
1RM-24	24	323	503	
1RM-27	27	359	550	
1RM-30	30	393	750	
1RM-32	32	425	900	

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Sätze, metrisch







5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4"





SCHRAUBEN-SCHLÜSSEL

10RM/SH6

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz, kurze Form



1320RM/SH8 Knarren-Ringschlüssel-Satz DYNAMIC-DRIVETM 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15

16x17 18x19 22x24 mm







BAHCO	<u>√mm</u>	$\left \longleftrightarrow\right $	_ g
4106-19-50	19-50	158	130
4106-20-35	20-35	165	185
4106-32-75	32-75	203	240
4106-35-60	35-60	210	170
4106-60-90	60-90	280	360
4106-90-155	90-155	335	610
4106-155-230	155-230	460	1200

DRUCKLU WERKZEU

Schlagschrauber















вансо		BAR	ø mm	► I/min ►	Nm	Max Nm	min-1	N	$\underset{\mathbf{mm}}{ \longleftrightarrow }$	kg	
BPC813	1/2"	6.3	10	113	407	678	10 000	87	120	1.54	
BPC814	1/2"	6.3	10	113	338	624	12000	87	142	1.24	
BPC815	1/2"	6.3	10	113	786	1112	8 000	88	187	1.91	
BPC817	3/4"	6.2	10	198	1 627	2034	5 000	96	220	3.44	

Schlag-Ratschenschrauber





■ Ideal für den Einsatz auf engstem Raum

	BAR	w mm	Nm	Max Nm	min-1	S	$\underset{\mathbf{mm}}{ \longleftrightarrow }$	kg
1/2"	6.2	10	195	244	7 0 0 0	97	334	1.8







1.2

1.2





BP820

BP821

3/8"

1/2"

6.3

6.3

10

10

120

120

0-67

0-67

270

150

80

80

256

256



Ersatzbänder

für Band-

schleifer

DRUCKLUFT-WERKZEUGE

BP127P


Nadelentroster mit Pistolengriff



BPN010 Reinigungspistole ■ 2 Betriebsmodi: Reinigung (Seife und Luft) und Trocknen (nur Luft) ■ Tank-Volumen: 1 Liter 1 L **BAR** 6.2 6000-7500 0.9

Druckluftpistolen

Messingeinlass



BP219XL extralange Ausführung, 1000 mm

BP219L lange Ausführung, 330 mm **BP219**

BP277K

Druckluft-Nietpistolen

Für das Vernieten der verschiedensten Materialien bis 6,4 mm: Aluminium, Stahl oder Edelstahl, Strukturmaterialien, auch für Blindnieten





BP125A

вансо	mm	BAR	mm	∰ kg	†	$ \longleftrightarrow $	kg	
BP125A	2.4-3.2-4.0-4.8-5.6-6.4	6.3	10	1600	19	260	2	
BP277K	2.4-3.2-4.0-4.8	6.3	10	880	14	230	1.5	























BP824

inklusive

Druckluft Stichsäge mit Sicherheitsschalter



BAR	mm	V min ►	min-1	N	m/sec-2	←→ mm	kg
6.3	10	160	10 000	85	3.70	285	0.68

BPH1310A

Druckluft-Spiralschlauch



■ Polyurethan-Schlauch mit Gewindeanschlüssen an beiden Enden

	Ø mm	$ \longleftrightarrow $
1/2"-1/2"	13	10

Karosserie-Sägeblätter aus Sandflex®-Bimetall

- Für Druckluft- und elektrisch betriebene Maschinen, z. B. Shinano, Chicago-Pneumatic o. Ä.
- Sandflex®-Bimetall-Sägeblätter für präzisen Schnitt und hohe Lebensdauer



ВАНСО	₹ <u>}</u>	(11/21)	< mm≯	
3845-18-10P	10	18	91.5	
3845-24-10P	10	24	91.5	
3845-32-10P	10	32	90	

1/4"-Druckluft-Drehgelenke

Für mehr Sicherheit, Komfort und Effizienz ohne verdrehte Schläuche





BPSJL

BPSJ



mit Rotationsperre

Freigabe der Drehfunktion durch Druckluftzufuhr, im drucklosen Zustand starr



1/2" Luftfilter und **Schmiereinheit** mit T-Typ-Fitting




- Für die problemlose Wartung von Druckluftgeräten
- Zusätzlicher Clean-Dry-Luftauslass hinter der Luftfilter-Regulierung und vor der Schmierung, zum Durchblasen von Pistolen und Farbpistolen

BPN251

Druckluft-Nebenöler



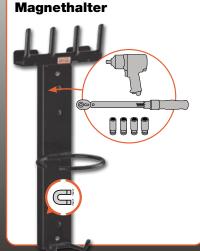



1/2"

18 | 105 / 590 | 0-550 / 0-1650 | 99.2

260x70x258 3.11

0.93

155x50x191

0-2400

101.1

BCL33IW2K1

Akku Schlagschrauber-Satz













	V	Max Nm	min-1	D	m/sec ⁻²	mm	kg
1/2"	18	1000	0-1700	100.6	6.37	240x65x360	3.1

BÜRSTENLOSE MOTOREINHEIT



- ✓ hohe Drehkraft
- ✓ mehr Schlagzahl
- weniger Wartung ✓ längere Lebenszeit








BCL33CIW2D

Akku-Kombo-Kit

Bohrmaschine und Schlagschrauber



- Vibrationsarm dank Zweikomponenten-Griff
- Batterieanzeige bei Betrieb



BÜRSTENLOSE MOTOREINHEIT



- ✓ hohe Drehkraft ✓ mehr Schlagzahl
- ✓ weniger Wartung
- ✓ längere Lebenszeit





18 V 5 Ah Lithium-Ionen Akku



18 V 2.3 A Ladegerät



AKKUWERKZEUGE



- Feststeller für komfortables Arbeiten
- Vibrationsarm dank Zweikomponenten-Griff







Ionen Akku



18 V 2.3 A Ladegerät







Akku-Ratschenschrauber mit Vierkantantrieb

1/4"





- Einfach auf 3/8" oder 1/2" anpassbar mit den Flachadaptern 7767 und 8167
- Für maximale Zugänglichkeit, schnelle Ausführung und abschließendes manuelles Festziehen im Automobilund MRO-Bereich أان


Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät.

Empfohlenes 12-V-Akkupack: 2 Ah, Artikelnummer BCL31B1 Empfohlenes Ladegerät: Artikelnummer BCL31C1





	V	Max Nm	D	m/sec ⁻²	mm	kg
1/4"	12	57	84.8	9.47	60x289	0.77

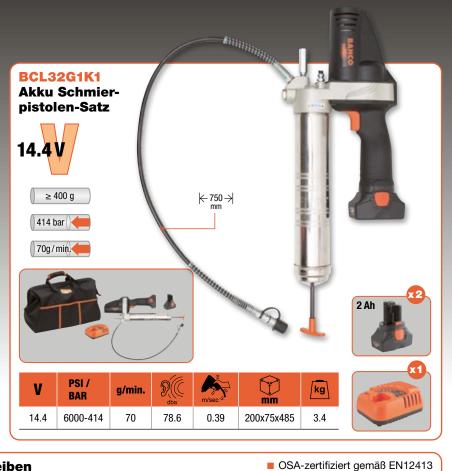

Abrasive Hochleistungs-Trennscheiben

Anwendung/ or) mm Qualität **BAHCO** mm ↑mm VE 3912-125-T41-IM | Edelstahl & Stahl 50 125 22.23 1 4★ **3911-125-T41-IM** Edelstahl & Stahl 125 22,23 1,6 50



BAHCO





3911-150-T41-I

3911-150-T41-I Edelstahl 150 22,23 Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen

Fächerschleifscheiben

3912-125-T41-IM 3911-125-T41-IM





3926-125IM-C60 3926-125IM-C80 3926-125IM-C120

OSA-zertifiziert gemäß EN13743

ВАНСО	Anwendung/ Material	mm	⊘ mm	Qualität	VE	
3926-125IM-C60	Edelstahl & Stahl	125	22,23	5★	20	
3926-125IM-C80	Edelstahl & Stahl	125	22,23	5★	20	
3926-125IM-C120	Edelstahl & Stahl	125	22,23	5★	20	

Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen

Fächerschleifscheiben



3927-125IM-P60





3927-125IM-P80 3927-125IM-P120

OSA-zertifiziert gemäß EN13743



- Leicht, flexibel und geräuscharm dank mehrlagigem Faserrücken
- Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen

Hochleistungs-Schruppscheiben





вансо	Anwendung/ Material	mm	⊘ mm	Ţmm	Qualität	VE	
3921-125-T27-IM	Edelstahl & Stahl	125	22,23	6.4	5★	25	
3921-150-T27-IM	Edelstahl & Stahl	150	22,23	6.4	5★	25	

Frei von Eisen-, Schwefel- und chlorierten Füllstoffen

Lieferung nur in ganzen VE (Verpackungseinheiten)

*Preis pro Stück

■ OSA-zertifiziert gemäß EN12413

50

1

5★

DREHMOMENT-WERKZEUGE

Doppelskala

74WR-

Mechanische Drehmomentschlüssel, auslösend Gut lesbare

Robuster Mechanismus – nach über 100.000 Zyklen innerhalb von ±3 % Toleranz

Fester Knarrenkopf

■ Messgenauigkeit +/- 3 % gemäß ISO 6789-1:2017





Hör- und fühlbares Klicksystem





Markierung der Griffmitte für optimale Messwerte

Timestrip für Rekalibrierungsintervalle















ВАНСО	Nm		← mm	g	
74WR-15	3-15	1/4"	221	300	
74WR-25	5-25	1/4"	221	300	



Durchsteck-Vierkant zum Wechsel der Drehrichtung



















Komfortable griffige Oberfläche



Resistent: Benzin, Öl, Fett



Drehmoment Einstellknopf, deutlich sichtbar in gelöstem Zustand

Mechanische Drehmomentschlüssel, auslösend, mit Metallgriff & fester **Umschaltknarre**

- Messgenauigkeit ±4 %
- Geliefert mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789
- Hergestellt in den USA



Akustisches und spürbares Signal bei Erreichen des Drehmoments













Rutschsicherer Metallgriff: wiederstandsfähig gegen Erschütterungen und alle gängigen Chemikalien

ВАНСО	Nm	ft.lb		← mm	g	
7455-5	1-5	11-42	1/4"	258	0.386	
7455-15	3-15	31-128	1/4"	258	0.409	
7455-20	4-20	40-173	1/4"	258	0.386	
7455-25	5-25	49-217	1/4"	286	0.410	
7455-60	10-60	9.2-42.2	3/8"	393	1.135	
7455-100	20-100	16.6-71.9	3/8"	400	1.135	
7455-200	40-200	37-140	1/2"	474	1.430	
7455-300	60-300	52-314	1/2"	483	1.440	
7455-340	60-340	52-243	1/2"	613	1.680	
7455-500	100-500	83-359.6	3/4"	870	4.370	
7455-800	150-800	129-572	3/4"	1 047	5.310	
7455-1000	200-1000	184-701	1"	1 055	6.350	







BAHCO

7455-1500







300-1500 | 258-1069









1780



11.395



Für Rechts- & Linksanzug verwendbar



Mit zweiteiligem Metallgriff



BAHCO

7455-2500







500-2500 406-1807




ft.lb














Mit dreiteiligem Metallgriff

DREHMOMENT-WERKZEUGE

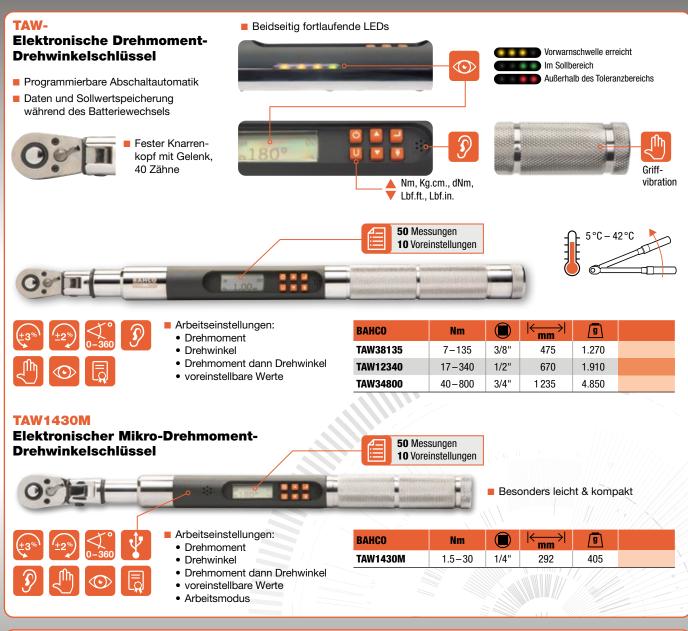



DREHMOMENT-PRÜFGERÄTE

Multifunktionale Drehmoment-Prüfgeräte für Drehmomentschlüssel

- Horizontale und vertikale Montagemöglichkeiten
- Inklusive 110/220V Netzteil
- Inklusive Konformitätserklärung
- 2014/30/EC, ISO 6789





Stromversorgung über Micro-USB. Optional auch über USB-Netzteil, PC USB-Ausgang oder Fahrzeug USB-Anschluss.



Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage



Darstellung visuell (hintergrundbeleuchtetes LCD-Display) und mit Audiosignal



BAHCO

TEA065

TEA350

TEA1100

TEA2100





Nm

3 - 65

10 - 350

50-1100

200-2100





3/8"

1/2"



27 mm

27 mm










SPEZIALWERKZEUGE RÄDER & GETRIEBE





Selbstzentrierend



Inhalt		
4590SHS5-01	Griff + Gleithammer	
4590SHS5-02	Adapter für Außenabzug	
4590SHS5-03	Haltebacken und Adapter für Innenabzug	Ø 30 – 80 mm
4590SHS5-04	Haltebacken und Adapter für Innenabzug	Ø 15 – 30 mm
4590SHS5-05	Haltebacken und Adapter für Außenabzug	Ø 15 – 80 mm











■ Vanadium-Extra

ВАНСО	← →	
38-8	200	
38-12	300	
38-16	400	
38-20	500	
38-24	600	

38A-

Reifenmontierhebel

■ Hochleistungs-Stahllegierung

ВАНСО	⟨mm ⟩	
38A-12	300	
38A-15	380	
38A-21	530	
38A-26	650	

38C-26

Reifenmontierhebel

ВАНСО	←	
38C-26	650	




Reifenheber für LKW

ВАНСО	←→	
39-24	600	

2484/\$4

Hebeleisen-Satz

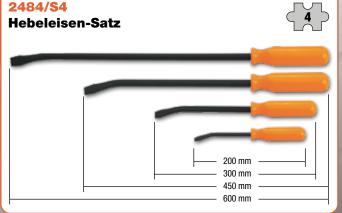



BT10P3

Satz verstellbare Hebeleisen





BPBL

Hebeleisen, lang



BPBL00900 ∠ 0°

BPBL30900 A 30°

BPBL70600 470°

BPBL90600 ∠ 90°

ВАНСО	⟨ mm	A	g	
BPBL00900	930	0°	1980	
BPBL30900	938	30°	1980	
BPBL70600	610	70°	1390	
BPBL90600	624	90°	1530	



















SPEZIALWERKZEUGE RÄDER & GETRIEBE











BWTB12P

Torsionsstäbe



- Zum Festziehen von Radmuttern mit einem Schlagschrauber, ohne dass das empfohlene Drehmoment überstiegen wird
- Farbcodierung zur einfachen Identifikation des passenden Torsionsstabs



BAHCO	Nm / ft-lbs	Farbe	
BWTB12P90	90 Nm / 65 ft-lbs	grün	
BWTB12P100	100 Nm / 75 ft-lbs	schwarz	
BWTB12P110	110 Nm / 80 ft-lbs	gold	
BWTB12P120	120 Nm / 90 ft-lbs	rot	
BWTB12P135	135 Nm / 100 ft-lbs	blau	
BWTB12P150	150 Nm / 110 ft-lbs	orange	
BWTB12P160	160 Nm / 120 ft-lbs	grau	
BWTB12P175	175 Nm / 130 ft-lbs	lila	
BWTB12P190	190 Nm / 140 ft-lbs	weiß	
BWTB12P200	200 Nm / 150 ft-lbs	hellgrün	

BWTB12P5

Torsionsstab-Satz





29-B

Radschlüssel



(17, 19, 21 mm



BWBB

Beutel für Radschrauben

■ 300 x 180 mm




BWTPG1

Reifendruck-Messgerät

■ Material: Aluminium



Schnell und einfach abzulesende Druckanzeige mit 2 Skalen: 10 bar max. / 150 psi max



- stoff mit Profil




SPEZIALWERKZEUGE RÄDER & GETRIEBE

Spiral-Profil-Stecknuss-Sätze



- Zum Lösen defekter Muttern oder Schraubköpfe, insbesondere für Radmuttern
- Das spezielle Spiralprofil ermöglicht einen ausreichenden Halt am Schraubenkopf und somit ein sicheres Lösen
- Nicht für den Einsatz mit Maschinen

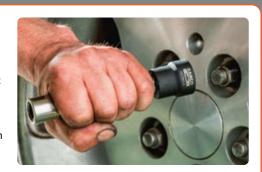

BWTSP6

Spiral-Profil-Stecknuss-Satz



BWTSP7

Spiral-Profil-Stecknuss-Satz



■ Mit Austreiberdorn





BWTSP3L

Spiral-Profil-Stecknuss-Satz, lang



BWTSP16

1 Austreiberdorn

Spiral-Profil-Stecknuss-Satz









1 Austreiberdorn







SPEZIALWERKZEUGE RADAUFHÄNGUNG



- Zur sicheren Montage und Demontage von McPherson Federbeinen
- Universell einsetzbar, deckt 90% des Fahrzeugmarktes ab
- Der 24mm-Sechskantkopf kann manuell oder mit einem Druckluftwerkzeug betrieben werden
- Federnschutz in den Backen







- Durch die flexible Kette lassen sich Querlenker unterschiedlichster Bauformen ohne großen Kraftaufwand sicher niederdrücken
- Spezieller Hebel für die fachgerechte und schonende Montage und Demontage von Achsenteilen









Mit Schutzgitter



Mit Stahlseil zur Sicherung

BS30AC1

Mobiler Untersatz

Optionaler mobiler
 Untersatz für BS30



| 34 cm |



BS1000 Stoßdämpfer Werkzeug Satz

- Zum Gegenhalten der Kolbenstange beim Aus- und Einbau des Federbeins
- Für drehmomentgenauen Anzug der Stoßdämpferkolbenstangen
- Chrom Vanadium Bits in stabilem Kunststoffkoffer

BS100001	19 Ø EIII O 14	Honda, Nissan
BS100002	19 Q EIII O 16	VW - Audi, Seat, Flat
BS100003	19 Q EIII O 17	Ford, VW - Audi, Seat, Flat
BS100004	22 🔘 🖽 🔘 18	Ford, VW - Audi, Seat, Flat, Rover, Opel, Peugeot, Renault, Japanese Car
BS100006	22 🔘 🖽 🔘 19	VW - Audi, Seat, Citroen, Fiat, Opel, Peugeot, Tayota
BS100006	22 🔘 🖽 🔘 21	Mercedes Benz (1920), Chrysler, VW - Audi, Japanese Cars, Ford
B5100007	22 🔘 🖽 🔘 22	VW - Audi, Seat, Citroen, Flat, Opel, Peugeot, Renault, BMW
BS100008	22 🔘 📗 🔘 24	Volvo
BS100009	22 0 1 0 27	VW -Audi, Citroen, Peugeot
BS100010	10 💮 🗆 🗆 🗇 3	Mercedes Benz, Opel, Renault
BS100011	10 🌘 🗆 🗆 🕦 3.5	Chrysler, Ford, Circen, Peugeot
BS100012	10 💮 🗆 🗆 🗘 4	Citroen, Peugeot
85100013	10 🏶 🗆 🗆 🛈 4	Nissan
BS100014	10 💮 💶 🛈 5.2	VW - Audi, Nissan
85100015	10 ● □ □ 0 6	VW - Audi, Renault
BS100016	10 🏶 🗆 🕕 🛈 6.3	Nissen
BS100017	10 💮 🗆 🕡 7	VW - Audi, Seat, Flat
BS100018	10 🗑 🗆 🔲 0 8	Seat, Fiat
BS100019	10 🖷 acc 🗆 0 0	Japanese Cars
BS100020	10 💮 💶 🕕 10	Seat, Flat, Volvo
BS100021	10 🏶 🗆 🔲 🛈 12	Seat, Fiat
BS100022	10 💮 🗆 🖚 5	Honda
BS100023	10 💮 🗆 🕳 6	Seat, Flat, Citroen, Peugeot, Ford, Opel, BMW, Renault, Japanese Cars
BS100024	10 💮 🗆 🚍 7	VW - Audi, Seat, Flat, Citroen, Peugeot, Renault, Mercedes Benz (W200
BS100025	10 💮 🗆 📟 8	Mercedes Benz
BS100026	10 💮 🖛 🗰 🗓 12	Opel, Vauxhall
88100027	10 🏶 🖛 💶 🏶 T60	Ford
BS100028	10 💮 🗆 🖚 🛣 T60	Ford, Nissan
BS100029	10 🌒 💷 💷 📵 DS	Nissan
BS100000	10 🜑 🖛 🔲 🕦 D10	Nissan, Ford
BS100031	10 ● □ □ ○ 8	Mercedes Benz
BS100032	10 💮 🖛 🔲 🔘 9	Opel - Vaushall, Chrysler
BS100033	10 💮 💷 🗆 🔘 10	Chrysler, Ford & Bit Holder
BS100034	10 🗑 🗆 🗆 🔾 11	Japanese Cars
BS100035	10.5X3.5 mm 😂 🔘 22	VW Golf Rear Axle
BS100036	12.503.5 mm 😭 🔘 22	Polio Front Axie
BS100037	14.5X5 mm 😂 🔘 22	Polo, Golf, Passat, Audi 80
BS100038	14.503 mm 😂 🔘 22	Austin Maestro
BS100039	14X2.5 mm 😂 🔘 22	Mercedes Benz W203 (C-Class) W-209 (CLK)

SPEZIALWERKZEUGE

BBR100

Bremsflüssigkeit-Tester




- Schnelle Messung des Wassergehalts in der Bremsflüssigkeit
- Alle Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis (DOT3, DOT4, DOT 5.1) messbar
- Schnelles Prüfen (1s) der Feuchtigkeitsrate
 - < 1%: Gut
 - > 2%: Ok
 - > 3%: Austauschen



BBR204

Handbremsseil-Feder-Zange

- Zur Demontage und Montage des Handbremsseils an Bremsbacken der Trommelbremsen
- Schnelles, sicheres Arbeiten, einfache Handhabung

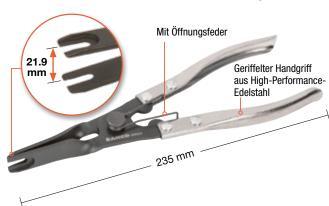

Passend f
ür verschiedene Fahrzeuge, z.B. von VW, BMW, der PSA Gruppe, von Nissan, Renault, etc.

BBR110

Bremsflüssigkeit-Tester

 Überprüft den Wassergehalt durch Messung der Leitfähigkeit und zeigt dies auf einer Anzeige mit 10 LEDs an

Kapazität: DOT 3

DOT 4 DOT 5 DOT 5.1

■ CAN-Bus-fähig




| BBR

Bremsentlüftungsschlüssel



- Löst auch extrem festsitzende
 Entlüftungsschrauben am Bremssattel
- Patentiertes Design

ВАНСО		
BBR501011	10 / 11 mm	
BBR50121314	12 / 13 / 14 mm	

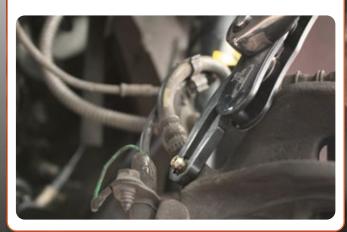





 Kann auch für andere Anwendungen wie Gangschaltungen, Kupplungen, Motoren genutzt werden

Universal-Gummi-Entnahmeventil für alle Bremssysteme

FÜR BREMSEN









Für die gängigsten europäischen und japanischen

■ Je eine Spindel mit Rechts- und Linksgewinde

Fahrzeuge geeignet





SPEZIALWERKZEUGE FÜR MOTOREN

Zündkerzen-Steckschlüssel-**Einsätze**





■ Innenliegende Gummi-Haltevorrichtung

7406**ZZ**






7805**ZZ**




BAHC0				⟨ mm ⟩	
7805ZZ-16	1/2"	16 mm	5/8"	69	
7805ZZ-21	1/2"	21 mm	13/16"	73	

Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz, lang







Lange Ausführung speziell für Motoren mit tiefer Einbaulage der Zündkerzen



BANCO STOR PARISH	
252 mm	

ВАНСО				⟨mm ⟩	
BE1SP14L	3/8"	14 mm	9/16"	252	

BE1T Zündkerzenschlüssel ■ Mit Gummi-Haltevorrichtung BAHCO **BE1T14** 14 mm **BE1T16** 450 16 mm **BE1T21** 21 mm







SPEZIALWERKZEUGE FÜR MOTOREN





BE254A Schlauchklemmen-Zange ■ Zur sicheren und fachgerechten Montage und Demontage von Schellen ■ Schlauchdurchmesser Ø 18 – 53 mm |← 590 →| Flexibler Kopf um schwer zugägliche Klemmen zu erreichen Inklusive Arretierung und Rastfunktion





WERKZEUGE FÜR DEN ÖLWECHSEL








Ölablassschrauben-Reparatursätze

- Zum schnellen Ersetzen eines Gewindes einer Ölablassschraube durch Schneiden eines neuen Loches und das Einsetzen eines neuen Gewindes
- Mit dem Gewindeschneider das beschädigte Gewinde aufbohren und die neue Schraube einsetzen



 Gewindebohrer mit 6 passenden Schrauben und 12 Kupfer-Dichtringen



BAHCO		
B0D101	M13 x 1.25P	
B0D102	M13 x 1.5P	
B0D103	M15 x 1.5P	
B0D104	M17 x 1.5P	
B0D105	M20 x 1.5P	
B0D106	M22 x 1.5P	





Resistent: Öl, Chemikalien, Petroleum und Frostschutzmittel

Bremsflüssigkeiten



WERKZEUGE FÜR DEN ÖLWECHSEL





14 für Daihatsu,

Fiat, Nissan, Toyota

BE65F65120 Dreiarmiger Ölfilter-Schlüssel ② 3/8" Ø 65-120 mm





60-105



Ölfilter-Band-

schlüssel mit Gummigriff

BE64350

BAHCO

BE6306514F

 \emptyset mm

3/8"



BOD8901

Ölablasser

- Öl kann durch Gravitation aus Motoren, Getrieben und Differentialgetrieben aller Fahrzeuge abgelassen werden.
- Maximaler Ablassdruck: 1Bar/14.5 PSI

BOD8902

Luftdruck-Ölablasser

- Das Altöl kann durch Gravitation oder durch einen Saugmechanismus aus Motoren, Getrieben und Differentialgetrieben aller Fahrzeuge abgelassen
- Maximaler Ablassdruck: 1 Bar/14,5 PSI
- Saugdruck: 7-8 Bar/100-115 PSI



BOD60

- Gravitation oder durch einen Saugmechanismus aus Motoren, Getrieben und Differentialgetrieben aller Fahrzeuge abgelassen
- Maximaler Ablassdruck: 1 Bar/14,5 PSI
- Saugdruck: 7-8 Bar/100-115 PSI

BOD70


BE60FW

Montageschlüssel für Öl- und Kraftstofffilter

Gezahnte und Ø 57-120 mm bewegliche Backen für optimalen Halt



Hebel-Kurbel-Ölfasspumpe Ölfasspumpe Pumpe zum Entleeren oder Befüllen 1/2" + 2" (1") 50-205 L 50-205 L

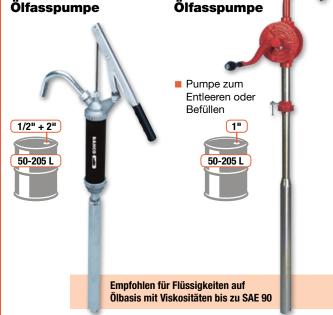

KFZ-ELEKTRIK

BBH12-1200

Hybrid Booster 12 V 1200 CA

- Die Reserve-Lithiumbatterie startet auch Fahrzeuge, deren Batterie entladen ist
- 3 einfache und schnelle Möglichkeiten die Ultra-Kondensatoren aufzuladen
 - 1. Mit der entladenen Batterie via Klemmen (60-120 Sekunden)
 - 2. Mit 12V DC-Anschluss, Zigarettenanzünder (4-6 Minuten)
 - 3. Mit integrierter Reserve-Lithiumbatterie (4-6 Minuten)
- Überbrückungsmodus zum Starten von Fahrzeugen mit entladener / oder fehlender Batterie















PEAK

AMP



















12V-10

Starthilfekabel

■ Vollständig isolierte Kabel und Klemmen















STARTHILFE

BBA1224-1700

Booster 12 / 24 V 1.700 / 900 CA

- Einfaches Wechseln der Spannung durch Umstecken des Kabels
- Elektronische Sicherungskontrolle
- Automatisches elektronisches Ladegerät mit 3 Farb-LEDs
- Optional 12V Zigarettenanzünderkabel BBSNL4FX001 verfügbar





12 V Anschluss mit interner 16 A Sicherung für den Betrieb kleinerer Geräte



12V 480 PS 24V 1500 PS















Booster 12 V 1200 CA

- Zum Starten von Dieselmotoren bis zu 350 PS als Starthilfe und 175 PS ohne Autobatterie
- Elektronisches Ladegerät mit 3-farbiger LED Anzeige







Praktischer Voltmesser zur Überprüfung des internen Batteriezustands



12 V Anschluss mit interner 16 A Sicherung für den Betrieb kleinerer Geräte

















((





Glasröhre mit klar lesbarer Skala 285 mm

Zur Überprüfung des Batteriesäuregehalts durch Messung der Elektrolytendichte







KFZ-ELEKTRIK

BELMS120BDL

On-Board (OBD-L) Memory-Saver

- Der OBD-L erkennt vollautomatisch, ob ein Stromfluss besteht und stellt diesen dann zum Erhalt der Daten kontrolliert zur Verfügung
- Einfache 3-Schritt-Bedienung







BELP1224

Überspannungsschutz 12V/24V

 Schützt vor Spannungsspitzen bei Schweißarbeiten oder Batteriewechsel



BELMS12

Überspannungsschutz 12V

Schützt vor Spannungsspitzen bei Schweißarbeiten oder Batteriewechsel

■ LEDs zeigen korrekte Funktion an





Vollautomatischer achtstufiger Ladezyklus

Eine verkürzte Batterielebensdauer kann verschiedene Gründe haben:

- Sulfatierung: Entsteht bei unzureichender Batterieladung
- Säureschichtenbildung: Entsteht bei tiefentladenen Batterien
- Austrocknung: Entsteht beim gefährlichen Überladen durch das 'Verdampfen' von Batterieflüssigkeit

Regelmäßige Pflege und Wartungsladung verhindern ein vorzeitiges Batterieversagen, stellen jederzeit die volle Batteriekapazität sicher und verlängern so insgesamt die Lebensdauer der Batterie.



Der 8-stufige Ladezyklus macht das Laden nicht nur effizienter, sondern stellt auch einen korrekten Ladevorgang sicher und sorgt so für eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Batterie.



- 1. Analyse der Batterie
- 2. Wiederherstellen der Batterie (En)
- 3. Softstart
- 4. Bulk-Modus
- 5. Absorption
- 6. Überwachung
- 7. Float-Modus
- 8. Erhaltungsladung



100% vollautomisch & mikroprozessorgesteuert



BATTERIELADEGERÄTE

BBCE612-2

Vollautomatisches mikroprozessorgesteuertes Batterielade- und Batterieerhaltungsgerät, **2 Ampere**, 8-stufig



BBCE12-3

Vollautomatisches mikroprozessorgesteuertes Batterielade- und Batterieerhaltungsgerät, **3 Ampere**, 8-stufig



BBCE12-6

Vollautomatisches mikroprozessorgesteuertes Batterielade- und Batterieerhaltungsgerät **6 Ampere**, 8-stufig



BBCE12-10

Vollautomatisches mikroprozessorgesteuertes Batterielade- und Batterieerhaltungsgerät **10 Ampere**, 8-stufig



BBCE12-15S

Vollautomatisches mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät **15 Ampere**, 8-stufig mit Versorgungs-Modus



BBCE24-10

Vollautomatisches mikroprozessorgesteuertes Batterielade- und Batterieerhaltungsgerät 10 Ampere, 8-stufig



KFZ-ELEKTRIK



ELEKTRIK-DIAGNOSE

BMMTRMS1

Digitales Multimeter mit PC-Anschluss

■ Zum Überprüfen von AC/DC-Spannung, Stromstärke, Frequenz, Widerstand, Kapazität, Kontinuität, Polarität sowie Temperatur















Technische Angaben:

- Echteffektivwertmessung
- Berührungslose Spannungsprüfung
- Relativmessung
- Auto-Abschaltung
- Datensicherung
- Hintergrundbeleuchtung
- Auto/Manuell-Auswahl Polaritätsanzeige
- Diodenprüfung
- Kontinuitätsprüfung
- · Anzeige von niedrigem Batteriestand
- DC Volt Messbereich: 600mV $\pm 0.5\%$, 6V/60V/600V $\pm 0.8\%$, 1000V $\pm 1.0\%$
- AC Volt Messbereich: 600mV/6V/600V ±1,0%, 1000V ±1,5%
- DC Spannung: 600uA/6mA/60mA/600mA6A/10A ±1,5%
 - CAT Bewertung: CATIII 1,000V CATIV 600V
- Widerstand: $600\Omega/6K\Omega/60K\Omega/600K\Omega/6M\Omega \pm 0.5\%$, $60M\Omega \pm 1.5\%$
- Kapazität: 6nF ±3,0%, 600nF/6uF/60uF/300uF ±5,0%
- Logische Frequenz: 10Hz~1MHz ±(0,1%+3)
- Lineare Frequenz: 10Hz~10KHz ±(0,05%+8)
- Auslastungsgrad: 1%~99%
- Temperatur: -55°C~1000°C ±(2%+2)
- Sicherungsschutz: 0,63A/1000Vx1 für µA und mA Größen &



- Flat, Ford, Marde, Opel, PSA, Renault, Seeb, VWIAudi
 - Universell einsetzbar für eine Vielzahl elektronischer Fahrzeugkomponenten
 - Geeignet für die Mehrzahl der europäischen Fahrzeuge







BBS50 Kotflügel-Schoner

- Mit Magneten und Saugnäpfen
- 900 x 580 mm



BBS20P12

Montagekeile-Set

Aus Nylon und Fiberglas









2485

Türverkleidungs-Lösehebel









BH8PR4000

Karosseriepresse 4t

- Zum Drücken, Klemmen und Spreizen von Karosserieteilen
- Inklusive Hydraulik-Handpumpe und Druckzylinder 4 t, Verlängerungsrohren, Druckplatte und verschiedenen Aufsätzen



	Item#	Part Code	Description
	1	BH8PR4000-01	MAIN PUMP SET
	2	BH8PR4000-02	RUBBER SADDLE
	3	BH8PR4000-03	OPEN CLAMP
	4	BH8PR4000-04	EXTENSION TUBE 1#
	5	BH8PR4000-05	EXTENSION TUBE 2#
	6	BH8PR4000-06	EXTENSION TUBE 3#
	7	BH8PR4000-07	EXTENSION TUBE 4#
	8	BH8PR4000-08	EXTENSION TUBE 5#
	9	BH8PR4000-09	SQUARE SADDLE
	10	BH8PR4000-10	OFFSET SADDLE WITH THREAD
	11	BH8PR4000-11	OFFSET SADDLE
	12	BH8PR4000-12	SHARP SADDLE
	13	BH8PR4000-13	CONNECTION PART
k	14	BH8PR4000-14	WORK PISTON SET
n	15	BH8PR4000-15	OIL HOSE
	16	BH8PR4000-16	ROUND SADDLE
Е	17	BH8PR4000-17	CROSS SADDLE
	18	BH8PR4000-18	PLASTIC CASE
ı	19	BH8PR4000RC	CONNECTOR
ı	20	BH8PR4000-20	CONNECTOR
П			
r			
ı			
П			
ı			







INSPEKTION/LAMPEN

PC Software in

21 Sprachen

Videoskop mit LCD-Display

Das Bahco BE210 Hand-Videoskop ermöglicht die einfache Dokumentation jeglicher Arbeiten. Das dünne Kameraobjektivkabel ermöglicht den Zugang zu fast allen schwer zugänglichen Bereichen. Das digitale Zoom lässt kleinste Details wie beschädigte Gewinde erkennen.

■ 4 leistungsstarke LEDs mit bis zu 850 LUX (bei 10 cm) und stufenloser Lichtregulierung

■ Großes Sortiment an austauschbaren Spiegel- und Magnetspitzen

Direkte Spiegelung und Drehung der Bilder im Gerät möglich

Einfache Übertragung von Bildern und Videos auf einen PC oder Monitor







Langlebiges, stoßgedämpftes Gehäuse

320 x 240 Pixel

Tasten auch mit Handschuhen leicht zu bedienen




Kofferinhalt

- Hand-Videoskop
- Halbsteifes Kabel, Länge 1 m, Ø 5,8 mm,
- 1 GB Speicherkarte,
- 3 Vorsatzspiegel 35°, 45° und 55° sowie ein Magnetmodul,
- Rutschfester Gummischutz,
- Mini-USB-Kabel, TV-Kabel,
- · Bildschirmreiniger,
- Ladegerät 100–230 V

Inspektionskamera mit LCD-Display



- Zur Überprüfung von Rohren, Motoren, Lüftungsanlagen und anderen schwer zugänglichen Bereichen
- 6 leistungsstarke LEDs mit bis zu 850 LUX (bei 10 cm) und stufenloser Lichtregulierung
- Großes Sortiment an austauschbaren Spiegel- und Magnetspitzen



Kofferinhalt

- · Hand-Endoskop mit Inspektionskamera
- Halbsteifes Kabel, Länge 1 m, Ø 8 mm
- 3 Vorsatzspiegel 35°, 45° und 55° sowie ein Magnetmodul
- 4 AA Batterien
- Bildschirmreiniger











BE220



Zuordnung der Störquelle durch farbcodierte Kabel und Farbtabelle auf der Box

Inhalt

- 6 Kabelklemmen
- Stethoskop Handgerät
- Sonde
- Kopfhörer
- 2 Batterien 9V

3046-REF

Zur akustischen Prüfung und

■ Liefert schnelle und eindeutige

Prüfergebnisse über Geräusche

Beurteilung von Bauteilen unter Last

Optischer Prüfer – Refraktometer

- Messung des Frostschutzgehaltes im Kühlwasser
- Überprüfung der Qualität des Betriebsmittel AdBlue
- Prüfung der Batteriesäuredichte (Ladezustand der Batterie)




Spezifikationen

- −50 bis 0 °C (Propylenglykol)
- −50 bis 0 °C (Ethylenglykol)
- -40 bis -10 °C (Frostschutz für Scheibenwasser)
- 1,10 bis 1,40 kg/L für die Dichte der Batteriesäure
- 5 bis 40 % für den Harnstoffgehalt (AdBlue)

BLT550

Infrarot Thermometer

- Einfache und kontaktlose Messung der Oberflächentemperaturen von Motor, Kühlflüssigkeit, Klimaanlage, Auspuffanlage, Maschinenteilen, Heizung etc.
- 9V Batterie nicht inklusive







Die Spiegeleinstellung kann über

den Griff justiert werden

2510

Werkstattspiegel, biegbar



5515T


Teleskopspiegel mit Gelenk

t **Gelenk** Edelstahl-Griff und Spiegelgehäuse



5515T-52

Teleskopspiegel mit Gelenk

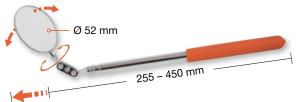

5515B


Spiegel für Reparaturarbeiten

■ Ideal für Arbeiten an Schaltkreisen






NOTIZEN

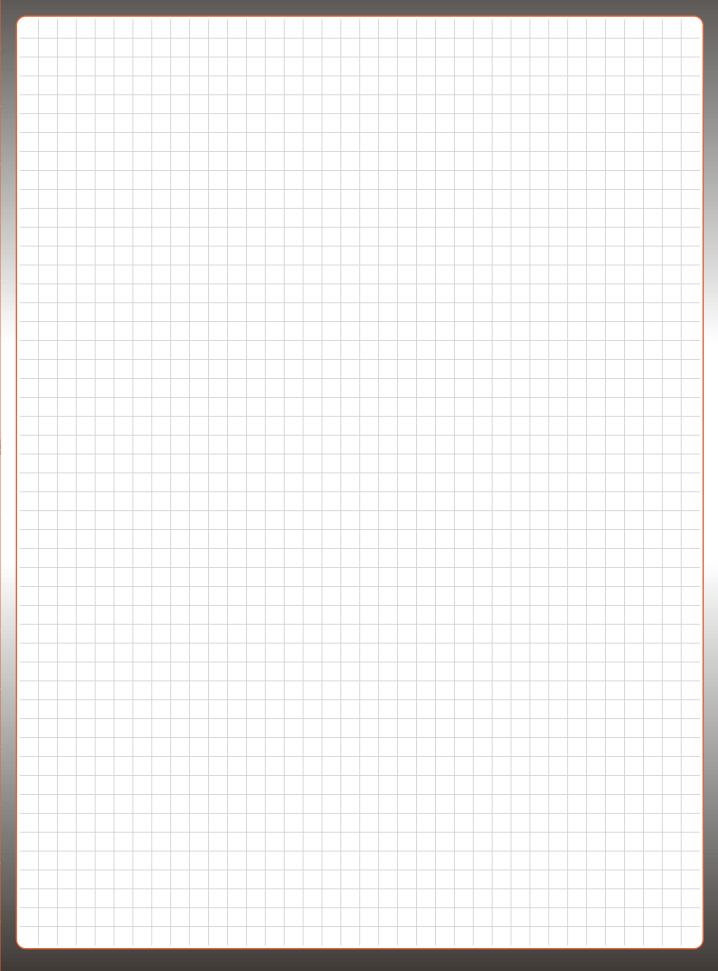

NOTIZEN

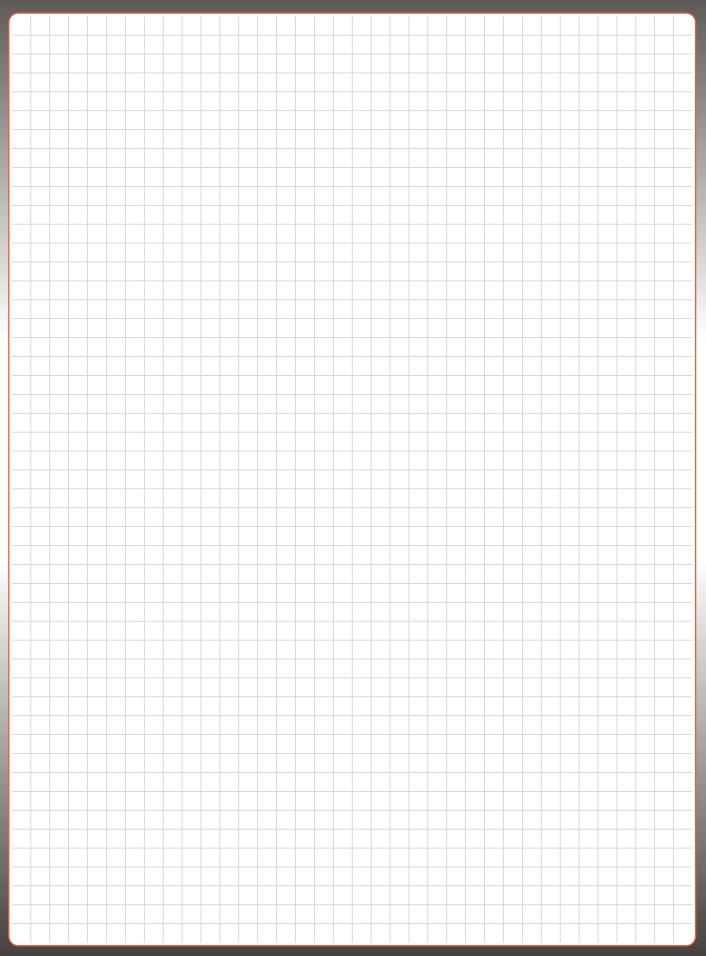

























BAHCO_®



5N\\u00aarurope [Deutschland]
Ein Geschäftsbereich der SNA Germany GmbH Willettstraße 10 · 40822 Mettmann Tel.: +49 2104 833 83-0 info.de@snaeurope.com

SNA=urope

SNA Germany GmbH Zweigniederlassung Österreich Tel.: +49 2104 833 83-0 info.at@snaeurope.com

5NA TuropeSNA Germany GmbH Verkaufsbüro Schweiz Tel.: +49 2104 833 83-0 info.ch@snaeurope.com

www.bahco.com

