

BAHCO

BEST OF AUTOMOBILE

2026



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Bruno Perrin
06 72 27 90 81
bruno.perrin@snaeurope.com

Industrie
Luc Marquant
06 09 61 72 72
luc.marquant@representant.fr

Alexandre Baertich
06 09 03 48 03
alexandre.baertich@snaeurope.com



Lionel Audinot
06 09 03 47 76
lionel.audinot@snaeurope.com

Bruno Communier
06 86 13 83 82
bruno.communier@snaeurope.com

Marion Zahar
06 72 37 50 78
marion.zahar@snaeurope.com

Philippe Gardellin
06 42 83 45 56
Philippe.gardellin@snaeurope.com

Philippe Gardellin
06 42 83 45 56
philippe.gardellin@snaeurope.com

Service clients BAHCO

02 41 22 98 40

Horaires d'ouverture :

Du lundi au jeudi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Le vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00

Pour vos commandes distributeur

commandes.fr@snaeurope.com

info.fr@snaeurope.com

41 Boulevard de Coubertin - 49000 ANGERS



SOMMAIRE

RANGEMENT ET COMPOSITIONS D'OUTILLAGE

SERVANTES D'ATELIER	10-29
MODULES AVEC OUTILS	30-34
OUTILS ISOLÉS 1000V	35-37
ÉTABLIS ET ARMOIRES	38-39
CAISSES À OUTILS	40-42

OUTILLAGE A MAIN

CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES	44-52
CLÉS	53-55
TOURNEVIS ET EMBOUTS	56-61
OUTILS DE FRAPPE - MARTELLERIE	62
PINCES	63-65
OUTILS DE COUPE	66
SCIAGE - MESURE	67
ÉCLAIRAGE	68

DYNAMOMÉTRIE	70-76
--------------------	-------

ÉQUIPEMENT D'ATELIER

LEVAGE ET HYDRAULIQUE	78-85
ÉQUIPEMENT D'ATELIER	86-88


PNEUMATIQUE	90-92
-------------------	-------

PRESTATIONS MÉCANIQUES

DISTRIBUTION	94-102
MOTEUR	104-115
BATTERIE ET CHARGE	116-122
FILTRATION - VIDANGE	123-127
ROUES ET GÉOMÉTRIE	128-133
FREINAGE	134-137
TRANSMISSION ET EMBRAYAGE	138-141
EXTRACTION	142-143
SUSPENSION	144-145
CARROSSERIE	146-156

OUTILLAGE IRIMO

SERVANTES D'ATELIER	158-161
MODULES AVEC OUTILS	162
ÉTABLIS ET CAISSE	163-164
CHARIOTS	164
CLÉS	165
DYNAMOMÉTRIE	166
CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES	166-169
ÉTAUX	169
TOURNEVIS ET EMBOUTS	170-171
PINCES	172-173
DÉCAPEUR THERMIQUE	174
ÉCLAIRAGE	174-176
CLÉS À CHOC	177
OUTILS ÉNERGISÉS	178-179

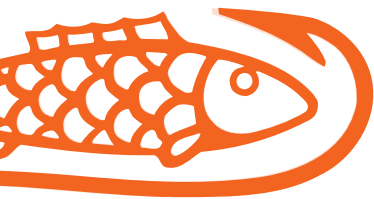


Index

	TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page		TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page		TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page
52			112	1472K5BLUE			29	1482K4RED			29
319			67	1472K5RED			29	1482K5W			29
325			67	1472K5RFFEVE			26	1483CART			42
783			137	1472K6			29	1483K3RB			42
1154			136	1472K6BLACK			29	1487K4			29
2485			150	1472K6BLUE			29	1487K4BLACK			29
2530			105	1472K6RED			29	1487K4GREY			29
2555			122	1472K7			29	1487K4W			29
2744			66	1472K7BKFF12SD			16	149-164-4			169
3750			150	1472K7BKFF15SD			12	1495CD60			39
5750			104	1472K7BKFFM			18	1495CD60TS1			39
5770			104	1472K7BKFFSD			14	1495CD60W			39
7224S			64	1472K7BLACK			29	1495CS15			39
7225			63	1472K7BLUE			29	1495CS15TS1			39
7812			109	1472K7FF13			146	1495CS18			39
7823			62	1472K7RED			29	1495CS18TS1			39
8223			63	1472K8			29	1495K6CWB15TW			38
8224			63	1472K8BLACK			29	1495K6CWB18TW			38
8226			63	1472K8BLUE			29	1495TP-AUTO-M1			138
9897			63	1472K8RED			29	1495TP-AUTO-M2			139
9938			65	1472K-AC2D			11	1495TP-AUTO-M3			128
471011			171	1472K-AC2SS			11	1495TP-AUTO-M4			128
808061			57	1472K-AC2W			11	1495TP-AUTO-M5			104
070411			166	1475KXL8BK303SD			27	1495TP-AUTO-M6			133
070421			166	1477K6			29	1497MBW			41
070431			166	1477K6BLACK			29	1520 G			63
070441			166	1477K6GREY			29	158-N			115
070451			166	1477K7			29	158-NB			115
070461			166	1477K7BLACK			29	167-10-4			169
070471			166	1477K7GREY			29	167-11-4			168
070481			166	1477K8			29	167-9-4			168
109-19-4			166	1477K8BLACK			29	168-14-4			168
109-23-4			166	1477K8GREY			29	168-7-4			168
109-35-4			166	1477K9			29	173-01-5			169
109-37-4			166	1477K9BLACK			29	177-10-5			169
10RM/SH6			53	1477K9GREY			29	18-8-H			165
111M/SH12			53	1477K9WHITE			29	18S-5-H			165
111M/SH5			53	1477K-AC10			11	19-8-H			165
111M/SH8			53	1477K-AC11			11	1995TORX/13T			55
1150D			135	1477K-AC12			11	1RM/SH12			53
119-18-4			167	1477K-AC13			11	1RM/SH6			53
129-101-4			168	1477K-AC14			11	1RM/SH8			53
129-108-4			168	1477K-AC15			11	1RMA/S4			53
129-12-4			167	1477K-AC16			11	207-100			169
129-172-4			168	1477K-AC17			11	207-125			169
129-23-4			167	1477K-AC18			11	207-150			169
129-33W-4			167	1477K-AC19			11	2101G-140			63
129-58-4			168	1477K-AC20			11	2101S-140			64
129-9H-4			167	1477K-AC21			11	2101S-160			64
129-9T-4			167	1477K-AC22			11	2101S-180			64
1320RM/SH8			54	1477K-AC24			11	228-SET-SD			90
139-21-4			169	1477K-AC25			11	2421S-160			64
1430FT120			42	1477K-AC28			11	2420S-180			64
1450D-IS0			106	1477K-AC29			11	2427 S-200			64
1467-250			148	1477K-AC2D			11	2427S-160			64
1467-520			148	1477K-AC2P			11	2430 S-160			64
1468-M10			148	1477K-AC2SS			11	2430 S-200			64
1468-M6			148	1477K-AC2W			11	2430S-140			64
1470KC3A			38; 154	1482K4			29	2484/S4			149
1472K5			29	1482K4BLACK			29	2484T/S4			149
1472K5BLACK			29	1482K4BLUE			29	2535F0			56; 105

	TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page		TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page		TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page
2535L			105	4552-3			143	661M/54C-1			60
25-8-H			165	458-9-H			170	6713MH			48
2628 S-160			64	4590SHS5			143	6729MHP			48
2628 S-180			64	459-6B-C			170	6852-5/S17			75
2628 S-200			64	459-6-C			170	6950RN			46
2633HD/S6			113	459V-6-C			170	6950SL			46
2820VG05			37	4614-1			143	706-1			57
2820VG10			37	4614-2			143	7402GPR-16			110
2820VGCOT			37	461-6-B			170	7402GPR-18			110
2820VM			37	471-18-1			170	7402GPR-21			110
28-29/S4			65	4750ALC01FF1			40	7455-100			73
2951-250			65	4750BMC10FF1			129	7455-1000			73
2952-165			65	4750FB1-19B			41	7455-100A			73
2955-250			65	4750FB2-19A			41	7455-15			73
2997-250			65	4750FB2-24A			41	7455-1500			73
2997-300			148	4750FB4-18			41	7455-20			73
29-B			132	4750PTB50			42	7455-200			73
3046-REF			122	4750PTB60			42	7455-25			73
3149-ORFF1			41	4750PTBW47			42	7455-2500			73
3-330-14-1-0			152	4750RCHDW02			38	7455-300			73
3419 B			122	475-32-1			171	7455-340			73
3625PU-30			62	475-32A-1			171	7455-5			73
3625PU-50			62	475-61-1			171	7455-500			73
3625PU-60			62; 132	482-25			62	7455-60			73
3654BMS/7			150	482-30			62	7455-800			73
3734BMS/7			62	482-35			62	7465-100			73
3736S/6			62	482-40			62	7465-15			73
3845-32-10P			90	482-45			62	7465-1500			73
38A-12			132	482F-25			62	7465-200			73
38A-15			132	482F-28			62	7465-30			73
38A-21			132	482F-30			62	7465-340			73
38A-26			132	482F-35			62	7465-5			73
38C-26			132	482F-40			62	7465-60			73
3906-300-18-100			67	482F-45			62	7465-800			73
3906-300-24-100			67	48-9C-H			170	74W14-200			72
3906-300-32-100			67	48-9-H			170	74W14-300			72
3911-751010XTM			151	546-265-1			173	74W14-400			72
3940-150-10-ST-5P			156	546-265-4			173	74W9-100			72
3940-METAL-SET-5P			156	5-4-W			165	74W9-15			72
41RM/SH8			53	5515FL			105	74W9-200			72
42B-6-B			170	5515FUV			105	74W9-25			72
42RM/S12			54	5515L			105	74W9-50			72
4480/2-ZD			134	5515M			105	74WR-100			72
4513-SET-19			90	5515T			105	74WR-15			72
4532-A			142	5515T-52			105	74WR-200			72
4532-B			142	551-HG-1			174	74WR-25			72
4532-C			142	59/S100BC			61	74WR-300			72
4532-D			142	59/S35BC			61	74WR-340			72
4532-E			142	59/S36BCR			61	74WR-400			72
4540-17			142	59/S54BC			61	74WR-50			72
4541-A			142	59S/54C-1			44	75EXT			74
4541-B			142	601-3-C			172	75R1-1500			74
4542-A			142	601911			173	75R3-1000			74
4542-B			142	601V-3-C			173	75R3-650			74
4545-N1			143	602-3-C			172	75R3-800			74
4551-A			143	634Q-250-1			172	76R3-1000			74
4551-B			143	648-4-W			173	76R3-600			74
4551-C			143	661M/31C-1			60	76R3-800			74
4551-D			143	661M/40C-1			60	7805GPR-16			110
4552-1			143	661M/44C-1			59	7805GPR-21			110
4552-2			143	661M/50C3HSS			59	7808HM			49



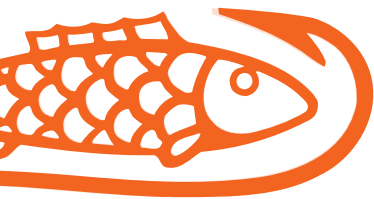

Index


	TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page		TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page		TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page
7809T0			49	BBCE12-15S			118	BE1200P6			112
7810MH			49	BBCE12-3			118	BE1205			112
7811DMV			37	BBCE12-6			118	BE1210P11			113
7851-M			74	BBCE12-F100			119	BE1300			109
808050P			62	BBJL1630			117	BE1311P13			108
808050P-25			62	BBJL2535			117	BE1315P7			108
8120-1/2			46	BBJL3545			117	BE1320S17			107
8120-1/4			46	BBR100			136	BE132L11			107
8120-3/8			46	BBR201P6			137	BE1FFWF			126
8150-1/2			48	BBR202P4			134	BE1GP5			113
8150RN-1/2			48	BBR203P9			137	BE1GP5-T			113
8150SL			48	BBR204			136	BE1SP14L			110
834V-833SB-4			38	BBR300P50			137	BE1SP16L			110
834V-833SB-5			38	BBR320			137	BE1T14			110
834V-833SB-6			38	BBR350			134	BE1T16			110
834V-833SB-7			38	BBR400			136	BE1T21			110
89222CR-1000			76	BBR405			135	BE1TH-S6			106
9021FTW520			163	BBR410			136	BE1TS-S7			106
9021FTW520FF1			163	BBR420			135	BE230			102
9022-BP1			165	BBRAS14			134	BE239			102
9022-BPW			165	BBRAS14-13			134	BE240			102
9024-ITS1			164	BBRBB12			134	BE240-CAT			102
9024-ITS145			164	BBRPACKPURG23			134	BE250			115
903T-1			56	BBRPTG1			136	BE253			115
9062-1500-1			163	BBS075			155	BE254A			115
9062-1800-1			163	BBS101			155	BE258			115
9062-CAST-1			163	BBS102			155	BE301			114
9062-FIX-1			163	BBS105			155	BE301CM			114
9062-P1500-1			163	BBS12SH			150	BE400P24			111
9062-P1800-1			163	BBS150			155	BE410			111
9063FT90			164	BBS150R			155	BE500P24			102
9063HT150			164	BBS165			155	BE501101			100
9063HT300			164	BBS200			148	BE501102			100
9065K4			158	BBS20P12			150	BE501203			100
9066K5			158	BBS3BH1			154	BE501204			100
9066K6			158	BBS3UH			154	BE502101			99
9066K6FF100			159	BBS50			104	BE502102			99
9066K6FF101			160	BBSDA			153	BE502204			99
9066K7			158	BBSDC			153	BE503201			99
9066K7FF102			161	BBSDDD			153	BE504102			96
9-462-14-0-0			152	BBSDH			153	BE504201			96
9525-3400			76	BBSDHR			153	BE5049T			108
9525CR-4000			76	BBSDT			153	BE505101			98
9527CR-2000			76	BBSDW			153	BE505102			98
96255CR-7000			76	BBSH1F			153	BE505203			98
9625-9500			76	BBSH1M			153	BE505204			98
AUTO			22	BBSH2C			153	BE507101			96
B147.001.400			57; 105	BBSH2CA			153	BE507102			96
B219.005			57	BBSH2CP			153	BE507203			96
B219.010RB			57	BBSH2F			153	BE508101			97
B219.017			57	BBSH3CF			153	BE508202			97
B219.025			57	BBSH3CF30			153	BE508203			97
B220.005			57	BBSH3FS			153	BE508204			97
BB10			122	BBSH3MF			153	BE509101			101
BBA1224-3200			117	BBSS1			153	BE509102			101
BBAGM12-1200			117	BBSS2			153	BE509103			101
BBAGM1224-2400			117	BBSS2L			153	BE509104			101
BBAGMCAB			117	BBT20			120	BE509205			101
BBC420			119	BBT60A			120	BE509206			102
BBC620			119	BBT80			120	BE509207			102
BBCE12-10			118	BDACM1000			121	BE5100			110

	TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page
BE5101			106
BE5102			106
BE5103			106
BE513201			112
BE5150P27			113
BE5200			111
BE523106			102
BE5400P			111
BE5401D			111
BE5500			109
BE61110			125
BE61155			125
BE62110			125
BE62155			125
BE6217			123
BE630			127
BE6302712F			126
BE63064514F1			126
BE63064514F2			126
BE6307414F			126
BE64350			125
BE64520			125
BE65R106160			127
BE65R65120			127
BE65R80120			127
BE66152A			125
BE6701VAG			124
BE6810			127
BE6810Z			127
BE6FCP			110
BE60F108			126
BE60FW			125
BE762			107
BE-9575			55
BE-9675			55
BE-9676			55
BE-9678			55
BE-9688			55
BE-9776B			55
BE-9875			56
BE-9881			56
BE-9881TB			56
BE-9882			56
BE-9885			56
BELMS120BDL			119
BELP1224			120
BELS12			120
BELT1213A			120
BELTRP16			122
BGIS125			121
BH11500			80
BH11500-04			78; 80
BH11500-05			80
BH12000			78
BH13000			78
BH15000B			82
BH1A1500A			81
BH1A2500A			81
BH1CB1000			78
BH1CD680			87
BH1CD680PACK23A			87

	TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page
BH1CD680PACK23B			87
BH1CD680ST			87
BH1EU3000			80
BH1EU3000-03			80
BH33000			78
BH3A3000			81
BH3A5000			81
BH4B2			83
BH4B5			83
BH4B8			83
BH4G2			83
BH4G4			83
BH4G6			83
BH4G8			83
BH5DP1000QA			79
BH5SP500QA			80
BH5SP500QASET			80
BH5US1000			79
BH6AC1-680A			84
BH6FC1000			84
BH6PC600			84
BH715			85
BH720			85
BH720-22			85
BH730			85
BH750			85
BH7PS30			85
BH8AC1-500			114
BH8AC2-500			114
BH8PR10000			149
BH8PR4000			149
BH9BJ22SLH			131
BH9BJ22SSH			131
BH9BJ23SLH			131
BH9BJ23SSH			131
BHVG15-250			84
BLBT100			154
BLCR230FR			68
BLE300			86
BLE301			86
BLE304			86
BLE305			86
BLT550			122
BLTFC1			68
BLTS10			68
BLTS7P			68
BMD150			132
BMMTRMS1			121
BMR240			132
BMVAT1000			121
BOD1016			124
BOD10P64			124
BOD2008			124
BOD2FS			124
BOD301200			124
BOD60			125
BOD6080P12			127
BOD8901			123
BOD8901AC1			123
BOD8902			123
BOD8903A			123

	TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page
BOM10X			122
BP110			151
BP115			151
BP125A			152
BP212			152
BP218			91
BP219			91
BP219V			150
BP219XL			91
BP222			152
BP255			91
BP601			151
BP610			151
BP700			91
BP704			91
BP814S			92
BP815P			92
BP815S			92
BP817S			92
BP821			91
BP823			151
BP825			90
BP828			90
BP909TF			90
BP910			90
BPBLS4			149
BPCVB1			140
BPG824			90
BPHRC1015			91
BPHRC1020			91
BPHVLP01			152
BPNO10			152
BPNN2101			152
BPNN2201			152
BPOC15			115
BS1000			144
BS10AC2			145
BS15			144
BS25			144
BS30AC1			145
BS30PG			145
BS40VAG			141
BS52			140
BT10P3			149
BT15P5			130
BT15P536			130
BT20P26			141
BT20P49			140
BUC100			88
BUC110			88
BUC50			88
BUCPE			88
BUCPE3SH			88
BWB14			140
BWC1			131
BWHEPS			141
BWHEPSH8			141
BWHEPSSH8			141
BWHRJ12			140
BWMSP15			131
BWP150			132



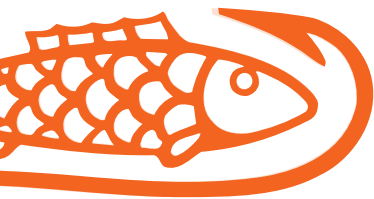

Index

	TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page		TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page		TARIF 2026	TARIF PROMO 2026	Page
BWSHK21			130	FFIF3005			31	S18TORX			49
BWSMB17			130	FFIF5001			31	S240			49
BWSSI2P3			130	FFIF5005			32	S290			47
BWSSI2P3L			130	FFIF5012			32	S330L			51
BWSSI2P5			130	IC-AG1			178	S34MC8H			45
BWTB12P5			131	IC-D1			178	S400			49
BWTDG1			129	IC-ID1			178	S4RM/3T			54
BWTPMSS4C			132	IC-IW1			179	S4RM/4T			54
BWTPMSS9			132	IC-IW2			179	S51MC3H			44
BWTSP16			131	IFFIA001			162	S530T			52
BWTSP3L			131	IFFIA002			162	S560			50
BWTSP6			131	IFFIA003			162	S910			51
BWTVCTT355			132	IFFIA004			162	S98MC1H			44
BWXW1			132	IFFIA005			162	S9HEX			49
C1997LM/9P			55	IFFIA006			162	S9TORX			49
C1997TORX/9P			55	IFFIA007			162	SB3755BM-4			62
CR B 01			122	K7764D			92	SCB140			66
CR W 02			122	K8160D-1			92	SL25			46
D/S14			92	K8160D-2			92	SL25L			46
DD/S10			92	K8160D-3			92	SLX 17			51
DD/S14			92	K8167S			92	SW65			47
D-DD/S20			92	K8964D			92	SW79			50
FFIA08			32	KB09-01			66	TAM12200			76
FFIA10			33	KBRU-01			66	TAM12340			76
FFIA1004			33	KBSK-01			66	TAW12340			71
FFIA1006			33	KBTU-01			66	TAW1412M			71
FFIA1008			32	KE18-01			66	TAW1430M			71
FFIA1011			33	KGRU-01			66	TAW14340			71
FFIA11			34	KSBG09-10DISPEN			66	TAW24800			71
FFIA12			34	KSBG18-10DISPEN			66	TAW34800			71
FFIA124			33	LARGE			20	TAW38135			71
FFIA134			33	L-BOOK-1			176	TAW912M			71
FFIA138			34	L-COMP-1			175	TAW9135			71
FFIA170			32	L-FLEX-1			174	TAW930M			71
FFIA23			34	L-FRONT-1			176	TAWM12340			71
FFIA2501			32	L-HEAD-1			176	TAWM1412M			71
FFIA26			33	L-MINI-1			174	TAWM1430M			71
FFIA4001			33	L-SLIM-1			175	TAWM14340			71
FFIA4003			34	MTB-3-16			67	TAWM24800			71
FFIA5008			34	MTB-5-25			67	TAWM34800			71
FFIA71			33	MTB-8-25-M			67	TAWM38135			71
FFIASSET-AUTO-M3			128	MTS-5-25			67	TAWM912M			71
FFIASSET-AUTO-M4			128	MTS-8-25			67	TAWM9135			71
FFIASSET-AUTO-M6			133	MTT121			65	TAWM930M			71
FFIE1001			30	MTT151			65	TEA003			75
FFIE1007			30	P-IW-12			177	TEA010			75
FFIE2001			30	P-IW-12C			177	TEA065			75
FFIE2002			30	P-IW-12P			177	TEA1100			75
FFIE2202			30	P-IW-34			177	TEA2100			75
FFIE2203			30	PM5002			177	TEA350			75
FFIE2209			31	PM5003			177	XXL			24
FFIE2213			31	PM5142			177				
FFIE3004			31	PM5152			177				
FFIE4001			31	PM5153			177				
FFIE4002			30	S0810L			48				
FFIF4004			32	S1214L			48				
FFIE5002			31	S13MC10.5			45				
FFIF1003			31	S140T			52				
FFIF1008			32	S160			47				
FFIF2203			32	S1612L			49				
FFIF3002			31	S18HEX			49				

RANGEMENT ET COMPOSITIONS D'OUTILLAGE



NOUVELLE GÉNÉRATION DE SERVANTES **BAHCO**

STORAGE **HUB**

E77 'PREMIUM' / E72

PRODUCTIVITÉ


- Grande maniabilité
- Organisation optimale
- Grande capacité de charge
- Multiples accessoires

SÉCURITÉ

- Tiroirs anti-basculement
- Pare-chocs latéraux
- Châssis robuste
- Système de freins sur roues innovant

MODULARITÉ

- Choisissez votre solution de rangement
- Sélectionnez la couleur et le nombre de tiroirs
- Choisissez votre plateau
- Ajoutez divers accessoires
- Sélectionnez vos outils et concevez les modules mous
- Personnalisez vos outils avec un marquage laser

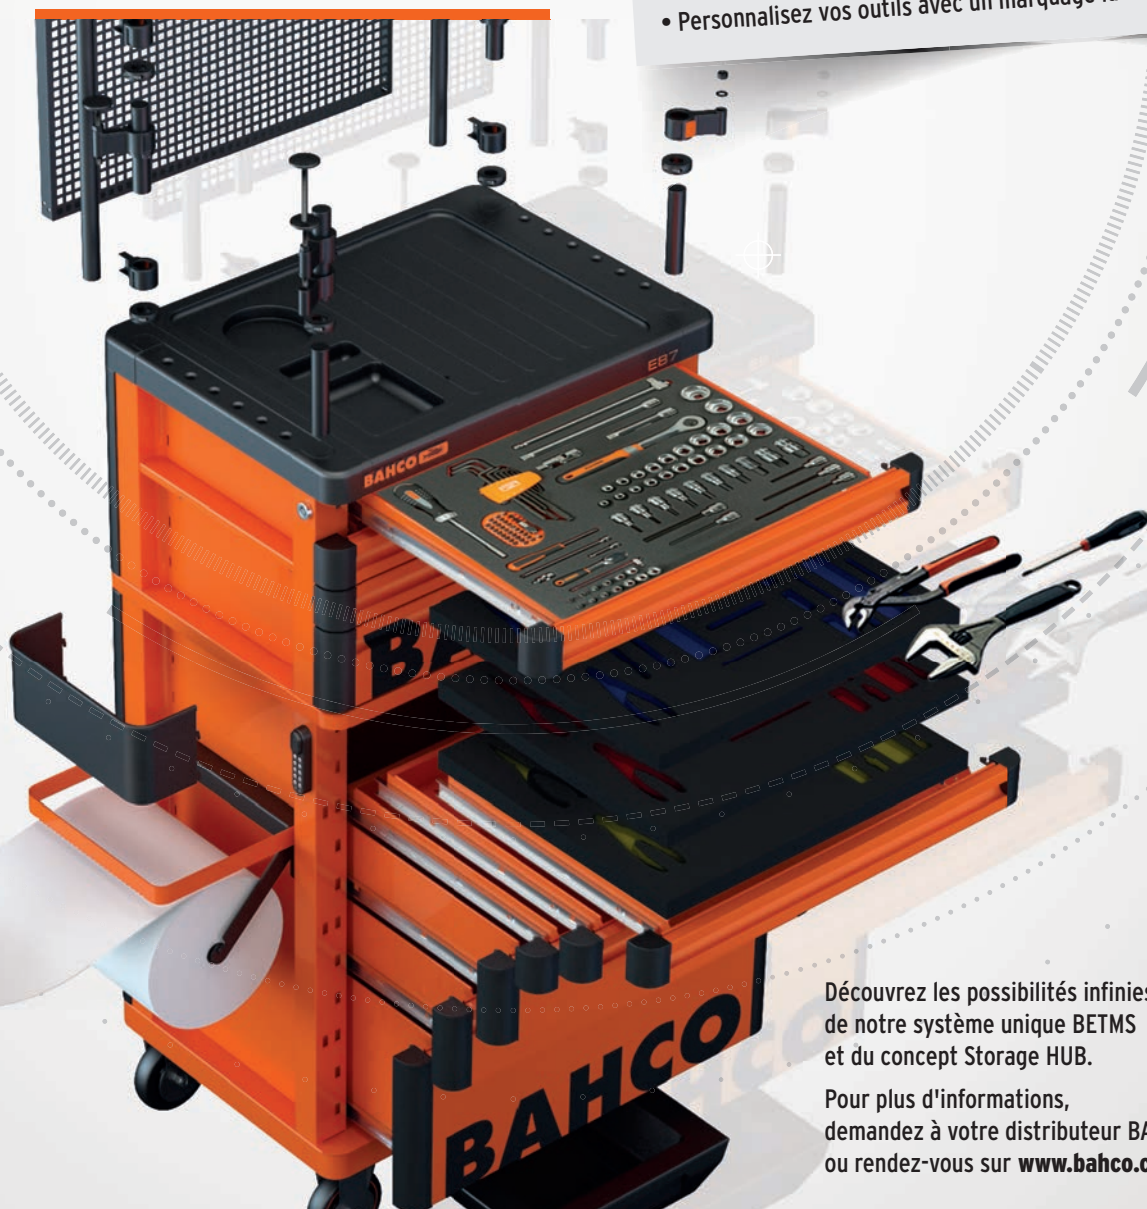

Découvrez les possibilités infinies
de notre système unique BETMS
et du concept Storage HUB.

Pour plus d'informations,
demandez à votre distributeur BAHCO
ou rendez-vous sur www.bahco.com



VERROUILLAGE
PAR CODE PIN



1477K-AC24



VERROUILLAGE
PAR CARTE
MAGNÉTIQUE



1477K-AC25

**OPTEZ POUR VOTRE
SYSTÈME DE VERROUILLAGE**



1477K-AC16



PLATEAU
EN COMPOSITE



1477K-AC17



PLATEAU EN
CHÂTAIGNIER



1472K-AC18



PLATEAU EN
CHÂTAIGNIER



1477K-AC19



PLATEAU
MDF



1477K-AC20



PLATEAU
ACIER
INOXYDABLE



1472K-AC21



PLATEAU
MDF

**CHOISISSEZ VOTRE
PLATEAU**

**PERSONNALISEZ
VOTRE SERVANTE
AVEC LES ACCESSOIRES
XPAND**



1472K-AC22



PLATEAU
ACIER
INOXYDABLE



**MULTIPLIEZ VOS ESPACES
DE RANGEMENT**

Différents crochets disponibles
sur demande.



1477K-AC23



PANNEAU
PORTE-OUTILS
LATÉRAL



1477K-AC24




PANNEAU
PORTE-OUTILS
SUPÉRIEUR



1477K-AC25



PANNEAU
PORTE-OUTILS
SUPÉRIEUR
LATÉRAL



1477K-AC26



PORTE-OUTILS



1477K-AC16



SUPPORTS
PARE-BRISE



1477K-AC15



PORTE
ORDINATEUR

**TRAVAILLEZ
L'ERGONOMIE**



1477K-AC14



PORTE
DOCUMENTS



1477K-AC18



PORTE
ROULEAU



1477K-AC17



PORTE MANTEAU AVEC
UN MÂT
PLUS LONG



TIROIR BAS

1477K-AC10



PORTE DOCUMENTS

1477K-AC19



PORTE AÉROSOLS

1477K-AC20

**ACCROCHEZ VOS
ACCESSOIRES**



1477K-AC11



PINCE ET
ANNEAU
POUR TIGE




1477K-AC28

TIGE AMOVIBLE :
LONGUE

1477K-AC29

TIGE AMOVIBLE :
COURTE



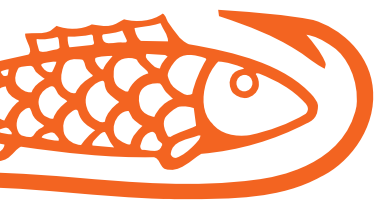

SERVANTES D'ATELIER

I SERVANTE 7 TIROIRS COMPLÈTE 216 OUTILS

E72

216
OUTILS




1472K7BKFF15SD

FF1A124 x25



- 0,8 x 4 x 100
- 1,2 x 5,5 x 125
1,0 x 6,5 x 150
- PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-32 mm

FF1A125 x31

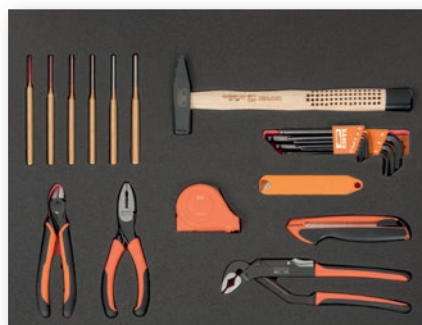

- 300 mm - 400 g
- 150 mm - Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- 250 mm
- 180 mm
- 180 mm
- 3 m - 16 mm
- 18 x 161 mm
- x10 lames : 18 x 161 mm

FF1A180 x160



- 1/4" - 8 mm
- 1/4": 4-5-5,5; PH1(x2)-PH2(x9)-PH3-PH2G(x5); PZ1(x2)-PZ2(x9)-PZ3; T10(x3)-T15(x5)-T20(x15)-T25(x8)-T27-T30(x15)-T40(x3)-TR10-TR15-TR20-TR25-TR30; HEX3-HEX4(x3)-HEX5-HEX6(x3)-HEX8; R1-R2
- 1/4" - 120 mm
- 1/2" - 270 mm
- 1/4" - 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1/4" - 7-8-9-10-11-13 mm
- 1/4" - 150 mm
- 1/4" - 100 mm
- 1/4" - 35 mm
- 1/2" - 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 1/2" - 10-13-17-18-19-16-21-22
- 1/2" - 16-21 mm
- 1/2" - 125 mm
- 1/2" - 250 mm
- 1/2" - 72 mm
- 1/2" - 257 mm
- 1/2" - 15/16"
- 1/4" - 1/4"
- 1/4" - T45-T50-T55

CONTENU DE LA SERVANTE 1472K7BKFF15SD

BAHCO®

MODULE FF1A124

B191.040.100	TOURNEVIS PLAT 4.0X0.8X100	1
B190.055.125	TOURNEVIS PLAT 5.5X1X125	1
B190.065.150	TOURNEVIS PLAT 6.5X1.2X150	1
B192.000.075	TOURNEVIS PHOX75	1
B192.001.100	TOURNEVIS PHIX100	1
B192.002.125	TOURNEVIS PH2X125	1
111M-6	CLE MIXTE 111M-6	1
111M-7	CLE MIXTE 111M-7	1
111M-8	CLE MIXTE 111M-8	1
111M-9	CLE MIXTE 111M-9	1
111M-10	CLE MIXTE 111M-10	1
111M-11	CLE MIXTE 111M-11	1
111M-12	CLE MIXTE 111M-12	1
111M-13	CLE MIXTE 111M-13	1
111M-14	CLE MIXTE 111M-14	1
111M-15	CLE MIXTE 111M-15	1
111M-16	CLE MIXTE 111M-16	1
111M-17	CLE MIXTE 111M-17	1
111M-18	CLE MIXTE 111M-18	1
111M-19	CLE MIXTE 111M-19	1
111M-21	CLE MIXTE 111M-21	1
111M-22	CLE MIXTE 111M-22	1
111M-24	CLE MIXTE 111M-24	1
111M-27	CLE MIXTE 111M-27	1
111M-32	CLE MIXTE 111M-32	1

MODULE FF1A125

3734S/6	6 CHASSE GOUPILLES	6
481-300	MARTEAU DE MECANICIEN 300 GR	1
KB18-01	CUTTER 18MM ETP	1
KSBG18-10DISPEN	DISTRIBUTEUR 10 LAMES SECABLES	10
MTG-3-16	METRE RUBAN ACIER 3M LARG.16MM	1
2101G-180IPS	PINCE COUPANTE DIAG PHOSPHAT	1
2628 G-180IPRU	PINCE UNIVERSELLE	1
8224 IP	PINCE MULTIPRISE	1
BE-9770-B	JEU 9 CLES MALES 1.5 A 10 MM	9


MODULE FF1A180

6700SM-4	DOUILLE 1/4 4 MM	1
6700SM-4.5	DOUILLE 1/4 4.5 MM	1
6700SM-5	DOUILLE 1/4 5 MM	1
6700SM-5.5	DOUILLE 1/4 5.5 MM	1
6700SM-6	DOUILLE 1/4 6 MM	1
6700SM-7	DOUILLE 1/4 7 MM	1

6700SM-8	DOUILLE 1/4 8 MM	1
6700SM-9	DOUILLE 1/4 9 MM	1
6700SM-10	DOUILLE 1/4 10 MM	1
6700SM-11	DOUILLE 1/4 11 MM	1
6700SM-12	DOUILLE 1/4 12 MM	1
6700SM-13	DOUILLE 1/4 13 MM	1
A6800DM-7	DOUILLE LONGUE 1/4 7 MM	1
A6800DM-8	DOUILLE LONGUE 1/4 8 MM	1
A6800DM-8	DOUILLE LONGUE 1/4 8 MM	1
A6800DM-10	DOUILLE LONGUE 1/4 10 MM	1
A6800DM-11	DOUILLE LONGUE 1/4 11 MM	1
A6800DM-13	DOUILLE LONGUE 1/4 13 MM	1
A6800DM-14	DOUILLE LONGUE 1/4 14 MM	1
6956	RALLONGE EMMANCHEE 1/4	1
6961	RALLONGE 1/4 100 MM	1
6966	CARDAN 1/4	1
7800SM-10	DOUILLE 1/2 6 PANS 10 MM	1
7800SM-11	DOUILLE 1/2 6 PANS 11 MM	1
7800SM-12	DOUILLE 1/2 6 PANS 12 MM	1
7800SM-13	DOUILLE 1/2 6 PANS 13 MM	1
7800SM-14	DOUILLE 1/2 6 PANS 14 MM	1
7800SM-15	DOUILLE 1/2 6 PANS 15 MM	1
7800SM-16	DOUILLE 1/2 6 PANS 16 MM	1
7800SM-17	DOUILLE 1/2 6 PANS 17 MM	1
7800SM-18	DOUILLE 1/2 6 PANS 18 MM	1
7800SM-19	DOUILLE 1/2 6 PANS 19 MM	1
7800SM-20	DOUILLE 1/2 6 PANS 20 MM	1
7800SM-21	DOUILLE 1/2 6 PANS 21 MM	1

7800SM-22	DOUILLE 1/2 6 PANS 22 MM	1
7800SM-24	DOUILLE 1/2 6 PANS 24 MM	1
7800SM-27	DOUILLE 1/2 6 PANS 27 MM	1
7800SM-30	DOUILLE 1/2 6 PANS 30 MM	1
7800SM-32	DOUILLE 1/2 6 PANS 32 MM	1
7805DM-10	DOUILLE LONGUE 1/2 10 MM	1
7805DM-13	DOUILLE LONGUE 1/2 13 MM	1
7805DM-16	DOUILLE LONGUE 1/2 16 MM	1
7805DM-17	DOUILLE LONGUE 1/2 17 MM	1
7805DM-18	DOUILLE LONGUE 1/2 18 MM	1
7805DM-19	DOUILLE LONGUE 1/2 19 MM	1
7805DM-22	DOUILLE LONGUE 1/2 22 MM	1
7805SM-16	DOUILLE LONGUE 1/2 6 PANS	1
7805SM-21	DOUILLE LONGUE 1/2 6 PANS	1
8160-1/2	RALLONGE 1/2 125 MM	1
8162-1/2	RALLONGE 1/2 250 MM	1
8166-1/2	CARDAN 1/2	1
8158-1/2	POIGNEE TETE ARTICULEE 1/2	1
7106S	ADAPTEURS 1/2 EMBOUTS 5/16	1
6973A	ADAPTEUR 1/4 EMBOUT 1/4	1
70S/T45	5X EMB.TORX T45 35 MM 5/16	1
70S/T50	5X EMB.TORX T50 35 MM 5/16	1
70S/T55	5X EMB.TORX T55 35 MM 5/16	1
59/S100B-T	100 PCS EMBOUTS AU DETAIL	100
2058-BR	EMBOUT-CLIQUET 1/4	1
6950	CLIQUET REVERSIBLE 1/4	1
8150-1/2	CLIQUET REVERSIBLE 1/2	1



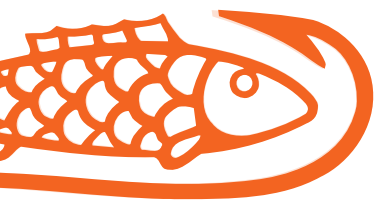

SERVANTES D'ATELIER

NOUVEAU

I SERVANTE 7 TIROIRS COMPLÈTE 216 OUTILS



1472K7BKFFSD

- Servante 26" 7 tiroirs pour usage intensif sur un châssis robuste en acier double paroi
- Tiroirs équipés de glissières à roulements à billes s'ouvrant en douceur, d'une capacité maximum de 30 kg
- Les roues en caoutchouc assurent une stabilité optimale et permettent de manœuvrer facilement la servante, même sur des surfaces irrégulières
- Les côtés perforés permettent à l'utilisateur de suspendre différents accessoires Xpan
- Le système de fermeture à clé ronde, robuste et sûr, protège la servante contre le vol
- Revêtement anti-rayures à l'extérieur et à l'intérieur assure une protection élevée contre la rouille
- Des protections d'angle anti-chocs minimisent le risque de blessure et d'endommagement des objets environnants
- Le châssis à double paroi garantit l'ouverture des tiroirs même après endommagement dû à un impact sur la paroi extérieure
- Le plan de travail en caoutchouc antidérapant standard peut être remplacé par un plan de travail en acier inoxydable, MDF ou du châtaignier pour répondre aux besoins de chaque utilisation

FF1A189 x25



FF1A229 x160



FF1A257 x31



140

BAHCO®

Un héritage partagé dès 1886



Follow the fish!





SERVANTES D'ATELIER

E72



243
OUTILS

1472K7BKFF12SD

| SERVANTE 7 TIROIRS NOIRE COMPLÈTE 243 OUTILS

FF1A183 x159



FF1A112 x24



FF1A114 x22



FF1A115 x9



FF1A113 x29



CONTENU DE LA SERVANTE 1472K7BKFF12SD

BAHCO®

MODULE FF1A112

S4RM/3T	CLE POLYGONALE A CLIQUET 3PCE	3
111M-6	CLE MIXTE 111M-6	1
111M-7	CLE MIXTE 111M-7	1
111M-8	CLE MIXTE 111M-8	1
111M-9	CLE MIXTE 111M-9	1
111M-10	CLE MIXTE 111M-10	1
111M-11	CLE MIXTE 111M-11	1
111M-12	CLE MIXTE 111M-12	1
111M-13	CLE MIXTE 111M-13	1
111M-14	CLE MIXTE 111M-14	1
111M-15	CLE MIXTE 111M-15	1
111M-16	CLE MIXTE 111M-16	1
111M-17	CLE MIXTE 111M-17	1
111M-18	CLE MIXTE 111M-18	1
111M-19	CLE MIXTE 111M-19	1
111M-20	CLE MIXTE 111M-20	1
111M-21	CLE MIXTE 111M-21	1
111M-22	CLE MIXTE 111M-22	1
111M-24	CLE MIXTE 111M-24	1
111M-27	CLE MIXTE 111M-27	1
9070	CLE MOLETTE ERGO GAINÉE 155	1
9031	CLE A MOLETTE LARGE OUVERTURE	1

MODULE FF1A113

BE-9770	JEU 9 CLES MALES 1.5 A 10 MM	9
808050	A CLIQUET BI MATIERE	1
BE-8150TB	TOURNEVIS ERGO LAME TRAV. 1X5.5X100	1
BE-8155TB	TOURNEVIS ERGO LAMETRAV 1.2X6.5X125	1
BE-8256TB	TOURNEVIS LAME TRAV 1.6X8.0X150	1
BE-8610TB	TOURNEVIS LAME TRAVERSANTE PH1X75	1
BE-8620TB	TOURNEVIS LAME TRAVERSANTE PH2X100	1
BE-8040	TOURNEVIS ERGO 0.8X4X100	1
BE-8150	TOURNEVIS ERGO 1.0X5.5X100	1
BE-8010S	TOURNEVIS ERGO 1000V 0.4X2.5X75	1
BE-8230S	TOURNEVIS ERGO 1000V 0.6X3.5X100	1
BE-8155	TOURNEVIS ERGO 1.2X6.5X125	1
BE-8800	TOURNEVIS ERGO PZ PZ OX60	1
BE-8811	TOURNEVIS ERGO PZ1X75	1
BE-8821	TOURNEVIS ERGO PZ2X100	1
BE-8611	TOURNEVIS ERGO PH1X75	1
BE-8621	TOURNEVIS ERGO PH2X100	1
BE-8910	TOURNEVIS ERGO TX 10X75	1
BE-8915	TOURNEVIS ERGO TX 15X70	1
BE-8920	TOURNEVIS ERGO TX 20X75	1
BE-8925	TOURNEVIS ERGO TX 25X125	1

MODULE FF1A114

8224	PINCE MULTIPRISE A CREMAILLIERE	1
2632	EXTRACTEUR ARRACHE GOUPILLE	1
3734S/6	6 CHASSE GOUPILLES	6
2800-180	PINCE CIRCLIPS INTERIEURS 19-60	1
2890-180	PINCE CIRCLIPS INTERIEURS 19-60	1
2900-180	PINCE CIRCLIPS EXTERIEURS 19-60	1
2990-180	PINCE CIRCLIPS EXTERIEURS 19-60	1
4611-2	CASSE ECROUS MECANIQUE	1
479-24	MARTEAU AJUSTEUR	1
1435/5	JEU 5 EXTRACTEURS GOUJONS	5
1178-SCRIBE	POINTE A TRACER 150MM	1
2430 G-160	PINCE BECS MI RONDS	1
2101G-180IP	PINCE COUPANTE	1

MODULE FF1A115

1-210-08-1-2	LIME MIRONDE 200MM B EMM/CARTE	1
9045-B-250	EQUERRE PRECISION 250MM	1
406T-225	NIVEAU A BULLES TORPEDO 225MM	1
MTB-5-25	METRE RUBAN 5M 25MM	1
BFLA01	LAMPE TORCHE	1
K-AP-1	COUTEAU PLAT LAME DROITE	1
268	MINI SCIE METAL	1
319	MONTURE DE SCIE METAUX	1
5515T-52	MIROIR TELESCOPIQUE	1

MODULE FF1A183

6700SM-4	DOUILLE 1/4 4 MM	1
6700SM-4.5	DOUILLE 1/4 4.5 MM	1
6700SM-5	DOUILLE 1/4 5 MM	1
6700SM-5.5	DOUILLE 1/4 5.5 MM	1
6700SM-6	DOUILLE 1/4 6 MM	1
6700SM-7	DOUILLE 1/4 7 MM	1
6700SM-8	DOUILLE 1/4 8 MM	1
6700SM-9	DOUILLE 1/4 9 MM	1
6700SM-10	DOUILLE 1/4 10 MM	1
6700SM-11	DOUILLE 1/4 11 MM	1
6700SM-12	DOUILLE 1/4 12 MM	1
6700SM-13	DOUILLE 1/4 13 MM	1
A6800DM-7	DOUILLE LONGUE 1/4 7 MM	1
A6800DM-8	DOUILLE LONGUE 1/4 8 MM	1
A6800DM-8	DOUILLE LONGUE 1/4 8 MM	1
A6800DM-10	DOUILLE LONGUE 1/4 10 MM	1
A6800DM-11	DOUILLE LONGUE 1/4 11 MM	1
A6800DM-13	DOUILLE LONGUE 1/4 13 MM	1
A6800DM-14	DOUILLE LONGUE 1/4 14 MM	1
6956	RALLONGE EMMANCHEE 1/4	1

6961	RALLONGE 1/4 100 MM	1
6966	CARDAN 1/4	1
7800SM-10	DOUILLE 1/2 6 PANS 10 MM	1
7800SM-11	DOUILLE 1/2 6 PANS 11 MM	1
7800SM-12	DOUILLE 1/2 6 PANS 12 MM	1
7800SM-13	DOUILLE 1/2 6 PANS 13 MM	1
7800SM-14	DOUILLE 1/2 6 PANS 14 MM	1
7800SM-15	DOUILLE 1/2 6 PANS 15 MM	1
7800SM-16	DOUILLE 1/2 6 PANS 16 MM	1
7800SM-17	DOUILLE 1/2 6 PANS 17 MM	1
7800SM-18	DOUILLE 1/2 6 PANS 18 MM	1
7800SM-19	DOUILLE 1/2 6 PANS 19 MM	1
7800SM-20	DOUILLE 1/2 6 PANS 20 MM	1
7800SM-21	DOUILLE 1/2 6 PANS 21 MM	1
7800SM-22	DOUILLE 1/2 6 PANS 22 MM	1
7800SM-24	DOUILLE 1/2 6 PANS 24 MM	1
7800SM-27	DOUILLE 1/2 6 PANS 27 MM	1
7800SM-30	DOUILLE 1/2 6 PANS 30 MM	1
7800SM-32	DOUILLE 1/2 6 PANS 32 MM	1
7805DM-10	DOUILLE LONGUE 1/2 10 MM	1
7805DM-13	DOUILLE LONGUE 1/2 13 MM	1
7805DM-16	DOUILLE LONGUE 1/2 16 MM	1
7805DM-17	DOUILLE LONGUE 1/2 17 MM	1
7805DM-18	DOUILLE LONGUE 1/2 18 MM	1
7805DM-19	DOUILLE LONGUE 1/2 19 MM	1
7805DM-22	DOUILLE LONGUE 1/2 22 MM	1
7805SM-16	DOUILLE LONGUE 1/2 6 PANS	1
7805SM-21	DOUILLE LONGUE 1/2 6 PANS	1
8160-1/2	RALLONGE 1/2 125 MM	1
8162-1/2	RALLONGE 1/2 250 MM	1
8166-1/2	CARDAN 1/2	1
8158-1/2	POIGNEE TETE ARTICULEE 1/2	1
7106S	ADAPTEURS 1/2 EMBOUTS 5/16	1
6973A	ADAPTEUR 1/4 EMBOUT 1/4	1
70S/T45	5X EMB.TORX T45 35 MM 5/16	1
70S/T50	5X EMB.TORX T50 35 MM 5/16	1
70S/T55	5X EMB.TORX T55 35 MM 5/16	1
59/S100B-T	100 PCS EMBOUTS AU DETAIL	100
6950SL	CLIQUET 1/4, TETE FINE 72 DENTS	1
8150SL	CLIQUET 1/2, TETE FINE 72 DENTS	1





SERVANTES D'ATELIER




I SERVANTE 7 TIROIRS NOIRE COMPLÈTE 243 OUTILS

Douilles et accessoires **x67**




Tournevis **x85**

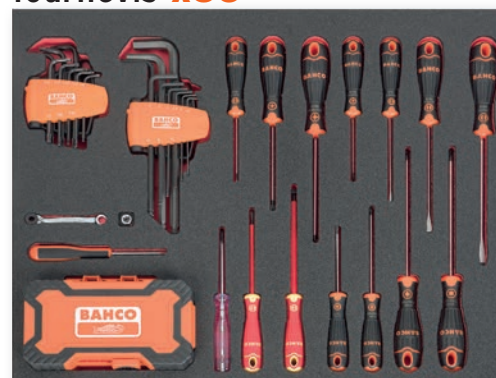


Clés **x20**




Pinces **x12**

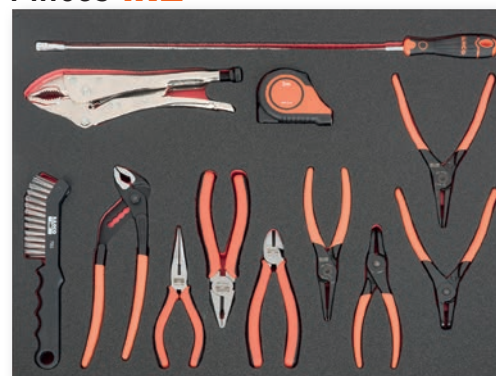

Outils de frappe **x25**

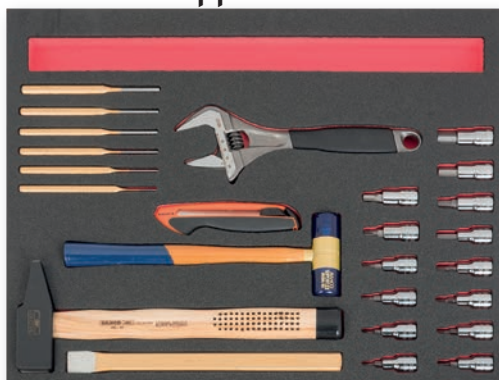

Outils à choc **x34**

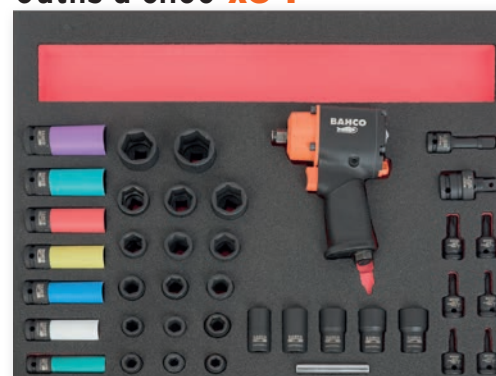

CONTENU DE LA SERVANTE 1472K7BKFFM

BAHCO®

MODULE CLÉS

111M-8	CLE MIXTE 111M-8	1
111M-9	CLE MIXTE 111M-9	1
111M-10	CLE MIXTE 111M-10	1
111M-11	CLE MIXTE 111M-11	1
111M-12	CLE MIXTE 111M-12	1
111M-13	CLE MIXTE 111M-13	1
111M-14	CLE MIXTE 111M-14	1
111M-15	CLE MIXTE 111M-15	1
111M-16	CLE MIXTE 111M-16	1
111M-17	CLE MIXTE 111M-17	1
111M-18	CLE MIXTE 111M-18	1
111M-19	CLE MIXTE 111M-19	1
111M-21	CLE MIXTE 111M-21	1
111M-22	CLE MIXTE 111M-22	1
111M-24	CLE MIXTE 111M-24	1
111M-27	CLE MIXTE 111M-27	1
111M-28	CLE MIXTE 111M-28	1
111M-30	CLE MIXTE 111M-30	1
111M-32	CLE MIXTE 111M-32	1
111M-36	CLE MIXTE 111M-36	1

MODULE TOURNEVIS

BE-9675	JEU CLES MAL COUD TORX 8 PCS	1
BE-9678	JEU CLES MAL COUD SPHER 9PCS	1
B190.055.125	TOURNEVIS PLAT 5.5X1X125	1
B190.080.150	TOURNEVIS PLAT 8X1.6X150	1
B191.025.075	TOURNEVIS PLAT 2.5X0.4X75	1
B191.035.100	TOURNEVIS PLAT 3.5X0.6X100	1
B192.000.075	TOURNEVIS PHOX75	1
B192.001.100	TOURNEVIS PHIX100	1
B192.002.125	TOURNEVIS PH2X125	1
B194.010.075	TOURNEVIS TORX T10X75	1
B194.020.100	TOURNEVIS TORX T20X100	1
B194.030.150	TOURNEVIS TORX T30X150	1
B194.040.150	TOURNEVIS TORX T40X150	1
B196.030.100	TOURNEVIS ISOLE PLAT 3X0.5X100	1
B196.055.125	TOURNEVIS ISOLE PLAT 5.5X1.0X125	1
8045VDE	TOURNEVIS CONTROLEUR ISOLE	1
59/554BC	JEU DE 54 PCS EMBOUTS	1

MODULE DOUILLES ET ACCESSOIRES

A6700DM-10	DOUILLE 1/4 10 MM	1
A6700DM-11	DOUILLE 1/4 11 MM	1
A6700DM-12	DOUILLE 1/4 12 MM	1
A6700DM-13	DOUILLE 1/4 13 MM	1
A6700DM-14	DOUILLE 1/4 14 MM	1
A6700DM-5	DOUILLE 1/4 5 MM	1
A6700DM-5.5	DOUILLE 1/4 5.5 MM	1
A6700DM-6	DOUILLE 1/4 6 MM	1
A6700DM-7	DOUILLE 1/4 7 MM	1
A6700DM-8	DOUILLE 1/4 8 MM	1
A6700DM-9	DOUILLE 1/4 9 MM	1
A6800DM-10	DOUILLE LONGUE 1/4 10 MM	1
A6800DM-11	DOUILLE LONGUE 1/4 11 MM	1
A6800DM-13	DOUILLE LONGUE 1/4 13 MM	1
A6800DM-7	DOUILLE LONGUE 1/4 7 MM	1
A6800DM-8	DOUILLE LONGUE 1/4 8 MM	1
A6800DM-9	DOUILLE LONGUE 1/4 9 MM	1
2058-BR	EMBOUT-CLIQUET 1/4	1
6950RN	CLIQUET REVERSIBLE 1/4	1
6956	RALLONGE EMMANCHEE 1/4	1
6961	RALLONGE 1/4 100 MM	1

6966	CARDAN 1/4	1
6973A	ADAPTATEUR 1/4 EMBOUT 1/4	1
70S/T45	5X EMB.TORX T45 35 MM 5/16	1
70S/T50	5X EMB.TORX T50 35 MM 5/16	1
70S/T55	5X EMB.TORX T55 35 MM 5/16	1
7106S	PORTE EMBOUT 1/2 SQ TO 5/16	1
7800DM-10	DOUILLE 1/2 12 PANS 10 MM	1
7800DM-11	DOUILLE 1/2 12 PANS 11 MM	1
7800DM-12	DOUILLE 1/2 12 PANS 12 MM	1
7800DM-13	DOUILLE 1/2 12 PANS 13 MM	1
7800DM-14	DOUILLE 1/2 12 PANS 14 MM	1
7800DM-15	DOUILLE 1/2 12 PANS 15 MM	1
7800DM-16	DOUILLE 1/2 12 PANS 16 MM	1
7800DM-17	DOUILLE 1/2 12 PANS 17 MM	1
7800DM-18	DOUILLE 1/2 12 PANS 18 MM	1
7800DM-19	DOUILLE 1/2 12 PANS 19 MM	1
7800DM-20	DOUILLE 1/2 12 PANS 20 MM	1
7800DM-21	DOUILLE 1/2 12 PANS 21 MM	1
7800DM-24	DOUILLE 1/2 12 PANS 24 MM	1
7800DM-27	DOUILLE 1/2 12 PANS 27 MM	1
7800DM-30	DOUILLE 1/2 12 PANS 30 MM	1
7800DM-32	DOUILLE 1/2 12 PANS 32 MM	1
7800DM-34	DOUILLE 1/2 12 PANS 34 MM	1
7805DM-10	DOUILLE LONGUE 1/2 10 MM	1
7805DM-13	DOUILLE LONGUE 1/2 13 MM	1
7805DM-16	DOUILLE LONGUE 1/2 16 MM	1
7805DM-17	DOUILLE LONGUE 1/2 17 MM	1
7805DM-18	DOUILLE LONGUE 1/2 18 MM	1
7805DM-19	DOUILLE LONGUE 1/2 19 MM	1
7805SM-16	DOUILLE LONGUE 1/2 6 PANS	1
7805SM-21	DOUILLE LONGUE 1/2 6 PANS	1
7809M-5-100	DOUILLE TOURNEVIS 1/2, HEX 5	1
7809M-6-100	DOUILLE TOURNEVIS 1/2, HEX 6	1
7809M-7-100	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 7-100	1
7809M-8-120	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 8-120	1
7809M-10-140	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 10-140	1
7809TORXT40-120	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 T40 LONGUE	1
7809TORXT45-120	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 T45 LONGUE	1
7809TORXT50-100	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 T50 LONGUE	1
7809TORXT55-140	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 T55 LONGUE	1
7809XZN-12-100	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 XZN 12	1
8150RN-1/2	CLIQUET 1/2	1
8158-1/2	POIGNEE TETE ARTICULEE 1/2	1
8160-1/2	RALLONGE 1/2 125 MM	1
8162-1/2	RALLONGE 1/2 250 MM	1
8166-1/2	CARDAN 1/2	1

MODULE À CHOC

BPC813	MINI CLE A CHOC 1/2	1
BWSMB15	DOUILLE A CHOC 1/2 15 MM SMART	1
BWSMB17	DOUILLE A CHOC 1/2 17 MM	1
BWSS12P317	DOUILLE JANTES ALU 1/2 17 MM	1
BWSS12P319	DOUILLE JANTE 1/2 19 MM	1
BWSS12P321	DOUILLE JANTE 1/2 21 MM	1
BWSS12P522	DOUILLE JANTE 1/2 22 MM	1
BWSS12P524	DOUILLE JANTE 1/2 24 MM	1
BWTSPP6	JEU 6 DOUILLES TWISTS LONGUES	1
K7801M-10	DOUILLE A CHOC 1/2 10 MM	1
K7801M-11	DOUILLE A CHOC 1/2 11 MM	1
K7801M-12	DOUILLE A CHOC 1/2 12 MM	1
K7801M-13	DOUILLE A CHOC 1/2 13 MM	1
K7801M-14	DOUILLE A CHOC 1/2 14 MM	1

K7801M-15	DOUILLE A CHOC 1/2 15 MM	1
K7801M-16	DOUILLE A CHOC 1/2 16 MM	1
K7801M-17	DOUILLE A CHOC 1/2 17 MM	1
K7801M-18	DOUILLE A CHOC 1/2 18 MM	1
K7801M-19	DOUILLE A CHOC 1/2 19 MM	1
K7801M-21	DOUILLE A CHOC 1/2 21 MM	1
K7801M-22	DOUILLE A CHOC 1/2 22 MM	1
K7801M-23	DOUILLE A CHOC 1/2 23 MM	1
K7801M-24	DOUILLE A CHOC 1/2 24 MM	1
K7801M-27	DOUILLE A CHOC 1/2 27 MM	1
K7801M-30	DOUILLE A CHOC 1/2 30 MM	1
K7801M-32	DOUILLE A CHOC 1/2 32 MM	1
K8160D-1	RALLONGE 1/2 N1 75 MM	1
K8167S	CARDAN 1/2 1/2	1
7994S0300	DOUILLE A CHOC 1/2 TORX T-30	1
7994S0400	DOUILLE A CHOC 1/2 TORX T-40	1
7994S0450	DOUILLE A CHOC 1/2 TORX T-45	1
7994S0500	DOUILLE A CHOC 1/2 TORX T-50	1
7994S0550	DOUILLE A CHOC 1/2 TORX T-55	1
7994S0600	DOUILLE A CHOC 1/2 TORX T-60	1

MODULE PINCES

B147.001.400	CAPTEUR MAGNETIQUE 1 KG.	1
MTB-3-16	METRE RUBAN 3M 16 MM	1
2171G-160	PINCE COUPANTE DIAG	1
224 D	PINCE MULTIPRISE	1
2470 G-160	PINCE A BEC ROND	1
2678 G-180	PINCE UNIVERSELLE	1
2800-180	PINCE CIRCLIPS INTERIEURS 19-60	1
2890-180	PINCE CIRCLIPS INTERIEURS 19-60	1
2900-180	PINCE CIRCLIPS EXTERIEURS 19-60	1
2951-250	PINCE ETAU AVEC COUPE FIL 250	1
2990-180	PINCE CIRCLIPS EXTERIEURS 19-60	1
783	BROSSE METALLIQUE	1

MODULE FRAPPE

KB18-01	CUTTER 18MM ETP	1
3625N-32	MARTEAU SUPERFLEX DIAM 32	1
3734-2	CHASSE GOUPILLES 3734-2	1
3734-3	CHASSE GOUPILLES 3734-3	1
3734-4	CHASSE GOUPILLES 3734-4	1
3734-5	CHASSE GOUPILLES 3734-5	1
3734-6	CHASSE GOUPILLES 3734-6	1
3734-8	CHASSE GOUPILLES 3734-8	1
3740-300	BURIN PLAT 3740 300MM	1
482-40	MARTEAU RIVOIR 40 MM	1
9033	CLE A MOLETTE	1
7809M-10	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 10 MM	1
7809M-12	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 12 MM	1
7809M-14	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 14 MM	1
7809M-17	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 17 MM	1
7809M-5	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 5 MM	1
7809M-6	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 6 MM	1
7809M-7	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 7 MM	1
7809M-8	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 8 MM	1
7809TORX-T30	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 T30	1
7809TORX-T40	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 T40	1
7809TORX-T45	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 T45	1
7809TORX-T50	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 T50	1
7809TORX-T55	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 T55	1
7809TORX-T60	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 T60	1





SERVANTES D'ATELIER



I LARGE SERVANTE 7 TIROIRS NOIRE COMPLÈTE 346 OUTILS

FF1A209 x21



FF1A212 x18



FF1A207 x192



FF1A211 x35



FF1A208 x56



FF1A210 x24



CONTENU DE LA SERVANTE LARGE

BAHCO®

MODULE FFIA207

1150-1/2H/P	PIED A COULISSE 150MM	1
59/S100BC	JEU DE 100 PCS EMBOUTS	100
808050L	TOURNEVIS PORTE EMBOUTS A LEDS	6
2058-BR	EMBOUT-CLIQUET 1/4	1
K6650-1/4-1P	ADAPTATEUR 1/4 50MM 1/4	1
6956	RALLONGE EMMANCHEE 1/4	1
6963	RALLONGE FLEXIBLE 155 MM	1
K6650-3/8-1P	ADAPTATEUR 1/4 50MM 3/8	1
8967/S3	JEU DE 3 ADAPTATEURS PLATS	3
6966	CARDAN 1/4	1
6954	POIGNEE COULISSANTE 1/4	1
696EX-08	1/4 EXTENSION MOLETTE	1
904T-060-150	TOURNEVIS PORTE EMBOUT 6 PANS	1
905T-060-100	PORTE EMBOUTS T 6 PANS 1/4	1
6973A	ADAPTATEUR 1/4 EMBOUT 1/4	1
SL25L	JEU DOUILLES 1/4 LONGUE	37
S330	JEU DOUILLES 1/4 3/8 33 PCS	34

MODULE FFIA208

2744	CISAILLE UNIVERSELLE	1
7809M-4	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 4 MM	1
7809M-5	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 5 MM	1
7809M-6	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 6 MM	1
7809M-7	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 7 MM	1
7809M-8	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 8 MM	1
7809M-10	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 10 MM	1
7809M-12	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 12 MM	1
7809M-14	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 14 MM	1
K7801M-13	DOUILLE A CHOC 1/2 13 MM	1
K7801M-15	DOUILLE A CHOC 1/2 15 MM	1
K7801M-16	DOUILLE A CHOC 1/2 16 MM	1
K7801M-17	DOUILLE A CHOC 1/2 17 MM	1
K7801M-18	DOUILLE A CHOC 1/2 18 MM	1
K7801M-19	DOUILLE A CHOC 1/2 19 MM	1
K7801M-21	DOUILLE A CHOC 1/2 21 MM	1
K7801M-22	DOUILLE A CHOC 1/2 22 MM	1
K7801M-24	DOUILLE A CHOC 1/2 24 MM	1
K8160D-2	RALLONGE 1/2 N2 125 MM	1
KBGU-10P-DISPEN	DISTRIBUTEUR 10 LAMES TRAPEZE	10
KERU-01	COUTEAU ERGO LAME RETRACTABLE	1
319	MONTURE DE SCIE METAUX	1
K6650-1/2-1P	ADAPTATEUR 1/4 50MM 1/2 W/PIN	1
S240	JEU DOUILLES 1/2 24 PIECES	24

MODULE FFIA209

111M-8	CLE MIXTE 111M-8	1
111M-9	CLE MIXTE 111M-9	1
111M-10	CLE MIXTE 111M-10	1

111M-11	CLE MIXTE 111M-11	1
111M-12	CLE MIXTE 111M-12	1
111M-13	CLE MIXTE 111M-13	1
111M-14	CLE MIXTE 111M-14	1
111M-15	CLE MIXTE 111M-15	1
111M-16	CLE MIXTE 111M-16	1
111M-17	CLE MIXTE 111M-17	1
111M-18	CLE MIXTE 111M-18	1
111M-19	CLE MIXTE 111M-19	1
111M-20	CLE MIXTE 111M-20	1
111M-21	CLE MIXTE 111M-21	1
111M-22	CLE MIXTE 111M-22	1
111M-24	CLE MIXTE 111M-24	1
111M-27	CLE MIXTE 111M-27	1
111M-30	CLE MIXTE 111M-30	1
111M-32	CLE MIXTE 111M-32	1
111M-34	CLE MIXTE 111M-34	1
2535L	DOIGT MAGNETIQUE AVEC LUMIERE	1

MODULE FFIA210

1RM-8	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 8MM	1
1RM-9	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 9MM	1
1RM-10	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 10MM	1
1RM-11	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 11MM	1
1RM-12	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 12MM	1
1RM-13	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 13MM	1
1RM-14	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 14MM	1
1RM-15	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 15MM	1
1RM-16	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 16MM	1
1RM-17	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 17MM	1
1RM-18	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 18MM	1
1RM-19	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 19MM	1
1520 G	PINCE COUPANTE DE FORCE	1
2101G-160	PINCE COUPANTE	1
2430 G-190HD	PINCE BECS MI RONDS	1
2628 G-180	PINCE UNIVERSELLE	1
BE-8602	TOURNEVIS BOULE ERGO PH2X25	1
BE-8611	TOURNEVIS ERGO PHIX75	1
BE-8621	TOURNEVIS ERGO PH2X100	1
BE-8811	TOURNEVIS ERGO PZIX75	1
BE-8821	TOURNEVIS ERGO PZ2X100	1
BE-8802	TOURNEVIS ERGO PZ 2X25	1
8224	PINCE MULTIPRISE A CREMAILLE	1
9031	CLE A MOLETTE LARGE OUVERTURE	1

MODULE FFIA211

900T-025-100	TOURNEVIS T 6 PANS 2.5 X 100	1
900T-030-100	TOURNEVIS T 6 PANS 3 X 100	1
900T-040-150	TOURNEVIS T 6 PANS 4 X 150	1

900T-050-150	TOURNEVIS T 6 PANS 5 X 150	1
900T-060-200	TOURNEVIS T 6 PANS 6 X 200	1
900T-080-200	TOURNEVIS T 6 PANS 8 X 200	1
BE-8910	TOURNEVIS ERGO TX 10X75	1
BE-8915	TOURNEVIS ERGO TX 15X70	1
BE-8920	TOURNEVIS ERGO TX 20X75	1
BE-8925	TOURNEVIS ERGO TX 25X125	1
BE-8930	TOURNEVIS ERGO TX 30X150	1
BE-8020	TOURNEVIS ERGO 0.5X3.0X50	1
BE-8050SL	TOURNEVIS 1000V SLIM 1,0X5,5X125	1
BE-8040	TOURNEVIS ERGO 0.8X4X100	1
BE-8150	TOURNEVIS ERGO 1.0X5.5X100	1
BE-8155	TOURNEVIS ERGO 1.2X6.5X125	1
BE-8355	TOURNEVIS BOULE ERGO 1.2X6.5X25	1
BE-9787	CLES MALES/MONTURE 3/32 A 3/8	9
BE-9770	JEU 9 CLES MALES 1.5 A 10 MM	9

MODULE

1-100-08-2-2	LIME PLATE 200 MM MIDOUCE	1
1-210-08-2-2	LIME MIRONDE 200 MM MIDOUCE	1
1-230-08-2-2	LIME RONDE 200 MM MIDOUCE	1
3625N-35	MARTEAU SUPERFLEX DIAM 35	1
3734-2	CHASSE GOUPILLES	1
3734-3	CHASSE GOUPILLES	1
3734-4	CHASSE GOUPILLES	1
3734-5	CHASSE GOUPILLES	1
3734-6	CHASSE GOUPILLES	1
3734-8	CHASSE GOUPILLES	1
3735-4-120	POINTEAU 120 MM	1
3740-150	BURIN PLAT 150 MM	1
3740-250	BURIN PLAT 250 MM	1
426TOR9	NIVEAU ALU TORPEDO	1
481-400	MARTEAU DE MECANICIENS 400 GR	1
BE-8986	POINTE RONDE ERGO	1
MTC-5-16-C1	METRE RUBAN 5 M CLASSE 2	1
2446	COUTEAU MULTI-USAGES LAME ACIE	1





SERVANTES D'ATELIER

E77



**357
OUTILS**



I SERVANTE 9 TIROIRS NOIRE COMPLÈTE 357 OUTILS

FF1A219LM x49



FF1A223LM x15



FF1A220LM x21



FF1A224LM x26



FF1A218LM x79



FF1A221LM x42



FF1A225LM x60



FF1A222LM x65



MODULE FF1A218LM

1178-SCRIBE	POINTE A TRACER 150MM	1
1547	JAUGE D'EPaisseur	1
74WR-200	CLE DYNAMO MECANIQUE 1/2	1
7805ZZ-16	DOUILLE 1/2 CLE BOUGIE 16 MM	1
7805ZZ-21	DOUILLE 1/2 CLE BOUGIE 21 MM	1
BBR20IP64014	DOUIL CHOC 1/2 CARRE XZN M14	1
BBR20IP64016	DOUIL CHOC 1/2 CARRE XZN M16	1
BBR20IP64018	DOUIL CHOC 1/2 CARRE XZN M18	1
BBR20IP67814	DOUIL CHOC 1/2 CARRE XZN M14L	1
BBR20IP67816	DOUIL CHOC 1/2 CARRE XZN M16L	1
BBR20IP67818	DOUIL CHOC 1/2 CARRE XZN M18L	1
BWSS12P3	COFFRET 3 DOUILLES CHOC ROUES	3
MTG-3-13-C1	METRE RUBAN 3M CLASSE 1	1
S240	SET DOUILLES 1/2 24 PIECES	24
7800SM-34	DOUILLE 1/2 6 PANS 34 MM	1
7800SM-36	DOUILLE 1/2 6 PANS 36 MM	1
SL25L	JEU DOUILLES 1/4 LONGUE	37
SR200-MM	REGLE ACIER 200 MM	1

MODULE FF1A219LM

1-100-08-2-2	LIME PLATE 200 MI DOUX MAN/CT	1
S1612L	SET DOUILLES 1/2 LONGUE SG40	12
S18HEX	SET DOUIL. 1/2+EMBOUTS 18PCS	18
S18TORX	SET DOUIL. 1/2+EMBOUTS T 18PCS	18

MODULE FF1A220LM

111M-8	CLE MIXTE 111M-8	1
111M-9	CLE MIXTE 111M-9	1
111M-10	CLE MIXTE 111M-10	1
111M-11	CLE MIXTE 111M-11	1
111M-12	CLE MIXTE 111M-12	1
111M-13	CLE MIXTE 111M-13	1
111M-14	CLE MIXTE 111M-14	1
111M-15	CLE MIXTE 111M-15	1
111M-16	CLE MIXTE 111M-16	1
111M-17	CLE MIXTE 111M-17	1
111M-18	CLE MIXTE 111M-18	1
111M-19	CLE MIXTE 111M-19	1
111M-20	CLE MIXTE 111M-20	1
111M-21	CLE MIXTE 111M-21	1
111M-22	CLE MIXTE 111M-22	1
111M-23	CLE MIXTE 111M-23	1
111M-24	CLE MIXTE 111M-24	1
111M-27	CLE MIXTE 111M-27	1
111M-30	CLE MIXTE 111M-30	1
111M-32	CLE MIXTE 111M-32	1
8071	CLE MOLETTE ERGO 205	1

MODULE FF1A221LM

1RM-8	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 8MM	1
1RM-10	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 10MM	1
1RM-11	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 11MM	1

1RM-12	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 12MM	1
1RM-13	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 13MM	1
1RM-14	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 14MM	1
1RM-17	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 17MM	1
1RM-19	CLE A CLIQUET REVERSIBLE 19MM	1
2681	PINCE A RIVETS	1
4040M-10-11	CLE A DOUILLE ARTICULEE 10x11	1
4040M-12-13	CLE A DOUILLE ARTICULEE 12x13	1
4040M-14-15	CLE A DOUILLE ARTICULEE 14x15	1
4040M-16-17	CLE A DOUILLE ARTICULEE 16x17	1
4040M-18-19	CLE A DOUILLE ARTICULEE 18x19	1
4040M-8-9	CLE A DOUILLE ARTICULEE 8x9	1
8045LVDE	TOURNEVIS CONTROLEUR ISOLE	1
806-1-1	TOURNEVIS ISOLE TESTEUR DE TENSION	1
808050	TOURNEVIS A CLIQUET BI MATIERE	6
808050S	TOURNEVIS BOULE PORTE EMBOUT 1/4	1
9715-14-250	TOURNEVIS A LAME TRAVERSANTE	1
BE-9575	JEU 8 CLES MALES TORX BRUNIES	8
BE-9770	JEU 9 CLES MALES 1.5 A 10 MM	9

MODULE FF1A222LM

BE-7805	CLE A DOUILLE ERGO 5x50x125	1
BE-7806	CLE A DOUILLE ERGO 6x50x125	1
BE-7807	CLE A DOUILLE ERGO 7x50x125	1
BE-7808	CLE A DOUILLE ERGO 8x50x125	1
BE-7809	CLE A DOUILLE ERGO 9x50x125	1
BE-7810	CLE A DOUILLE ERGO 10x50x125	1
BE-7811	CLE A DOUILLE ERGO 11x50x125	1
BE-7813	CLE A DOUILLE ERGO 13x50x125	1
BE-7855	CLE A DOUILLE ERGO 5.5x50x125	1
D/S14	COFFRET DOUILLES A CHOC METRIC	14
K8160D-1	RALLONGE 1/2 N1 75MM	1
K8160D-2	RALLONGE 1/2 N2 125MM	1
K8167S	CARDAN 1/2 1/2	1
BE-8135TB	TOURNEVIS ERGO LAME TRAV. 6X3.5X75	1
BE-8145TB	TOURNEVIS ERGO LAME TRAV. 6X4.0X100	1
BE-8150TB	TOURNEVIS ERGO LAME TRAV. 1X5.5X100	1
BE-8155TB	TOURNEVIS ERGO LAMETRAV 1.2X6.5X125	1
BE-8610TB	TOURNEVIS LAME TRAVERSANTE PHIX75	1
BE-8620TB	TOURNEVIS LAME TRAVERSANTE PH2X100	1
BE-8623TB	TOURNEVIS LAME TRAVERSANTE PH3X150	1
1150-1/2H/P	PIED A COULISSE 150MM	1
59/S31B	31PCS EMBOUTS AU DETAIL	31

MODULE FF1A223LM

5226 DC	PINCE MULTIPRISE CHROME 400MM	1
158-N	PINCE EXTRA LONGUE A BEC STRIE	1
158-NB	PINCE EXTRA LONGUE A BEC STRIE	1
21HDG-200	PINCE COUPANTE ERGO HD-200MM	1
2430 G-190HD	PINCE BECS MI RONDS	1
26286-200IP	PINCE UNIVERSELLE	1

2968-190	PINCE ETAU MORS LARGES 190MM	1
8224 IP	PINCE MULTIPRISE	1
BE1P	PINCE A DOUILLE POUR BOUGIE	1
BEITH-2.5	CLE EN T 2.5MM	1
BEITH-3	CLE EN T 3MM	1
BEITH-4	CLE EN T 4MM	1
BEITH-5	CLE EN T 5MM	1
BEITH-6	CLE EN T 6MM	1
BEITH-8	CLE EN T 8MM	1

MODULE FF1A224LM

1435/8	JEU 8 EXTRACTEURS GOIJONS	8
319	MONTURE DE SCIE METAUX 319	1
36255-35	MAILLET A BOUT NYLON 35MM	1
3734S/6	COFFRET 6 CHASSE GOUPILLES	6
3735-5-150	POINTEAU 150 MM	1
3740-200	BURIN PLAT 200 MM	1
3750	BURIN A FENTE 240 MM	1
3906-300-24-2P	LAME SANDFLEX	2
479-16	MARTEAU AJUSTEUR	1
KBFU-01	COUTEAU LAME FIXE ETP	1
BE256P3	JEU 3 PINCES DURITES	3

MODULE FF1A225LM

2487	GRATTOIR	1
2535F1	DOIGT MAGNETIQUE FLEXIBLE	1
2633/S4	CROCHETS & POINCONS	4
2485	SPATULE D EXTRACTION DE CLIPS	1
782-U	BROSSE METALLIQUE	1
BE5049T	JEU D'EMBOUTS	49
BE66152	CLE A SANGLE UNIVERSELLE	1
2484-45	LEVIER MANCHE PLASTIQUE 450MM	1
5515T-52	MIROIR TELESCOPIQUE	1





SERVANTES D'ATELIER

I SERVANTE XXL 7 TIROIRS COMPLÈTE 488 OUTILS



**488
OUTILS**

XXL



CAPACITÉ
DE CHARGE
1089 Kg



175



EN SAVOIR PLUS

Une poignée latérale robuste peut être ajoutée sur les deux côtés de la servante

Système de verrouillage de la servante à clé ronde

Ouverture des tiroirs à 100% avec rebord en aluminium

Revêtement en poudre anti-rayure


Châssis double paroi permet l'ouverture des tiroirs même si l'extérieur est endommagé

Châssis également renforcé avec des points de soudure aux endroits clés pour le rendre encore plus robuste

4 roues silencieuses, 2 fixes et 2 pivotantes avec frein de 150x50 mm en caoutchouc garantissent une stabilité maximale


PINCES

x28

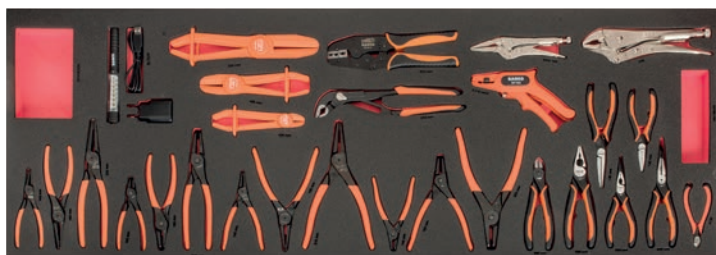

CLÉS

x58

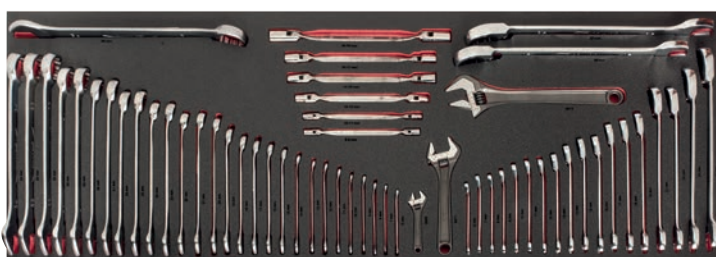


LIME ET FRAPPE

x38




VISSAGE

x159

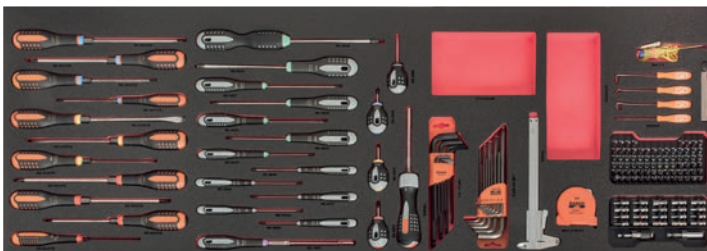

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" - 3/8" - 1/2"

x205

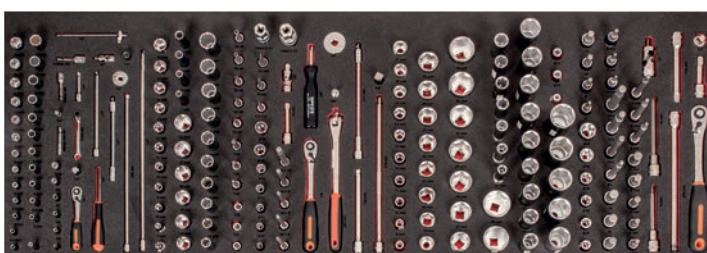

MODULE CLÉS x58

Série 111M	CLÉS MIXTES COUDÉES : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-36 MM	29
Série 1RM	CLÉS MIXTES À CLIQUET : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 MM	20
8069	CLE MOLETTE ERGO 110 MM	1
8071	CLE MOLETTE ERGO 205 MM	1
8073	CLE MOLETTE ERGO 305 MM	1
4040M-8-9	CLE À DOUILLE ARTICULÉE 8x9	1
4040M-10-11	CLE À DOUILLE ARTICULÉE 10x11	1
4040M-12-13	CLE À DOUILLE ARTICULÉE 12x13	1
4040M-14-15	CLE À DOUILLE ARTICULÉE 14x15	1
4040M-16-17	CLE À DOUILLE ARTICULÉE 16x17	1
4040M-18-19	CLE À DOUILLE ARTICULÉE 18x19	1

MODULE VISSAGE x159

BE-8824TB	TVIS LAME TRAVERSANTE P24x175	1
BE-8823TB	TVIS LAME TRAVERSANTE P23x150	1
BE-8820TB	TVIS LAME TRAVERSANTE P22x100	1
BE-8810TB	TVIS LAME TRAVERSANTE P21x75	1
BE-8258TB	TVIS ERGO LAME TRA 1,6x10,0x20	1
BE-8256TB	TVIS LAME TRAV 1,6x8,0x150	1
BE-8155TB	TVIS ERGO LAMETRAV 1,2x6,5x125	1
BE-8624TB	TVIS LAME TRAVERSANTE PH4x175	1
BE-8623TB	TVIS LAME TRAVERSANTE PH3x150	1
BE-8620TB	TVIS LAME TRAVERSANTE PH2x100	1
BE-8610TB	TVIS LAME TRAVERSANTE PH1x75	1
BE-8940	TVIS ERGO TX 40x130	1
BE-8930	TVIS ERGO TX 30x150	1
BE-8927	TVIS ERGO TX 27x90	1
BE-8925	TVIS ERGO TX 25x125	1
BE-8920	TVIS ERGO TX 20x75	1
BE-8915	TVIS ERGO TX 15x70	1
BE-8910	TVIS ERGO TX 10x75	1
BE-8909	TVIS ERGO TX 9x60	1
BE-8908	TVIS ERGO TX 8x60	1
BE-8907	TVIS ERGO TX 7x75	1
BE-8020L	TVIS ERGO LAME LONGUE 0.5x3x75	1
BE-8600	TVIS ERGO PH0x60	1
BE-7607	TOURNEVIS À DOUILLE ERGO 6 PANS 7x150	1
BE-8602	TVIS BOULE ERGO PH2x25	1
BE-8355	TVIS BOULE ERGO 1.2x6.5x25	1
BE-8802	TVIS ERGO PZ 2x25	1
BE-8966	POINCON ERGO 6 MM	1
808050L	TOURNEVIS AVEC LED ET 6 EMBOUTS	1
BE-9770	JEU 9 CLÉS MALES 6 PANS 1.5 A 10 MM	9
BE-9785	JEU 13 CLÉS MALES 6 PANS 0.050 A 3/8	13
59/S100BC	JEU DE 100 EMBOUTS 1/4"	100
2633/54	CROCHETS & POINCONS	4
1544	JAUGE ÉPAISS 0.03-1.00 26 LAMES	1
806-1-3	TESTEUR TENSION AUTOMATIQUE 6-24V	1
1150-1/2H/P	PIED À COULISSE 150MM	1
MT-C-5-16-C1	MÈTRE RUBAN 5M CLASSE 2	1

MODULE PINCES x28

2101G-160	PINCE COUPANTE ERGO 160 MM	1
2628 G-180	PINCE UNIVERSELLE ERGO 180 MM	1
2427 G-200	PINCE BECS MI RONDS COUDES ERGO 200 MM	1
3416 A	PINCE À DÉNUDER (0.2-6MM)	1
4130	PINCE COUPANTE DIAG. ERGO MICRO 120 MM	1
2800-140	PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS DROITS 140 MM	1
2800-180	PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS DROITS 180 MM	1
2800-225	PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS DROITS 225 MM	1
2890-125	PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS COURBES 125 MM	1

2890-180	PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS COURBES 180 MM	1
2890-210	PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS COURBES 210 MM	1
2900-140	PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS DROITS 140 MM	1
2900-180	PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS DROITS 180 MM	1
2900-215	PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS DROITS 215 MM	1
2990-140	PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS COURBES 140 MM	1
2990-180	PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS COURBES 180 MM	1
2990-200	PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS COURBES 200 MM	1
2951-250	PINCE ÉTAU AVEC COUPE FIL 250 MM	1
7224	PINCE MULTIPRISE 250 MM	1
2430 G-160	PINCE BECS MI RONDS ERGO 160 MM	1
2421 G-180	PINCE BECS PLATS LONGS ERGO 180 MM	1
2421 G-140IP	PINCE BECS PLATS LONGS ERGO 140 MM	1
CR W 01	PINCE À SERTIR À CLIQUET 225 MM	1
2952-165	PINCE ÉTAU FINE 165 MM	1
BE256-155	PINCE POUR DURITÉ 155 MM	1
BE256-178	PINCE POUR DURITÉ 178 MM	1
BE256-250	PINCE POUR DURITÉ 250 MM	1
BLTS7P	STYLO LAMPE TORCHE	1

MODULE LIMES ET FRAPPE x38

481-400	MARTEAU DE MÉCANICIENS 400 GR	1
481-1000	MARTEAU DE MÉCANICIENS 1000 GR	1
479-08	MARTEAU DE SERRURIER À PANNE RONDE	1
3625N-32	MARTEAU TÊTE PLASTIQUE SUPERFLEX DIAM 32	1
3740-150	BURIN PLAT 150 MM	1
3740-250	BURIN PLAT 250 MM	1
3434-8	CHASSE-GOUPILLES OCTOGONAL 8 MM	1
3434-6	CHASSE-GOUPILLES OCTOGONAL 6 MM	1
3434-5	CHASSE-GOUPILLES OCTOGONAL 5 MM	1
3434-4	CHASSE-GOUPILLES OCTOGONAL 4 MM	1
3434-3	CHASSE-GOUPILLES OCTOGONAL 3 MM	1
3434-2	CHASSE-GOUPILLES OCTOGONAL 2 MM	1
3435-5-120	POINCON OCTOGONAL 5 MM	1
3435-4-120	POINCON OCTOGONAL 4 MM	1
8170-1/2	POIGNEE ARTICULÉE	1
3681-16	LEVIER TÊTE BOMBÉE 406 MM	1
5515T	MIROIR TÉLESCOPIQUE	1
2535L	DOIGT MAGNETIQUE AVEC LUMIERE	1
782-U	BROSSE METALLIQUE	1
1-170-08-2-2	LIME TRIANGULAIRE ERGO MI-DOUCE 200 MM	1
1-210-08-2-2	LIME MI-RONDE ERGO MI-DOUCE 200 MM	1
1-230-08-2-2	LIME RONDE ERGO MI-DOUCE 200 MM	1
2509	DOIGT FLEXIBLE ACIER	1
KERU-01	CUTTER ERGO LAME RETRACTABLE	1


KBGU-5P-DISPEN	BOITIER DE 5 LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER	5
319	MONTURE DE SCIE METAUX 300 MM	1
208	MINI MONTURE DE SCIE À MÉTAUX	1
3906-300-32-5P	JEU DE 5 LAMES SCIE METAUX SANDFLEX	5
2484T-60	LEVIER TÊTE PLATE LAME TRAVERS 600 MM	1
2484T-30	LEVIER TÊTE PLATE LAME TRAVERS 300 MM	1

MODULE DOUILLES ET ACCESSOIRES x205

Série 6700SM	DOUILLES 1/4" 6 PANS : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM	13
Série A6800DM	DOUILLES LONGUES 1/4 12 PANS : 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM	12
Série 6700TORX-E	DOUILLES 1/4" TORX : 4-5-6-7-8-10 MM	6
6956	RALLONGE AVEC MANCHE 1/4"	1
6960	RALLONGE 1/4" 50 MM"	1

6962	RALLONGE 1/4" 150 MM	1
696EX-11	RALLONGE MOLETÉE 1/4 280 MM	1
6962L	RALLONGE 1/4" 350 MM	1
6963	RALLONGE 1/4" FLEXIBLE 150 MM	1
6966	CARDAN UNIVERSEL 1/4"	1
7765	ADAPTATEUR 1/4" - M 3/8"	1
7767	ADAPTATEUR PLAT 1/4"-3/8"	1
6972H	DOUILLE PORTE EMBOUTS 1/4"	1
6954	POIGNEE COULISSANTE EN T 1/4"	1
K6650-1/4-1P	ADAPTATEUR 6 PANS 1/4" - 1/4"	1
K6625-1/4	ADAPTATEUR 6 PANS 1/4" - 1/4"	1
K6650-1/4	ADAPTATEUR 6 PANS 1/4" - 1/2"	1
K6650-3/8	ADAPTATEUR 6 PANS 1/4" - 3/8"	1
6950SL	CLIQUET 1/4", TÊTE FINE 72 DENTS	1
2058-BR	CLÉ MIXTE À CLIQUET POUR EMBOUTS	1
Série 7400SM	DOUILLES 3/8" 6 PANS : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 MM	17
Série A7402DM	DOUILLES 3/8" 12 PANS LONGUES : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 MM	14
Sértie 7409TORX-T	DOUILLES TVIS 3/8" TORX : T25-T27-T30-T40-T45-T50	6
Série 7409TORX-R-T	DOUILLES TVIS 3/8" TORX TAMPER : T27-T30-T40-T45-T50	5
Série 7400TORX-E	DOUILLES 3/8" TORX : E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18"	7
Série 7409F	DOUILLES TVIS 3/8" À FENTE : 6.5-8-10 MM	3
Série 7409BH	DOUILLES TVIS 3/8" TÊTE SPHER. 6 PANS : 4-5-6-8-10 MM	5
7750SL	CLIQUET 3/8", TÊTE FINE 72T	1
7757	RALLONGE AVEC MANCHE 3/8"	1
7758	POIGNEE ARTICULÉE 250 MM	1
7760	RALLONGE 3/8" 75 MM	1
7761-W	RALLONGE 3/8" 150 MM	1
7759	RALLONGE FLEXIBLE 3/8" 211 MM	1
776EX-11	RALLONGE 3/8" MOLETÉE 275 MM	1
7766	CARDAN UNIVERSEL 3/8"	1
7764	ADAPTATEUR 3/8" REDUCTEUR 1/4"	1
8164-1/2	ADAPTATEUR 3/8"-1/2"	1
8167	ADAPTATEUR PLAT 3/8"-1/2"	1
7406ZZ-16	DOUILLE MAGNETIQ. 6 PANS PR BOUGIE 16 MM	1
7406ZZ-21	DOUILLE MAGNETIQ. 6 PANS PR BOUGIE 21 MM	1
Série 7800SM	DOUILLES 1/2" 6 PANS : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-36 MM	27
Série 7805SM	DOUILLES 1/2" 6 PANS LONGUES : 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 MM	21
Série 7800TORX-E	DOUILLES 1/2" TORX : E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24"	9
Série 7809M	DOUILLES TVIS 1/2" 6 PANS : 4-5-6-7-8-10-12-14 MM"	8
Série 7809M-X-100	DOUILLE TVIS 1/2" 6 PANS LONGUES : 5-6-7-8-10 MM"	5
Série 7809XZN	DOUILLES TVIS 1/2 XZN : 6-8-10-12-14-16-18 MM	7
Série 7809XZN-X-100	DOUILLES TVIS 1/2 XZN LONGUES : 8-10-12-14 MM"	4
8150SL	CLIQUET 1/2", TÊTE FINE 72T	1
8166	CARDAN UNIVERSEL 1/2"	1
8171	ADAPTATEUR FEM 1/2" À MALE 3/8"	1
8160-5	RALLONGE 1/2" 125 MM	1
8160-3	RALLONGE 1/2" 75 MM	1
8160W-10	RALLONGE ANGULAIRE 1/2" 250 MM	1



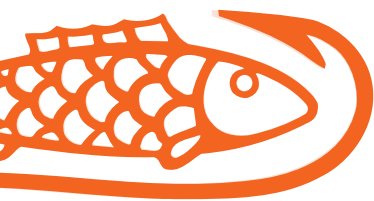

SERVANTES D'ATELIER

NOUVEAU

I SERVANTE 26"5 TIROIRS POUR VEHICULES ELECTRIQUES



x75

1472K5RFFEV



CAPACITÉ
DE CHARGE
600 KG



55

- Servante 26" E72 5 tiroirs
- Tiroirs à ouverture totale équipés de glissière à roulement à billes - capacité 30kg
- Les roues en caoutchouc assurent une stabilité maximale, ce qui rend le chariot facile à manoeuvrer même sur des surfaces irrégulières
- Les panneaux latéraux perforés permettent aux utilisateurs d'ajouter divers accessoires
- Système de verrouillage cylindrique solide et sûr qui protège la servante contre le vol
- Un revêtement anti-rayure à l'extérieur et à l'intérieur assure une protection élevée contre la rouille
- Des butoirs d'angle anti-chocs minimisent le risque de blessures et de dommages aux objets environnants
- Double parois qui garantissent que les tiroirs s'ouvrent toujours même après un choc sur la paroi extérieure
- Le plan de travail en caoutchouc antidérapant standard peut être remplacé par un plan de travail en acier inoxydable, MDF ou du châtaignier pour répondre aux besoins de chaque utilisation
- Contenu : FFAEV1, FFAEV2, FFAEV3


FFAEV1 x29



FFAEV2 x29



FFAEV3 x29

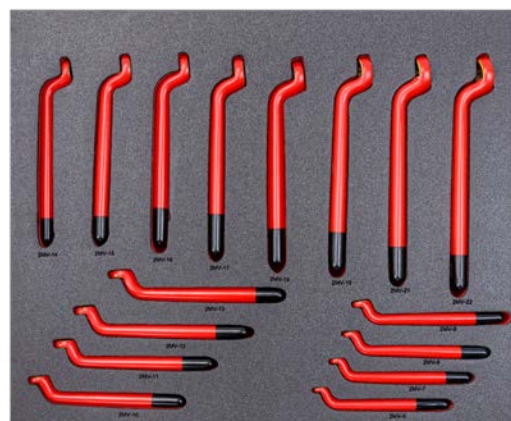

NOUVEAU

| SERVANTE XL 8 TIROIRS 295 OUTILS

**295
OUTILS**



1475KXL8BK303SD



Clés **x48**



- Clés mixtes 6-32 mm,
- Clés mixtes à cliquet 8-24 mm

Douilles et accessoires **x148**



- Douilles 1/4 de 5,5 mm à 14, courte et longue + accessoires.
- Douilles 1/2 de 6 à 32 mm + accessoires.
- Douilles 1/4 et 1/2 à choc.

Tournevis **x68**



- Tournevis plat, Phillips, Torx, + 1000V.
- Poignée en T.
- Tournevis de précision.

Outils de frappe **x31**



- Marteau, Maillet
- Jeux de pinces
- Pince étau
- Clé male
- Pointeau



LES SERVANTES E77 PREMIUM ET E72



DOUBLES PAROIS

Si la partie extérieure est endommagée, la double paroi intérieure permettra de protéger les tiroirs qui pourront toujours s'ouvrir.

REVÊTEMENT ANTI-ÉRAFLURES

L'intérieur et l'extérieur de la servante et des tiroirs sont recouverts d'un revêtement anti-éraflures identique à celui utilisé par les fabricants de voitures.

TIROIRS À OUVERTURE TOTALE

Grâce aux glissières montées sur roulement à bille, les tiroirs s'ouvrent entièrement. Capacité de charge d'un tiroir : 45 kg pour la E77 et 30 kg pour la E72.



CAPACITÉ
DE CHARGE
1T



70



PLATEAUX INTERCHANGEABLES

Partie centrale amovible pour modifier le plateau. Les plateaux sont disponibles en composite (standard), bois de châtaigner, MDF et acier inoxydable (détails des plateaux page 11). Le plateau en composite peut résister à la plupart des lubrifiants.

POIGNÉE CONFORT

Barre acier recouverte de thermoplastique pour une bonne prise en main même par temps froid.



PANNEAUX LATÉRAUX PERFORÉS

Les côtés de la servante sont perforés de manière à y insérer divers panneaux porte outils et accessoires.

TIROIRS AVEC PARE-CHOC INDIVIDUELS

Les pare-chocs des tiroirs sont en plastique renforcé de fibre pour absorber les coups même lorsque les tiroirs sont ouverts.



OUVERTURE DES TIROIRS SANS RISQUE DE BASCULEMENT

Système unique permettant de s'assurer qu'un seul tiroir est ouvert à la fois et empêchant donc la servante de basculer vers l'avant. Les tiroirs restent automatiquement fermés lorsque la servante est déplacée grâce au nouveau système de loquet pivotant.

SYSTÈME DOUBLE-FREIN SÉCURISÉ


Ce système innovant sur les deux roues avec freins maintient la servante fermement, l'empêchant complètement de bouger.



CAPACITÉ
DE CHARGE
600 KG



55



PLATEAU ACIER ROBUSTE

Le plateau fait d'une seule pièce avec côtés montants en acier qui viennent renforcer la structure de la servante. Cela permet également d'empêcher les outils de tomber.

PLATEAUX EN OPTION

Trois plateaux sont disponibles en bois de châtaigner, MDF et acier inoxydable (détails des plateaux page 11).

POIGNÉE ACIER ROBUSTE

PROTECTION LORS DES COLLISIONS

Pare-chocs latéraux en plastique renforcés de fibre pour absorber les coups. Le design arrondi sans coins saillants minimise les risques de blessures pour l'utilisateur et les objets alentours.

ROUES EN CAOUTCHOUC POUR TOUTE SURFACE

Les roues en caoutchouc ne font pas de bruit et assurent une stabilité maximale rendant la servante facile à manœuvrer. Les roues ne laissent pas de traces au sol et résistent à la plupart des lubrifiants et surfaces de sol.

SERVANTES PREMIUM E77

3 couleurs disponibles : orange - noir - gris

	Couleur	# de tiroirs	
1477K6	Orange		
1477K6BLACK	Noir	6	
1477K6GREY	Gris		
1477K7	Orange		
1477K7BLACK	Noir	7	
1477K7GREY	Gris		
1477K8	Orange		
1477K8BLACK	Noir	8	
1477K8GREY	Gris		
1477K9	Orange		
1477K9BLACK	Noir	9	
1477K9GREY	Gris		
1477K9WHITE	Blanc		



COFFRE 4 TIROIRS

3 couleurs disponibles : orange - noir - gris

	Couleur	# de tiroirs	
1487K4	Orange		
1487K4BLACK	Noir	4	
1487K4GREY	Gris		
1487K4W	Orange	4 sur roues	



SERVANTES E72

4 couleurs disponibles : orange - noir - bleu - rouge

	Couleur	# de tiroirs	
1472K5	Orange		
1472K5RED	Rouge	5	
1472K5BLUE	Bleu		
1472K5BLACK	Noir		
1472K6	Orange		
1472K6RED	Rouge	6	
1472K6BLUE	Bleu		
1472K6BLACK	Noir		
1472K7	Orange		
1472K7RED	Rouge	7	
1472K7BLUE	Bleu		
1472K7BLACK	Noir		
1472K8	Orange		
1472K8RED	Rouge	8	
1472K8BLUE	Bleu		
1472K8BLACK	Noir		



COFFRE E82

4 couleurs disponibles : orange - noir - bleu - rouge

ADAPTABLE sur les servantes E72 pour une plus grande capacité de stockage

	Couleur	# de tiroirs	
1482K4	Orange		
1482K4RED	Rouge	4	
1482K4BLUE	Bleu		
1482K4BLACK	Noir		
1482K5W	Orange	5 sur roues	



PINCES x4




FF1E4001



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

CLÉS MIXTES À CLIQUET x10

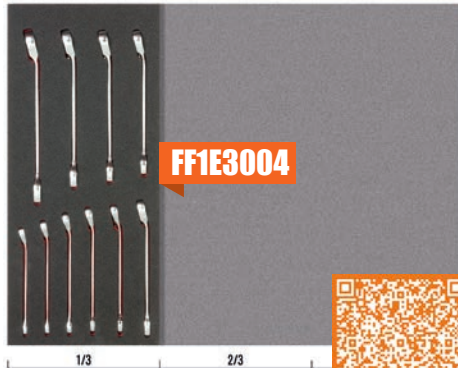

FF1E3004



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

OUTILS À FRAPPER x11



FF1E5002



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

DOUILLES À CHOC 1/2" x15



FF1E2213



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

EMBOUITS 1/2" x20



FF1E2209



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

CLÉS MIXTES À CLIQUET x15



FF1F3005



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

CLÉS MIXTES x18



FF1F3002



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

LIMES, PINCES ET OUTILS DE MESURE x10



FF1F5001



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE


TOURNEVIS À FENTE ET PHILLIPS ERGO™ x11



FF1F1003



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

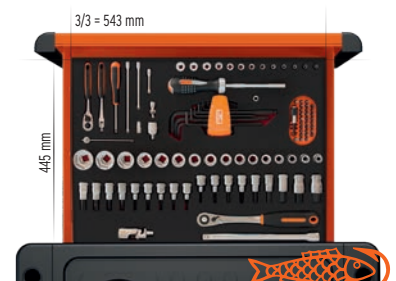



MODULES FIT&GO

TOURNEVIS BAHCOFIT™, CLÉS ALLEN ET EMBOUTS **x49**




JEU DE MINI-CLÉ À CHOC 1/2" **x9**



OUTILS DE COUPE **x8**




PINCES CIRCLIPS **x8**

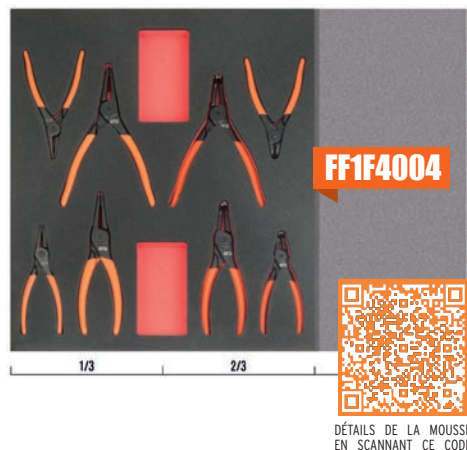


DOUILLES À CHOCS 1/2" LONGUES **x27**




CLÉS À PIPE 6 PANS / 12 PANS **x14**

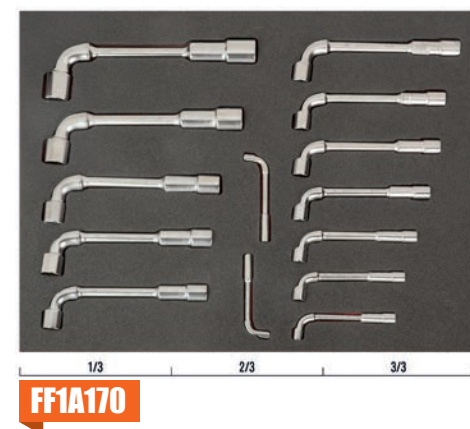




DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" , 3/8" , 1/2" **x168**

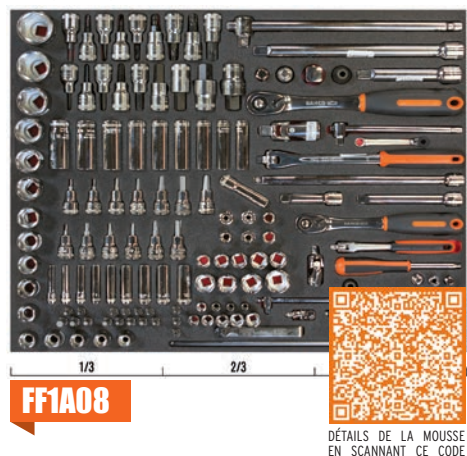

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" , 3/8" , 1/2" **x83**

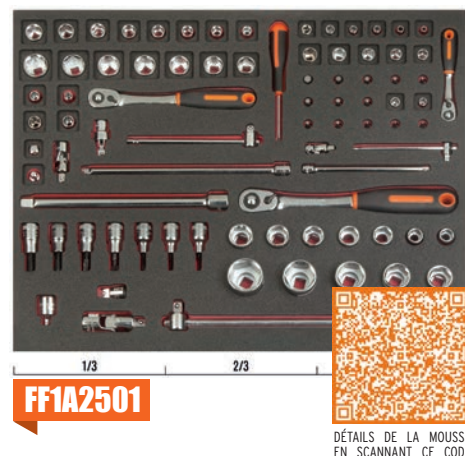

TOURNEVIS ERGO™, EMBOUTS ET CLÉS MALES 6 PANS **x60**

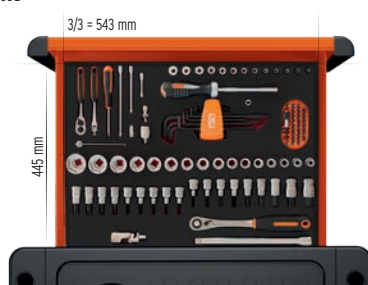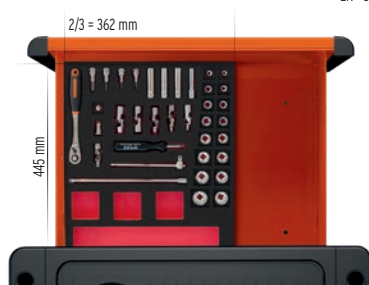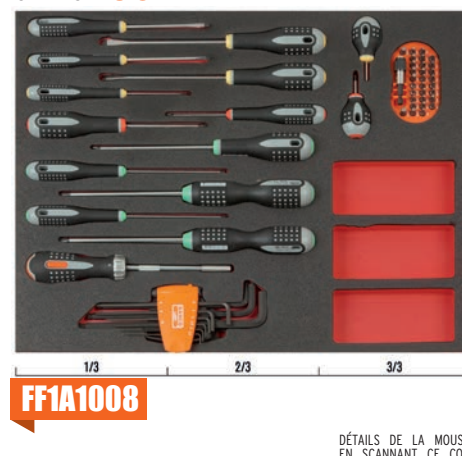

TOURNEVIS ET CLÉS MALES **x29**



FF1A1006



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS ERGO™, CLÉS MÂLES, EMBOUTS, MESURE **x66**



FF1A10



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

PINCES **x12**



FF1A4001



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

CLÉS ET TOURNEVIS BAHCOFIT **x25**




FF1A124



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

CLÉS MIXTES **x21**

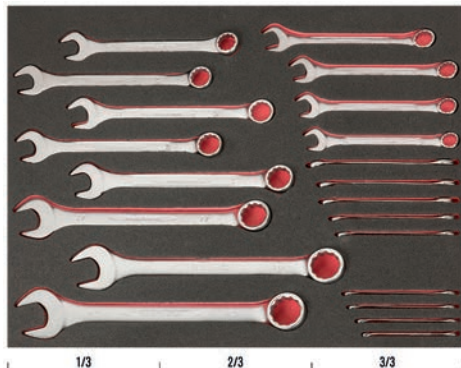


FF1A134



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS MANCHE EN T ET CLÉS MÂLES 6 PANS **x19**

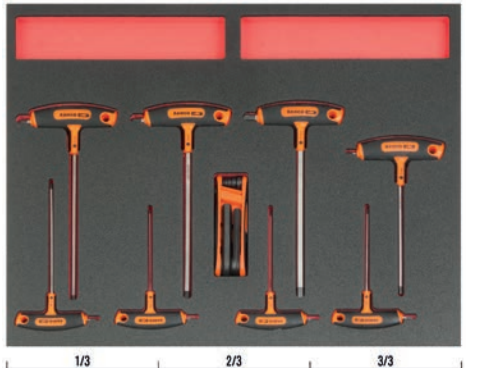


FF1A1004



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS MANCHE EN T **x12**

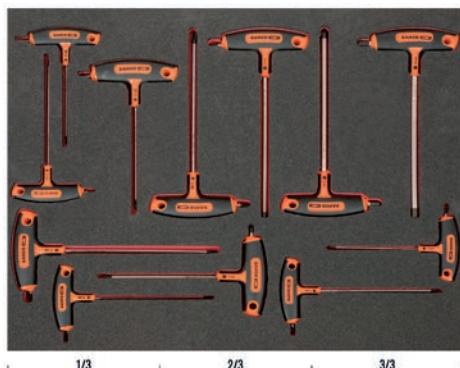


FF1A1011



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

TOURNEVIS BAHCOFIT™ À MANCHE EN T, À FENTE ET PHILIPS **x45**

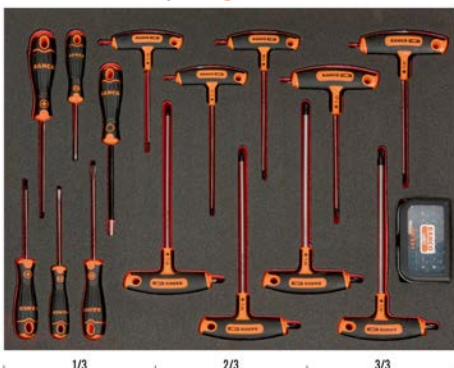

FF1A71



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

PINCES ET CLÉS **x27**



FF1A26




DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE





MODULES FIT&GO

PINCES, PINCES À CIRCLIPS RÉVERSIBLES
ET COUPE-FIL **x13**

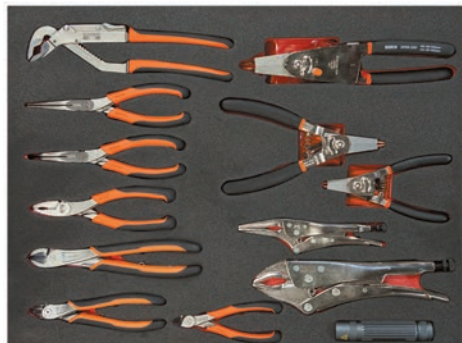

1/3 2/3 3/3

FF1A11



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

PINCES, OUTILS DE MESURE
ET DE FRAPPE **x21**



1/3 2/3 3/3

FF1A23



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

OUTILS DE COUPE, DE FRAPPE
ET DE MESURE **x24**



1/3 2/3 3/3

FF1A138



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

CLÉS À MOLETTE, OUTILS DE FRAPPE ET DE
MESURE **x24**



1/3 2/3 3/3

FF1A5008



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

MARTEAUX, LIMES, POINTEAUX
ET SCIE À MÉTAUX **x19**




1/3 2/3 3/3

FF1A12




DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

PINCES CIRCLIPS **x12**

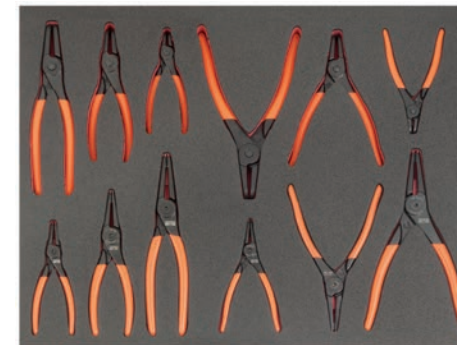

1/3 2/3 3/3

FF1A4003



DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE



445 mm

BAHCO SUR INTERNET

Notre site internet est très complet, vous y retrouverez toutes nos gammes d'outils, des fiches produits, les images dont vous pourriez avoir besoin et bien d'autres contenus



Vous pouvez également y retrouver nos catalogues, brochures et documents promotionnels et les télécharger.



Retrouvez également les nouveautés produits Bahco ainsi que l'actualité autour de notre marque.




BAHCO SUR YOUTUBE



Pour prendre soin de vos outils et les réparer, Bahco vous propose des vidéos et tutoriels facilement accessibles sur Youtube :



Découvrez également les nouveautés produits et l'actualité autour de Bahco sur Youtube

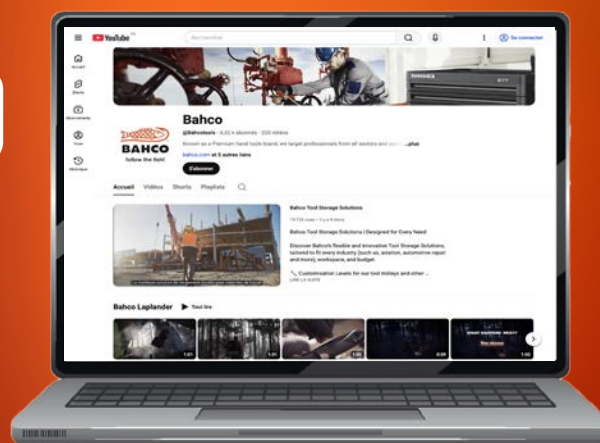

Nous sommes également présents sur Facebook / Instagram / LinkedIn





MODULES FIT&GO

fit & go
SYSTEM




Résistant : eau,
huiles, essence



Résistant aux UV



Absorbe les chocs



100% de contrôle
Mousse 2 couleurs




Système Push

CRÉEZ VOTRE SERVANTE D'ATELIER SUR MESURE AVEC **PLUS DE 200 MODULES DIFFÉRENTS**



RETROUVEZ NOTRE ASSORTIMENT COMPLET AUTO
SUR **BAHCO.COM**


TOURNEVIS TORX® ERGO™ x6

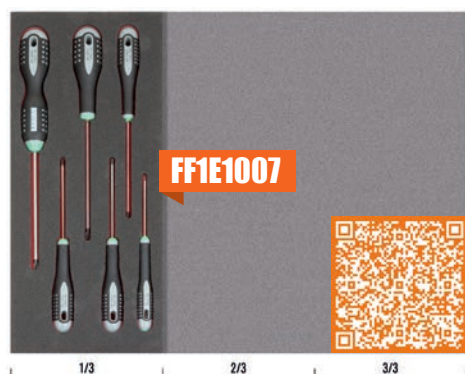

FF1E1007

DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" x45

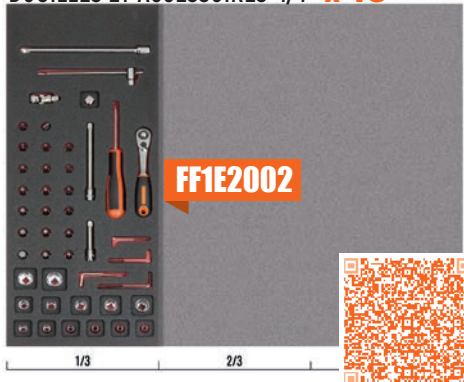

FF1E2002



DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" x22



FF1E2203

DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2" x21




FF1E2202



Cliquet
étanche

DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" x37

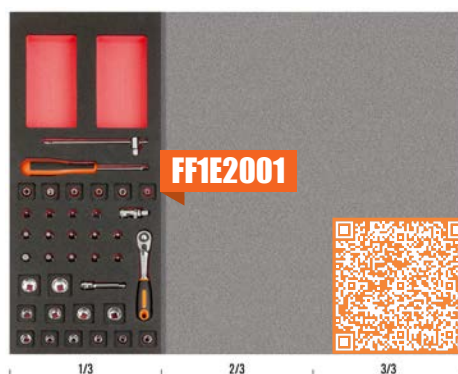

FF1E2001

DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE


TOURNEVIS À FENTE ET PHILLIPS ERGO™ x7



FF1E1001

DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE

PINCES À CIRCLIPS x4

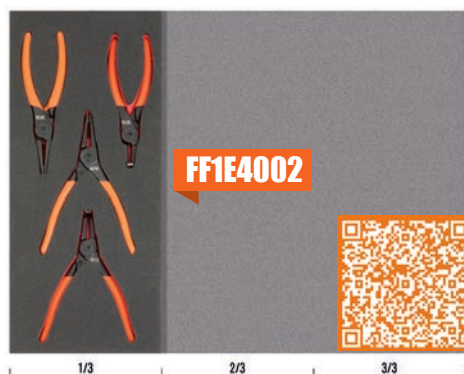

FF1E4002

DÉTAILS DE LA MOUSSE
EN SCANNANT CE CODE



DISPONIBLE CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

LA SOLUTION OUTILLAGE ISOLÉ 1000V



IEC 60900  1000V  



TESTS DE ROUTINE EN ACCORD AVEC LES NORMES IEC609000

Les outils isolés Bahco ont un revêtement d'isolation sur trois couches. Cela procure une protection avec système d'alerte visuel. Si la couche externe d'isolation est endommagée, une couleur plus claire en dessous apparaîtra et avertira l'utilisateur. Cela rend plus facile la détection d'endommagements sur l'isolation.



-  SÉCURITÉ
-  DANGER
-  DANGER ÉLEVÉ



TEST DE PÉNÉTRATION

Les surfaces isolées des outils sont pressées avec un dispositif spécial. Une tension de 5000 V est ensuite appliquée à l'outil pendant 3 minutes. Le test est considéré comme réussi si aucune perforation électrique, ni étincelle ou embrasement ne se produit pendant la période de test.



TEST D'ADHÉRENCE D'ISOLATION

Les outils sont stockés à une température de 70°C pendant 168 heures. Ensuite, une force de 490 N est appliquée dans la direction de la ligne séparant le matériau isolant de la partie conductrice pendant 3 minutes. Pendant ce test, le matériau isolant doit rester fermement attaché aux outils.



TEST DE FLAMME

Lorsque l'outil est placé sur un feu, où la hauteur des flammes sur l'outil ne dépasse pas 120 mm, si le matériau isolant ne fond pas ou ne fuit pas, le test est réussi.



TEST DIÉLECTRIQUE

Les outils sont immergés dans l'eau pendant 24 heures. Une tension de 10 kV est ensuite appliquée en continu pendant 3 minutes. Le test est considéré comme réussi si aucune perforation électrique, ni étincelle ou embrasement ne se produit pendant la période de test. Les limites de fuite ne doivent pas être dépassées.



TEST D'IMPACT

Les outils sont refroidis à -25 °C pendant 2 heures. Ensuite, un marteau spécial est utilisé avec une certaine force sur la couche isolante. Le test est considéré comme réussi si le matériau isolant ne présente aucune rupture et réussit le test diélectrique.

PAIRES DE GANTS ISOLÉS 500V - 1000V

- En latex naturel pour assurer une prise anatomique, flexibilité et dextérité
- Résiste à des températures comprises entre -40 et +90 °C
- Taille 10

2820VG05

Classe 00 pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 500 V c.a. et 750 V c.c. conformément à la norme IEC 60903, épaisseur matériau 0,5 mm



2820VG10

Classe 0 pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1000 V c.a. et 1500 V c.c. conformément à la norme IEC 60903, épaisseur matériau 1 mm

PAIRE DE SOUS GANTS EN COTON

- Gants 100% coton tressé, à utiliser sous des gants isolés
- Le poignet élastique 6 cm assure un ajustement confortable
- Gants légers avec toucher tactile



2820VGCOT

COFFRET DE DOUILLE 1/2" ISOLÉS

- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1000 V conformément à la norme IEC 60900
- Mousse bi-couleur pour une meilleure identification des outils
- Boîtier plastique anti-chocs
- Tous les outils sont systématiquement testés à 10 000 V pendant 10 secondes à la fin du cycle de fabrication




x 11
7811DMV

CONTENU :

- 6 douilles 1/2" : 10, 11, 13, 17, 19, 20, 22 mm (ref. 7800DMV)
- Douille de sécurité isolée 1/2", 270 mm (ref. 8150-1/2V)
- Manche en T isolé 200 mm (ref. 8154-1/2V)
- Rallonge 1/2" 125 mm (ref. 8160-1/2V)
- Tournevis VDE pour vis à fente 1 x 5,5 x 125 mm (ref. 813VDE-5,5-125)

TAPIS ISOLANT POUR 1000 V C.A.

- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1000 V conformément à la norme IEC 60900
- Testé pour 50 000 V
- Surface lisse, rainure anti-dérapante
- Pour utilisation en permanence sur les installations électriques, les panneaux de commande et les salles de transmission
- Le raccordement à la terre lorsque l'on travaille avec des systèmes sous tension n'est pas nécessaire, grâce à l'utilisation d'un tapis isolé

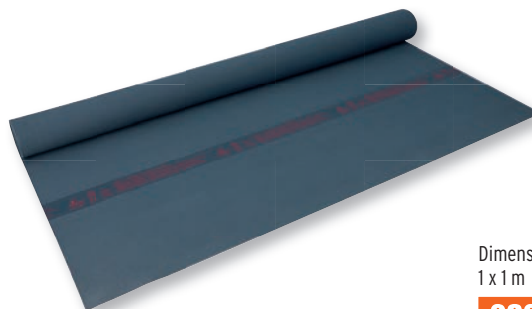

Dimensions du tapis :
1 x 1 m

2820VM





ÉTABLIS ET ARMOIRES

ÉTABLIS ULTRA-RÉSISTANTS

ÉTABLI PLATEAU BOIS AVEC SERVANTE 6 TIROIRS

- Capacité de charge 1,5 T
- Possibilité de placer les tiroirs à droite ou à gauche



LONGUEUR 1500 MM
SERVANTE ORANGE- PLATEAU BOIS

1495K6CWB15TW

LONGUEUR 1800 MM
SERVANTE ORANGE- PLATEAU BOIS

1495K6CWB18TW

ÉTAUX

ÉTAUX D'ÉTABLI AVEC BASE TOURNANTE

- Mors interchangeables et pivotants
- Fabriqué en acier haute qualité



834V-833SB-4	100	5,5	
834V-833SB-5	125	12,4	
834V-833SB-6	150	19	
834V-833SB-7	175	29,4	



DESSERTE D'ATELIER 3 PLATEAUX

- Grande capacité de charge pour le stockage de petits objets et encombrants
- Fabriqué et conçu pour un assemblage facile et rapide
- Structure en aluminium en forme de U
- Roues de 25 x 100 mm avec roulements à billes revêtement TPR (base caoutchouc) qui ne marque pas, 2 pivotantes / 2 pivotantes avec frein
- Dimensions intérieures des plateaux : (3x) 750 x 425 x 77 mm



1470KC3A

VALISE AVEC ROULETTES 51 L

- Poignée rétractable pour transport sur roulettes
- Roulettes 60x37 sur roulements à billes pour faciliter le transport, même avec un chargement important
- 2 poignées pliables en résine copolymère propylène sur les côtés pour transporter à 2 personnes
- 4 loquets, 4 goujons



630 x 480 x 290 MM

4750RCHDW02

ARMOIRES

ARMOIRES AVEC RIDEAU



Dimensions : 1500 ou 1800 x 170 x 900 mm
Polyvalent, peut être monté sur établi ou au mur

	Couleur	L mm	
1495CS15	Orange	1500	
1495CS18	Orange	1800	

ARMOIRES MURALES 2 PORTES

- Les portes s'ouvrent à 180° pour avoir un accès complet à l'intérieur
- tiroir intégré à ouverture totale 525x200x65mm
- Panneau avec carrés de 10 x 10 mm pour plus de flexibilité pour insérer les crochets
- Large assortiment de crochets disponible
- Système de fermeture à clé ronde (2 clés incluses)



Également disponible sur roues

	Couleur	L mm	
1495CD60	Orange	Mural	
1495CD60W	Orange	Sur roues	

ARMOIRE AVEC RIDEAU ORANGE 109 OUTILS INCLUS



1500 MM

1495CS15TS1

1800 MM

1495CS18TS1

**109
OUTILS
INCLUS**

CLÉS

- 3 x Clés à molette chromées : 155, 205, 250 mm
- 10 x Clés polygonales doubles contre-coudées de 6-7 à 24-27 mm
- 10 x Clés mâles de 2 à 10 mm
- 12 x Clés à fourche doubles de 6-7 à 30-32 mm

PINCES

- 2 x Pincettes coupantes diagonales 140, 200 mm
- 1 x Pince multiprise 250 mm
- 2 x Pincettes universelles chromées 180, 200 mm
- 1 x Pince chromée à bec mixrond 160 mm
- 1 x Pince chromée à bec mixrond coudé 200 mm
- 1 x Pince chromée bec plat 160 mm
- 1 x Pince chromée bec rond 160 mm
- 1 x Pince à circlips ext droit 19-60 mm
- 1 x Pince à circlips int droit 19-60 mm
- 1 x Pince étiau avec coupe fil 250 mm

TOURNEVIS BAHCOFIT®

- 3 x Tournevis pour vis fente lame fraisée : 3-4-5,5 mm
- 4 x Tournevis pour vis fente lame forgée : 6,5-8-10-12 mm
- 1 x Tournevis pour vis fente manche boule : 6,5 x 25 mm
- 1 x Tournevis pour vis fente isolé : 3 x 100 mm
- 2 x Tournevis pour vis Phillips : PH1-PH2, PH2 manche boule
- 1 x Tournevis pour vis Phillips manche boule : PH2-25
- 1 x Poinçon pointe ronde 6 x 100 mm

TOURNEVIS MANCHE BOIS

- 2 x Tournevis collet 6 pans pour vis fente : 6,5-8 mm

LIMES

- 5 x Limes 250 mm
- 1 x Carde pour limes

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2"

- 1 x Cliquet réversible
- 20 x Douilles 12 pans 10 à 32 mm
- 1 x Cardan universel
- 2 x Rallonges : 125, 250 mm
- 1 x Poignée en T coulissante

OUTILS DE MESURE

- 1 x Pied à coulisse 150 mm
- 1 x Équerre 400 mm
- 1 x Jauge d'épaisseur 0.05-0.9 13 lames

OUTILS DE FRAPPE

- 1 x Massette embouts nylon 35 mm
- 1 x Marteau tête ronde 450 g
- 1 x Pointeau 4 x 120 mm
- 1 x Chasse-goupilles 4 x 120 mm
- 1 x Chasse-clous 4 x 120 mm
- 1 x Burin de mécanicien 150 mm
- 1 x Bédane 150 mm

- 1 x Monture de scie à métaux alu + 2 lames Sandflex® 24 dents/pouce
- 1 x Extracteur 3 crochets 10-100 mm
- 1 x Ciseaux d'électricien 130 mm
- 1 x Cisaille à tôle 250 mm
- 1 x Doigt magnétique flexible





RANGEMENT

VALISE ALUMINIUM COMPLÈTE

- Deux modules en mousse dans une valise robuste en aluminium
- Parois internes en ABS pour une protection à toute épreuve
- Deux serrures métalliques à clé
- Poignée confortable bi-matière
- Charnières métalliques
- Inclus deux panneaux intercalaires avec maintiens élastiques
- Large assortiment d'outils comprenant : clés mixtes, tournevis, douilles 6 pans et cliquets carré 1/2" et 1/4", pinces, embouts, martellerie et outils coupants

145
OUTILS

4750ALC01FF1



	DESCRIPTION	QTÉ
Série B191	TOURNEVIS FENTE LAME FRAISÉE : 3.0x0.5x75, 4.0x0.8x125"	2
Série B190	TOURNEVIS FENTE LAME FORGÉE : 5.5x1x125, 6.5x1.2x150"	2
Série B192	TOURNEVIS PH1x100, PH2x125	2
806-1-1	TOURNEVIS TESTEUR DE TENSION	1
Série 111M	CLÉS MIXTES COUDÉES : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm"	12
8072 C IP	CLÉ À MOLETTE ERGO CHROMÉE 250 mm	1
SCB140	CISEAUX ÉLECTRICIEN 140 mm	1
BE-9678	JEU CLÉS MALES COUDÉES SPHÉRIQUES	9
224 D	PINCE MULTIPRISE GAINÉE	1
2171G-160	PINCE COUPANTE DIAGONALE 160 mm	1
2339-220IP	TENAILE RUSSE 220 mm	1
2678 G-180	PINCE UNIVERSELLE 180 mm	1
2470 G-160	PINCE À BEC ROND 160 mm	1
Série 700	TOURNEVIS FENTE DE PRÉCISION 50 mm : 1-1,2-1,5-1,8 mm"	4
Série 701	TOURNEVIS PH DE PRÉCISION 50 mm PH00 - PH0"	2
482F-30	MARTEAU RIVOIR FIBRE 30 mm	1
208	MINI SCIE METAL	1
3906-250-24-5P	LAMES SANDFLEX 24TPI 250 mm	5
3906-250-32-5P	LAMES SANDFLEX 32TPI 250 mm	5
KB18-01	CUTTER 18 mm	1
KSBG18-10DISPEN	LAMES DE RECHANGE POUR CUTTER 18 MM	10
3735N-4-120	POINTEAU 4 x 120 mm	1
Série 3734N	CHASSE GOUPILLES 150 mm : 2 - 4 - 6 mm"	3

	DESCRIPTION	QTÉ
MTB-5-25	MÈTRE RUBAN 5 m x 25 mm	1
BULK-S240	DOUILLES 6 PANS 1/2" : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm	18
	CLIQUET 1/2" A DÉGAGEMENT RAPIDE, 60 DENTS	1
	CARDAN UNIVERSEL 1/2"	1
	TÊTE COULISSANTE ADAPTATEUR 3/8" - 1/2"	1
	RALLONGE 1/2", 125 mm	1
	RALLONGE 1/2", 250 mm	1
	POIGNÉE À TÊTE ARTICULÉE 1/2"	1
BULK-S160	DOUILLES 6 PANS 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	12
	CLIQUET 1/4" A DÉGAGEMENT RAPIDE, 60 DENTS	1
	POIGNÉE COULISSANTE EN T 1/4", 100 mm	1
	RALLONGE 1/4", 75 mm	1
K6650-1/4-1P	RALLONGE FLEXIBLE 1/4", 150 mm	1
	ADAPTATEUR MALE 1/4" 50 mm	1
Série KM6750	CLÉS À DOUILLE MAGNÉTIQUES 6 PANS 1/4" : 6-7-8-10-11-13 mm	6
KM653-1P	PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUE 1/4" 60 mm	1
808050TS	PORTE EMBOUTS À CLIQUET MANCHE T	1
Série 59S	EMBOUTS FENTE 1/4" 25 mm : 0,6x4,5 - 1x5,5 - 1,2x6,5	3
Série 59S/H	EMBOUTS 6 PANS 1/4" 25 mm : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8	8
Série 59S/PH	EMBOUTS PH 1/4" 25 mm : PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH2G	5
Série 59S/PZ	EMBOUTS PZ 1/4" 25 mm : PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	4
Série 59S/T	EMBOUTS TORX 1/4" 25 mm : T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE AVEC 69 OUTILS À USAGE GÉNÉRAL DANS MODULES MOUSSE

- Caisse à outil en acier avec modules mousse et outils
- Couverture permettant de verrouiller la caisse à outils au moyen d'un cadenas
- Finition peinture en poudre résistante

CONTENU :

- Jeu de douilles 1/2" 24 pièces
- Clés mixtes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Pincettes à bords coudés sans coupe-fil 250 mm
- Pincettes multiprises
- Pince coupante diagonale 160 mm
- Pince universelle 200 mm
- Pince à bords demi-ronds 200 mm
- Jeu de 9 clés longues coudées à tête sphérique : 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Tournevis série 600 pour vis à fente : 3,5x100, 3x100, 4x125, 5,5x125, 6,5x150
- Tournevis série 600 pour vis Phillips® : PH1x100, PH2x125, PH3x150, PH2x25
- Couteau sport
- Mètre ruban 5mx19 mm
- Marteau de serrurier, 500g
- Massette à embouts nylon 300g
- Bédane de mécanicien
- Burin de mécanicien
- Chasse-goupilles 3, 5
- Pointeau



x69
3149-ORFF1

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE À COMPARTIMENTS SUR ROUES

- Caisse métallique robuste pour usage intensif sur roues en acier
- Finition peinture en poudre résistante
- Énorme capacité de rangement : 7 compartiments
- Compartiment inférieur : 640 mm x 395 mm x 215 mm
- Grande partie du plateau gauche : 395 mm x 130 mm x 70 mm
- Plateau central : 395 mm x 90 mm x 65 mm
- Plateau inférieur : 395 mm x 220 mm x 80 mm
- La caisse s'ouvre aisément en tirant sur les deux poignées, permettant d'accéder immédiatement à tous les compartiments en retirant le plateau en bois
- Usage possible aussi bien à l'intérieur qu'en plein air
- Grâce aux dimensions spéciales de ses roues, il est possible de l'utiliser dans des terrains boueux et enneigés
- Couverture en bois pouvant être utilisée pour travailler confortablement assis, ou pouvant être accrochée au moyen du cantilever pour accéder au contenu
- Longue poignée pour faciliter le guidage
- Couverture permettant de verrouiller la caisse à outils au moyen d'un cadenas



1497MBW

SACS DE RANGEMENT

SAC À OUTILS FACILE D'ACCÈS OUVERTURE LARGE

- Dimensions : 600 x 260 x 250 mm
- Socle imperméable
- Bandoulière et poignée confortable
- Poches, élastiques et compartiments intégrés à l'intérieur et à l'extérieur du sac, pouvant recevoir toutes sortes d'outils



**OUTILS
NON INCLUS**
4750FB2-24A

SAC OUVERT AVEC OPTION RABAT

- Dimensions : 355 x 230 x 470 mm
- Compartiment supplémentaire amovible
- Fond en plastique dur pour une bonne isolation
- Sangles pour rangement des niveaux
- Emplacements spécifiques pour les mètres, porte-cartes et portable
- Bandoulière ajustable et amovible par système de clips



**OUTILS
NON INCLUS**
4750FB1-19B

SAC 19"

- Dimensions : 470 x 370 x 230 mm
- Fond en plastique dur pour une bonne isolation
- Emplacements spécifiques pour les mètres, porte-cartes et portable
- Bandoulière ajustable et amovible par système de clips



**OUTILS
NON INCLUS**
4750FB2-19A

SAC PORTE-DOCUMENTS, ORDINATEUR ET OUTILS

- Dimensions : 450 x 370 x 190 mm
- Socle imperméable
- Bandoulière et poignée confortable
- Panneaux latéraux facilement détachables pour le rangement des outils



**OUTILS
NON INCLUS**
4750FB4-18





RANGEMENT

BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE

- Dimensions : 470 x 290 x 630 mm
- En polypropylène vierge
- Poignée en aluminium et verrous métalliques
- Capacité : 60 litres
- Poids : 4.21 kg



4750PTBW47

CAISSE À OUTIL RIGIDE 50 CM

- Dimensions : 500 x 295 x 270 mm
- Très résistante
- Capacité de charge statique : 120 kg
- Cadenassable



4750PTB50

CAISSE À OUTILS PLASTIQUE CAPACITÉ 37 LITRES

- Dimensions : 600 x 305 x 295 mm
- Résiste aux températures extrêmes : -20° C/ +50° C
- Boîtes compartimentées extérieures, plateau interne
- Capacité de charge statique : 130 kg



4750PTB60

CAISSE MÉTALLIQUE 3 TIROIRS

- Dimensions : 523 x 300 x 257 mm
- Caisse compacte mais grande capacité, avec 3 tiroirs et 1 plateau supérieur



1483K3RB

- CAISSE LIVRÉE VIDE
- Possibilité d'insérer des modules mousses
- SUR MESURE



CHARIOT POUR CAISSES MÉTALLIQUES 1483K

- Poignée ajustable en T pour faciliter le transport (la poignée en T peut être stockée sous la structure)
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes 75 x 25 mm

1483CART



CHARIOT DE TRANSPORT PLIABLE, CAPACITÉ DE CHARGE 120KG


- Structure acier,
- Plateau aluminium 487x350 mm
- Elastiques de maintien inclus

1430FT120



SÉLECTION BAHCO.COM

OUTILLAGE À MAIN

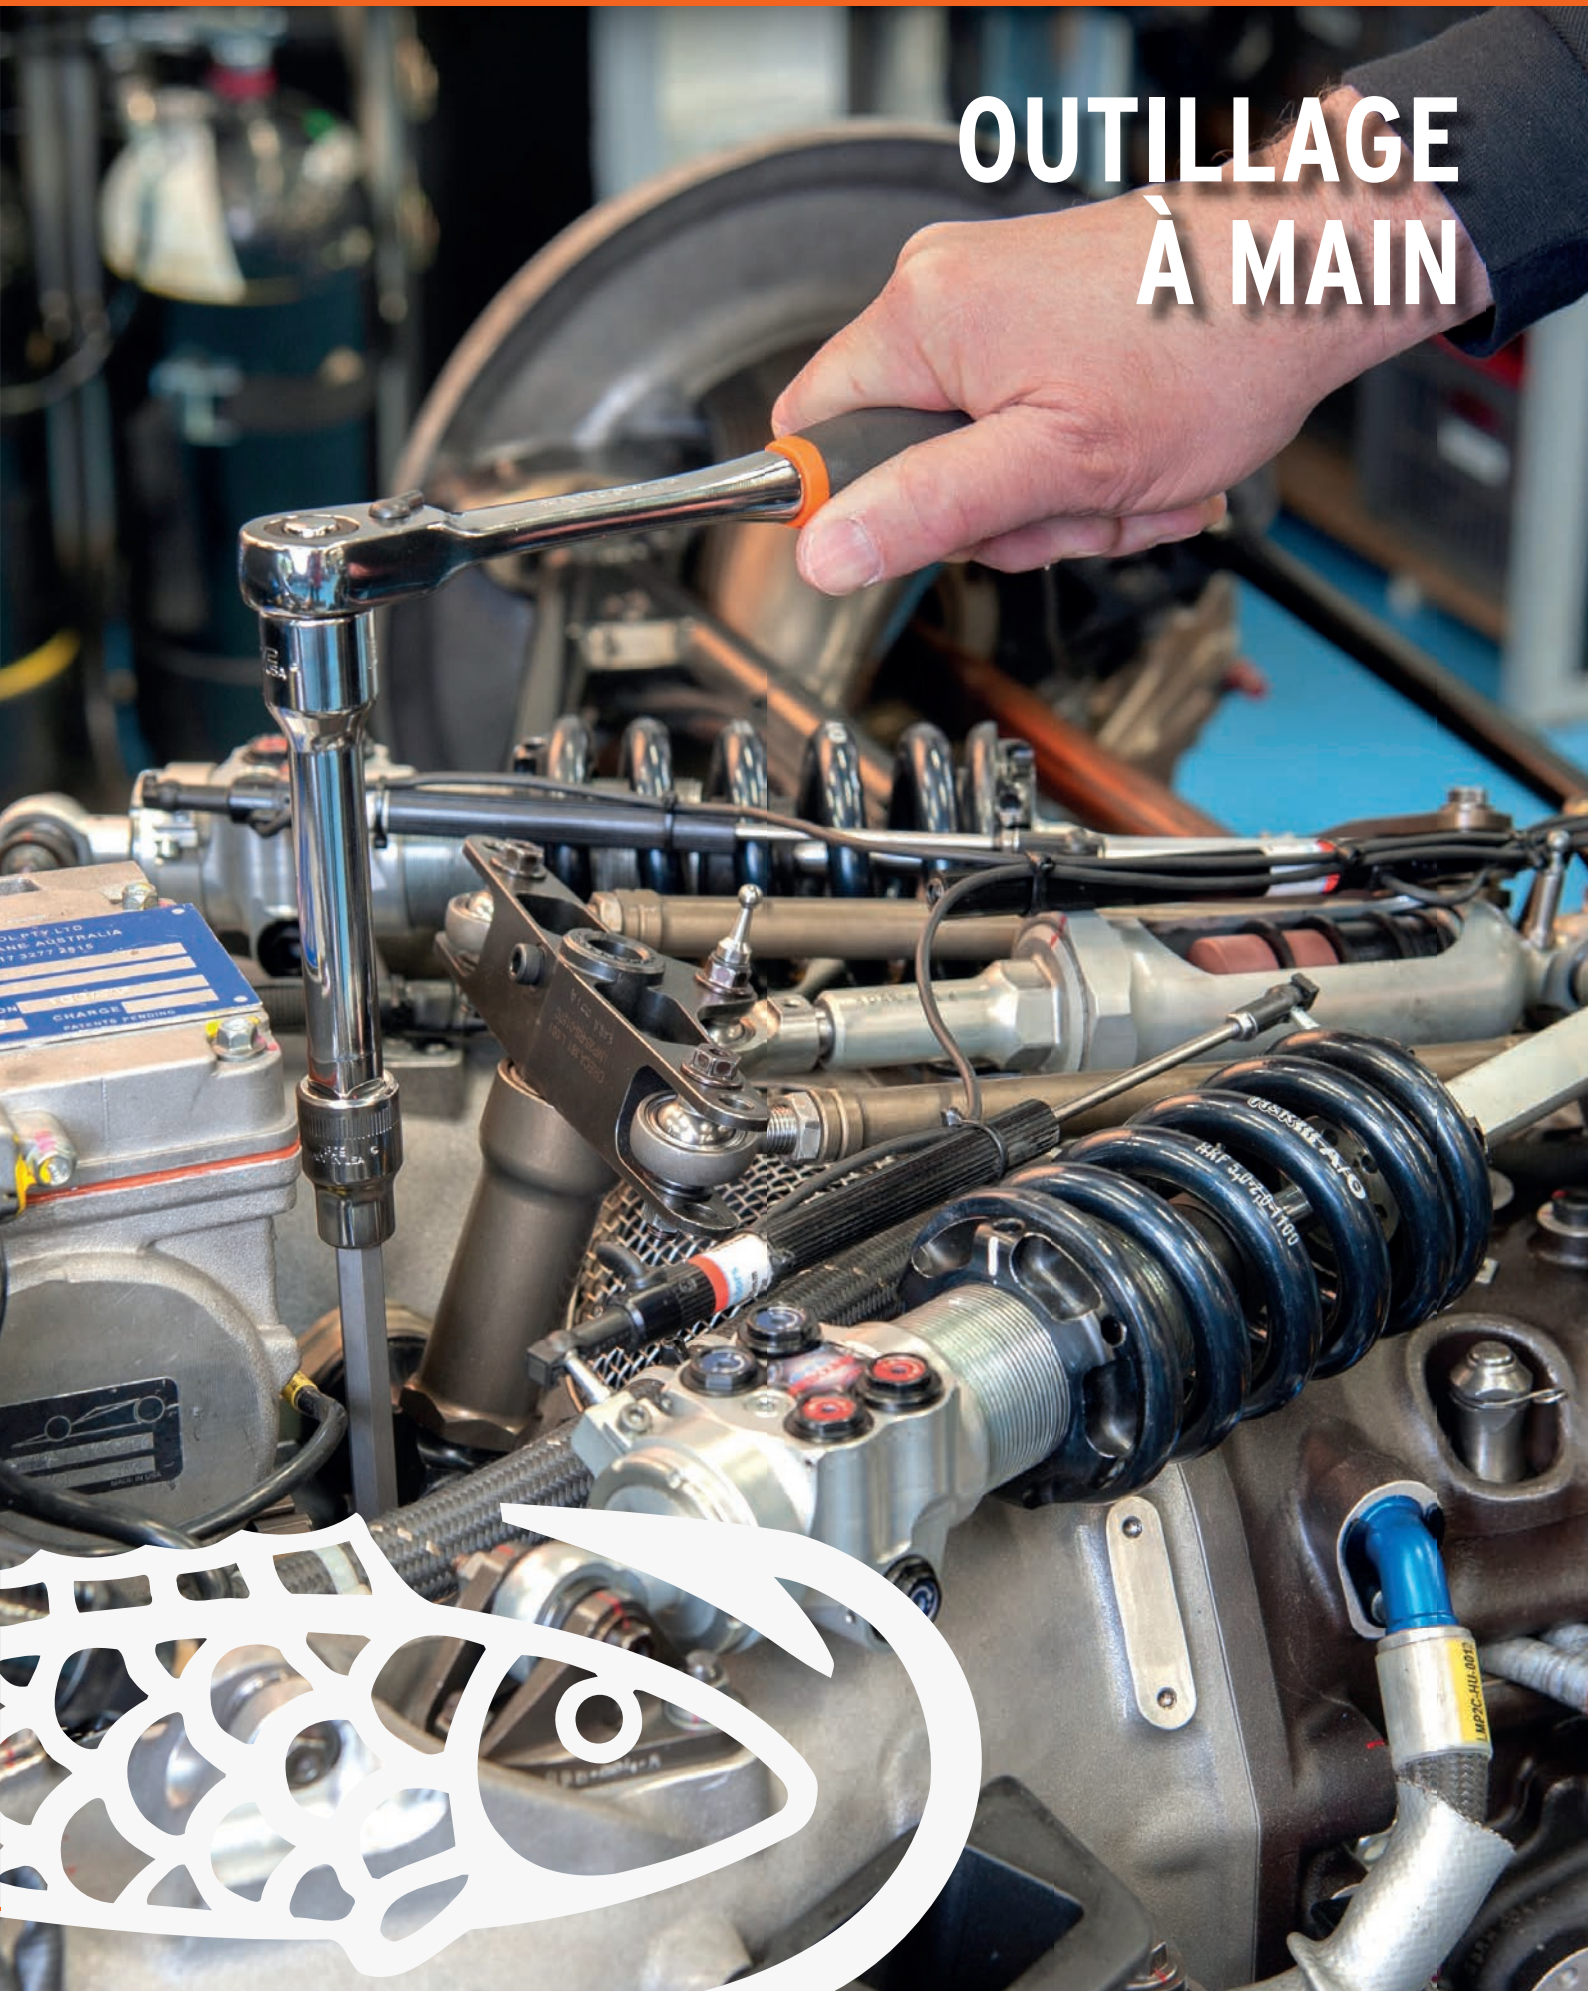



CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES

JEU D'EMBOUITS STANDARD ET PROFONDES À L'ENTRAÎNEMENT CARRÉ 3/8" AVEC PROFIL HEXAGONAL MÉTRIQUE ET EMBOUTS 1/4

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 22 mm

DOUILLES

10, 11, 13, 16, 17, 21

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



LONG.25 MM

4, 5, 5, 8

PH0, PH1, PH2, PH3, PH4

PZ1, PZ2, PZ3

T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

H3, H4, H5, H6, H8, H10

1/4"

S51MC3H



x51

COFFRET DE DOUILLES 1/4 ET 1/2"

DOUILLES 1/2"

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 24- 27- 30- 32 mm

DOUILLES 1/4"

4,5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



S98MC1H

CLÉS MIXTES 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

CLÉS ALLEN 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

1/4" 25 MM

4, 5, 5, 8

PH0, PH1, PH2, PH3, PH4

PZ1, PZ2, PZ3

T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

H3, H4, H5, H6, H8, H10

1/4"



x98



Conception de loquet monobloc brevetée pour une durabilité accrue et un verrouillage sécurisé.



Zone de préhension élargie et douce au toucher sur la poignée pour un confort accru lors de l'utilisation.



La conception à poignée fendue empêche l'ouverture accidentelle du boîtier pendant le transport.

COFFRET D'EMBOUITS




S59S/54C-1

x54

36x25 MM	17x50 MM
SL5,5	
PH1- PH2(2X)- PH3	PH1- PH2(2X)- PH3
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ1- PZ2(2X)- PZ3
T10(2X), T15(2X), T20(3X), T25(3X),	T10(2X), T15(2X), T20(3X), T25(3X)
TR10, TR15, TR20(2X), TR25(2X), TR30	
H2, H2,5, H4, H5, H6	
R1, R2	

BREVETÉ



1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans magnétique avec bague de retenue

COFFRET DE DOUILLES 1/4"

DOUILLES ○

4, 4.5, 5 5.5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



x13

S13MC10.5



COFFRET DE DOUILLES 1/4"

DOUILLES ○

4, 4.5, 5 5.5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

75 mm



LONG. 25 MM

- 4, 5, 5
- ⊕ PH1, PH2, PH3
- ⊕ PZ1, PZ2, PZ3
- ⊕ T10, T15, T20, T25
- H4, H5, H6
- 1/4"



x34

S34MC8H





CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES

CLIQUETS À TÊTE PIVOTANTE

- Le changement de direction de la tête est accessible de presque n'importe quel angle
- Fonction déverrouillage
- ISO 3315:2011



Tête pivotante à 270° pour atteindre les espaces difficiles d'accès



			L mm	g
8120-1/4	1/4"	5°	149	129
8120-3/8	3/8"	5°	311	311
8120-1/2	1/2"	5°	572	572



CLIQUETS RÉVERSIBLES 1/4"

À TÊTE FINE

- 72 dents, angle de débattement 5°
- Dépasse les exigences de torsion des normes ISO
- Bouton de déverrouillage de la douille
- Acier allié haute performance, forgé et traité thermiquement pour une durabilité optimale
- ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512




Tête extra fine pour les espaces restreints



6950SL

À FLÈCHE DE CHANGEMENT DE DIRECTION

- 72 dents, angle de débattement 5°
- Acier allié haute performance
- Finement poli
- ISO 3315/1174-2
- DIN 3122/3120; UNE 16512



Flèche de changement de direction brevetée



6950RN

COFFRETS DE DOUILLES 1/4" AVEC CLIQUET RÉVERSIBLE À DÉVERROUILLAGE

Les coffrets de douilles 1/4" sont fournis avec le cliquet réversible à déverrouillage

- 60 dents
- Angle de débattement 6°
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512



SL25

COFFRET DE DOUILLES 1/4"

x25

DOUILLES

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

EMBOUTS

PH2 x2 5 - 6 mm T10- T15- T20- T25- T30- T40

ACCESSOIRES

Porte embout 1/4" avec ressort de blocage, carré conducteur femelle 1/4"

100 mm



SL25L

COFFRET DE DOUILLES 1/4" STANDARD ET LONGUES

x37

DOUILLES

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

EMBOUTS

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm


ACCESSOIRES

Porte embout 1/4" avec ressort de blocage, carré conducteur femelle 1/4"

100 mm

COFFRETS DE DOUILLES 1/4"

x65
SW65



Détails du cliquet p. 41



Fourni avec 1 cliquet réversible à tête pivotante 1/4"

- Le changement de direction de la tête est accessible de presque n'importe quel angle
- Fonction déverrouillage
- ISO 3315:2011

CONTENU DU COFFRET SW65

1/4"	
DOUILLES ○	
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
ACCESSOIRES	
75 mm et 150 mm flexible	
● 1/4" 1/4" ○ 3/8" 1/4"	
● 1/4" 1/4" ○ 1/4" 1/4"	

EMBOUTS	
✚ x2 PZ1- x2 PZ2 ✚ x2 PH1 x2 PH2	
● 3- 4- 5- 6 ✚ T10- T15- T20- x2 T25- x2 T27- x2 T30	
✚ PZ1- PZ2 - PZ3 ✚ PH0- PH1- PH2- PH3- PH4 ① 4- 4,5- 7 mm	
● 3- 4- 5- 6 ✚ T8- T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40	



S160

COFFRET DE DOUILLES 1/4"

x16

DOUILLES ○	
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
ACCESSOIRES	
x2 : boîtes plastiques amovibles 3 sections avec couvercle	
75 mm et 150 mm flexible	



S290

COFFRET DE DOUILLES 1/4"

x29

DOUILLES ○	
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm	
EMBOUTS	
✚ PH1- PH2- PH3 ① 4- 5,5- 7 mm ● 3- 4- 5- 6- 8 mm	
ACCESSOIRES	
x2 : boîtes plastiques amovibles 3 sections avec couvercle	
50 - 150 mm	





CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES

JEUX DE DOUILLES 1/4"



JEUX DE 13 DOUILLES 6 PANS 1/4" SUR RÉGLETTE



JEU DE DOUILLES LONGUES 6 PANS 1/4"

Dimensions : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm



JEU DE DOUILLES LONGUES 6 PANS 3/8"

Dimensions : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

DOUILLES ET CLIQUETS 1/2"

MANCHE ERGO™

ÉTANCHE 80 DENTS

• 80 dents, angle de débattement 4,5° • Étanche : mécanisme protégé par un joint d'étanchéité • Alliage d'acier haute performance • Finement poli • Système double cliquet pour plus de force • ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120 ; UNE 16512



ergo®

À TÊTE FINE

- 72 dents, angle de débattement 5°
- Dépasse les exigences de torsion des normes ISO
- Bouton de déverrouillage de la douille
- Acier allié haute performance, forgé et traité thermiquement pour une durabilité optimale
- ISO 3315/1174-2 / DIN 3120/3122 / UNE 16512


Tête extra fine pour les espaces restreints

8150SL



À FLÈCHE DE CHANGEMENT DE DIRECTION

- 72 dents, angle de débattement 5°
- Acier allié haute performance
- Finement poli
- ISO 3315/1174-2
- DIN 3122/3120; UNE 16512



Flèche de changement de direction brevetée

8150RN-1/2



DOUILLES ET CLIQUETS 1/2"



x9
S9TORX

JEU DE DOUILLES 1/2"
AVEC EMBOUTS TORX®

Dimensions : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60



x9
S9HEX

JEU DE DOUILLES 1/2"
AVEC EMBOUTS 6 PANS

Dimensions : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm



x12
S1612L

JEU DE DOUILLES LONGUES 1/2"
6 PANS

Dimensions : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm



JEU DE DOUILLES 1/2"
AVEC EMBOUTS TORX®

9 embouts TORX® courts : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

9 embouts TORX® longs : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

x18
S18TORX



JEU DE DOUILLES 1/2"
AVEC EMBOUTS 6 PANS

9 embouts 6 pans courts : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

9 embouts 6 pans longs : 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

x18
S18HEX

JEUX DE DOUILLES 1/2" SUR RÉGLETTES

Possibilité de commander les rails et clips sur demande pour créer votre propre composition.

10 DOUILLES 1/2" ● 6 PANS

8 DOUILLES TOURNEVIS 1/2" ● 6 PANS MÂLES

9 DOUILLES TOURNEVIS 1/2" ★ TORX



7810MH



7808HM



7809TO

COFFRETS DE DOUILLES 1/2"



Fourni avec le cliquet réversible à déverrouillage

• 60 dents • Angle de débattement 6° • ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122 / 3120 ; UNE 16512



COFFRET DE DOUILLES 1/2"

x24

DOUILLES ○

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18-
19- 20- 21- 22- 23- 24- 27- 30- 32 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



S240



COFFRET DE DOUILLES 1/2"

x40

DOUILLES ○

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20-
21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 30- 32 mm

ACCESSOIRES

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

125 - 250 mm



CLÉS MIXTES

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 mm

S400





CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES

COFFRETS DE DOUILLES 1/4" - 1/2"




SW79



Fourni avec 2 cliquets réversibles à tête pivotante 1/4" et 1/2"

- Le changement de direction de la tête est accessible de presque n'importe quel angle
- Fonction déverrouillage
- ISO 3315:2011

72 dents



1/4"

DOUILLES

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

ACCESSOIRES

75 mm et 150 mm flexible

1/4" 1/4"

1/4" 1/4" 1/4" 1/4"

1/2"

DOUILLES

10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27

ACCESSOIRES

125 mm et 250 mm

3/8" 1/2"

EMBOUS



PZ1- PZ2 PH1- PH2
3- 4- 5- 6 T10- T15- T20- T25- T27- T30



x1 PZ1- x4 PZ2- x1 PZ3
x1 PH1- x4 PH2- x1 PH3- x2 PH2G
3- 4,5- 5,5 mm 3- 4- 5- 6
x1 T10- x2 T15- x2 T20- x1 T25- x1 T27- x2 T30



x56
S560



Fourni avec 2 cliquets réversibles à déverrouillage têtes fines : 1/4" et 1/2"

- 72 dents • Angle de débattement 5°
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512

1/4"

DOUILLES

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

ACCESSOIRES

Porte embouts magnétique

50 - 100 mm



1/2"

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 17- 19- 22- 24- 27- 30- 32 mm

pour clé à bougie 21 mm (13/16")

ACCESSOIRES

125 - 250 mm



1/2"- 5/16"

5/16" : T45- T50- T55

1,5- 2- 2,5 mm

COFFRET DE DOUILLE 1/4" - 1/2"



x92
S910

Fourni avec 2 cliquets réversibles
à déverrouillage : 1/4" et 1/2"

- 60 dents • Angle de débattement 6°
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512

1/4"

DOUILLES

4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm

4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11-12- 13 mm

EMBOUTS

4- 4,5- 7 mm PH0- PH1- PH2- PH3- PH4

PZ1- PZ2 - PZ3

3- 4- 5- 6- 8- 10 mm

T8- T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40

ACCESSOIRES

50 - 100



1/2"

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 17- 19- 22-
24- 27- 30- 32 mm

pour clé à bougie 21 mm (13/16")

ACCESSOIRES

125 - 250 mm



1/2"- 5/16"

5/16" : T45- T50- T55

Boîte plastique amovible 3 sections avec couvercle

CLÉS

1,5- 2- 2,5 mm

8, 10, 12, 13, 14, 17 mm

8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm

COFFRET DE DOUILLE 3/8"



x53
S330L

Fourni avec un cliquet réversible à déverrouillage : 3/8"

- 60 dents • Angle de débattement 6°
- ISO 3315 / 1174-2 ; DIN 3122/ 3120; UNE 16512


1/4"

EMBOUTS

4- 4,5- 7 mm PH1- PH2- PH3 PZ1- PZ2

2,5- 3- 4- 5- 6- 7- 8 mm T10- T15- T20- T25- T30- T40- T45

ACCESSOIRES



3/8"

DOUILLES

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 22 mm

10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 22 mm

pour clé à bougie 21 mm (13/16") - 18 et 16 mm (5/8")

ACCESSOIRES

75 - 150 mm



3/8" - 1/4"

COFFRET DE DOUILLES 3/4"



DOUILLES

22- 24- 27- 30- 32- 33- 34- 36-
38- 41- 46- 50 mm

ACCESSOIRES

x1 Tête de cliquet 3/4" 24 dents

x1 Poignée extensible 500 > 815 mm

200 - 400 mm



Tête de poignée coulissante

x17
SLX 17



CLIQUETS, DOUILLES ET ACCESSOIRES



COFFRETS DE DOUILLES TRAVERSANTES



1 CLIQUET TRAVERSANT,
À TÊTE ARTICULÉE,
72 DENTS,
ANGLE D'ACTION 5°,
BI-MATIÈRE

x53
S530T

COFFRET DE DOUILLES TRAVERSANTES

DOUILLES ET ACCESSOIRE TRAVERSANTS

 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Rallonge : 75 mm

ADAPTATEURS

 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17 mm  E8- E10- E11- E12- E14- E16- E18- E20- E22

x1 adaptateur d'embouts magnétique 1/4"

x1 adaptateur d'embouts magnétique 5/16"

x1 adaptateur carré 3/8" à déverrouillage

x1 adaptateur carré 1/4" à déverrouillage

x1 adaptateur carré 1/2" à déverrouillage

EMBOUS

 5/16" : 7- 8- 10- 12 mm  5/16" : T40- T45- T50- T55  1/4" : 5- 6 mm  1/4" : T20- T25- T27- T30



x14
S140T

COFFRET DE DOUILLES TRAVERSANTES

DOUILLES ET ACCESSOIRE TRAVERSANTS

 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

Rallonge : 75 mm

CLÉS MIXTES

Tête compacte et fine :
facilite l'accès
aux espaces confinés

Résistance : performance
de couple améliorée
et meilleure dureté
sans risque de fragilité

Puissance : plus de 50% par rapport
aux normes de torsion. ISO 1711-1
sans ouverture ni déformation

Finition micro mate :
revêtement de très haute qualité

Tolérance d'ajustage
conforme aux normes ISO 691

Dimension de la clé gravée en grand
dans les 2 sens pour une meilleure lecture

Profil Dynamic-Drive™ : prolonge
la durée de vie de l'outil mais également
des écrous et boulons serrés



DYNAMIC
DRIVE™



Coudée

x5

8-10-13-17-19 mm

111M/SH5

x8

8-10-12-13-14-17-19-22 mm

111M/SH8

x12

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

111M/SH12

CLÉS MIXTES À CLIQUET

Tête à fourche 15°
plus fine pour
une meilleure
accessibilité

Résistance : performance
de couple améliorée
et meilleure dureté
sans risque de fragilité

Matière : acier allié haute performance ;
finition : chromée micro-mat
pour une surface de meilleure qualité
Normes ISO 1711-1 et DIN 3113

Cliquet avec dispositif
très simple pour changer
rapidement la direction

Retenue
de l'écrou
intégrée

Angle d'action 5°

Tolérance d'ajustage
conforme aux normes ISO 691

Dimension de la clé gravée en grand
dans les 2 sens pour une meilleure lecture



DYNAMIC
DRIVE™

Profil Dynamic-Drive™ : prolonge
la durée de vie de l'outil mais également
des écrous et boulons serrés

ADAPTATEURS POUR CLÉS MIXTES À CLIQUET



x4

1RMA/S4

STANDARD



1RM/SH6

x6

8-10-12-13-14-17 mm

1RM/SH8

x8

8-10-11-12-13-14-17-19 mm

1RM/SH12

x12

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

À TÊTE ARTICULÉE



41RM/SH8

x8

8-10-11-12-13-14-17-19 mm



COURTES



10RM/SH6

x6

8-10-13-14-17-19 mm





CLÉS

CLÉS À CLIQUET AJUSTABLES

COFFRET DE CLÉS À CLIQUETS AJUSTABLES

- Conçues pour atteindre les endroits difficiles d'accès
- 12 inserts à cliquet 72 dents **pouvant pivoter jusqu'à 180°**
- Dureté et pré-requis de couple selon norme ASME B107.66
- Dimensions des inserts : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



x12



CLÉS POLYGONALES À CLIQUET

41 EN

- 4 tailles par clé : 1 clé est utilisable pour 4 tailles de vis
- Clés réversibles avec changement rapide de direction droite - gauche
- Angle d'action de 5°
- Livrées dans une trousse avec passant pour accrocher à la ceinture



x3

S4RM/3T


12 TAILLES :
8 x 9 x 10 x 11
12 x 13 x 14 x 15
16 x 17 x 18 x 19



x4

S4RM/4T

16 TAILLES :
8 x 9 x 10 x 11
12 x 13 x 14 x 15
16 x 17 x 18 x 19
21 x 22 x 24 x 27



DOUBLES

- Réversible droite - gauche
- Angle d'action 5°



1320RM/SH8

x8

6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15
16-17 / 18-19 / 22-24 mm



I CLÉS MÂLES



1,5- 2- 2,5- 3- 4-
5- 6- 8- 10 mm

x9

C1997LM/9P


T8 - T9 - T10 - T15
- T25 - T27 - T30 - T40

x9

C1997TORX/9P

x9
BE-9688

1,5- 2- 2,5
3- 4- 5- 6-
8- 10 mm

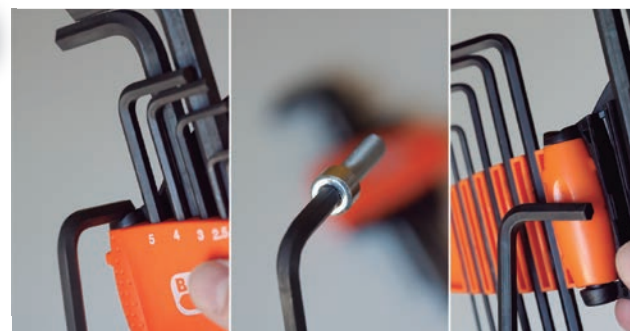


x6
BE-9676

1,5- 2- 2,5- 3-
4- 5 mm



x9
BE-9678

1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5-
6- 8- 10 mm



x7
BE-9776B

2,5- 3- 4- 5-
6- 8- 10 mm



x13
1995TORX/13T

T6- T7- T8-T9- T10-
T15- T20- T25- T27-
T30- T40- T45- T50



x8
BE-9575

T9- T10- T15- T20-
T25- T27- T30- T40



x8
BE-9675

T9- T10- T15- T20-
T25- T27- T30- T40





TOURNEVIS



TOURNEVIS ERGO™



x6

BE-9881

- 0,5 x 3 x 60
- 0,8 x 4 x 100
- 1 x 5,5 x 100
- 1,2 x 6,5 x 125
- PH1 x 75
- PH2 x 100

x6

BE-9882

- 0,5 x 3 x 60
- 0,8 x 4 x 100
- 1 x 5,5 x 100
- 1,2 x 6,5 x 125
- PZ1 x 75
- PZ2 x 100

x5

BE-9885

- T10
- T15
- T20
- T25
- T30

x13

BE-9875

- 0,8 x 4 x 100
- 1 x 5,5 x 100
- 1,2 x 6,5 x 125
- PH2 x 100
- PZ1 x 75
- PZ2 x 100
- T10x75
- T15x100
- T20x100
- T25x125



TOURNEVIS POIGNÉE EN T



x6

903T-1

3- 4- 5- 6- 8- 10 mm

x6

BE-9881TB



Lame traversante

DOIGT MAGNÉTIQUE ERGO™

- Tête de Ø4 mm, pour passer dans les petits trous
- La tige garde sa forme lorsqu'elle est pliée
- La tige est protégée par un tube en plastique



2535FO

BAHCOFit TOURNEVIS COULEUR



x10
B219.010RB



0,5 x 3 x 60
0,8 x 4 x 100
1 x 5,5 x 100
1,2 x 6,5 x 125

PH1 x 100
PH2 x 125

PZ1 x 100
PZ2 x 125

T15 x 100
T20 x 100

TOURNEVIS BAHCOFit



Lame en acier allié haute performance pour plus de force et de fiabilité.

Année de fabrication

Référence et taille imprimées au tampon sur le manche

Surface plate pour empêcher le tournevis de rouler

x5
B219.005

- 0,5 x 3 x 75
0,8 x 4 x 100
- 1 x 5,5 x 125
- PH1 x 100
PH2 x 125

x7
B219.017

- 0,6 x 3,5 x 100
0,8 x 4 x 100
- 1 x 5,5 x 125
1,2 x 6,5 x 150
1,6 x 8 x 150
- PH1 x 100
PH2 x 125

x5
B219.025

- T10x75
T15x100
T20x100
T25x125
T30x150




Isolation moulée directement dans la lame

x5
B220.005

- IEC 60900 1000V
- 0,5 x 3 x 100
0,8 x 4 x 100
1 x 5,5 x 125
- PH1 x 80
PH2 x 100

DOIGT MAGNÉTIQUE FLEXIBLE

B147.001.400

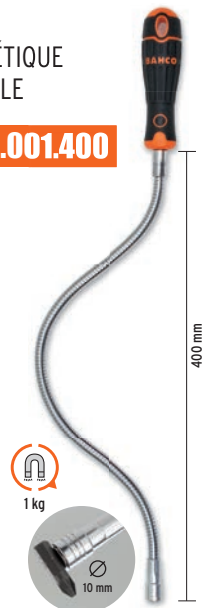

1 kg



TOURNEVIS ET EMBOUTS

MANCHE DE TOURNEVIS À CLIQUET 1000V AVEC 6 LAMES INTERCHANGEABLES

Poignée bi-matière avec revêtement doux antiriflection. Surface striée pour une prise en main confortable



Mécanisme à cliquet 3 positions : avant, arrière et neutre

Une pression sur le bouton à la base du manche permet d'ôter la lame en place

Livré dans une pochette comprenant 6 lames, peut s'attacher à la ceinture



x6
808061

- 2,5- 3- 4- 5,5
- PH1- PH2

48 Cliquet 48 dents

IEC 60900 1000V

Pour les travaux sur les équipements sous tension, jusqu'à 1000 V

TOURNEVIS DE PRÉCISION

Marquage : taille et numéro inscrits au laser sur la lame

Manche bi-matière

La tête rotative permet un mouvement rapide et confortable lors de la rotation




Lame en acier allié haute performance. Chromé et entièrement trempé. Extrémité brunie

x6
706-1

- 1,5x50- 2x50- 2,5x50- 3x50
- 0x50- 1x75



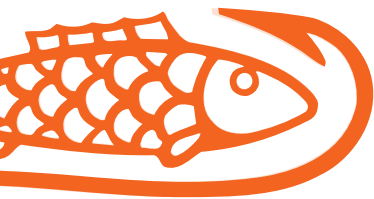

EMBOUTS À CHOCS ET À TORSION

NOUVEAU



COFFRETS D'EMBOUTS



66IM/50C3HSS



x50

27x25 MM	9x50 MM	5x90 MM
PH1- PH2(2X)- PH3		
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ2	PZ2
T8- T9- T10(2X)- T15(3X)- T20(3X) - T25(3X) T30(3X)- T40(2X)	T10- T15- T20(2X) T25(2X), T30, T40	T15- T20- T25- T30
H2,5		

3x tourne-écrous: 7mm, 8mm, 10mm
3x forets HSS: 3mm, 4mm, 5mm
2x Adaptateurs douilles: 1/4", 3/8"
1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans
magnétique avec bague de retenue

Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille

COFFRETS D'EMBOUTS



66IM/44C-1




x44

27x25 MM	9x50 MM	7x150 MM
PH1- PH2(2X)- PH3		
PZ1- PZ2(2X)- PZ3	PZ2	PZ2- PZ3
T8- T9- T10(2X)- T15(3X)- T20(3X) - T25(3X) T30(3X)- T40(2X)	T10- T15- T20(2X) T25(2X), T30, T40	T15- T20- T25- T30- T40

1x porte-embouts: 75mm 1/4" 6 pans
magnétique avec bague de retenue

Les embouts TORX®
sont colorés pour identifier facilement la taille





EMBOUTS À CHOCS ET À TORSION

• Conçus pour les applications à usage intensif et les visseuses à chocs • Conçue pour les travaux de longue durée, la zone de torsion peut répartir efficacement la concentration de force ; elle absorbe les pics de couple évitant l'usure prématurée et améliorant la durée de vie. • Les embouts plus souples sont plus résistants à l'usure en cas de chocs soudains (dans les matériaux durs), ce qui empêche la pointe de se briser de façon prématurée. • Acier allié haute performance. • Finition au phosphate de manganèse. • 1/4" 6 pans. DIN 3126, ISO 1173, style C 6.3 • Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille de l'embout.

x40 66IM/40C-1

CONTENU :

- 34 embouts à choc + 1 porte-embout magnétique 75 mm à dégagement rapide avec système de verrouillage (style E 6.3)
- 1 adaptateur de douille 1/4" 50 mm
- 4 tourne-écrous magnétiques 50 mm : 8, 10, 11 et 13 mm

LONG. 25 MM		LONG. 90 MM
	PH1-PH2-PH3	
	PZ2	PZ1-PZ2-PZ3
	T10 - T15 - x2 T20 x2 T25 - T30	T10 - T15 - x3 T20 x3 T25 - T27 x2 T30 - T40
	2,5 mm	T15 - x2 T20 - x2 T25 T30 - T40



Boîtier renforcé en fibre de verre résistant et durable pour une bonne protection des embouts. Les rebords sur le dessus et au niveau du corps permettent d'empiler les coffrets.



La fonction de verrouillage à 180 degrés permet d'éviter que la boîte ne se referme sur les doigts lorsque vous la manipulez en position ouverte.



EMBOUTS À CHOC

VERSION EMBOUTS STANDARD

x54

66IM/54C-1

59S/54C-1

LONG. 25 MM	LONG. 50 MM
	5,5
	PH1 - x2 PH2 - PH3
	PZ1 - x2 PZ2 - PZ3
	x2 T10 - x2 T15 - x3 T20 - x3 T25 - x2 T30 - T40
	TR10 - TR15 - x2 TR20 x2 TR25 - TR30
	2 - 2,5 - 4 - 5 - 6 mm
	R1-R2



CONTENU :

- 53 embouts à choc + 1 porte-embout magnétique 75 mm à dégagement rapide avec système de verrouillage (style E 6.3)

Le couvercle et le corps du coffret peuvent être séparés pour être rangés dans un tiroir de servante d'atelier ou une caisse à outils par exemple.



Les embouts sont rangés en toute sécurité dans des **supports rotatifs à 90°** pour faciliter leur retrait et leur remise en place.



x3

66IM/31C-1

LONG. 25 MM

	4,5 - 5,5 mm
	PH1 - x3 PH2 - PH3 - x2 PH2G
	PZ1 - x3 PZ2 - PZ3
	T10 - x3 T15 - x3 T20 x2 T25 - T27 - x2 T30
	T10 - x3 T15 - x3 T20 x3 T25 - T27 - x2 T30
	3-4-5-6 mm

CONTENU :

- 30 embouts à choc + 1 porte-embout magnétique 75 mm à dégagement rapide avec système de serrulure (style E 6.3)
- Comprend 2 embouts PH2G avec un diamètre de tige réduit pour la construction de cloisons sèches



Étiquette incluse dans chaque coffret pour le personnaliser à votre nom.

COFFRETS D'EMBOUTS

EMBOUTS TORSION ET STANDARDS



59/S35BC

x35

LONG. 25 MM	LONG. 150 MM	1/4"
PH1-PH2-PH2G		
PZ1- x2 PZ2	PZ1- PZ2	
2,5- 3- 4- 5- 6- 8 mm		8- 10- 11- 13 mm
x2 T10 - x2 T15 - x2 T20 - x2 T25 - x2 T30	T10- T15- T20- T25- T30	



Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille



59/S36BCR

x36

LONG. 25 MM	1/4"
① 4,5- 5,5- 6,5	
PH0- PH1- PH2- PH3- PH2G	
PZ0- PZ1- PZ2- PZ3	
1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8 mm	6- 7- 8- 10- 11- 13 mm
T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40	



Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille



59/S54BC

x54

LONG. 25 MM	LONG. 125 MM	LONG. 150 MM
① 4,5- 5,5		
PH1- x4 PH2 - PH3- x2 PH2G	PH1- PH2	
PZ1- x4 PZ2 - PZ3	PZ1- PZ2	
3- 4- 5- 6- 8- R1- R2 mm		
x2 T10 - x2 T15 - x4 T20 - x2 T25 - x1 T27- x4 T30 - x1 T40		T20-T25-T30
TR10-TR15-TR20-TR25-TR30		



Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille



59/S100BC

x100

EMBOUTS

LONG. 25 MM
① 4,5- 5,5
PH1- x9 PH2 - PH3- x5 PH2G
x2 PZ1- x9 PZ2 - PZ3
3- x3 4- 5- x3 6- 8- R1- R2 mm
x3 T10 - x5 T15 - x15 T20 - x8 T25 - x16 T30 - x3 T40
TR10-TR15-TR20-TR25-TR30



Les embouts TORX® sont colorés pour identifier facilement la taille



FRAPPE

TOURNEVIS ET EMBOUTS

COFFRET TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS, EMBOUTS ET CLÉS À CLIQUET



CONTENU :

- 1 tournevis porte-embout 808050P avec ses 6 embouts intégrés
- 3 clés à cliquet : 8 x 10-9 x 11 mm, 12 x 14-13 x 15 mm et 16 x 17-18 x 19 mm
- 1 adaptateur de douille 1/4" x 1/4"
- 1 adaptateur d'embout 1/4" 10mm
- 13 embouts 1/4" 25 mm :

① 6,5 mm

⊕ PH3

⊕ PZ3

⊙ 3- 4- 5 mm

⊙ T10- T15- T20- T25- T27- T30-T40

x25

808050P-25

TOURNEVIS PORTE-EMBOUT À CLIQUET POIGNÉE REVOLVER

1/4"

Extrémité avec aimant pour maintenir les embouts et en changer facilement

808050P

Système d'inversion de sens de serrage très précis. 3 positions : serrage, desserrage, fixe

Manche tri-matière avec finition texturée pour un couple maximum et un minimum d'effort

Poignée pivotante pouvant se verrouiller à 30° ; particulièrement pratique là où il y a peu de place pour manœuvrer le tournevis

① 4,5 - 5,5

⊕ PH1 - PH2

⊕ PZ1 - PZ2

JEU TOURNEVIS À FRAPPER AVEC EMBOUTS



5/16"

x24

1 tournevis à frapper carré 1/2"

5/16" - 1/2"

EMBOUTS

① 8- 10- 12

⊕ PH2- PH3- PH4

⊕ 4- 5- 6- 7- 8- 10- 12- 14 mm

⊙ T20- T25- T27- T30- T40- T45- T50- T55

7823

OUTILS DE FRAPPE

JEU DE CHASSE-GOUPILLES GAINÉS BI-MATIÈRE



Dureté 56-58 Hrc et matière 58CrV4

x7

3734BMS/7

L
mm
215 et 235 mm

2- 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm

POINTEAU GAINÉ BI-MATIÈRE 4 MM



Dureté 56-58 Hrc et matière 58CrV4

SB3755BM-4

L
mm
155 mm

JEU DE BURINS ET BÉDANES



x6

3736S/6

3 POINÇONS :
3x120, 4x120, 5x150 mm
• 1 bédane : 125 mm
• 2 burins : 125 et 150 mm

MARTEAUX RIVOIR



MANCHE FIBRE DE VERRE

	①	g
482F-25	300	
482F-28	400	
482F-30	500	
482F-35	800	
482F-40	1000	
482F-45	1500	

ANTIDÉRAPANT



MANCHE BOIS

	①	g
482-25	300	
482-30	500	
482-35	800	
482-40	1000	
482-45	1500	

ANTIDÉRAPANT

Manche en frêne véritable de haute qualité, à fibres droites et sans nœud



MASSETTES ANTI-REBOND

-20 °C - +90 °C

	L mm	① mm	g
3625PU-30	300	35	300
3625PU-50	340	50	640
3625PU-60	400	60	1080

- Idéal pour changer les pneus, travail de transmission etc...
- Dureté de 83-86

Tête compacte permettant de frapper avec puissance - Non-étincelant et silencieux - Protection de la surface augmentée - Ne laisse pas de traces sur la partie frappée

Manche antidérapant - La matière du manche améliore l'équilibre tout en désamorçant le choc et amortissant la vibration

PINCES MULTIPRISES

POIGNÉES BI-MATIÈRE ERGO™




Mâchoires plates et striées pour tubes
Ouverture extra large

Par pression du bouton du système d'ouverture
les mâchoires parallèles s'ajustent
dans 13 positions différentes

Poignées ERGO™ bi-matière. Surface thermoplastique
en polypropylène dur pour une meilleure prise en main

				
8223		210	37 mm	
8224		250	45 mm	
8226		400	67 mm	

POIGNÉES BI-MATIÈRE

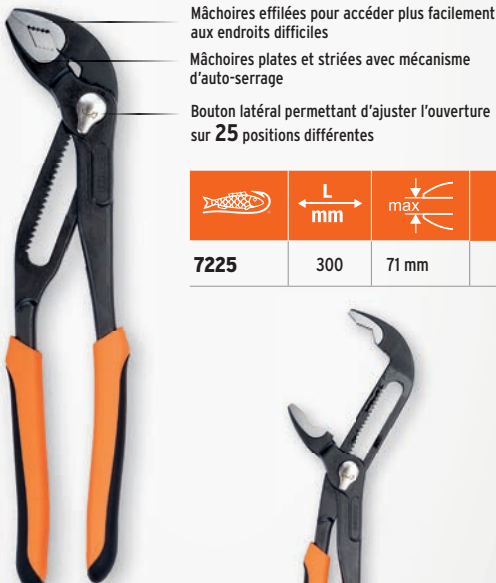

Mâchoires effilées pour accéder plus facilement
aux endroits difficiles

Mâchoires plates et striées avec mécanisme
d'auto-serrage

Bouton latéral permettant d'ajuster l'ouverture
sur 25 positions différentes

				
7225		300	71 mm	

PINCE COUPANTE DIAGONALE 140 MM ERGO™



- Finition phosphatée
- Acier allié haute performance
- Becs trempés par induction
- Les taillants progressifs facilitent les coupes de fil d'acier dur
- Fonction ressort ON / OFF



La fonction ressort de rappel facilite
la coupe : en l'enclenchant, les mâchoires
s'ouvrent automatiquement.
Pour transporter ou ranger la pince,
la fonction ressort peut être désactivée
en toute sécurité.



2101G-140

JEU DE PINCES ERGO™



**x4
9897**

PINCE COUPANTE PRÉCISION CENTRALE LONGUEUR 210 MM

- Matière : acier au chrome vanadium
- Lame en acier forgé idéale pour les coupes
sur fil d'acier dur et les matériaux tendres
- Sa grande puissance de levier permet
d'obtenir une coupe performante
avec un minimum d'effort



1520G





PINCES



TEST DE PÉNÉTRATION

Les surfaces isolées des outils sont pressées avec un dispositif spécial. Une tension de 5000 V est ensuite appliquée à l'outil pendant 3 minutes. Le test est considéré comme réussi si aucune perforation électrique, ni étincelle ou embrasement ne se produit pendant la période de test.



TEST D'ADHÉRENCE D'ISOLATION

Les outils sont stockés à une température de 70°C pendant 168 heures. Ensuite, une force de 490 N est appliquée dans la direction de la ligne séparant le matériau isolant de la partie conductrice pendant 3 minutes. Pendant ce test, le matériau isolant doit rester fermement attaché aux outils.



TEST DE FLAMME

Lorsque l'outil est placé sur un feu, où la hauteur des flammes sur l'outil ne dépasse pas 120 mm, si le matériau isolant ne fond pas ou ne fuit pas, le test est réussi.



TEST DIÉLECTRIQUE

Les outils sont immergés dans l'eau pendant 24 heures. Une tension de 10 kV est ensuite appliquée en continu pendant 3 minutes. Le test est considéré comme réussi si aucune perforation électrique, ni étincelle ou embrasement ne se produit pendant la période de test. Les limites de fuite ne doivent pas être dépassées.



TEST D'IMPACT

Les outils sont refroidis à -25 °C pendant 2 heures. Ensuite, un marteau spécial est utilisé avec une certaine force sur la couche isolante. Le test est considéré comme réussi si le matériau isolant ne présente aucune rupture et réussit le test diélectrique.

PINCES ISOLÉES 1000 V

PINCES UNIVERSELLES ISOLÉES 1000 V

TAILLANTS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR COUPER DES MATÉRIAUX RÉSISTANTS TELS QUE LA CORDE À PIANO



	L mm	Fe+ mm	Piano mm	
2628 S-160	160	2,0	1,8	
2628 S-180	180	2,5	2,0	
2628 S-200	200	3,0	2,5	

PINCE MULTIPRISE ISOLÉE 1000 V

POIGNÉES BI-MATIÈRE



	L mm	max mm	
7224S	250	44 mm	

PINCES À BECS DEMI-RONDS LONGS ISOLÉES 1000 V

BORDS TRANCHANTS AFFÛTÉS POUR COUPER LES MATÉRIAUX TENDRES, COMME LE FIL DE CUIVRE ET LE FIL GAINÉ DE PLASTIQUE



	L mm	Cu mm	Fe mm	Fe+ mm	
2430S-140	140	2,5	1,8	1,4	
2430 S-160	160	3,0	1,8	1,6	
2430 S-200	200	3,0	1,8	1,6	

PINCES À BECS DEMI-RONDS LONGS COUDÉS 45°, ISOLÉES 1000 V

BORDS TRANCHANTS AFFÛTÉS POUR COUPER LES MATÉRIAUX TENDRES, COMME LE FIL DE CUIVRE ET LE FIL GAINÉ DE PLASTIQUE



	L mm	Cu mm	Fe mm	Fe+ mm	
2427S-160	160	3,0	1,8	1,6	
2427 S-200	180	3,0	1,8	1,6	

PINCES À BECS PLATS LONGS ISOLÉES 1000 V



	L mm	
2421S-160	180	
2420S-180	180	

PINCES COUPANTES DIAGONALES ISOLÉES 1000 V

CAPACITÉ DE COUPE AMÉLIORÉE POUR MATÉRIAUX DURS ET MATÉRIAUX SOUPLES



	L mm	Cu mm	Fe+ mm	Piano mm	
2101S-140	140	3,7	2,0	1,8	
2101S-160	160	3,8	2,5	2,0	
2101S-180	180	4,0	2,7	2,3	

I PINCES CIRCLIPS

JEU DE PINCES À CIRCLIPS

x4



28-29/S4

JEU DE PINCES À CIRCLIPS RÉVERSIBLES

x3



9938

- Pincers réversibles pour circlips intérieurs et extérieurs en 160 mm, 200 mm et 250 mm
- Pincers brevetés munies de bcs interchangeables (droits, à 15° et à 90°) faciles à adapter pour la pose de circlips intérieurs ou extérieurs
- 5 paires de bcs sont livrées avec les pincers en -160, -180 et 6 paires avec la pince en -250
- Pincers conçues pour des circlips intérieurs de 8 à 100 mm de diamètre et pour des circlips extérieurs de 3 à 100 mm de diamètre

- Par exemple, la pince en 160 mm, couvre la gamme d'applications d'au moins 10 pincers à circlips classiques
- Pincers réversibles équipées d'un mécanisme de butée réglable (automatique sur le modèle en 250 mm) qui simplifie la manipulation et interdit toute détérioration du circlips par excès de force

I PINCES ÉTAUX

BECS COURTS À CRÉMAILLÈRE



2997-250

- Bcs courts 4 positions
- Long. 250 mm

BECS LONGS



2952-165

- Bcs longs minces
- Section courbée
- Long. 165 mm

BECS COUDÉS AVEC COUPE FIL



2951-250



- Bcs coudés multifonctions
- Long. 250 mm

BECS PARALLÈLES



2955-250

- Mâchoire articulée
- Mors plats
- Long. 250 mm

I OUTILS MULTI-USAGES PLIABLES EN ALUMINIUM



- Longueur 110 mm
- Avec 1 anneau porte-clé

MTT121



- Longueur 150 mm
- Avec pochette de rangement en toile avec clip pour ceinture

MTT151





COUPE

CISEAUX

CISEAUX MULTI-USAGES

- Un coupe-tout léger et solide, à usage intensif
- Pour couper les tôles de métal fin, le cuir, le fil, le plastique, le bois, etc.
- Lames en acier trempé, striées pour le maintien des matériaux lors de la coupe
- Poignées solides et confortables en fibre de verre et en nylon équipées d'un bouton poussoir de verrouillage
- Butée en caoutchouc pour un meilleur confort surtout en fin de coupe



2744

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN GRANDE CAPACITÉ

- Anneaux bi-matière
- Corps en acier y compris les anneaux

Livré avec étui de protection



SCB140



COUTEAUX

COUTEAU À LAME REPLIABLE

- Verrouillage de la lame pour éviter un pliage accidentel



KBSK-01



COUTEAU À DOUBLES LAMES REPLIABLES

- Verrouillage de la lame pour éviter un pliage accidentel



KBTU-01



CUTTERS

CUTTER À LAME RÉTRACTABLE

- Stockage 5 lames
- Bouton à ouverture facile pour changer la lame
- Mécanisme 3 positions



KGRU-01



CUTTER À LAME RÉTRACTABLE ETP

- Stockage 5 lames
- Bouton à ouverture facile pour changer la lame
- Mécanisme 3 positions
- Corps en aluminium avec prise en main confortable en élastomère (ETP)



KBRU-01



CUTTER 18 MM ERGO™



- Lame interchangeable
- Trappe avec réservoir pour stocker 3 lames



KE18-01



CUTTER 9 MM ETP



KB09-01



DISTRIBUTEUR DE 10 LAMES SÉCABLES DE 9 MM



KSBG09-10DISPEN

DISTRIBUTEUR DE 10 LAMES SÉCABLES DE 18 MM



KSBG18-10DISPEN

SCIES À MÉTAUX

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX ERGO™ 300 MM



Monture en aluminium solide pour une haute tension de lame, des coupes droites et précises

Poignée ergonomique

Fournie avec une lame bi-métal 300 mm Sandflex® 24 dents au pouce

325



La lame peut se monter à 55° pour les coupes rasantes



Remplacement rapide de la lame et du système de tension à ressort



MONTURE DE SCIE À MÉTAUX BI-MATIÈRE 300 MM

Cadre en tube d'acier recouvert de plastique permettant une forte tension de la lame pour des coupes droites et précises


Poignée confort souple

Fournie avec une lame bi-métal 300 mm Sandflex® 24 dents au pouce

319



La lame peut se monter à 55° pour les coupes rasantes

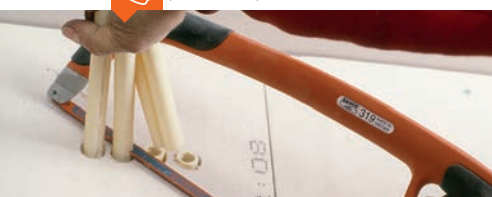

LAMES DE SCIES À MÉTAUX SANDFLEX® 300 MM

LAME BIMETALLIQUE PRATIQUEMENT INCASSABLE, munie de dents affûtées avec précision pour tous types de sciages dans les métaux. Lame supérieure à toutes les autres lames conventionnelles flexibles et dures haute vitesse.



Packs de 100 lames (quantité de commande minimum)

3906-300-18-100

18 dents au pouce

3906-300-24-100

24 dents au pouce

3906-300-32-100

32 dents au pouce

Packs de 100 lames

Packs de 100 lames

Packs de 100 lames

MÈTRES RUBANS

MAGNÉTIQUES EN ACIER INOXYDABLE
DOUBLE MARQUAGE

• Classe 2

Système de blocage de la lame automatique jusqu'à ce que le bouton de rétraction soit activé



Clip ceinture



MTS-5-25

L x 5 M
l x 25 mm

MTS-8-25

L x 8 M
l x 25 mm

STANDARDS, MAGNÉTIQUES
DOUBLE MARQUAGE

• Classe 2

Système de blocage de la lame automatique jusqu'à ce que le bouton de rétraction soit activé



Clip ceinture




MTB-3-16

L x 3 M
l x 16 mm

MTB-5-25

L x 5 M
l x 25 mm



MTB-8-25-M

L x 8 M
l x 25 mm





ÉCLAIRAGE

LAMPE DE POCHE AVEC TORCHE

- Indicateur de charge de batterie simple
- Regroupe les fonctions lampe et torche
- Idéal pour les espaces restreints, grâce à son design extrêmement fin et ultra léger
- Facile à charger, sur une prise secteur ou sur chargeur USB



ENROULEUR SANS LAMPES BIPHASÉ 230 V C.A.

- Stockage 15 mètres
- 3 brins à section 1,5 mm² avec prise de terre
- L'option du cliquet d'arrêt peut facilement être enlevée en déplaçant le ressort dans le couvercle supérieur noir sur la position OFF
- Puissance maximale en Watts
- Avec câble déplié : 2 000 W
- Avec câble enroulé : 800 W
- Une simple pression sur le bouton rouge permet de couper l'alimentation
- Le support en acier permet de fixer le châssis au mur et de le faire pivoter à 150°
- Indice de protection IP24



LAMPE TORCHE POUR ESPACES CONFINÉS

- Extra-fine, extra-légère
- La lampe peut fonctionner à 50% ou 100% de puissance
- Autonomie : 2 H
- Temps de charge : 4,5 H
- Indicateur de charge de batterie
- Longueur : 262 mm




LAMPE TORCHE ARTICULÉE

- Lampe compacte et légère en aluminium
- Angle de diffusion à 120°
- Tête rotative à 180°
- Autonomie : 2,5 H
- Temps de charge : 4 H
- Indicateur de charge de batterie
- Longueur : 270 mm



SÉLECTION BAHCO.COM

DYNAMOMÉTRIE

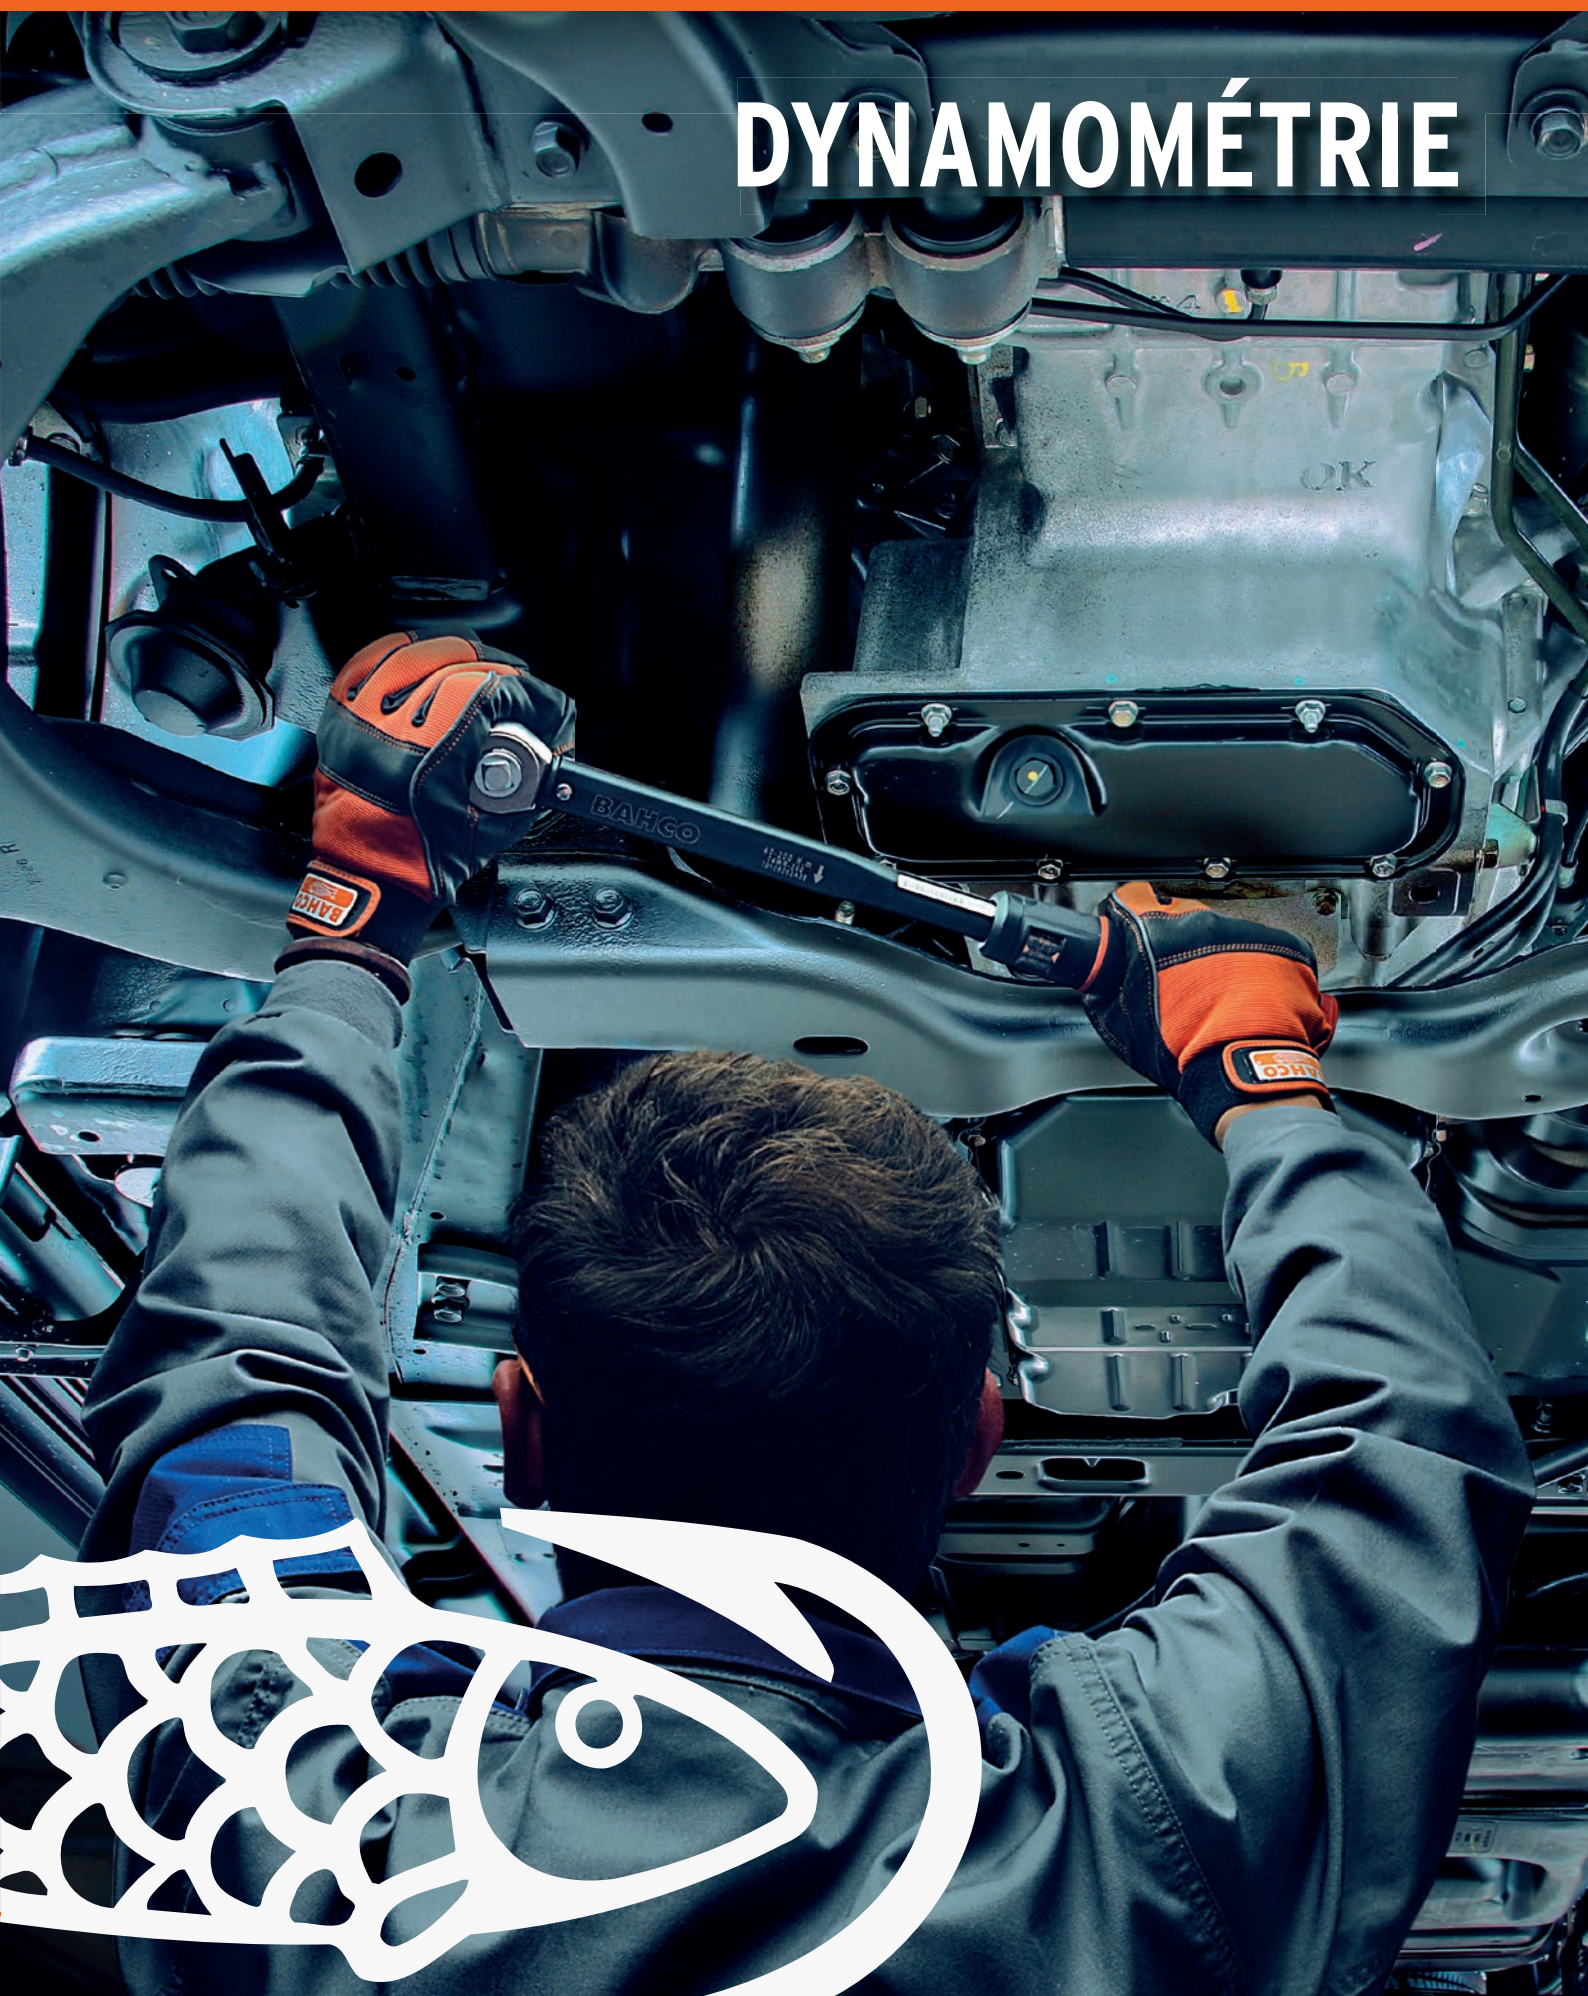



UTILISEZ NOTRE MOTEUR DE RECHERCHE POUR SÉLECTIONNER
LE BON OUTIL DE SERRAGE CONTROLÉ



Scannez ce code
ou rendez-vous sur
www.bahco.com



POUR UN TRAVAIL PRÉCIS ET FIABLE, PENSEZ AU CONTRÔLE PÉRIODIQUE ANNUEL OU TOUS LES 5000 CYCLES DE VOS CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

DANS LE CADRE DE LA NORME ISO6789.1/2017,
NOUS PROPOSONS :

1. Certificat d'étalonnage 3 points (couple minimum, 60%, 100 %).
Pour clés dynamométriques de 1 à 1500 Nm

À CADRAN



À DÉCLENCHEMENT



ÉLECTRONIQUE



2. Il n'existe pas de normes européennes pour les clés à serrage angulaire, mais nous pouvons les étalonner et les certifier.


VOIR AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR / CENTRE DE SERVICE

QUESTIONS FREQUENTES

1. Que signifie "l'étalonnage du couple" ?
C'est la comparaison d'une clé dynamométrique avec un étalon connu afin d'établir sa précision ou son erreur.
2. Que signifie "réglage du couple" ?
Il s'agit de comprimer plus ou moins un ressort de tarage pour obtenir un effort de serrage en fonction de la longueur de la clé.
3. Quand faut-il recalibrer une clé dynamométrique ?
Selon la norme européenne, le réétalonnage doit être effectué tous les 5 000 cycles ou tous les 12 mois.
4. Quand faut-il effectuer le premier recalibrage ?
La norme européenne indique clairement que, pour le premier réétalonnage, la période de validité commence à la première utilisation de l'outil dynamométrique par l'utilisateur. Il est donc important de se rappeler que la période de réétalonnage commence à partir de la première opération et non à partir de la date de fabrication.
5. Les certificats clés dynamométriques expirent-ils ?
Non.
6. Quels types de services les centres de réparation internes Bahco offrent-ils ?
Nous proposons actuellement des services de réparation et d'adaptation pour toute la gamme de clés dynamométriques Bahco. Une déclaration de conformité conforme à la norme ISO6789-1: 2017 est expédiée à l'aide d'un système de mesure étalonné par un laboratoire accrédité selon la norme ISO / IEC 17025: 2005 et reconnu par la ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
7. Les étalonnages effectués par le centre de réparation interne sont-ils traçables ?
Oui. Le système de mesure utilisé dans les centres de réparation internes est conforme aux exigences de la norme ISO 6789-1: 2017, section 6.1, calibré par un laboratoire accrédité ISO/ IEC 17025: 2005 et reconnu par ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES

- Arrêt automatique programmable
- Les données et valeurs sont conservées lors du changement de batterie
- Peut être entreposée à des températures entre -10°C et 50°C
- Avertisseur programmable pour le recalibrage
- ISO6789-1 :2017
- 2014/30/CE



Peut travailler sous différentes fonctions :
Couple
Angle
Couple puis angle
TAWM : Couple et angle



TAWM :
1500 valeurs stockées
Téléchargement USB Plug&Play
Téléchargeable sous format excel



COUPLE ET ANGLE CORPS MÉTAL AVEC TÉLÉCHARGEMENT DE MÉMOIRE ET USB



TÊTE RECTANGULAIRE POUR EMBOUTS

	mm	L mm	Nm	g	
TAWM912M	9x12	259	0,6-12	390	
TAWM930M	9x12	259	1,5 -30	390	
TAWM9135	9x12	450	7-135	1170	
TAWM14340	14x18	610	17-340	1565	
TAWM24800	24x32	1180	40-800	4100	



TÊTE DE CLIQUET FIXE

	mm	L mm	Nm	g	
TAWM1412M	1/4"	292	0,6-12	405	
TAWM1430M	1/4"	292	1,5-30	405	
TAWM38135	3/8"	475	7-135	1280	
TAWM12340	1/2"	670	17-340	1970	
TAWM34800	3/4"	1235	40-800	4850	

COUPLE ET ANGLE CORPS MÉTAL



TÊTE RECTANGULAIRE POUR EMBOUTS

	mm	L mm	Nm	g	
TAW912M	9x12	259	0,6-12	390	
TAW930M	9x12	259	1,5-30	390	
TAW9135	9x12	450	7-135	1170	
TAW14340	14x18	610	17-340	1565	
TAW24800	24x32	1180	40-800	4100	



TÊTE DE CLIQUET FIXE

	mm	L mm	Nm	g	
TAW1412M	1/4"	292	0,6 - 12	405	
TAW1430M	1/4"	292	1,5 - 30	405	
TAW38135	3/8"	475	7 - 135	1280	
TAW12340	1/2"	670	17 - 340	1970	
TAW34800	3/4"	1235	40 - 800	4850	





CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MÉCANIQUES À DÉCLENCHEMENT AVEC FENÊTRE DE VISUALISATION

- Indication visuelle pour la recalibration de la clé
- Avertisseurs sonore et sensoriels lorsque le couple est atteint
- ISO6789-1 :2017
- Fabriqué au Royaume Uni




TÊTE DE CLIQUET FIXE



		L mm	Nm	g	
74WR-15	1/4"	221	3-15	300	
74WR-25	1/4"	221	5-25	300	

		L mm	Nm	g	
74WR-50	3/8"	335	10-50	700	
74WR-100	1/2"	387	20-100	900	
SPÉCIAL ROUES 74WR-200	1/2"	470	40-200	1100	
74WR-300	1/2"	593	60-300	1400	
74WR-340	1/2"	685	60-340	1500	
74WR-400	3/4"	686	80-400	1900	



Le carré d'entraînement sur la tête du cliquet est réversible en le poussant d'un côté ou de l'autre pour une utilisation dans le sens horaire et anti-horaire (excepté sur les clés de 15Nm et 25Nm).

TÊTE MÂLE LONGUE POUR EMBOUTS



		L mm	Nm	g	
W9-15	9x12	218	3-15	300	
74W9-25	9x12	218	5-25	300	
74W9-50	9x12	325	10-50	600	
74W9-100	9x12	365	20-100	700	
SPÉCIAL ROUES 74W9-200	9x12	442	40-200	900	
74W14-200	14x18	453	40-200	1000	
74W14-300	14x18	570	60-340	1200	
74W14-400	14x18	664	80-400	1700	

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À CLIQUET DOUBLE ÉCHELLE, POIGNÉE MÉTALLIQUE

- Clé dynamométrique mécanique facile à utiliser
- Tête de cliquet fixe 32 dents, 11,25°
- Précision $\pm 4\%$ (serrage) et $\pm 6\%$ (desserrage)
- Double échelle métrique et pouces
- ISO6789-1 :2017



7455-1500

Livraison en 2 parties qui doivent être assemblées pour l'utilisation et la calibration

7455-2500

Livraison en 3 parties qui doivent être assemblées pour l'utilisation et la calibration



TÊTE DE CLIQUET FIXE

		$\overleftrightarrow{L}$ mm	Nm		
7455-5	1/4"	258	1-5	386	
7455-15	1/4"	258	3-15	409	
7455-20	1/4"	258	4-20	386	
7455-25	1/4"	286	5-25	410	
7455-60	3/8"	390	10-60	1135	
7455-100	3/8"	400	20-100	1135	
7455-100A	1/2"	414	20-100	1290	
7455-200	1/2"	474	40-200	1430	
7455-300	1/2"	483	60-300	1440	
7455-340	1/2"	613	60-340	1680	
7455-500	3/4"	870	100-500	4370	
7455-800	3/4"	1067	150-800	5310	
7455-1000	1"	1100	200-1000	6350	
7455-1500	1"	1780	300-1500	11395	
7455-2500	1"	2720	500-2500	24120	



TÊTE RECTANGULAIRE POUR EMBOUTS

		$\overleftrightarrow{L}$ mm	Nm		
7465-5	9x12	235	1-5	360	
7465-15	9x12	235	3-15	380	
7465-30	9x12	277	6-30	1022	
7465-60	9x12	364	10-60	1028	
7465-100	9x12	370	20-100	1035	
7465-200	14x18	445	40-200	1290	
7465-340	14x18	585	60-340	1500	
7465-800	24x32	1000	150-800	4640	
7465-1500	27x36	1725	300-1500	12250	



7465-1500

Livraison en 2 parties qui doivent être assemblées pour l'utilisation et la calibration



DYNAMOMÉTRIE

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MÉCANIQUES À MÉCANISME DÉPORTÉ AVEC TÊTE DE CLIQUET FIXE

- Précision $\pm 3\%$
- Livrées avec rallonge dans une caisse plastique de transport
- ISO6789-1:2017
- Fabriqué au Royaume Uni

Avec cette clé, peu importe l'endroit où vous exercez votre force (après le boîtier du mécanisme) le couple mesuré sera toujours le bon. Grâce à ce mécanisme innovant, il est possible de monter une rallonge pour faciliter les serrages à couple élevés ce qui augmente le confort d'utilisation.



Le carré d'entraînement sur la tête du cliquet est traversant (utilisation dans les deux sens serrage / desserrage)



Double échelle des données en N.m et in.lb ou N.m et ft.lb. Fenêtre de visualisation résistante à l'usure



Bouton de verrouillage / déverrouillage du réglage du couple



		$\overleftrightarrow{L}$ mm	Nm	g	
75R3-650	3/4"	856	130-650	4000	
75R3-800	3/4"	1037	200-800	5200	
75R3-1000	3/4"	1245	300-1000	5800	
75R1-1500	1"	1571	500-1500	6700	

RALLONGE POUR CLÉS SÉRIE 75

- Mécanisme de déclenchement durable et précis monosens avec plus de 100 000 cycles offrant une précision de $\pm 3\%$.
- Sur demande, les clés pré-réglables peuvent être réglées et certifiées avec un certificat de conformité.
- Livré dans un étui brochant semi-transparent
- ISO6989-1:2017
- Fabriqué au Royaume-Uni



- Longueur : 700 mm
- Diamètre 60 mm

75EXT

Fournie avec les clés de la série 75 (ci-dessus sauf pour les dimensions 650Nm - 75R3-650 et 75P3-650 - pour lesquelles elle est à commander à part)

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MÉCANIQUES À CASSURE AVEC FENÊTRE DE VISUALISATION ET TÊTE DE CLIQUET FIXE

- Lorsque le couple est atteint, la clé se "casse", ce qui réduit considérablement le risque de sur-serrage
- Le système de cassure déclenche un signal visuel, tactile et sonore
- Précision de $\pm 4\%$ à la lecture
- Livré avec un certificat de conformité
- ISO6989-1:2017
- Fabriqué au Royaume-Uni


		$\overleftrightarrow{L}$ mm	Nm	g	
76R3-600	3/4"	954	120-600	6600	
76R3-800	3/4"	1214	200-800	7300	
76R3-1000	3/4"	1446	300-1000	7900	

LIVRÉ EN 2 PARTIES POUR FACILITER LE RANGEMENT



CLÉ ANGULAIRE DE SERRAGE MAGNÉTIQUE 1/2"

- Permet à n'importe quelle clé dynamométrique ou n'importe de mesurer l'angle
- Unités d'angle en degrés
- Possibilité d'utilisation dans les deux sens, serrage/desserrage
- Signal visuel continu sur le cadran
- Bras flexible et fixation magnétique

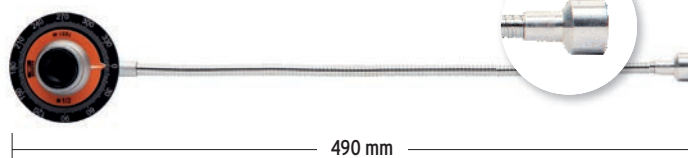

490 mm

7851-M

COFFRET DE MINI CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE RÉGLABLE AVEC CARRÉ CONDUCTEUR 1/4" ET EMBOUTS

CONTENU :

- 1 mini clé dynamométrique réglable (6852-5) carré conducteur 1/4
- 13 embouts :
 - PH0 - PH1
 - PZ0 - PZ1
 - Torx : T5 - T6 - T7 - T8
 - À fente : 1,5 - 2 - 2,5 mm
 - 6 pans : 0,6x4,5 - 0,8x5,5
 - 1 douille 6 pans 4 mm
 - 1 porte embout magnétique

6852-5/S17



TESTEURS DE COUPLE

- Outil idéal pour les vérifications de couple en ateliers et sur les lignes de production
- Unités de mesure : Nm, lbf.ft, lbf.in
- Facile à utiliser (interface avec 4 boutons).
- Utilisation possible en serrage et desserrage à une température comprise entre -10 °C et +50 °C
- Permet jusqu'à 10 réglages de couple cible et leurs tolérances respectives
- Pas de mémoire interne, mais connexion possible à un PC ou une tablette externe pour le stockage de données
- Modes opérationnels : Pic, 1er pic et suivi
- Précision de 1 % en serrage
- Signal visuel (écran LCD rétroéclairé) et sonore
- IP40
- Alimenté par une prise micro-USB. Peut également être alimenté avec : Blocs d'alimentation USB, sortie USB pour PC et véhicules via USB.
- Comprend un chargeur universel 110/220 V
- Livré dans un boîtier en plastique robuste avec mousse
- Livré avec un certificat de conformité d'usine suivant les normes internationales et le marquage CE
- 2014/30/CE, ISO6789-1:2017
- Fabriqué au Royaume-Uni



	Nm			
TEA003	0.1 - 3.0	1/4"		1400
TEA010	0.5 - 10	1/4"		1400




	Nm			
TEA065	3 - 65	3/8"		2570
TEA350	10 - 350	1/2"		2570
TEA1100	50 - 1100	3/4"	27 mm	2570
TEA2100	200 - 2100		27 mm	2570





DYNAMOMÉTRIE

INSTRUMENT DE MESURE ÉLECTRONIQUE POUR SERRAGE DE COUPLE ET D'ANGLE

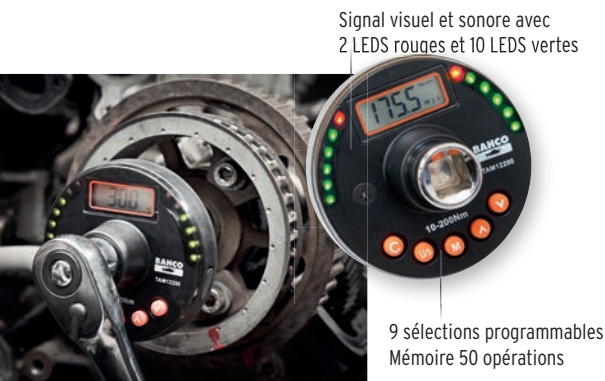

- S'utilise avec un cliquet standard manuel
- Précision +/- 4%
- Plage utilisation maximale : 0-999°
- Arrêt automatique
- Températures de service : -10°C - 60°C

- Températures de stockage : -20°C - 70°C
- Modes suiveur et crête
- 2 piles AAA fournies
- Autonomie 24h



		Couple Nm	g	
TAM12200	1/2"	10-200	250	
TAM12340	1/2"	17-340	240	

MULTIPLICATEURS DE COUPLE

AVEC PLAQUE DE REACTION

- Précision 4%
- Système de blocage du cliquet (excepté sur le 9605-6000 qui a un facteur de multiplication de 5:1, les autres de 25:1)
- Livrés avec une plaque de réaction droite avec point ajustable
- Livrés avec un certificat de calibration
- Livrés dans un sac en tissu portable pour la 1700 et 3400 et en caisse de transport sur roues pour les 6000 et 9500
- Fabriqués au Royaume Uni



				MAX Nm	g	
9525-3400	1"	1/2"	3400	136	10000	
9625-9500	1.1/2"	3/4"	9500	380	25700	

COMPACTS POUR ACCÈS DIFFICILES

- Précision 4%
- Système de blocage du cliquet
- Livrés avec un bras de réaction
- Livrés avec un certificat de calibration
- Livrés en caisse de transport plastique

- Fabriqués au Royaume Uni




				MAX Nm	g	
89222CR-1000	3/4"	1/2"	1000	45	1400	
9527CR-2000	1"	1/2"	2000	74	3200	
9525CR-4000	1"	1/2"	4000	160	5400	
96255CR-7000	1.1/2"	1/2"	7000	274	9300	

SÉLECTION BAHCO.COM

ÉQUIPEMENT D'ATELIER



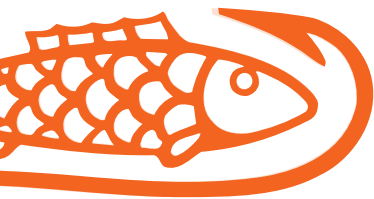

LEVAGE ET HYDRAULIQUE

CRIC SURBAISSÉ 2T




- Pédale ronde extra large, permettant une utilisation de l'équipement dans toutes les positions
- Double piston diminuant de moitié le nombre de coups de levage
- Soupape de sécurité prévenant toute surcharge et soupape pour un abaissement régulier sans à coups
- Levier pivotant, pour un abaissement contrôlé
- Roues en acier recouvertes de polyuréthane pour un fonctionnement souple et silencieux
- Selle en caoutchouc

BH12000

2 T	70 mm	490 mm	790 mm	+/- 10	119 mm	X	44,6

PAIRE DE CHANDELLES À CRÉMAILLÈRE 3T

- Système de positionnement par cliquet
- Fermeture avec système de sécurité
- Pieds extra larges pour une meilleure stabilité et pour éviter l'enfoncement des chandelles dans le sol
- Certifié TÜV



BH33000

CRIC COMPACT EXTRA PLAT 3T

- Pédale ronde extra large, permettant utilisation de l'équipement dans toutes les positions
- Double piston diminuant de moitié le nombre de coups de levage
- Soupape de sécurité prévenant toute surcharge et soupape pour un abaissement régulier sans à coups
- Levier pivotant, pour un abaissement contrôlé
- Roues en acier recouvertes de polyuréthane pour un fonctionnement souple et silencieux
- Selle en caoutchouc



SELLE CAOUTCHOUC INCLUSE également disponible à l'unité

BH11500-04



3 T	90 mm	552 mm	820 mm	+/- 10	119 mm	X	50,5


BH13000

TRAVERSE DE LEVAGE 1T

- Application : permet de soulever une voiture tout en l'attachant à un cric hydraulique
- Renforce la stabilité de la prise au sol et du véhicule soulevé
- Réduit le risque de mouvement du châssis



1 T	10,5



BH1CB1000

VÉRIN DE FOSSE HYDRAULIQUE DOUBLE PISTON 1T

- Utilisé sous les véhicules surélevés pour enlever, installer ou transporter des pièces en tout sécurité
- Approche rapide : 36 coups en 20 secondes pour atteindre la hauteur maximale
- Pédale large et confortable facilitant l'accès pour une approche rapide des points de levage par le côté gauche ou droit



BH5DP1000QA

TÊTE GYROSCOPIQUE POUR VÉRINS DE FOSSE 1T

- Tête gyroscopique ayant une capacité d'1T et des chaînes d'élingage soudées pour charges lourdes
- Possibilité de tourner et d'ajuster à différents angles
- Angle ajustable 6°-12°
- Adaptée aux vérins de fosse BH5SP5000A et BH5DP1000QA



Également
disponible
à l'unité



BH5US1000





LEVAGE ET HYDRAULIQUE

BH5SP500QASET

VÉRIN DE FOSSE HYDRAULIQUE SIMPLE PISTON 500 KG BH5SP500QA

- Utilisé sous les véhicules surélevés pour enlever, installer ou transporter des pièces en toute sécurité
- Approche rapide : 38 coups en 20 secondes pour atteindre la hauteur maximale
- Pédale large et confortable facilitant l'accès pour une approche rapide des points de levage par le côté gauche ou droit



BH5SP500QA
VÉRIN DE FOSSE VENDU
ÉGALEMENT HORS PACK

TÊTE GYROSCOPIQUE POUR VÉRINS DE FOSSE 1T BH5US1000

- Tête gyroscopique ayant une capacité d'1T et des chaînes d'élingage soudées pour charges lourdes
- Possibilité de tourner et d'ajuster à différents angles
- Adaptée aux vérins de fosse BH5SP500QA et BH5DP1000QA



• Accessoires pour vérin de fosse (non compris dans le pack)



SEMELLE EN CAOUTCHOUC

BH11500-04

SUPPORT POUR VÉRIN

BH11500-05

CRIC EXTRA LONG 1.5T

- Pédale ronde extra large, permettant une utilisation de l'équipement dans toutes les positions
- Double piston diminuant le nombre de coups de levage de 50%
- Soupape de sécurité prévenant toute surcharge et soupape pour un abaissement régulier sans à coups
- Roues en acier recouvertes de polyuréthane pour un fonctionnement souple et silencieux
- Selle en caoutchouc



BH11500-04
SELLE CAOUTCHOUC
INCLUSE également
disponible à l'unité

AU PRIX DE :

BH11500

CRIC COMPACT 3T

- Pédale ronde extra large, permettant une utilisation de l'équipement dans toutes les positions
- Double piston diminuant de moitié le nombre de coups de levage
- Soupape de sécurité prévenant toute surcharge et soupape pour un abaissement régulier sans à coups
- Roues en nylon
- Selle en caoutchouc



BH1EU3000-03
SELLE CAOUTCHOUC
INCLUSE également
disponible à l'unité

AU PRIX DE :

BH1EU3000

1,5 T	70 mm	610 mm	945 mm	+/- 10	119 mm	51

3T	130 mm	462 mm	617 mm	7	120 mm	31

CRIC ALUMINIUM 2T

- Cric 2,5 tonnes corps 100 % aluminium, pour une utilisation en dépannage sur route et en atelier



Seulement 24,4 kg




HAUTEUR MINI : 100 mm

HAUTEUR MAXI : 485 mm

2,5 T	100 mm	485 mm	655 mm	6	116 mm	24,4	kg

CRIC ALUMINIUM 1,5T

- Cric 1,5 tonnes corps et roues 100 % aluminium, ce qui en fait un cric ultra léger pour utilisation en courses ou en dépannage sur route
- Hauteur d'entrée basse de 85 mm
- La mousse de la poignée évite les dommages sur la carrosserie



- Le système à double piston réduit le nombre de coups nécessaires pour atteindre la hauteur maximale
- Protection contre la poussière protège les pistons et le ressort contre les dommages

1,5 T	85 mm	415 mm	542 mm	5	97 mm	12,8

Seulement 12,8 kg



Fourni avec un sac en tissu pour le transporter facilement



PAIRES DE CHANDELLES AUTOMATIQUES



Piston à gaz dans la colonne permettant l'élévation **AUTOMATIQUE** en approche sous la charge dès que l'on actionne la poignée.

- Paires de chandelles réglables en hauteur automatiquement
- Vérins à gaz de rechange disponibles
- Certifiée BS & TÜV

La gamme BH3A utilise un brevet qui permet son utilisation d'une seule main. Le réglage sous le véhicule se fait automatiquement grâce à un système mécanique qui relève la colonne jusqu'au contact avec le point d'appui.



Gain de temps et d'effort



3T

BH3A3000



5T

BH3A5000





LEVAGE ET HYDRAULIQUE

CRIC 5T EXTRA LONG

- En acier pour usage intensif pour un maximum de durabilité
- Bac de rangement pour petits outils, vis, écrous...
- Équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente
- Certifié CE selon 2006/42/CE et BS EN1494



BH15000B

Poignée incurvée en composite confortable


Pédale extra large qui facilite l'accès aux points de levage des côtés droit et gauche



Selle en acier Ø130 mm pour le 5T



Roues en acier robustes



HAUTEUR MINI :
150 mm

HAUTEUR MAXI :
685 mm

5T	150 mm	685 mm	1430 mm	49	130 mm	70

CRICS BOUTEILLE HYDRAULIQUES PREMIUM - SÉRIE BH4B

- Conçu pour un usage intensif, des exigences élevées et des besoins spécifiques.
- Peut être utilisé en position horizontale et verticale.
- Piston chromé avec finition nickelée pour une plus longue durabilité.
- La structure soudée assure les meilleures performances et empêche les fuites d'huile.
- La selle crantée offre une prise de levage sûre.
- La soupape de sécurité empêche le cric de parvenir à une hauteur trop élevée et d'endommager le vérin.
- Températures de fonctionnement : -20°C à 50°C.
- Certifié CE par l'Association Officielle d'Inspection Technique Indépendante.



BH4B2	2 T	178	347	
BH4B5	4 T	198	390	
BH4B8	8 T	198	392	

• La vis d'extension permet un réglage précis de la hauteur.

- Base plus large pour une plus grande stabilité.
- Base en acier forgé pour une grande résistance à l'usure et aux chocs.

**CRICS BOUTEILLE HYDRAULIQUES - SÉRIE BH4G**

- La structure soudée assure les meilleures performances et empêche les fuites d'huile.
- La selle crantée offre une prise de levage sûre.
- La soupape de sécurité empêche le cric de parvenir à une hauteur trop élevée et d'endommager le vérin.
- Convient pour travailler uniquement en position verticale.
- Températures de fonctionnement : -20°C à 50°C.
- Certifié CE par l'Association Officielle d'Inspection Technique Indépendante.




BH4G2	2 T	181	344	
BH4G4	4 T	193	373	
BH4G6	6 T	210	416	
BH4G8	8 T	230	460	

• La vis d'extension permet un réglage précis de la hauteur.

• Base en acier forgé pour une grande résistance à l'usure et aux chocs.





LEVAGE ET HYDRAULIQUE

HUILE HYDRAULIQUE DE RECHANGE 250 ML ISO VG15

- Pour les pompes hydrauliques des crics, grues et presses
- Degré de viscosité : ISO-VG15
- Ses additifs lui confèrent des propriétés anti-usure et antirouille élevées

BHVG15-250



GRUES D'ATELIER PLIABLES 1T ET 600 KG


- Grue pliable, simple d'utilisation, bras de levage 4 positions
- Vérin double effet permettant un levage rapide du bras
- Valve de surcharge
- Levier pivotant pour un pompage facile et confortable dans n'importe quelle position
- Dispositif de verrouillage de broches avec l'équipement ouvert et fermé, pour une sécurité accrue
- Roues extra larges, pour une bonne manœuvrabilité




BH6PC600	600 Kg	400 Kg	200 Kg	--	100 mm	± 48	103	
BH6FC1000	1T	750 Kg	500 Kg	250 Kg	88 mm	± 48	75	

ÉQUILIBREUR DE CHARGE 680 KG

- Pour soulever et déplacer des moteurs et autres pièces lourdes
- Très long (640 mm) conçu pour fixer facilement les moteurs les plus gros du marché
- Certifié CE : 2006/42/EC

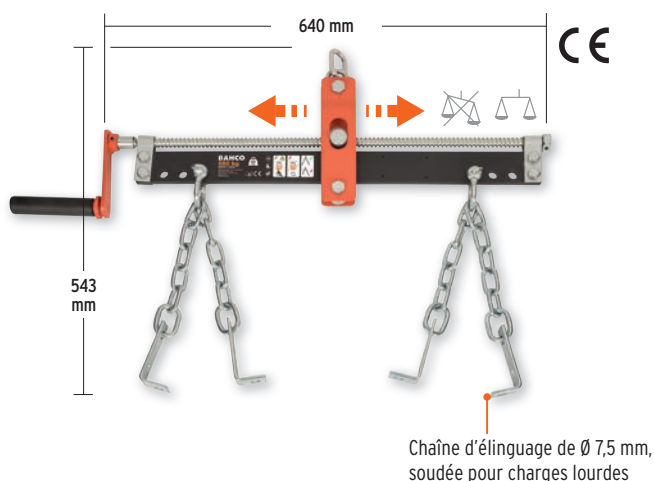


BH6AC1-680A

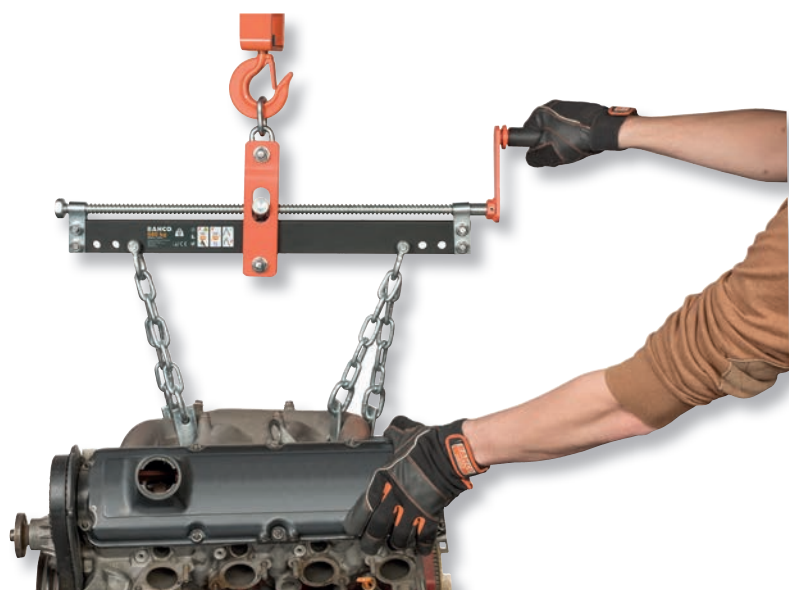

Point d'équilibre réglable jusqu'à 190 mm de chaque côté grâce à la poignée pliable.

I PRESSES HYDRAULIQUES 15T, 20T, 30T, 50T

- Facilité de montée et de descente de la table grâce au treuil à la poignée rabattable
- Fonctionnement rapide offert par la pompe à deux vitesses avec soupape de sécurité
- Structure robuste soudée, pieds stables
- Auto-centrage des poinçons avec ressorts de verrouillage de sécurité
- Vérin coulissant
- Conforme à la norme CE:2006/42

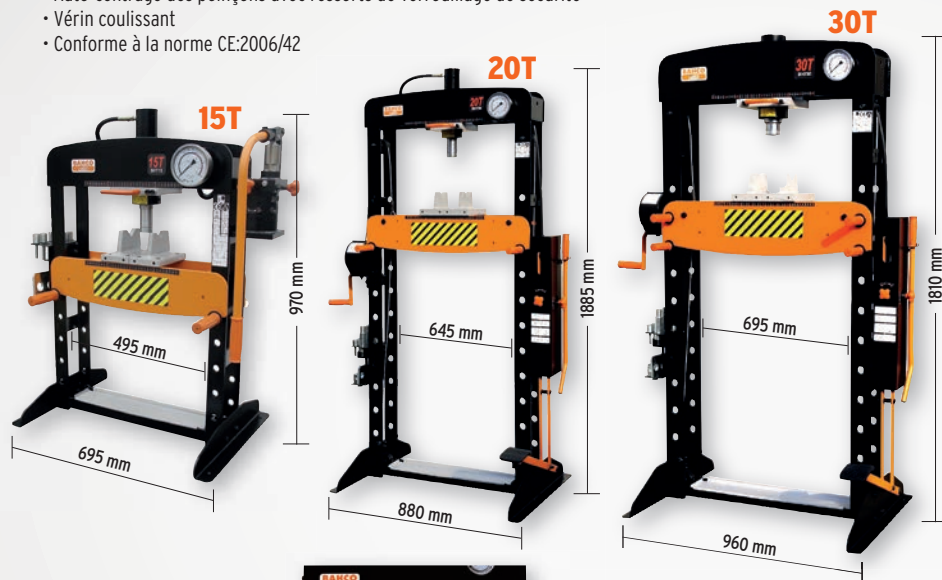

LIVRÉES COMPLÈTES
AVEC GRILLE DE PROTECTION,
KIT DE 8 POINÇONS
ET BLOC SUPPORT V




BLOC SUPPORT V
INCLUS

KIT DE 8 POINÇONS
ET PLAQUE PERFORÉE
INCLUS



BH720-22
ÉGALEMENT
DISPONIBLE
SÉPARÉMENT
AU PRIX DE :

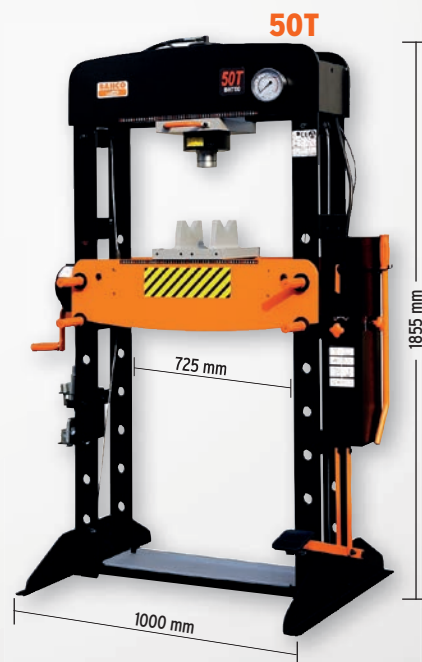

		Kg
BH715	PRESSE HYDRAULIQUE 15T	80
BH720 + BH720SG	PRESSE HYDRAULIQUE 20T + GRILLE ANTIPROJECTION	152
BH730 + BH730SG	PRESSE HYDRAULIQUE 30T + GRILLE ANTIPROJECTION	189
BH750 + BH750SG	PRESSE HYDRAULIQUE 50T + GRILLE ANTIPROJECTION	301

I SUPPORT UNIVERSEL 30T POUR PRESSES

COMPATIBLE AVEC NOTRE GAMME DE PRESSES : BH715, BH720, BH730 ET BH750

- Pour extraire/installer des roulements de roue, des moyeux, des bagues, etc. facilement et en toute sécurité sur notre gamme de presse BH715, BH720, BH730 et BH750
- Capacité de charge maximale: 30T
- Plaques latérales de retenue de sécurité empêchant tout glissement et risque de rippage déplacement
- 5 tiges filetées en acier et un bloc en aluminium avec des filetages espacés offrent un support précis et une large variété de hauteurs de calage

- Blocs et plaques latérales en aluminium, pour un poids total de 8,2 kg seulement (y compris les tiges de réglage)



Dimensions du bloc support :
275 x 200 x 40 mm

BH7PS30





ÉQUIPEMENT D'ATELIER

TABOURET MOBILE AVEC TIROIRS

- Tabouret d'atelier matelassé rotatif confortable, avec accès facile aux compartiments et tiroirs situés en dessous
- Réglage de la hauteur facile grâce à la poignée d'ajustement (de 435mm à 555mm)
- Manœuvrabilité facile grâce aux 4 roues en PVC



550 mm	380 mm		11

BLE300

TABOURET D'ATELIER PNEUMATIQUE

- Tabouret d'atelier matelassé rotatif confortable
- Hauteur ajustable facilement grâce à la poignée pneumatique (de 635mm à 755mm)



430 mm	430 mm	410 mm	6

BLE305

CHARIOT + TABOURET 2 EN 1

- Soutien en mousse sur toute la longueur, épaisseur renforcée à la tête pour plus de confort
- 2 poches et un plateau pour ranger les outils et accessoires
- Grande manœuvrabilité avec roues en polypropylène orientables à 360° (6 sur le chariot, 4 sur le tabouret)




135 mm	1020 mm		12

BLE304

CHARIOT DE VISITE BAS

- Appui-tête réglable en 3 positions
- Capacité : 136 kg
- Chariot bas : 120 mm

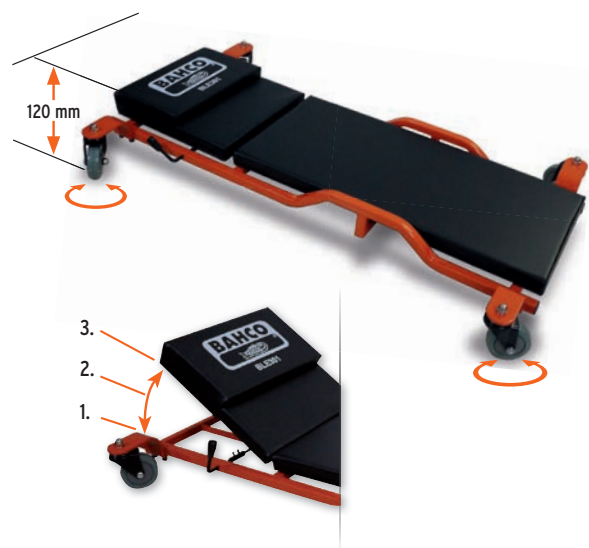

1020 mm	590 mm	120 mm	12


BLE301

**BH1CD680PACK23A**

PACK COMPRENANT 2 CHARIOTS


**BH1CD680PACK23B**PACK COMPRENANT
1 RACK DE RANGEMENT
+ 4 CHARIOTS**CHARIOT POUR MANŒUVRER
LES VÉHICULES**

- Conçu pour soulever et manœuvrer sans efforts les véhicules y compris commerciaux légers dans un atelier, un garage, un parking, un salon ou un espace restreint
- Système à pédale permettant de soulever le véhicule en quelques secondes
- Les roues sont en plastique de façon à prévenir tous dommages lors du levage
- Ø max des pneus : 450 - 810mm
- Capacité de charge : 680Kg

Kg
15,3**BH1CD680****SUPPORT POUR CHARIOTS
BH1CD680**

- Le rack peut contenir jusqu'à 4 chariots et permet de les déplacer à l'endroit souhaité en quelques secondes
- 4 roues multi-directionnelles
- 2 roues arrière freinées pour maintenir le rack en position

Kg
10,8**BH1CD680ST**




ÉQUIPEMENT D'ATELIER

EXTRACTEUR UNIVERSEL TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT

- Pour le démontage des tuyaux d'échappement sans découpe
- Deux adaptateurs inclus pour les petits diamètres
- Vis filetées M12-1,75
- Mâchoires en acier carbone

BUC100

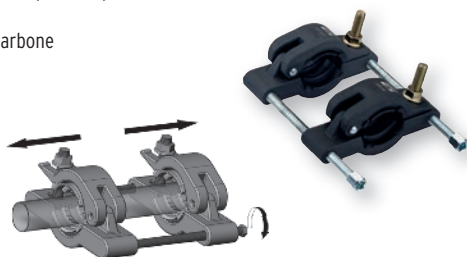

ASPIRATEUR GAZ D'ÉCHAPPEMENT

- Pour extraire les gaz d'échappement
- En aluminium pour plus de légèreté et de résistance
- Pliable pour faciliter le stockage

Kg
9,1

BUCPE



RALLONGE TUYAU 3M
Disponible séparément

BUCPE3SH



EXTRACTEUR UNIVERSEL SILENTBLOCS TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT

- Pour changer les silentblocs des tuyaux d'échappement rapidement, avec facilité et en toute sécurité
- Gains de poignée confortables en PVC
- En acier allié haute performance

BUC110



PINCE DE RETRAIT DES COLLIERES D'ÉCHAPPEMENT

- Longueur : 300 mm
- Largeur d'ouverture : 50 mm
- En acier trempé XC48
- Gains de poignée confortables en PVC


BUC50



SÉLECTION BAHCO.COM

PNEUMATIQUE





PNEUMATIQUE

PERCEUSES PNEUMATIQUES

PERCEUSE 1/2" RÉVERSIBLE - 13 MM - 450 TOURS/MIN



BP825

	220
	450
	≤ 88
	105
	2,50
	1,53



JEU DE FORETS À MÉTAUX HSS-G
19 PIÈCES
4513-SET-19

Dimensions : 1-1,5- 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 4,5-
5- 5,5- 6- 6,5- 7- 7,5- 8- 8,5- 9- 9,5- 10 mm



JEU DE FORETS ÉTAGÉS HSS
3 PIÈCES
228-SET-SD

Dimensions :
4 à 12 mm par incréments de 1 mm
4 à 22 mm par incréments de 2 mm
5 à 35 mm par incréments de 2 mm

SCIES SABRE PNEUMATIQUES

COQUE COMPOSITE • SYSTÈME DE VERROUILLAGE SUR LA GÂCHETTE POUR LA SÉCURITÉ

SCIE SABRE PNEUMATIQUE À ENGRENAGE

- 7400 oscillations/minute, peut être réglé
- Le mécanisme entraîné par engrenage offre plus de deux fois plus de capacité que les scies sabres pneumatiques standard et permet de réduire le décrochage car la lame ne se coince pas
- Livré avec 2 lames de 32 et 24 dents/pouce

240 mm

2 x plus d'efficacité

BPG624



0,9

SCIE SABRE PNEUMATIQUE

- 10000 oscillations/minute
- Faibles vibrations : 1,2m/s² pour plus de confort pour l'utilisateur
- Livré avec 2 lames de 32 et 24 dents/pouce

227 mm

Faibles vibrations

BP828



0,6

LAME DE SCIE SABRE

- Conçues pour couper de la tôle fine
- Ces lames sont principalement utilisées dans les ateliers de carrosserie et dans les applications de chauffage, ventilation et air conditionné
- Conditionnées par 10 dans une boîte en plastique réutilisable



LES 10 LAMES

3845-32-10P

MARTEAU BURINEUR

- Haute performance et léger : 1,3 kg
- Faible niveau sonore et de vibrations



Changement des accessoires rapide, facile et sûr grâce à la bague de retenue sécurisée

	10,2
	3200
	88,4-99,4
	2,5
	1,3

BP910

BURINS

BURIN PLAT TOURNANT 0,2 MM



BP909TF

CLÉS À ROCHET

COQUE COMPOSITE • RÉGULATEUR DE PUISSANCE
À UNE MAIN • CONTRÔLE DE LA VITESSE

CLÉ À ROCHET 1/4"



Changement
de direction facile

MAX	30
min ⁻¹	300
dBA	≤ 94
Kg	0,52

CLÉS À ROCHET 1/2"

COQUE RIGIDE AVEC REVÊTEMENT ET POIGNÉE EN CAOUTCHOUC ISOLÉE
RÉGULATEUR DE PUISSANCE FACILE À RÉGLER DANS LA POIGNÉE
RACCORD PIVOTANT 360° POUR ÉVITER L'ENROULEMENT DU FLEXIBLE
SYSTÈME DE DÉMULTIPLICATION
SILENCIEUX INTÉGRÉ
ÉCHAPPEMENT D'AIR PIVOTANT À 360° POUR ÉVITER LE RENVOI D'AIR SUR L'OPÉRATEUR



BP821

MAX	67
min ⁻¹	150
dBA	≤ 80
Kg	1,20

FILTRES À AIR - RÉGULATEURS 1/2"

CAPACITÉ 200 ML • POUR TEMPÉRATURES DE -5°C À + 60°C • FILTRE L'AIR POUR
ÉVITER LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES PARTICULES DE POUSSIÈRES
• RÉGULE LA PRESSION DÉSIRÉE ENTRE 1 ET 8,5 BARS • MAX. 3800 L/MIN.

RÉGULATEUR/LUBRIFICATEUR

Le BP255 régule et lubrifie automatiquement l'air afin d'assurer une utilisation correcte et une meilleure longévité des outils.



BP255


SOUFFLETTES



BP218

BP219

• Multiples applications pour les camions, bus et autres véhicules lourds



Protection de l'extrémité
en caoutchouc pour éviter
d'endommager la carrosserie


Buse longue de 1 mètre

BP219XL

	BAR		V _{min}	dBA	L mm	Kg
BP218	6,3	1/4" in	158 l/min	> 80 dBA	245	0,19
BP219	6,3	1/4" in	68 l/min	< 80 dBA	240	0,13
BP219XL	6,3	1/4" in	10 l/min	> 80 dBA	1050	0,25

ENROULEURS PNEUMATIQUES

- Avec son tambour en polypropylène, l'enrouleur est extrêmement résistant aux conditions rudes de l'environnement dans lequel il peut être placé
- Système de verrouillage automatique qui bloque le tuyau à la longueur désirée
- Ce système s'actionne en position ON/OFF à l'aide d'un ressort



Support pivotant
en acier 145°

Tuyau 100% PU pour un nettoyage facile et une plus longue durée de vie de la bobine

BAR	15
	3/8"-3/8"
	10

	L mm	Kg
BPHRC1015	14 + 1	5,9
BPHRC1020	20	8,3

MINI CLÉ À CHOC PAPILLON 3/8"

- Super compacte, parfaite pour un travail dans les espaces très restreints
- Coque aluminium
- Gâchette progressive pour le contrôle de la vitesse
- Changement de direction avec une seule main



140 mm


BP704

L'entrée d'air articulée intégrée augmente la maniabilité et l'accessibilité

Régulateur de puissance à l'arrière : commutateur de gestion de l'alimentation intégré à trois positions pour le contrôle

• Très rapide : 15000 tours/min

Nm	110
min ⁻¹	15 000
dBA	93,6 - 104,6
V _{min}	59
m/sec ²	6,85
Kg	0,5



PNEUMATIQUE

CLÉS À CHOC COMPOSITE



CLÉ A CHOCS COMPACTE 1/2" MÉCANISME DE MARTEAU JUMBO 1200 N.m

BP814S



	1/2 in		10 000
BAR	6.3		87.68
	6.35 in		8.523
	10		1.25
	184		
	1200		

CLÉ A CHOCS 1/2" HAUTE PERFORMANCE MÉCANISME A DOUBLE MARTEAU 2230 N.m

	1/2		7 000
BAR	6.3		89.52
	1/4 in		7.986
	10		2.3
	130		
	2 230		



BP815P

CLÉ A CHOCS 1/2" MÉCANISME A DOUBLE MARTEAU 1600 N.m

BP815S



	1/2 in		8 500
BAR	6.3		88.57
	6.35 in		9.759
	10		2.1
	184		
	1 600		

CLÉ A CHOCS 3/4" MÉCANISME A DOUBLE MARTEAU 2298 N.m



BP817S

	2298		8,275
	7 500		916
	≤ 89,94		2,37
	195		

COFFRETS DE DOUILLES À CHOC 1/2" 1/2"

LONGUES



x10 DD/S10

10- 11- 12- 13- 14 -15-
16- 17- 18- 19 mm

LONGUES



x14 DD/S14

10- 11- 12- 13- 14 -15-
16- 17- 18- 19- 21- 22-
24- 27 mm

LONGUES ET COURTES



x20 D-DD/S20

10- 11- 12- 13- 14
16- 17- 18- 19 mm

10- 11- 12- 13- 14 -15-
16- 17- 18- 19 mm

COURTES



x14 D/S14

10- 11- 12- 13- 14 -15- 16- 17- 18- 19-
21- 22- 24- 27 mm

ACCESSOIRES FINITION PHOSPHATÉE

RALLONGES 1/2"



LONG. 75 MM

K8160D-1

LONG. 125 MM

K8160D-2

LONG. 250 MM

K8160D-3

DOUILLE ARTICULÉE 1/2"



LONG. 62 MM

K8167S

1/2"

RÉDUCTEUR 1/2" À 3/8"



LONG. 35 MM

K7764D

3/8"

AUGMENTATEUR 1/2" À 3/8"



LONG. 45 MM

K8964D

3/8"


PRESTATIONS MÉCANIQUES





TROUVEZ LE COFFRET DE CALAGE DONT VOUS AVEZ BESOIN SUR NOTRE SITE
<http://enginetoofinder.bahco.com/>

OU
EN FLASHANT
CE CODE

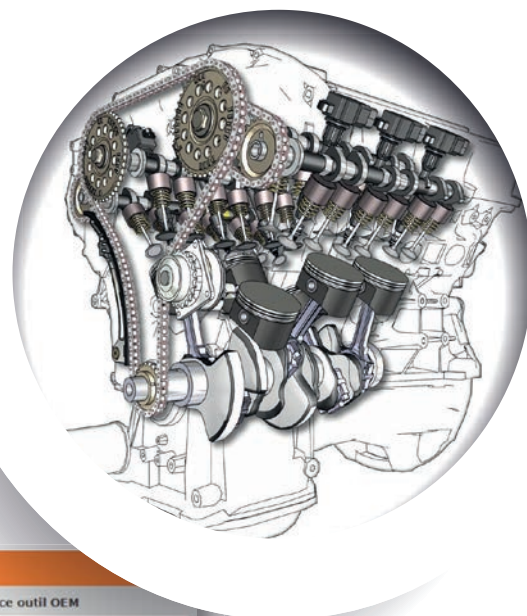


Rechercher par Fabricant/ Modèle /Moteur		Rechercher par référence	
Fabricant	Modèle	Référence moteur	Référence outil OEM
Peugeot	107		
Année	Moteur	Trouver	Reset
2008	1,4 HDi		
Référence moteur			
DV4TD (8HT)	Trouver	Reset	

Chercher dans les résultats

Référence jeu	Description	Modèles
BE507203	KIT DE CALAGE POUR LES MOTEURS PSA 1.4-1.5-1.6-1.9-2.0-2.2-2.5 diesel	Fiat: Ulysse, Scudo Lancia: Phedra Citroen: C5 II, C5 III, C5, C8, Relay/Jumper II, Xsara, Dispatch/Jumpy III, C4, C4 Picasso/Grand Picasso, Synergie/Evasion, Dispatch/Jumpy I/II, Saxo, AX, Xsara II, Berlingo/Berlingo First I/II Peugeot: Boxer, 605, 107, 1007, 206, 307, 206+, 207, Bipper, 308, Partner III, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 407, 206 CC, 207 CC, 3008, 308 CC, 5008, Expert III, 406, 607, 806, Expert I/II, 807, 508, 307 CC, 407 Coupe, RCZ, 306, Boxer II, 406 Coupe, 106, 405, J5, 309, 205 LDV: Pilot

**KIT DE CALAGE POUR LES MOTEURS PSA
1.4-1.5-1.6-1.9-2.0-2.2-2.5 diesel**
Référence jeu : BE507203

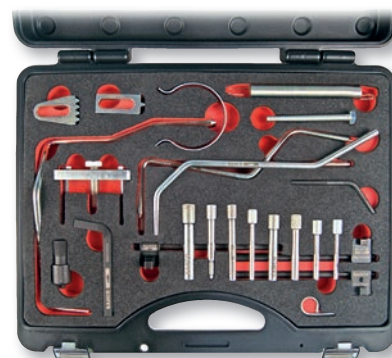

Lien vers les fiches produits

Jeu d'outils de mise en phase destiné aux moteurs suivants

Fabricant	Modèles	Moteurs	Références moteur
FIAT	Ulysse, Scudo	2,2 MultiJet 170	4HT
		2,0 JTD	DW10ATED (RH2)
		2,0 MultiJet 120	RHK, RHK (DW10UTED4)
		2,0 MultiJet 136	RHR
		2,0 JTD 110	DW10ATED (RH2)
		2,0 MultiJet 140	RHR (DW10BTED4)
		1,9	WJY
LANCIA	Phedra	1,9 TD 90	XUD9TF/Y (DHX)
		2,2 MultiJet 170	4HT
		2,0 MultiJet 120	RHK
CITROEN	CS II, CS III, C6, C8, Relay/Jumper II, Xsara, Dispatch/Jumpy III, C4, C4 Picasso/Grand Picasso, Synergie/Evasion, Dispatch/Jumpy I/II, Saxo, AX, Xsara II, Berlingo/Berlingo First I/II	2,0 MultiJet 136	RHR
		2,2 HDi	4HT (DW12BTED4), 4HY (DW12UTED)
		2,0 HDi	RHR (DW10BTED4), RHK (DW10UTED4), RHK (DW10TD (RHY), RHK (DW10BTED4/L3)
		1,9	DW8/L3 (WJZ), WJY (DW8B/L3)
		1,5	VJY (TUD5/Y), VJZ (TUD5/L/L3), VJZ (TUD5/L)
		2,0 HDi 16V	RHW (DW10ATED4)
		2,5 Turbo	DJST (TBA/THZ), DJSTED (THX), DKSATE (THY)
PEUGEOT	Boxer, 605, 107, 1007, 206, 307, 206+, 207, Bipper, 308, Partner III, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 407, 206 CC, 207 CC, 3008, 308 CC, 5008, Expert III, 406, 607, 806, Expert I/II, 807, 508, 307 CC, 407 Coupe, RCZ, 306, Boxer II, 406 Coupe, 106, 405, 35, 309, 205	2,0 HDi	DW10UTD (RHV), DW10TD (RHY), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHE), DW10BTED4 (RHL), DW10UTED4 (RHK), DW10JATED4 (RHM), DW10JATED4 (RHW)
		1,9	XUD9A (D7Y), XUD9AU (D9B), DW8/L3 (WJZ), DW8B (WJY), XUD9A (D9B), XUD9Y (D7Y), XUD9A/U (D9B/C), XUD9A/L (D9B), XUD9A (D9Z), XUD9Y/D9A/D9Z
		1,9 Turbo	XUD9UTF (D8C), XUD9BTF (DHX), XUD9S (D8B), XUD9TF/L (D8B), XUD9TF (D8B/X), XUD9TF (DHX), XUD9TE/L (D8A), XUD9TEY (DHY), XUD9TE/Y (DHY)
		1,4 HDi	DV4TD (8HT), DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ)
		1,6 HDi	DV6TED4 (9HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9H), DV6BUTED4 (9HT), DV6TED4B (9HS), DV6TED4 (9HW), DV6TED4 (9HX), DV6UTED4 (9HY)
		1,6 HDi Economique	DV6TED4 (9HV)
		2,2 HDi	DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HS), DW12BTED4 (4HT), DW12ATED (4HX), DW12ATED (4HZ), DW12ATED4/L4 (4HW), DW12UTED (4HY)
		2,0 HDi 16V	DW10JATED4 (RHW)
		1,5	TUD5/L/Y/L3 (VJZ), TUD5/Y/L3 (VJY), TUD5 (TUD5/L/Y/L3)
		1,9	DW8B/L4
LDV	Pilot	1,9	DW8B/L4

Composants

Composants	Quantité	Référence	OEM
Outil de blocage de pignon d'arbre	1	BE50420102	0132 AB; 0194-A; 119790; 132-AB; 2000023000; 2000023100; 21-260; 303-732; 999-7233
Outil bloque-volant	1	BE50420103	0194-C; 0194-C; 2000022500; 21-262; 303-734; 999-7169
Outil tensionneur de courroie arbres	1	BE50520404	0188-J2; 0188-J2
Pige de calage du volant moteur	1	BE50520411	/; 0188-X; 0188-X; 303-1059; 313-1059; 999-7121
Outil bloque-volant	1	BE50710102	0153-A
Ressort courroie de distribution	1	BE50710104	0132-AK; 0153-AK; 0187; 0188-K; 0188-K; 0189-K; 0189K; 132AK; 153AK; 4533-TAD
Outil bloque-volant	1	BE50710106	0188-F
Tendeur de blocage arbres	1	BE50710107	4200-T.H



DISTRIBUTION

KITS DE CALAGE POUR LES MOTEURS PSA / PEUGEOT / CITROËN

PSA 1.0 - 1.2 ESSENCE



BE507102

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
PEUGEOT	208 2008	1.0 VTi, 1.2 VTi 1.2 VTi
CITROËN	C3 (III) DS3, DS3 Cabrio	1.0 VTi 1.2 VTi


PSA 1.0 - 1.1 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 ESSENCE



BE507101

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
CITROËN	Xsara, Picasso, C4, C5, C8, Jumpy, Dispatch	1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.6, 16v, 1.6 GTi, 1.6 18v, 1.8, 1.8 16v, 1.9, 2.0
PEUGEOT	206, 206CC, 307, 307CC, 406, 407, 607, 806, 807, Expert	2.0 16v, 2.0T, 2.0 HPi, 2.2 16v


MINI-PSA 1.4 - 1.6 ESSENCE



BE504102

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
CITROËN	Berlingo 3, C3 3, C3 Picasso, C4 /C4 Picasso/Grand Picasso, C4 2, C4 Picasso/Grand Picasso, C4/C4 Picasso/Grand Picasso, C5 3, DS3/DS3 Cabrio, DS4, DS5	1.4VTi (Valvetronic) 1.6VTi (Valvetronic)
PEUGEOT	207, 208, 307, 308, 508, 2008, 3008, 5008, 207 CC, 308 CC, PARTNER 3, RCZ	1.6THP (direct ignition)
MINI	Mini (R56/57) One, Mini (R56/57) One/First, Mini (R56/57) Cooper, Mini (R56/57) Cooper S, Mini (R56/57) Jcw, Mini Clubman (R55) One, Mini Clubman (R55) Cooper, Mini Clubman (R55) Cooper S, Mini Clubman (R55) Jcw	1.4 - 1.6


MINI-PSA 1.6 DIESEL



BE504201

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
CITROËN	Berlingo III, C5 III, Dispatch/Jumpy III, C-Elysee, C4 Picasso/Grand Picasso, DS3/DS3 Cabrio, DS5, C4 Picasso/Grand Picasso II, DS4, C3 III, C3 Picasso, C4 II, C4 Aircross, C4, Berlingo/Berlingo First I/II, C3 I/II/First/Classic, Xsara Picasso, C5 II, C2, C4 Sedan	1.6 Hdi, 1.6, 1.6 e-HDi Airdream, 1.6 Hdi VTS
PEUGEOT	206, 207, 307, 308, Partner III, 2008, 208, 3008, 4008, 508, 5008, 308 CC, 207 CC, 301, Expert III, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 407, 1007, 206 CC	1.6 Hdi
MINI	Clubman, Mini	1.6 Cooper D, 1.6 One D
FIAT	Scudo	1.6 MultiJet 90

PSA 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.9 - 2.0 - 2.2 - 2.5 DIESEL




BE507203

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
CITROËN	Xsara, Xsara Picasso, C2, C3, C4, C5, C8, Xantia, Evasion, Evasion Synergie, Berlingo, Dispatch, Dispatch Jumpy, Relay, Relay Jumper	1.4D Hdi 1.6, 1.5D, 1.6D Hdi, 1.9D 2.0D Hdi 2.0, 2.0D Hdi 2.0D Hdi 2.0D, Hdi, 2.0D Hdi
PEUGEOT	107, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 406 Coupe, 407 607, 807, Expert, Partner, Boxer, Ranch	1.4D Hdi, 1.5D 1.6D Hdi, 1.9D

I KITS DE CALAGE POUR LES MOTEURS RENAULT

RENAULT/DACIA 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 ESSENCE

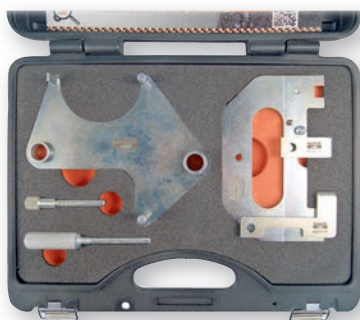

BE508101

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
RENAULT	Clio, Clio sport, Megane, Megane Scénic, Scénic, Laguna, Espace, Grand Espace, Twingo, Kangoo, Thalia, Modus, Trafic, Logan, Wind	1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0
DACIA	Logan, Sandero	2.0 16V, 2.0 IDE, 2.0 Turbo


RENAULT 1.5 - 1.9 - 2.2 - 2.5 DIESEL



BE508202

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
RENAULT	Clio, Kangoo, Laguna, Espace, Master, Mégane/Scénic, Trafic, Thalia, Modus, Twingo, Be Bop, Fluence, Logan	1.5D dCi, 1.9D dCi 1.9D dTi, 1.9D dTi 2.2D dCi, 2.5D dCi
NISSAN	Kubistar, Interstar, Qashqai, Micra	1.5D dCi, 1.9D dCi 2.5D dCi
OPEL	Vivaro, Movano	1.9D CDTi, 2.2D DTi, 2.5D CDTi

RENAULT 2.0 DIESEL

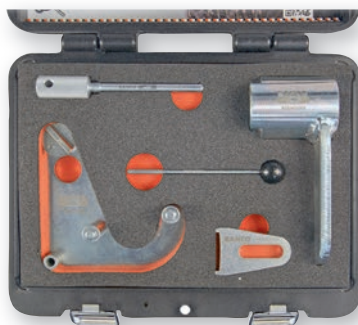

BE508203

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
RENAULT	Megane II, Scenic II (08) / Grand Scenic Laguna II - III (05-09), Espace (08) / Grand Espace, Koleos (08), Trafic II (07-08) Vel Satis, Latitude	2.0 CDTi (Tous moteurs M9R)
NISSAN	Quashquai (08), X-Trail (07-08) Primastar (08)	2.0 CDTi (Tous moteurs M9R)
OPEL	Vivaro	2.0 CDTi (Tous moteurs M9R)

RENAULT/NISSAN 1.6 DIESEL



BE508204

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
RENAULT	Megane, Scenic, Grand Scenic	1.6 dCi (Tous moteurs M9R)
NISSAN	Quashquai (08), X-Trail (07-08) Primastar (08)	1.6 dCi (Tous moteurs M9R)





DISTRIBUTION

I KITS DE CALAGE POUR LES MOTEURS FORD


FORD 1.25-1.4-1.6 ESSENCE



BE505101

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
FORD	Fiesta, Focus, CMax, Mondeo, Fusion	1.25, 1.4, 1.6 16V, 1.6, 1.6 SCTi, EcoBoost, 1.6 Ti-VCT

FORD 2.0-2.2-2.4 DURATORQ TDCI DIESEL



BE505203

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
FORD DURATORQ	Focus C-Max, Focus S-Max, Mondeo, Nuova Focus, Transit, New Galaxy	2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 2.4 TDCi
JAGUAR	X-Type	2.0 D, 2.2 D
LAND ROVER	Defender	2.4 TD4

FORD 1.0 ECOBOOST ESSENCE



BE505102

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
FORD	B-MAX, EcoSport, Fiesta, Focus, Grand C-MAX	1.0 EcoBoost, 1.0 SCTi EcoBoost

FORD 1.4-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5 DIESEL




BE505204

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
FORD	Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max, C-Max, B-Max, S-Max, Galaxy, Mondeo, Ecosport	1.4D TDCi, 1.5D TDCi, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDDi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo, 2.0D TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo
VOLVO	S40 (03-10), S80 (07-10), V50 (06-10), V70 (07-10), C30 (06-10), C70 (06-10)	1.6D, 2.0D
MAZDA	2, 3	1.4D TDCi, 1.6D 8V
PEUGEOT	207, 207 CC, 207 CC, 208	1.6 Hdi

KITS DE CALAGE POUR LES MOTEURS BMW


BMW 1.8-2.0 ESSENCE



BE502101

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
BMW	Serie 3 (E46)	1.8, 2.0


BMW 1.6 ESSENCE



BE502102

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
BMW	Serie 1 (E81/82/87/88), Serie 3 (E46) Serie 3 (E90/91/92/93), Serie 3 (E46) Serie 1 (E81/82/87/88), Serie 3 (E90/91/92/93)	1.6

BMW 2.0-2.5- 3.0 DIESEL



BE502204

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
BMW	118d, (E87), 120d, (E87), 318d/t.d. (E46/E90/91), 320d/cd. (E46/E90/91), 325d. (E90/91/92/93), 330d/xd/cd. (E46/E90/91/92/93), 335d. (E90/91/92), 520d. (E39/E60/61), 525d/xd. (E39/E60/61), 530d/xd. (E39/E60/61), 535d. (E60/61), 635d. (E63/64), 730d/Ld. (E38/E65/66), 1 SERIES (E81/82/87/88), 3 SERIES (E46/E90/91/92/93), 5 SERIES (E39/E60/61) 7 SERIES (E38/E65/66), X3 (E83), X5 (E70), X6 (E71/72)	1.6, 2.0
LAND ROVER	Freelander, Range Rover	2.0
MG-ROVER	75, MG	3.0

BMW-MINI 1.6-2.0 DIESEL



BE503201

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
BMW	X1 (E84), X3 (E83, F25), Serie 1 (E81/82/87/88, F20) Serie 1 (F20/21), Serie 3 (E90/91/92/93) Serie 3 (E90/91/92/93), Serie 5 (E60/61, F10/11)	1.6 D 2.0 D
MINI	Mini (R56/57), Clubman (R55), Countryman (R60), Coupe (R58), Paceman (R61), Clubvan (R55)	1.6 D 2.0 D





DISTRIBUTION

KITS DE CALAGE POUR LES MOTEURS FIAT / ALFA / LANCIA / SUZUKI

FCA 1.4 MULTIAIR



BE501101

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
ALFA ROMEO	Mito, Giulietta	1.4 Multiair 105, 1.4 Multiair 170 Turbo 1.4 Multiair 135 Turbo
FIAT	Punto, Punto Evo	1.4 Multiair 105, 1.4 Multiair 170 Turbo

FCA 0.9 ESSENCE TWINAIR



BE501102

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
ALFA ROMEO	MiTo	0.9 Twinair Turbo
FIAT	500, Panda, Punto, 500L, 500C, Panda	0.9 Twinair Turbo
LANCIA	Ypsilon	0.9 Twinair Turbo


FCA 1.6-1.9- 2.0-2.4 DIESEL



BE501203

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
ALFA ROMEO	145, 146, 147, 156, 159, 166, Giulietta, MiTo	1.6D Multijet 115, 1.6D Multijet 120 1.6D Multijet 90, 1.6D Multijet 105 1.6D JTDM 16V
FIAT	Punto, Punto evo, Grande Punto, Brava/Bravo Marea, Linea, Idea, Weekend, Stilo, Doblo/ Cargo/WorkUp, Multipla, Delta, Musa, 500L	1.9D, 1.9D 16V/Multijet 150 1.9D JTD, 1.9D JTD 100 1.9D JTD 110, 1.9D JTD 115 1.9D JTD 80, 1.9D JTD 16V
LANCIA	Lybra, Thesis	1.9D Multijet 100, 1.9D Multijet 120, 1.9D Multijet 130, 1.9D Multijet 105, 1.9D Multijet 140, 1.9D Multijet 150 1.9D Multijet 90, 1.9D TD 100, 1.9D TD 75, 2.0 D Multijet 135, 2.0 D Multijet 165, 2.0 D JTDM 16V, 2.4D JTD, 2.4D JTD 20V, 2.4D JTD 125, 2.4D JTD 130
OPEL	Vectra, Zafira, Astra, Insignia, Signum	1.9 CDTi
SAAB	9-3, 9-5	1.9 TiD, 1.9 TTiD, 1.9 XTtiD

FCA 1.3 JTD MJ




BE501204

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
ALFA ROMEO	Mito	1.3 JTD Multi-jet, 1.3D Multijet 75, 1.3D Multijet 95 1.3D JTD/Multijet 70, 1.3D Multijet 70, 1.3D Multijet 85, 1.3D Multijet 90, 1.3D Multijet 95
FIAT	500, 500C, 500L, Panda, Panda Classic, Punto, Grande Punto, Punto Evo, Qubo, Idea, Doblo, Doblo cargo, Doblo work up, Strada pick up, Fiorino	1.3 JTD Multi-jet, 1.3D Multijet 75, 1.3D Mul- tijet 95, 1.3D JTD/Multijet 70, 1.3D Multijet 70, 1.3D Multijet 85, 1.3D Multijet 90, 1.3D Multijet 95
LANCIA	Lybra, Thesis	1.3 JTD Multi-jet, 1.3D Multijet 75, 1.3D Mul- tijet 95, 1.3D JTD/Multijet 70, 1.3D Multijet 70, 1.3D Multijet 85, 1.3D Multijet 90, 1.3D Multijet 95
OPEL	Corsa, Agila, Meriva, Combo Tour, Astra	1.3 CDTi
FORD	Ka	1.3 D TDCi
SUZUKI	Ignis, Swift, Wagon R+	1.3 DDiS

KITS DE CALAGE POUR LES MOTEURS AUDI / VW / SEAT / SKODA

VW GROUPE 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 ESSENCE



BE509101

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
VW	Polo, Polo/Classic, Beetle, Caddy, Lupo, Golf, Golf Estate, Golf Plus, Bora, Passat, Vento, Jetta, Eos, Touran, Sharan, Transporter	1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 1.8 16V, 1.8 Turbo, 2.0, 2.0 FSI
AUDI	80, A2, A3, S3, A4, A6, TT	1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 Turbo, 2.0, 2.0 FSI, 2.0 TFSI
SEAT	Altea, Altea XI, Arosa, Ibiza, Cordoba, Inca, Leon, Toledo, Alhambra	1.4 16V, 1.6, 1.8
SKODA	Altea, Altea XI, Arosa, Ibiza, Cordoba, Inca, Leon, Toledo, Alhambra, Fabia, Octavia, Octavia II, Superb	1.8 Turbo, 2.0, 2.0 TFSI, 1.4 16V, 1.6, 1.8

VW 1.2-1.4-1.6 ESSENCE



BE509102

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
VW	Polo, Golf, Golf VI Cabrio, Golf Plus, Golf Variant, Touran, Eos, Passat, Jetta, Scirocco, Beetle, Sharan, Tiguan, Caddy, Caddy Maxi, Fox	1.2 6V, 1.2 12V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6 16V, 1.6 FSI
AUDI	A3	1.6 FSI
SEAT	Cordoba	1.2 6V, 1.2 12V
SKODA	Fabia, Roomster	1.2 6V, 1.2 12V

VW 1.2 TSI ESSENCE



BE509103

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
VW	Polo, Caddy, Caddy Maxi, Golf, Golf plus, Golf estate, Touran, Caddy, Caddt maxi, Golf, Golf plus, Golf estate, Jetta, Golf VI cabrio	1.2 TSI
AUDI	A1, A3, A3 cabrio	1.2 TSI

VW 1.0 ECOBOOST ESSENCE



BE509104

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
VW	UP	1.0, 1.0 Bluemotion Technology, 1.0 Ecofuel
AUDI	MINI	1.0, 1.0 Ecofuel, 1.0 Ecomotive
SKODA	Citigo	1.0, 1.0 Ecofuel, 1.0 Green Tech

VW 1.2-1.4-1.6-1.9-2.0 DIESEL



BE509205

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
FORD	GALAXY	1.9TDI PD
AUDI	A1, A3, A3 Cabrio, A4, A4 Allroad, A4 Quattro, A5, A5 Coupe/Cabriolet, A5 Sportback, A6, TT, Q3, Q5	2.0 TDI CR, 1.6 TDI CR
SEAT	Ibiza, Leon, Toledo, Alhambra, Exeo, Altea/Altea xl	2.0 TDI CR, 1.6 TDI CR
SKODA	Fabia II, Octavia II, Rapid, Rapid Spaceback, Roomster, Superb II	2.0 TDI CR, 1.6 TDI CR
VW	Beetle/Maggiolino, Golf Plus, Golf VI, Golf VI Cabrio, Jetta, Polo, Touran, Scirocco, Tiguan, Passat, Passat cc	2.0 TDI CR, 1.6 TDI CR



DISTRIBUTION

KITS DE CALAGE POUR LES MOTEURS AUDI / VW / SEAT / SKODA

VW 1.9-2.0 DIESEL



BE509206

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
AUDI	A3, A4, A4 Cabrio, A4 4WD, A6	1.9D TDI PD, 2.0D TDI PD
SEAT	Alhambra, Altea/Altea XL, Leon, Toledo	1.9D TDI PD, 2.0D TDI PD
SKODA	Octavia, Octavia II, Superb, Superb II	1.9D TDI PD, 2.0D TDI PD
VW	Bora, Caddy, Caddy Maxi, Eos, Golf, Golf Estate, Golf Plus, Jetta, Passat, New Beetle, Sharan, Touran, Transporter	1.9D TDI PD, 2.0D TDI PD, 2.0D SDI

VW GROUPE 1.4 - 1.6 - 1.9 - 2.0 DIESEL



BE509207

MARQUE	MODÈLE	MOTEUR
AUDI	A1, A2, A3, A3 Cabrio, A4, A4 quattro, A5 Coupe/Cabriolet, A6, A6 quattro, Q5, TT	1.2D TDI PD, 1.4D TDI PD, 1.6D TDI CR, 1.9D TDI PD, 2.0D TDI CR
SEAT	Alhambra, Altea, Altea XL, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo	1.4D TDI PD, 1.9D TDI PD, 2.0D TDI CR, 2.0D TDI PD
SKODA	Exeo, Fabia, Fabia II, Octavia, Octavia Tour, Octavia II, Roomster, Superb, Superb II	1.4D TDI PD, 1.6D TDI CR, 1.9D TDI PD, 2.0D TDI CR, 2.0D TDI PD
VW	Beetle, New Beetle, Bora, Caddy, Caddy Maxi, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Golf Estate, Jetta, Jetta III, Lupo, Passat, Passat CC, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter	1.2D TDI PD, 1.4D TDI PD, 1.6D TDI CR, 1.9D TDI PD, 2.0D SDI, 2.0D TDI CR, 2.0D TDI PD

COFFRET D'EXTRACTION D'ALTERNATEUR 24 PIÈCES

- Conçu pour la plupart des véhicules européens



BE500P24



OUTIL DE MONTAGE / DÉMONTAGE DES COURROIES ÉLASTIQUES

- Outil idéal pour des utilisations où une certaine force est requise
- Aucun angle tranchant, aucun risque d'endommager la courroie
- La vis permet d'éviter que l'outil ne glisse




BE230

MONTAGE



DÉMONTAGE



TESTEUR ÉLECTRONIQUE DE TENSION DE COURROIE DE DISTRIBUTION

- Mesure la tension en Hertz de tous les accessoires et des courroies de distribution
- Dimensions de la sonde réduites pour faciliter l'accès au devant du moteur
- Test de fréquence via le téléphone
- Tête de mesure sur micro simple
- Aucune partie déchirable donc pas de pièces de rechange ou de maintenance nécessaire
- Plage de mesure : 30 à 520Hz

BE240



Catalogue de valeurs de tension de courroies et accessoires de distribution

11^{ème} édition du catalogue avec 558 nouveaux modèles de voitures
6 nouvelles marques : Chrysler, Dodge, DS, Jaguar, Jeep et MG Motors UK

CATALOGUE

BE240-CAT

OUTIL DE BLOQUAGE UNIVERSEL POUR PIGNON D'ARBRES À CAMES

- Clé multi-applications à ajustement variable jusqu'à 189 mm avec un diamètre de tige de 14 mm réduit de 10 à 5 mm sur l'extrémité
- Idéal pour tenir le pignon lors du serrage et desserrage de l'attache qui retient le pignon

BE523106



TESTEUR DE TENSION DE COURROIE DE DISTRIBUTION

- Pour les courroies entre 2 et 8 mm d'épaisseur
- Fourni dans une mousse de protection bi-couleur
- Manuel d'utilisation inclus
- Matière : alliage d'acier haute performance
- Finition : chromé, nickelé



BE239



REJOIGNEZ NOTRE PLATEFORME DE COURS EN LIGNE SUR NOS PRODUITS PHARES.

La **BAHCO ACADEMY** est une plateforme d'apprentissage gratuite pour les professionnels comme vous. Ici, vous apprendrez de nouvelles compétences pour mieux utiliser vos outils Bahco afin d'être encore plus efficace dans votre travail. Trouvez le module qui vous convient le mieux et commencez votre apprentissage !



<https://academy.bahco.com/home-fr>

COMMENT ?





IDENTIFIEZ-VOUS



SÉLECTIONNEZ UN COURS



COMMENCEZ À APPRENDRE






MOTEUR


■ PANNEAU D'OUTILS MÉCANIQUE

- Panneau comprenant les outils nécessaires aux travaux de maintenance générale automobile
- Outils et crochets inclus
- Empreinte des outils et des crochets pour voir très rapidement leur emplacement sur le panneau
- Dimensions : 900 x 25 x 500 mm

• Panneau fourni avec l'autocollant de l'empreinte des outils

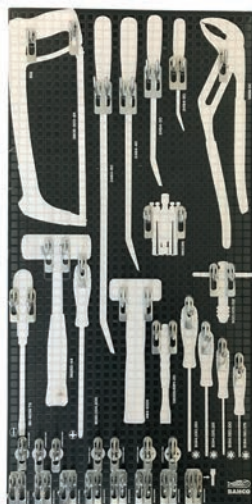

- La partie supérieure offre la possibilité de suspendre le panneau sur un rail
- Un rail compatible avec le panneau est disponible pour le visser au mur code 1495TP09-RAIL

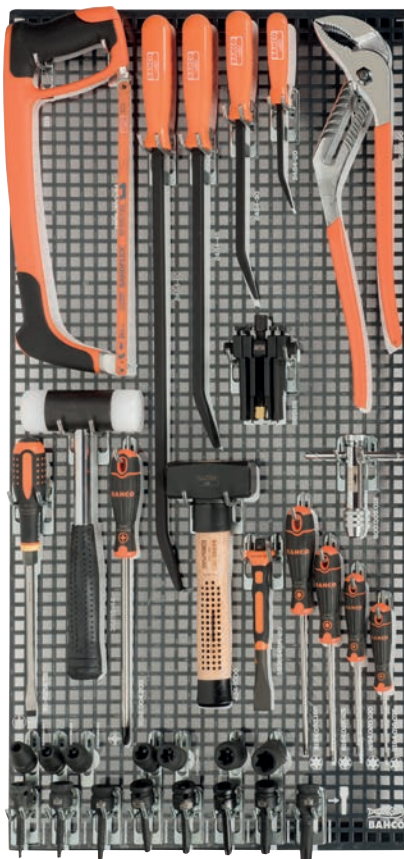

1495TP-AUTO-M5

	DESCRIPTION
1495TP09	PANNEAU 900x25x500 mm
319	SCIE À MÉTAUX
484-1000	MASSETTE
SB3654BM-20	BURIN 20 mm
3625S-44	MAILLET À EMBOUT NYLON
B192.004.200	TOURNEVIS PH4x200
BE-8258TB	TOURNEVIS PLAT LAME TRAVERSANTE 1,6x10x175
2484/S4	JEU DE 4 LEVIERS
8226	PINCE
B194.030.150	TOURNEVIS TORX T30X150
B194.025.125	TOURNEVIS TORX T25X125
B194.020.100	TOURNEVIS TORX T20X100
B194.010.075	TOURNEVIS TORX T10X75
600 005 012	TOURNE À GAUCHE 4,6-8
BBS165	EXTRACTEUR DE BRAS D'ESSUIE GLACE
K7801TORX-XX	7 DOUILLES À CHOC 1/2" : E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
BBR203P9XX	8 DOUILLES À CHOC TOURNEVIS 1/2" : T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

■ HOUSSE DE PROTECTION POUR AVANT DE VOITURE

- Protège l'avant, le pare-chocs et les ailes pour éviter d'endommager la carrosserie du véhicule
- Ne couvre pas les roues pour les tâches d'entretien des roues/freins
- Des zones en plastique transparent permettent de tester les phares
- Résistant aux huiles et aux graisses
- Réutilisable et facilement lavable

Fourni avec un sac de rangement et de transport



5770



Se fixe grâce aux bords élastiques et aux sangles de maintien

■ COUVRE SIÈGE

- Protège le siège du véhicule dans les garages
- En nylon résistant
- Résistante à beaucoup de substances utilisées dans les ateliers automobiles
- Facilement lavable

5750



■ BACHE DE PROTECTION

- De grande dimension 900 x 580 mm afin de couvrir et protéger une large zone du véhicule
- Équipé d'aimants et de ventouses pour une fixation plus forte
- Fabriquée en PVC résistant
- Facilement lavable

BBS50



MIROIR ORIENTABLE AVEC LED ET CÂBLE SEMI-RIGIDE ISOLÉ

- Câble semi-rigide pour les endroits difficiles d'accès
- 2 LED puissantes actionnées par interrupteur marche/arrêt
- Longueur totale : 550 mm
- Batterie CR2032 incluse
- Certifié CE

5515FL



PETIT MIROIR Ø18 MM

- Miroir grossissant
- Poignée plastique de 80 mm
- Longueur totale : 160 mm
- Fourni avec une pochette de protection

5515L



MIROIR DE POCHE TÉLESCOPIQUE Ø30 MM

- Miroir articulé réglable dans tous les sens
- Longueur : Déplié : 655 mm, Replié : 180 mm
- Poignée et cadre en acier inoxydable avec clip
- Fonction grossissante X9
- Fourni avec une pochette de protection

5515T



MIROIR DE POCHE TÉLESCOPIQUE Ø52 MM

- Miroir articulé réglable dans tous les sens
- Longueur : déplié 450 mm, replié 255 mm
- Les deux parties du manche sont télescopiques
- Fourni avec une pochette de protection

5515T-52



LAMPE D'INSPECTION LED À ULTRAVIOLETS

- Pour détecter des fuites de gaz ou de fluides dans la climatisation
- Câble semi-rigide
- L'isolation du câble permet jusqu'à 125°C
- Interrupteur marche/arrêt pour la lumière
- Longueur totale : 550 mm
- Comprend Lampe UV, Lunettes de sécurité en PE - 2 batterie CR2032 incluse
- Certifié CE



5515FUV

MIROIR DE RÉPARATION Ø30 MM

- Poignée détachable
- Cadre et poignée en acier inoxydable
- Longueur totale 210 mm
- Fourni avec une pochette de protection

5515M



DOIGT FLEXIBLE À GRIFFES

- Pour saisir de toutes petites pièces
- Tige flexible avec cœur en acier
- Finition : chromée
- Longueur 605 mm

2530



DOIGT MAGNÉTIQUE TÉLESCOPIQUE LUMINEUX Ø17 MM

- Peut soulever jusqu'à 3.65 kg maximum
- Poignée bi-matière confortable
- Bouton ON/OFF pour la lumière
- 3 piles (LR44) incluses
- Longueur : déplié 825 mm, replié 165 mm


2535L



DOIGT MAGNÉTIQUE FLEXIBLE



1 kg

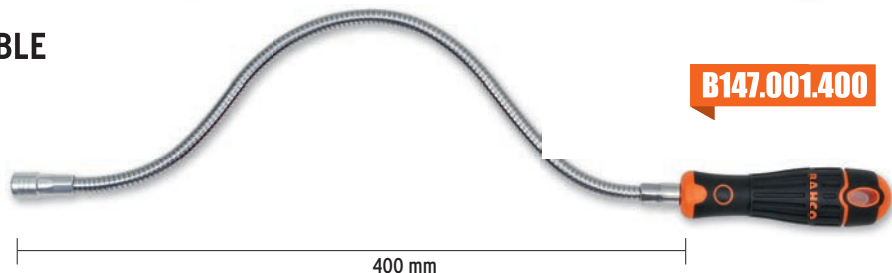


B147.001.400

400 mm

DOIGT MAGNÉTIQUE ERGO™

- Tête de Ø4 mm, pour passer dans les petits trous
- La tige garde sa forme lorsqu'elle est pliée
- La tige est protégée par un tube en plastique

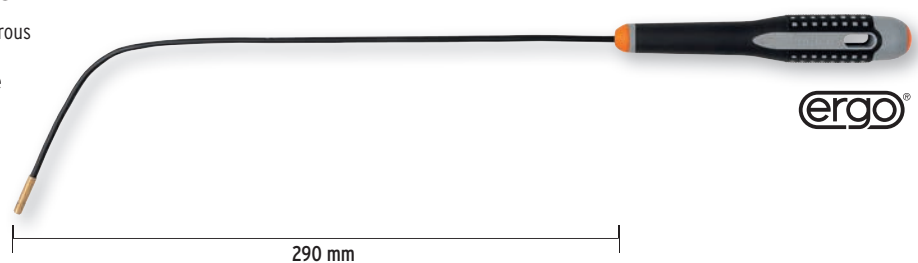

2535F0

ergo®

290 mm






MOTEUR



BARRES POIGNÉES EN T AVEC DOUILLES À CARDAN

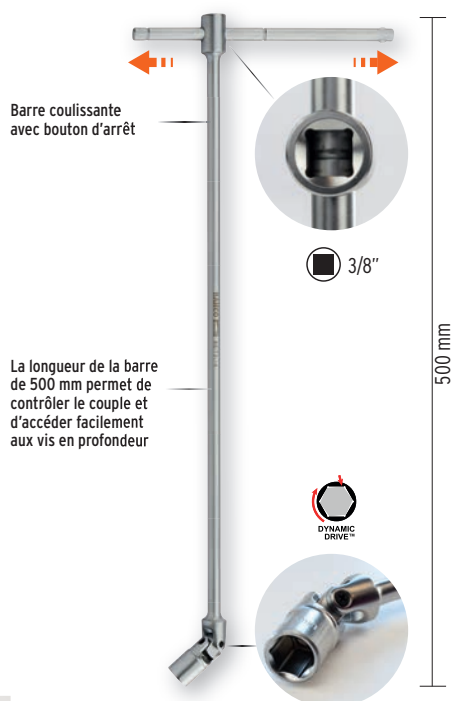

La longueur de la barre de 500 mm permet de contrôler le couple et d'accéder facilement aux vis en profondeur



BARRES POIGNÉES EN T COULISSANTES



Barre coulissante avec bouton d'arrêt

La longueur de la barre permet de contrôler le couple et d'accéder facilement aux vis en profondeur

Barre chromée avec pointes brunies

LIME À FILETER ISO

- Limes à restaurer les filets intérieur et extérieur, métriques
- Filets métriques M5 à M27
- Pas filet métrique en mm : 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5 et 3
- Filet métrique en mm : 5, 6/7, 8/9, 10/11, 12, 14/16, 18/20/22 et 24/27
- Finition galvanisée



1450D-ISO



x7

BE1TS-S7

7- 8- 10- 12- 13- 14 17 mm



x6

BE1TH-S6

2,5- 3- 4- 5- 6- 8 mm

COFFRETS DE DOUILLES 1/2"

COFFRET DE 9 DOUILLES TORX® TAMPER 1/2" AVEC EMBOUTS, POUR MOTEURS

- Dimensions : T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70



x9

BE5101

COFFRET DE 9 DOUILLES RIBE 1/2" AVEC EMBOUTS, POUR MOTEURS

- Dimensions : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm



x9

BE5102

COFFRET DE 6 DOUILLES XZN 1/2" AVEC EMBOUTS, POUR MOTEURS

- Dimensions : 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm



x6

BE5103

COFFRET DE NETTOYAGE DES SIÈGES D'INJECTEURS DIESEL

- Développé pour un nettoyage efficace des parois des injecteurs diesel et des surfaces des sièges
- Opération essentielle avant d'installer de nouveaux injecteurs afin d'obtenir des surfaces de contact parfaites et d'éviter les retours de flamme
- Des brosses et des outils de différents diamètres permettent de travailler sur une large gamme de moteurs



x17
BE1320S17



5 brosses métalliques en acier recouvert de laiton : Ø18, Ø19, Ø21, Ø24 et Ø26 mm utilisées pour nettoyer les particules de carbone sur les parois internes



2 brosses en nylon de silicone : Ø15 et Ø20mm
Pour une finition lisse à la zone du siège de la base de l'injecteur



Une brosse en fil d'acier utilisée pour nettoyer le port de la buse d'injection



Adaptateur 6 pans de 6 mm et un tournevis de foret flexible de 226 mm de long, idéal pour une utilisation avec notre visseuse sans fil



6 manchons de fermeture M5 et un outil d'insertion fileté utilisés pour sceller l'orifice d'injection, empêchant ainsi les particules d'entrer dans la chambre de combustion



POMPE POUR TARER LES INJECTEURS DIESEL

- Pour vérifier l'état des injecteurs diesel extérieurs au moteur. Utilisée pour vérifier la pression à laquelle l'injecteur relâche le combustible pulvérisé et l'homogénéité des différents flux
- La pompe peut également être utilisée pour détecter des fuites dans la conduite d'alimentation du combustible
- Corps en aluminium
- Large gamme de mesure de la jauge: 0-600 bars



BE13ZL11

JEU DE RODOIRS DE SOUPAPES

- Ventouses en caoutchouc chloroprène, résistantes à l'huile et à la graisse
- Manche en bois haute résistance

La taille des ventouses couvre la majeure partie des tailles de soupapes du marché :
Grande taille : 32 mm et 22 mm de diamètre, longueur : 255 mm
Petite taille : 19 mm et 22 mm de diamètre, longueur : 245 mm



x2
BE762



MOTEUR

COFFRET DE NETTOYAGE DES SIÈGES D'INJECTEUR DIESEL

- Permet le nettoyage des sièges d'injecteur afin de garantir la bonne dimension lors du remplacement de l'injecteur



x7

BE1315P7

x1	160 mm	19 mm	
x1	175 mm	19 mm	
x1	38 mm	15 x 19 mm	Universel
x1	38 mm	17 x 17 mm	Universel
x1	38 mm	17 x 19 mm	BMW, PSA, Renault, etc...
x1	38 mm	17 x 17 mm	Mercedes CRD, etc...
x1	38 mm	17 x 21 mm	Groupe Fiat, Iveco, etc...

COFFRET EXTRACTEUR D'INJECTION COMMON RAIL

CONTENU :

- Masse arrache à inertie 4 kg
- 10 douilles et adaptateurs divers pour extraire les injecteurs Siemens, Bosch, Delphi et Denso
- 1 rotule pour faciliter l'extraction dans toutes les positions



BE1311P13



COFFRET DE DOUILLES ET EMBOUTS 6 PANS, XZN ET TORX®

- Coffret de douilles et embouts pour le marché automobile, élaboré en collaboration avec des techniciens professionnels

	L 30 mm	L 75 mm	L 100 mm	L 200 mm
	4- 5- 6- 7- 8- 10- 12	4- 5- 6- 7- 8- 10- 12		
	T20- T25- T27- T30- T40- T50- T55- T60	T20- T25- T27- T30- T40- T50- T55- T60	T70- T80	T30- T40- T45
	M5- M6- M8- M10- M12	M5- M6- M8- M10- M12		



1/2" et 3/8"

x49

BE5049T

EXTRACTEUR DE JOINTS D'INJECTEURS DIESEL

- Permet d'installer / enlever les joints en cuivre des injecteurs diesel dans la culasse
- Permet une extraction / installation rapide et en toute sécurité
- La longueur de 230mm permet de travailler sur les injecteurs très longs



BE1300



JEU DE DOUILLES OUVERTES

- Douilles ouvertes spéciales pour raccorder les capteurs de températures, les commutateurs magnétothermiques et d'autres pièces avec des câbles en haut et/ou sur le côté
- Finition chromé micro mat

DOUILLES 3/8"

10- 11- 12 - 14 mm

DOUILLES 1/2"

17- 19 mm



DOUILLE 1/2" POUR SONDE LAMBDA 22 MM

- Chrome-vanadium avec finition matte plaqué chrome



7812



x6

BE5500





MOTEUR

BLOQUE POULIE UNIVERSEL

- Permet de verrouiller l'arbre à cames lors du démontage des pièces moteur
- Réglable en deux longueurs, permettant une large ouverture
- Les vis sur les leviers permettent de faciliter le serrage



BE5100



DOUILLES POUR BOUGIE D'ALLUMAGE

		
7402GPR-16	3/8"	16 mm
7402GPR-18	3/8"	18 mm
7402GPR-21	3/8"	21 mm
7805GPR-16	1/2"	16 mm
7805GPR-21	1/2"	21 mm



CLÉ A BOUGIE 3/8"

- 12 pans avec système de retenue



14 mm

BE1SP14L

16 mm

BE1SP16L

CLÉ CARDAN DE BOUGIE MOTEUR ESSENCE

- Manche long en T
- Système de retenue en caoutchouc



			
BE1T14	14 mm	300	
BE1T16	16 mm	450	
BE1T21	21 mm	450	

PINCE RACCORD DURITE ESSENCE ET DIESEL

- Pour le retrait et le remplacement des connexions sur le filtre à carburant
- Compatible avec une large gamme de moteurs
- La conception de la pointe permet de l'utiliser sur les connexions les plus récentes
- Outil essentiel pour les tâches de maintenance des moteurs à essence
- Accès longue portée



Pince à pointe spéciale pouvant déplacer les connecteurs vers l'avant (verrouillé) et vers l'arrière (déverrouillé)

BE6FCP



COMPRESSIOMÈTRE MOTEUR ESSENCE

Application : permet de mesurer la pression dans la chambre de combustion du moteur essence.

NOUVELLE JAUGE AMÉLIORATIONS :

- Pression jusqu'à 400 psi au lieu de 300 psi pour une plus longue durée de vie
- Filtre à particules ajouté pour éviter d'endommager le capteur
- Meilleure visibilité sur l'écran LCD
- 2 nouvelles mesures ajoutées : Mpa et kg/cm²
- Nombre de mémoires augmenté de 12 à 16
- Etat de charge de la batterie ajouté sur l'écran

CONTENU :

- Tuyau flexible (300 mm) avec une connexion rapide et double adaptateur M14/M18
- Pièces de pression scellées droites et d'angle
- Adaptateurs pour différentes tailles de filetage des bougies M10X1.0m / M12X1.25m / M14X1.25m
- Assortiment de joints toriques
- Pile AAA

BE5400P



COMPRESSIOMÈTRE MOTEUR DIESEL

Application : mesure la pression dans la chambre de combustion du moteur

- Une grande jauge calibre 2.5 avec une plage de fonctionnement de 0-69 bars / tuyau en caoutchouc 0-1000 psi enroulé avec raccordement à angle droit et une large sélection de bougies de préchauffage et adaptateurs pour injecteurs dans la griffe et la bride
- Système de collier permettant d'ajuster facilement le profil de l'injecteur

CONTENU :

- Adaptateur 90°
- 20 fausses bougies
- 5 faux injecteurs
- 2 packs de rechange de joints toriques | rondelles et buses
- 1 bride de jeu de griffes
- 6 faux injecteurs avec brides compatibles Auto/VUL/Camions/Bus
- Convient pour une utilisation où l'injecteur est maintenu en place par serrage, agrafage, bridage

BE5401D



COFFRET DE REMPLISSAGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT SOUS VIDE

Application : permet le remplissage du liquide de refroidissement dans le radiateur sans introduction d'air dans le système

CONTENU :

- Dispositif principal
- Tuyau de liquide de refroidissement
- Adaptateur conique (BE4101)
- L'adaptateur conique rend le système universel et couvre la majorité des véhicules
- Les coupleurs rapides permettent à l'opérateur de travailler plus vite et en toute sécurité
- Système pneumatique venturi

BE410



COFFRET DE TESTEURS D'ÉTANCHÉITÉ DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Application : permet de détecter de manière simple et rapide les fuites dans le système de refroidissement sur une large gamme de moteurs

Fonctionnement : mettre la pression dans le système

Tous les composants possèdent des raccords rapides pour plus de sécurité et un gain de temps

CONTENU :

- Pompe à pression avec manomètre (de 0 à 2.5 BAR / 0-350 PSI) avec raccord rapide
- Thermomètre (0° - 200°C)
- 16 adaptateurs ABS de différentes couleurs
- 1 clé ABS pour serrage d'adaptateur
- 3 adaptateurs métalliques
- 2 adaptateurs universels
- Large couverture universelle (voir le guide d'application)

BE400P24



COFFRET DE TESTEURS DE PRESSION D'HUILE MOTEUR

Application : permet de vérifier la pression d'huile dans les moteurs et la boîte de vitesse

CONTENU :

- Tuyau de testeur de pression avec manomètre de (0-10) BAR et (0-150) PSI et adaptateur 90° (BE52003)
- Adaptateur 90°
- Pince de test de pression d'huile sur le filtre à huile (BE530001)
- Adaptateurs SAE (finition noire) (BE52001) 1/2" x 20 UNF - 3/8" x 20 UNF - 1/4" x 18 NPT - 1/8" x 27 NPT - R 1/8" DIN
- Adaptateurs métriques (finition chromée) (BE52002) M10 x P1,0 - M12 x P1,5 - M14 x P1,5
- Système rapide et précis, à l'aide d'une pince qui va directement sur le filtre à huile
- Couvre 90% du parc automobile

BE5200





MOTEUR

COFFRET DE NETTOYAGE DES PUIITS DE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE

- Permet l'alésage et le nettoyage de puits de bougie de préchauffage et de portée d'étanchéité lors du remplacement des bougies de préchauffage
- Pour bougies de préchauffage de 8 et 10 mm

CONTENU :

- Rallonge M4 x 0,7 x 130mm
- Alésoirs : M8 et M10
- Guides d'alésoirs : M8 x 1,0P, M10 x 1,0P et M10 x 1,25P

FONCTIONNEMENT :

- Retirer la bougie de préchauffage
- Nettoyer le filetage avec les alésoirs
- Utilisable individuellement ou avec un cliquet 1/4"




BE1200P6



BROSSE À BOUGIE

- Manche en bois, poils fins



150 mm

52

EXTRACTEUR DE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE

- Après avoir dévissé la bougie de préchauffage, le BE1205 permet l'extraction de bougies de 9 et 10 mm situées dans des endroits confinés

FONCTIONNEMENT :

- Tirer la bougie par la tête à l'aide des vis 6 pans de 6 et 19 mm



BE1205

COFFRET D'EXTRACTION DE BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE



- Ce coffret convient pour l'extraction des électrodes en cas de casse de la bougie de préchauffage à l'intérieur de son emplacement. Sans ce kit, elle serait impossible à enlever.



BE513201


COFFRET DE DOUILLES POUR BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE 1/4"

- Convient à la plupart des bougies de préchauffage
- Système cardan pour accéder aux endroits difficiles et pour une meilleure flexibilité

Dimensions : 8 - 9 - 10 - 12 - 14
Longueur des douilles : 52 mm
Longueur totale : 70 mm



- Idéal pour utiliser avec la poignée en T : BE1GP5-T




Système de retenue qui permet d'éviter que la bougie de préchauffage ne tombe lors de l'installation ou du démontage



x5
BE1GP5

POIGNÉE EN T POUR DOUILLES POUR BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE

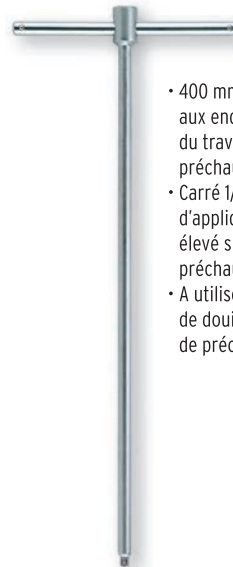

- 400 mm de long pour accéder aux endroits difficiles lors du travail sur bougies de préchauffage
- Carré 1/4" pour éviter d'appliquer un couple trop élevé sur les bougies de préchauffage
- A utiliser avec le coffret de douilles pour bougie de préchauffage BE1GP5




BE1GP5-T

COFFRET DE RÉPARATION DE FILETAGE DE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE

- Pour la réparation de filetage endommagé de bougie de préchauffage de 8 mm et 10 mm

CONTENU :

- Tige d'ajustement
- Embouts d'extrémité M8 x 1,0 - M10 x 1,0
- Tarauds M8 x 1,0 - M10 x 1,0 - M10 x 1,25
- Inserts M8 x 1,0 - M10 x 1,0 - M10 x 1,25 - M12 x 1,25
- Inserts / Bobine : M8 x 1,0 - M10 x 1,0 - M10 x 1,25

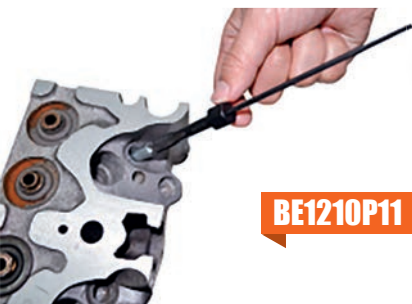

BE1210P11



COFFRET D'EXTRACTION DE JOINTS TORIQUES

- Pour retirer les joints et les joints toriques souples
- Pour attraper les tuyaux et autres objets



x1	290 mm	
x1	215 mm	
x1	195 mm	
x1	165 mm	
x1	115 mm	
x1	155 mm	

x6
2633HD/S6

COFFRET POUR LE MONTAGE DES JOINTS SPI

- Pour l'installation des joints spi de vilebrequin et arbre à cames
- Avec ce coffret, le travail se fait rapidement et en toute sécurité


CONTENU :

- 7 boulons
- 6 bagues d'extension
- 12 bagues d'étanchéité



BE5150P273	mm
	Ø8
	Ø10
	Ø12
	Ø14
	Ø16
	Ø18
	Ø20

BE5150P272	mm
	Ø68
	Ø64
	Ø60
	Ø58
	Ø56
	Ø52
	Ø49
	Ø48
	Ø46
	Ø42
	Ø34
	Ø28

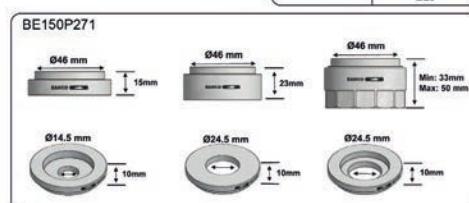

x25
BE5150P27





MOTEUR

COFFRET D'OUTILS POUR EMBRAYAGES SAC ET NON SAC

- Permet un centrage précis lors du montage et démontage des embrayages SAC (auto-ajustables)
- Compatible avec tous les embrayages SAC standards et également non-SAC sur une large gamme de véhicules
- Bride à 6 branches évitant d'avoir à faire la sélection entre 2 modèles à 3 ou 4 branches. Gain de temps !
- Centreurs aux dimensions suivantes inclus :
12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm de diamètre pour voitures et VUL
23 - 26,5 - 28 - 32,5 - 34 mm de diamètre pour véhicules BMW, plus un manchon de 32,5 mm de diamètre



BE301

KIT DE 2 CENTREURS D'EMBRAYAGES SAC ET NON SAC

- Pour monter facilement et rapidement les disques d'embrayage
- Diamètres de 15,0 à 26,6 mm
- En acier et aluminium alliés hautes performances



BE301CM

SUPPORT MOTEUR À ENGRENAGE 500 KG

- Pour une maintenance directe du moteur
- Anti-basculement : quel que soit le décalage de la charge, celle-ci ne basculera jamais vers le bas
- Capacité maximale de charge : 500 Kg

BH8AC2-500



Goupilles de verrouillage du moteur entièrement réglables

Bac pour recueillir le surplus d'huile



Réduction unique de 70 : 1


BARRE SUPPORT MOTEUR

- Pour soulever rapidement et facilement les moteurs
- Longueur réglable jusqu'à 1800 mm
- Convient à tout type de véhicules dont les SUV : Audi Q7, BMW X5, Porsche Cayenne, VW Touareg...
- Livrée avec deux crochets réglables, spécial charges lourdes
- Mécanisme d'inclinaison pour faciliter le transfert de charge, si nécessaire

AMÉLIORATIONS :

- Longueur : 1800 mm (1700 ancienne version)
- Poignées de réglage plus ergonomiques

BH8AC1-500

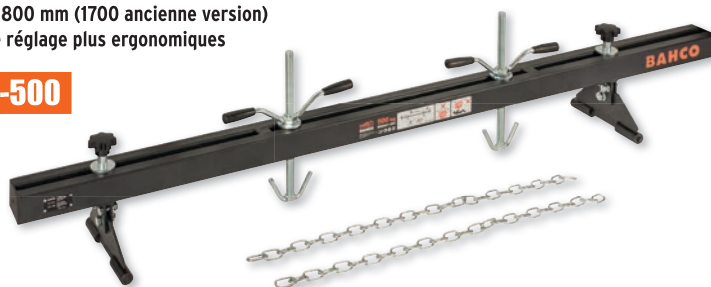

PINCE À COLLIER OETIKER™

- Largeur d'ouverture maximale : 15 mm
- Ajustable : deux positions au choix pour convenir à une large gamme de colliers OETIKER™
- Poignée plastique durable pour une meilleure prise en main et pour protéger l'utilisateur
- Matière : acier Cr-Mo haute résistance finition Phosphatée

BPOC15



PINCE DE HALAGE POUR COLLIERS EGR

- Pour le montage et démontage des colliers EGR dans les endroits peu accessibles y compris les espaces confinés. Cet outil peut être utilisé à distance avec un câble
- Utilisé par Peugeot, Citroën, Audi, VW, Mercedes, Toyota, etc...
- Pièces détachées disponibles

BE253



PINCE POUR COLLIERS ÉLASTIQUES

- Pince flexible pour déposer et poser les colliers de serrage standards
- Tête pivotante pour aider à atteindre les colliers difficiles d'accès
- Réduction de l'effort grâce à la crémaillère de blocage permettant à l'utilisateur un travail sécurisé et à une seule main

Longueur du câble : 590 mm



S'adapte aux colliers élastiques de 18 à 54 mm de diamètre

BE254A



PINCE À COLLIER DE SERRAGE 45°

- Pince spéciale pour serrer/desserrer des colliers
- Grande accessibilité grâce à son angle à 45°



BE250

PINCE DE SERRAGE POUR COLLIERS ÉLASTIQUES

- Pour installer et supprimer des colliers élastiques, de 12 à 55 mm de diamètre
- Facile d'utilisation et fiable en raison du mécanisme de verrouillage et de la tête rotative



BE258

PINCES EXTRA LONGUE 270 MM

- Becs striés
- Pointes permettant une prise ferme et une meilleure accessibilité en espaces restreints



158-NB

BECS PLATS



158-N



LES BOOSTERS **BAHCO** UNE GAMME COMPLÈTE POUR DÉMARRER TOUT VÉHICULE



CHARGEURS DE BATTERIE / MAINTENEURS DE CHARGE ÉLECTRONIQUES

- Connectez le et oubliez le !
- 100% automatique, géré par microprocesseur garantissant un contrôle total lors de la charge tout en conservant les modes grâce aux 8 étapes de charge



PLOMB (AGM)

- Pour démarrer très rapidement les véhicules de tourisme et poids-lourds



Pour plus d'informations,
demandez à votre distributeur BAHCO
ou rendez-vous sur www.bahco.com

PUISSANTS BOOSTERS BATTERIES AGM 12V ET 12/24V

- Compatibles avec les véhicules hybrides
- Voltmètre électronique permettant de vérifier facilement l'état interne de la batterie
- Câbles en cuivre assurant une conductibilité extrêmement efficace de 25 mm² pour le 12V et de 50 mm² pour le 12/24 V

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ :

- Protection contre les inversions de polarité • Fusible interne : 500 A • Longueur du câble : 1,80 m
- Il peuvent être utilisés comme mémoire avec notre modèle BELMS120BDL • Certifié CE selon 2014/30/UE

12 V
1200 AMPÈRES
DE DÉMARRAGE

BBAGM12-1200



12/24 V
2400/1200 AMPÈRES
DE DÉMARRAGE
PUissance IMMÉDIATE :
À 12 V : 2400 CA
À 24 V : 1200 CA

BBAGM1224-2400



Connecteur de sélection
de la tension (12 ou 24 v)
fabriqué avec connecteurs
les plus solides sur le marché
et équipé d'une poignée
très confortable

BOOSTERS BBAGM12-1200 ET BBAGM1224-2400



Équipés de pinces pour usage intensif avec un pont en cuivre capable de transmettre chaque ampère à la batterie qui doit être boostée



Sortie 12 V avec fusible interne de 16 A pour petits accessoires



Fourni avec un chargeur électronique automatique
Un câble pour allume-cigare est disponible en option [référence BBAGMCAB]



BBAGMCAB

BOOSTER ULTRA PUISSANT MOBILE 12/24 V - 1600/3200 CA

- Grâce à ses 2 batteries spirales AGM de 50A, il peut aisément démarrer des véhicules lourds :
- En mode 12V : essence ou diesel, véhicules utilitaires, 4x4, engins agricoles et camions jusqu'à 500cv
- En mode 24V : essence ou diesel, engins agricoles, camions, bus, tanks, avions, bateaux et trains jusqu'à 1500cv
- Compatible avec les véhicules Hybrides
- Système d'inversion de polarité avec alarme sonore

BBA1224-3200

	TENSION	AMP DE DÉMARRAGE	CÂBLES EN CUIVRE	LONGUEUR DES CÂBLES	Kg
BBAGM12-1200	12 V	1200 CA	25 mm ²	1,80 m	13
BBAGM1224-2400	12 et 24 V	3200A/1600 CA	50 mm ²	1,80 m	24
BBA1224-3200	12 V	1200 CA	70 mm ²	1,95 m	55



CÂBLES DE DÉMARRAGE

- Pour démarrer les voitures en connectant les batteries entre elles • Câbles et pinces entièrement isolés • Pince en cuivre pour une meilleure conductivité



100% POWER

	Ø mm ²	L m				Kg
BBJL1630	16	3	2,5 L	1,5 L	500 A	1,34
BBJL2535	25	3,5	4,0 L	2,0 L	1000 A	3,30
BBJL3545	25	4,5	5,5 L	3,0 L	1000 A	4,80





BATTERIE ET CHARGE

CHARGEURS DE BATTERIE / MAINTENEURS DE CHARGE ÉLECTRONIQUES

- Géré par microprocesseur
- Affichage du niveau de charge
- Message défilant dans 6 langues : EN-FR-ES-DE-SV-IT



CHARGEUR DE BATTERIE 12V/15A AVEC MODE SHOWROOM 10A

- Capacité de la batterie : 12V / 10-230A

Parfait pour le raccorder à la batterie du véhicule lorsqu'il est dans un showroom ou sur un salon pour faire les démonstrations de l'éclairage, GPS, clim, Bluetooth, radio, etc ... sans vider la batterie



Ajustement automatique du courant en fonction des besoins jusqu'à 10A



BBCE12-15S



12V-10A

- Capacité de la batterie : 12V / 10-230A



BBCE12-10

12V-6A

- Capacité de la batterie : 12V / 6-130A



BBCE12-6



Pour batteries au plomb et lithium-ion LIFEPO4 -batteries 4 cellules

12V-3A

- Capacité de la batterie : 12V / 6 - 58A



BBCE12-3

CHARGEUR / MAINTENEUR DE CHARGE AUTOMATIQUE 100A POUR BATTERIES 12V

- Chargeur / mainteneur de charge automatique pour tous types de batteries de véhicules, type : AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA, EFB comprenant le système Start&Stop
- Taux de charge variable : 4/20/70A
- Maintient une tension stable lors des travaux de réparation et de diagnostics
- La tension peut être paramétrée entre 13.0-14.8V
- Mode Showroom inclus
- Jusqu'à 100A d'alimentation électrique pendant 3 minutes lors des travaux de réparation et de diagnostics dans n'importe quelles conditions de température
- Pincés solides et câble de 5 mètres de long avec section de 35 mm²



BOITIER DE SAUVEGARDE DES DONNÉES 12V

- Sauvegarde les données de l'ordinateur de bord (codes de diagnostic, programmes radio, etc...) lorsque la batterie est déconnectée du véhicule lors d'une réparation, maintenance ou remplacement
- Détecte automatiquement si les éléments électroniques du véhicule permettront à cet appareil de sauvegarder les données
- Instructions faciles à suivre en 3 étapes directement sur l'appareil



CHARGEURS / DÉMARREURS AUTOMATIQUES DE BATTERIE SUR ROUES

- Phase 230V pour charger les batteries légèrement déchargées (WET, CA, Pb et AGM) avec 12/24 V voltage et pour démarrer toutes sortes de voitures, vans et camions légers
- Choix de charge : normale ou rapide (BOOST)
- Démarrage rapide
- Affichage du courant de charge au démarrage
- Protection contre la surcharge, les courts circuits et l'inversion de polarité
- Minuteur pour régler le mode boost sur le BBC620 (0-60')





BATTERIE ET CHARGE

TESTEUR DE PRISE DE COURANT POUR LAMPES DE VÉHICULE 12 V

- Inclut une simulation de l'alimentation des lampes = peut être utilisé pour tester des véhicules dotés d'un système appelé « check control » (selon les constructeurs), qui détecte les lampes à fusibles et/ou contrôle la présence de la remorque connectée
- Compatible avec la majorité des véhicules
- Fiche 13 broches DIN 11446
- Convient aux véhicules 12 V
- Câble de 4 mètres de long
- Compatible CAN bus

BEIT1213A



PROTECTEUR DE SURTENSION 12/24 V

- Protège le véhicule contre les surtensions générées dans le véhicule suite à des travaux de soudage, de chargement de la batterie ou autres
- Compatible avec les véhicules 12 ou 24 V.
- Plus sûr, détecte automatiquement la tension sans pré-réglage de la part de l'utilisateur
- Alimentation sur n'importe quelle polarité de la batterie
- Compatible CAN Bus

BELP1224



BBT60A



TESTEUR DIGITAL DE BATTERIES 12V

- Possibilité de tester l'alternateur du véhicule
- Plage de travail de 20 à 100 A



Testeur de charge et lecture de recharge de la batterie

● Système d'alarme sonore d'inversion de polarité
● Indications en 3 états de l'état de la batterie
OK - FAIBLE - MAUVAIS

BBT20

TESTEUR DIGITAL DE BATTERIES 12 V

- Testeur rapide, simple et sécurisé pour un diagnostic rapide et précis de la batterie et du système
- Grâce à sa technologie brevetée "Charge Simple, Résistance Dynamique", il fournit les résultats les plus précis des tests dans le véhicule, reflétant les vraies conditions de la batterie testée
- Convient pour tester des batteries 12 V Start&Stop
- Aucune batterie interne nécessaire pour le fonctionnement

PROTECTEUR DE MÉMOIRES 12V

- Protège les mémoires 12V durant le changement de batterie ou autres interventions qui peuvent affecter les mémoires
- Prise allume cigare et indicateur externe de batterie fiabilisant la connexion et une intervention sécurisée
- Compatible CAN Bus

BELS12



TESTEUR DIGITAL DE BATTERIES 6/12V AVEC IMPRIMANTE

- Pour tester les batteries en moins de 2 secondes :
 - Batteries 6/12V y compris les batteries 12V avec système Start-Stop
 - Systèmes de charge/démarrage 12 et 24V
- Grâce à sa technologie brevetée "Charge Simple, Résistance Dynamique", il peut fournir les résultats les plus précis reflétant les vraies conditions de la batterie en test
- Écran 2 lignes rétroéclairé par LED
- Avec imprimante thermique indiquant les résultats des tests et la possibilité de personnaliser le rapport avec le nom de la société, adresse, numéro de téléphone...



Pour plus d'informations
Scannez ce code
ou rendez-vous
sur www.bahco.com

Fourni dans un coffret
plastique robuste avec
mousse de protection,
6 piles AA, rouleau de papier,
logiciel sur CD et manuel
d'utilisation

BBT80



MULTIMÈTRE DIGITAL TRUE RMS 1000 A CA/CC

- Pince ampèremétrique pour les tâches électriques essentielles, telles que la mesure de la tension CA/CC, du courant, de la fréquence, de la résistance, de la capacité, de la continuité, de la polarité et de la température.
- Ouverture de 45 mm pour mesurer les courants sans rompre le circuit électrique



CE

Câbles à sonde, pinces crocodiles à ressort en cuivre, ouverture des mâchoires à dents striées large 12,7 mm (1 m)

Jeu de câbles de sondes à aiguille, en silicone (1m)

Sac avec sangle

Câble de sonde de température (1 m)



BDACM1000



DÉTAILS DU MULTIMÈTRE EN SCANNANT CE CODE

VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION 1000V

- Dispositif essentiel, simple, rapide et sûr permettant de vérifier l'absence de tension avant de travailler sur un équipement connecté à un système électrique tels que sur des véhicules électriques.
- TESTS DE MESURE DISPONIBLES :
 - Tension jusqu'à 1000V (CATIV) VDC et VAC avec lecture précise grâce à l'écran LCD et au graphique à barres
 - Détection de haute tension lorsque la source de tension > 100VAC / VDC
 - Détection de polarité VDC (+ -) sur la sonde principale
 - Continuité pour tester les câbles, fusibles etc... avec écran LCD clignotant et buzzer
 - Détection de tension sans contact lorsque le capteur est proche d'un champ électromagnétique supérieur à 90VAC
 - Rotation de phase
 - Lampe torche intégrée
 - Fonction de test automatique
 - Fonction de mise hors tension automatique et indicateur de niveau de batterie
 - Câbles robustes avec double isolation de 90 cm de long donnant une distance maximale de 140 cm entre les pointes des aiguilles
 - IP65 pour travailler à l'intérieur et à l'extérieur

BMVAT1000



MULTIMÈTRE

- Précis et fiable, le multimètre digital BMMTRMS1 Bahco est parfait pour les utilisateurs souhaitant mesurer une tension AC/DC, un ampérage, une fréquence, une résistance, une continuité, une polarité ou une température.



CE

Une housse de protection avec une sangle

1 batterie 6F22 (9 V) incluse

Câble de sonde-captteur de temp.

Un jeu de câbles avec sondes à aiguille en silicone d'un mètre de long : Cat. III 1 000 V, 10 A

Câble connexion USB/PC

Clé USB avec logiciel de connexion PC et mode d'emploi traduit dans 12 langues

Rapport d'étalonnage

BMMTRMS1



DÉTAILS DU MULTIMÈTRE EN SCANNANT CE CODE

FER À SOUDER PROFESSIONNEL AU GAZ

- Fer à souder professionnel premium développé spécialement pour les professionnels et fabriqué pour un usage durable
- Différents modes disponibles, comme la combustion sans flamme avec soudure ou le mode à air chaud
- Puissance réglable de 25 à 125 Watts
- Avant unique et breveté plus durable et fiable
- Durée de fonctionnement normale de 60 à 120 minutes et moins de 30 secondes de temps de préchauffage
- Régulateur de débit de gaz et valve de remplissage pour une recharge rapide
- Antistatique/Sécurisé ESD, Testé et homologué TÜV et certifié ISO
- Fourni dans un étui en plastique



BGIS125





BATTERIE ET CHARGE



LOUPE OPTIQUE

- Conçu pour les travaux les plus exigeants qui requièrent une précision absolue
- Avec lumière LED pour une meilleure visibilité
- Fonction grossissante 10 X
- Double échelle graduée (mm et pouces)
- 2 batteries AA nécessaires (non incluses)
- Livrée dans une pochette en plastique noir
- Certifié CE



BOM10X

THERMOMÈTRE LASER

- Thermomètre sans-contact infrarouge avec pointeur laser pour mesurer la température des circuits de climatisation, des disques de frein, de l'eau de refroidissement...
- Précision : $\pm 1,5\%$ ou $\pm 1,5^\circ\text{C}$
- Rapport de tache de distance : 12:1
- Résolution : $0,1^\circ\text{C}$
- Temps de réponse : 500 ms
- Longueur d'onde : 8-14 μm
- Batterie 9V 6LR61 (non comprise)



-50 °C - +550 °C

BLT550



145 mm

RÉFRACTOMÈTRE

- Possède un oculaire pour une meilleure lecture
- Plage d'utilisation :
-50° à 0°C (propylène glycol) et -50° à 0°C (éthylène glycol) 1,10 à 1,40 kg/L pour l'état de la batterie acide
-40° à -10°C pour le degré de résistance du fluide antigel 5% à 40% de concentration d'urée

COMPATIBLE
AdBlue®



3046-REF

BROSSE POUR NETTOYAGE DE BORNES

- Pour un retrait simple de la saleté et de la corrosion des bornes de batterie et des colliers de serrage
- Brosses externes pour les colliers, brosse interne pour les bornes
- Logements métalliques avec poils en acier



2555

TESTEUR D'ACIDE DES BATTERIES

- Résultats des tests faciles à lire grâce au code couleur
- Tube en verre



BB10

285 mm

JEU DE 16 PINCES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

- Pinc universelles couvrant la majorité des composants électriques dans les véhicules
- Compatibles pour la majorité des véhicules européens
- Mode d'emploi incluant les illustrations pour le type de pince pour tel modèle de véhicule



BELTRP16

PINCE POUR COSSES ISOLÉES

- Pince en tôle d'acier épaisse pour un rendement et une longévité garantis
- Pour réaliser les opérations de sertissage, coupe et dénudage
- Type de vis M2.6-M5.0
- Légère, facile à transporter

CR B 01



PINCE À CRÉMAILLÈRE À DÉBRAYAGE, POUR COSSES NON ISOLÉES

- Pour des opérations de sertissage de haute qualité pour des opérations électriques
- Le débrayage s'effectue automatiquement après chaque opération de serrage

CR W 02



PINCE À DÉNUDER À AJUSTEMENT AUTOMATIQUE AVEC PINCE COUPE-FIL INTÉGRÉE

- Pour dénuder et couper les fils et câbles de diamètre de 0,1 à 6,0 mm tels que :
- les fils fins et les fils isolés en PVC épais de toutes duretés
- les torons (pour les câbles plats fins, coupe plusieurs fils en une seule opération)
- les câbles à double isolation, en deux opérations et sans réglage
- Réglage de la longueur de la gaine isolante de 3 à 16 mm
- Corps léger quasi-incassable en fibre de verre renforcée de polyamide, résistant aux produits chimiques et à la corrosion

3419 B



RÉCUPÉRATEURS D'HUILE



RÉCUPÉRATEUR D'HUILE PAR GRAVITÉ ET ASPIRATION CAPACITÉ 90 L AVEC PRÉ CHAMBRE 9 L



- Draine par gravité et par aspiration l'huile des moteurs, boîtes de vitesse, sur tous types de véhicules.
- Fourni avec un large éventail de sondes utilisables sur un grand nombre de véhicules et une sonde cuivre pour une utilisation avec de l'huile haute température
- Sondes flexibles en nylon : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm
- Sondes rigides en cuivre : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm
- Adaptateurs : pour BMW diam 12,2 mm et Groupe VAG diam 10 mm
- Vitesse d'aspiration : 1.5 à 2 litres par minute avec huile à 70-80°C avec la sonde 6 mm et pression 8 bars/115 psi
- Pression 7-8 bars/100-115 psi

• Certifié CE et en conformité avec les normes BS EN1494

BOD8903A



- 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- 8 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 12 - 13,1 mm
- 10 mm
- ▲ 10 mm
- 16 mm

BE6217

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE PAR GRAVITÉ CAPACITÉ 90 L



BOD8901


- Pour drainer par gravité l'huile des moteurs, boîtes de vitesse, sur tous types de véhicules
- Pression maxi de drainage : 1bar/14.5psi
- Jauge indiquant le niveau de contenance et jauge de pression d'aspiration
- Certifié CE et en conformité avec les normes BS EN1494

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE PAR GRAVITÉ ET ASPIRATION CAPACITÉ 90 L



BOD8902

- Draine par gravité et par aspiration l'huile des moteurs, boîtes de vitesse, sur tous types de véhicules
- Fourni avec un large éventail de sondes utilisables sur un grand nombre de véhicules et une sonde cuivre pour une utilisation avec de l'huile haute température
- Sondes flexibles en nylon : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm
- Sondes rigides en cuivre : 5 x 700 mm, 6 x 700 mm
- Adaptateurs : pour BMW diam 12,2 mm et VAG Group diam 10 mm
- Vitesse d'aspiration: 1.5 à 2 litres par minute avec huile à 70-80°C avec la sonde 6mm et pression 8 bars/115 psi
- Pression 7-8 bars/100-115psi
- Jauge indiquant le niveau de contenance et jauge de pression d'aspiration
- Certifié CE et en conformité avec les normes BS EN1494

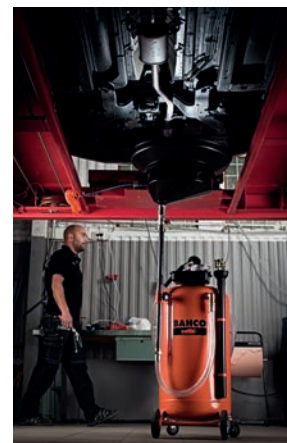

EXTENSION D'ENTONNOIR POUR RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

- Ø 60 cm

BOD8901AC1





FILTRATION - VIDANGE

EMBOUIT 1/4" POUR DÉMONTER LE PUISARD PLASTIQUE DES VAG 2 LITRES 4 CYLINDRES

- Outil spécial pour démonter / remonter les puisards plastiques des véhicules VAG
- Application : Audi A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT, TTS, Seat Alhambra, Leon, Toledo, Skoda Octavia, Rapid, Superb, Yeti, VW Beetle, Caddy, CC, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran
- Ce raccord est aussi utilisé pour les dernières VAG 1.6 et 2.0 litres diesel



BE6701VAG

COFFRET DE RESTAURATION DES FILETS DE CARTER D'HUILE

- Permet de restaurer facilement et rapidement les filets sur les carter de vidange en filetant un nouveau puits et en installant un nouveau bouchon

CONTENU :

- Taraud M13 x 1.5P + 5 bouchons + 10 joints cuivre
- Taraud M15 x 1.5P + 5 bouchons + 10 joints cuivre
- Taraud M17 x 1.5P + 5 bouchons + 10 joints cuivre
- Taraud M20 x 1.5P + 5 bouchons + 10 joints cuivre
- Les dimensions sont compatibles avec la majorité des constructeurs automobiles
- Utiliser le taraud pour agrandir le filet, créer un nouveau profil et installer un nouveau bouchon



x28
BOD10P64

BAC DE VIDANGE D'HUILE 16 LITRES

- Pour récupérer facilement l'huile ou autres liquides
- Résistance aux produits les plus utilisés dans les garages
- Plusieurs poignées facilitant sa manipulation

BOD1016



CAPACITÉ : 16 L

BAC DE VIDANGE D'HUILE 8 LITRES

- Pour récupérer facilement l'huile ou autres liquides
- Résistance aux produits les plus utilisés dans les garages
- Plusieurs poignées et anses pour transvaser facilement le liquide dans un réservoir plus large



BOD2008

CAPACITÉ : 8 L

ENTONNOIR POUR HUILE, CAPACITÉ 1,2 LITRES

- Pour remplir de petites quantités
- Le système de remplissage le plus propre
- Résistance aux produits les plus utilisés dans les garages



BOD301200

CAPACITÉ : 1,2 L

BROC 2L AVEC BEC VERSEUR FLEXIBLE


- Échelle graduée pour remplir à la quantité souhaitée
- Matière polyéthylène, résistant à l'huile, produits chimiques, essence, et liquides anti-gel
- Translucide pour voir rapidement le liquide restant

CAPACITÉ : 2 L



BOD2FS


- Fourni avec un bec verseur flexible et amovible pour atteindre les zones difficiles d'accès



■ POMPE À GRAISSE À LEVIER

- Pour huiles légères, lourdes et autres fluides non corrosifs
- Pour bidons de 50 à 205 litres
- Capacité : 300ml/par battement
- La pompe est livrée complète avec tube télescopique auto-ajustable, bec courbé en métal et connexions 1.1/2" et 2"

BOD60



■ CLÉS À SANGLE POUR FILTRE À HUILE

- Retrait facile des filtres à huile en serrant la bande métallique autour du filtre avec le mécanisme à vis
- Sangles de rechange disponibles

Ø65 - Ø110

BE61110



Ø100 - Ø155

BE61155

Améliorez votre clé à sangle BE611 en y ajoutant une poignée confort plastique + caoutchouc pour rendre cette opération plus confortable

Ø65 - Ø110

BE62110

Manche confort



Ø100 - Ø155

BE62155



■ CLÉ À SANGLE EN CAOUTCHOUC

- Permet de serrer/desserrer presque tout
- Ajustement facile pour s'adapter à n'importe quelle circonférence ou forme irrégulière jusqu'à Ø150 mm
- Convient pour les bouchons, les vis, les filtres à huile, les tuyaux d'échappement, les poulies, etc.
- Pour un usage intensif

BE66152A

Longueur de la sangle : 635 mm
(également disponible en pièce détachée Réf. BE66152I)

Ø 150 mm



■ CLÉS À CHAÎNE POUR FILTRE À HUILE

- Procure une puissance maximale lors du démontage de la plupart des filtres "récalcitrants"
- Poignée en PVC pour une meilleure prise en main
- Possibilité de travailler dans de multiples positions

60-105 mm

BE64350



60-160 mm

BE64520

■ PINCE POUR FILTRE À HUILE / CARBURANT

- Pour retirer les filtres à huile et à carburant
- Mâchoires pivotantes à 90° spécialement conçues pour atteindre les zones difficiles d'accès
- Les mâchoires pivotantes ont trois positions fixes
- Gamme de diamètre de filtres : Ø57-120 mm
- Les dents des mâchoires assurent une parfaite adhérence sur le filtre
- Compatible avec la plupart des véhicules les plus récents
- Outil essentiel pour les tâches de maintenance des moteurs, facilitant la vie du mécanicien



BE60FW





FILTRATION - VIDANGE

CLÉ POUR FILTRE À CARBURANT 108 MM HDI

- Clé spécialement conçue pour travailler sur les couvercles des filtres à carburant
- Compatible avec les moteurs HDI des Citroën, Peugeot et aussi certains véhicules Renault
- Permet un couple d'installation précis
- Empêche d'endommager le boîtier du filtre à carburant
- Outil essentiel pour les tâches de maintenance du moteur
- En aluminium

BE60F108



CLÉ FILTRE À HUILE 27 MM POUR VÉHICULES FORD ET PSA (OEM 303-1579)



COMPATIBLE AVEC :

- FORD Duratorq 2.0 TDCi (DW10C) à partir de 2010, 2.2 TDCi (DW12C) à partir de 2010
- Citroën & Peugeot 2.2 HDi (DW12C) à partir de 2010, 2.0 HDi (DW10C) à partir de 2009
- Jaguar XF 2.2D à partir de 2012

Acier allié hautes performances, finition phosphatée

Pour un montage et démontage facile et rapide sur des écrous de filtres à huiles difficiles d'accès

27 mm



BE6302712F

CLOCHE DE FILTRE À HUILE 74 MM 14 PANS



- Spécialement développée pour les systèmes de filtre à huile des véhicules Audi, BMW, Mercedes, Opel et Volkswagen
- En aluminium haute qualité, très léger
- Finition chromée, traitement anticorrosion




BE6307414F

CLÉ FILTRE À CARBURANT POUR FORD TRANSIT 2.2L TDCI



- Développé spécialement pour ne pas endommager la cartouche filtrante
- Garantie une installation appropriée du filtre à carburant, sans fuites
- Adapté pour engins à partir de 2012
- Acier allié haute performance, finition noire

BE1FFWF




CLÉS POUR FILTRE À HUILE, TOYOTA, LEXUS, SUBARU, DAIHATSU



- Dents spécifiques : ces coupelles pour filtre à huile 64,5 mm 14 pans sont parfaitement compatibles et ne glissent pas sur le système de filtre à huile
- Aluminium forgé : ne cassent pas et n'endommagent pas le bouchon en plastique
- Finition anodisée pour empêcher la corrosion

4 CYLINDRES (1,8 À 2L)

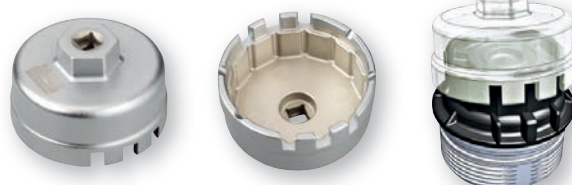

BE63064514F1

4, 6, 8 CYLINDRES (2,5 À 5,7L)



BE63064514F2

CLÉ DE VIDANGE

- Utilisée pour retirer les bouchons de vidange d'huile
- Acier allié hautes performances
- Longueur : 280 mm
- Finition mate nickelée et chromée
- Dureté : 52-54 HRC



CLÉ MÂLE EMBOUTS CARRÉS

- Clé en acier allié haute performance pour ôter les bouchons de carter
- Finition antirouille nickelée et chromée

BE6810



COFFRET DE CLÉS COIFFE POUR FILTRES À HUILE

- Pour retirer les filtres à huile à changement rapide
- Coffret complet pour une grande majorité des véhicules européens : Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes
- Contient : 28 coupelles pour filtres à huile, un adaptateur 3/8" et une clé plate pour filtre à huile (total de 30 pièces)
- Le moyen le plus rapide et sûr d'enlever les filtres à huile, recommandé par plusieurs fabricants automobiles



TABEAU
D'APPLICATIONS
INCLUS

**x30
BE630**


CLÉS MAGNÉTIQUES POUR FILTRES À HUILE, 3 GRIFFES

- Griffes striées pour une prise optimale
- Adaptateurs 3/8" à 1/2" inclus



Ø 65-120

BE65R65120



Ø 80-120

BE65R80120



Ø 106-160

BE65R106160

RÉSERVOIR POUR REMPLISSAGE D'HUILE DE TRANSMISSION 8 L



- Réservoir pour remplissage d'huile de transmission avec pompe pour éviter la détérioration de l'huile
- Permet de remplir rapidement et facilement l'huile de transmission de différents véhicules
- Dispositif de pompage et tuyau 1/2" x 1,6 mètre



CAPACITÉ : 8 L

BOD6080P12

Image				application
	1/8 NPT	121mm	×	FORD
	×	139mm	45mm	Universal (BMW, HONDA, NISSAN...)
	×	150mm	23mm	VW / AUDI
	×	150mm	30mm	VW / AUDI / PORSCHE
	M10x1.0	98mm	×	VW / AUDI / MINICOOPER
	M12x1.5	65mm	×	MERCEDES BENZ 722.9
	M24x1.5	65mm	×	DSG (Direct-Shift-Gearbox)
	M22x1.5	65mm	×	VW / AUDI CVT
	5/16x24	64mm	×	VOLVO
	M18x1.5	190mm	×	TOYOTA / LEXUS
	M18x1.5	90mm	×	SKODA



INCLUS :
11 ADAPTEURS DANS
MALLETTE



ROUES ET GÉOMÉTRIE

PANNEAU D'OUTILS MAINTENANCE FILTRATION-VIDANGE



- Panneau comprenant les outils nécessaires aux travaux d'entretien de l'huile, du carburant et des bougies d'allumage
- Outils et crochets inclus
- Empreinte des outils et des crochets pour voir très rapidement leur emplacement sur le panneau
- Dimensions : 900 x 25 x 500 mm

1495TP-AUTO-M3



COMPOSITION DU PANNEAU D'OUTILS DE MAINTENANCE, ÉGALEMENT DISPONIBLE EN MODULES POUR SERVANTE

FF1ASET-AUTO-M3



	DESCRIPTION
1495TP09	PANNEAU 900x25x500MM
BE1GP5-T	POIGNÉE EN T POUR DOUILLES POUR BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE
6968	JOINT DE CARDAN UNIVERSEL 1/4"
BE1SP1F	FLEXIBLE BOUGIE D'ALLUMAGE
BE60F108	CLÉ FILTRE À CARBURANT HDI 108MM
BE6307414F	CLOCHE DE FILTRE À HUILE 74 MM 14 PANS
BE60FW	CLÉ FILTRE ARTICULÉE DE 57 À 120MM
BE1FFWF	CLÉ FILTRE À CARBURANT POUR FORD 2.2TDC
BE63064514F1	CLÉ POUR FILTRE À HUILE Ø64.5MM
BE6810Z	CLÉ À VIDANGE CARRÉ 8MM ET CARRÉ 6 PANS 10MM
BE6FCP	PINCE RACCORD DURITE ESSENCE ET DIESEL
52	BROSSE POUR BOUGIES
1546	JAUGE D'ÉPAISSEUR 0.05-0.9 13
BE6810	CLÉ MALE EMBOUTS CARRÉS 8-10
2421GC-160	PINCE À BECS PLATS CHROMÉE 160 MM
5515M	MIROIR DE RÉPARATION Ø30
BE1P	PINCE À DOUILLE POUR BOUGIE-290MM
7455-60	CLÉ DYNAMO À DÉCLENCHEMENT 3/8 - 60 NM
BE1FLD2	PINCE DÉCONNEXION LIGNES DE CARBURANT 10 MM
BE1FLD1	PINCE DÉCONNEXION LIGNES DE CARBURANT 8 MM
BE1FLD3	PINCE DÉCONNEXION LIGNES DE CARBURANT 8-10 MM
BE65F65120	CLÉ POUR FILTRE À HUILE 3 GRIFFES
7764	ADAPTATEUR 3/8" - 1/4"
8164-1/2	ADAPTATEUR 3/8" - 1/2"
BE6302712F	CLÉ FILTRE À HUILE 27 MM POUR VÉHICULES FORD ET PSA
6962-W	RALLONGE ANGULAIRE 1/4"-150MM
6954	POIGNÉE EN T
8166-1/2	CARDAN UNIVERSEL 1/2
BE6701VAG	EMBOUT 1/4" POUR DÉMONTER LE PUISARD PLASTIQUE DES VAG 2 LITRES 4 CYLINDRES
BE62110	CLÉ À SANGLE POUR FILTRE À HUILE 65-110MM
BE1310P427	DOUILLE À CHOC 1/2 INJECTEUR DIESEL 27 MM
7406ZZ-21	DOUILLE POUR CLÉ À BOUGIE AVEC AIMANT ZIMM
7406ZZ-16	DOUILLE POUR CLÉ À BOUGIE AVEC AIMANT 16MM
BE1SP14L	CLÉ À BOUGIE 14MM L250
BE1GP5	5 DOUILLES POUR BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE

PANNEAU D'OUTILS POUR LA GÉOMÉTRIE

- Panneau comprenant les outils nécessaires aux travaux de maintenance sur la géométrie automobile
- Outils et crochets inclus
- Empreinte des outils et des crochets pour voir très rapidement leur emplacement sur le panneau
- Dimensions : 900 x 25 x 500 mm

1495TP-AUTO-M4




COMPOSITION DU PANNEAU D'OUTILS POUR LA GÉOMÉTRIE, ÉGALEMENT DISPONIBLE EN MODULES POUR SERVANTE

FF1ASET-AUTO-M4



	DESCRIPTION
1495TP09	PANNEAU 900x25x500MM
BS618	EXTRACTEUR DE FOURCHES 18MM
4545-N1	CHASSE ROTULES UNIVERSEL 18-22MM
4545-N11	CHASSE ROTULES UNIVERSEL 1POS 36MM
4545-1	CHASSE ROTULES UNIVERSEL
4545-2	CHASSE ROTULES UNIVERSEL
MTB-3-16	MÈTRE RUBAN 3M x 16MM
361-14	CLÉ STILLSON 14"
8900SM-41	DOUILLE 3/4
BS52	OUTIL DE DÉMONTAGE DES BIELLETES DE DIRECTION 28-45MM
8169-1/2	POIGNÉE ARTICULÉE 1/2 600MM
8165-1/2	ADAPTATEUR
747-12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22	EMBOUTS À FOURCHE CROWFOOT 3/8
BS40VAG	OUTIL DE REGLAGE DE CARROSSAGE VAG
BS56	DOUILLE POUR EMBOUT DE BIELLETTE DE DIRECTION
BS100PSA1	DOUILLE POUR ROTULE PSA-32MM
BS45BMW	DOUILLE EXCENTRIQUE BMW



- La partie supérieure offre la possibilité de suspendre le panneau sur un rail
- Un rail compatible avec le panneau est disponible pour le visser au mur code 1495TP09-RAIL

I JAUGE DIGITALE DE PROFONDEUR DES PNEUS



• La largeur de la gamme de mesure permet de mesurer : voitures, SUVs, et camions de 0 à 25 mm

- Précision : 0,03 mm
- Acier inoxydable
- Mesures métriques et en pouces
- Batterie LR44 incluse
- Fonction arrêt automatique

BWTDG1

Fourni dans une mallette de protection en plastique

EN 61326-1: 2013



COFFRET CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE RÉGLABLE ET DOUILLES À CHOC

- Coffret très résistant à double parois
- Les loquets en aluminium offrent un système de fermeture étanche
- Résistant aux produits chimiques, à la rouille et aux rayures
- Cadenassable



4750BMC10FF1

CONTENU :

- Clé dynamométrique mécanique à déclenchement avec fenêtre de visualisation et tête rectangulaire pour embouts (ref. 74W9-200-détails page 64)
- Tête de cliquet réversible rond
- Capteur de pression de pneu
- 6 douilles à choc pour roues : 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 Douille à choc anti-vol 21 mm pour Hyundai et Kia
- 1 Douille à choc anti-vol 17 mm pour Mercedes





ROUES ET GÉOMÉTRIE

DOUILLES

COFFRETS DE DOUILLES À CHOCS POUR ROUES

- Protection plastique extérieure pour protéger les jantes et intérieure pour protéger les écrous de roue



DOUILLES 1/2" : 17, 19, 21 mm

x3
BWSS12P3



DOUILLES 1/2" : 17, 19, 21, 22, 24 mm

x5
BWSS12P5



- Grâce à la longueur de 150 mm, les roues d'extensions pour jantes ou basses

LONGUES

DOUILLES 1/2" : 17, 19, 21 mm

x3
BWSS12P3L

DOUILLE À CHOC ANTI-VOL 1/2" 21 MM POUR HYUNDAI ET KIA

HYUNDAI



1/2"



BWSHK21



DOUILLE À CHOC ANTI-VOL 1/2" 17 MM POUR MERCEDES



- Applications : Maybach, Mercedes C (W204), CL (W216), GLK (W204), E (W207, W211, W212), M (W166), ML (W164, M166), S (W221, W222), SLK (W172)
- Carré 1/2" 17 mm x 6 points longueur 85 mm avec protection ABS

1/2"

BWSMB17



COFFRETS DE DOUILLES À CHOCS ET EMBOUTS

- Communément utilisées pour monter ou démonter les moyeux VW



x5
BT15P5

DOUILLE 36mm
BT15P536

EMBOUTS 1/2" : 14, 17 mm

DOUILLES 1/2" : 24, 30, 32 mm



COFFRETS DE DOUILLES HÉLICOÏDALES POUR EXTRACTION DES ÉCROUS, VIS ET GOUJONS



• Pour dévisser les vis et écrous abîmés et spécifiquement pour serrer les écrous de roue • Contrairement à une douille standard, le profil en spirale s'accroche plus facilement aux vis et écrous qui peuvent être abîmés • Les coffrets comprennent également un chasse-clous



x5
BWTSP6

1/2" : 17, 19, 21, 22, 24 mm



x16
BWTSP16

3/8" : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
1/2" : 21, 22, 24, 27 mm
Adaptateur : femelle 1/2" à mâle 3/8"
Poinçonneuse



• Grâce à la longueur de 150 mm, plus besoin d'extensions pour les roues larges ou basses

LONGUES x3
BWTSP3L

1/2" : 17, 19, 21 mm

COFFRET DE BARRES DE TORSION

• Conçu pour serrer les écrous de roues avec une clé à choc sans dépasser le couple recommandé

• Identification du couple maximal grâce au code couleur de chaque outil comme suit :



1/2"

Vert : 90 Nm
Noir : 100 Nm
Or : 110 Nm
Rouge : 120 Nm
Bleu : 135 Nm

x5
BWTB12P5

JEU D'EXTRACTEURS DE GOUJONS 1/2"- 5/8"

• Pour enlever les goujons, boulons, vis et accessoires pour des applications demandant un couple élevé

• Forme spirale vers la gauche prononcée pour augmenter la puissance de prise



x15
BWMSP15

1/2" : 3- 4- 5- 5,5- 6- 8- 10-
1/8"- 3/16"- 1/4"- 3/8"
5/8" : 11- 12- 14- 1/2"

LEVAGE

CRICS 2 ÉTAGES 2T

MANCHE COURT

BH9BJ22SSH



MIN mm
MAX mm
HAUTEUR MINI : 115 mm
HAUTEUR MAXI : 345 mm

MANCHE LONG

BH9BJ22SLH

• Fourni avec une extension de 60 mm

CRICS 3 ÉTAGES 2T

MANCHE COURT

BH9BJ23SSH



MIN mm
MAX mm
HAUTEUR MINI : 200 mm
HAUTEUR MAXI : 550 mm

MANCHE LONG

BH9BJ23SLH

• Fourni avec une extension de 60 mm

PAIRE DE CALE ROUE

• Pour sécuriser les véhicules sur les surfaces inclinées ou pour éviter au véhicule de bouger lorsqu'il est levé en atelier.

• Certifié ROHS

BWC1






ROUES ET GÉOMÉTRIE

CLÉS EN CROIX À 4 BRANCHES 1/2"

- ISO 6788
- DIN 3119
- UNE 16518

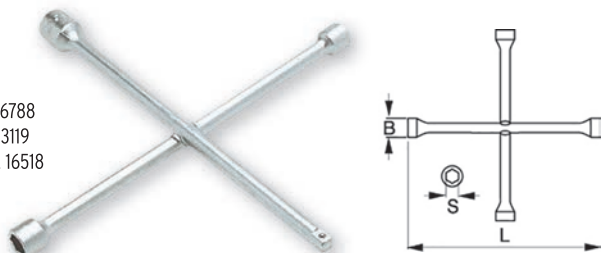

	S mm	B mm	L mm	
29-B	17- 19- 21	25- 27- 30	408	
BWXW1	17- 19- 22	26- 29- 33	375	

CAPUCHONS DE DÉGONFLEMENT DES BUSES DE PNEU

- Identifiez chaque roue pour ne pas manquer la position des capteurs TPMS dans la voiture
- Différentes couleurs rendent les capsules facilement visibles sur la plupart des jantes ou des pneus
- Le moletage assure une adhérence sûre même dans des situations graisseuses



BWTPMSS4C

KIT POUR CAPTEURS DE PRESSION DES PNEUS

KIT D'OUTILS PERMETTANT DE MONTER LES CAPTEURS SUR LES JANTES :

- Tournevis dynamométrique 1/4" 1-6 Nm pour serrer le capteur à la valeur demandée par le fabricant
- Barre en T 1/4"
- Douilles 6/12 pans 1/4", 11 et 12 mm
- Embouts Torx® T10-T15-T20, longueur 50 mm
- Porte embout 1/4"
- Outil de serrage contrôlé de capteur de pression de pneu avec 0,45 Nm de couple maxi



BWTPMSS9

OUTIL DE SERRAGE CONTRÔLÉ DE CAPTEUR DE PRESSION DE PNEU

- 0,45 Nm de couple maxi
- Évite d'endommager le capteur suite à un serrage trop élevé
- Élimine tout risque de fuite de valve



BWTVCTT355

DÉMONTE-PNEU



	L mm
38A-12	304
38A-15	384
38A-21	541
38A-26	650

DÉMONTE-PNEU POUR VÉHICULES COMMERCIAUX ET CAMIONS



	L mm

- La tête compacte permet de frapper avec puissance
- Manche antidérapant
- Ne laisse pas de traces sur la partie frappée
- Idéale pour changer les pneus, travail de transmission etc...
- Les produits s'adaptent aux températures de -20 à 90°C
- Dureté de 83-86
- Le marteau est non-étincelant et silencieux

3625PU-60

Kg
1,08



Protection de la surface augmentée

COUPELLES MAGNÉTIQUES AVEC EXTENSIONS PVC

- Pour faciliter le rangement des boulons, écrous et autres outils tout en travaillant
- Revêtement en caoutchouc magnétique qui pourra se fixer sur toute autre surface magnétique
- Extension PVC anti-chute pour les articles non magnétiques



RONDE : Ø 150 mm

BMD150



RECTANGULAIRE : 240 x 140 mm

BMR240

PINCE À MASSE D'ÉQUILIBRAGE

- Pince spéciale pour le montage et le démontage des masses d'équilibrage



BWP150



■ PANNEAU D'OUTILS FREINAGE

- Panneau comprenant les outils nécessaires aux travaux de maintenance des freins en automobile
- Outils et crochets inclus
- Empreinte des outils et des crochets pour voir très rapidement leur emplacement sur le panneau
- Dimensions : 900 x 25 x 500 mm

1495TP-AUTO-M6

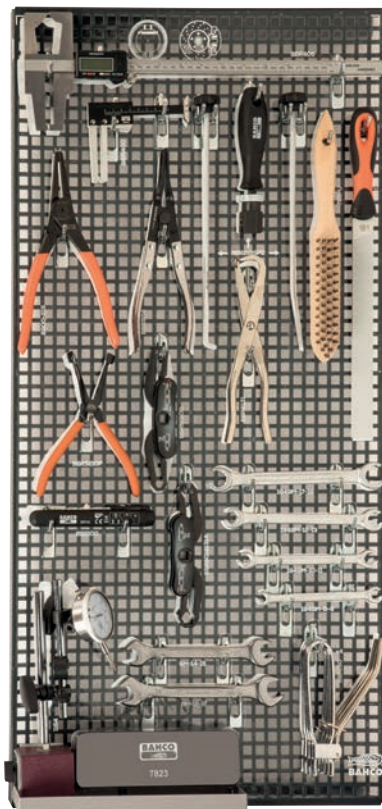


- La partie supérieure offre la possibilité de suspendre le panneau sur un rail
- Un rail compatible avec le panneau est disponible pour le visser au mur code 1495TP09-RAIL

	DESCRIPTION
1495TP09	PANNEAU 900x25x500MM
FM10	LIME AVEC MANCHE 10"
782-U	BROSSE MÉTALLIQUE
BBR405	PIED À COULISSE DIGITAL DISQUE FREIN 300MM
BBR400	PIED À COULISSE ALUMINIUM DISQUE ET TAMBOUR
BBR210P3	OUTILS POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE DES RESSORTS DE FREIN
BBR6131	PINCE POUR RETIRER LES RESSORTS DE FREIN
BBR204	PINCE POUR RESSORT CABLE DE FREIN
BBR1501	PINCE MÉTALLIQUE 1 PCS
BBR501011	CLÉ POUR ÉCROU DE PURGE DE FREIN 10/11MM
BBR50121314	CLÉ POUR ÉCROU DE PURGE DE FREIN 12/13/14M
2900-215	PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS
7823	TOURNEVIS À FRAPPER ET EMBOUTS
BBR100	STYLO TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN
1154	MICROMÈTRE AVEC PIED MAGNÉTIQUE
6M-16-17	CLÉ À FOURCHE DOUBLE
6M-14-15	CLÉ À FOURCHE DOUBLE
1949M-17-19	CLÉ À FOURCHE DOUBLE
1949M-12-13	CLÉ À FOURCHE DOUBLE
1949M-10-11	CLÉ À FOURCHE DOUBLE
1949M-8-9	CLÉ À FOURCHE DOUBLE

COMPOSITION DU PANNEAU D'OUTILS POUR LE FREINAGE, ÉGALEMENT DISPONIBLE EN MODULES POUR SERVANTE

FF1ASET-AUTO-M6

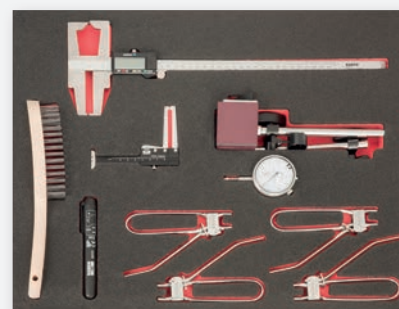



FREINAGE

JEU D'EMBOUTS ET DE DOUILLES PENTAGONALES 1/2" POUR FREIN À MAIN

- Jeu complet pour la vaste majorité de véhicules européens
- Pour ajuster et installer la plupart des systèmes de frein à main Girling et Bendix
- LE JEU CONTIENT :
 - 3 douilles pentagonales de 10, 14 et 19 mm
 - 1 porte-embout à douille : 10 mm
- Peut facilement s'utiliser avec un cliquet pneumatique
- Acier allié haute performance, finition phosphatée noire
- Livré dans un boîtier moulé avec module mousse

BBR202P4



COFFRET DE COUPE-TUBES ET OUTIL À ÉVASER EN DOUBLE


- Pour évaser en simple ou en double dans des tubes en acier doux, en laiton ou en aluminium
- Adaptateur pour évaser en double : 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"
- Le coffret comprend un coupe-tubes, une barre à évaser, une poignée à tige, un joug et des adaptateurs
- Mallette en plastique et emplacements sur mesure

4480/2-ZD



PURGEUR DE LIQUIDE DE FREINS PNEUMATIQUE

- Système de purgeur de frein rapide et efficace

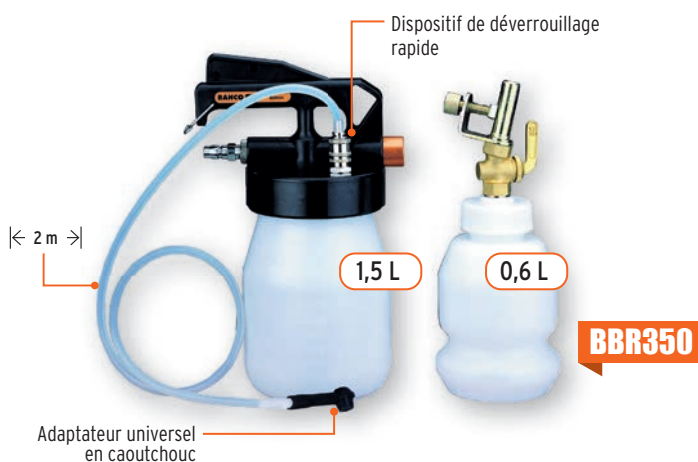

PACK PURGEUR + KIT D'ADAPTATION BBRPACKPURG23

1282,40 €

PURGEUR DE FREINS ÉLECTRIQUE 12V

- Mode pulse ou continu : s'adapte aux exigences de n'importe quel fabricant
- Compatible avec les liquides de frein DOT3, DOT4 et DOT5.1
- Pour les véhicules avec batterie 12V
- Pression facilement ajustable : 0.2 - 3.5 BAR pour les deux modes avec le potentiomètre
- Une seule personne suffit pour utiliser la machine : plus d'efficacité dans l'atelier
- Pompe haute capacité = gain de temps

BBRBB12

ÉGALEMENT
DISPONIBLE
HORS PACK



KIT BOUCHONS POUR PURGEUR DE FREINS

- 10 adaptateurs inclus pour les marques européennes les plus communes telles que BMW, Mercedes-Benz, groupe PSA, Renault ... ainsi que des marques japonaises et américaines, telles que Toyota, Honda ou GM ...
- Connecteur rapide de type PN5
- Les adaptateurs s'adaptent parfaitement à la connexion de notre BBRBB12
- Aucun couplage supplémentaire nécessaire
- Ces adaptateurs assurent une étanchéité parfaite
- Fabriqué en injection de PA + GF durable
- Tous les articles sont disponibles individuellement
- Tableau d'application inclus

x14

BBRAS14

ÉGALEMENT
DISPONIBLE
HORS PACK

Seringue pour éliminer l'excédant de liquide de frein



BBRAS14-13

ÉGALEMENT
DISPONIBLE
HORS PACK



PIED À COULISSE DIGITAL 0-300 MM

POUR DISQUES ET TAMBOURS DE FREIN

- Plage de mesure du diamètre couvrant les voitures standard, les SUV et les véhicules utilitaires légers: 0-300 mm
- Mesures internes et externes grâce aux doubles pointes
- Précision : $\pm 0,05$ mm
- En acier inoxydable
- Fonction d'arrêt automatique après 7 minutes
- Une pile LR44 incluse
- Certifié : 2014/30/EU et 2011/65/EU
- Fourni dans un boîtier de protection

BBR405



PIED À COULISSE DIGITAL POUR DISQUES DE FREINS - 0-60 MM

- La largeur de la gamme de mesure permet de mesurer : voitures, SUVs, et camions de 0 à 60 mm
- Précision : $\pm 0,04$
- Longueur des mâchoires : 50 mm
- Acier inoxydable
- Mesures métriques et en pouces
- Batterie LR44 incluse
- Fonction arrêt automatique



Fourni dans une mallette de protection



BBR420

Pointes spéciales pour une mesure précise

PIED À COULISSE DIGITAL - 0-150 MM

- Les mesures en mm et en pouces sont comprises entre 0 et 150 mm ou 6", avec incrément de 0,01 mm ou 0,0005" respectivement
- Précision : $\pm 0,03$ mm
- En acier inoxydable
- Une pile SR44 1,5 V incluse d'une durée de vie de 10 mois ou 7 000 heures en utilisation normale
- Fourni dans un boîtier de protection



1150D






FREINAGE

PIED À COULISSE ALUMINIUM

- Pied à coulisse pour mesurer l'épaisseur des disques de freins avec becs rétractables pour faciliter la lecture
- Jauge d'usure des pneumatiques
- Plage de mesure : 0 - 60 mm

BBR400

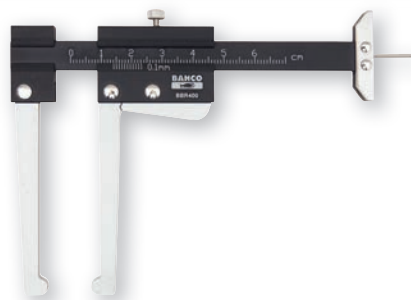

JAUGE POUR DISQUES ET TAMBOURS DE FREINS

- Plage de mesure du diamètre avec deux échelles (mm/pouces) : 160 - 365 mm / 63 - 144 in
- Acier



BBR410

PINCE POUR RESSORT CABLE DE FREIN

- Cet outil permet un montage et un démontage rapide et facile du câble de frein à main en comprimant le ressort de retenue
- Permet de gagner du temps
- Compatible avec une large gamme de véhicules, tels que VAG, BMW, PSA, Nissan, Renault, etc.
- Acier allié hautes performances



Largeur de l'ouverture : 21,9 mm



Bouts spéciaux pour accrocher facilement le ressort de retenue du câble de frein à main

BBR204

Poignées métalliques moletées



JAUGE D'ÉPAISSEUR DE PLAQUETTES DE FREINS

- Peut mesurer des épaisseurs de 2 mm à 12 mm
- Mesures métriques et en pouces sur chaque jauge
- Matière : aluminium

8 jauges de couleur pouvant être utilisées sans avoir à démonter l'étrier : Gain de temps !

VERT : Ok

JAUNE : Ok mais à remplacer rapidement

ROUGE : à remplacer immédiatement



BBRPTG1



MICROMÈTRE À PIED MAGNÉTIQUE

- Application : pour contrôler la planéité des disques de frein
- La jauge numérique est une jauge de 10 mm avec une graduation de 0,01 mm
- Conforme aux normes ISO463 et DIN878
- Pied carré magnétique avec une tige fixe de 178 mm pour une longueur totale de 250 mm
- Un bras flexible 150 mm qui peut être fixé dans n'importe quelle position sur 360° sur les axes x et y
- Jauge numérique qui peut-être fixée sur le bras flexible, dans n'importe quelle position (1154-DG)



1154

STYLO TESTEUR DE LIQUIDE DE FREIN

- Pour tester la qualité du liquide de frein DOT3-DOT4-DOT5.1 en mesurant la quantité d'humidité dans le liquide
- Résultat rapide (1s) du taux d'humidité :
 - < 1% : Bon
 - > 2% : Moyen
 - > 3% : À changer

BBR100



COFFRET REPOUSSE PISTON MANUEL 50 COUPELLES

- Conçu pour rembobiner et repousser les pistons. C'est un outil essentiel pour entretenir les étriers de freins et remplacer les plaquettes de freins de manière simple et rapide. Ce kit est adapté pour la plupart des marques automobiles Européennes et Japonaises
- Filetage à gauche et à droite



BBR300P50


REPOUSSE PISTON PNEUMATIQUE

- Pour repousser les pistons de frein
- Rapide et sécurisé
- Fonctionne dans les deux sens : droite ou gauche
- Comprend 1 adaptateur

3/8"



BBR320

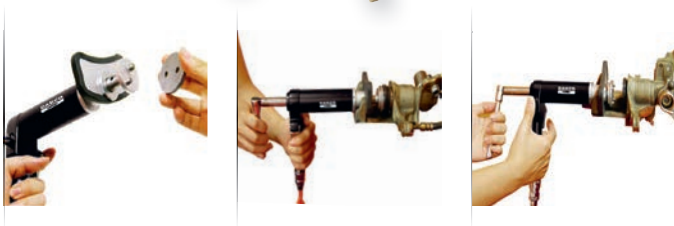

THERMOMÈTRE LASER

- Thermomètre sans-contact infrarouge avec pointeur laser pour mesurer la température des circuits de climatisation, des disques de frein, de l'eau de refroidissement...
- Précision : $\pm 1,5\%$ ou $\pm 1,5^\circ\text{C}$
- Rapport de tache de distance : 12:1
- Résolution : $0,1^\circ\text{C}$
- Temps de réponse : 500 ms
- Longueur d'onde : 8-14 μm
- Batterie 9V 6LR61 (non comprise)



-50 °C - +550 °C

BLT550

COFFRET DE 6 DOUILLES À CHOCS XZN 1/2", POUR FREINS

- Pour de multiples applications de réparation et intervention sur des systèmes de freinage nécessitant des outils pneumatiques



x3 : douilles de 40 mm :
M14, M16 et M18



x3 : douilles longues de 78 mm :
M14, M16 et M18



**x6
BBR201P6**

COFFRET DE 9 DOUILLES À CHOCS 1/2" AVEC EMBOUTS TORX®, POUR FREIN

- Pour de multiples applications de réparation et intervention sur des systèmes de freinage nécessitant des outils pneumatiques



T20, T25, T27, T30,
T40, T45, T50, T55, T60



**x9
BBR203P9**

JEU TOURNEVIS À FRAPPER AVEC EMBOUTS

5/16"

1 tournevis à frapper carré 1/2"

x23

5/16" - 1/2"

EMBOUTS

8- 10- 12 PH2- PH3- PH4

4- 5- 6- 7- 8- 10- 12- 14 mm

T20- T25- T27- T30- T40- T45- T50- T55



7823

BROSSE MÉTALLIQUE POUR FREINS

- Pour le nettoyage des supports de disques et de tambours de freins
- En plastique avec une carte en fil d'acier



783

223 mm






TRANSMISSION ET EMBRAYAGE

■ PANNEAU D'OUTILS POUR ROULEMENTS ET TRANSMISSION

- Panneau comprenant les outils nécessaires aux travaux de maintenance automobile sur les roulements et transmission
- Outils et crochets inclus
- Empreinte des outils et des crochets pour voir très rapidement leur emplacement sur le panneau
- Dimensions : 900 x 25 x 500 mm

1495TP-AUTO-M1



- La partie supérieure offre la possibilité de suspendre le panneau sur un rail
- Un rail compatible avec le panneau est disponible pour le visser au mur code 1495TP09-RAIL




	DESCRIPTION
1495TP09	PANNEAU 900x25x500MM
BP910	MARTEAU PNEUMATIQUE
BP909TH	CISEAU / BOUTEROLLE / MARTEAU
BE-9678	9 CLÉS MALES 6 PANS À TÊTE SPHÉRIQUE
BE-9675	8 CLÉS MALES TORX À TÊTE SPHÉRIQUE
29M-30	CLÉ À PIPE DOUBLE 6 PANS X 6 PANS
2997-250	PINCE ÉTAU 235 MM
1995LM-9	CLÉ MALE COUDÉE 6 PANS 9 MM
1995LM-8	CLÉ MALE COUDÉE 6 PANS 8 MM
1995LM-6	CLÉ MALE COUDÉE 6 PANS 6 MM
3750	BURIN COUPE EN BOUT
1177-SCRIBE	POINTE À TRACER 230 MM
K7801M-9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 30 / 32	DOUILLES À CHOC 1/2
K7806M-15 / 21 / 24 / 27	DOUILLES À CHOC LONGUES 1/2
K8901M-32 / 34 / 36	DOUILLES À CHOC 3/4
K8964D	ADAPTEUR DOUILLE À CHOC 3/4-1/2
K8167S	CARDAN À CHOC 1/2
K8160D-3	RALLONGE À CHOC 1/2
2800-150	PINCE CIRCLIPS INTÉRIEURS
2900-150	PINCE CIRCLIPS EXTÉRIEURS
3734S/6	JEU DE CHASSE-GOUPILLES
BE-8258TB	TOURNEVIS PLAT LAME TRAVERSANTE 1,6x10x175


■ PANNEAU D'OUTILS POUR L'EMBRAYAGE

- Panneau comprenant les outils nécessaires aux travaux de maintenance sur l'embrayage automobile
- Outils et crochets inclus
- Empreinte des outils et des crochets pour voir très rapidement leur emplacement sur le panneau
- Dimensions : 900 x 25 x 500 mm

1495TP-AUTO-M2



- La partie supérieure offre la possibilité de suspendre le panneau sur un rail
- Un rail compatible avec le panneau est disponible pour le visser au mur code 1495TP09-RAIL

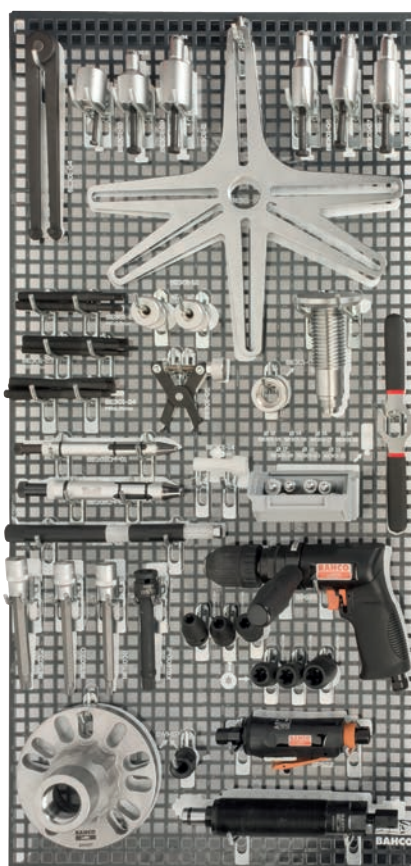

	DESCRIPTION
1495TP09	PANNEAU 900x25x500MM
BE301	OUTILS POUR LE MONTAGE/ DÉMONTAGE D'EMBRAYAGES SAC
BE301CM	MANDRINS DE CENTRAGE POUR EMBRAYAGES SAC
K7801TORX-E10	DOUILLE À CHOC TORX 1/2
K7801TORX-E12	DOUILLE À CHOC TORX 1/2
K7801TORX-E14	DOUILLE À CHOC TORX 1/2
K7801TORX-E16	DOUILLE À CHOC TORX 1/2
K7801TORX-E18	DOUILLE À CHOC TORX 1/2
K7801TORX-E20	DOUILLE À CHOC TORX 1/2
K8160D-2	RALLONGE À CHOC 1/2
BWHEPSSH8	EXTRACTEUR DE MOYEU AVEC MARTEAU COULISSANT ET VÉRIN HYDRAULIQUE
BE51038	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 XZN M8
BE510310	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 XZN M10
BE510312	DOUILLE TOURNEVIS 1/2 XZN M12
BP822	MINI MEULEUSE-6MM
BP825	PERCEUSE PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE 1/2"



TRANSMISSION ET EMBRAYAGE

EXPANDEUR PNEUMATIQUE DE SOUFFLETS DE CARDAN

- Permet d'installer un soufflet de cardan ou d'arbre de transmission
- Convient pour tous types de véhicules, avec des diamètres de 25 à 110 mm
- Pression de fonctionnement : 5 - 8 bar
- Pression d'air connexion 1/4" BSP réglée par un bouton
- Certifié CE : 2006/42/EC, EN ISO 12100-1:2010, EN ISO 4414:201



Boîtier en polyamide PA6 et fibre de verre, ultra léger et robuste de 2,100 kg seulement

BPCVB1



COFFRET D'EXTRACTION HYDRAULIQUE POUR LE MONTAGE ET DÉMONTAGE DES ROULEMENTS ET SILENTBLOCS

- Pour monter et démonter les roulements et silentblocs de Ø18 à Ø60 mm
- Cylindre hydraulique actionné avec une pompe à pied

CONTENU :

- Vérin hydraulique 18T
- 44 douilles de pression de longueur de 40 mm et 110 mm et de différents diamètres de Ø18 à Ø60 mm
- 4 tiges filetées d'extraction m10, m12, m14 et m16
- Tige broche hydraulique : PT 3/8"-19
- Tige adaptateur : M24.5 P1.25



BT20P49

KIT EXTRACTEUR DE ROTULE AVEC VÉRIN HYDRAULIQUE 12T

- Spécialement conçu pour l'extraction de rotules
- Construction robuste. Convient à une large gamme de véhicules, des voitures de tourisme aux poids lourds
- Portée utile avec une capacité d'ouverture de 70 mm et une largeur de 36 mm
- Puissance du vérin : 12T
- Opération d'extraction en douceur



BWHPJ12

JEU D'OUTILS POUR ROULEMENTS DE ROUES

- Pour l'extraction de différents roulements et joints
 - Jeu universel qui convient à la majorité des véhicules européens
- LE JEU COMPREND :
- 9 adaptateurs de Ø 55,5 à 84 mm
 - 1 cage - doublure 76 mm
 - 2 cages, 86 et 91 mm
 - 1 extracteur, 38 mm
 - 1 axe central avec vis et broche
 - Livré dans un boîtier moulé



BWB14

COFFRET D'OUTILS DE DÉMONTAGE DE BIELLETES DE DIRECTION

- Ce coffret d'outils de démontage de biellettes de direction compact et fonctionnel rend le travail facile sur les voitures et les véhicules utilitaires légers
- Grâce aux 3 modèles de cages de différents diamètres, cet outil couvre la gamme la plus large des différentes dimensions de têtes de biellettes de direction de 28 mm à 45 mm de diamètre



BS52



ROUGE :
Pour biellettes de direction
Ø28-34 mm
Couple maxi : 80 Nm



VERT :
Pour biellettes de direction
Ø39-45 mm
Couple maxi : 150 Nm



BLEU :
Pour biellettes de direction
Ø34-40 mm
Couple maxi : 100 Nm



OUTIL DE RÉGLAGE DE CARROSSAGE VAG

- Ajuste le carrossage en plaçant l'outil entre la jante et le corps de l'outil
- En tournant le corps hexagonal, il augmente ou diminue l'espacement et régule donc la cambrure
- Compatible avec les véhicules du groupe VAG
- Utilisation possible à une seule personne
- Carré extérieur douille 6 pans de 22 mm et 85 mm de long

BS40VAG



COFFRET DE MONTAGE-DÉMONTAGE DES ROUEMENTS À BILLE ET JOINTS DE ROULEMENT

CONTENU :

- 4 axes • 20 manchons • 2 disques plats pour presses
- Dispose d'une conception unique en U sur chaque manchon ce qui permet au mécanicien de surveiller facilement le process durant l'intervention et de s'assurer que les roulements sont bien installés



x26
BT20P26



Extracteur de moyeu - BWHEP

EXTRACTEURS DE MOYEU


- Extracteur de moyeu de roue nécessaire pour extraire les goujons 3, 4 et 5 des moyeux de roue
- Spécialement conçu pour les tiges d'entraînement collées et rouillées
- Comprend 5 rondelles de centrage avec 14 mm de diamètre intérieur
- Plage de fonctionnement utile de 116 à 135 mm cycle de trous

JEU EXTRACTEUR AVEC
VÉRIN HYDRAULIQUE 12 T



BWHEPS

JEU EXTRACTEUR AVEC MARTEAU
COULISSANT 8 KG

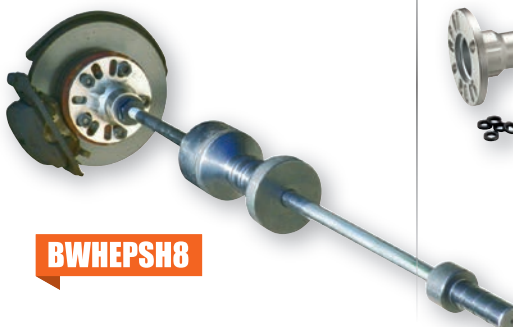

BWHEPSH8

JEU EXTRACTEUR AVEC MARTEAU COULISSANT
8 KG ET VÉRIN HYDRAULIQUE 12 T



BWHEPSSH8





EXTRACTION



Bien nettoyer toute saleté et lubrifier régulièrement.




Ne pas ajouter d'extensions pour augmenter le couple.



Ne forcer sur l'extracteur sous aucun prétexte.



Vérifier que l'extracteur est monté correctement et surveiller son fonctionnement.



Ne pas chauffer l'extracteur ou la pièce à extraire.




Ne pas utiliser d'outil électrique ou pneumatique pour actionner l'extracteur.



Vérifier l'état d'usure de l'extracteur et remplacer les pièces usées ou endommagées.

EXTRACTEURS UNIVERSELS À 2 GRIFFES - 4532

- Matière : acier spécial, finition galvanisée avec broche trempée par induction pour résister à l'usure à partir de 4532-C, D, E
- En retournant les griffes, cet extracteur peut être utilisé avec prise intérieure ou extérieure
- Conception robuste avec griffes à la surface large
- Les grandes surfaces d'accroche des griffes offrent des avantages multiples pour permettre l'extraction soignée et rapide de poulies, d'engrenages et de roulements à billes
- Les griffes ont toujours une prise parallèle



	A mm	C mm	B mm	Couple Maxi Nm	Force d'extraction Tn/Kn	
4532-A	25-80	70-130	100	80	4.5 / 45	17
4532-B	25-130	80-180	100	80	4.5 / 45	17
4532-C	50-160	105-220	150	190	6.5 / 65	22
4532-D	60-200	120-270	150	190	6.5 / 65	22
4532-E	80-250	160-330	200	360	11.0 / 110	27

EXTRACTEURS À 2 ET 3 GRIFFES - 4541-4542

- Matière : acier spécial, finition galvanisée
- Le 3 griffes est particulièrement adapté pour extraire les roulements à billes, les poulies, les engrenages, etc.
- Griffes double : un côté large, l'autre étroit
- Griffes de construction robuste. Résistance aux grandes sollicitations.




	A mm	B mm	Couple Maxi Nm	Force d'extraction Tn/Kn
4541-A	20-150	85	50	3.5 / 35
4541-B	40-220	130	60	4.0 / 40



	A mm	B mm	Couple Maxi Nm	Force d'extraction Tn/Kn
4542-A	20-150	85	60	4.0 / 40
4542-B	40-220	130	70	4.5 / 45

EXTRACTEURS MULTIPLES - 4540

- Peut être utilisé comme extracteur interne ou externe
- Les crochets peuvent se verrouiller pour une plus grande longueur de travail



	A mm	B mm	Force d'extraction Tn/Kn
4540-17	30-170	65-140	5 / 50

COFFRET EXTRACTEURS

• Pour extraire circlips, roulements à billes...

CONTENU :

- Poignée plus masse à inertie
- Adaptateur pour extractions extérieures
- 3 Griffes et adaptateur à prise intérieure
 - de Ø30 à Ø80 mm
 - de Ø15 à Ø30 mm
 - de Ø15 à Ø80 mm
- Centrage auto
- Tiges M15 utilisées sur la poignée et sur les griffes
- Matière : acier spécial
- Finition : chromé



4590SHS5



Fourni avec une masse à inertie de 1,2kg pour faciliter les opérations d'extraction

EXTRACTEURS POUR DÉCOLLEURS - 4552

- À utiliser avec les décolleurs 4551
- Les bords tranchants des mors de séparation du décolleur s'insèrent derrière la pièce à extraire
- En vissant régulièrement les écrous, les bords tranchants des mors de séparation du décolleur 4551 s'insèrent derrière la pièce à extraire
- Utiliser l'extracteur 4552 pour extraire le décolleur ainsi que la pièce en serrant les écrous de la tige
- Une fois l'opération terminée, utiliser cet extracteur pour achever la tâche



Extracteur	A mm	B mm	Couple Maxi Nm	Force d'extraction Tn/Kn	Décolleur
4552-1	45-140	150	40	2.5 / 25	4551-A
					4551-B
4552-2	55-205	210	70	4 / 40	4551-C
4552-3	90-260	315	90	5 / 50	4551-D

DÉCOLLEURS - 4551

- Matière : acier spécial, finition galvanisée
- Pour les tâches de maintenance dans les garages et les ateliers
- À utiliser avec l'extracteur 4552
- Utilisé pour séparer les pièces, pour ensuite terminer l'extraction en tirant



	Ø mm	a mm	Filetage
4551-A	5-60	65	M12
4551-B	12-75	75	M12
4551-C	22-115	120	M16
4551-D	25-155	150	M20x1.5

EXTRACTEURS CISEAUX - 4614


- Matière : acier spécial, finition galvanisée
- Broche trempée par induction, résistante à l'usure
- Agissant comme un ciseau, la force de serrage des griffes est accrue lors de l'extraction
- L'extrémité des griffes est étroite et pointue, particulièrement adaptée pour les espaces exigus
- 4614-1 : particulièrement adapté pour les logements d'induits des alternateurs triphasés



	A mm	B mm	Couple Maxi Nm	Force d'extraction Tn/Kn
4614-1	6-100	70-85	25	1.5 / 15
4614-2	10-140	85-120	60	3.5 / 55

CHASSE-ROTULES UNIVERSEL

- Matière : acier spécial, finition galvanisée
- Outil spécial pour chasser les rotules pendant le démontage des barres d'accouplement
- Pour voitures : Audi, Alfa-Romeo, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, MB, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Volvo, VW

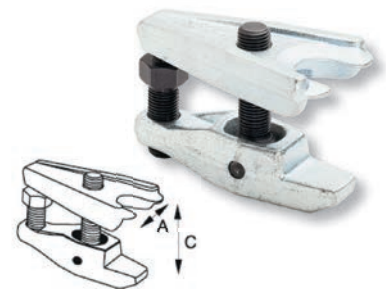

	A mm	C mm Capacité max de serrage
4545-N1	18-22	Max 50



SUSPENSION

COFFRET DE DOUILLES ET EMBOUTS POUR TÊTES D'AMORTISSEUR

- Ce coffret permet au mécanicien une utilisation plus sûre et plus rapide
- Convient à la majorité des véhicules du marché utilisant les amortisseurs MacPherson
- Tableau d'applications inclus




x39
BS1000



BRAS DE LEVIER POUR SUSPENSION

POUR :


- **EXTRAIRE LES ROTULES INFÉRIEURES DE LA JAMBE DE FORCE** pour démonter fusées, cardans et soufflets de cardans
- **MAINTENIR LES TRIANGLES EN POSITION BASSE** pour faciliter l'opération, dégager le demi-train et ne pas endommager les soufflets de cardan et rotules
- Fournit une sécurité accrue
- Alliage d'acier haute performance

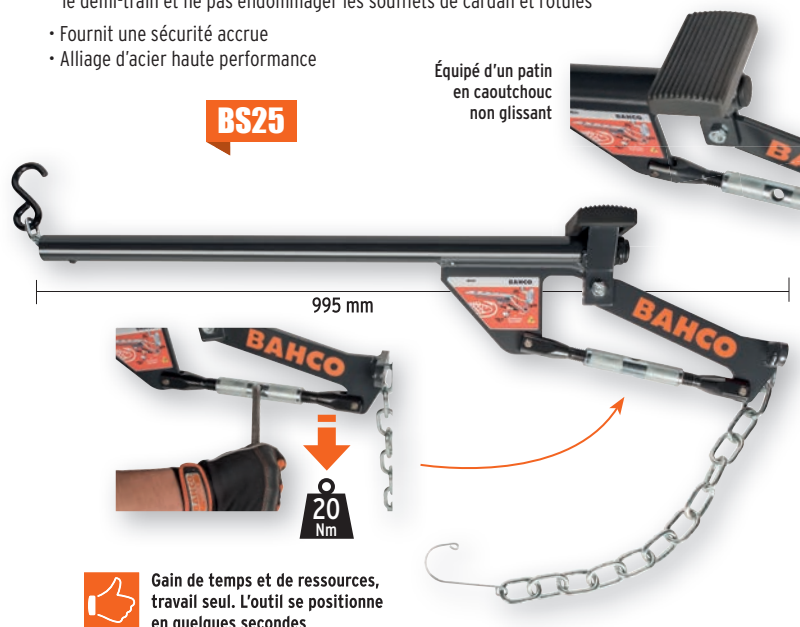

COMPRESSEUR DE RESSORT MACPHERSON

- Pour compresser les ressorts MacPherson
- Peut-être utilisé avec des ressorts coniques et droits
- Capacité maximum de compression : 1T
- Plage maxi de ressort : 300 mm
- La tête de 24 mm peut être serrée à la main ou avec un outil pneumatique
- Universel, couvre 90% du parc automobile

TOUS LES COMPOSANTS SONT DISPONIBLES À L'UNITÉ

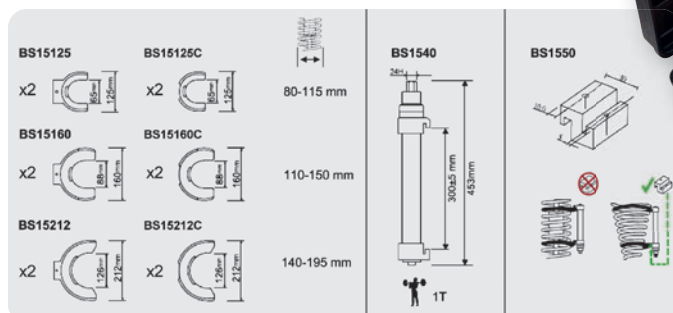

COMPRESSEUR DE RESSORTS DOUBLE PISTON PNEUMATIQUE AVEC SUPPORT OFFERT

- Compresseur de ressorts McPherson avec système de double pistons pneumatique
- Capacité de compression maximale : 24000N
- Peut compresser plus de 95% des ressorts du marché, des véhicules de tourisme, utilitaires aux 4x4

- Mode de fonctionnement simple et rapide
- Pression de travail : 5-10 atm
- Course du cylindre : 300 mm
- Largeur d'ouverture entre les mâchoires : 450 mm
- Soupape de sécurité qui empêche de travailler sans le kit de protection

BS30PG



Câble en acier
antidérapant
à ressort



Plateau porte outils

AVEC GRILLE DE PROTECTION



Grille de protection ajoutée pour plus de sécurité,
évitant les blessures si un ressort saute

ADAPTATEUR / PLAQUE UNIVERSELLE



- Pour verrouiller directement la tête de l'amortisseur, quelle que soit sa forme, pour que la compression des ressorts soit plus facile, plus rapide et plus sûre
- Adaptés pour une utilisation avec des amortisseurs à anneau ressort

BS10AC2

**SUPPORT/EXTENSION MOBILE
OFFERT AVEC LE BS30PG**

- Support/extension (34 cm) mobile pour le compresseur de ressorts BS30PG



BS30AC1

SUPPORT ÉGALEMENT DISPONIBLE
AU PRIX DE :





E72

Plateau INOX




**153
OUTILS**



1472K7FF13

I SERVANTE 7 TIROIRS CARROSSERIE

MODULE 1 x48



	103 x 320 x 35 mm
	350 mm - 554g
	150 mm - ø 2-3-4-5-6-8 mm
	120 mm - ø 4 mm
	1/4" ○ 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	1/4" - 120 mm - 72 dents
	1/4" - 120 mm - 115 mm
	1/4" - 50 mm
	1/4" - 152 mm
	1/4" - 35 mm
	1/2" ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-21-22-23-24-27-30-32 mm
	1/2" - 260 mm
	1/2" - 283 mm
	1/2" - 75 mm
	1/2" - 125 mm
	1/2" - 72 mm
	3 m - 16 mm

MODULE 3 x45



	1/4" : PH1-PH2-PH3-PH2G; T10-T15-T20-T25-T27-T30; H3-H4-H5-H6; PZ1-PZ2-PZ3; 0.8x5.5-0.6x4.5-0.5x3.0 KM653-QR
	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
	① 0.5 x 3 x 75 0.8 x 4 x 100 1.0 x 5.5 x 125
	PH1 x 100 - PH2 x 125

MODULE 4 x18



	??? mm
	??? mm
	150 mm
	240 mm
	100 mm - 200 mm
	240 mm
	Kit de 12 lissettes

MODULE 6 x7




	ø150 mm
	20 x 110 x 265 mm
	ø 12 mm - 520 mm
	350 mm
	14" - 360 mm
	60 x 150 x 410 mm
	220 mm

MODULE 5 x8



	lame bi-métal 300 mm (12") Sandflex®
	83 x 63 x 30 mm
	128 x 58 x 40 mm
	112 x 64 x 25 mm
	50 x 30 mm - 338 mm
	40 mm - 19 mm - 328 mm
	40 mm - 37 mm - 328 mm
	25 x 56 x 390 mm

MODULE 2 x27



	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	180 mm
	200 mm
	160 mm
	250 mm
	250 mm
	5" - 130 mm

CONTENU DE LA SERVANTE 1472K7FF13

BAHCO®

MODULE 1

479-16	MARTEAU AJUSTEUR
3625N-32	MARTEAU SUPERFLEX DIAM 32
3735-4-120	POINTEAU 120 MM
3734-2	CHASSE GOUPILLES
3734-3	CHASSE GOUPILLES
3734-4	CHASSE GOUPILLES
3734-5	CHASSE GOUPILLES
3734-6	CHASSE GOUPILLES
3734-8	CHASSE GOUPILLES
MTB-3-16	METRE RUBAN 3M 16MM
6700SM-10	DOUILLE 1/4 10 MM
6700SM-11	DOUILLE 1/4 11 MM
6700SM-12	DOUILLE 1/4 12 MM
6700SM-13	DOUILLE 1/4 13 MM
6700SM-4	DOUILLE 1/4 4 MM
6700SM-4.5	DOUILLE 1/4 4.5 MM
6700SM-5	DOUILLE 1/4 5 MM
6700SM-5.5	DOUILLE 1/4 5.5 MM
6700SM-6	DOUILLE 1/4 6 MM
6700SM-7	DOUILLE 1/4 7 MM
6700SM-8	DOUILLE 1/4 8 MM
6700SM-9	DOUILLE 1/4 9 MM
6950SL	CLIQUET 1/4, TETE FINE 72 DENTS
6954	POIGNEE COULISSANTE 1/4
6960	RALLONGE 1/4 50 MM
6962	RALLONGE 1/4 150 MM
6966	CARDAN 1/4
7800SM-10	DOUILLE 1/2 6 PANS 10 MM
7800SM-12	DOUILLE 1/2 6 PANS 12 MM
7800SM-13	DOUILLE 1/2 6 PANS 13 MM
7800SM-14	DOUILLE 1/2 6 PANS 14 MM
7800SM-15	DOUILLE 1/2 6 PANS 15 MM
7800SM-16	DOUILLE 1/2 6 PANS 16 MM
7800SM-17	DOUILLE 1/2 6 PANS 17 MM
7800SM-18	DOUILLE 1/2 6 PANS 18 MM
7800SM-19	DOUILLE 1/2 6 PANS 19 MM
7800SM-21	DOUILLE 1/2 6 PANS 21 MM
7800SM-22	DOUILLE 1/2 6 PANS 22 MM
7800SM-23	DOUILLE 1/2 6 PANS 23 MM
7800SM-24	DOUILLE 1/2 6 PANS 24 MM
7800SM-27	DOUILLE 1/2 6 PANS 27 MM
7800SM-30	DOUILLE 1/2 6 PANS 30 MM

7800SM-32	DOUILLE 1/2 6 PANS 32 MM
8150SL	CLIQUET 1/2, TETE FINE 72 DENTS
8154-11	POIGNEE EN T COULISSANTE 283 MM
8160-3	RALLONGE 1/2 75 MM
8160-5	RALLONGE 1/2 125 MM
8166	CARDAN UNIVERSEL 1/2

MODULE 2 - FF1A26

111M-6	CLE MIXTE 111M-6
111M-7	CLE MIXTE 111M-7
111M-8	CLE MIXTE 111M-8
111M-9	CLE MIXTE 111M-9
111M-10	CLE MIXTE 111M-10
111M-11	CLE MIXTE 111M-11
111M-12	CLE MIXTE 111M-12
111M-13	CLE MIXTE 111M-13
111M-14	CLE MIXTE 111M-14
111M-15	CLE MIXTE 111M-15
111M-16	CLE MIXTE 111M-16
111M-17	CLE MIXTE 111M-17
111M-18	CLE MIXTE 111M-18
111M-19	CLE MIXTE 111M-19
111M-20	CLE MIXTE 111M-20
111M-21	CLE MIXTE 111M-21
111M-22	CLE MIXTE 111M-22
111M-24	CLE MIXTE 111M-24
111M-27	CLE MIXTE 111M-27
111M-30	CLE MIXTE 111M-30
111M-32	CLE MIXTE 111M-32
2630GC-180IP	PINCE UNIVERSELLE 180 MM ERGO
2430 GC-200IP	PINCE BECS DEMI-RONDS 200 MM ERGO
7224	PINCE MULTIPRISE 250 MM
2953-250	PINCE ETAU BEC COUDE 235 MM
2101GC-160IP	PINCE COUPANTE 160MM ERGO
SC127	CISEAUX ELECTRICIEN

MODULE 3

B190.055.125	TOURNEVIS PLAT 5.5X1X125
B191.030.075	TOURNEVIS PLAT 3.0X0.5X75
B191.040.100	TOURNEVIS PLAT 4.0X0.8X100
B192.001.100	TOURNEVIS PHIX100
B192.002.125	TOURNEVIS PH2X125
B705.1/4.125	PORTE EMBOUT 1/4 MAGNETIQUE
901T-010-100	TOURNEVIS TORX MANCHE EN T 10 X 100
901T-015-150	TOURNEVIS TORX MANCHE EN T 15 X 150

901T-020-150	TOURNEVIS TORX MANCHE EN T 20 X 150
901T-025-150	TOURNEVIS TORX MANCHE EN T 25 X 150
901T-027-150	TOURNEVIS TORX MANCHE EN T 27 X 150
901T-030-200	TOURNEVIS TORX MANCHE EN T 30 X 200
901T-040-200	TOURNEVIS TORX MANCHE EN T 40 X 200
901T-045-200	TOURNEVIS TORX MANCHE EN T 45 X 200
901T-050-200	TOURNEVIS TORX MANCHE EN T 50 X 200
59S/31-1	JEU 30 EMBOUTS + 1 PORTE EMBOUTS

MODULE 4

BBS20P12	LISSETTES 12PCS
1-110-08-2-2	LIME PLATE POINTUE 200 MI-DOUCE
1-230-08-2-2	LIME RONDE 200 MM MI-DOUCE
1178-SCRIBE	POINTE A TRACER 150MM
2485	SPATULE D'EXTRACTION DE CLIPS
3740-100	BURIN PLAT 100 MM
3740-200	BURIN PLAT 200 MM
3750	BURIN A FENTE 240 MM

MODULE 5

319-3906	MONTURE DE SCIE METAUX AVEC LAME
BBSDA	TAS AMERICAIN
BBSDC	TAS VIRGULE
BBSDW	TAS EPINCOIR
BBSHIF	BATTE A RETREINDRE SURFACE LISSE
BBSH2F	MARTEAU A PLANER TETE RONDE LISSE
BBSH3CF	MARTEAU A PLANER TETE CARRE/RONDE
BBS51	PALETTE N2

MODULE 6

2535F1	DOIGT MAGNETIQUE FLEXIBLE
1419-MD	COUELLE MAGNETIQUE
BBSS2	LEVIER N1
SB-2444	COUTEAU SUR CARTE
3-331-14-1-0	LAME MI RONDE PANSAR 350 BAT
9-462-14-0-0	PORTE LAMES 350 MM PANSAR
1468-M6	PINCE A RIVETER M3-M6





CARROSSERIE

PINCE D'EXTRACTION DE GARNITURE DE PORTE



- Pinças de extração de clips e de painéis
- Modelo especial para facilitar a extração de garnitures de portas : clips, painéis, agrafes, painéis de porte...
- Pouvant également atteindre les zones les plus difficiles d'accès
- Acier allié haute performance
- Embouts à finition phosphatée noire
- Pattes à finition nickelée et chromée

BBS200



PINCE À RIVETER ET SERTIR LES ÉCROUS AVEUGLES

- Usage à deux mains
- Pour installer des écrous à sertir dans des panneaux métalliques.
- La fixation se fait par l'avant ; l'arrière n'a pas besoin d'être accessible.
- Pour M4, M5, M6, M8 et M10
- Comprend 5 inserts à riveter et la clé pour les remplacer

1468-M10



PINCE À RIVETER ET SERTIR LES ÉCROUS AVEUGLES

- Pour installer des écrous à sertir dans des panneaux métalliques.
- La fixation se fait par l'avant ; l'arrière n'a pas besoin d'être accessible.
- Pour M3, M4, M5 et M6
- Comprend 4 inserts à riveter et la clé pour les remplacer



1468-M6

PINCE-ÉTAUX À CRÉMAILLÈRE, BECS LONGS



- Becs longs 4 positions
- Long. 255 mm

2997-300

PINCE À RIVETER CAPACITÉ 2.4 - 5 MM



- Pince à riveter comprenant quatre têtes interchangeables pour les rivets de 2.4mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8 mm
- Livrée avec une clé pour changer les têtes
- Long. 250 mm

1467-250

PINCE À RIVETER À LEVIER




- S'utilise sur les rivets de 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm, 6 mm, 6,8 mm
- Usage à deux mains
- Pince à riveter à long manches pour un meilleur levier
- À utiliser avec des rivets en aluminium, en acier et en acier inoxydable
- Le tube transparent récupère les tiges du rivet

1467-520

JEU DE 4 LEVIERS À TÊTE PLATE AVEC LAME TRAVERSANTE

- Outil puissant pour les travaux difficiles
- Lame en molybdène chromé. Dureté 48 Hrc
- Finition noire

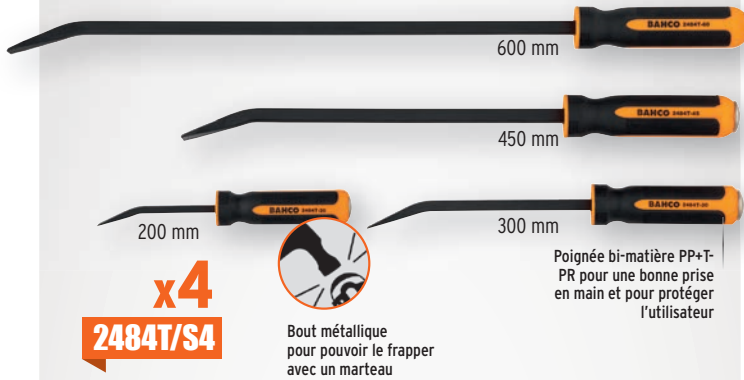

JEU DE LEVIERS À TÊTE PLATE AVEC POIGNÉE PVC

- Jeu de leviers pour soulever et plier facilement
- Avec poignées PVC pour assurer le confort de l'utilisateur et augmenter la puissance



JEU DE 4 BARRES LEVIER LONGUES

- Quatre formes différentes avec une performance anti-glisser pour différents types d'application :
- Pour arracher, décoller, plier facilement
- Matière : acier Cr-Mo haute résistance finition chromée. Section de 225 mm²



COFFRET DE LEVIERS À TÊTE ARTICULÉE

- Application : pour le démontage et l'ajustement des joints, des roulements, des arbres de transmission, des essieux et des injecteurs
- Les leviers peuvent être facilement ajustés grâce au bouton poussoir dans la poignée qui contrôle le verrouillage et déverrouillage de la tête
- La tête peut-être ajustée sur 14 positions
- Pièces de rechange disponibles

CONTENU :

- 3 leviers de différentes tailles :
- 250 mm (BT10P325)
- 300 mm (BT10P330)
- 380 mm (BT10P338)



COFFRETS DE VÉRINS PORTABLES 4T ET 10T

- Équipement hydraulique portable pour redresser les éléments de carrosserie ou de châssis déformés
- Système d'assemblage rapide pour faciliter l'intervention
- Le coffret comprend : une pompe manuelle, un tuyau, un poussoir de vérin, un vérin écarteur, un embout caoutchouc, une base plate en caoutchouc, une base en forme de V 90°, une selle en dents de scie, un adaptateur mâle
- La mallette du modèle 10T est équipée de roues





TIRE-CLOUS À INERTIE

- Permet de tirer avec force
- Avec un double crochet de pointe et une masse de 12 kg avec poignée

BBS12SH





KIT DE 12 LISSETTES

- Composition en nylon et 20% de fibre de verre (nouvelle conception, avec 5% de fibre de verre en plus pour une plus longue durée de vie de l'outil) évitant l'endommagement des éléments à démonter
- Ces lissettes sont utilisables sur les agrafes, fermetoirs et moulures, à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule
- 12 lissettes de différentes formes présentées dans une trousse pliable



x12

BBS20P12

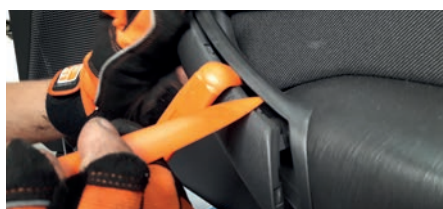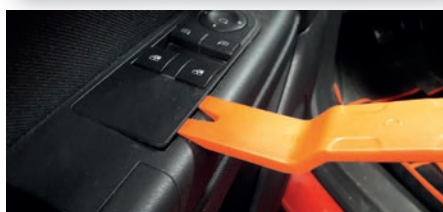

SPATULE D'EXTRACTION DE CLIPS

- Application : pour extraire les clips plastiques de fixation des tapis, garnitures ou panneaux sans les abîmer
- Poignée en plastique pour plus de confort
- Lame en alliage d'acier standard



2485

MODULE MIXTE : CHASSE-GOUPILLE, BURINS, POINTEAU

- x3** Chasse-goupilles bi-matière, Ø 2- 4- 6
- x2** Burins gainés bi-matière 15 - 20 mm
- x1** Pointeau gainé bi-matière 6 mm

x7

3654BMS/7



BURIN À COUPE EN BOUT

- Corps plat oval
- En acier au VANADIUM-EXTRA
- Finition laquée, couleur cuivre, tête sécurisée pour les impacts

3750



235 mm

ASPIRATEUR ET PISTOLET À AIR COMPRIMÉ AVEC TÊTES INTERCHANGEABLES

- Différentes buses incluses pour différentes zones de travail
- Extension flexible du tube à utiliser à l'avant du pistolet
- Sac à poussière avec fermeture à glissière pour un nettoyage facile inclus



BP219V



PNEUMATIQUE

DISQUEUSE 5"/115 MM

- Coque composite
- Poignée caoutchouc
- Gâchette de sécurité
- Fournie avec une poignée support



Disque changeable sans outil



BP823

	650
	10 000
	≤ 83
	340
	2,50
	1,22

DISQUEUSE PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE 3" / 75 MM

- Coque rigide avec revêtement et poignée en caoutchouc isolée
- Régulateur de puissance dans la poignée
- Système de démultiplication avec gâchette de sécurité
- Raccord pivotant 360° pour éviter l'enroulement du flexible
- Carter de protection réglable en aluminium



BP110

	18 000
	≤ 98
	113
	2,5
	0,9
	180

DISQUEUSE D'ANGLE 6 MM

- Poignée en caoutchouc
- Raccord d'air pivotant
- Système d'échappement d'air pivotant
- Avec des pinces de 3 et 6 mm



BP115

	164
	20 000
	≤ 79
	113
	2,5
	0,60
	170

PONCEUSES ORBITALES

- Coque composite
- Peuvent être utilisées avec une centrale aspirante
- Plateau Velcro fourni
- Dimensions : 105x210x145 mm



5 MM

BP601



2,5 MM

BP610

	224
	11 000
	≤ 80
	255
	2,5
	0,85

DISQUES À TRONÇONNER POUR TÔLE CARROSSERIE

- Disques hautes performances pour couper l'acier inoxydable et le métal
- ABRASIF : oxyde d'aluminium grain fin, moyennement dur liant en résine renforcée
- 10 disques par boîte non déconditionnables (quantité minimum de commande)

Grain recouvert de céramique pour une meilleure performance et pour une plus longue durée de vie du produit



5★



90°

	Ø (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	COMPATIBLE
3911-751010XTM	75	1	DISQUEUSE BP110



COFFRET RIVETEUSE PNEUMATIQUE AVEC BUSES ET RIVET

- Fournie avec 6 buses pour rivets de dimensions : 2,4, 3,2, 4,0, 4,8, 5,6, 6,4 mm
- Pour rivets de tous types de matériaux jusqu'à 6,4 mm : aluminium, acier, acier inoxydable, de construction, y compris les rivets aveugles
- Fourni avec des rivets en acier
- Le bouton de changement de direction est extrêmement rapide
- Un outil fiable pour la maintenance générale des véhicules légers et poids lourds



BAR 1380
Kg 2,07

BP125A

PONCEUSES PNEUMATIQUES À BANDE

- Bouton de déverrouillage rapide de la bande
- Ponçage rapide de matériaux



KITS DE 25 BANDES 20 MM

BPN22201

KITS DE 25 BANDES 10 MM

BPN21201

PISTOLET À PEINTURE

- Embouts inclus : 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,7 mm et 2,0 mm

BPHVLP01



PISTOLET DE NETTOYAGE

- Tuyau de sortie protégé par embout acier
- 2 modes : nettoyage (savon et air), et séchage (air uniquement)



BAR	6,2
mm	10
l/min	68
min ⁻¹	6000 / 7000
Kg	0,9

BPN010

SUPPORT POUR LAME PANSAR®

- Support léger en aluminium
- Pour les lames plates Pansar® 3-330 14" (350 mm)



9-462-14-0-0

Lame Pansar® batarde, sans manche

3-330-14-1-0



BATTES ET MARTEAUX

• Dureté 45-60 HRC • Finition de la tête : peinture noire, polie • Manche noyer véritable • Tête en alliage d'acier

MARTEAU À PLANER TÊTE RONDE BOMBÉE

- 40 mm bombé
- 20 mm

BBSH2C



MARTEAU À PLANER TÊTE RONDE BOMBÉE

- 40 mm bombé
- 20 mm courbé

BBSH2CA



MARTEAU À PLANER EMBOUT CONIQUE

- 40 mm bombé
- 10 mm

BBSH2CP



MARTEAU À PLANER TÊTE RONDE LISSE

- 40 mm lisse
- 19 mm

BBSH2F



MARTEAU À PLANER TÊTE CARRÉE LISSE TÊTE RONDE BOMBÉE

- 40 mm bombé
- 37 mm lisse

BBSH3CF



MARTEAU À PLANER TÊTE CARRÉE LISSE TÊTE RONDE BOMBÉE

- 30 mm bombé
- 25 mm lisse

BBSH3CF30



MARTEAU À PLANER TÊTE CARRÉE STRIÉE TÊTE RONDE LISSE

- 40 mm lisse
- 37 mm strié

BBSH3FS



MARTEAU À PLANER TÊTE CARRÉE LISSE TÊTE RONDE STRIÉE

- 30 mm strié
- 27 mm lisse

BBSH3MF



BATTE À RÉTREINDRE SURFACE LISSE

- 50 x 30 mm lisse

BBSH1F



BATTE À RÉTREINDRE SURFACE STRIÉE

- 50 x 30 mm strié

BBSH1M



TAS

- Matière : alliage d'acier
- Finition : poli et verni
- Conçu pour réduire la quantité de secousse durant le processus de frappe
- Matière : alliage d'acier



TAS AMÉRICAIN

BBSDA



TAS VIRGULE

BBSDC



TAS DIABOLO

BBSDO



TAS TALON

BBSDH



TAS CAOUTCHOUC

BBSDHR



TAS AMÉRICAIN PLAT

BBSDT



TAS ÉPINÇOIR

BBSDW

LEVIER ET PALETTE

- Matière : alliage d'acier
- Finition : peinture noire, polie



PALETTE N°2

BBSS1



LEVIER N°1

BBSS2



LEVIER DOUBLE N°2

BBSS2L





I RÉGLOPHARE DOUBLE VISÉE LASER

- Testeur/ajusteur laser de phares
- Contrôle de phares de tous types (bas, hauts, anti-brouillard), tels que les lampes halogènes, XENON, LED et les LED Matrix d'Audi
- Appareil très léger facile à utiliser
- Convient pour une utilisation en atelier et dans les tunnels de tests
- Fourni avec les manuels d'assemblage, d'étalonnage et le mode d'emploi
- Conforme aux règlements CE, homologué UTAC et NFR63-801 en France

Kg
19,5



Système de réglage de hauteur avec mécanisme de verrouillage de 240 à 1 400 mm



Mât pivotant pour une rotation à 360° du corps du testeur

Niveau à bulle et molette de compensation de l'inclinaison du sol

Grande stabilité et possibilité de verrouiller le mât pivotant

Visée d'alignement laser et pointeur laser central pour positionner facilement l'appareil face au véhicule
Luxomètre digital

3 roues pour faciliter le déplacement de l'appareil
Base robuste anti-bascule

BLBT100



Écran de mesure interne réglable avec échelle pour véhicule conduite à droite ou à gauche

I SUPPORT PIÈCES D'ATELIER

- Support mobile permettant de porter tous types de portes et autres pièces automobiles dans différentes positions
- Les bras et les crochets s'ajustent en fonction de la pièce, assurant un maintien solide
- Une fois la pièce ajustée sur le support, l'utilisateur peut le tourner et le déplacer pour travailler à l'horizontale ou à la verticale
- 2 roues fixes
- 2 roues pivotantes à 360° avec frein



BBS3UH

I SUPPORT POUR PIÈCES DE CARROSSERIE AVEC VENTOUSES

- Idéal lors des travaux sur pare-brise, et autres pièces de carrosserie pour éviter de rayer la surface grâce aux protections en mousse sur les tubes support
- Avec des chaînes ajustables, le support maintient la pièce à travailler en toute sécurité
- Capacité de charge : 170 kg



L mm	W mm	Kg
945 mm	930 mm	6,4

BBS3BH1

I DESSERTE D'ATELIER 3 PLATEAUX

- Grande capacité de charge pour le stockage de petits objets et encombrants
- Fabriqué et conçu pour un assemblage facile et rapide
- Structure en aluminium en forme de U
- Roues de 25 x 100 mm avec roulements à billes revêtement TPR (base caoutchouc) qui ne marque pas, 2 pivotantes / 2 pivotantes avec frein
- Dimensions intérieures des plateaux : (3x) 750 x 425 x 77 mm



1470KC3A

POUSSEUR DE FIL POUR PARE-BRISE AVEC MANCHE EN T

- Manche en T pour une utilisation confortable
- Équipé d'une lame en acier inoxydable
- Peut-être utilisé avec les poignées BBS101



BBS102

JEU DE 2 POIGNÉES DE PROTECTION POUR COUPE-JOINTS DE PARE-BRISE

- Garantit une prise rapide, fiable et confortable à l'utilisateur pour la découpe d'un pare-brise à l'aide d'un fil de coupe-joints en acier inoxydable
- Plus sûr. Tube de protection spécialement conçu pour éviter l'exposition des mains au fil de découpe



BBS101

OUTIL DE DÉCOUPE DE PARE-BRISES

- Outil pour découper les bordures de pare-brises en uréthane
- Fabriqué en aluminium, ce qui le rend très léger
- Fourni avec une lame de 25 mm en forme de L



BBS105

Bouton de dégagement rapide à l'arrière de la poignée pour changer la lame en 2 secondes (pas de vis, écrous ou rondelles)

FIL DE DÉCOUPE POUR PARE-BRISE

- Coupe rapidement l'uréthane et la colle de pare-brise en silicone. Chaque hélice tressée du fil fonctionne comme une dent de scie
- À utiliser avec les poignées BBS101
- Diamètre : 0,3 mm
- Longueur : 50 m



BBS150R



Sa forme tressée garantit l'action de coupe la plus rapide possible

KIT DE DEUX DOUBLES VENTOUSES ET SANGLE

- Permet la manipulation des pare-brise
- 2 ventouses doubles et une sangle de sécurité
- Ø : 120 mm
- Force : 150 kg
- Longueur : 400 mm



BBS150



VENTOUSE CAOUTCHOUC


- Application : pour manipuler les parties à surface propre et plate par succion
- Peut porter jusqu'à 75 kg
- Ø : 175 mm



BBS075

EXTRACTEUR DE BRAS D'ESSUIE GLACE

- Couvre une large gamme de véhicules comme Audi, BMW, Chevrolet, Daewoo, Chrysler, Jeep, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Mazda, MG-Rover, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, VW et utilitaires comme MAN, MB, Scania...
- Profondeur max : 50 mm
- Largeur de travail de 0 à 60 mm
- Matière : Cr-Mo
- Finition noire



BBS165





CARROSSERIE

I JEU DE 5 LAMES DE SCIE SABRE POUR LE MÉTAL

- Lame bimétal Sandflex® pratiquement incassable
- Forme standard pour les coupes droites rapides et agressives, mais toujours flexible pour les coupes étroites


x 2

Pour métaux standards



x 2

Pour métaux standards



x 1

Pour métaux fins



3940-METAL-SET-5P



- THLE
- UHLE
- HLE
- ACIER HAUTE RÉSISTANCE
- ACIER DOUX
- ALUMINIUM
- MAGNESIUM

I LAMES DE SCIE SABRE BIMÉTAL POUR MÉTAUX THLE/UHLE - BOITE DE 5 LAMES

- Lames pour métaux lourds compatible métaux THLE/UHLE
- Lame bimétal Sandflex® pratiquement incassable pour tous types de coupe



3940-150-10-ST-5P



**IRIMO**www.irimmo.com

PLUS DE **90 ANS**
D'HISTOIRE
ET CE N'EST
QU'UN DÉBUT

Tout a commencé dans les années 30 au Pays Basque, dans un petit village du nord de l'Espagne. Nous fabriquons des essieux de chariot et des boulets de broyeur pour les cimenteries. Décennie après décennie, nous avons forgé notre héritage et innovation en confectionnant des outils tels que la clé à molette, tant imitée au cours des dernières années.

Aujourd'hui, nous maintenons notre engagement pour une amélioration continue en nous adaptant aux besoins des professionnels qui affectionnent leur boîte à outils.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
WWW.IRIMO.COM

SERVANTES ET COFFRE

- Grande capacité de charge et châssis renforcé
- Châssis double épaisseur résistant aux chocs
- Structure renforcée en certains endroits pour limiter la tension
- Fermeture des tiroirs par clic



Glissières montées sur roulements à bille, tiroirs à ouverture totale
Capacité de charge d'un tiroir : 25 kg



Mécanisme de verrouillage central avec clé

SERVANTE 5 TIROIRS



SERVANTE 6 TIROIRS



SERVANTE 7 TIROIRS



COFFRE 4 TIROIRS



| SERVANTE 6 TIROIRS - ÉQUIPÉE, 206 PIÈCES



**206
OUTILS**



9066K6FF100



DOUILLES, CLIQUETS ET EMBOUTS

x94

IFF1A001



FRAPPE, COUPE, PINCES ET EMBOUTS

x85


IFF1A002



CLÉS MIXTES ET TOURNEVIS

x27

IFF1A003

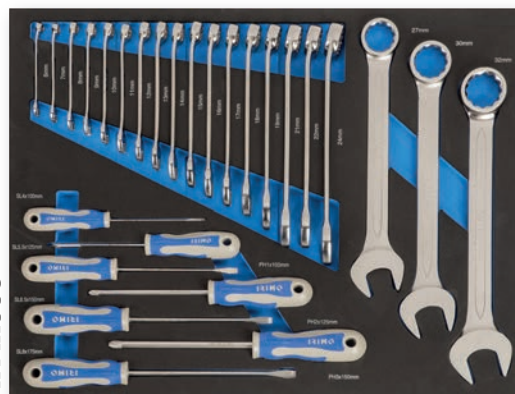

DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

SERVANTE 6 TIROIRS - ÉQUIPÉE, 178 PIÈCES

**178
OUTILS**



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

9066K6FF101

DOUILLES, CLIQUETS ET TOURNEVIS

x60

IFF1A004



FRAPPE, COUPE, PINCES ET EMBOUTS

x87

IFF1A005



CLÉS MIXTES ET À FOURCHE DOUBLES

x31

IFF1A006



| SERVANTE 7 TIROIRS - ÉQUIPÉE, 222 PIÈCES

**222
OUTILS**



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

9066K7FF102

DOUILLES, CLIQUETS ET EMBOUTS

x60

FRAPPE, COUPE, PINCES ET EMBOUTS

x87

IFF1A004



IFF1A005



CLÉS MIXTES ET À FOURCHE DOUBLES

x31

DOUILLES TOURNEVIS, LIMES ET SCIE

x44

IFF1A006



IFF1A007



MODULE MOUSSE 3/3

DOUILLES, CLIQUETS ET EMBOUTS

x94



IFF1A001

CLÉS MIXTES ET TOURNEVIS

x27



IFF1A003

FRAPPE, COUPE, PINCES ET EMBOUTS

x87



IFF1A005

FRAPPE, COUPE, PINCES ET EMBOUTS

x85



IFF1A002

DOUILLES, CLIQUETS ET TOURNEVIS

x60



IFF1A004

CLÉS MIXTES ET À FOURCHE DOUBLES

x31



IFF1A006

DOUILLES TOURNEVIS, LIMES ET SCIE

x44



IFF1A007

ÉTABLIS EN ACIER USAGE INTENSIF


Panneau supérieur
pour établi 1500 mm

9062-P1500-1

Établi 1500 mm

9062-1500-1

2 tiroirs avec clés

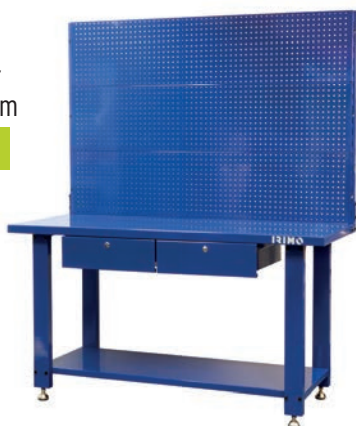

Panneau supérieur
pour établi 1800 mm

9062-P1800-1

Établi 1800 mm

9062-1800-1

3 tiroirs avec clés



- 4 pieds réglables en hauteur avec goujon fileté et caoutchouc antidérapant en bout
- Même épaisseur de plaque sur le plateau supérieur et inférieur : 2 mm
- Peinture solide anti-rayures
- Capacité de charge maximale de 500 kg sur le plateau supérieur et de 200 kg sur le plateau inférieur


4 Roues pour établis

9062-CAST-1



Fixations pour panneaux

9062-FIX-1



TOUR DE 3 BOITES A OUTILS SUR ROUES ÉQUIPÉE

**96
OUTILS**



520 x 320 x 720

Kg

22,5



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

9021FTW520FF1

Tour de 3 boîtes également
disponible vide

9021FTW520



MALETTE EN ALUMINIUM COMPLÈTE, 96 OUTILS



**96
OUTILS**



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

9024-1TS1

	Kg
460 x 115 x 365	8,8

MALETTE EN ALUMINIUM COMPLÈTE, 145 OUTILS



**145
OUTILS**



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

	Kg
450 x 115 x 290	12,5

9024-1TS145



CHARIOT PLIABLE



CAPACITÉ
DE CHARGE
150 Kg

9063HT150

CAPACITÉ
DE CHARGE
300 Kg

9063HT300

		Kg
9063HT150	730 x 470	7,5
9063HT300	920 x 620	15

DIABLE PLIABLE



CAPACITÉ
DE CHARGE
90 Kg

9063FT90

	Kg
250 x 450	7,5

SAC À DOS PORTE ORDINATEUR ET OUTILS



LE SAC EST LIVRÉ SANS OUTILS

9022-BP1

	Kg
460 x 115 x 365	8,8

SAC À DOS PORTE OUTILS SUR ROULETTES



LE SAC EST LIVRÉ SANS OUTILS

9022-BPW

	Kg
360 x 440 x 220	4

JEU DE CLÉS À MOLETTE - 4 PIÈCES

4 CLÉS : 150, 200, 250, 300 mm



5-4-W

JEU DE CLÉS MIXTES, SUR CLIP - 8 PIÈCES

8 CLÉS : 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm



25-8-H

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET COURTES - 5 PIÈCES

5 CLÉS : 8, 10, 13, 17, 19 mm



18S-5-H

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET - 8 PIÈCES

8 CLÉS : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm



18-8-H

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE AVEC TÊTE ARTICULÉE - 8 PIÈCES

8 CLÉS : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm



19-8-H

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES À CLIQUET AVEC TÊTE DE CLIQUET FIXE

- Clé dynamométrique mécanique
- Précision : $\pm 4\%$
- Tête de cliquet fixe
- Cliquet réversible 45 dents / angle de reprise 8°
- Manche en plastique pour un plus grand confort
- Norme : ISO 6789



			Nm	Δ Nm	$\frac{L}{mm}$	Kg	-----
070411	1	1/4"	4-20	0.050	275	0.5	
070421	1	3/8"	10-60	0.125	360	0.8	
070431	1	1/2"	25-125	0.25	420	0.9	
070441	1	1/2"	40-200	0.5	460	1.0	
070451	1	1/2"	65-335	0.5	520	1.2	
070461	1	3/4"	65-335	0.5	520	1.2	
070471	1	3/4"	150-800	2	1.040	4.9	
070481	1	1"	300-1500	3	1.250	8.2	

COFFRETS DE DOUILLES 1/4"

MINI COFFRET À CLIQUET 1/4" - EMBOUTS ET DOUILLES

1/4" mm



x23
109-23-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

 g
110 x 75 x 45 340

COFFRET DE POCHE DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4"

1/4" mm



x37
109-37-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

 g
110 x 75 x 45 340

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

1/4" mm



x35
109-35-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

 g
250 x 170 x 60 1.200

COFFRET DE DOUILLES ET EMBOUTS 1/4"

1/4" mm



x19
109-19-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

 g
260 x 185 x 55 1.100

COFFRET DE DOUILLES 3/8"

3/8" mm



x18
119-18-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

	g
320 x 250 x 75	3.250

JEU DE DOUILLES 1/2"

1/2" mm



x12
129-12-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

	g
330 x 100 x 50	1.600

COFFRET DE DOUILLES TOURNEVIS 1/2", 6 PANS

1/4"



x9
129-9H-4

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm

	g
55 x 200 x 160	1.200

COFFRET DE DOUILLES TOURNEVIS 1/2", 6 PANS

1/4"



x9
129-9T-4

T5- T20- T27- T30- T40- T45- T50- T55- T60

	g
55 x 200 x 160	1.140

COFFRET DE DOUILLES 1/2"

1/2" mm



x23
129-23-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

	g
320 x 250 x 75	3.500

COFFRET DE DOUILLES 1/2"

1/2" mm



x33
129-33W-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

	g
320 x 250 x 75	5.020


COFFRET DE DOUILLES 1/4"-1/2", MÉTRIQUES

1/4" 1/2" mm

x58
129-58



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR



 **g**
380 x 280 x 80 | 7.000

COFFRET DE DOUILLES 1/4"-1/2", MÉTRIQUES

1/4" 1/2" mm

x108
129-108-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

 **g**
380 x 280 x 80 | 7.100



COFFRET DE DOUILLES 1/4", 3/8" ET 1/2", MÉTRIQUES

1/4" 3/8" 1/2" mm

x172
129-172-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

 **g**
380 x 280 x 80 | 7.000



172
OUTILS

COFFRET DE DOUILLES 1/4"-1/2", MÉTRIQUES

1/4" 1/2" mm

x101
129-101-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

 **g**
380 x 280 x 80 | 7.000



COFFRET DE DOUILLES A CHOC 6 PANS 1/2"

3/4" mm

x9
167-9-4

 **g**
58 x 170 x 210 | 1.610



5 DOUILLES : 17-19-22-24-27 MM

COFFRET DE DOUILLES A CHOC 6 PANS 1/2"

3/4" mm

x11
167-11-4

 **g**
58 x 170in x 210 | 1.600



9 DOUILLES : 8-10-12-14-17-19-22-24-27 MM

COFFRET DE DOUILLES LONGUES A CHOC 6 PANS 1/2"

3/4" mm

x7
168-7-4

 **g**
52 x 180 x 255 | 2.100



7 DOUILLES : 10-13-19-22-24-27 MM

COFFRET DE DOUILLES LONGUES A CHOC 6 PANS 1/2"

3/4" mm

x14
168-14-4

 **g**
82 x 263 x 335 | 4.230



14 DOUILLES : 10-11-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 MM

COFFRET DE DOUILLES 1/4", 3/8" ET 1/2", MÉTRIQUES

1/4" mm

3/8"

1/2"

x164

149-164-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR



	g
490 x 370 x 100	7.100

COFFRET DE DOUILLES 3/4", MÉTRIQUES

3/4" mm

x21

139-21-4



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR



	g
475 x 295 x 100	11.900

COFFRET DE DOUILLES À CHOCS 1/2"

3/4" mm

x10

167-10-4

	g
475 x 295 x 100	11.900



10 DOUILLES :
10-13-14-16-17-18-19-21-22-24 MM



JEU DE DOUILLES À CHOC 3/4"

3/4" mm

x8

173-01-5

	g
475 x 295 x 100	11.900



8 DOUILLES :
24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 MM

JEU DE DOUILLES À CHOC 1"

1" mm

x7

177-10-5

	g
475 x 295 x 100	11.900



7 DOUILLES :
24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 MM

ÉTAUX À GUIDE CARRÉ

- Matière : acier fondu haute performance
- Grande durabilité et résistance aux chocs
- Base tournante incluse
- Enclume surdimensionnée
- Goupille de butée ajoutée à la vis pour empêcher la mâchoire de tomber
- Mors et vis de rechange disponibles
- Certifié GS

		PRIX
207-100	100	
207-125	125	
207-150	150	



JEU DE 6 TOURNEVIS À FENTE ET PH

x6
459-6-C

- ① 3 - 4 - 5,5 mm
- ⊕ PH1 - PH2



JEU DE 6 TOURNEVIS TORX

x6
459-6B-C

- ⊛ T10- T15- T20- T25- T27- T30



JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS À FENTE ET PH

x6
459V-6-C

- ① 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- ⊕ PH1 - PH2



JEU DE 6 TOURNEVIS 6 PANS TÊTE SPHÉRIQUE MANCHE EN T

x6
42B-6-B

- ⊛ 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm



JEU DE 6 TOURNEVIS DE PRÉCISION



- x6**
461-6-B
- ① 1,6 - 2 - 2,5 - 3 mm
 - ⊕ PH0 - PH00

JEU DE 9 CLÉS MÂLES 6 PANS LONGUES À TÊTE SPHÉRIQUE, MÉTRIQUES, CHROMÉES

x9
48-9C-H

- ⊛ 1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm



JEU TOURNEVIS DE PRÉCISION PORTE EMBOUTS AVEC 17 EMBOUTS

x18
471-18-1



JEU DE CLÉS MÂLES POUR VIS 6 PANS BRUNIES, LONGUES À TÊTE SPHÉRIQUE, MÉTRIQUES

x9
48-9-H

- ⊛ 1,5- 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8- 10 mm



JEU DE CLÉS MÂLES COUDÉES LONGUES POUR VIS TORX, FINITION BRUNIE

x9
458-9-H

- ⊛ T10- T15- T20- T25- T27- T30- T40- T45- T50



JEU D'EMBOUTS 1/4"

x32

475-32-1



JEU D'EMBOUTS 1/4"

x61

475-61-1



JEU D'EMBOUTS 1/4"

x32

475-32A-1



- Jeu de 32 embouts : 30 embouts, 1 porte-embout magnétique à dégagement rapide et 1 tournevis porte-embout pour embouts interchangeables
- Carré 6 pans 1/4", DIN 3126, ISO 1173, style C 6.3
- Système de verrouillage magnétique simple et sécurisé
- Embouts robustes et résistants. Porte-embouts à dégagement rapide avec aimant puissant (style E 6.3)
- Finition sablée des embouts
- Boîtier en plastique robuste avec crochet. Couvercle transparent
- À usage universel
- Acier allié haute performance
- Emballage sous blister

JEU D'EMBOUTS DE VISSAGE 5/16"

x19

471011



- 1 carré conducteur 1/2"
- 1 porte-embout tournevis à frapper 5/16"
et carré conducteur 1/2"
- 18 embouts de 5/16"
- Dans un coffret en métal noir

PINCE MULTIPRISES AJUSTEMENT RAPIDE



- Bouton poussoir pour l'ajustement rapide
- Alliage d'acier haute performance
- Denture trempée à 50-57 HRC
- Norme : ISO 8976

634Q-250-1

JEU DE 3 PINCES



601-3-C



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

- Alliage d'acier haute performance
- Poignées bi-matières

JEU DE 3 PINCES



602-3-C



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

- Alliage d'acier haute performance
- Poignées bi-matières

JEU DE 3 PINCES ISOLÉES



IEC 60900  1000V  

601V-3-C



DÉTAILS DU CONTENU
EN SCANNANT CE QR

- Conçue pour des travaux sur équipements sous tension jusqu'à 1000 V
- Alliage d'acier haute performance
- CEI 60900



JEU DE 4 PINCES À CIRCLIPS



601911

- Finition noire pour une protection anticorrosion
- Alliage d'acier haute performance 45-50 HRC
- Extrémités forgées
- Norme : DIN 5254



JEU DE 4 PINCES ÉTAU



648-4-W

- Poignée bi-matière
- Pochette en nylon



JEU AVEC RIVETEUSE

546-265-4



546-265-1

PINCE ÉGALEMENT DISPONIBLE HORS COFFRET



- Coffret généraliste avec riveteuse
- 4 têtes interchangeable pour des rivets de capacité de : 2,4 mm; 3,0-3,2 mm; 4,0 mm et 4,8 mm et 160 rivets (40 de chaque dimension)
- Pour l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable et le cuivre
- Disposé dans un boîtier moulé qui facilite le transport

I DÉCAPEUR THERMIQUE À TEMPÉRATURE RÉGLABLE 2000W

- Affichage LED pour le réglage de la température
- 12 valeurs de réglage de la température
- 2 options de flux d'air différents :
 - Vitesse 1 : 250 l/min - 50°C, 100°C, 150°C, 200°C, 250°C, 350°C
 - Vitesse 2 : 550 l/min - 100°C, 200°C, 300°C, 400°C, 500°C, 600°C
- Système de refroidissement automatique : 280 l/min - 50°C
- Mode mains libres
- 220 V



551-HG-1

I MINI LAMPE FLEXIBLE

250
LUMENS



- LED SMD 4+1
- 1 Lampe principale 250 lumens / une lampe torche 70 lumens
- BATTERIE :
 - Li-ion 3.7V - 1000 mAh
 - Autonomie : 3 h (lampe principale) 7 h (lampe torche)
 - Temps de charge : 3 h
 - Se charge via Micro USB
 - Câble micro USB de 1 mètre inclus
 - Température : 5700 K
 - CRI : >80
 - IP20 / IK07
 - CE-EMC / RoHS / Reach

L-MINI-1

					
L-MINI-1	250	70	3/7	3	130

I LAMPE FLEXIBLE



400
LUMENS

- 1 lampe principale LED COB 400 lumens
- 1 lampe torche SMD 70 lumens
- BATTERIE :
 - Li-ion 3.7V - 2000 mAh
 - Autonomie : 3 h (lampe principale) / 10 h (lampe torche)
 - Temps de charge : 3 h
 - Se charge via Micro USB
 - 2 modes d'intensité de lumière
 - Câble micro USB de 1 mètre inclus
 - Température : 5700 K
 - CRI : >70
 - IP54 / IK07
 - CE-EMC / RoHS / Reach

L-FLEX-1

						
L-FLEX-1	400	70	X	3/10	3.5	307

LAMPE COMPACTE



Q	lm	lm	X	h	h	g
L-COMP-1	600	100	X	2.5/6	3	223

- 1 lampe principale LED COB 600 lumens
- 1 lampe torche SMD 100 lumens
- BATTERIE :
 - Li-ion 3.7V - 2000 mAh
 - Autonomie : 2,5 h (lampe principale) 6 h (lampe torche)
 - Temps de charge : 3 h
 - Se charge via Micro USB
- Câble micro USB de 1 mètre inclus
- Température : 5700 K
- CRI : >80
- IP54 / IK07
- CE-EMC / RoHS / Reach

L-COMP-1

LAMPE FLEXIBLE FINE



Q	lm	lm	X	h	h	g
L-SLIM-1	400	70	X	3/8	3	200

- 1 lampe principale LED COB 400 lumens
- 1 lampe torche SMD 70 lumens
- BATTERIE :
 - Li-ion 3.7V - 2000 mAh
 - Autonomie : 3 (lampe principale) 8 h (lampe torche)
 - Temps de charge : 3 h
 - Se charge via Micro USB
- Modes d'intensité de lumière réglable par une molette au niveau du pouce
- Câble micro USB de 1 mètre inclus
- Température : 5700 K
- CRI : >70
- IP20 / IK07
- CE-EMC / RoHS / Reach

L-SLIM-1

LAMPE CHARGEUR DE BATTERIE



L-PEN-1 1 50/100 2.5/3.5 2 182 x 142 x 52 400





L-BOOK-1

- LED 27xSMD
- 2 intensités au choix : 500 lm / 1000 lm
- BATTERIE :
 - Li-ion 3.7V - 4000 mAh
 - Autonomie : 6 h à 500 lm, 3 h à 1000 lm
 - Temps de charge : 2,5-3 h / 5V 2A
 - Se charge via Micro USB
- Câble micro USB de 1 mètre inclus
- Peut servir de chargeur de batteries
- Rotation de la poignée à 270°
- Température : 6000 K
- CRI : >80
- IP54 / IK08
- CE-EMC / RoHS / Reach



LAMPE FRONTALE

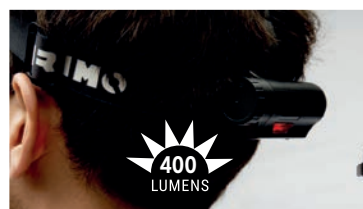

- LED SMD
- 400 lumens
- BATTERIE :
 - Li-ion 3.7V - 2200 mAh
 - Autonomie : 5 h
 - Temps de charge : 4 h
 - Se charge via Micro USB
 - Câble micro USB de 1 mètre inclus
 - 2 modes d'intensité de la lumière + 1 mode clignotant sur le devant
 - Lumière rouge avec option clignotant sur l'arrière
 - Lanière ajustable
 - Tête pivotante
 - Zoom disponible pour une meilleure mise au point
 - Câble micro USB de 1 mètre inclus
 - Température : 6000 K
 - CRI : >70
 - IP44
 - CE-EMC / RoHS / Reach

L-HEAD-1



L-HEAD-1 5 4 125

LAMPE FRONTALE



- Cob LED 350 lm et lampe latérale XPE 90 lm
- Deux réglages pour l'intensité et le clignotement de la lumière
- Mode d'activation du capteur de mouvement pour une mise en marche/arrêt sans contact
- BATTERIE :
 - Lithium 3.7 V - 1200 mAh
 - Sangle ajustable
 - Câble de chargement USB inclus
 - IPX44

L-FRONT-1



L-FRONT-1 150 8 2.5 IPX4 6000 70

CLÉS À CHOCS COMPOSITE

- Puissant mécanisme à double marteau
- Coque légère en composite, durable et isolée



- Changement de sens d'une seule main



- Régulateur de puissance 3 positions
- Mécanisme de déclenchement progressif



- Système d'échappement d'air à la poignée

CLÉ À CHOCS 1/2" 1600 NM



P-IW-12

CLÉ À CHOCS COMPACTE 1/2" 1200 NM



P-IW-12C

CLÉ À CHOCS 1/2" 2230 NM



P-IW-12P

CLÉ À CHOCS 3/4" 2298 NM



P-IW-34

COUPLEURS À AIR



PM5142



PM5152



PM5002

R		Raccord	g
PM5142	1/4"	Mâle	20
PM5152	1/4"	Femelle	20
PM5153	3/8"	Femelle	20
PM5002	1/4"	Mâle	70
PM5003	3/8"	Mâle	70

			BAR	 inch	 mm	 inch	 Nm	 MAX Nm	 mm/s	 (mm/s)		 mm/s	 L mm	kg
P-IW-12	1	1/2"	6.3	1/4" - 19	10	184	680-730	1600	8.500	1.000	110	6.34	185	2.1
P-IW-12C	1	1/2"	6.3	1/4" - 19	10	184	500-580	1200	10.500	1.250	110	6.34	125	1.25
P-IW-12P	1	1/2"	6.3	1/4" - 19	10	184	1050-1150	2230	7.500	1.000	110	6.34	195	2.3
P-IW-34	1	3/4"	6.3	1/4" - 19	10	184	1080-1150	2298	7.500	1.000	110	6.34	195	2.37

KIT PERCEUSE-VISSEUSE BRUSHLESS DE 18v SANS FIL, 10mm, 40Nm

- Mandrin automatique de haute qualité de 10 mm
- Couple de serrage maximum 40 Nm
- Appareil 2 en 1 avec fonction de vissage et de perçage
- 2 réglages de vitesse : De 0 à 400 tr/min et de 0 à 1500 tr/min
- 22 réglages de couple et 1 position de perçage
- Compact et léger
- Moteur d'entraînement sans balais et sans usure (brushless)
- Gâchette progressive dans les deux positions vitesse/couple
- Changement de direction d'une seule main
- Prise en main parfaite grâce à la poignée bi-matière, souple et ergonomique
- Lumière LED intégrée pour éclairer la zone de travail.
- L'indicateur de niveau de charge de la batterie est active par le bouton poussoir de la batterie
- Le kit comprend : le pistolet, 2 batteries de 2,0 Ah et le chargeur
- Livré dans une mallette en plastique robuste

IC-D1



KIT PERCEUSE A CHOC BRUSHLESS DE 18V SANS FIL, 13mm 60Nm

- Mandrin automatique de haute qualité Rohm de 13mm
- Puissant couple de serrage : maximum 60Nm
- Appareil 3 en 1 avec fonction de vissage, perçage et clé à choc
- 2 réglages de vitesse : de 0 à 450 tr/min et de 0 à 1900 tr/min
- 25 réglages de couple pour chaque fonction
- Compact et léger
- Moteur d'entraînement sans balais et sans usure (brushless)
- Gâchette progressive dans les 2 positions vitesse/couple
- Changement de direction d'une seule main
- Prise en main parfaite grâce à la poignée bi-matière, souple et ergonomique
- Lumière LED intégrée pour éclairer la zone de travail.
- L'indicateur de niveau de charge de la batterie est active par le bouton poussoir de la batterie
- Le kit comprend : le pistolet, 2 batteries de 2,0 Ah et le chargeur
- Livré dans une mallette en plastique robuste

IC-ID1



KIT MEULEUSE ANGULAIRE BRUSHLESS 18V SANS FIL

- Convient pour un diamètre de disque maximal de 125 mm ; porte-outil de 14 mm
- Vitesse maximale 7 500 tr/min
- Contrôle électronique de la vitesse
- Moteur d'entraînement sans balais et sans usure (brushless)
- Protection métallique pour protéger l'utilisateur et l'appareil
- Gâchette de sécurité
- Bouton de verrouillage de la gâchette pour plus de confort
- Poignée latérale gauche/droite pour un meilleur contrôle de l'outil
- Prise en main parfaite grâce à la poignée bi-matière, souple et ergonomique
- L'indicateur de niveau de charge de la batterie est active par le bouton poussoir de la batterie
- Le kit comprend : le pistolet, 2 batteries de 4,0 Ah et le chargeur
- Livré dans une mallette en plastique robuste

IC-AG1



KIT CLÉ A CHOC BRUSHLESS 18V SANS FIL

- Carré 1/2" avec bague de rétention
- Couple de serrage maximum : 650 Nm
- 3 réglages de couple pour chaque fonction : 280 Nm, 350 Nm et 500 Nm
- Fonction intégrée d'arrêt de la rotation en cas de desserrage
- Compact et léger
- Boîtier de marteau en métal pour la durabilité et la performance
- Moteur d'entraînement sans balais et sans usure (brushless)
- Gâchette progressive dans les deux positions vitesse/couple
- Changement de direction d'une seule main
- Prise en main parfaite grâce à la poignée bi-matière, souple et ergonomique
- Lumière LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- L'indicateur de niveau de charge de la batterie est active par le bouton poussoir de la batterie
- Le kit comprend : le pistolet, 2 batteries de 4,0 Ah et le chargeur
- Livré dans une mallette en plastique robuste

IC-IW1



CLÉACHOC S/FILS BRUSHLESS 1/2" 2000 NM

- Entraînement carré 1/2
- Couple maximal 2000 Nm
- Extrêmement puissante
- 3 réglages de couple : 900 Nm, 1400 Nm et 2000 Nm
- Fonction arrêt automatique intégrée
- Fonction de décélération inversée intégrée lors du desserrage
- Boîtier de marteau en métal pour une durabilité et des performances accrues
- Moteur Brushless sans balais
- Déclenchement progressif dans les 2 réglages de vitesse/couple
- Commande avant/arrière à une main
- Prise en main parfaite grâce à une poignée bi-composant souple ergonomique
- Eclairage LED intégrée
- L'indicateur du niveau de charge de la batterie est activé par le bouton de la batterie
- Kit comprend : 1 clé à choc, 2 batteries 6AH et un chargeur rapide
- Livré dans une mallette

IC-IW2

